

SUTARTIS Nr. 82

2019-12-18

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2019 metų gruodžio mėnesio 18 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklų remonto darbus Plungės r. sav., Ž. Kalvarijos sen., Ž. Kalvarijos mstl., Alsėdžių g. Nr. 15 (toliau Sutartyje - "darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, o Užsakovas, užsakęs darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinantini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši rangos sutartis,
- (b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

2. Sutarties kaina

2.1 Sutarties objekto kaina – 2393,00 Eur (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai), PVM 21% - 502,53 Eur, Viso suma – **2895,53 Eur** (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 53 cnt).

2.2. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka Užsakovas).

2.3 Darbų pradžia: 2019 m. gruodžio mėn. 18 d.

Darbų pabaiga: 2020 m. kovo mėn. 1 d.

2.4 Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, darbų pabaigos terminas gali būti vieną kartą pratęstas sutartam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 mėnuo.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.2. Atsiskaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus darbus pagal šios Sutarties 2.3. punktą, Rangovas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.


4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.

5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.



5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Pridedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Rangovas:


K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Antanas Borumas



A circular stamp of UAB "Plungės vandenys" is visible. The text inside the stamp reads: "Lietuvos Respublika", "Uždaroji akcinė bendrovė", "PLUNGĖS VANDENYS", and "PLUNGĖS RAJONAS". A handwritten signature is written over the stamp.

Direktorius
Karolis Galdikas

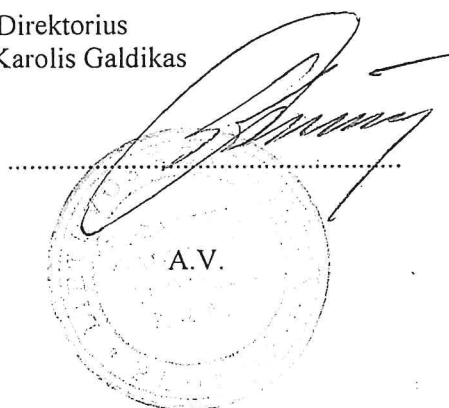

A circular stamp of K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė is visible. The text inside the stamp reads: "A.V.". A handwritten signature is written over the stamp.

SUDERINTA: 2,895 Tūkšt. EUR's Galdikas
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2019 M. 12 MĖN. 18 D.

TVIRTINU: 2,895 Tūkšt. EUR
 Antanas Borūnas
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2019 M. 12 MĖN. 18 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny 55 Gyv. namas Alsėdžių g. Nr.15, Žemaičių Kalvarija

Žiniaraštis 29 Lauko vandentiekio tinklų įvado įrengimas

Suma žiniaraščiui 2895.53 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39 IŠORĖS VANDENTIEKIS						
1 N1-300		100m3		0.06		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	11.76	6.34	74.56
N1-300	Darbo užm. 74.56 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	74.56
2 N1P-1310		100m3		0.36		
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	2.412	34.41	83.0
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 83.0		Iš viso	83.0
3 T1-60		100m3		0.36		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.37	0.4932	26.31	12.98
T1-60	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 12.98		Iš viso	12.98
4 N23-1		m3		2.0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2.2	4.4	7.25	31.9
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1.05	2.1	10.64	22.34
N23-1	Darbo užm. 31.9 Medžiagos 22.34		Mechanizmai		Iš viso	54.24
5 N22P-0409		vnt.		1.0		
	Vamzdyno prijungimas polietileno-plieno jungtimi (balnas), kai vamzdžių skersmuo 90-110 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	3.0	9.58	28.74
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.11	0.11	1.46	0.16
	240095 Techninis spiritas	kg	0.01	0.01	1.68	0.02
	260816 Balnas D 110x50	vnt	1.0	1.0	18.3	18.3
N22P-0409	Darbo užm. 28.74 Medžiagos 18.48		Mechanizmai		Iš viso	47.22
6 N22-481		m		13.0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 50-110mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0.9	11.7	8.78	102.73

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0.115	1.495	4.5	6.73
	240106 Bentonitas	kg	3.2	41.6	2.5	104.0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai	m	1.01	13.13	1.32	17.33
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0.3	3.9	142.53	555.87
N22-481	Darbo užm. 102.73 Medžiagos 128.06		Mechanizmai	555.87	Iš viso	786.66
7 N22-374		m		13.0		
	Polietileninių vamzdžių įtraukimas į dėklus					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1.07	13.91	4.2	58.42
N22-374	Darbo užm. 58.42 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	58.42
8 N22-268		vnt		1.0		
	Vandentiekio požeminių sklendžių D iki 50mm pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1.04	1.04	8.2	8.53
	260238 Požeminė sklendė D 32 mm	vnt	1.0	1.0	25.42	25.42
N22-268	Darbo užm. 8.53 Medžiagos 25.42		Mechanizmai		Iš viso	33.95
9 N22P-0309		vnt.		1.0		
	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.4	0.4	7.79	3.12
	371732 Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	1.0	1.0	17.29	17.29
N22P-0309	Darbo užm. 3.12 Medžiagos 17.29		Mechanizmai		Iš viso	20.41
10 N22P-0904		vnt.		1.0		
	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.6	0.6	7.79	4.67
	260821 Gelžbetonio pokapis	vnt	1.0	1.0	3.59	3.59
	570491 Kietinės kapos	vnt	1.0	1.0	6.12	6.12
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0.05	0.05	10.64	0.53
N22P-0904	Darbo užm. 4.67 Medžiagos 10.24		Mechanizmai		Iš viso	14.91
11 N22-265		10 vnt.		0.4		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5.4	2.16	8.1	17.5
	260235 Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10.0	4.0	3.31	13.24
N22-265	Darbo užm. 17.5 Medžiagos 13.24		Mechanizmai		Iš viso	30.74
12 N1P-1311		100m3		0.18		
	Smėlio transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	5.4	0.972	34.41	33.45
N1P-1311	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	33.45	Iš viso	33.45
13 T1-60		100m3		0.18		
	Transportuojant smėlį gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
	450007 Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1.37	0.2466	26.31	6.49
T1-60	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai	6.49	Iš viso	6.49
14 N1-308		100m3		0.06		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100.0	6.0	6.07	36.42
N1-308	Darbo užm. 36.42 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	36.42

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
15	N23-235	m3		18.0		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0.5	9.0	6.76	60.84
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1.05	18.9	10.64	201.1
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorot.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.07	1.26	28.24	35.58
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0.29	5.22	8.05	42.02
N23-235	Darbo užm. 60.84	Medžiagos 201.1	Mechanizmai 77.6	Iš viso		339.54
16	N1-381-1	100m3		0.18		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	1.836	7.68	14.1
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4.6	0.828	8.05	6.67
N1-381-1	Darbo užm. 14.1	Medžiagos	Mechanizmai 6.67	Iš viso		20.77
17	N27-20	100m3		0.02		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16.0	0.32	7.25	2.32
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122.0	2.44	11.99	29.26
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.9	0.058	42.4	2.46
	489101 Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3.0	0.06	51.77	3.11
N27-20	Darbo užm. 2.32	Medžiagos 29.26	Mechanizmai 5.57	Iš viso		37.15
Skyriuje 39	Darbo užm. 444	Medžiagos 465	Mechanizmai 782	Iš viso		1691
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 444	Medžiagos 465	Mechanizmai 782	Iš viso		1691
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(444)		36			
	Viso:		480	465	782	1727
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(444+36)		149			
	Viso:		629	465	782	1876
	Statinio statybos išlaidos					94
	Statybvietsės išlaidos 5.00%					1970
	Iš viso tiesioginės išlaidos					120
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(444+36)					105
	Pelnas 5.00%(1970+120)					198
	Geodezinė dokumentacija					423
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
					Bendra vertė be PVM	2393
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					502.53
					Bendra vertė su PVM	2895.53

Sudarė :

/Pavardė/

