

Klaipėda

2015-04-16

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujama direktoriaus **Šarūno Reikalo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama UŽSAKOVU) ir

UAB „Delagida“, atstovaujama direktoriaus **Algio Papreckio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama RANGOVU) ir abi kartu vadinamos ŠALIMIS.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais aktais ir atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, ŠALYS pareiškia ir garantuoja, kad yra tinkamai įsteigtos įmonės, turi teisę sudaryti šią sutartį, turi visus leidimus, licencijas, kvalifikacijos atestatus, reikalingus darbui pagal šią sutartį atlikti ir sutartis neprieštarauja jų steigimo dokumentuose nurodytai ūkinei veiklai.

1. Sutarties objektas:

1.1. Pusiau požeminių konteinerių iškasimo ir įkasimo darbai Klaipėdos mieste.

2. Sutartinis darbas

2.1. Rangovas atlieka sutartinį darbą –40 pusiau požeminių konteinerių iškasimas ir įkasimas(**konteinerius tiekia UŽSAKOVAS ir perduoda RANGOVUI**) Klaipėdos mieste naudodamas savo darbo jėgą, medžiagas, įrankius ir įrangą, remiantis pusiau požeminių konteinerių montavimo schema, pjūviu 1531-MSCH-1. Šioje sutartyje yra nurodyti preliminarūs darbų kiekiai, kurie gali keistis į didesnę ar mažesnę pusę.

2.2. Sutartinis darbas vykdomas vadovaujantis: statybos techninių reglamentų, saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimais ir darbuotojų įrengimo statybvietėse nuostatais.

3. Sutarties objekto kaina

3.1. Sutarties objekto preliminarinė kaina konteinerių įrengimui yra 24680,00 Eur plus PVM – 5182,80 Eur, **viso: 29862,80 Eur** (suma žodžiais). Vieno pusiaupožeminio konteinerio iškasimo ir įkasimo kaina 746,57 Eur su PVM. Papildomiems darbams sudaromos papildomos sąmatos, ir pridedamos prie sutarties kaip papildomas susitarimas.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Už tinkamai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą), per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos.

5. Sutarties darbų atlikimo terminai

5.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo dienos. Statybos įvykdymo pabaiga numatyta 2017m. spalio 16 d. su galimybe sutartį pratęsti ne daugiau kaip vieną kartą 6 mėnesių laikotarpiui.

5.2. Darbai laikomi atliktais, kai yra pasirašomas atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas.

6. Užsakovo pareigos

6.1. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai, saugiai patekti ir dirbti statybos aikštelėje per visą sutarties galiojimo laiką bet kuriuo metu, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

6.2. Priimti iš Rangovo pagal sutarties sąlygas atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje sutartyje nustatyta tvarka.

.....
Užsakovo parašas

.....1
Rangovo parašas

6.3. Pasirašyti ant atliktų darbų aktų per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Užsakovui nepasirašius ar nenurodžius per numatytą laikotarpį neatitikimų, laikoma, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų kokybe ir kiekiais.

7. Rangovo pareigos

7.1. Darbų atlikimui paskirti statybos vadovą.

7.2. Statybos darbus atlikti sutarties 5.1. p. nurodytais terminais.

7.3. Darbus atlikti savo medžiagomis ir darbo priemonėmis, vadovaujantis STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimais. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

7.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktą darbą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus.

7.5. Garantuoti, kad atlikti statybos darbai, jų priėmimo metu, bus kokybiški.

7.6. Suteikti atliktiems darbams garantiją. Garantija suteikiama 5 metams, paslėptiems darbams – 10 metų, įrenginiams pagal gamintojo sertifikatus. Garantiniu laikotarpiu defektai (atsiradę dėl Rangovo kaltės ir nustatyti abiejų šalių pasirašytu aktu), Rangovo lėšomis šalinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo akto pasirašymo dienos.

7.7. Savo darbo vietoje užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat nepažeisti trečiųjų šalių interesų.

7.8. Laikytis "Darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų".

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas, neapmokėjęs Rangovui už atliktus darbus šios sutarties 4.1. p. nustatytais terminais, moka 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos darbų kainos.

8.2. Rangovas už uždelstus šios sutarties 5.1. p. numatytus darbo atlikimo terminus moka Užsakovui 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo neatliktų darbų kainos.

9. Nenugalima jėga (force majeure)

9.1. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą, jei toks neįvykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių, vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo".

9.2. Šalis, negalinti vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

9.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau nei 1 mėnesį, bet kuri sutarties šalis, pranešusi turi teisę nutraukti sutartį. Šalis apie sutarties nutraukimą privalo įspėti prieš 15 dienų.

10. Kitos sąlygos

10.1. Ginčai dėl atliktų darbų kokybės sprendžiami derybų keliu, prireikus šalys kviečiasi ekspertus. Ekspertizės išlaidas apmoka ją užsakiusi šalis, bet per 10 kalendorinių dienų nuo Ekspertizės išvadų gavimo išlaidas išipareigoja padengti šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, o nepavykus susitarti derybomis – teisme ginčų sprendimo tvarka, vadovaujantis LR įstatymais.

10.2. Pasikeitus šalių adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, sutarties šalys išipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

10.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik šalims susitarus.

10.4. Sutarties turinys ir su jos vykdymu susijusių šalių viena kitai suteikta informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją.

.....
Užsakovo parašas

.....2
Rangovo parašas

11. Sutarties galiojimas

11.1. Ši sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai iš Šalių. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

11.2. Laikoma, jog sutartis sudaryta, kai Šalys susitaria tarpusavyje, ją pasirašo ir patvirtina antspaudais. Tokiu pat būdu įforminamas ir papildomas Šalių susitarimas dėl sutarties pakeitimų ir papildymų.

11.3. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas dvišaliu dokumentu.

11.4. Po sutarties nutraukimo abiejų Šalių finansiniai ir kiti įsipareigojimai lieka galioti iki visiško ir tinkamo jų įvykdymo.

13. Šalių rekvizitai


Užsakovas

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Adresas: Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Įmonės kodas 163743744
A.s. LT70 4010 0423 0035 6644
DNB bankas
PVM mokėtojo kodas LT637437415
Tel.: (46) 300106
Fax.: (46) 310105
El. paštas: kratc@kratc.lt

Rangovas

UAB "Delagida"
Įm.k. 142131391
PVM mok.k. LT421313917
Reg. Įgulos 20-1, Klaipėda
Būv. Šilutės pl. 39, Klaipėda LT-94105
Tel./Fax.: 8 46 340 205
Atsisk. sąsk. LT107400042679723810
Banko kodas 74000
Danke Bank A/S Lietuvos filialas
Tel/fax: 8 46 340205

Direktorius
Šarūnas Reikalas



Direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Godrimas

Direktorius
Algis Papreckis

A.V.


Viešųjų pirkimų ir projektų
administravimo skyriaus viršininkas

Tomas Mataitis


Užsakovo parašas

.....3
Rangovo parašas

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ MONTAVIMO SCHEMA (1:20)

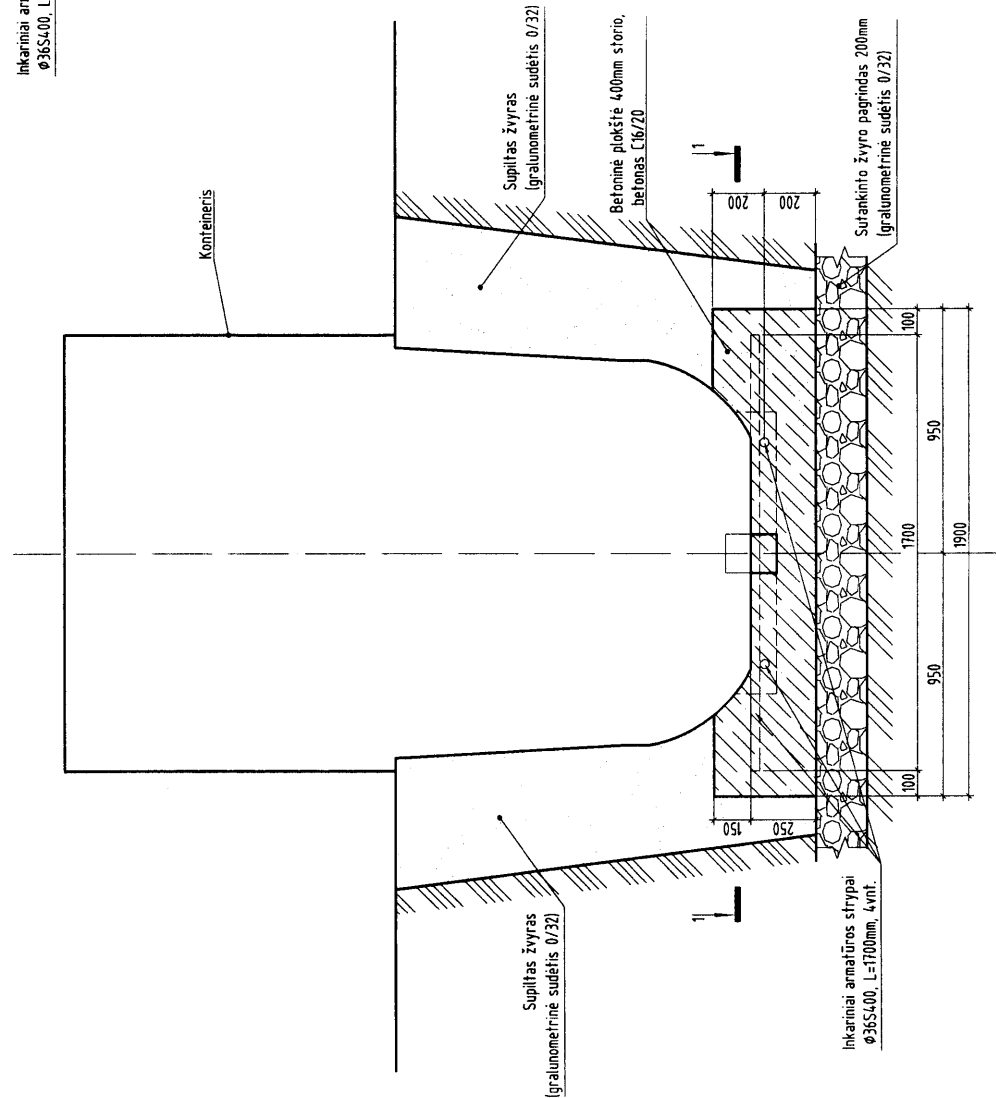

1-1 (1:20)

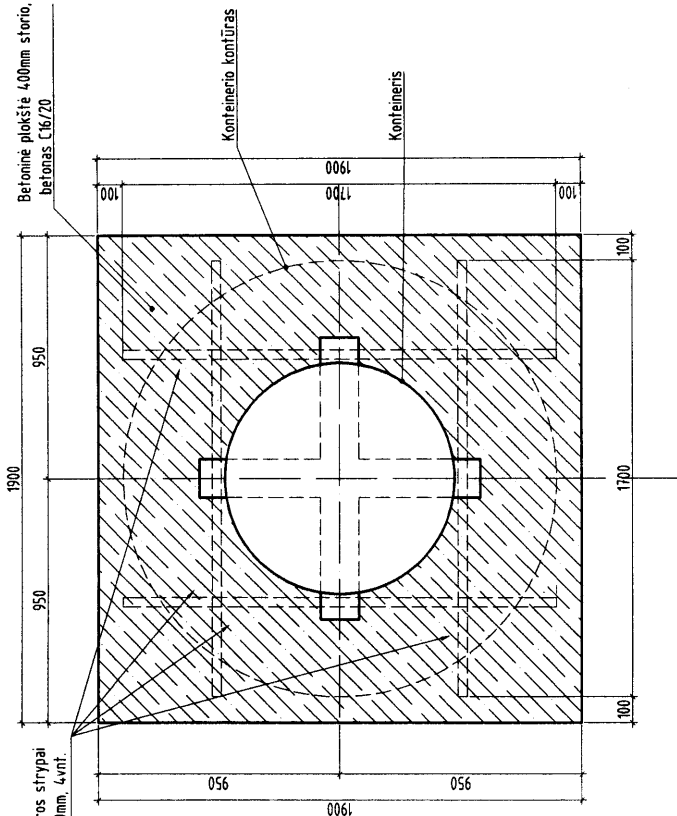

SKAIČIAVIMAI:

1. Priimtas vandens lygis lygus grunto paviršiaus lygiui. Vandens kėlimo jėga
 $F_a = p_{sk} \cdot V_k + g \cdot 1000 \cdot 2 \cdot 9.81 \cdot 20000N = 20kN$
 p_{sk} – skysčio tankis;
 V_k – panirusios dalies tūris;
 g – laisvojo kritimo pagreitis.
Reikalingas betoninės plokštės tūris (sudaro sunkio jėga, konteinerio ir grunto svoris nevertinamas) kad konteineris nebūtų pakeltas – daugiau kaip $20/24 \pm 0.9m^3$. Priimtas betoninės plokštės tūris $\sim 1,1m^3$.

PASTABOS:

1. G/b plokštė storis 400mm. Betonas C16/20.
2. Konteinerio montavimo darbus atlikti pagal konteinerio gamintojo montavimo instrukciją.
3. Mažiausias betono kiekis betoninei plokštei turi būti didesnis nei $0.9m^3$.

Atestato/ Diplomo Nr.	Projektavimas		T. BARTKAUS PROJEKTOVIMO II Žingsnis 2-105, Klaipėda *lt/ltua-3-6-6-6471.mobi tel.8-419-1-1293 E-paštas: bartkaus.tomas@gmail.com		Objektas		Pusiau požeminių konteinerių montavimo schema	
	32683	PDV	T. Bartkus		Braišymas		PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ MONTAVIMO SCHEMA, PĖJŪVIS 1-1	
MSCH	Užduotys				Žymos		1531-MSCH-1	
							Mastelis	
							Laidas	
						Lapas		
						1		
						1		