

 **EURO6**

ISUZU



NOVOULTRA



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		NOVO ULTRA
Išmatavimai (mm)		
Maksimalus ilgis		7305
Maksimalus plotis		2282
Maksimalus aukštis		3350
Ratų bazė		3385
Priekinė iškyša		1650
Galinė iškyša		2270
Priekinių ratų tarpvėžė		1914
Galinųjų ratų tarpvėžė		1650
Vidinis aukštis		1930
Masė (kg)		
Leistinas maksimalus svoris		9800
Tuščio autobuso svoris		5700-6450
Priekinės ašies apkrova		3400
Galinės ašies apkrova		6400
Variklis		
Modelis		ISUZU 4HK1E6C (Euro VI)
Tipas		Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Cilindrų kiekis		4
Darbinis tūris (cc)		5193
Maksimali galia (PS/rpm)		190/2600
Maks. sukimo momentas (Hm/rpm)		(510/1600-2800) (52,3/1600-2800)
Transmisija		
Modelis		ISUZU MZZ-6
Pavarų skaičius		6-į priekį, 1-atgulinė, pagreitininta
Pagr. pavaros perdavimo skaičius		4,777
Sankaba		Hidraulinė, sausaplokštė
Vairo mechanizmas		Hidraulinis, teleskopinis
Minimalus apsisukimo spindulys (mm)		6450
Maksimalus pakilimo į šlaitą kampas		39,9
Padangos		215/75 R17,5
Pakaba		
Priekinė pakaba		Parabolic Steel Alloy Leaf Springs
Galinė pakaba		Orinė
Stabdžiai		
Priekiniai/galiniai		Diskiniai/Diskiniai
Stabdžių sistema		Orinė, su ABS ir ESC, Dual Circuit
Rankinis stabdys		Pneumatinis, veikiantis galinio tilto stabdžius
Pagalbinis stabdys		Vakuminis (S), Retarderis (O)
Kuro bakas		
Talpa (litr.)		150
Bako užraktas		S
Dyzelio emisijos skyščio talpykla (litr.)		16
Bagažinės skyrius		
Talpa (m³)		3,8
Kiliminė danga		S
Apšvietimas		S
Centrinė užrakto sistema		O
Lentynos bagažui		S
Elektros sistema		24V-100A
Nominalus voltažas		24V
Akumuliatorius		24V (2x12V)-105 Ah
Starteris		24V-4,5kW
Keleivių vietų skaičius		Nuo (23+1+1) iki (29+1)






AUTOBUSO ĮRANGA	NOVO ULTRA
Šildymas ir ventiliacija	
Autonominis šildymas	S
Priekinis pučiantis šildytuvas	S
Konvektorinis šildytuvas	S
Oro Kondicionierius	Skaitmeninis
O/K vairuotojo prietaisų skydelyje	S
Tropinis O/K	O
Saugumas ir vairavimo komfortas	
Cruise control	O
Greičio ribotuvas	S
Tachografas	Skaitmeninis-(S), MTCO-(O)
ASR	S
ABS	S
ESC	S
Parkavimosi sensorius	O
Imobiliser	S
Variklio gaisro daviklis su įspėjimo sistema	O
Stoglangis/atsarginis išėjimas	S
Eksterjeras	
Šoniniai juostiniai lipdukai	O
Metallic spalva	O
Durys	2 (valdomos distanciniu būdu)
Priekinės / galinės durys	Vieno sparno, pneumatinės, atsidaro į išorę (Auto rakinimo sistema viršijus 5 km/h greitį)
Keleivių langai	Vientisi, tonuoti
Viengubi stiklai	O
Dvigubi stiklai	S
Ski Box / rozetė	O
Priekabos tempimo įrenginys	O
DRL (Day Time Running Lamp)	S
Rūko lempa	S
Atbulinės eigos įspėjamasis signalas	S

AUTOBUSO ĮRANGA	NOVO ULTRA
Interjeras	
Vairuotojo vieta	
Vairuotojo sėdynė	Ergonominė, Pneumatinė, Reguliuojama
Šildomas vairuotojo langas	Valdomas elektra
Šildomas priekinių durų stiklas	S
Priekinio stiklo saulės apsauga	S / Valdoma elektra (O)
Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai	Valdomi elektra (O)
Šildomi „Long Arm“ veidrodžiai	S
Artimo matomumo veidrodis	S
Sėdynė gidui	S
Keleivio vieta	
Sėdynės	Audinsys (S) / Oda (O)
Igulos iškvietimo mygtukas, skaitymo lempa	S
Išoną reguliuojama sėdynė	S
Atsilenkiantys sėdynių atlošai	S
Kojų atrama	O
Porankiai	Praėjimo pusė (S) / Lango pusė (O)
Laikraščių tinklėlis ant sėdynių atlošų	S
Atsilenkiantys padėkliukai	S
Saugos diržai	2 taškų (S) / 3 taškų (O)
Lubų apmušalai	Plastikas ir audinsys (S)
Sienų apmušalai	Mocket
Grindų danga	Kilimas ant vinilo
Apšvietimas	
Interjero apšvietimas	Tęstinis
Skaitymo lempos virš sėdynių	S
Audio ir vaizdo įrenginiai	
Radio ir CD grotuvas	S
Radio ir DVD grotuvas (su MP3)	O
Garsiakalbiai	S
Ausinių jungtis kiekvienai sėdynei	O
Mikrofonas ir stiprintuvas	S
Monitorius / LCD	O
TV imtuvas	O
Šaldytuvas (priekyje ar gale)	O
Vandens šildytuvas (arbatai/kavai)	O

S- Standartinė įranga

O- Papildomai užsakoma įranga

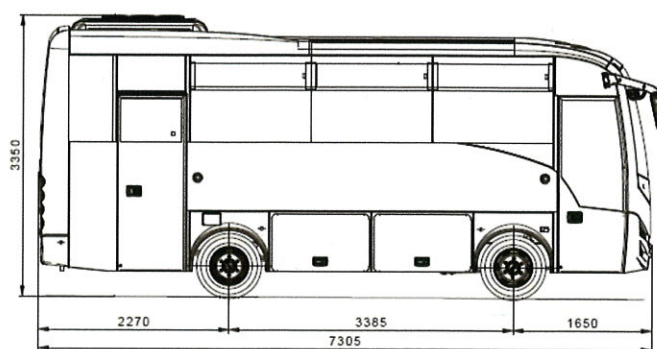

Talentingų Anadolu Isuzu konstruktorių dėka Novo ir Novo Ultra modeliuose apjungti pasaulinės klasės Isuzu varikliai su novatoriškais dizainerių sprendimais. Šios serijos autobusai yra vieni žinomiausių Anadolu Isuzu gaminamų *MIDI* klasės modelių, išsiskiriantys ryškia ir lengvai atpažystama išvaizda.

Ekologiškas Euro 6 klasės variklis yra 190 AG (2600 aps./min.). Autobusai talpina iki 29 keleivių sėdimų vietų su bagažu.

Europos rinkai siūlomos kelios Novo serijos autobusų variacijos: „Stanadrtnė“, ir „Ultra“ komforto klasių. Interjero dizainas, galinė pakaba, stabdžių sistema ir pagalbinė įranga šiose versijose skiriasi, priklausomai nuo kliento poreikio ir eksploatavimo vietos.

NOVOULTRA



UAB "Saločiai ir partneriai"

Mokyklos g. 23, Bukiškio k., Vilniaus raj., Lietuva

Telefonas +370 5 279 3000, Faksas +370 5 279 2200

www.isuzubus.lt

info@isuzubus.lt

SALOČIAI
IR PARTNERIAI