

SUSITARIMAS NR. 6

DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“ PAKEITIMO

2019-12-16

Vilnius

Lietuvos dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 3) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“ ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekių žiniaraščiais), bei:

- 2019-07-31 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 6 (dėl sienų tinko), kuriuo atsisakoma darbų už 158.705,66 Eur su PVM, t.y. 131.161,70 be PVM, papildoma darbų už 191.969,67 Eur su PVM, t.y. 158.652,62 be PVM;

- 2019-10-07 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 8 (dėl patalpų 2-206 ir 2-207 grindų įrengimo), papildoma darbų už 12.692,77 Eur su PVM, t.y. 10.489,89 be PVM;

- 2019-07-24 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 5 (dėl cokolio žemės atkasimo darbų), tinkama atsisakoma darbų suma už 2.426,71 eur be PVM, o papildoma darbų suma – 2.130,15 eur be PVM, klojant betoninio molio demblį, sutvarkant esamą mūrą, užpilant tranšėją sutankintu smėliniu gruntu, išskyrus mūrinių sienų paviršiaus restauravimą (kuris išdėstytas šio Susitarimo priede pavadinimu „Pakeitimų nurodymas Nr. 5“), nes toks darbas jau yra numatytas techninio projekto 18-073-2-TvDP-BD-TDA dalyje (netinkama suma – 912,33 eur be PVM), taip pat betono trinkelų pakeitimą į grindinio iš skaldytų akmenų įrengimo (netinkama suma papildomiems darbams – 398,78 eur be PVM, atsisakomiems darbams – 1.014,55 eur be PVM);

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad pakeitimai/papildomi darbai sudaro 10,37 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška gaunama sekančiai: Sutarties kaina koreguojama į 3 243 332,83 Eur (2 938 471,76 + 131 161,70 + 158 652,62 + 10 489,89 + 2 426,71 + 2 130,15) (trys milijonai du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eur 83 ct be PVM), ir tai yra 10,37 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

2. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 2 976 156,01 Eur (2 938 471,76 - 131 161,70 + 158 652,62 + 10 489,89 - 2 044,98 – 381,73 + 2 130,15) be PVM (du

milijonai devyni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 1 ct) arba 3 601 148,77 Eur su PVM.

3. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

4. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 6 su priedais, 18 lapų.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 8 su priedais, 17 lapų.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 5 su priedais, 15 lapų.
- Patikslintos lokalinės sąmatos pakeitimui Nr. 5 – 3 lapai.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius ~~Valentinas Veževičius~~



Lietuvos dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas



Pakeitimo nurodymas Nr. 5

Projekto pavadinimas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDININKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, UIP. Ypatingas statinys, statinio rekonstravimas.

Rangos sutarties Nr.: D-03/19

Sutarties objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Data: 2019 m. liepos mėn. 24 d.

Kam: UAB „Ekstra statyba“

Tema:**1. Situacijos aprašymas:**

- a. 2019-07-02 Rangovas pradėjo pirmo korpuso (pastatas Rūdininkų g. 8, 2B/3p) rytinio fasado (ašyje 1) cokolio atkasimo darbus. Pagal TP sprendinius (brėžinys 17.073-TP-SK.B-01, pjūvis A-A) buvo numatytas pamatų atkasimas iki 1 metro gylio, atkasti pamatai ir siena nuvalomi, įrengiama betoninė 100 mm storio betoninė sienutė, kuri vėliau hidroizoliuojama teptine hidroizoliacija ir, įrengus hidroizoliacinę membraną su sferiniu paviršiumi, iškasta tranšėja užpilama drenuojančiu gruntu bei iš šaligatvio plytelių įrengiama priedanga su nuolydžiu vandens nuvedimui. Pagal darbų vykdymo technologiją, esamus gruntus ir betonavimui reikalingus tarpus, kasant tranšėją reikia formuoti šlaitą ne mažiau kaip 1:1, t.y. turi būti iškasta bent vieno metro pločio tranšėja. Pagal esamą situaciją, skirtingais atstumais (siauriausia vieta – 53,5 cm, plačiausia vieta – 77 cm) nuo rekonstruojamo pastato yra gretimo pastato ir žemės savininko Jaunimo teatro suformuoti vejos granitiniai bortai, kurie yra įbetonuoti. Esamų vejos bortų išimti jų nesugadinant, atsikasti tranšėją ir įgyvendinti TP sprendinius yra neįmanoma, todėl buvo iškeltas klausimas dėl šioje pastato pusėje TP sprendinio pakeitimo taip, kad būtų užtikrinta sienos ir pamatų hidroizoliacija neardant granitinių bortų ir kad toks sprendinys neįtakotų Sutarties kainos. 2019-07-16 vykusio gamybinio pasitarimo metu Rangovo darbo projekto rengėjas pateikė pasiūlymą / brėžinį (brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-01), kuriame numatyti sprendiniai keičia TP esamą atgrindos detalę, bet technologiškai darbai yra įgyvendinami Sutarties kainos apimtyje ir užtikrinama cokolio hidroizoliacija.

2. Pakeitimo argumentai:

- a. Atsižvelgiant į esminę techninio projekto sprendinių priėmimo užduotį, konkrečiu atveju t.y. apsaugoti požeminę pastato sienos dalį ir pamatus nuo paviršinio vandens įtakos esamoms konstrukcijoms, apsaugoti sienas ir pamatus nuo tolimesnės erozijos, bei siekiant įgyvendinti užduotį už Sutartyje numatytą kainą, darytina išvada, kad pateikta atgrindos detalė (brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-01) atitinka rekonstrukcijos tikslus ir uždavinius, todėl sprendinys laikytinas priimtiniu.

3. Pakeitimo nurodymas:

- a. Pamatų vertikalios hidroizoliacijos darbus vykdyti pagal 2019-07-16 pateiktą atgrindos detalę (brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-01). Dėl atsiradusių pakeitimų Rangovas pateikia keičiamų darbų sąmatas. Keičiami darbai neįtakuoja Sutarties kainos.

Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo sutarties pakeitimo keičiamiems darbams sudarymo, kuris bus po to, kai CPVA patvirtina pakeitimą.

4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį:

Procedūra vykdoma pagal Sutarties 9.9. punkto nuostatas. Rangovas prie šio nurodymo pateikia keičiamų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Sutarties kaina nesikeičia, bet papildomu susitarimu keičiamas darbų aprašymas.

5. Įtaka Darbų atlikimo terminui:

Darbų užbaigimo terminas nesikeičia.

6. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Netaikoma.

Susiję dokumentai / priedai:

1. Brėžinys 17.073-TP-SK.B-01 - 1 lapas;
2. Brėžinys 17.073-TP-SP.B-02 - 1 lapas;
3. Brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-01 - 1 lapas;
4. Esamos situacijos nuotraukos, 6 lapai;
5. Keičiamų darbų sąmatos – 4 lapai.

Užsakovo atstovas: Petras Krivickas

Data:

Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti.

Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Kęstutis Bakanauskas

Data:

Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: Vidmantas Balčiūnas

Arvydas Šernas

Data:

Su pakeitimo nurodymu sutinku:

Rangovo atstovas: Žaneta Overlingienė

Tomas Amšiejus

Data:


1

Uspostavlja se međunarodna zajednica naučnika
zanimajućih pitanjima iz fizike i matematike
i iz srodnih oblasti nauke i tehnologije.


UAB „Skaidula“
(Naukardaka g. 89B, LT-00200 Vilnius)

[illegible]

and 14.4% for the 1985-1990 period.

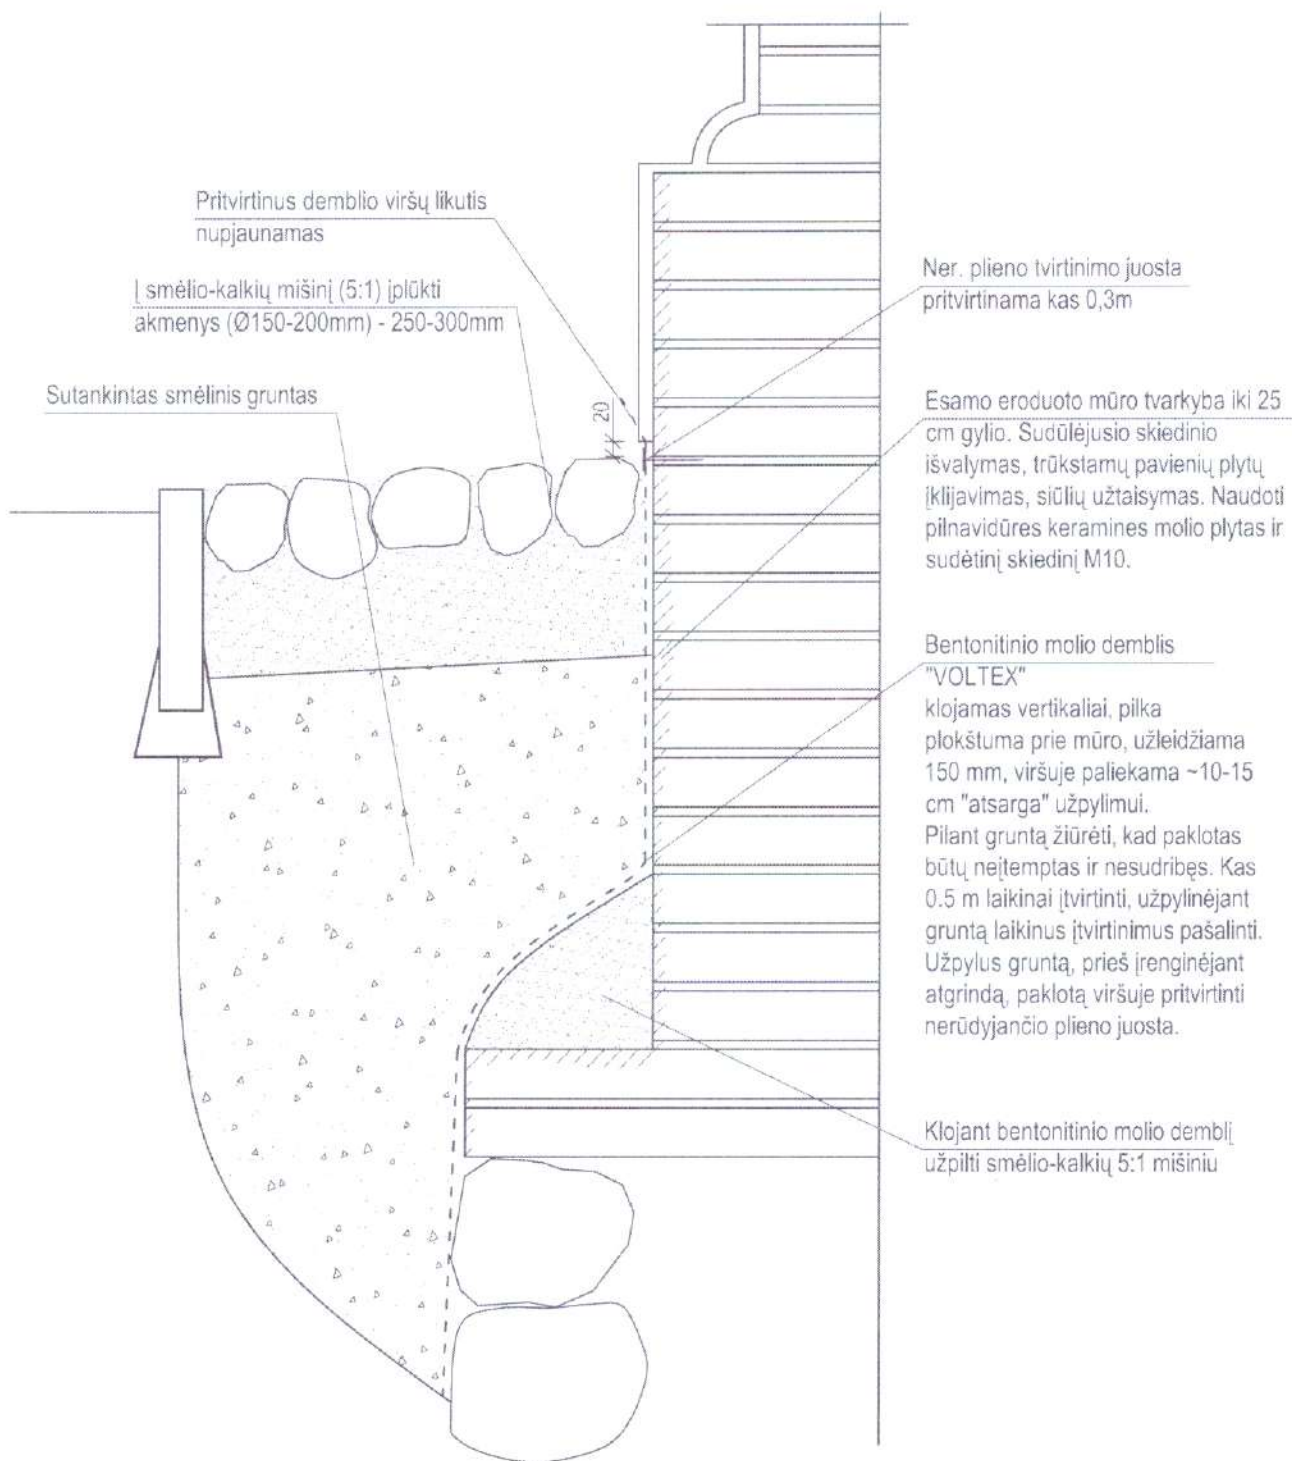

0	2019-06	Rekonstravimo darbų vykdymui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
KVAT, PATV, DOK, NR 1609 AM-3164 KPD-3433 AM24330 KPD-3282	 VĮ „Lietuvos paminklai“ SPV I. Staniūnienė Konsult. S. Ušpalis	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RESTAURAVIMO CENTRAS 2C3/p B.p (2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDNINKŲ G. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS Kultūros paveldo objektas (un. k. 38), II zona „Miestas“ (un. k. 13073)
DP	STATYTOJAS Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius)	STATINIO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Rūdninkų g. 8 Korpusas I (2C3/p B.p.(2B3/p)) ATGRINDOS DETALĖ DOKUMENTO ŽYMUO LP-409 (K-2019)-I-DP-SK-01
		Laida 0
		Lapas 1
		Lapy 1

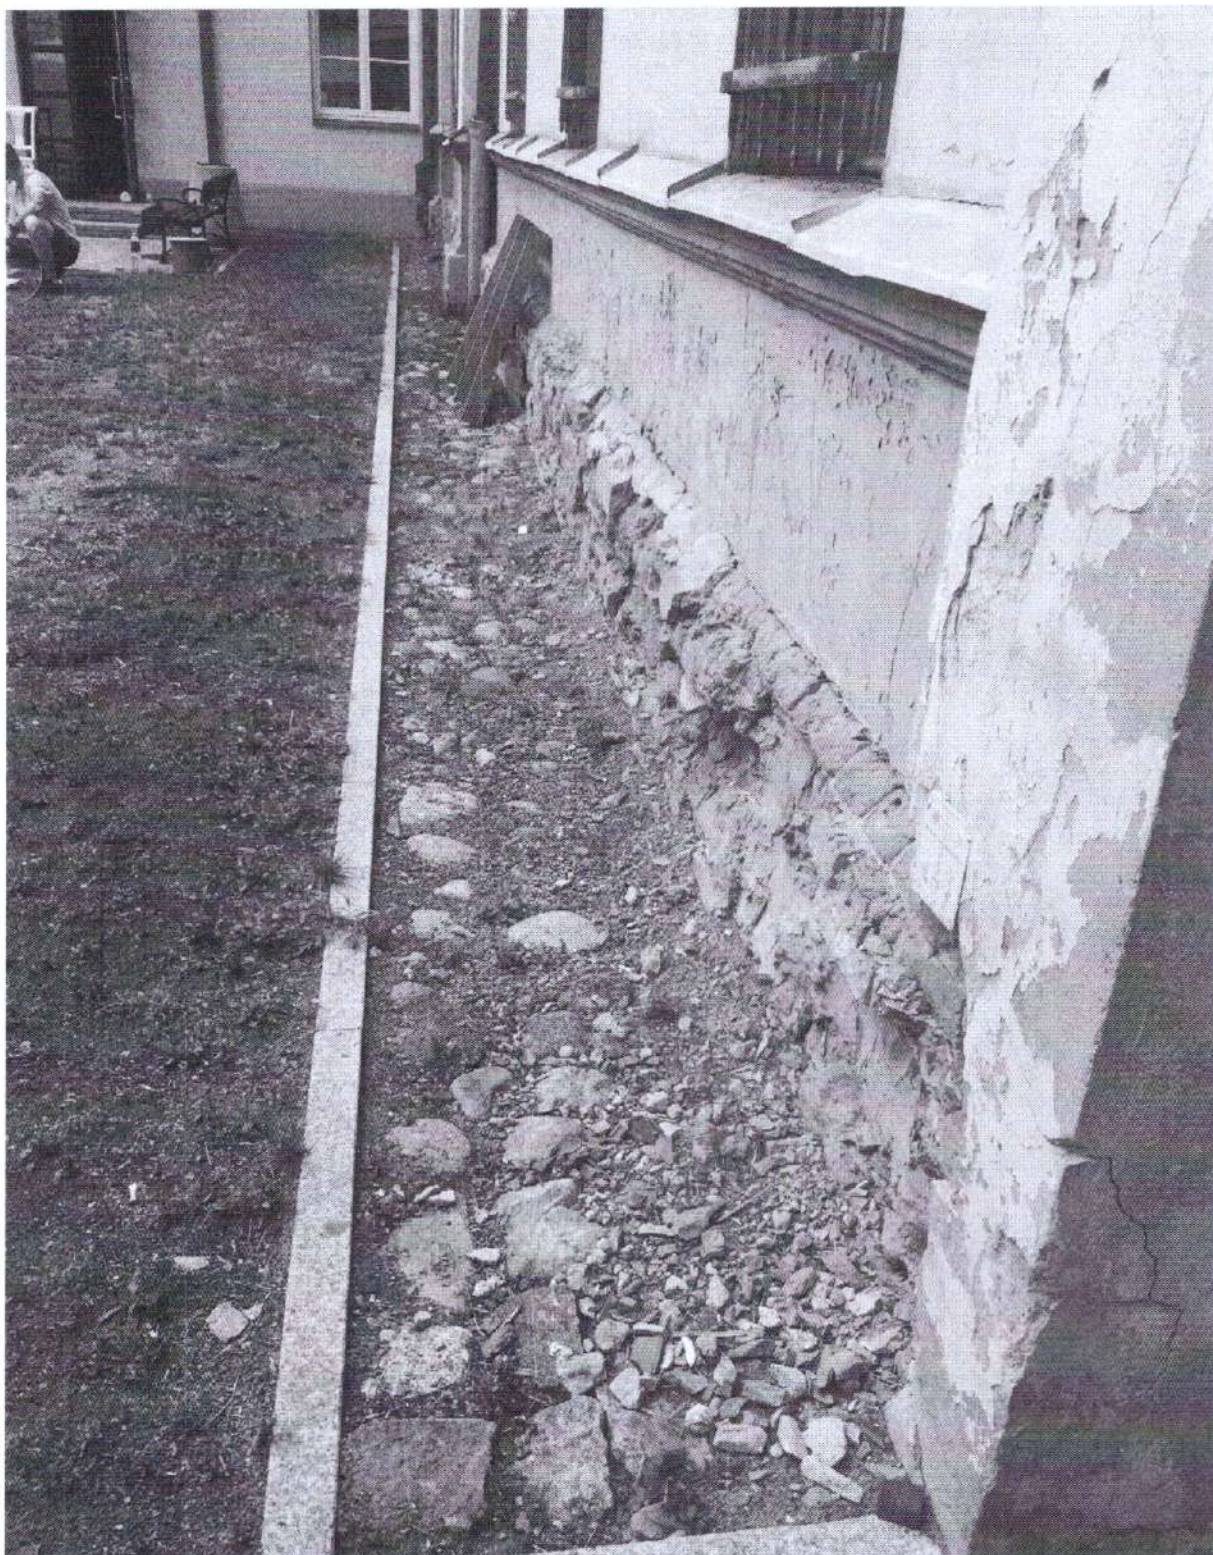

Esama situacija prieš pradedant kasimo darbus



Vykdomi darbai



Atkastas cokolis



Atkastas cokolis





Siauriausia tranšėjos vieta

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai

Iš viso už **2.474,43 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S9-Specifiniai darbai 8304,36

S10-Sezoniniai darbai 3512,48

Skyrius Rūdininkų g. 8 korpusas 1 (2B3/p)

1	R2-15 (S9=1,068)	Pamatų betoninės sienutės įrengimas	m3	4,3	624,89	409,09	330,53	1364,51
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8 korpusas 1 (2B3/p)					624,89	409,09	330,53	1364,51
Iš viso #1					624,89	409,09	330,53	1.364,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			49,99 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		12,27 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	9,92 €
Soc. draudimas					31,18%			210,43 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					885,31	421,36	340,45	1.647,12 €
Statyb vietės išlaidos					8,00%	8,00%	8,00%	131,77 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					956,13	455,07	367,69	1.778,89 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					956,13	455,07	367,69	1.778,89 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			168,72 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	97,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1181,09	477,82	386,07	2.044,98 €
PVM					21%	21%	21%	429,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1429,13	578,16	467,14	2.474,43 €

Inžinierė-samatininkė
Danutė Kalkienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 20

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai

Iš viso už **461,89 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Skyrius Rūdininkų g. 8 korpusas
2B 3/p FASADŲ
RESTAURUOJAMI - ATSTATOMI
ELEMENTAI**

1	R62P-0406-2 (S10=1,15)	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinantis cokolius ir rūšio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)	m2	37,17	45,36	122,90		168,26
2	R62P-0404-3	Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinantis cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant dreną ritininę dangą)	m2	37,17	30,69	69,04	0,95	100,68
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8 korpusas 2B 3/p FASADŲ RESTAURUOJAMI - ATSTATOMI ELEMENTAI					76,05	191,94	0,95	268,94
Iš viso #1					76,05	191,94	0,95	268,94 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			6,08 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		5,76 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,03 €
Soc. draudimas					31,00%			25,46 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					107,59	197,70	0,98	306,27 €
Statybvietės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%	36,75 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					120,50	221,42	1,10	343,02 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					120,50	221,42	1,10	343,02 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			20,53 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	18,18 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					148,08	232,49	1,16	381,73 €
PVM					21%	21%	21%	80,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					179,18	281,31	1,40	461,89 €



Inžinierė-sąmatininkė
Danutė Kalkienė

Lokalinė sąmata Nr. 2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Cokolio hidroizoliacija Rūdininkų G.8, ašyje 1. Papildomi darbai

Iš viso už **4.163,93 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai					5,17			
S10-Sezoniniai darbai					64,13			
1	A3-22	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis - 1 plyta	m2	4,368	419,44	231,20	10,72	661,36
2	R62P-0404-3	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant betonintinio molio demblį VOLTEX	m2	37,17	38,40	358,02	0,97	397,39
3	R62P-2202	Nerūdijančio plieno juostos tvirtinimas	100 m	0,372	118,81	15,86	1,55	136,22
4	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	30		256,80		256,80
5	N6P-0103-2 (S9=1,025 5 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / kalkių)	m3	15,8	238,36	642,81	29,25	910,42
6	N57P-3244-1 (S10=1,15)	Pakraščių ir prie grindų grindinio įrengimas iš lauko akmenų (sluoksniu storis 10 cm)*200	100 m2	0,3717	239,03	10,49		249,52
7	N57P-3244-2 (K4=10 S10=1,15)	Pakraščių ir prie grindų grindinio įrengimas iš skaldytų akmenų (sluoksniu storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti)	100 m2	0,3717	19,40			19,40
Iš viso #1					1073,44	1515,18	42,49	2.631,11 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			85,88 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		45,46 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,27 €
Soc. draudimas					1,79%			20,75 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1180,07	1560,64	43,76	2.784,47 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	250,61 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1286,28	1701,10	47,70	3.035,08 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1286,28	1701,10	47,70	3.035,08 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			242,30 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	163,88 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1605,01	1786,16	50,09	3.441,26 €
PVM					21%	21%	21%	722,67 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1942,07	2161,25	60,61	4.163,93 €

Inžinierė-samatininkė
Danutė Kalkienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo tvarkymas

Iš viso už 1.227,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S9-Specifiniai darbai 0,00

S10-Sezoniniai darbai 25,31

Skyrius Dangos

1	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,3717	16,72	51,21	7,70	75,63
2	N57P-3241-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis *šaligatvio	100 m2	0,3717	177,37	442,68	41,66	661,71
Iš viso už skyrių Dangos					194,09	493,89	49,36	737,34

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

Inžinierė-sąmatininkė
Danutė Kalkienė




UAB „Ekstra statyba“

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g. 8, 10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statinsys: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g. 8, 10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Cokolio hidroizoliacija Rūdininkų G. 8, ašyje 1. Papildomi darbai

Iš viso: 2 577,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	R62P-0404-3	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant betoninio molio demblį VOLTEX	m2	37,17	38,40	358,02	0,97	397,39
2	R62P-2202	Nerūdijančio plieno juostos tvirtinimas	100 m	0,372	118,81	15,86	1,55	136,22
3	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	30	0,00	256,80	0,00	256,80
4	N6P-0103-2 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / kalkių)	m3	15,8	238,36	642,81	29,25	910,42
Iš viso #1					395,57	1273,49	31,77	1 700,83 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			31,65 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		38,20 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,95 €
Soc. draudimas					1,79%			7,65 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					434,87	1311,69	32,72	1 779,28 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	160,13 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					474,01	1429,74	35,66	1 939,41 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					474,01	1429,74	35,66	1 939,41 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			89,29 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	101,44 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					591,47	1501,23	37,44	2 130,15 €
PVM					21%	21%	21%	447,33 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					715,69	1816,49	45,30	2 577,48 €

Inžinierė-sąmatininkė
Danutė Kalkienė



Lokalinė sąmata Nr.1
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai

Iš viso už **2.474,43 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						8304,36
		S10-Sezoniniai darbai						3512,48
Skyrius Rūdininkų g. 8 korpusas 1 (2B3/p)								
1	R2-15 (S9=1,068)	Pamatų betoninės sienutės įrengimas	m3	4,3	624,89	409,09	330,53	1364,51
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8 korpusas 1 (2B3/p)					624,89	409,09	330,53	1364,51
Iš viso #1					624,89	409,09	330,53	1.364,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			49,99 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		12,27 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	9,92 €
Soc. draudimas					31,18%			210,43 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					885,31	421,36	340,45	1.647,12 €
Statybvietės išlaidos					8,00%	8,00%	8,00%	131,77 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					956,13	455,07	367,69	1.778,89 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					956,13	455,07	367,69	1.778,89 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			168,72 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	97,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1181,09	477,82	386,07	2.044,98 €
PVM					21%	21%	21%	429,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1429,13	578,16	467,14	2.474,43 €

Inžinierė-sąmatininkė
Danutė Kalkienė

Lokalinė sąmata Nr. 20

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai

Iš viso už **461,89 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Rūdininkų g. 8 korpusas
2B 3/p FASADŲ
RESTAURUOJAMI - ATSTATOMI
ELEMENTAI

1	R62P-0406-2 (S10=1,15)	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinantis cokolius ir rūšio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)	m2	37,17	45,36	122,90		168,26
2	R62P-0404-3	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinantis cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	37,17	30,69	69,04	0,95	100,68
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8 korpusas 2B 3/p FASADŲ RESTAURUOJAMI - ATSTATOMI ELEMENTAI					76,05	191,94	0,95	268,94
Iš viso #1					76,05	191,94	0,95	268,94 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			6,08 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		5,76 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,03 €
Soc. draudimas					31,00%			25,46 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					107,59	197,70	0,98	306,27 €
Statybvietsės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%	36,75 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					120,50	221,42	1,10	343,02 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					120,50	221,42	1,10	343,02 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			20,53 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	18,18 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					148,08	232,49	1,16	381,73 €
PVM					21%	21%	21%	80,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					179,18	281,31	1,40	461,89 €



Inžinierė-sąmatininkė
Danutė Kalkienė

Pakeitimo nurodymas Nr. 8

Projekto pavadinimas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDININKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, UIP. Ypatingas statinys, statinio rekonstravimas.

Rangos sutarties Nr.: D-03/19

Sutarties objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Data: 2019 m. spalio mėn. 7 d.

Kam: UAB „Ekstra statyba“

Tema:**1. Situacijos aprašymas:**

Rangovui nuardžius esamas medines lentines grindis patalpose 2-206 ir 2-207 pastebėta, kad po jomis yra ne kiaurymėta perdangos plokštė kaip buvo nurodyta techniniame projekte (žr. 17.073-TP-SK.B-17, detalė „A“), o lieta monolitinė perdanga su metalinėmis sijomis ir kurios forma yra briaunuota su išlinkiais į perdangos apačią (pridedamos esamos situacijos nuotraukos). Įgyvendinti techniniame projekte numatytų sprendinių esant tokiai situacijai neįmanoma, todėl būtinas sprendimas perdangos užpildymui, sustiprinimui ir grindų suformavimui. Pasitarimų protokoluose esama situacija buvo fiksuota, nutarta pareikalausti darbo projekto rengėjo pateikti sprendinį. Perdangos detalės 2-206 ir 2-207 patalpose sprendinys yra parengtas, todėl reikalingas pakeitimo įteisinimas nustatyta tvarka.

2. Pakeitimo argumentai:


Pagal techninį projektą patalpose 2-206 ir 2-207 numatyta grindų detalė „A“ (brėžiniai 17.073-TP-SA.B-49, 17.073-TP-SA.SŽ-2, 17.073-TP-SK.B-17). Esama situacija, lyginant su techniniame projekte nurodyta detale, neatitinka (žr. 17.073-TP-SK.B-17, detalė „A“), ir, nei viena iš šalių, neišardžius grindų, negalėjo numatyti, todėl darbų įvykdyti pagal techninio projekto esamą sprendinį yra neįmanoma, dėl ko ypareikalingas pakeitimas. Kadangi šios patalpos priskirtos C1 kategorijai su 3kN/m² išskirstyta bei 4 kN koncentruota apkrova ir, nei OSB, nei Cetris neužtikrina šitų reikalavimų, todėl priimtas sprendimas išlieti betoną, kuris būtų skirtas bendrai perdangos laikomajai galiai didinti, bei jai sustandinti (siūlomo sprendinio brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-10).

3. Pakeitimo nurodymas:

Kadangi demontavus grindis nustatyta, jog techninio projekto sprendiniai neatitinka faktinės padėties, ir esama situacija neužtikrina bendrųjų statybos reglamentų nuostatų dėl C1 kategorijai priskirtų patalpų apkrovos reikalavimų, vadovaujantis objektyvia priežastimi bei nenumatytos aplinkybės faktoriumi, kuris tapo žinomas tik rangos darbų įgyvendinimo metu, ir, kurioo nebuvo įmanoma numatyti techninio projekto rengimo, rangovo pasiūlymo rengimo, vertinimo metu, nuspręsta formuoti pakeikimą ir patalpose 2-206 ir 2-207 perdangos plokštę sustandinti ir padidinti jos laikomąją galią pagal brėžinį LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-10. Dėl atsiradusių pakeitimų Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatas.

Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo sutarties pakeitimo keičiamiesiems darbams sudarymo, kuris bus po to, kai CPVA patvirtina pakeitimą. Iki tol, kol nebus sprendimo pakeitimo įsigaliojimo grindų įrengimo darbai antro korpuso antrame aukšte stabdomi.

4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį:

Procedūra vykdoma pagal Sutarties 9.9. punkto nuostatas. Rangovas prie šio nurodymo pateikia papildomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus ir, koreguojama Sutarties kaina pasirašant papildomą susitarimą.	
5. Įtaka Darbų atlikimo terminui:	Darbų užbaigimo terminas nesikeičia, jei papildomas susitarimas dėl pakeitimo bus pasirašytas per 2 savaites nuo šio nurodymo dienos.
6. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:	Apmokėjimas Sutarties 9.7. punkte nustatytais sąlygomis iki 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
Susiję dokumentai / priedai: 1. Brėžinys 17.073-TP-SA.B-49, 1 lapas; 2. Brėžinys 17.073-TP-SA.SŽ-2, 1 lapas; 3. Brėžinys 17.073-TP-SK.B-17, 1 lapas; 4. Brėžinys LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-10, 1 lapas; 5. Esamos situacijos (po ardymo darbų) nuotraukos, 9 vnt; 6. Papildomų darbų sąmatos – 2 lapai.	
Užsakovo atstovas: Petras Krivickas	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Arūnas Steponėnas  2019-10-09
Data: Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:	
Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Kęstutis Bakanauskas 	
Data: Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:	
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: Vidmantas Balčiūnas Lina Šiaulienė 	
Data: Su pakeitimo nurodymu sutinku	
Rangovo atstovas: Žaneta Overlingienė Žygimantas Visockas 	
Data:	

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos. Patalpų 2-206 ir 2-207 perdanga

Iš viso už 12 692,77 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S9-Specifiniai darbai 266,81

S10-Sezoniniai darbai 166,09

Skyrius Ardymo darbai

1	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	12,98	1081,23	19,53	637,38	1738,14
2	N46-42 (S9=1,17)	Lizdų pramušimas mūro sienose pneumatiniu plaktuku	vnt.	32	121,51		100,46	221,97
3	R23-73	St. laužo (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	30	279,45			279,45
4	R23-74 (K4=4)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti	t	30	417,31			417,31
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	30	237,41		568,30	805,71
6	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	30			236,79	236,79
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					2136,91	19,53	1542,93	3699,37

Skyrius Perdangos betonavimas

7	N6-172 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Armatūros horizontalių strypų 6 mm privirinimas prie sijų	vnt.	314	1203,88	112,14		1316,02
8	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (180 mm storio putų polistireno plokštės)	m2	92,7	140,93		8,99	149,92
9	C1-903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	kub.m	17,19		931,18		931,18
10	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	92,7	23,30	71,38		94,68

UAB „Ekstra statyba“

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	N11P-1508-2 (S9=1,119)	Armavimas tinklais	t	0,228	22,60	248,13	2,49	273,22
12	N11P-1503-1 (S9=1,0595)	Fibrobetoninių perdangų įrengimas, vakuumuojant. 80 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	m2	92,7	244,89	242,50	91,94	579,33
13	C1-320-6	Betono mišiniai C20/25	kub.m	7,49		591,04		591,04
14	N6-117 (S9=1,0425 S10=1,15)	Perdenginių tarpų tarp surenkamų perdenginių iki 200 mm storio ir iki 5 m2 ploto betonavimas* atraminio mazgo užbetonavimas	m3	0,96	116,59	7,77	18,84	143,20
15	C1-320-6	Betono mišiniai C20/25	kub.m	0,974		76,86		76,86
Iš viso už skyrių Perdangos betonavimas					1752,19	2281	122,26	4155,45
Iš viso #1					3889,10	2300,53	1665,19	7 854,82 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			311,13 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		69,02 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	49,96 €
Soc. draudimas					1,79%			75,18 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4275,41	2369,55	1715,15	8 360,11 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	752,41 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4660,20	2582,81	1869,51	9 112,52 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4660,20	2582,81	1869,51	9 112,52 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			877,85 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	499,52 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					5814,95	2711,95	1962,99	10 489,89 €
PVM					21%	21%	21%	2 202,88 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					7036,09	3281,46	2375,22	12 692,77 €

Sudarė:

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė



PATIN	PAKILPIS PASIRTE	PLOTAS m ²	PARKIN	PARKIN m ²	LUBOS		DATALU SIENOS RIFERTIVOS		CORPUS	
					PAVIRSIUS PARCERIAS	APDAILA	PAVIRSIUS PARCERIAS	APDAILA	PAVIRSIUS PARCERIAS	APDAILA
2	RUDNIKU G 8 KORPUSAS 1A 3p	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92
2501	LAPINTE	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92
2502	POLICHROMIKINIS KILIMAS	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92
2503	RESTAURACIJAS	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92
2	RUDNIKU G 8 KORPUSAS 1B 2p	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2504	PRESEINIMAS PAT	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2505	PRESEINIMAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2506	REKONSTRUKCIJA	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2507	STRUKCIJA	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2508	VENTILACIJA	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2509	DUSAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2510	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2511	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2512	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2513	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2514	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2515	TULETAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
2516	DUSAS	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01
3	RUDNIKU G 10 KORPUSAS 2B 3p	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46
3501	KORPUSAS 2B 3p	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46
3502	KORPUSAS 2B 3p	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46
3503	KORPUSAS 2B 3p	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46
4	RUDNIKU G 10 KORPUSAS 1B 2p (3749)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4501	LITDZGA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4502	LAPINTE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4503	VESTIBULIS	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4504	DURBUTAB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

1. ATDOME MEDŽIŲ RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

2. PIRMAUSIŲ ANGLIŲ IR DUKELIŲ PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

3. ANGLIŲ IR DUKELIŲ PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

4. GRINDŲ IR SIENŲ TAPETAVIMAS.

5. ORTAVIMAS VANDENIŲ RIBOJIMŲ KURSIŲ KURSIŲ.

6. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

7. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

8. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

9. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

10. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

11. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

12. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

13. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

14. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

15. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

16. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.

17. VENTILACIJOS RIBOJIMAS IR SPALVŲ DERINIMAS PAVIRSIUOSE IR PAKILPIS.


DETALÉ "Aq"

AKMENIS MASĖS MATINĖS PLYTELĖS ANT KLŪJŲ	94,5 mm
SMULI KAGRIDIS BETONAS C25/30	50 mm
TERMOIZOLIACIJA - "STYROFOAM"	50 mm
BETONAS C20/25 ARMUOTAS BRŪŽO KLASES ARMATŪROS TINKLAU	100 mm
1 SLUOKSNIS GEOTEKSTILIS	
SKALDA ARBA ŽYMRAS ANT SUTANKINTO GRUNTO	40-60 mm



DETALÉ "A"

AKMENS MASĖS PLYTELĖS ANT KLUPJŲ	9-5 mm
ŠRULKIAGRUDIS BETONAS C25/30 (antimarietis - naujosios statybos)	50 mm
KIKETIS AKMENS VATOS PAGR. PLOKŠTĖ	20 mm
GB PLOKŠTĖ	220 mm



DETALÉ "Eq"

PAVIRŠIAUS DANGA - VAKUUM-BETONAS C30/37 5 mm
BETONAS C30/37 100MMGTA 2 ARBAU DIDE BLOK KLASES TINKAMUJ 200 mm
1 SLUOKSNIS GEOTEKSTILIS
ŠKALDA ARBA ŽYVRAS ANT SUTANKINTO GRUNTO 40-60 mm




DETALÉ "Bq"

AKMENAS MASĖS MATINĖS PLYTELĖS ANT KLUIJ	9-5 mm
SUKUTININIS SKIEDINYS S10 D32	20 mm
KELIUOTINIS HIBRIDINIS S10 C14	20 mm
SMULKIAGRINDIS BETONAS C25/30	50 mm
TERMOIZOLIACIJĄ - STYPURO DAINĄ	50 mm
BETONAS C20/25 (ANULIUOTAS BEGOS KLASES ARMUOTASIS TINKULIS)	100 mm
1 SUKIOSINIS GEOTEKSTILIS	
SKALDA ARBA ŽYVYRAS ANT SUTANKINTO GRUNTO	40-50 mm




DETALÉ "B"


AKMENIS MASĖS PLYTELĖS ANT KLIJŲ	9+5 mm
SUDĖTINIS SMEDINYS S10/C12	20 mm
KLIJOTINĖ HIDROIZOLIACIJA	40 mm
SMULKIAGRŪDIS BETONAS C25/30(SU NUOLYDŽIU)	220 mm
GRB PLOKŠTĖ	

[illegible]

Patalpų 2-206 ir 2-207 perdangos detalė

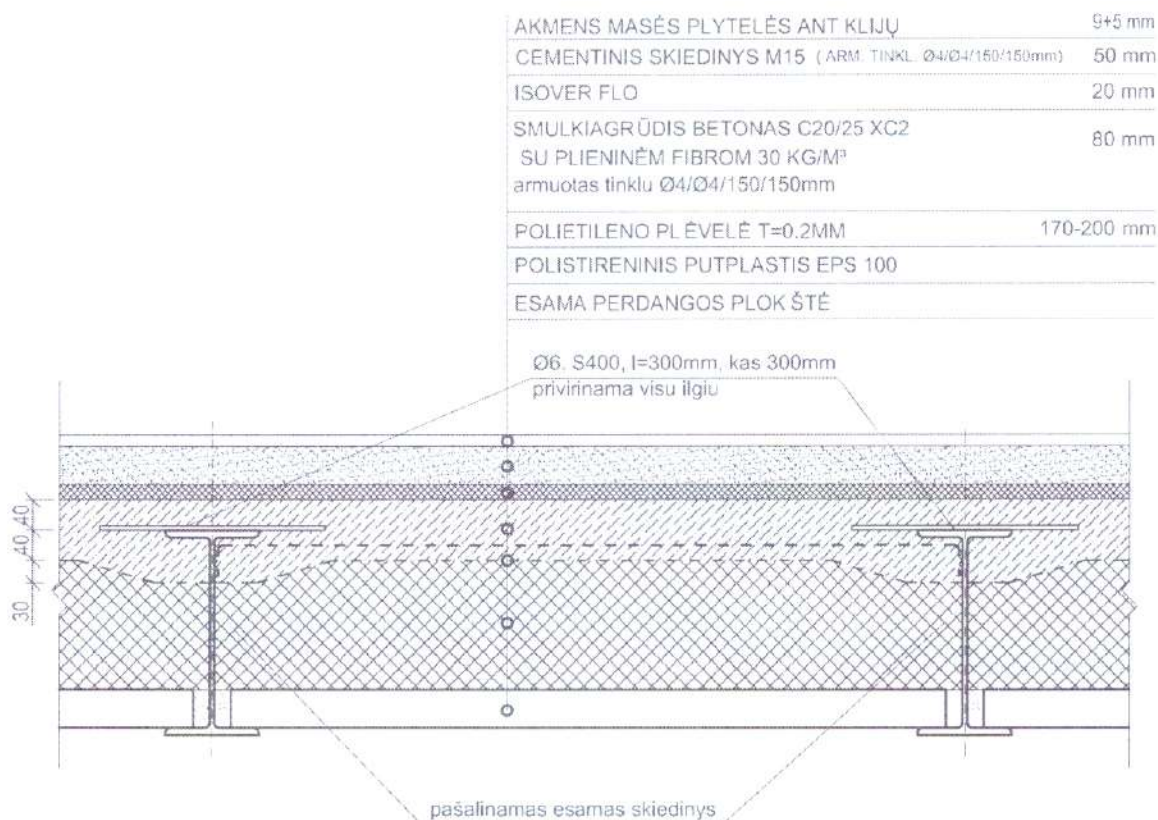


Atraminis mazgas

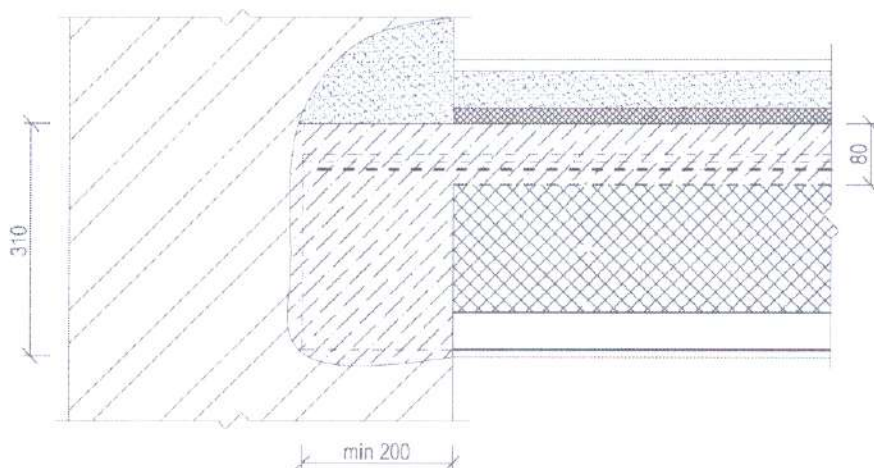

0		2019-06		Rekonstravimo darbų vykdymas		
LAIKŲ		ISLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR. (609)				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
AM-V164 EPD-44.03		SPV	I. Staniūnienė	19.07	RESTAURAVIMO CENTRAS 2C3/p B.p.(2B3/p), 1B2/p, 1A3/p (8,10) RŪDNINKŲ G. 8, 10, VILNIUS, REKONSTRAVIMAS Kultūros paveldo objektas (un. k. 38), II zona „Miestas“ (un. k. 13073)	
AM24330 KPD-3282		Konstr.	S. Užpalis			
					STATINIO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Rūdninkų g. 8 Korpusas I (2C3/p B.p.(2B3-p)) Patalpų 2-206 ir 2-207 perdangos detalė	
DP		STATYTOJAS Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius)			DOKUMENTO ŽYMUD LP-409 (K-2019)-I-DP-SK-10	
					Lapas	Lapų
					1	1






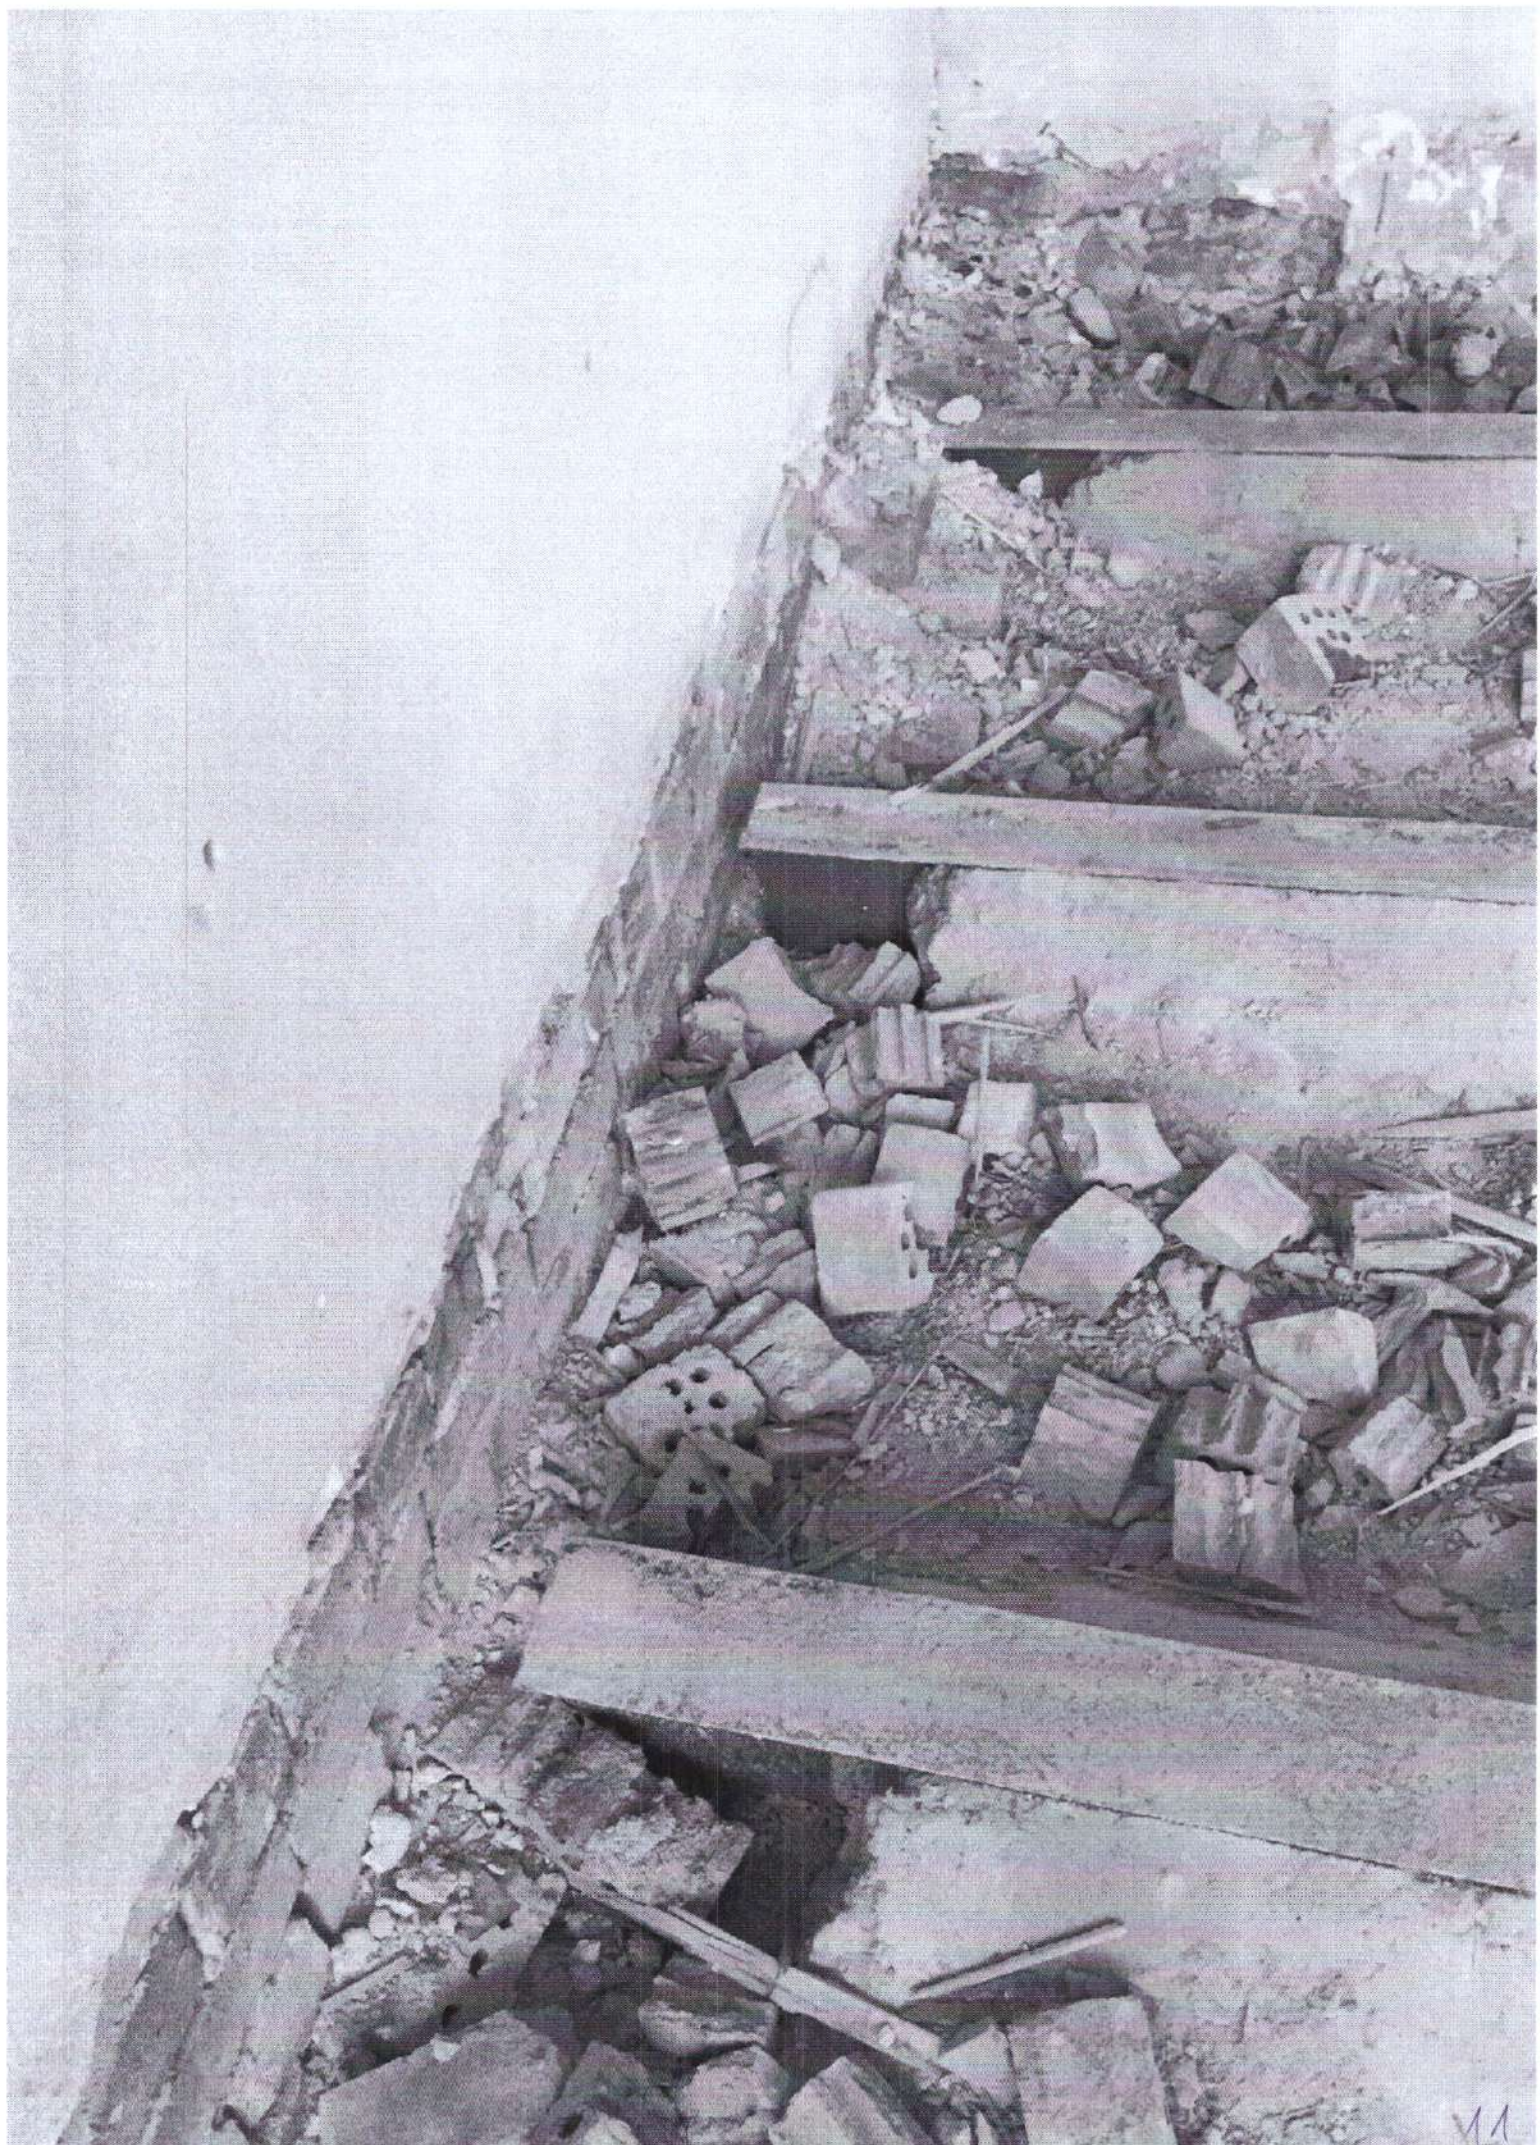







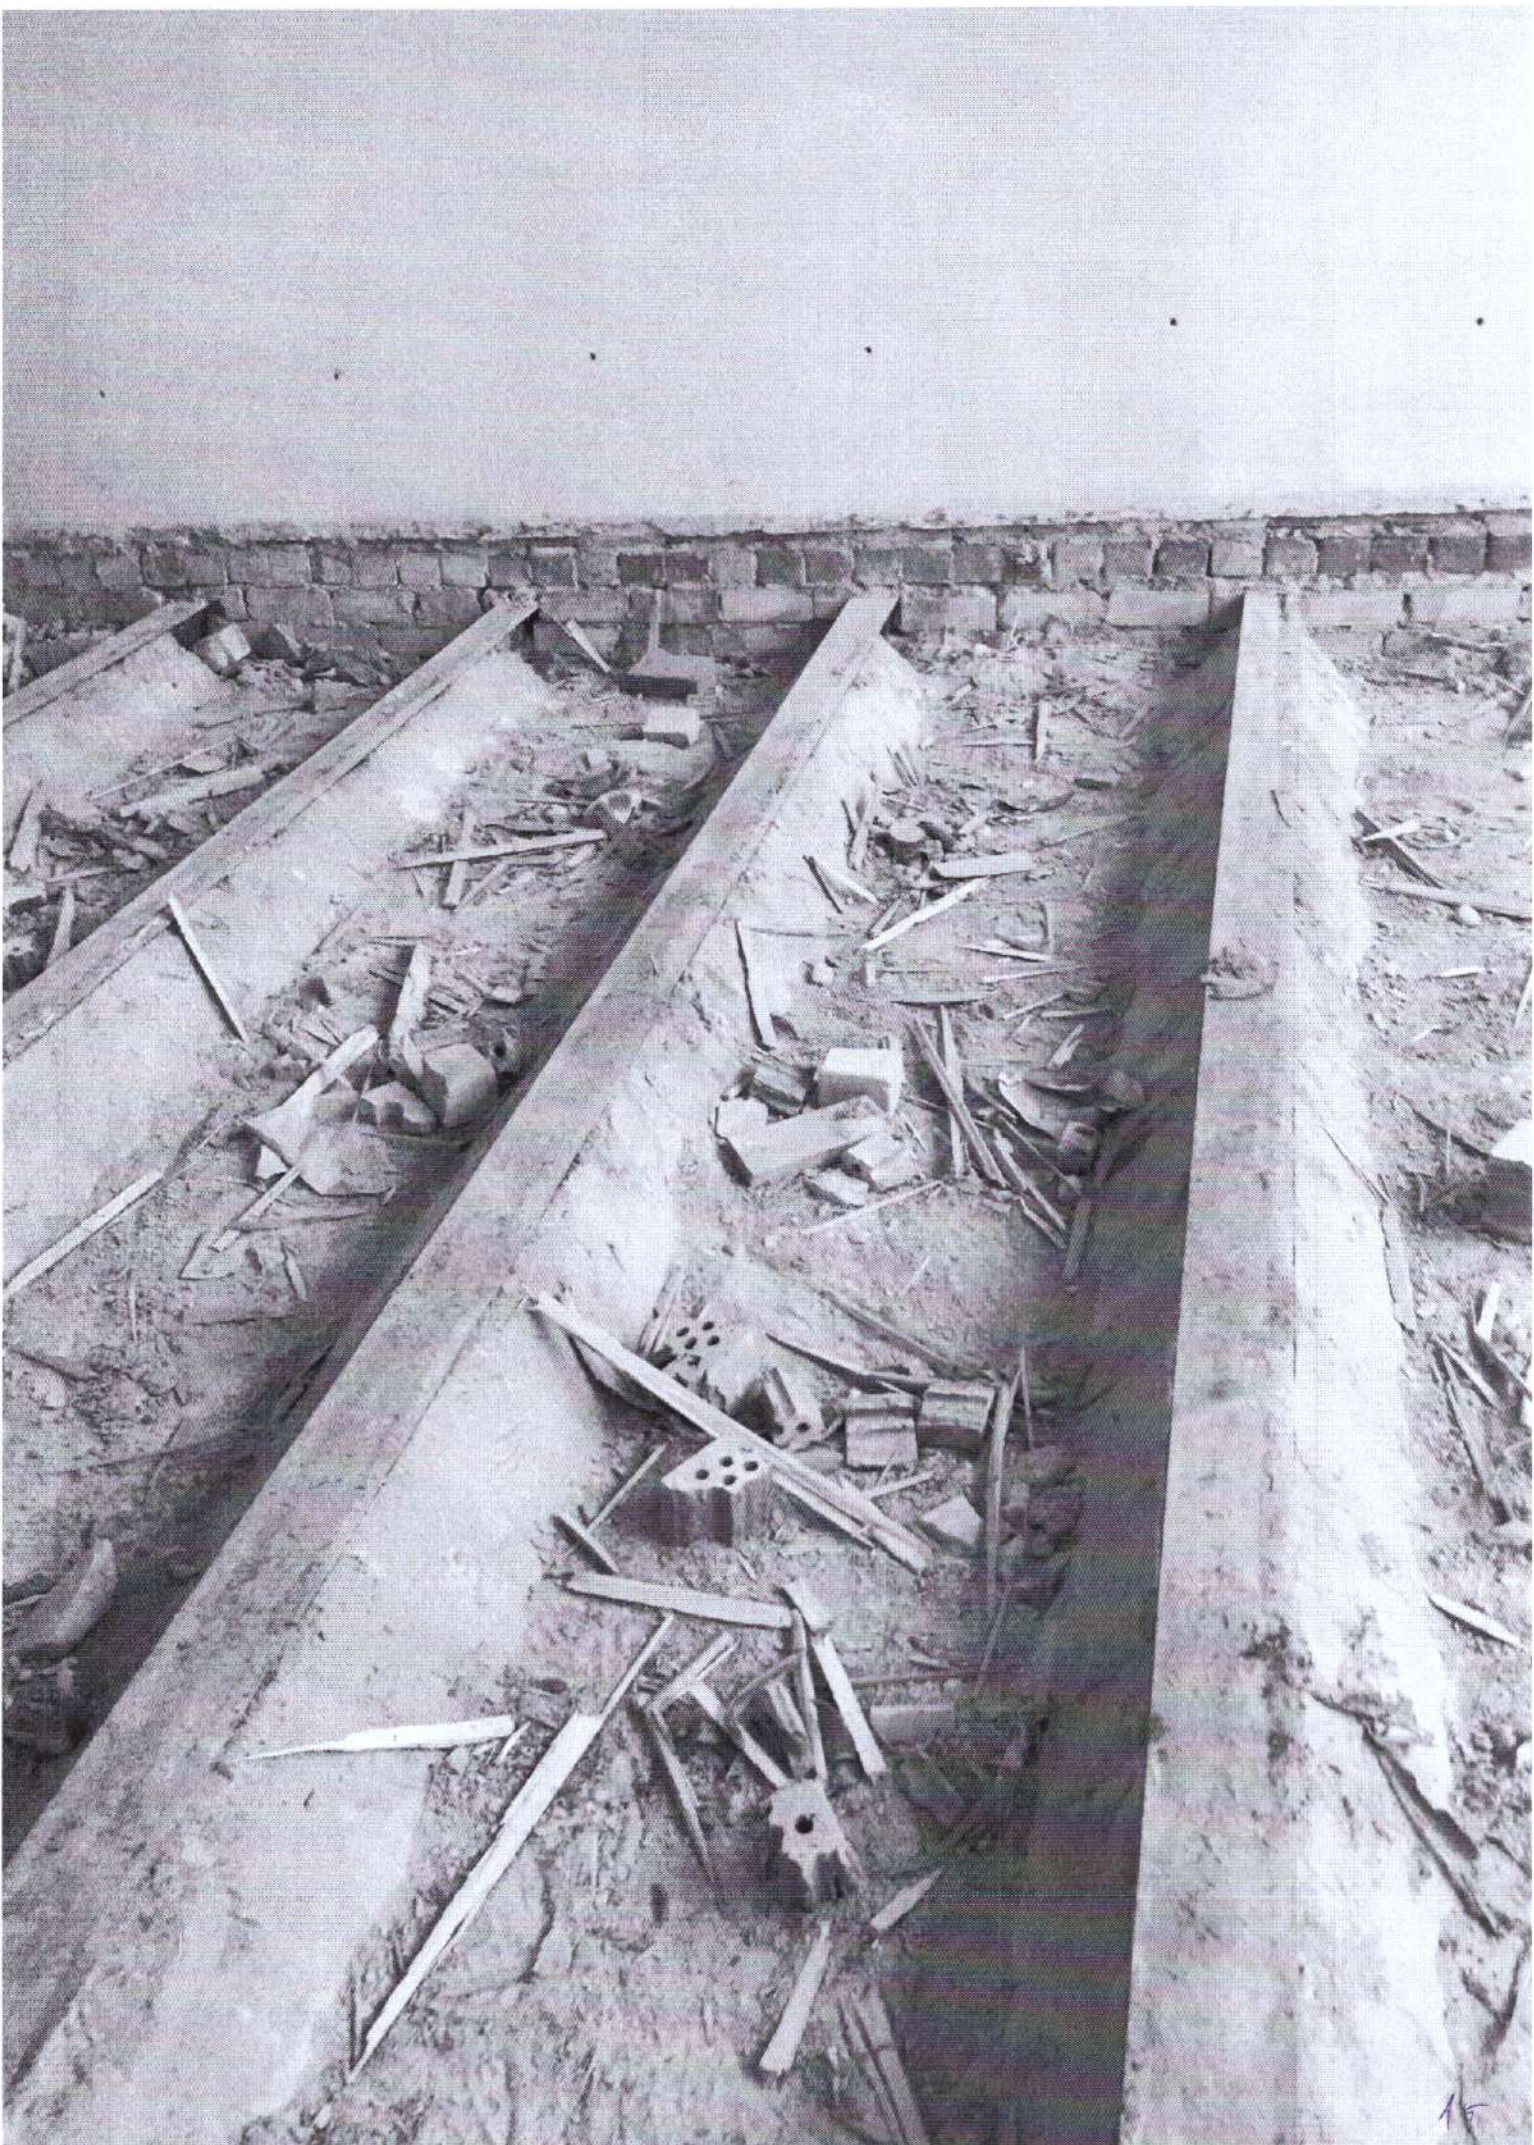





Pakeitimo nurodymas Nr. 6

Projekto pavadinimas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3/p, 1B2/p, 1A3/p (8.10) RŪDININKŲ g. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS. Kultūros paveldo statinys (G284K3), (S749), II zona „Miestas“, UIP. Ypatingas statinys, statinio rekonstravimas.

Rangos sutarties Nr.: D-03/19

Sutarties objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Data: 2019 m. liepos mėn. 31 d.

Kam: UAB „Ekstra statyba“

Tema:

1. Situacijos aprašymas:

Pagal techninį projektą Rangovas privalo nuo vidaus sienų nudaužyti seną atšokusį ar sutrūkinėjusį tinką, tose vietose atstatyti naują tinką, esamas geras tinkas paliekamas, vėliau numatyta tinkuotas sienas glaistyti ir dažyti. Pagal techninį projektą ardomo ir atstatomo tinko plotas pagal apdailos lentelę nustatomas procentine išraiška kiekvienoje patalpoje, kuri svyruoja 40%, 50% arba 100%. Bendrai apskaičiavus nudaužomo ir atstatomo tinko numatyta 4869,19 m², o bendras sienų plotas yra 9301,45 m². Pradėjus vykdyti vidaus tinko nudaužymo darbus nustatyta, kad esamas tinkas yra labai blogos būklės, pajudinus vietą, kur tinkas atšokęs, pradeda byrėti tinkas aplink daugumą vietą, atrasta, kad esamas matomas tinkas yra užtinkuotas sluoksniu ant prieš tai buvusio tinko net nenuvalius aliejinių dažų ir, kas blogiausia, antras tinko sluoksnis taip pat vietomis yra atšokęs, pajudinus trupa. Pagal technologiją tokių tinko sluoksnį reikėtų 100% valyti visą ir atstatyti naujai, o techniniame projekte tokie kiekiai nenumatyti. Nagrinėjant situaciją nustatyta, kad esamą tinką būtina visą nudaužyti, visas sienas reikia padengti nauju tinku.

2. Pakeitimo argumentai:

Nagrinėjant situaciją nustatyta, kad esamą tinką būtina visą nudaužyti, visas sienas reikia padengti nauju tinku, sienas pertrinti plonasluoksniu tinku ir nudažyti. Toks sprendinys technologiškai yra teisingiausias ir užtikrins tinkamą patalpų eksploatavimą, tinkas tinkamai sukibs su esamomis mūro sienomis, bus išvengta galimų vietų, kur senas tinkas galėtų atšokti, byrėti ar pan. Kadangi tokie dideli seno tinko nudaužymo ir naujo tinko įrengimo kiekiai pagal techninį projektą nebuvo numatyti, nuspręsta atsisakyti esamų sienų dažų pašalinimo ir sienų glaistymo, o vietoj to visas tinkas nudaužomas, mechanizuotai įrengiamas naujas tinkas iki 10 mm storio (sienos nelyginamos), naujas tinkas tose vietose, kur neklijuojamos plytelės, užtrinamas su plonasluoksniu Weber T1 tinku iki 1 mm ir sienos nudažomos.

3. Pakeitimo nurodymas:

Vidaus sienų apdailos darbus vykdyti sekančiai: nudaužyti esamą tinką 9301,45 m², sienas mechanizuotai padengti nauju tinko sluoksniu iki 10 mm storio pagal esamų mūro sienų išlinkius (9301,45 m²), užtrinti tinkuotas sienas su Weber T1 plonasluoksniu tinku tose vietose, kurios nedengiamos plytelėmis arba yra už pakabinamų lubų (7002,29 m²), sienas nudažyti neglaistant (7002,29 m²). Dėl atsiradusių pakeitimų Rangovas pateikia nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas.

Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo sutarties pakeitimo keičiamiems darbams sudarymo, kuris bus po to, kai CPVA patvirtina pakeitimą.

4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį:

Procedūra vykdoma pagal Sutarties 9.9. punkto nuostatas. Rangovas prie šio nurodymo pateikia keičiamų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus ir, koreguojama Sutarties kaina pasirašant papildomą susitarimą.

5. Įtaka Darbų atlikimo terminui:

Darbų užbaigimo terminas nesikeičia, jei papildomas susitarimas dėl pakeitimo bus pasirašytas per 2 savaites nuo šio nurodymo dienos.

6. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumų nustatymas:

Apmokėjimas Sutarties 9.7. punkte nustatytais sąlygomis iki 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Susiję dokumentai / priedai:

1. Brėžinys 17.073-SA.SŽ-2, 9 lapai;
2. Nuotraukos – 5 vnt;
3. Papildomų, nevykdomų darbų sąmatos – 2 lapai.

Užsakovo atstovas: Petras Krivickas

Data:

Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:

Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Kęstutis Bakanauskas

Data:

Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Vidmantas Balčiūnas

Lina Šiaulienė

Data:

Su pakeitimo nurodymu sutinku

Rangovo atstovas: Žaneta Overlingienė

Žygimantas Visockas

Data:

PATR.	PATALPO PASIRBTIS	PLOTAS m ²	Patalpo aukštis h - m	LUBOS		PATALPO SIENOS IR PERTVARIOS		GRINDYS	
				PAVIRŠIAUS PARUŠIMAS	AFDOLA	PAVIRŠIAUS PARUŠIMAS	AFDOLA	PANEIS	PAVIRŠIAUS PARUŠIMAS
1-100	TARPUKARTĖ	60.08	4.30	17.0x5.6	SENŲ DĄŲ SUKURTO PATAVIMAS. PUSIU UŽSTATYMAS TAPŲ IR FUNKCŲ DĄŲ VĖS SĄJAMU DALI VOKALINAI	SENŲ DĄŲ SUKURTO PATAVIMAS. PUSIU UŽSTATYMAS TAPŲ IR FUNKCŲ DĄŲ VĖS SĄJAMU DALI VOKALINAI	SENŲ DĄŲ SUKURTO PATAVIMAS. PUSIU UŽSTATYMAS TAPŲ IR FUNKCŲ DĄŲ VĖS SĄJAMU DALI VOKALINAI	-	BEIŲDŲ TRAKLES 300x600
1-101	LAPTAI L-1	19.20	7.6x2.6					-	ANTIKALIS 300x600
1-101	KORIDORUS	9.12	4.10	3.6x2.6				-	ANTIKALIS 300x600
1-102	BUDETŲS	0 4.81	3.94	2.8x1.6				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-103	POB. SED. PAT.	0 13.89	3.94	3.94x5.6				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-104	METALO RESTAURAVIMO SKYRUS	0 37.20	3.88	8.5x5.7				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-105	METALO RESTAURAVIMAS	0 24.20	4	4.0x6.0				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-106	METALO RESTAURAVIMAS	0 19.53	4	3.3x5.8				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-107	METALO RESTAURAVIMAS	0 13.59	4	5.7x2.1				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-108	KORIDORUS	26.00	3.80	prein.30.0				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-109	ELEKTROS SKYBIME	3.40	4	2.4x1.4				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-110	TUALETAS	2.33	4	2.1x1.1				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-111	TUALETAS	4.94	4	2.1x2.0				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-112	TUALETAS	4.91	4	prein.10.8				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-112.1	TUALETAS	1.42	4	1.4x1.0				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-113	TUALETAS	2.56	4	1.8x1.3				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-114	LABINAS EKSPONATŲ SAUGOJIMAS	0 21.12	4	8.0x2.6				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-114.1	TAMBURAS	3.45	4	2.8x1.3				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-115	TAMBURAS	3.17	4	2.5x1.3				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-116	KERAMIKOS IR SKULPTŪROS RESTAURAVIMO SKYRUS	0 48.45	3.80	8.5x5.7				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-117	KERAMIKOS IR SKULPTŪROS REST.	0 11.80	4	4.9x2.6				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-118	KORIDORUS	34.30	4	11.4x3.0				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-119	KORIDORUS	55.90	3.95	prein.45.6				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-120	EKSPONATŲ PRIEMAMOS SAUGOJIMAS	0 16.36	4	5.7x2.9				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-121	RESTAURAVIMO CENTRO VADOVAS	0 19.87	4	5.7x3.5				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-122	DARBŲ KABINETAS	15.5x	0 17.48	5.1x3.5				-	AMERIS MADES MATINĖS
1-123	DARBŲ KABINETAS	2.4x	0 18.03	5.1x3.5				-	AMERIS MADES MATINĖS

1. APDARLOS MEDŽIAGŲ IR GAMINŲ KOKYBĖ IR SPALVOS DERINAMOS PAGAL PATVIRTINTAS PAVYZDŽIUS.
2. PRIES UŽKAMTŲ ANGU UŽPILDYMO ELEMENTUS PATIKSLINTI ANGU ISMATAVIMUS.
3. ANGU UŽPILDYMO ELEMENTAI NURODYTI LAPUOSE A-11 - A-27
4. GRINDŲ DETALĖS NURODYTOS KONSTRUKCIJE D.14.1 - D.14.2
5. ORTAVIMAS VAMZDYNAMS IR KABELIAMS KERTANT KONSTRUKCIJAS. ANGO TAPŲ JŲ IR KONSTRUKCIJŲ UŽSANDARINAMUS NE ŽEMESNĖS KAIP A2 DEGUO ALASĖS STATYBOS PRODUKTAS PER VISA KONSTRUKCIJOS STORĮ.

VERTIKALIOS ORTAVIMAS VAMZDYNŲ PATAVIMAS. GIPSOKARTONO GK (A2 - E45).

TAPŲ PAT. TURI BŪTI PADIDINTAS KABELIŲ AISPARIUMAS. UGMŲ NE MAŽIAU KAIP 30cm I SONUS NUO KONSTRUKCIJŲ.

SUTRUMPINIMAI:	KOKYBĖ:	ORTAVIMAS:
C - CEMENTINIS	P - PAGRANTA	IPAS 1 - VANDENINIS-MATINIS. ATSPARUS SĄJAMŲ TRYNNIMI. ŽR. TS 8.6
K - KALKINIS	G - PASIRANTA	IPAS 2 - SINTETINIS-MATINIS. ATSPARUS DREGMEL. TRYNNIMI. VALYMI. ŽR. TS 8.6
B - SUDEGINIS	LG - LAUM GERIA	IPAS 3 - VANDENINIS-MATINIS. PRALEIDŽIANTIS DRA. EKOLODICIN SVARUS. ŽR. TS 8.6


A	2017-10	2017-10	Užsakovo pabrėžimai
LAUKA	DATA	DATA	REKINIMŲ PAVARIMAS (PREZINŠTIS)
Archi. Nr.			Orbitas: RESTAURAVIMO CENTRAS 283p. 184p. 1A3p. (8.10) RŪNINKŲ C. 8.10 VILNIUS. REKONSTRAVIMAS KULTŪROS PAVELDO STATYBŲ (02BAK3), (5749), II ZONA "MIESTAS". UTP
Projekto Nr.	Projekto data:		Projekto data:
30960	PV	Manijonas Maciulis	STATINIO ARCHITEKTŪROS
NPIA 2008	PDV	Evelina Koldanavičiūtė	Statinio paruošimas:
015090	AVCL	Agnė Michajevskij	APDARLOS MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINAVIMAS
LT	Užsakovo:	Lithuanian dailės mokykla	Laika
			A
			Laips
			1


PAT. NR.	PATAIPOS PASKIRTIS	Plotas m ²	Plotas m ²	Paviršiaus ploštumas m ²	LUBOS	PATAIPOS PASKIRTIS	Paviršiaus ploštumas m ²	PATAIPOS PASKIRTIS	Paviršiaus ploštumas m ²	GRINDYS	Plotas m ²	Paviršiaus ploštumas m ²	Tipas	Plotas m ²
L-301	LAPINĖ	15.80	7.662.6	7.662.6	SENO DAŽO SLOKŠNIO ATSTATYMAS: PUSIUŽUTININIS TAPČIAUS GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.662.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.662.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.662.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.662.6
L-301	VESTIBULIS	84.74	3.40	13.347.7	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	13.347.7	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	13.347.7	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	13.347.7	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	13.347.7
L-302	TUALETAS	5.35	3.362.2	3.362.2	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.2	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.2	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.2	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.2
L-303	TUALETAS	1.42	1.561.0	1.561.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.561.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.561.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.561.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.561.0
L-304	DUSAS	2.65	2.661.0	2.661.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.0
L-305	TUALETAS	5.00	3.362.0	3.362.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.362.0
L-306	TUALETAS	1.42	1.641.0	1.641.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.641.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.641.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.641.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.641.0
L-307	TUALETAS	2.60	1.811.3	1.811.3	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.811.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.811.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.811.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	1.811.3
L-308	DUSAS	8.00	3.062.6	3.062.6	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.062.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.062.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.062.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.062.6
L-309	VALYMO INVENTORIUS	4.30	2.661.4	2.661.4	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.4	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.4	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.4	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	2.661.4
L-316	INVENTORIUS	13.50	perim 18.6	perim 18.6	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	perim 18.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	perim 18.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	perim 18.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	perim 18.6
L-317	RESTAURAVIMO MOKSLINIO TYRIMO SKYRIUS	27.30	7.663.6	7.663.6	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.663.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.663.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.663.6	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.663.6
L-318	GINTARO KONSERVAVIMAS	12.90	3.244.0	3.244.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.244.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.244.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.244.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.244.0
L-319	DUJŲ CHROMATOGRAFIJA	21.80	4.330	4.330	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.330	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.330	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.330	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.330
L-320	MIKROSLIŲ GAMYBA	19.42	3.365.9	3.365.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.365.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.365.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.365.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.365.9
L-321	SPEKTROMETRIJA	22.18	3.866.9	3.866.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.866.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.866.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.866.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.866.9
L-322	MEDŽAGOTYRA	35.81	6.265.9	6.265.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	6.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	6.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	6.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	6.265.9
L-323	KLIMATOLOGIA IR BIOLOGIA	20.17	3.465.9	3.465.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465.9
L-324	KLIMATOLOGIA IR BIOLOGIA	21.48	3.666.0	3.666.0	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.666.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.666.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.666.0	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.666.0
L-325	KORIDORIUS	82.34	24.663.3	24.663.3	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	24.663.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	24.663.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	24.663.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	24.663.3
L-326	TAPYBOS RESTAURAVIMO SKYRIUS	59.20	10.265.9	10.265.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.265.9
L-329	TAPYBOS RESTAURAVIMAS	24.57	4.265.9	4.265.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.265.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	4.265.9
L-330	TAPYBOS RESTAURAVIMAS	58.70	10.065.9	10.065.9	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.065.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.065.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.065.9	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	10.065.9
L-336	TAPYBOS RESTAURAVIMAS	18.42	3.665.1	3.665.1	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.665.1	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.665.1	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.665.1	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.665.1
L-337	TAPYBOS RESTAURAVIMAS	16.47	3.465	3.465	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	3.465
L-331	RENTGENO, INFRARIED, ULTRAUVIOLĖ TYRIMAI	40.24	7.866.3	7.866.3	GLASTYMAS, DAŽYMAS, TPAUS 3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.866.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.866.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.866.3	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	PAVIRŠIAUS PATAIPOS	7.866.3

- APDALO MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖ IR SPALVOS DEFINICIJOS PAPILDOMAI PAGAL PATEIKIAMUS PAVYZDŽIUS.
- PRIEŠ UŽSIKANT ANGLIŲ UŽPILVIMO ELEMENTUS PATIKSLINTI ANGLIŲ ISIAITAVIMUS.
- ANGLIŲ UŽPILVIMO ELEMENTŲ NUPUOTYTI LAPUOSE A-11-A-27
- GRINDŲ DETALIS NUPUOTYTI LAPUOSE A-11-A-27
- OPTIKINIS VANDUOJIMAS IR KABELIŲ REIKANT KONSTRUKCIJAS, ANGOUS TARP UŽR. KONSTRUKCIJŲ UŽSANGRABINAMAS
- NE ŽEMESNĖS KAIP A2 DEGIAMOJI KLASES STATYBŲ PRODUKTŲ PER VISA KONSTRUKCIJOS STORĮ
- VERTIKALUS ORTAKURIS IR VANDUOJIMŲ PAJALPĖS DEGTI 2 SLYKSNIS GISO KARTONŲ SK (A2, E46)
- TAP PAT TURI BŪTI PAIDINTAS KABELIŲ AISPARINIMAS UŽBALT NE MAŽIAU KAIP 30cm ISONUS NULO KONSTRUKCIJŲ


SUTRUMPAVIMAI: TENOVIAS SIEDINYS: KONTEINERIS: DAŽYMAS:
 G. ŽEMĖTINIS: P. PAFRASIJA: TPAUS 1: VANDUOJIMAS: TPAUS 2: SRIETINIS: TPAUS 3: VANDUOJIMAS: TPAUS 4: VANDUOJIMAS: TPAUS 5: VANDUOJIMAS: TPAUS 6: VANDUOJIMAS: TPAUS 7: VANDUOJIMAS: TPAUS 8: VANDUOJIMAS: TPAUS 9: VANDUOJIMAS: TPAUS 10: VANDUOJIMAS: TPAUS 11: VANDUOJIMAS: TPAUS 12: VANDUOJIMAS: TPAUS 13: VANDUOJIMAS: TPAUS 14: VANDUOJIMAS: TPAUS 15: VANDUOJIMAS: TPAUS 16: VANDUOJIMAS: TPAUS 17: VANDUOJIMAS: TPAUS 18: VANDUOJIMAS: TPAUS 19: VANDUOJIMAS: TPAUS 20: VANDUOJIMAS: TPAUS 21: VANDUOJIMAS: TPAUS 22: VANDUOJIMAS: TPAUS 23: VANDUOJIMAS: TPAUS 24: VANDUOJIMAS: TPAUS 25: VANDUOJIMAS: TPAUS 26: VANDUOJIMAS: TPAUS 27: VANDUOJIMAS: TPAUS 28: VANDUOJIMAS: TPAUS 29: VANDUOJIMAS: TPAUS 30: VANDUOJIMAS: TPAUS 31: VANDUOJIMAS: TPAUS 32: VANDUOJIMAS: TPAUS 33: VANDUOJIMAS: TPAUS 34: VANDUOJIMAS: TPAUS 35: VANDUOJIMAS: TPAUS 36: VANDUOJIMAS: TPAUS 37: VANDUOJIMAS: TPAUS 38: VANDUOJIMAS: TPAUS 39: VANDUOJIMAS: TPAUS 40: VANDUOJIMAS: TPAUS 41: VANDUOJIMAS: TPAUS 42: VANDUOJIMAS: TPAUS 43: VANDUOJIMAS: TPAUS 44: VANDUOJIMAS: TPAUS 45: VANDUOJIMAS: TPAUS 46: VANDUOJIMAS: TPAUS 47: VANDUOJIMAS: TPAUS 48: VANDUOJIMAS: TPAUS 49: VANDUOJIMAS: TPAUS 50: VANDUOJIMAS: TPAUS 51: VANDUOJIMAS: TPAUS 52: VANDUOJIMAS: TPAUS 53: VANDUOJIMAS: TPAUS 54: VANDUOJIMAS: TPAUS 55: VANDUOJIMAS: TPAUS 56: VANDUOJIMAS: TPAUS 57: VANDUOJIMAS: TPAUS 58: VANDUOJIMAS: TPAUS 59: VANDUOJIMAS: TPAUS 60: VANDUOJIMAS: TPAUS 61: VANDUOJIMAS: TPAUS 62: VANDUOJIMAS: TPAUS 63: VANDUOJIMAS: TPAUS 64: VANDUOJIMAS: TPAUS 65: VANDUOJIMAS: TPAUS 66: VANDUOJIMAS: TPAUS 67: VANDUOJIMAS: TPAUS 68: VANDUOJIMAS: TPAUS 69: VANDUOJIMAS: TPAUS 70: VANDUOJIMAS: TPAUS 71: VANDUOJIMAS: TPAUS 72: VANDUOJIMAS: TPAUS 73: VANDUOJIMAS: TPAUS 74: VANDUOJIMAS: TPAUS 75: VANDUOJIMAS: TPAUS 76: VANDUOJIMAS: TPAUS 77: VANDUOJIMAS: TPAUS 78: VANDUOJIMAS: TPAUS 79: VANDUOJIMAS: TPAUS 80: VANDUOJIMAS: TPAUS 81: VANDUOJIMAS: TPAUS 82: VANDUOJIMAS: TPAUS 83: VANDUOJIMAS: TPAUS 84: VANDUOJIMAS: TPAUS 85: VANDUOJIMAS: TPAUS 86: VANDUOJIMAS: TPAUS 87: VANDUOJIMAS: TPAUS 88: VANDUOJIMAS: TPAUS 89: VANDUOJIMAS: TPAUS 90: VANDUOJIMAS: TPAUS 91: VANDUOJIMAS: TPAUS 92: VANDUOJIMAS: TPAUS 93: VANDUOJIMAS: TPAUS 94: VANDUOJIMAS: TPAUS 95: VANDUOJIMAS: TPAUS 96: VANDUOJIMAS: TPAUS 97: VANDUOJIMAS: TPAUS 98: VANDUOJIMAS: TPAUS 99: VANDUOJIMAS: TPAUS 100: VANDUOJIMAS: TPAUS 101: VANDUOJIMAS: TPAUS 102: VANDUOJIMAS: TPAUS 103: VANDUOJIMAS: TPAUS 104: VANDUOJIMAS: TPAUS 105: VANDUOJIMAS: TPAUS 106: VANDUOJIMAS: TPAUS 107: VANDUOJIMAS: TPAUS 108: VANDUOJIMAS: TPAUS 109: VANDUOJIMAS: TPAUS 110: VANDUOJIMAS: TPAUS 111: VANDUOJIMAS: TPAUS 112: VANDUOJIMAS: TPAUS 113: VANDUOJIMAS: TPAUS 114: VANDUOJIMAS: TPAUS 115: VANDUOJIMAS: TPAUS 116: VANDUOJIMAS: TPAUS 117: VANDUOJIMAS: TPAUS 118: VANDUOJIMAS: TPAUS 119: VANDUOJIMAS: TPAUS 120: VANDUOJIMAS: TPAUS 121: VANDUOJIMAS: TPAUS 122: VANDUOJIMAS: TPAUS 123: VANDUOJIMAS: TPAUS 124: VANDUOJIMAS: TPAUS 125: VANDUOJIMAS: TPAUS 126: VANDUOJIMAS: TPAUS 127: VANDUOJIMAS: TPAUS 128: VANDUOJIMAS: TPAUS 129: VANDUOJIMAS: TPAUS 130: VANDUOJIMAS: TPAUS 131: VANDUOJIMAS: TPAUS 132: VANDUOJIMAS: TPAUS 133: VANDUOJIMAS: TPAUS 134: VANDUOJIMAS: TPAUS 135: VANDUOJIMAS: TPAUS 136: VANDUOJIMAS: TPAUS 137: VANDUOJIMAS: TPAUS 138: VANDUOJIMAS: TPAUS 139: VANDUOJIMAS: TPAUS 140: VANDUOJIMAS: TPAUS 141: VANDUOJIMAS: TPAUS 142: VANDUOJIMAS: TPAUS 143: VANDUOJIMAS: TPAUS 144: VANDUOJIMAS: TPAUS 145: VANDUOJIMAS: TPAUS 146: VANDUOJIMAS: TPAUS 147: VANDUOJIMAS: TPAUS 148: VANDUOJIMAS: TPAUS 149: VANDUOJIMAS: TPAUS 150: VANDUOJIMAS: TPAUS 151: VANDUOJIMAS: TPAUS 152: VANDUOJIMAS: TPAUS 153: VANDUOJIMAS: TPAUS 154: VANDUOJIMAS: TPAUS 155: VANDUOJIMAS: TPAUS 156: VANDUOJIMAS: TPAUS 157: VANDUOJIMAS: TPAUS 158: VANDUOJIMAS: TPAUS 159: VANDUOJIMAS: TPAUS 160: VANDUOJIMAS: TPAUS 161: VANDUOJIMAS: TPAUS 162: VANDUOJIMAS: TPAUS 163: VANDUOJIMAS: TPAUS 164: VANDUOJIMAS: TPAUS 165: VANDUOJIMAS: TPAUS 166: VANDUOJIMAS: TPAUS 167: VANDUOJIMAS: TPAUS 168: VANDUOJIMAS: TPAUS 169: VANDUOJIMAS: TPAUS 170: VANDUOJIMAS: TPAUS 171: VANDUOJIMAS: TPAUS 172: VANDUOJIMAS: TPAUS 173: VANDUOJIMAS: TPAUS 174: VANDUOJIMAS: TPAUS 175: VANDUOJIMAS: TPAUS 176: VANDUOJIMAS: TPAUS 177: VANDUOJIMAS: TPAUS 178: VANDUOJIMAS: TPAUS 179: VANDUOJIMAS: TPAUS 180: VANDUOJIMAS: TPAUS 181: VANDUOJIMAS: TPAUS 182: VANDUOJIMAS: TPAUS 183: VANDUOJIMAS: TPAUS 184: VANDUOJIMAS: TPAUS 185: VANDUOJIMAS: TPAUS 186: VANDUOJIMAS: TPAUS 187: VANDUOJIMAS: TPAUS 188: VANDUOJIMAS: TPAUS 189: VANDUOJIMAS: TPAUS 190: VANDUOJIMAS: TPAUS 191: VANDUOJIMAS: TPAUS 192: VANDUOJIMAS: TPAUS 193: VANDUOJIMAS: TPAUS 194: VANDUOJIMAS: TPAUS 195: VANDUOJIMAS: TPAUS 196: VANDUOJIMAS: TPAUS 197: VANDUOJIMAS: TPAUS 198: VANDUOJIMAS: TPAUS 199: VANDUOJIMAS: TPAUS 200: VANDUOJIMAS: TPAUS 201: VANDUOJIMAS: TPAUS 202: VANDUOJIMAS: TPAUS 203: VANDUOJIMAS: TPAUS 204: VANDUOJIMAS: TPAUS 205: VANDUOJIMAS: TPAUS 206: VANDUOJIMAS: TPAUS 207: VANDUOJIMAS: TPAUS 208: VANDUOJIMAS: TPAUS 209: VANDUOJIMAS: TPAUS 210: VANDUOJIMAS: TPAUS 211: VANDUOJIMAS: TPAUS 212: VANDUOJIMAS: TPAUS 213: VANDUOJIMAS: TPAUS 214: VANDUOJIMAS: TPAUS 215: VANDUOJIMAS: TPAUS 216: VANDUOJIMAS: TPAUS 217: VANDUOJIMAS: TPAUS 218: VANDUOJIMAS: TPAUS 219: VANDUOJIMAS: TPAUS 220: VANDUOJIMAS: TPAUS 221: VANDUOJIMAS: TPAUS 222: VANDUOJIMAS: TPAUS 223: VANDUOJIMAS: TPAUS 224: VANDUOJIMAS: TPAUS 225: VANDUOJIMAS: TPAUS 226: VANDUOJIMAS: TPAUS 227: VANDUOJIMAS: TPAUS 228: VANDUOJIMAS: TPAUS 229: VANDUOJIMAS: TPAUS 230: VANDUOJIMAS: TPAUS 231: VANDUOJIMAS: TPAUS 232: VANDUOJIMAS: TPAUS 233: VANDUOJIMAS: TPAUS 234: VANDUOJIMAS: TPAUS 235: VANDUOJIMAS: TPAUS 236: VANDUOJIMAS: TPAUS 237: VANDUOJIMAS: TPAUS 238: VANDUOJIMAS: TPAUS 239: VANDUOJIMAS: TPAUS 240: VANDUOJIMAS: TPAUS 241: VANDUOJIMAS: TPAUS 242: VANDUOJIMAS: TPAUS 243: VANDUOJIMAS: TPAUS 244: VANDUOJIMAS: TPAUS 245: VANDUOJIMAS: TPAUS 246: VANDUOJIMAS: TPAUS 247: VANDUOJIMAS: TPAUS 248: VANDUOJIMAS: TPAUS 249: VANDUOJIMAS: TPAUS 250: VANDUOJIMAS: TPAUS 251: VANDUOJIMAS: TPAUS 252: VANDUOJIMAS: TPAUS 253: VANDUOJIMAS: TPAUS 254: VANDUOJIMAS: TPAUS 255: VANDUOJIMAS: TPAUS 256: VANDUOJIMAS: TPAUS 257: VANDUOJIMAS: TPAUS 258: VANDUOJIMAS: TPAUS 259: VANDUOJIMAS: TPAUS 260: VANDUOJIMAS: TPAUS 261: VANDUOJIMAS: TPAUS 262: VANDUOJIMAS: TPAUS 263: VANDUOJIMAS: TPAUS 264: VANDUOJIMAS: TPAUS 265: VANDUOJIMAS: TPAUS 266: VANDUOJIMAS: TPAUS 267: VANDUOJIMAS: TPAUS 268: VANDUOJIMAS: TPAUS 269: VANDUOJIMAS: TPAUS 270: VANDUOJIMAS: TPAUS 271: VANDUOJIMAS: TPAUS 272: VANDUOJIMAS: TPAUS 273: VANDUOJIMAS: TPAUS 274: VANDUOJIMAS: TPAUS 275: VANDUOJIMAS: TPAUS 276: VANDUOJIMAS: TPAUS 277: VANDUOJIMAS: TPAUS 278: VANDUOJIMAS: TPAUS 279: VANDUOJIMAS: TPAUS 280: VANDUOJIMAS: TPAUS 281: VANDUOJIMAS: TPAUS 282: VANDUOJIMAS: TPAUS 283: VANDUOJIMAS: TPAUS 284: VANDUOJIMAS: TPAUS 285: VANDUOJIMAS: TPAUS 286: VANDUOJIMAS: TPAUS 287: VANDUOJIMAS: TPAUS 288: VANDUOJIMAS: TPAUS 289: VANDUOJIMAS: TPAUS 290: VANDUOJIMAS: TPAUS 291: VANDUOJIMAS: TPAUS 292: VANDUOJIMAS: TPAUS 293: VANDUOJIMAS: TPAUS 294: VANDUOJIMAS: TPAUS 295: VANDUOJIMAS: TPAUS 296: VANDUOJIMAS: TPAUS 297: VANDUOJIMAS: TPAUS 298: VANDUOJIMAS: TPAUS 299: VANDUOJIMAS: TPAUS 300: VANDUOJIMAS: TPAUS 301: VANDUOJIMAS: TPAUS 302: VANDUOJIMAS: TPAUS 303: VANDUOJIMAS: TPAUS 304: VANDUOJIMAS: TPAUS 305: VANDUOJIMAS: TPAUS 306: VANDUOJIMAS: TPAUS 307: VANDUOJIMAS: TPAUS 308: VANDUOJIMAS: TPAUS 309: VANDUOJIMAS: TPAUS 310: VANDUOJIMAS: TPAUS 311: VANDUOJIMAS: TPAUS 312: VANDUOJIMAS: TPAUS 313: VANDUOJIMAS: TPAUS 314: VANDUOJIMAS: TPAUS 315: VANDUOJIMAS: TPAUS 316: VANDUOJIMAS: TPAUS 317: VANDUOJIMAS: TPAUS 318: VANDUOJIMAS: TPAUS 319: VANDUOJIMAS: TPAUS 320: VANDUOJIMAS: TPAUS 321: VANDUOJIMAS: TPAUS 322: VANDUOJIMAS: TPAUS 323: VANDUOJIMAS: TPAUS 324: VANDUOJIMAS: TPAUS 325: VANDUOJIMAS: TPAUS 326: VANDUOJIMAS: TPAUS 327: VANDUOJIMAS: TPAUS 328: VANDUOJIMAS: TPAUS 329: VANDUOJIMAS: TPAUS 330: VANDUOJIMAS: TPAUS 331: VANDUOJIMAS: TPAUS 332: VANDUOJIMAS: TPAUS 333: VANDUOJIMAS: TPAUS 334: VANDUOJIMAS: TPAUS 335: VANDUOJIMAS: TPAUS 336: VANDUOJIMAS: TPAUS 337: VANDUOJIMAS: TPAUS 338: VANDUOJIMAS: TPAUS 339: VANDUOJIMAS: TPAUS 340: VANDUOJIMAS: TPAUS 341: VANDUOJIMAS: TPAUS 342: VANDUOJIMAS: TPAUS 343: VANDUOJIMAS: TPAUS 344: VANDUOJIMAS: TPAUS 345: VANDUOJIMAS: TPAUS 346: VANDUOJIMAS: TPAUS 347: VANDUOJIMAS: TPAUS 348: VANDUOJIMAS: TPAUS 349: VANDUOJIMAS: TPAUS 350: VANDUOJIMAS: TPAUS 351: VANDUOJIMAS: TPAUS 352: VANDUOJIMAS: TPAUS 353: VANDUOJIMAS: TPAUS 354: VANDUOJIMAS: TPAUS 355: VANDUOJIMAS: TPAUS 356: VANDUOJIMAS: TPAUS 357: VANDUOJIMAS: TPAUS 358: VANDUOJIMAS: TPAUS 359: VANDUOJIMAS: TPAUS 360: VANDUOJIMAS: TPAUS 361: VANDUOJIMAS: TPAUS 362: VANDUOJIMAS: TPAUS 363: VANDUOJIMAS: TPAUS 364: VANDUOJIMAS: TPAUS 365: VANDUOJIMAS: TPAUS 366: VANDUOJIMAS: TPAUS 367: VANDUOJIMAS: TPAUS 368: VANDUOJIMAS: TPAUS 369: VANDUOJIMAS: TPAUS 370: VANDUOJIMAS: TPAUS 371: VANDUOJIMAS: TPAUS 372: VANDUOJIMAS: TPAUS 373: VANDUOJIMAS: TPAUS 374: VANDUOJIMAS: TPAUS 375: VANDUOJIMAS: TPAUS 376: VANDUOJIMAS: TPAUS 377: VANDUOJIMAS: TPAUS 378: VANDUOJIMAS: TPAUS 379: VANDUOJIMAS: TPAUS 380: VANDUOJIMAS: TPAUS 381: VANDUOJIMAS: TPAUS 382: VANDUOJIMAS: TPAUS 383: VANDUOJIMAS: TPAUS 3



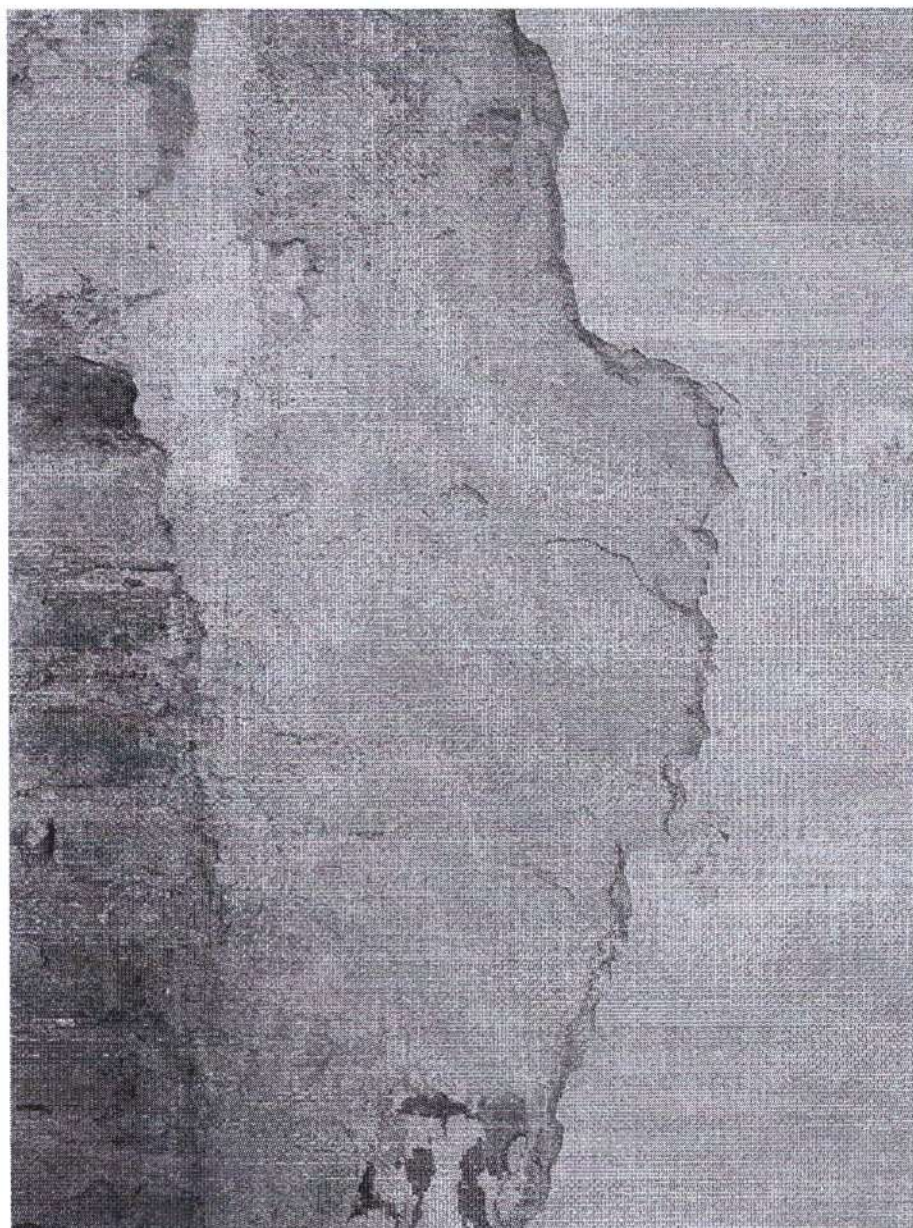

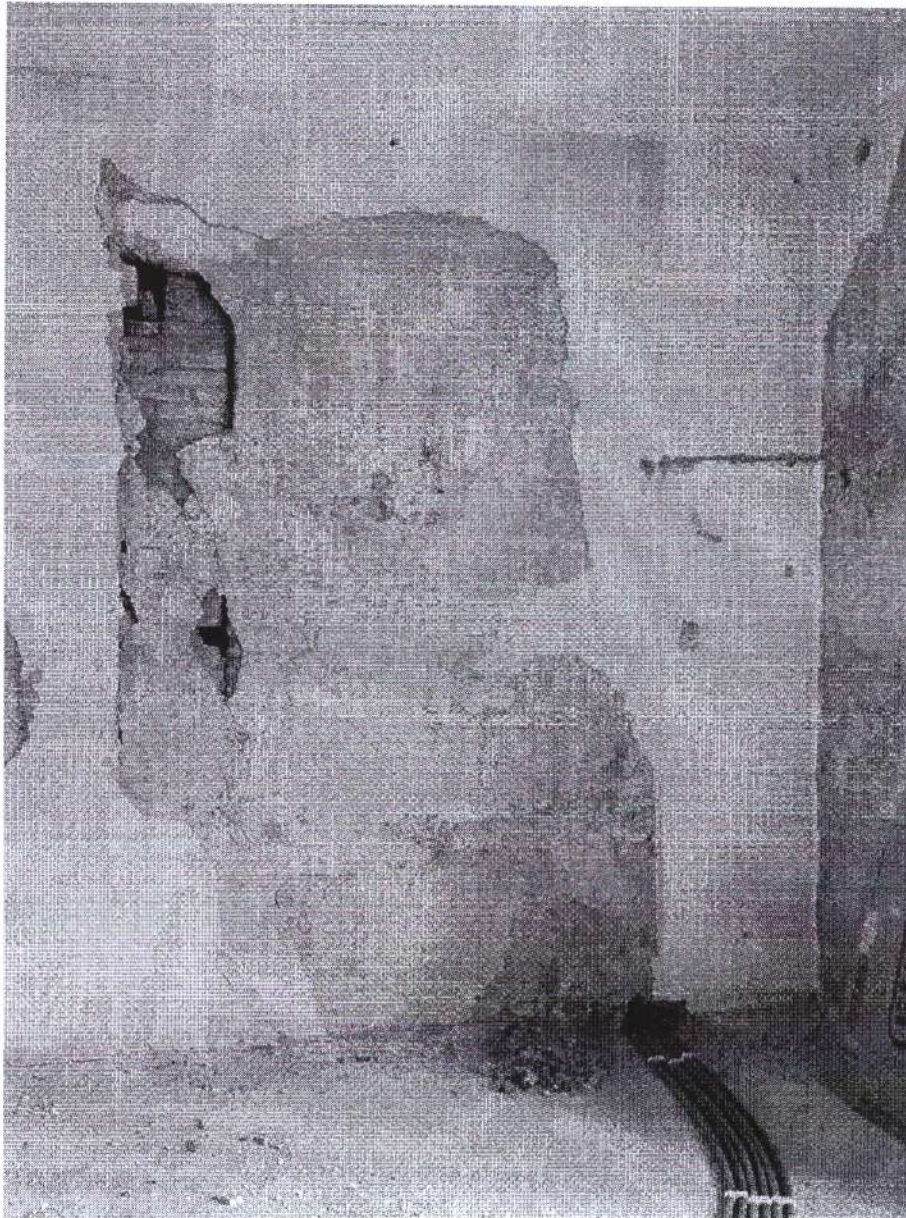



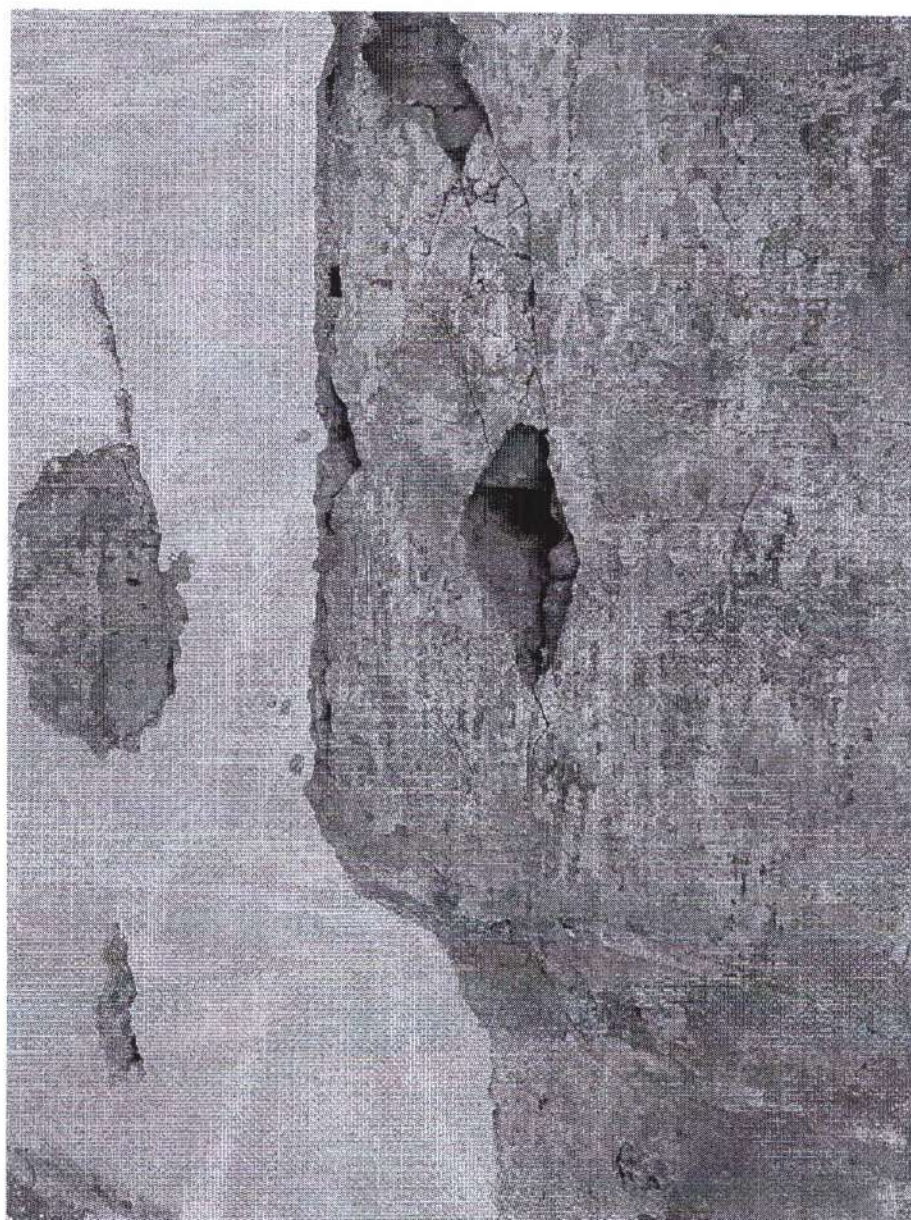

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Sienų apdaila

Iš viso už **158 705,66 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00

Skyrius Vidaus apdailos darbai-sienos ir pertvaros

1	R14-223	Senų dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių	100 m2	17,471	2180,28		111,38	2291,66
2	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	48,6919	39840,19	10633,69	2627,22	53101,10
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	70,0229	16132,50	2799,18		18931,68
Iš viso už skyrių Vidaus apdailos darbai-sienos ir pertvaros					58152,97	13432,87	2738,6	74324,44
Iš viso #1					58152,97	13432,87	2738,60	74 324,44 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			4 652,24 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		402,99 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	82,16 €
Soc. draudimas					31,18%			19 582,66 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					82387,87	13835,86	2820,76	99 044,49 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	8 914,01 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					89802,78	15081,09	3074,63	107 958,50 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					89802,78	15081,09	3074,63	107 958,50 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			16 957,41 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	6 245,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					112098,20	15835,14	3228,36	131 161,70 €
PVM					21%	21%	21%	27 543,96 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					135638,82	19160,52	3906,32	158 705,66 €

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė



Kompleksas Objektas Žiniaraštis 2

Lokalinė sąmata Nr. 2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Tinko darbai. Papildomi darbai

Iš viso už **191 969,67 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								12324,60
S10-Sezoniniai darbai								0,00
1	N46-31 (S9=1,17)	Tinko nudaužymas	100 m2	59,7545	10276,06			10276,06
2	N15-52-1 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų tinkas iki 10mm storio, mechanizuotai	100 m2	93,0145	67468,07	8112,92	2643,47	78224,46
3	N15P-0511-1 (S9=1,153)	Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniais skiediniais, kai 2 mm storio sluoksnis, vidinės sienos*1mm	100 m2	70,029	22855,36	2059,64	61,91	24976,91
4	N15P-0511-6 (K4=2 S9=1,153)	Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniais tinko skiediniais, sluoksnio storio pokyčio 0,5 mm pridėti ar atimti	100 m2	-70,029	-3809,23	-1029,82	-29,13	-4868,18
Iš viso #1					96790,26	9142,74	2676,25	108 609,25 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			7 743,22 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		274,28 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	80,29 €
Soc. draudimas					1,79%			1 871,15 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					106404,63	9417,02	2756,54	118 578,19 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	10 672,04 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					115981,05	10264,55	3004,63	129 250,23 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					115981,05	10264,55	3004,63	129 250,23 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			21 847,50 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	7 554,89 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					144719,98	10777,78	3154,86	158 652,62 €
PVM					21%	21%	21%	33 317,05 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					175111,18	13041,11	3817,38	191 969,67 €

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė



Kompleksas Objektas Žiniaraštis 2