

HIDRODINAMINĖS MAŠINOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. vasario 19 d. Nr. TV20190219/1
Telšiai

UAB „Telšių vandenys“, Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, įmonės kodas 180153137, toliau vadinama **Pirkėjas**, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Jasevičiaus, iš vienos pusės

ir

UAB „Hidora“, Ateities g. 10B, LT-08303 Vilnius, įmonės kodas 120182465, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Vido Nemanio, iš kitos pusės

SUDARĖ ŠIĄ SUTARTĮ:

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties objektas – Hidrodinaminė mašina (toliau – Prekė).
Prekė perkama siekiant įgyvendinti projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ (toliau – Projektas), kuris tinkamas finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.
- 1.2. Sutartis sudaroma Pirkėjui įvykdžius pirkimą atviro konkurso būdu Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta (toliau – Įstatymas) tvarka.

2. SUTARTIES STRUKTŪRA

- 2.1. Žemiau nurodyti sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis ir yra išvardinti prioriteto mažėjimo tvarka:
 - 2.1.1. *Techninė specifikacija;*
 - 2.1.2. *Tiekėjo pasiūlymas (Techninis pasiūlymas (Vokas1) ir Finansinis pasiūlymas (Vokas 2)).*

3. SUTARTIES PRADŽIA IR UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMO TRUKMĖ

- 3.1. Sutarties vykdymo pradžia yra sutarties įsigaliojimo diena.
- 3.2. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo datos ir galioja iki tol, kol sutarties galiojimas pasibaigia (įvykdomi visi įsipareigojimai) arba šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.
Prekė turi būti pristatyta (pateikti visi dokumentai, atliktos visos registravimo ir pan. procedūros) ir numatyti mokymai atlikti (įvykdytos visos Techninėje specifikacijoje nurodytos užduotys) per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Numatomas bendras sutartis galiojimo terminas 12+2 mėn.
Pasibaigus sutarčiai lieka galioji visi Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, bei Pirkėjo įsipareigojimai atsiskaityti (jei tokie nebus visiškai įvykdyti iki sutarties galiojimo pabaigos).
Prekės pristatymo terminas nurodytas Tiekėjo pasiūlyme.
Prekės pristatymo vieta - Plungės g. 55, Telšiai.

4. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Tiekėjas per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo Pirkėjui turi pateikti sutarties įvykdymo garantiją (išduotą banko ar kredito unijos) ar draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – 5 proc. pirkimo sutarties kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioji visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.
- 4.2. Tiekėjas privalo pateikti Prekę, visiškai atitinkančią jo pasiūlymą (turinčią visas savybes (ir jų reikšmės turi būti ne mažesnės), už kurią pasiūlymo vertinio metu skirta balų.
- 4.3. Užmokestį Tiekėjui pagal sutartį sudaro tiksliai pagal sutartį atliekami mokėjimai. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais pagal sutartį.
- 4.4. Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Pirkėją nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo ar aplaidumo vykdant Prekės tiekimą bei teikiant susijusias paslaugas, įskaitant ir bet koki bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekių ženklų ir kitų intelektualinės nuosavybės formų, tokių kaip autorinės teisės, pažeidimą.
- 4.5. Tiekėjo atsakomybė yra ribojama suma, lygia sutarties vertei, tačiau tokia riba nėra taikoma veiksmams, pretenzijoms ar nuostoliams atlyginti, sukeltiems Tiekėjo sąmoningo aplaidumo (tyčia).
- 4.6. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjo atstovai dalyvautų bandymuose ir priimtų Prekę, patikrintų jos atitikimą šios sutarties ir jos priedų reikalavimams.
- 4.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus (išskyrus kurie jau įvardinti Tiekėjo pasiūlyme), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, tiems darbams ir užduotims, kurie buvo pasiūlyme įvardinti, kaip numatomi perduoti subrangovams. Tiekėjas turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
- 4.8. Pasiūlyme įvardinti ir nurodyti subtiekejai, subteikėjai papildomai nederinami. Pasiūlyme neįvardintus subtiekejus, subteikėjus Tiekėjas gali pasitelkti tik Tiekėjo pasiūlyme įvardintoms užduotims. Pasitelkiami subtiekejai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Naujai siūlomi subtiekejai, subteikėjai turi pateikti užpildytą EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Taip pat turi būti pateikiami įrodymai, kad subtiekejo, subteikejo pajėgumai Tiekėjui bus prieinami.

5. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybišką, Sutarties 1.1 punkte nurodytą Prekę, atitinkančią visus Techninės specifikacijos ir Tiekėjo pasiūlymo reikalavimus, visas suteiktas su tuo susijusias paslaugas ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.
- 5.2. Pirkėjas bei kitos atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos gali atlikti bet kokias patikras, kokios jai atrodo būtinos ieškant įrodymų, kilus įtarimams apie neįprastas komercines išlaidas, susijusias su sutarties įgyvendinimu ar kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės savalaikiai įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų.
- 5.3. Pirkėjas gali sustabdyti sutarties (ar jos dalies) vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip ji mano esant reikalinga, apie tai nedelsiant informuodamas Tiekėją.
- 5.4. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau nei 90 dienų, o sustabdymas įvyksta ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali, įspėjęs Pirkėją, reikalauti leidimo atnaujinti sutarties vykdymą ne vėliau, kaip per 30 dienų arba nutraukti sutartį.
- 5.5. Pirkėjas kiek galima glaudžiau turi bendradarbiauti su Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti

sutartį.

6. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

- 6.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutartis gali būti keičiama Įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.
- 6.2. Jei Tiekėjas negali tinkamai įvykdyti sutarties dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių nenumatytų aplinkybių (Prekė nebegaminama, tokios prekės tiekimas yra nebeįmanomas ir pan.) jis turi nedelsiant informuoti Pirkėją, detalai nurodydamas kokios aplinkybės jam trukdo tinkamai įvykdyti sutartį ir nurodydamas, kokie sutarties pakeitimai yra būtini. Keičiamos gali būti tik neesminės sutarties sąlygos, Įstatymo nustatyta tvarka, nepažeidžiant Įstatyme įvirtintų principų.
- 6.3. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pasiūlymą, nedelsdama nusprendžia, ar pakeitimas turi būti įgyvendintas, ar ne. Pirkėjas, nusprendęs, kad pakeitimas turi būti įgyvendintas, parengia Sutarties pakeitimą.
- 6.4. Sutarties pakeitimas negali būti įforminamas atgaline data. Visi sutarties pakeitimai, kurie buvo padaryti nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojančiais.
- 6.5. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu. Sutarties gal būti nutraukta vienašališkai Įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutartis Pirkėjo iniciatyva gali būti nutraukta jei keičiama projekto „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ apimtis, keičiant ar mažinant (ar naikinant) Prekei skirtas lėtas, keičiant Prekei keliamiems reikalavimams ir pan.

7. PREKĖS PRISTATYMAS

- 7.1. Prekės pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iki Prekės priėmimo visa atsakomybė dėl jos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. Po Prekės perdavimo Pirkėjui, jos draudimu rūpinasi pats Pirkėjas.
- 7.2. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekė būtų pristatyta į priėmimo vietą iš anksto suderinus su Pirkėju, kad Pirkėjas galėtų įforminti prekių priėmimą.
- 7.3. Perduodamas prekę, Tiekėjas privalo pateikti visus dokumentus, visą informaciją. Pristatęs Prekę Tiekėjas privalo atlikti visas reikalingas registravimo procedūras, mokymus.
- 7.4. Tiekėjas atsako už Prekės transportavimo, iškrovimo ir pristatymo į priėmimo vietą priemonės bei su tuo susijusias išlaidas.

8. PREKĖS PRIĖMIMO – PERDAVIMAS

- 8.1. Prekės priėmimo – pardavimo metu atliekami patikrinimai ir bandymai, kurių visas išlaidas dengia Tiekėjas.
- 8.2. Pirkėjas iki Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:
 - 8.2.1. pakeisti sutarties reikalavimų neatitinkančią Prekę tinkama ir/ar įdiegti ją pagal sutarties reikalavimus;
 - 8.2.2. Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.
- 8.3. 8.2 p. nuostatos neatima Pirkėjo teisės reikalauti iš Tiekėjo atlyginti žalą susijusią su sutartyje numatytų tiekimo terminų nesilaikymu. Jos taip pat neatleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal sutartį.
- 8.4. Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekė atitinka sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatyta ir įdiegta bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.
- 8.5. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį Prekės priimti neįmanoma, Pirkėjas, suderinusi su Tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei Pirkėjas per 10 dienų ar kitą sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo priėmimo-perdavimo akto arba nepateikia

motyvuoto atsisakymo priimti Prekę, laikoma, kad jis pasirašė priėmimo-perdavimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

- 8.6. Po Prekės priėmimo Tiekėjas išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam sutarties įvykdymui, taip pat medžiagas (šiukšles), kurių nebereikia sutarties vykdymui.

9. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 9.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatyta Prekę yra nauja, neeksploatuota, ir pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m. ir pateikia tą įrodančius dokumentus.
- 9.2. Tiekėjas Prekei (automobiliui ir įrangai) suteikia Techninėje specifikacijoje nurodytas garantijas, pateikia dokumentus.
- 9.3. Prekės garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės. Garantinis remontas atliekamas Pirkėjo patalpose.
- 9.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita (Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytais terminais). Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalimis vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas Pirkėjui priimtinas pakeitimas ar remontas.
- 9.5. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali (atsisako) imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Pirkėjas kuo greičiau informuoja Tiekėją apie atliktus darbus.
- 9.6. Garantinio laikotarpio trukmė nurodyta techninėse specifikacijose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMAS

- 10.1. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, Pirkėjas išrašo Tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą. Jame nurodoma diena, kai Tiekėjas Pirkėjui priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį.
- 10.2. Kol Pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra Pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

11. KONFIDENCIALUMAS

- 11.1. Tiekėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su sutartimi susijusią informaciją kaip konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių sutarties detalių be raštiško Pirkėjo sutikimo. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, Pirkėjo sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo ir du metus nuo šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo.
- Visa sutarties vykdymo metu parengta dokumentacija yra Pirkėjo nuosavybė ir Pirkėjas turi teisę ją skelbti be kitų šalių sutikimo.

12. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 12.1. Sudaroma bendros kainos sutartis. Sutarties kaina perskaičiuojama nebus, išskyrus, jei pasikeis mokėtinas PVM. Tokiu atveju kaina be PVM nekeičiama, o perskaičiuojamas tik mokėtinas PVM.
- 12.2. **Sutarties kaina yra: 362.998,79 Eur su PVM (trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai, devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur, 79ct).**
- 12.3. Su Tiekėju atsiskaitoma per 20 dienų nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik kai perduota pilnos komplektacijos Prekė ir įvykdyti Techninėje specifikacijoje nurodyti mokymai.
- 12.4. Vykdam sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos būtų teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ NEVYKDYMĄ

- 13.1 Tiekėjui nevykdant (neišpildant) jo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojama 1 proc. bendros sutarties kainos bauda (už kiekvieną nusižengimą). Jei bendra priskaičiuota bauda yra 10 (ar daugiau) proc., t.y. laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį, nepriklausomai, kad jau priskaičiuota bauda, Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti tiekėjo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu.
- 13.2 Neįvykdęs visų savo įsipareigojimų iki sutarties trukmės pabaigos, kuri įvardyta sutarties 3.2 punkte, Tiekėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10% sutarties vertės dydžio netesybas.
- 13.3 Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę (ar jos dalį) ar suteikti paslaugas iki sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo bendros pirkimo sutarties sumos už kiekvieną vėluojamą dieną.
- 13.4 Kai bendras atlygis už nuostolius dėl Tiekėjo laiku nevykdomų įsipareigojimų tampa didesnis negu 15 % sutarties vertės, arba Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kitas sutarties sąlygas, Pirkėjas, prieš 7 darbo dienas raštu įspėjusi Tiekėją, gali nutraukti sutartį ir pasiimti Tiekėjo pateiktą sutarties įvykdymo garantiją.

14. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 14.1. Sutartis pasibaigia, kai visos šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
- 14.2 Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu, fiksuojant derybas raštiškais derybų protokolais. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. SUTARTIES KALBA

- 15.1 Sutarties kalba ir visa rašytinė korespondencija tarp Tiekėjo ir Pirkėjo turi būti lietuvių kalba.

16. KONTAKTINIAI ADRESAI BEI KORESPONDENCIJA

- 16.1. Visoje su šita sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Pirkėjo ir Tiekėjo turi būti nurodomas sutarties pavadinimas ir numeris. Visa korespondencija turi būti siunčiama paštu, faksu, el. paštu arba įteikiama šiais adresais:

Pirkėjui:

Vardas, pavardė:	Arūnas Šimkus
Adresas:	Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai
Telefonas:	8-444-60731
Faksas:	8-444-60741
El. paštas:	info@telsiuvandenys.lt

Tiekėjui:

Vardas, pavardė:	Vidas Nemanis
Adresas:	Ateities g. 10 B, LT-08303 Vilnius
Telefonas:	85-2600289
Faksas:	85-2600293
El. paštas:	info@hidora.lt

17. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 17.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos.
- 17.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.
- 17.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.
- 17.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

18. KITOS NUOSTATOS

- 18.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
- 18.2. Šalių rekvizitai:


Pirkėjas

UAB „TELŠIŲ VANDENYS“

Plungės g. 55, LT – 87327 Telšiai
Įmonės kodas 180153137
PVM mokėtojo kodas LT801531314
Tel/fax: (8 444) 60741,
El.paštas info@telsiuvandenys.lt

Generalinis direktorius Alvydas Jasevičius

(parašas)

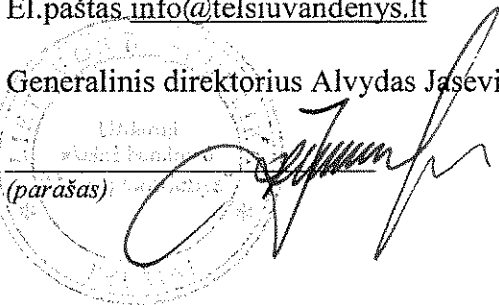


Tiekėjas

UAB „HIDORA“

Ateities g. 10B, LT-08303 Vilnius
Įmonės kodas 120182465
PVM kodas LT100000002817
Tel/fax: (85) 2600293
El. paštas info@hidora.lt

Direktorius Vidas Nemanis

(parašas)



HIDRODINAMINĖS MAŠINOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PREKEI

1. Prekė turi būti nauja, neekspluatuota, ir pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.
2. Turi atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos gamybos ir saugos įstatymus.
3. Siūloma Prekė su montuojama įranga turi būti gaminami serijiniu būdu, ne trumpiau kaip vienerius metus (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminy, pagamintas specialiai šiam pirkimo konkursui).
4. Tiekėjas privalo užtikrinti greitai susidėvinčių atsarginių dalių ir kitų komponentų tiekimą mažiausiai 10 metų.
5. Galimybė dirbti kai aplinkos temperatūra yra -10°C ir $+35^{\circ}\text{C}$. Pretendentas privalo aprašyti sistemą, leidžiančią dirbti su plovimo-siurbimo automobiliu vykdant siurbimo ir plovimo darbus esant aplinkos temperatūrai -10°C .
6. Montuojamos įrangos prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje.
7. Prekė turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje.
8. Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugos reikalavimus.
9. Automobilis ir montuojama įranga turi būti iš šiuo metu gaminamos produkcijos.
10. Tiekėjas turi nurodyti Prekės aptarnavimo intervalus.
11. Pateikti įrangos gamintojo techninę specifikaciją su vertimu į lietuvių kalbą.
12. Pateikti važiuoklės gamintojo techninę specifikaciją su vertimu į lietuvių kalbą.
13. Įrangos pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2. REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI

14. Automobilis turi būti dviejų ašių 4x4 važiuoklės platforma.
15. Ašių apkrovos: ne mažiau 9000 kg priekinė, ne mažiau 11500 kg galinė.
16. Priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai.
17. Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis, mažais greičiais, nedideliais atstumais ir atliks daug posūkių. Variklį, sankabą, pavarų dėžę, priekinį ir galinį tiltus, stabdžių sistemą ir kitus elementus suderinti šioms eksploatacijos sąlygoms ir darbui su plovimo-siurbimo įranga.
18. Bendras automobilio ilgis su įranga ne didesnis kaip 8000 mm.
19. Automobilio su įranga aukštis ne didesnis kaip 4000 mm.
20. Automobilio bendra leistina masė ne mažiau kaip 18000 kg.
21. Ratų bazė ne didesnė kaip 4000 mm, padangos atsparios smūgiams, rūpiu protektoriumi, purvasargiai.
22. Įrangos agregatų pavara turi veikti per galios nuėmimo pavara, nepriklausomą nuo automobilio greičių dėžės, kurios maksimalus sukimo momentas ne mažesnis nei 1300 Nm.
23. Turi būti pavarų dėžės aušinimas.
24. Turi būti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. Priekinės ir galinės ašys turi būti sustiprintos atsižvelgiant į montuojamos įrangos svorį ir į tai, kad sumontavus įrangą bendras automobilio svorio centro aukštis pakyla.
25. Turi būti varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti.

26. Stabdžių sistema elektroninė. Numatyti ABS, ASR, ESP arba lygiavertės sistemas, stabdžių slėginis indas su pašildymu. Vairuojamų priekinių ratų mechanizmas su vairo stiprintuvu.
27. Variklis dyzelinis, galingumas ne mažiau kaip 260 kW.
28. Variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 1800 Nm.
29. Kabina maža, be miegamos vietos, standartinė pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė, sėdimų vietų skaičius du be vairuotojo, visų sėdynių atlošai atlenkiami, gamykliniai sėdynių apmušimai, bent dviejų padėčių stoglangis.
30. Mechaninė pavarų dėžė.
31. Vairo aukščio ir kampo reguliavimas, vairo spyna.
32. Šoninių durų stiklai valdomi elektra.
33. Galinio vaizdo veidrodžiai valdomi elektra ir šildomi.
34. Šildomas priekinis stiklas.
35. Kabinoje turi būti įrengtas oro filtras dulkių sulaikymui, oro kondicionavimo sistema su automatinio temperatūros palaikymu, skaitymo pašvietimas vairuotojui, veidrodis kabinoje.
36. Triukšmo ir teršalų emisija ne mažiau „Euro 6“.
37. Turi būti įrengta kuro pašildymo sistema, pašildomas kuro filtras su vandens separatoriumi, variklio paleidimo/gesinimo išvadas rėmo gale.
38. Numatyti ne mažiau kaip 220Ah akumuliatorinės baterijas.
39. Ne mažesnės kaip 400 l talpos kuro bakas, dangtelis rakinamas. Kuro sąnaudų indikatorius vairuotojo kabinoje.
40. Variklio ir pavarų dėžės aušinimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą darbą, automobiliui dirbant stacionariai.
41. LED arba lygiaverčiai dienos šviesos žibintai, gabaritinės šviesos, šviesų lygio reguliavimas.
42. Turi būti ne mažiau kaip trys geltoni signaliniai švyturėliai su apsaugomis nuo medžių šakų, darbiniai žibintai automobilio gale ir ant teleskopinės siurbimo žarnos strėlės.
43. Borto kompiuteris, elektroninis prietaisų skydelis, pagrindinių parametrų displėjus skydelyje, spidometras, odometras, hidrodinaminės įrangos darbo laiko skaitiklis, sumontuota radijo aparatūra.
44. Įrankių dėžė su būtinų raktų komplektu, tiršto tepalo tepimo presas, vaistinė, 2 kg gesintuvas, avarinis trikampis ženklas, ne mažiau kaip 12 t domkratas, viena atspara ratui, atsarginis ratas.
45. Atbulinės eigos vaizdo kamera, parkavimo sistema, atbulinės eigos signalizatorius.

3. REIKALAVIMAI TALPOMS

46. Dviejų dalių talpa: švariam vandeniui ir šlamui – dumbliui.
47. Talpos sienelių storis ne mažesnis nei 6 mm iš legiruoto plieno arba lygiavertės medžiagos, tinkamo būti agresyviose cheminėse aplinkose. Talpos turi būti ilgaamžiškos ir atsparios vakuumui/slėgiui.
48. Bendras talpų tūris ne mažiau 9 m³.
49. Talpos atskiriamos fiksuota pertvara arba judančia pertvara - stūmokliu.
50. Kai talpos atskirtos judančia pertvara:
 - a) Maksimalus šlamo-dumblo kameros tūris ne mažiau 6000 litrų.
 - b) Maksimalus vandens kameros tūris ne mažiau 5000 litrų.
 - c) Stūmoklis - pertvara sandarinama ir stabilizuojama ne mažiau kaip dviem pneumatiniiais sandarikliais.
 - d) Stūmoklio fiksavimas vykdomas automatinio būdu iš išorės valdomais kaiščiais.
 - e) Turi būti ne mažiau kaip 2 stūmoklio fiksavimo padėtys.
51. Kai talpos atskirtos fiksuota pertvara:

- a) Maksimalus šlamo-dumblo kameros tūris ne mažiau 5000 litrų.
 - b) Maksimalus vandens kameros tūris ne mažiau 4000 litrų.
 - c) Cisterna privalo turėti hidraulinį ar lygiavertį, bet ne rankinį pakėlimo mechanizmą šlamo-dumblo ištuštinimui, nenaudojant jokių papildomų įrankių.
 - d) Talpa turi būti pakeliama ne mažiau 45° ir turi keltis priekinė cisternos dalis.
 - e) Dumblo talpos viduje turi būti įrengta talpos plovimo aukšto slėgio purkštukais, ne mažiau kaip 6 vnt., sistema.
52. Galinio dangčio sandarinimo tarpinė privalo būti iš vulkanizuotos gumos, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm.
53. Galimybė vandens talpą užpildyti iš atvirų vandens telkinių ir vandentiekio tinklų
54. Šlamo ir vandens kameroje/talpose turi būti numatyti apsaugos nuo jų perpildymo vožtuvai.
55. Abiejų kamerų/talpų išpildymas turi būti atsparus vakuumui ir slėgiui.
56. Turi būti numatytas laisvas priėjimas kamerų/talpų valymui ir priežiūrai.
57. Galimybė vizualiai kontroliuoti abiejų cisternos talpų užpildymo lygį.
58. Galimybė per pagrindinę siurbimo žarną iš šlamo-dumblo kameros nupilti vandenį, neišpildant susiurbtų nuosėdų.
59. Šlamo - dumblo talpos ištuštinimas atliekamas nepakeliant cisternos, siekiant nepažeisti automobilio su įranga stabilumo. Įvertinant tai, kad bus siurbiamos ir lipnios medžiagos, kokybiškam dumblo pašalinimui turi būti naudojamas pneumatinis stūmoklis. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas šio stūmoklio saugaus veikimo sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą, jei sertifikatas ne lietuvių kalba.
60. Galinio dangčio mechanizmas turi turėti apsaugas nuo galinio dangčio kritimo.
61. Galinio dangčio užraktai hidrauliniai ar pneumatiniai, užtikrinantys talpos sandarumą.
62. Turi būti vandens lygio matuoklis švaraus vandens kameroje/talpoje, optinė ir akustinė signalizacija apie minimalų vandens lygį.

4. REIKALAVIMAI PLOVIMO ĮRANGAI

63. Aukšto slėgio siurblio pavara – mechaninė nuo automobilio variklio, įjungiama iš kabinos ir iš valdymo pulto.
64. Pneumatinė aukšto slėgio siurblio sankaba valdoma iš pagrindinio valdymo pulto. Sankabos bei siurblio apsaugai turi būti numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažintų variklio sūkius iki tuščios eigos sūkių. Slėgio reguliavimas pagrindinėje ir pagalbinėje aukšto spaudimo žarnose.
65. Aukšto spaudimo siurblio našumas turi būti nuo 300 l/min ir darbinis slėgis nuo 170 bar. Turi būti galimybė klientui prieš įrangos gamybą pasirinkti slėgio ir našumo santykį.
66. Turi būti numatytas aukšto spaudimo siurblio aušinimas ir apsauga nuo perkaitimo.
67. Apsauga nuo sausos siurblio eigos su akustiniu įspėjimu ir automatinio atjungimu.
68. Vandens filtrai iš nerūdijančio plieno, pakankamo dydžio ir lengvai valomi.
69. Pagrindinė aukšto spaudimo žarna turi būti parenkama pagal siurblio našumą, bet ne plonesnė nei DN 25, žarnos ilgis ne mažiau 160 m ir jai pritaikytas atitinkamo dydžio būgnas.
70. Aukšto spaudimo žarna, suvyniojama ant būgno hidraulinio mechanizmo pagalba, su galimybe reguliuoti žarnos būgno sukimosi greitį išvyniojant ir suvyniojant žarną. Hidraulinis suvyniojimo mechanizmas privalo turėti laisvą eigą.
71. Žarnos būgnas tvirtinamas galinėje automobilio dalyje.
72. Mechanizmas, automatiškai reguliuojantis tolygų žarnos vyniojimą ant būgno.
73. Aukšto spaudimo žarnos DN 25 vyniojimo greitis plovimo metu pirmyn-atgal turi būti reguliuojamas iš valdymo pulto.
74. Turi būti galimybė žarnos būgną hidrauliškai pasukti 180° kampu.

75. Pagalbinė aukšto spaudimo žarna DN 13, ne mažiau 60 m ilgio su plovimo pistoletu ir jo laikikliu patogioje darbai vietoje.

76. Aukšto spaudimo žarna DN 13, suvyniojama ant atskiro būgno, išvyniojama ir suvyniojama hidrauliniu ar lygiaverčiu būdu (ne rankiniu būdu).

77. Plovimo galvučių rinkinys pagrindinei žarnai (trys vnt.) darbai vamzdžiuose nuo DN 100 mm iki DN 600 mm (tinklų plovimui, užsikimšimų pramušimui, šaknų pjovimui), 1 vnt tinklų plovimui iki DN1000 mm, ir pagalbinei žarnai (2 vnt).

78. Aukšto slėgio žarnos vyniojimo kreipimo mechanizmas, 2 vnt skirtingo dydžio kreipiančiųjų su voleliais žarnos apsaugai nuo sužalojimo šulinyje plaunant vamzdžius iki 150 mm ir nuo 300 mm.

5. REIKALAVIMAI VAKUUMINEI SIURBIMO SISTEMAI

79. Vakuuminio siurblio pavara, mechaninė nuo automobilio variklio.

80. Pneumatinė vakuuminio siurblio sankaba valdoma iš pagrindinio valdymo pulto. Sankabos bei siurblio apsaugai turi būti numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažintų variklio sūkius iki tuščios eigos sūkių.

81. Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis 1500 m³/h, esant vakuumui 400 mbar.

82. Turi būti vakuuminio siurblio aušinimas.

83. Privalo būti sumontuotos vakuuminio siurblio apsaugos nuo šlamo – dumblo.

84. Šlamo – dumblo talpoje privalo būti sumontuotas putų slopintuvas.

85. Turi būti sumontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys talpas nuo perteklinio vakuumo.

86. Įsiurbimo žarnos strėlė skirta žarnai DN100, kintamasis žarnos ilgio reguliavimas turi būti atliekamas hidrauliniu būdu, žarnos vyniojimas turintį veikti be trukdžių ir esant drėgnam žarnos išoriniam paviršiui. Galimybė reguliuoti vyniojimo greitį.

87. Strėlė turi būti ištraukiama ir pakeliama hidrauliniu būdu. Įsiurbimo žarnos darbinis ilgis (siekis) turi būti mažiausiai 4500 mm iš vienos ir 2500 mm iš kitos transporto priemonės pusės, matuojant nuo transporto priemonės centrinės ašies.

88. Siurbimo žarnos ilgis turi būti pakankamas siurbti iš 10 m gylio, nepajunginėjant prailginimo žarnų. Žarnos prijungimo prie talpos antgalis turi būti ne mažesnio skersmens kaip žarna.

89. Teleskopinė vakuuminės žarnos strėlė hidrauliniu varikliu pasukama ne mažiau 180° kampu.

90. Vakuuminio siurbimo bei siurbimo žarnos ir jos strėlės darbinių režimų valdymas vykdomas iš valdymo pulto.

6. VALDYMO SISTEMA IR VALDYMO PULTAS

91. Siekiant išvengti operatoriaus klaidų įranga turi būti komplektuojama su programuojamu CAN-BUS sistemos arba lygiavertės sistemos valdymo pultu, kurio dėka operatoriui reikėtų pasirinkti tik norimą atlikti funkciją, o sistema atidarytų reikiamas sklendes ir paleistų reikiamus agregatus, tai reiškia, kad yra nebereikalingas atskirų funkcijų, tokių kaip keturių eigų vožtuvas, sankabos, sūkiai, sklendės, valdymas.

92. Darbo metu operatorius valdymo pulte turi matyti visą informaciją apie agregatų būklę, ir taip pat turi būti įspėjamas apie nukrypimus nuo ribinių parametrų ir gedimus.

93. Valdymo pultai su apšvietimu montuojami automobilio gale dešinėje pusėje, patogioje operatoriui vietoje. Valdymo dėžės turi būti izoliuotos ir gali būti plaunamos vandeniu be slėgio.

94. Iš valdymo panelės turi būti galimas visų agregatų (variklio, vakuumo ir aukšto slėgio siurblių, sklendžių, dumblo talpos dangčio, strėlės, siurbimo ir slėgio žarnų vyniojimo mechanizmų ir kt.) paleidimas, valdymas ir darbo režimo reguliavimas;

95. Pagrindinio pulto displejuje turi būti rodomi reikalingi įrangos darbo parametrų parodymai (darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis, darbinis vakuuminio siurblio slėgis, vakuuminio ir

aukšto slėgio siurblių eksploatacijos laikas, bei kita aktuali operatoriui informacija apie agregatų būklę ir sutrikimus). Turi būti agregatų darbo blokovimas ir signalizavimas atsiradus sutrikimams ar kritinėms kontroliuojamų parametrų reikšmėms.

96. Turi būti numatytas papildomas radijo bangomis veikiantis nuotolinis valdymo pultas. Radijo nuotolinio valdymo pultu turi būti galimybė valdyti siurbimo bei plovimo (DN25 ir DN13) žarnas, paleisti bei sustabdyti plovimo bei siurbimo procesus. Turi būti numatytas atsarginis valdymo pulto akumuliatorius ir pakrovėjas su jungtimi nuo cigarečių degiklio vairuotojo kabinoje.

7. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

97. Visi įrangos tepimo taškai turi būti išvesti į lengvai prieinamas vietas. Pagrindinių mazgų tepimas turi būti automatinis su tepalo siurbliu.

98. Rakinamos daiktadėžės įrankiams, žarnoms, plovimo antgaliams, aptvėrimo ženklams ir kitoms priemonėms sudėti.

99. Darbiniai prožektoriai automobilio gale ir ant teleskopinės siurbimo žarnos strėlės.

100. Turi būti įrengtas rankų nusiplovimo įrenginys su vandens pašildymu ne mažiau kaip iki 30°C su ne mažesne nei 4 l talpa.

101. Turi būti įrengtas lietaus nuotekų šuliniams valyti skirtas agregatas sumontuotas ant siurbimo žarnos antgalio, kuris veikia nuo aukšto slėgio sistemos ir valdomas iš bendro įrangos valdymo pulto.

102. Korozijai atsparaus plieno konteineris šiukšlėms ne mažesnis nei 50 l talpos.

103. Siurbimo žarnos adapteris ir plieninis siurbimo ežektorius.

8. DARBUOTOJŲ APMOKYMAS

104. Tiekėjas apmoko ne mažiau, kaip tris darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga teoriniu ir praktiniu būdu Lietuvoje. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip trys dienos.

9. GARANTIJA

105. Automobiliiui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija be ridos apribojimų nuo registracijos Lietuvoje pradžios.

106. Varikliui, greičių dėžei, ašims ir kardanui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesiai arba 250.000 km nuo registracijos Lietuvoje pradžios.

107. Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl perkančiojo subjekto kaltės. Įrangos garantinis remontas atliekamas automobilio gamintojo atstovybės centre pagal pateiktą servisų sąrašą.

108. Įrangai ir valdymo sistemoms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei gamintojas nesuteikia ilgesnės.

109. Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl perkančiojo subjekto kaltės. Įrangos garantinis remontas atliekamas perkančiojo subjekto patalpose.

110. Įrangos garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

10. PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

111. Automobilio atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą.

112. Dokumentas triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai LR teisės aktais nustatyta tvarka.

113. Visos duomenų lentelės ir užrašai lietuvių kalba.

114. Techniniai pasai, automobilio ir įrangos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba 3 egz., specialios įrangos techninė dokumentacija anglų

kalba, sumontuotos įrangos elektros ir hidraulikos schemos, įrangos atsarginių dalių katalogai bei spec. automobilio registracijai Lietuvoje reikalingi dokumentai.



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
 Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
 Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
 Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Priedas 1

UAB "Telšių vandenys"
 (Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL HIDRODINAMINĖS MAŠINOS

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2018-12-05 Nr.1205/001

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Hidora"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities g. 10B, LT-08303, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vidas Nemanis
Telefono numeris	+370 5 2600 296
Fakso numeris	+370 5 2600 293
El. pašto adresas	info@hidora.lt

Jei sutarčiai įvykdyti numatoma pasitelkti subtiekęs, nurodoma informacija:

Pavadinimas	Adresas	Sutarties dalis (proc.)	Konkrečios užduotys**
Subtiekęs 1*			nurodomos konkrečios užduotys pagal techninę specifikaciją...

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra subtiekęjų.

** Jei konkretus subtiekęs pasiūlymo pateikimo metu nėra žinomas, privaloma nurodyti vėliau sutarties vykdymo metu numatomas perduoti užduotis.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/rwlproposals.asp?PID=430548>; kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose (CVP IS dalyse). Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį:

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
 Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
 Faks.: (+370 5) 2600293
 El. paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
 PVM (VAT) kodas: LT100000002817
 Registro įvarkytojas: VĮ Registrų centro
 Vilniaus filialas
 Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

1) Techniniai parametrai*:

Techninis parametras	Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė	Siūlomos prekės reikšmė
Gabaritai	Bendras automobilio su įranga aukštis ne didesnis kaip 3800 mm.	3800 mm
	Bendras automobilio su įranga ilgis ne didesnis kaip 7500 mm.	7500 mm
Klimatinių sąlygų reikalavimai	Vandens šildytuvas su cirkuliaciniu siurbliu, užtikrinantis vandens cirkuliaciją per didžiąją ir mažąją plovimo žarnas tiek plovimo, tiek stovėjimo metu.	Taip
Techniniai reikalavimai	Pneumatiniai galinio dangčio užraktai ne mažiau kaip 6 vnt. valdomi centralizuotai.	Taip, 6 vnt.
	Originalus važiuoklės gamintojo (ne trečiųjų šalių) galios nuėmimo įtaisas ne mažiau kaip 2000 Nm.	Taip, 2000 Nm
	Apsauginė aukšto slėgio vandens linija (Bypass) abiem plovimo žarnoms.	Taip
	Talpos atskirtos judančia pertvara – stūmokliu.	Taip
	Stūmoklis - pertvara sandarinama ir stabilizuojama ne mažiau kaip dviem pneumatiniais sandarikliais.	Taip
	Galinio dangčio sandarinimo tarpinė pagaminta iš vulkanizuotos gumos turinčios oro tarpą.	Taip
	Turi būti galimybė vakuuminės žarnos strėlę sukoti atskirai, o taip pat ir sublokuotą su aukšto slėgio žarnos rite ir vienu metu atlikti siurbimo ir plovimo funkcijas.	Taip
	Siurbimo žarnos strėlė prailginama ne mažiau kaip 4500 mm vairuotojo pusėje, matuojant nuo transporto priemonės išilginės ašies. Strėlė pakeliama – nuleidžiama ne mažesniu kaip 40° kampu.	Taip, Siurbimo žarnos strėlė prailginama 4600 mm vairuotojo pusėje. Strėlė pakeliama – nuleidžiama 40° kampu.
Aptarnavimas		
Servisas ir serviso tarnybos reakcijos laikas	Įrangos atstovas turi turėti mobilų servisą galinti aptarnauti įrangą užsakovo teritorijoje (pateikti patvirtinimą).	Taip, pridedama byla - 6 Serviso patvirtinimas Hidora.pdf
	Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 gamintojo sertifikuotus serviso inžinierius. Pridėti gamintojo išduotus sertifikatus.	Taip, pridedamos bylos 12 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas1.pdf ir 12 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas2.pdf
	Tiekėjas turi daugiau nei 20 metų patirtį parduodant hidrodinaminius automobilius ir	Taip, patirtis nuo 1990 m.

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir lešikių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	atliekant jų servisą.	
--	-----------------------	--

2) Aptarnavimas*:

Servisas ir serviso tarnybos reakcijos laikas	Įrangos atstovas turi turėti mobilų servisą galinti aptarnauti įrangą užsakovo teritorijoje (pateikti patvirtinimą).	Pridedama byla - 6 Serviso patvirtinimas Hidora.pdf
	Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 gamintojo sertifikuotus serviso inžinierius. Pridėti gamintojo išduotus sertifikatus.	Pridedamos bylos 12 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas1.pdf ir 12 Konfidencialu. Serviso inžinieriaus sertifikatas2.pdf
	Tiekėjas turi daugiau nei 20 metų patirtį parduodant hidrodinaminius automobilius ir atliekant jų servisą.	Patirtis nuo 1990 m.

* Kartu su pasiūlymu pateikiami Konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai, visa informacija bei duomenys.

Mes siūlome techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančią prekę ir pateikiama dokumentaciją įrodančią atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės – Taip/Ne (aprašyti arba pateikti nuorodas į pridedamus dokumentus)
1	2	3
1.	REIKALAVIMAI PREKEI	
1.	Prekę turi būti nauja, neekspluatuota, ir pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.	Atitinka, 2019 m
2..	Turi atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos gamybos ir saugos įstatymus.	Atitinka
3.	Siūloma Prekę su montuojama įranga turi būti gaminami serijiniu būdu, ne trumpiau kaip vienerius metus (negali būti vienietinis ar eksperimentinis gaminy, pagamintas specialiai šiam pirkimo konkursui).	Atitinka. Automobilis MAN TGS 18.360 4x4 BL, įranga Kroll K 9,0 / 28 P
4.	Tiekėjas privalo užtikrinti greitai susidėvėnčių atsarginių dalių ir kitų komponentų tiekimą mažiausiai 10 metų.	Atitinka, pridedama byla - 20 Garantija detaliumi tiekimui.pdf
5.	Galimybė dirbti kai aplinkos temperatūra yra -10°C ir +35°C. Pretendentas privalo aprašyti sistemą, leidžiančią dirbti su plovimo-siurbimo automobiliu vykdant siurbimo ir plovimo darbus esant aplinkos temperatūrai -10°C.	Atitinka. Su vandens šildymo įrenginiu (turinčiu pakankamai galios), sujungta vandens kamera, aukšto slėgio

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.S. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbilai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

		siurblys ir abi aukšto slėgio ritės ir abiejų aukšto žarnų pajungimo galimybė mašinos gale tam kad galėtų vykti vandens cirkuliacija mašinai stovint arba važiuojant. Šis žieminis šildymas apsaugo, kad paminėti agregatai automobiliui važiuojant iš stovėjimo vietos iki darbo vietos esant lauko temperatūrai iki -10°C neužšaltų aukšto slėgio sistema. Darbo metu šildymo sistema taip pat gali būti naudojama, nes darbo metu vanduo be perstojo cirkuliuoja aukšto slėgio linija ir negali užšalti.
6.	Montuojamos įrangos prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje.	Atitinka
7.	Prekė turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje.	Atitinka
8.	Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir cismo saugos reikalavimus.	Atitinka
9.	Automobilis ir montuojama įranga turi būti iš šiuo metu gaminamos produkcijos.	Atitinka
10.	Tiekėjas turi nurodyti Prekės aptarnavimo intervalus.	Važiuklės aptarnavimo intervalai kas 40.000,00 km arba 1 kartas metuose. Įrangos aptarnavimo intervalai kas 500 darbo valandų arba 1 kartas metuose.
11.	Pateikti įrangos gamintojo techninę specifikaciją su vertimu į lietuvių kalbą.	Atitinka, pridedama
12.	Pateikti važiuklės gamintojo techninę specifikaciją su vertimu į lietuvių kalbą.	Atitinka, pridedama
13..	Įrangos pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.	Atitinka
2.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI	
14.	Automobilis turi būti dviejų ašių 4x4 važiuklės platforma.	Atitinka, 4x4
15.	Ašių apkrova: ne daugiau 9000 kg priekinė, ne daugiau	Atitinka, 9000 kg

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	11500 kg galinė.	priekinė, 11500 kg galinė
16.	Priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai.	Atitinka
17.	Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis, mažais greičiais, nedideliais atstumais ir atliks daug posūkių. Variklį, sankabą, pavarų dėžę, priekinį ir galinį tiltus, stabdžių sistemą ir kitus elementus suderinti šioms eksploatacijos sąlygoms ir darbui su plovimo-siurbimo įranga.	Atitinka
18.	Bendras automobilio ilgis su įranga ne didesnis kaip 8000 mm.	Atitinka, apie 7500 mm
19.	Automobilio su įranga aukštis ne didesnis kaip 4000 mm.	Atitinka, apie 3800 mm
20.	Automobilio bendra leistina masė ne mažiau kaip 18000 kg.	Atitinka, 18000 kg
21.	Ratų bazė ne didesnė kaip 4000 mm, padangos atsparios smūgiams, rupių protektorių, purvasargiai.	Atitinka, 3900 mm
22.	Įrangos agregatų pavara turi veikti per galios nuėmimo pavarą, nepriklausomą nuo automobilio greičių dėžės, kurios maksimalus sukimo momentas ne mažesnis nei 1300 Nm.	Atitinka, 2000 Nm
23.	Turi būti pavarų dėžės aušinimas.	Atitinka
24.	Turi būti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. Priekinės ir galinės ašys turi būti sustiprintos atsižvelgiant į montuojamos įrangos svorį ir į tai, kad sumontavus įrangą bendras automobilio svorio centro aukštis pakyla.	Atitinka
25.	Turi būti varančiųjų ratų diferencinio blokavimo galimybė pravažumui padidinti.	Atitinka
26.	Stabdžių sistema elektroninė. Numatyti ABS, ASR, ESP arba lygiavertės sistemos, stabdžių slėginis indas su pašildymu. Vairuojamų priekinių ratų mechanizmas su vairo stiprintuvu.	Atitinka
27.	Variklis dyzelinis, galingumas ne mažiau kaip 260 kW.	Atitinka, 265 kW, 360 AG
28.	Variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 1800 Nm.	Atitinka, 1800 Nm
29.	Kabina maža, be miegamos vietos, standartinė pneumatine reguliuojama vairuotojo sėdynė, sėdimų vietų skaičius du be vairuotojo, visų sėdynių atlošai atlenkiami, gamykliniai sėdynių apmušimai, bent dviejų padėčių stoglangis.	Atitinka
30.	Mechaninė pavarų dėžė.	Atitinka
31.	Vairo aukščio ir kampo reguliavimas, vairo spyna.	Atitinka
32.	Šoninių durų stiklai valdomi elektra.	Atitinka
33.	Galinio vaizdo veidrodžiai valdomi elektra ir šildomi.	Atitinka
34.	Šildomas priekinis stiklas.	Atitinka
35.	Kabinoje turi būti įrengtas oro filtras dulkių sulaikymui, oro kondicionavimo sistema su automatiniu temperatūros palaikymu, skaitymo pašvietimas vairuotojui, veidrodės kabinoje.	Atitinka
36.	Triukšmo ir teršalų emisija ne mažiau „Euro 6“.	Atitinka, Euro 6
37.	Turi būti įrengta kuro pašildymo sistema, pašildomas kuro	Atitinka

Adresas: Atelies g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtes

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	filtras su vandens separatoriumi, variklio paleidimo/gesinimo išvadas rėmo gale.	
38.	Numatyti ne mažiau kaip 220Ah akumuliatorines baterijas.	Atitinka
39.	Ne mažesnės kaip 400 l talpos kuro bakas, dangtelis rakinamas. Kuro sąnaudų indikatorius vairuotojo kabinoje.	Atitinka
40.	Variklio ir pavarų dėžės aušinimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą darbą, automobiliui dirbant stacionariai.	Atitinka
41.	LED arba lygiaverčiai dienos šviesos žibintai, gabaritinės šviesos, šviesų lygio reguliavimas.	Atitinka
42.	Turi būti ne mažiau kaip trys geltoni signaliniai švyturėliai su apsaugomis nuo medžių šakų, darbiniai žibintai automobilio gale ir ant teleskopinės siurbimo žarnos strėlės.	Atitinka
43.	Borto kompiuteris, elektroninis prietaisų skydelis, pagrindinių parametrų displejus skydelyje, spidometras, odometras, hidrodinaminės įrangos darbo laiko skaitiklis, sumontuota radijo aparatūra.	Atitinka
44.	Įrankių dėžė su būtinų raktų komplektu, tiršto tepalo tepimo presas, vaistinė, 2 kg gesintuvas, avarinis trikampis ženklas, ne mažiau kaip 12 t domkratas, viena atspara ratui, atsarginis ratas.	Atitinka
45.	Atbulinės eigos vaizdo kamera, parkavimo sistema, atbulinės eigos signalizatorius.	Atitinka
3.	REIKALAVIMAI TALPOMS	
46.	Dviejų dalių talpa: švariam vandeniui ir šlamui – dumblui.	Atitinka
47.	Talpos sienelių storis ne mažesnis nei 6 mm iš plieno S355JR arba geresnio. Talpos turi būti ilgaamžiškos ir atsparios vakuumui/slėgiui.	Atitinka, 6 mm
48.	Bendras talpų tūris ne mažiau 9 m ³ .	Atitinka, 9 m ³
49.	Talpos atskiriamos fiksuota pertvara arba judančia pertvara - stūmokliu.	Atitinka
50.	Kai talpos atskirtos judančia pertvara:	
a)	Maksimalus šlamo-dumblo kameros tūris ne mažiau 6000 litrų.	Atitinka, 6000 l
b)	Maksimalus vandens kameros tūris ne mažiau 5000 litrų.	Atitinka, 5000 l
c)	Stūmoklis - pertvara sandarinama ir stabilizuojama ne mažiau kaip dviem pneumatiniiais sandarikliais.	Atitinka
d)	Stūmoklio fiksavimas vykdomas automatinio būdu iš išorės valdomais kaiščiais.	Atitinka
e)	Turi būti ne mažiau kaip 2 stūmoklio fiksavimo padėties.	Atitinka, 2 padėties
51.	Kai talpos atskirtos fiksuota pertvara:	
a)	Maksimalus šlamo-dumblo kameros tūris ne mažiau 5000 litrų.	-
b)	Maksimalus vandens kameros tūris ne mažiau 4000 litrų.	-
c)	Cisterna privalo turėti hidraulinį ar lygiavertį, bet ne rankinį pakėlimo mechanizmą šlamo-dumblo ištuštinimui, nenaudojant jokių papildomų įrankių.	-

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

d)	Talpa turi būti pakeliama ne mažiau 45° ir turi keltis priekinė cisternos dalis.	
e)	Dumblo talpos viduje turi būti įrengta talpos plovimo aukšto slėgio purkštukais, ne mažiau kaip 6 vnt., sistema.	
52.	Galinio dangčio sandarinimo tarpinė privalo būti iš vulkanizuotos gumos, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm.	Atitinka, 42 mm
53.	Galimybė vandens talpą užpildyti iš atvirų vandens telkinių ir vandentiekio tinklų.	Atitinka
54.	Šlamo ir vandens kameroje/talpose turi būti numatyti apsaugos nuo jų perpildymo vožtuvai.	Atitinka
55.	Abiejų kamerų/talpų išpildymas turi būti atsparus vakuumui ir slėgiui.	Atitinka
56.	Turi būti numatytas laisvas priejimas kamerų/talpų valymui ir priežiūrai.	Atitinka
57.	Galimybė vizualiai kontroliuoti abiejų cisternos talpų užpildymo lygį.	Atitinka
58.	Galimybė per pagrindinę siurbimo žarną iš šlamo-dumblo kameros nupilti vandenį, neišpilant susiurbtų nuosėdų.	Atitinka
59.	Šlamo - dumblo talpos ištuštinimas atliekamas užtikrinant automobilio su įranga stabilumą. Įvertinant tai, kad bus siurbiamos ir lipnios medžiagos, kokybiškam dumblo pašalinimui turi būti naudojamas toks metodas, kuris užtikrina ir lipnių medžiagų ištuštinimą be jokių papildomų priemonių. Jei dumblo talpos ištuštinimui naudojamas stūmoklis, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas šio stūmoklio saugaus veikimo sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą, jei sertifikatas ne lietuvių kalba.	Atitinka. Pridedamas stūmoklio saugaus veikimo sertifikatas
60.	Galinio dangčio mechanizmas turi turėti apsaugas nuo galinio dangčio kritimo.	Atitinka
61.	Galinio dangčio užraktai hidrauliniai ar pneumatiniai, užtikrinantys talpos sandarumą.	Atitinka, pneumatiniai užraktai
62.	Turi būti vandens lygio matuoklis švaraus vandens kameroje/talpoje, optinė ir akustinė signalizacija apie minimalų vandens lygį.	Atitinka
4.	REIKALAVIMAI PLOVIMO ĮRANGAI	
63.	Aukšto slėgio siurblio pavara – mechaninė nuo automobilio variklio, įjungiama iš kabinos ir iš valdymo pulto.	Atitinka
64.	Pneumatinė aukšto slėgio siurblio sankaba valdoma iš pagrindinio valdymo pulto. Sankabos bei siurblio apsaugai turi būti numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažintų variklio sūkius iki tuščios eigos sūkių. Slėgio reguliavimas pagrindinėje ir pagalbinėje aukšto spaudimo žarnosose.	Atitinka. Sankabos bei siurblio apsaugai numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažina variklio sūkius iki tuščios eigos sūkių.
65.	Aukšto spaudimo siurblio našumas turi būti nuo 300 l/min ir	Atitinka. Uraca KD 718.

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir išsekiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	darbinis slėgis nuo 170 bar. Turi būti galimybė klientui prieš įrangos gamybą pasirinkti slėgio ir našumo santykį.	315 l/min, 170 bar
66.	Turi būti numatytas aukšto spaudimo siurblio aušinimas ir apsauga nuo perkaitimo.	Atitinka
67.	Apsauga nuo sausos siurblio eigos su akustiniu įspėjimu ir automatinio atjungimu.	Atitinka
68.	Vandens filtrai iš nerūdijančio plieno, pakankamo dydžio ir lengvai valomi.	Atitinka
69.	Pagrindinė aukšto spaudimo žarna turi būti parenkama pagal siurblio našumą, bet ne plonesnė nei DN 25, žarnos ilgis ne mažiau 160 m ir jai pritaikytas atitinkamo dydžio būgnas.	Atitinka. DN 25, 160 m
70.	Aukšto spaudimo žarna, suvyniojama ant būgno hidraulinio mechanizmo pagalba, su galimybe reguliuoti žarnos būgno sukimosi greitį išvyniojant ir suvyniojant žarną. Hidraulinis suvyniojimo mechanizmas privalo turėti laisvą eigą.	Atitinka
71.	Žarnos būgnas tvirtinamas galinėje automobilio dalyje.	Atitinka
72.	Mechanizmas, automatiškai reguliuojantis tolygų žarnos vyniojimą ant būgno.	Atitinka
73.	Aukšto spaudimo žarnos DN 25 vyniojimo greitis plovimo metu pirmyn-atgal turi būti reguliuojamas iš valdymo pulto.	Atitinka
74.	Turi būti galimybė žarnos būgną hidrauliškai pasukti 180° kampu.	Atitinka, 180°
75.	Pagalbinė aukšto spaudimo žarna DN 13, ne mažiau 60 m ilgio su plovimo pistoletu ir jo laikikliu patogioje darbui vietoje.	Atitinka, DN 13, 60 m
76.	Aukšto spaudimo žarna DN 13, suvyniojama ant atskiros būgno, išvyniojama ir suvyniojama hidrauliniu ar lygiaverčiu būdu (ne rankiniu būdu).	Atitinka
77.	Plovimo galvūčių rinkinys pagrindinei žarnai (trys vnt.) darbui vamzdžiuose nuo DN 100 mm iki DN 600 mm (tinklų plovimui, užsikimšimų pramušimui, šaknų pjovimui), 1 vnt. tinklų plovimui iki DN1000 mm, ir pagalbinei žarnai (2 vnt.).	Atitinka
78.	Aukšto slėgio žarnos vyniojimo kreipimo mechanizmas, 2 vnt. skirtingo dydžio kreipiančiųjų su voleliais žarnos apsaugai nuo sužalojimo šulinyje plaunant vamzdžius iki 150 mm ir nuo 300 mm.	Atitinka
5.	REIKALAVIMAI VAKUUMINEI SIURBIMO SISTEMAI	
79.	Vakuuminio siurblio pavara, mechaninė nuo automobilio variklio.	Atitinka
80.	Pneumatinė vakuuminio siurblio sankaba valdoma iš pagrindinio valdymo pulto. Sankabos bei siurblio apsaugai turi būti numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažintų variklio sukįs iki tuščios eigos sukčių.	Atitinka. Sankabos bei siurblio apsaugai numatyta apsauga, kuri prieš įsijungiant sankabai automatiškai sumažina

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El.paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
 Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
 Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
 Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

		variklio sukčius iki tuščios eigos sukčių.
81.	Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis 1500 m ³ /h, esant vakuumui 400 mbar.	Atitinka. CVS VacuStar 1600, 1550 m ³ /h, esant vakuumui 400 mbar
82.	Turi būti vakuuminio siurblio aušinimas.	Atitinka
83.	Privalo būti sumontuotos vakuuminio siurblio apsaugos nuo šlamo – dumblo.	Atitinka
84.	Šlamo – dumblo talpoje privalo būti sumontuotas putų slopintuvas.	Atitinka
85.	Turi būti sumontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys talpas nuo perteklinio vakuumo.	Atitinka
86.	Išsiurbimo žarnos strėlė skirta žarnai DN100, kintamasis žarnos ilgio reguliavimas turi būti atliekamas hidrauliniu būdu, žarnos vyniojimas turintį veikti be trukdžių ir esant drėgnam žarnos išoriniam paviršiui. Galimybė reguliuoti vyniojimo greitį.	Atitinka
87.	Strėlė turi būti ištraukiama ir pakeliama hidrauliniu būdu. Išsiurbimo žarnos darbinis ilgis (siekis) turi būti mažiausiai 4500 mm iš vienos ir 2500mm iš kitos transporto priemonės pusės, matuojant nuo transporto priemonės centrinės ašies.	Atitinka, 4600 mm ir 2680 mm
88.	Siurbimo žarnos ilgis turi būti pakankamas siurbti iš 10 m gylio, nepajunginėjant prailginimo žarnų. Žarnos prijungimo prie talpos antgalis turi būti ne mažesnio skersmens kaip žarna.	Atitinka, 10 m
89.	Teleskopinė vakuuminės žarnos strėlė hidrauliniu varikliu pasukama ne mažiau 180° kampu.	Atitinka, 180°.
90.	Vakuuminio siurbimo bei siurbimo žarnos ir jos strėlės darbinį režimą valdymas vykdomas iš valdymo pulto.	Atitinka
6.	VALDYMO SISTEMA IR VALDYMO PULTAS	
91.	Siekiant išvengti operatoriaus klaidų įranga turi būti komplektuojama su programuojamu CAN-BUS sistemos valdymo pultu, kurio dėka operatoriui reikėtų pasirinkti tik norimą atlikti funkciją, o sistema atidarytų reikiamas sklendes ir paleistų reikiamus agregatus, tai reiškia, kad yra nebereikalingas atskirų funkcijų, tokių kaip keturių eigių vožtuvas, sankabos, sukčiai, sklendės, valdymas.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
92.	Darbo metu operatorius valdymo pulte turi matyti visą informaciją apie agregatų būklę, ir taip pat turi būti įspėjamas apie nukrypimus nuo ribinių parametrų ir gedimus.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
93.	Valdymo pultai su apšvietimu montuojami automobilio gale dešinėje pusėje, patogioje operatoriui vietoje. Valdymo dėžės turi būti izoliuotos ir gali būti plaunamos vandeniu be slėgio.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
94.	Iš valdymo panelės turi būti galimas visų agregatų (variklio,	Atitinka, pridedama byla

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
 Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
 Faks.: (+370 5) 2600293
 El.paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
 PVM (VAT) kodas: LT100000002817
 Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
 Vilniaus filialas
 Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	vakuumo ir aukšto slėgio siurblių, sklendžių, dumblo talpos dangčio, strėlės, siurbimo ir slėgio žarnų vyniojimo mechanizmų ir kt.) paleidimas, valdymas ir darbo režimo reguliavimas.	- 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
95.	Pagrindinio pulto displejuje turi būti rodomi reikalingi įrangos darbo parametrų parodymai (darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis, darbinis vakuuminio siurblio slėgis, vakuuminio ir aukšto slėgio siurblių eksploatacijos laikas, bei kita aktuali operatoriui informacija apie agregatų būklę ir sutrikimus). Turi būti agregatų darbo blokavimas ir signalizavimas atsiradus sutrikimams ar kritinėms kontroliuojamų parametrų reikšmėms.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
96.	Turi būti numatytas papildomas radijo bangomis veikiantis nuotolinis valdymo pultas. Radijo nuotolinio valdymo pultu turi būti galimybė valdyti siurbimo bei plovimo (DN25 ir DN13) žarnas, paleisti bei sustabdyti plovimo bei siurbimo procesus. Turi būti numatytas atsarginis valdymo pulto akumuliatorius ir pakrovėjas su jungtimi nuo cigarečių degiklio vairuotojo kabinoje.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
7.	PAPILDOMI REIKALAVIMAI	
97.	Visi įrangos tepimo taškai turi būti išvesti į lengvai prieinamas vietas. Pagrindinių mazgų tepimas turi būti automatinis su tepalo siurbliu.	Atitinka, pridedama byla - 17 Konfidencialu. Įrangos specifikacija LT.pdf
98.	Rakinamos daiktadėžės įrankiams, žarnoms, plovimo antgaliams, aptvėrimo ženklams ir kitoms priemonėms sudėti.	Atitinka
99.	Darbiniai prožektoriai automobilio gale ir ant teleskopinės siurbimo žarnos strėlės.	Atitinka
100.	Turi būti įrengtas rankų nusiplovimo įrenginys su vandens pašildymu ne mažiau kaip iki 30°C su ne mažesne nei 4 l talpa.	Atitinka, iki 38°C, 4 l talpa
101.	Turi būti įrengtas lietaus nuotekų šuliniams valyti skirtas agregatas sumontuotas ant siurbimo žarnos antgalio, kuris veikia nuo aukšto slėgio sistemos ir valdomas iš bendro įrangos valdymo pulto.	Atitinka
102.	Nerūdijančio plieno konteineris šiukšlėms ne mažesnis nei 50 l talpos.	Atitinka
103.	Siurbimo žarnos adapteris ir plieninis siurbimo ežektorius.	Atitinka
8.	DARBUOTOJŲ APMOKYMAS	
104.	Tiekėjas apmoko ne mažiau, kaip tris darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga teoriniu ir praktiniu būdu Lietuvoje. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip trys dienos.	Atitinka
9.	GARANTIJA	
105.	Automobiliui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija be ridos apribojimų nuo registracijos Lietuvoje	Atitinka

Adresas: Atėties g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
 Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
 Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
 Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

	pradžios.	
106.	Varikliui, greičių dėžei, ašims ir kardanui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesiai arba 250.000 km nuo registracijos Lietuvoje pradžios.	Atitinka
107.	Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. Įrangos garantinis remontas atliekamas automobilio gamintojo atstovybės centre pagal pateiktą servisų sąrašą.	Atitinka, pridedama byla - 21 Rastas dėl automobilio serviso.pdf
108.	Įrangai ir valdymo sistemoms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei gamintojas nesuteikia ilgesnės.	Atitinka
109.	Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. Įrangos garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose.	Atitinka, pridedama byla - 6 Serviso patvirtinimas Hidora.pdf
110.	Įrangos garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.	Atitinka
10.	PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI	
111.	Automobilio atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą.	Atitinka
112.	Dokumentas triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai LR teisės aktais nustatyta tvarka.	Atitinka
113.	Visos duomenų lentelės ir užrašai lietuvių kalba.	Atitinka
114.	Techniniai pasai, automobilio ir įrangos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba 3 egz., specialios įrangos techninė dokumentacija anglų kalba, sumontuotos įrangos elektros ir hidraulikos schemos, įrangos atsarginių dalių katalogai bei spec. automobilio registracijai Lietuvoje reikalingi dokumentai.	Atitinka

Įrodant siūlomos hidrodinaminės mašinos atitiktį aukščiau nurodytiems techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas turi pateikti atitinkamus gamintojo techninius dokumentus (specifikacijos, techninės charakteristikos ar kt.) arba kitus lygiavertius įrodymus.

Kartu su pasiūlymo A dalimi pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas yra konfidencialus*
1.	Jungtinė pažyma	nekonfidencialu
2.	EBVPD	nekonfidencialu
3.	Hidora ISO 9001 sertifikatas	konfidencialu
4.	Laidavimo raštas ir jo apmokėjimas	nekonfidencialu
5.	Įrangos gamintojo atstovavimo raštas	nekonfidencialu

Adresas: Ateities g. 10 B, 06303 Vilnius
 Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
 Faks.: (+370 5) 2600293
 El.paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
 PVM (VAT) kodas: LT100000002817
 Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
 Vilniaus filialas
 Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalių plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

6.	Patvirtinimas dėl automobilio ir įrangos serviso atlikimo	konfidencialu
7.	Paskutinių metų balansas	konfidencialu
8.	Įvykdytų sutarčių sąrašas ir pateiktų mašinų sąrašas	konfidencialu
9.	Klientų atsiliepimai apie įvykdytą sutartį	konfidencialu
10.	Įrangos ISO 9001 sertifikatas	konfidencialu
11.	Važiuklės ISO 9001 sertifikatas	konfidencialu
12.	Serviso inžinierių sertifikatai	konfidencialu
13.	Stūmoklio saugaus veikimo sertifikatas	konfidencialu
14.	Važiuklės specifikacija	konfidencialu
15.	Įrangos specifikacija	konfidencialu
16.	Direktoriaus paskyrimas	nekonfidencialu
17.	Patvirtinimas dėl detalių tiekimo 10 metų	nekonfidencialu
18.	Patvirtinimas dėl automobilio serviso	konfidencialu
19.	Automobilio atitikties sertifikatas	konfidencialu

**Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme (A dalyje) nėra.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Vidas Nemanis

(Vardas ir pavardė)

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transportas skystų atliekų pervežimui / ADR
 Vamzdinių diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX
 Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai
 Pramoniniai siurbimai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Priedo 1 tęsinys

UAB "Telšių vandenys"
 (Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS DĖL HIDRODINAMINĖS MAŠINOS

B DALIS. KAINOS

2018-12-05 Nr.1205/002

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Hidora"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities g. 10B, LT-08303, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vidas Nemanis
Telefono numeris	+370 5 2600 296
Fakso numeris	+370 5 2600 293
El. pašto adresas	info@hidora.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose (CVP IS dalyse).

Siūlome šią prekę:

Hidrodinaminės mašinos markė, modelis	Kaina Eur, be PVM	Eur, PVM*	Kaina Eur su PVM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
MAN TGS 18.360 4x4 BL su kombinuota siurbimo – plovimo įranga Kroll K 9,0/28P	299.999,00	62.999,79	362.998,79

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių teikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
 Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
 Faks.: (+370 5) 2600293
 El. paštas: info@hidora.lt
 www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
 PVM (VAT) kodas: LT100000002817
 Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
 Vilniaus filialas
 Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 SWIFT (BIC): CBVILT2X



HIDORA

Kanalų plovimo mašinos ir transporto skystų atliekų pervežimui / ADR

Vamzdynų diagnostikos (CCTV), remonto ir ieškiklių sistemos / EEX

Aukšto slėgio valymo įranga ir agregatai

Pramoniniai siurbiai, orapūtės

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HIDORA"

Kartu su pasiūlymo B dalimi pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas yra konfidencialus*

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme (B dalyje) nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Vidas Nemanis

(Vardas ir pavardė)

Adresas: Ateities g. 10 B, 08303 Vilnius
Tel.: (+370 5) 2600289, 2600295
Faks.: (+370 5) 2600293
El. paštas: info@hidora.lt
www.hidora.lt

Įmonės kodas: 120182465
PVM (VAT) kodas: LT100000002817
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas
Reg. Nr. 089320

A.s. LT34 7044 0600 0015 4007
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT (BIC): CBVILT2X