

[Im.kod.141517066, PVM kodas: LT415170610, Savanorių pr. 435A, LT-49280, Kaunas

Kalėjinų departamentui prie LR Teisingumo Ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL DEMISEZONINIŲ STRIUKIŲ IR VASARINIŲ KEPURIŲ PIRKIMO

2019-01-04 Nr. 20190104/01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.	SABELIJOS PREKYBA UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Savanorių pr.435A, LT-49280, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jurgita Kakštienė
Telefono numeris	37061595463
El. pašto adresas	j.kakstiene@sabelijosprekyba.lt

1. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us); ar subteikėją (-us) sutarčiai vykdyti:

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

2. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Kvalifikacinis reikalavimas, kuriam įrodinėti, bus remiamasi ūkio subjekto pajėgumais (3.3.1/3.3.2)

3. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso skelbime, 2018 m. gruodžio 05 d. Nr. 412255 CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesielipirkimai.lt>;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus:

II OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt. (36 mėn.)	Maksimalus priimtinas įkainis (vnt./ Eur su PVM)	1 vnt. kaina Eur be PVM	1 vnt. kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur (be PVM) (3x5)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM) (3x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Demisezoninė striukė vyriška	816	166	136.2	164.8	111139.2	134476.8
2.2.	Demisezoninė striukė moteriška	389	163	133.72	161.8	52017.08	62940.2

Bendra kaina 197417.00 (vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniolika eurų) Eur su PVM, iš kurios PVM sudaro 34260.72 (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 72 ct) Eur.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio:

Siūlomi gaminiai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurie yra:

Bendrujų reikalavimų atitikimas

Reikalavimas	Reikalavimo reikšmė	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad

		tiekejo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
1. Gaminių konstrukcija, dizainas ir kiti technologiniai sprendimai	Pagal Pirkimo sąlygose pateikiamus bendruosius eskizus ir techninius aprašymus. Pateikti techniniai brėžiniai yra orientaciniai, siekiant perteikti gaminio bendrą konstrukciją ir dizainą.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiavertio standarto reikalavimus.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
3. Gaminių dydžiai	Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
4. Reikalavimai gaminių konstravimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiavertio standarto reikalavimus. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakymo kiekio.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
5. Audinių techninės charakteristikos	Uniformos dalių siuvimui naudojami audiniai turi atitikti technines charakteristikas ir spalvas. Nurodomi audinio spalvų kodai artimi ir orientaciniai, todėl audinio spalva privalo atitikti suderinto pavyzdžio – etalono spalvą. Uniformose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti uniformos dalių aprašymus bei patvirtintą pavyzdį etaloną. Audiniai turi būti kokybiški, nedažyti kūno ar kitų rūbų, su kuriais bus dėvimi.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
6. Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
7. Reikalavimai siuvimo siūlėms	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
8. Techniniai kokybiniai reikalavimai	Uniforminės aprangos apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme. Gaminiai turi būti geros konstrukcijos, nevaržyti judesiu.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
9. Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti kokybiškai pasiūtas ir išlygintas, jeigu porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame

	bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.	
10. Reikalavimai furnitūrai	Visa gaminių siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
11. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms	Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai, pagal LST ISO 3758 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
12. Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateikta informacija.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
13. Antsiuvai, atšvaitai, atsarginės detalės	Turi būti sukomplektuota su antsiuvais ir atšvaitais (atsispindinčiomis juostelėmis). Antsiuvus pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
14. Gaminių pakavimas	Individualus pakavimo būdas nurodomas gaminio aprašyme (maišas, dėžė ir pan.). Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
15. Pakavimas į dėžes	Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame

Specialiųjų reikalavimų atitikimas

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
2. 1. Vyrishka ir moteriška demisezoninė striukė		
2.1.1.	Demisezoninė striukė siuvama iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus silueto, pailginta, užsegama patvariu dvipusiu tamsiai mėlynos spalvos užtrauktuku. Striukė kirpta liemens linijoje. Nugaroje, ties siūle įsiūta šviesą atspindinti 3-5 mm juostelė. Ant kairės priekinės puselės prisiuvas, kuris užsegamas paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Ant apykaklės užtrauktuku ir sagutėmis prisegama taurinto juodos spalvos kailio (mutono) apykaklė. Kailio apykaklė gali būti susiūta ne daugiau kaip iš dviejų detalių.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.2.	Priekinės puselės viršutinėje dalyje siuvamos su šoninėmis kišenėmis, apdorotomis 3 cm pločio lyste. Ties kišenių lystelių prisiuvimo siūlė įsiuvama šviesą atspindinti 3-5 mm juostelė. Kišenės ir lystelės nupeltakiuotos 0,1 cm peltakiu.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.3.	Priekinės kairės pusės vidinėje dalyje, krūtinės aukštyje siuvama įleistinė kišenė.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.4.	Ant priekinių puselių apatinėje dalyje prisiuvamos uždėtinės kišenės su antkišniais, kurie prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.5.	Rankovės statytos, dviejų siūlių. Rankovės apačia palenкта ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Ant kairės rankovės 5 cm	Sutinkame/Nesutinkame

	atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas antsiuvas (antsiuvą pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija).	
2.1.6.	Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi jų galai prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.7.	Striukė ties liemeniu iš vidaus sutraukiama virvute su fiksatoriais galuose. Apykaklė, uždėtinės kišenės ir antkišeniai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1-0,2 nuo krašto, antras – 0,5-0,6 nuo pirmojo.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.8.	Priesiuvas, jo prisiuvimo siūlė, pokraščiai ir antkišenių prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm nuo krašto. Gaminio apačia peltakiuota 1,8-2 cm nuo krašto.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.9.	Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės turi būti pastandinti skalbinui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.10.	Striukė siuvama su tamsiai mėlynos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu ne rečiau kaip kas 8 cm su sintetiniu vatinu, kurio svoris 120 g/m², storis 15 mm. Striukė siuvama su ištisiniu užtrauktuku įsegamu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintetinio vatino, kurio svoris 80 g/m², storis 11 mm, dygsniuoto su pamušalu. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos tamsiai mėlynu pusvilnoniu trikotažu. Pašiltinimo rankovės prisegamos sagomis prie striukės rankovių.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.11.	Sagos, užtrauktukai ir siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos. Siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.12.	Visų kišenių maišeliai iš pagrindinio audinio.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.13.	Priedamos atsarginės sagos, spaudės.	Sutinkame/Nesutinkame

	Spaudės, užtrauktukas turi būti kokybiški, kokybiškai įsiūti.	
2.1.14.	Įpakavimo būdas: striukės įdedamos į polietileninį maišą.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2.1.15.	Moteriška striukė siuvama pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Priesiuvas siuvamas ant dešinės priekinės puselės.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2.1.16.	Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2.1.17.	Gaminys turi atitikti pirkimo sąlygų 2 priedo „Demisezoninių striukių ir vasarinių kepurų techninė specifikacija“ lentelės „Techninės charakteristikos demisezoninių striukių audiniui“ 2.2. papunkčio reikalavimus.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2.1.18.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Demisezoninė striukė (vyrų)“ (žiūr. Pirkimo sąlygų 2 priedą „Demisezoninių striukių ir vasarinių kepurų techninė specifikacija“).	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame
2.1.19.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Demisezoninė striukė (moterų)“ (žiūr. Pirkimo sąlygų 2 priedą „Demisezoninių striukių ir vasarinių kepurų techninė specifikacija“).	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkame

Demisezoninių striukių audinio charakteristikos

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas	Atitikimas Nurodyti tikslią rodiklio reikšmę pagal bandymo metodą
2.2. Techninės charakteristikos demisezoninių striukių audiniui			
2.2.1. Žaliavos sudėtis %	100% poliesteris + poliuretanai		
2.2.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	145±10	LST EN 12127	
2.2.3. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	M≥800 A≥250	LST EN ISO 13934-1	

2.2.4. Plyšimo jėga, N	M≥20 A≥20	LST EN ISO 13937-2
2.2.5. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>1500	LST EN 20811
2.2.6. Atsparumas vandens prasiskverbimui po trijų skalbimų, cm	>1500	LST EN 20811
2.2.7. Susitraukimai po skalbimo, %	≤1,0%	LST EN 5077
2.2.8. Nudažymo atsparumai, balais:		
2.2.8.1. šviesai	4	LST EN ISO 105-B02
2.2.8.2. skalbimui prie 40°C	4	LST EN ISO 105-C06
2.2.8.3. sausai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.4. šlapiai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.5. vandeniui	4	LST EN ISO 105-E01
2.2.8.6. organiniams tirpikliams	4	LST EN ISO 105-X05
2.2.9. Atsparumas vandens garams Ret m²Pa/W	≤12	LST EN ISO 11092
2.2.10. Pynimas	Ruoželis	
2.2.11. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 19 – 4104 TPX spalvai, bei atitikti suderintą pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.	

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	D.
1	EBVPD pažyma	
2	Įgaliojimas_konfidencialu	
3	Informatikos ir ryšių departamento pažyma konfidencialu	

4	Jungtinė pažyma konfidencialu	2
5	Vadybos Sistemos Sertifikatas ISO 9001 konfidencialu	1
6	Ivykdytų sutarčių sąrašas ir atsiliepimai konfidencialu	2
7	Pasiūlymo garantinis dokumentas konfidencialu	3
8	Striukės audinio bandymų protokolai konfidencialu	14

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Įgaliojimas konfidencialu	1
2	Informatikos ir ryšių departamento pažyma konfidencialu	1
3	Jungtinė pažyma konfidencialu	2
4	Vadybos Sistemos Sertifikatas ISO 9001 konfidencialu	1
5	Ivykdytų sutarčių sąrašas ir atsiliepimai konfidencialu	2
6	Pasiūlymo garantinis dokumentas konfidencialu	3
7	Striukės audinio bandymų protokolai konfidencialu	14

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas 1 ir 6 lentelės neužpildo arba jas išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*


8. Pasiūlymas galioja iki 2019-05-17.

9. Jei pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, pateikti įgaliojimą asmeniui, pasirašyti pasiūlymą.

Pietros Vadevė
Jurgita Kakščiūnė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir
pavardė)

DEMISEZONINIŲ STRIUKIŲ IR VASARINIŲ KEPURIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

BENDROSIOS NUOSTATOS

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė
1. Gaminių konstrukcija, dizainas ir kiti technologiniai sprendimai	Pagal Pirkimo sąlygose pateikiamus bendruosius eskizus ir techninius aprašymus. Pateikti techniniai brėžiniai yra orientaciniai, siekiant perteikti gaminio bendrą konstrukciją ir dizainą.
2. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
3. Gaminių dydžiai	Pateikti 2, 3, 4 lentelėse. Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu.
4. Reikalavimai gaminių konstravimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakymo kiekio.
5. Audinių techninės charakteristikos	Uniformos dalių siuvimui naudojami audiniai turi atitikti technines charakteristikas ir spalvas. Nurodomi audinio spalvų kodai artimi ir orientaciniai, todėl audinio spalva privalo atitikti suderinto pavyzdžio – etalono spalvą . Uniformose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti uniformos dalių aprašymus bei patvirtintą pavyzdį etaloną. Audiniai turi būti kokybiški, nedažyti kūno ar kitų rūbų, su kuriais bus dėvimi.
6. Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
7. Reikalavimai siuvimo siūlėms	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
8. Techniniai kokybiniai reikalavimai	Uniforminės aprangos apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme. Gaminiai turi būti geros konstrukcijos, nevaržyti judesių.
9. Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti kokybiškai pasiūtas ir išlygintas, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.
10. Reikalavimai furnitūrai	Visa gaminių siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi

	neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).
11. Gaminių ženklavimas, reikalavimai vidinėms etiketėms	Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminių vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai, pagal LST ISO 3758 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu.
12. Reikalavimai gaminių ženklavimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvieno gaminių turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminių pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklavimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateiktą informaciją.
13. Antsiuvai, atšvaitai, atsarginės detalės	Turi būti sukomplektuota su antsiuvais ir atšvaitais (atsispindinčiomis juostelėmis). Antsiuvus pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija. Prie kiekvieno gaminių turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas.
14. Gaminių pakavimas	Individualus pakavimo būdas nurodomas gaminių aprašyme (maišas, dėžė ir pan.). Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse.
15. Pakavimas į dėžes	Maišai su gaminių turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.

Vyriškų drabužių dydžių lentelė

2 lentelė

[illegible]

Moteriškų drabužių dydžių lentelė

3 lentelė

[illegible]

156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Galvos apdangalai siuvami tokių dydžių pagal LST ISO 4417

4 lentelė

2. DEMISEZONINĖS STRIUKĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas
2. 1. Vyriška ir moteriška demisezoninė striukė	
2.1.1.	Demisezoninė striukė siuvama iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, tiesaus silueto, pailginta, užsegama patvarių dvipusių tamsiai mėlynos spalvos užtrauktuku. Striukė kirpta liemens linijoje. Nugaroje, ties siūle įsiūta šviesą atspindinti 3-5 mm juostelė. Ant kairės priekinės puselės prisiuvamas priesiuvas, kuris užsegamas paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Ant apykaklės užtrauktuku ir sagutėmis prisegama taurinto juodos spalvos kailio (mutono) apykaklė. Kailio apykaklė gali būti susiūta ne daugiau kaip iš dviejų detalių.
2.1.2.	Priekinės puselės viršutinėje dalyje siuvamos su šoninėmis kišenėmis, apdorotomis 3 cm pločio lystele. Ties kišenių lystelių prisiuvimo siūlė įsiuvama šviesą atspindinti 3-5 mm juostelė. Kišenės ir lystelės nupeltakiuotos 0,1 cm peltakiu.
2.1.3.	Priekinės kairės pusės vidinėje dalyje, krūtinės aukštyje siuvama įleistinė kišenė.
2.1.4.	Ant priekinių puselių apatinėje dalyje prisiuvamos uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas.
2.1.5.	Rankovės statytos, dviejų siūlių. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas antsiuvas (antsiuvą pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija).
2.1.6.	Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi jų galai prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
2.1.7.	Striukė ties liemeniu iš vidaus sutraukiama virvute su fiksatoriais galuose. Apykaklė, uždėtinės kišenės ir antkišeniai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1-0,2 nuo krašto, antras – 0,5-0,6 nuo pirmojo.

2.1.8.	Priesiuvas, jo prisiuvimo siūlė, pokraščiai ir antkišenių prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm nuo krašto. Gaminio apačia peltakiuota 1,8-2 cm nuo krašto.
2.1.9.	Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.
2.1.10.	Striukė siuvama su tamsiai mėlynos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu ne rečiau kaip kas 8 cm su sintetiniu vatinu, kurio svoris 120 g/m ² , storis 15 mm. Striukė siuvama su ištisinio užtrauktuku įsegamu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintetinio vatino, kurio svoris 80 g/m ² , storis 11 mm, dygsniuoto su pamušalu. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos tamsiai mėlynu pusvilnoniu trikotažu. Pašiltinimo rankovės prisegamos sagomis prie striukės rankovių.
2.1.11.	Sagos, užtrauktukai ir siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos. Siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.
2.1.12.	Visų kišenių maišeliai iš pagrindinio audinio.
2.1.13.	Pridedamos atsarginės sagos, spaudės. Spaudės, užtrauktukas turi būti kokybiški, kokybiškai įsiūti.
2.1.14.	Įpakavimo būdas: striukės įdedamos į polietileninį maišą.
2.1.15.	Moteriška striukė siuvama pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Priesiuvas siuvas ant dešinės priekinės puseles.
2.1.16.	Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.
2.1.17.	Gaminys turi atitikti 8 lentelės „Techninės charakteristikos demisezoninių striukių audiniui“ 2.2. papunkčio reikalavimus.
2.1.18.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Demisezoninė striukė (vyrų)“.
2.1.19.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Demisezoninė striukė (moterų)“.

5 lentelė



Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas
2. 2. Techninės charakteristikos demisezoninių striukių audiniui		
2.2.1. Žaliavos sudėtis %	100% poliesteris + poliuretanai	
2.2.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	145±10	LST EN 12127
2.2.3. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	M≥800 A≥250	LST EN ISO 13934-1
2.2.4. Plyšimo jėga, N	M≥20 A≥20	LST EN ISO 13937-2

2.2.5. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>1500	LST EN 20811
2.2.6. Atsparumas vandens prasiskverbimui po trijų skalbimų, cm	>1500	LST EN 20811
2.2.7. Susitraukimai po skalbimo, %	≤1,0%	LST EN 5077
2.2.8. Nudažymo atsparumai, balais:		
2.2.8.1. šviesai	4	LST EN ISO 105-B02
2.2.8.2. skalbimui prie 40°C	4	LST EN ISO 105-C06
2.2.8.3. sausai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.4. šlapiai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
2.2.8.5. vandeniui	4	LST EN ISO 105-E01
2.2.8.6. organiniams tirpikliams	4	LST EN ISO 105-X05
2.2.9. Atsparumas vandens garams Ret m²Pa/W	≤12	LST EN ISO 11092
2.2.10. Pynimas	Ruoželis	
2.2.11. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 19 – 4104 TPX spalvai, bei atitikti suderintą pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.	


DEMISEZONINĖ STRIUKĖ (VYRŲ)




DEMISEZONINĖ STRIUKĖ (VYRŲ)

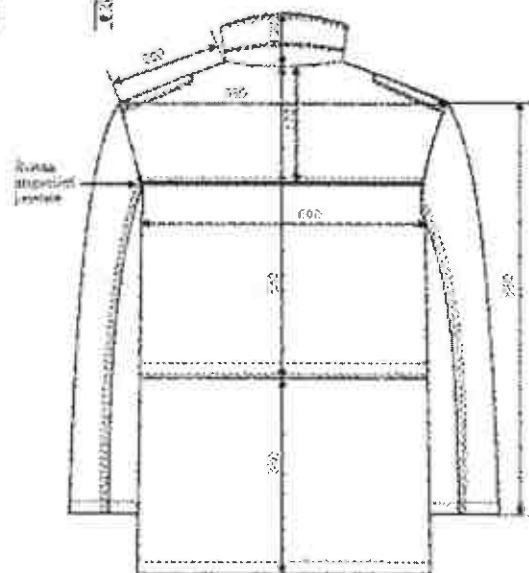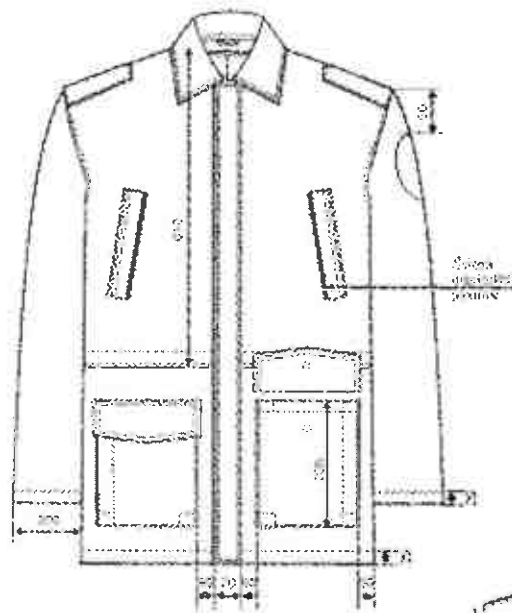



DEMISEZONINĖ STRIUKĖ (VYRŲ)

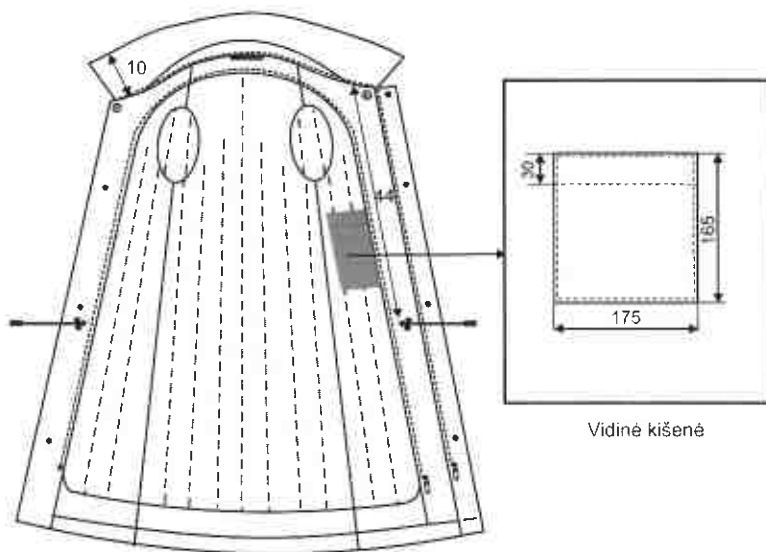


Striukės vidaus detalizacija

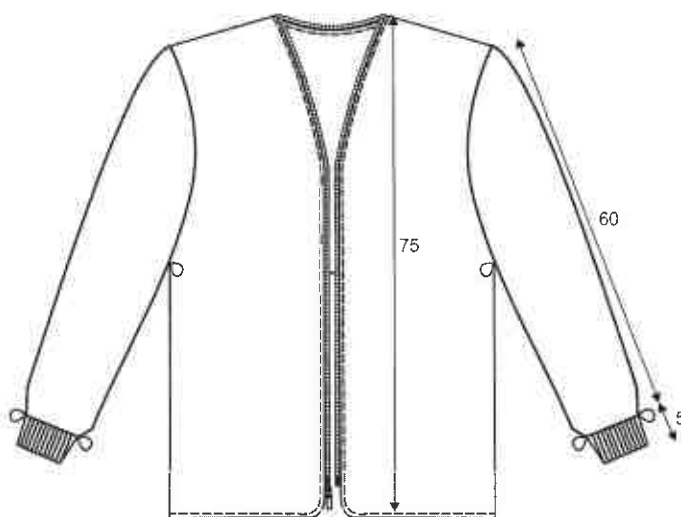



Įsegamas striukės pašiltinimas

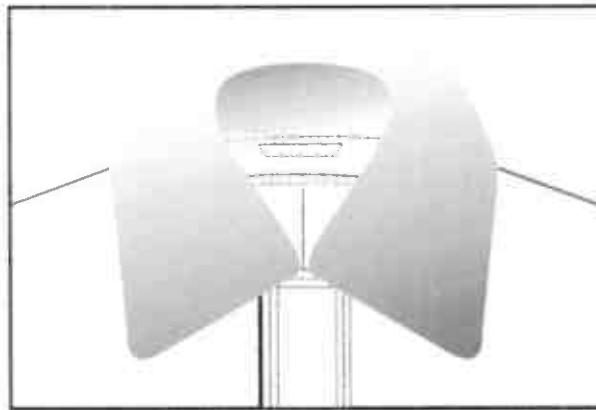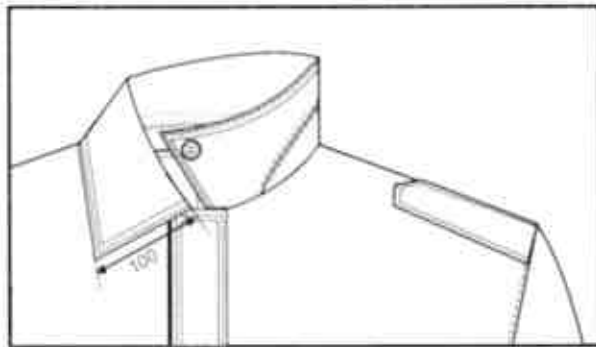


Endogawa apykaišas

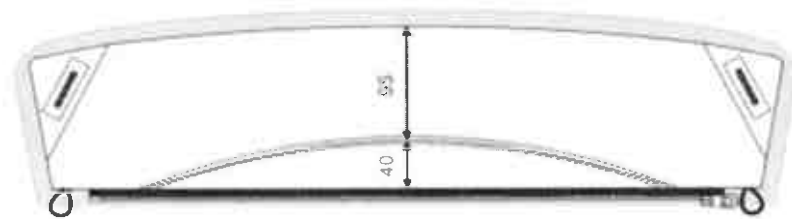

DEMISEZONINÉ STRIUKĖ (MOTERŲ)

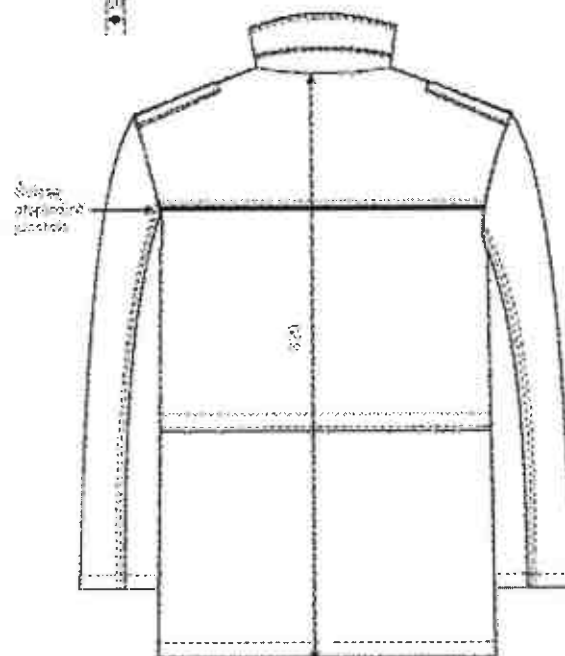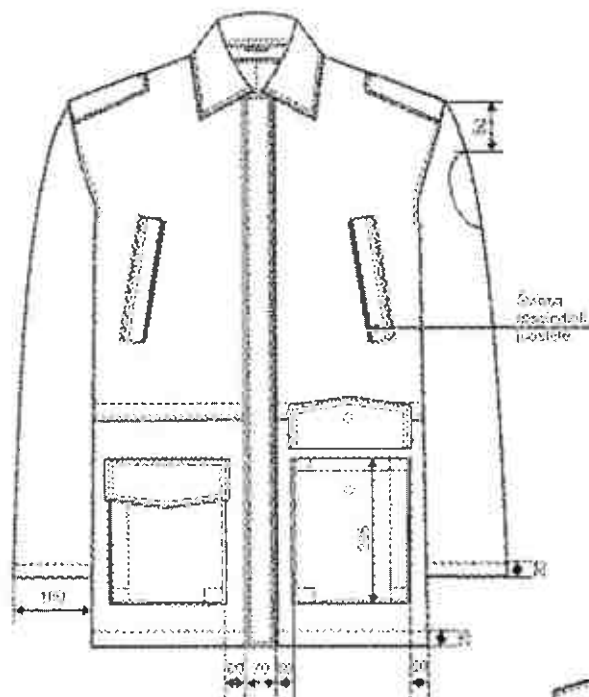


DEMISEZONINĖ STRIUKĖ (MOTERŲ)

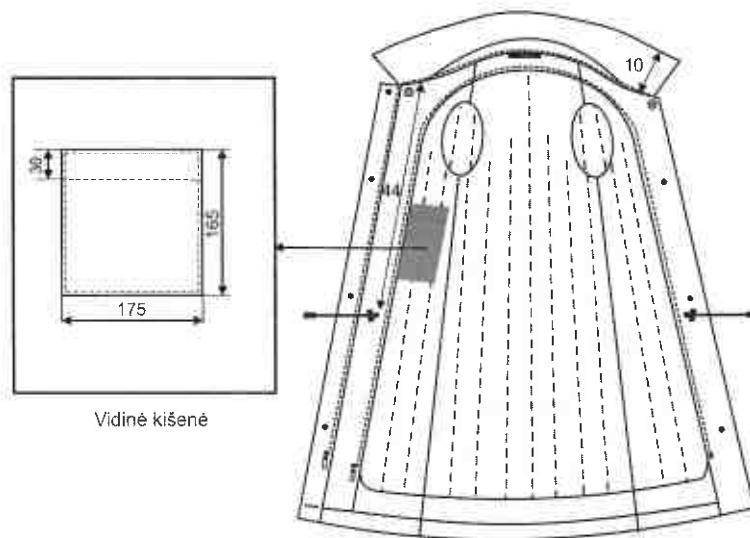


Vidinė kišenė

Striukės vidaus detalizacija

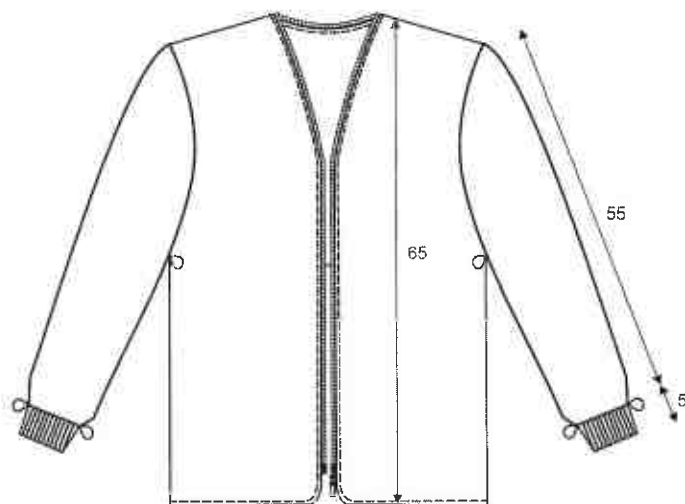


|segamas striukės pašiltnimas


DEMISEZONINĖ STRIUKĖ(MOTERŲ)

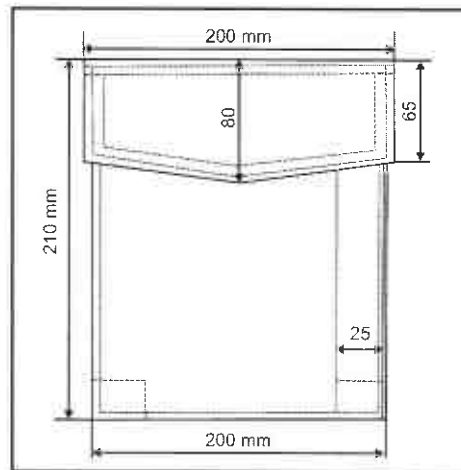


Kišenės detalizacija

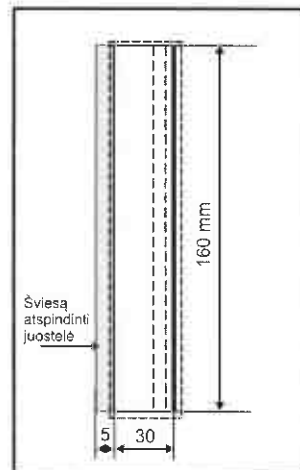

Šoninė kišenė

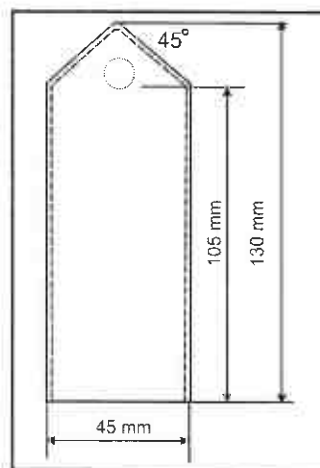

Striukės antpetis

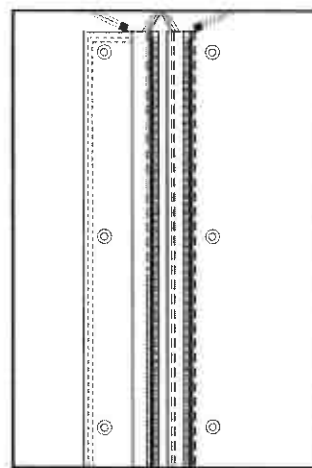

Užsegimo detalizacija