



Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos batalionas
SKELBIAMOS APKLAUSOS PREKIŲ TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
2019- 02-08


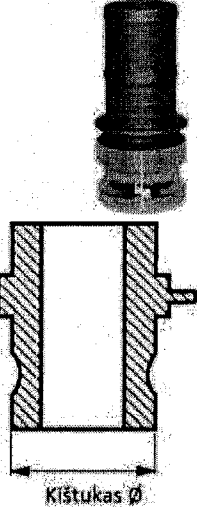
Prekių/ paslaugų pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)	Mato vnt.	Kiekis (vnt.)	Vnt. kaina Eur. su PVM	Suma Eur. su PVM
Siurbimo PVC žarna. Siurbimo žarna skirta vandenvežiams, asenizaciniams automobiliams. Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams. Žarna turi būti: lanksti, atspari deformacijai, abrazyvinių medžiagų, atmosferos ir cheminių medžiagų poveikiui; vidinis paviršius PVC lygus; išorinis paviršius PVC, gofruotas; armatūra kieta, smūgiams atspari PVC spiralė; darbinė temperatūra nuo -25°C iki +60°C. Matmenys: siemelės storis ne mažiau 4,4 mm; diameteras vidinis 38 mm; darbinis slėgis ne mažiau 3 barų.	Techniniai reikalavimai nurodyti pirkimo sutarties 1 priede	m.	100	5,00	500
Siurbimo PVC žarna. Siurbimo žarna skirta vandenvežiams, asenizaciniams automobiliams. Naudojimas: srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams, Žarna turi būti: lanksti, atspari deformacijai, abrazyvinių medžiagų, atmosferos ir cheminių medžiagų poveikiui; vidinis paviršius PVC lygus; išorinis paviršius PVC, gofruotas; armatūra kieta, smūgiams atspari PVC spiralė; darbinė temperatūra nuo -10°C iki +60°C. Matmenys: siemelės storis 3,8 mm; diameteras vidinis 45 mm; Darbinis slėgis 4 bar.		m.	100	6,00	600


Siurbimo PVC žarna. Siurbimo žarna, skirta maistinių skysčių transportavimui. Žarna PVC permatoma, paviršiai lygūs; armatūra įlieta, plieninė spiralė; darbinė temperatūra nuo -10°C iki $+60^{\circ}\text{C}$. Žarna turi būti skaidri, atspari atmosferos poveikiui ir daugeliui medžiagų. Matmenys: išorinis skersmuo 54,8 mm; vidinis skersmuo 45 mm; Darbinis slėgis 3 bar.		m.	90	3,30	297
Slėgio žarna vandens ir maistinių skysčių transportavimui. Slėgio žarna, skirta suspaustam orui (suslėgtam), vandeniui ir maistiniams skysčiams transportuoti. Žarna turi būti lanksti ir skaidri, atspari atmosferos poveikiui ir cheminių medžiagų: vidinis paviršius PVC permatomas, lygus; išorinis paviršius PVC permatomas, lygus; armatūra – pinto poliesterio siūlas; darbinė temperatūra nuo -10°C iki $+60^{\circ}\text{C}$. Matmenys: išorinis skersmuo 32 mm; vidinis skersmuo 25 mm; Darbinis slėgis 8 bar.		m.	400	2,15	860
Slėgio žarna vandens ir maistinių skysčių transportavimui. Slėgio žarna, skirta suspaustam orui (suslėgtam), vandeniui ir maistiniams skysčiams transportuoti. Žarna turi būti lanksti ir skaidri, atspari atmosferos poveikiui ir cheminių medžiagų: vidinis paviršius PVC permatomas, lygus; išorinis paviršius PVC permatomas, lygus; armatūra – pinto poliesterio siūlas; darbinė temperatūra nuo -10°C iki $+60^{\circ}\text{C}$.		m.	150	1,50	225


Matmenys: išorinis skersmuo 22 mm; vidinis skersmuo 19 mm; Darbinis slėgis 10 bar.					
Plokščia tekstilinė žarna vandens transportavimui. Plokščia tekstilinė žarna, skirta ugnies gesinimui; vidus – lygi guma; išorinis paviršius – guma su įlietu, pinto poliesterio siūlu; armatūra – pinto poliesterio siūlas. Matmenys: išorinis skersmuo nuo 45 iki 48 mm; vidinis skersmuo nuo 42 iki 45 mm.		m.	180	1,40	252
Juostinė sąvarža. Sąvarža iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, apkaba su išlenktais kraštais, naudojama tvirtinti storasienes, pramonines žarnas. Užspaudimo ribos nuo 23 mm iki 25 mm. Dydis 25/16.		vnt.	40	0,80	32
Juostinė sąvarža. Sąvarža iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, apkaba su išlenktais kraštais, naudojama tvirtinti storasienes pramonines žarnas. Užspaudimo ribos nuo 43 mm iki 47 mm. Dydis 45/30.		vnt.	20	1,40	28
Juostinė sąvarža. Sąvarža iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, apkaba su išlenktais kraštais, naudojama tvirtinti storasienes, pramonines žarnas. Užspaudimo ribos nuo 37 mm iki 40 mm. Dydis 40/25.		vnt.	20	1,10	22
Juostinė sąvarža. Sąvarža iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, apkaba su išlenktais kraštais, naudojama tvirtinant storasienes, pramonines žarnas. Užspaudimo ribos nuo 19 mm iki		vnt.	40	0,75	30

21 mm. Dydis 22/12.					
„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: pagaminta iš aliuminio, nerūdijančio plieno ar žalvario. Darbinis slėgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 19 mm vidiniu diameteru. Užrakto dydis 31. 		vnt.	8	17,00	136
„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slėgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 25 mm vidiniu diameteru. Užrakto dydis 31. 		vnt.	20	3,70	74
„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Darbinis slėgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 45 mm vidiniu diameteru. Užrakto dydis 66. 		vnt.	10	12,00	120
„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris.		vnt.	6	10	60

Darbinis slėgis 16 bar. Jungtis, skirta žarnai su 38 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 66. 					
„Storz“ F tipo jungtis su išoriniu sriegiu, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ F tipo su išoriniu sriegiu. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Išorinis sriegis 1 colio. Užrakto dydis 31 mm. 		vnt.	4	2,50	10
„Storz“ C tipo jungtis, skysčiams ir biriems produktams. Jungtis „Storz“ C tipo (į žarną) skysčiams ir biriems produktams. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas, žalvaris. Jungtis, skirta žarnai su 102 mm vidiniu diametru. Užrakto dydis 133. 		vnt.	6	15,00	90
GKA tipo jungtis. Jungtys su išoriniu sriegiu, skirtos vandeniui, orui, aliejui. Gaminamos iš žalvario (BR) arba nerūdijančio plieno (SS). Darbinis slėgis iki 25 bar, tinka ir nedideliame vakuumui. Užrakto diametras 40 mm. Išorinis sriegis 1 colio. 		vnt.	4	1,5	6

GSK tipo jungtis. Jungtys skirtos vandeniui, orui, aliejui. Gaminamos iš žalvario (BR) arba nerūdijančio plieno (SS). Darbinis slėgis iki 25 bar, tinka ir nedideliame vakuumui. Užrakto diametras 40 mm. Žarnos vidinis diametras 19 mm. 		vnt.	4	2,00	8
„CAMLOCK“ jungtis. Jungtys skirtos naftos, chemijos produktams, vandeniui, pramoniniams skysčiams. Gaminamos iš aliuminio (AL), nerūdijančio plieno (SS). Žarnos vidinis diametras 19 mm. Kištuko diametras 32 mm. Dydis 19. 		vnt.	40	2,00	80
Trišakis plastikinis/metalinis vandens žarnai. Pagrindinės savybės : Gaminama iš plastiko ar metalo Atsparumas korozijai; Atsparus išoriniam poveikiui; Atsparus terminiam dėvėjimuisi ir deformacijoms; Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 80°C. Matmenys 20x20x20 mm.		vnt.	40	2,00	80

					
Žarna pramoniniams ir maistiniams skysčiams. Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C. Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui Vidinis diametras 20 mm. Išorinis diametras 26.2 mm. Darbinis slėgis 5 bar. 		m.	240	2,20	528
Žarna pramoniniams ir maistiniams skysčiams. Vidus: PVC skaidrus, lygus. Išorinis paviršius: PVC skaidrus, lygus. Armatūra: įlieta plieninė spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C. Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui Vidinis diametras 25 mm. Išorinis diametras 31.4 mm. Darbinis slėgis 5 bar. 		m.	120	3,20	384
Siurbiminė žarna asenizaciniams automobiliams. Siurbiminė žarna skirta vandenvežiams, srutovežiams, asenizaciniams automobiliams, srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams atlikti skirta žarna. Techniniai duomenys: Vidus: PVC/NBR mišinys, lygus. Išorinis paviršius: PVC/NBR		m.	30	21,00	630

mišinys, gofruotas. Armatūra: kieta, smūgiams atspari PVC spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +60°C. Atspari atmosferos bei cheminių medžiagų poveikiui. Vidinis diametras 102 mm. Sienelės storis ne mažiau kaip 0.6 mm. Darbinis slėgis 3 bar. 					
Sąvarža. Sąvaržos pagamintos pagal Europos DIN 3017 standartą, gaminamos iš cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Užspaudimo ribos 113-121 mm. Plotis 24 mm. 		vnt.	10	2,50	25
Stambaus valymo filtrai. Virvinė filtro kasetė mechaniniam geriamojo vandens filtravimui. Turi pašalinti kietas priemaišas, didesnes kaip 25 µm, purvą, smėlį ir rūdį. Sudėtis: Polipropileno siūlas, SP; Išorinis diametras: 11,5 cm; Vidinis diametras: 28 mm; Aukštis: 25,4 cm; Galvutė: PP, PVC; Šerdis: PP; Filtravimo lygis: 20 µm; Darbinė temperatūra: 5°C iki 60°C; Darbinis slėgis: 2.7 bar.		vnt.	40	14,00	560
Iš viso Eur.:					5637

Šis mažos vertės pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Pasiūlymą pateikti iki **2019 m. vasario 14 d. 9.00 val.** Pagrindinis pasiūlymo vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas (kaina) (su pristatymo išlaidomis).

Pirkimo sąlygos išdėstytos Sutarties projekte. Sutarties projektas pridedamas.

TIEKĖJAS, DALYVAUJANTIS PIRKIME, TURI PATEIKTI:

laisvos formos tiekėjo deklaracija, jog tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

FIRMOS REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Sileta
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Savanorių pr. 187, LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Marius Petrulionis
Telefono numeris	8-665-15151
El. pašto adresas	info@sileta.lt
Įmonės kodas	302920630
PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas)	LT100007635113
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	LT337290000014467949
Banko pavadinimas	"Citadele"

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(Parašas)

Marius Petrulionis
(Vardas ir pavardė) A.V.