

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 13 D. RANGOS SUTARTIES NR. AS-815

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimtieji metai, kovo 20 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2020-02-10 UAB „Alkesta“ raštą Nr. 20-1-121 „Dėl pakeitimų atliekant V. Kudirkos g. rekonstrukciją ir sankryžos šviesoforo įrengimą“ bei vadovaudamiesi 2018 m. rugpjūčio 13 d. Rangos sutarties Nr. AS-815 (toliau – Sutartis) 7, 9 punktais, Sutarties 1 priedo 10.3., 10.3.1, 10.3.3, 10.5, 12.1 punktais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 2 dalies nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria

1.1. atsižvelgiant į 2020 m. vasario 10 d. Rangovo rašte Nr. 20-1-121 „Dėl pakeitimų atliekant V. Kudirkos g. rekonstrukciją ir sankryžos šviesoforo įrengimą“ nurodytas aplinkybes atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, dalies Sutartyje numatytų darbų atsisakyti.

Visus 2020 m. vasario 10 d. Rangovo rašte Nr. 20-1-121 „Dėl pakeitimų atliekant V. Kudirkos g. rekonstrukciją ir sankryžos šviesoforo įrengimą“ išvardintus darbus, kurių reikia atsisakyti ar kurie yra būtini atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, atsisakyti/atlikti pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas (papildomo susitarimo priedas Nr. 1). Visų papildomų darbų vertė yra **12.631,46 Eur**, nevykdomų darbų vertė yra **2.152,59, Eur**. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės ir sudaro apie 3,60 proc. pradinės sutarties vertės, pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis.

1.2. atsižvelgiant į 2020 m. vasario 10 d. Rangovo rašte Nr. 20-1-121 „Dėl pakeitimų atliekant V. Kudirkos g. rekonstrukciją ir sankryžos šviesoforo įrengimą“ nurodytas aplinkybes atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, t. y. įrengti išmanųjį šviesoforą.

Visus 2020 m. vasario 10 d. Rangovo rašte Nr. 20-1-121 „Dėl pakeitimų atliekant V. Kudirkos g. rekonstrukciją ir sankryžos šviesoforo įrengimą“ išvardintus darbus, kurie yra būtini atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, /atlikti pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą (papildomo susitarimo priedas Nr. 2). Visų papildomų darbų vertė yra **57.274,26 Eur**.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;



2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

Šio pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, pakeitimo vertė sudaro apie 13,97 proc. pradinės sutarties vertės, t. y. neviršija 15 procentų ribos, pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis.

1.3. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Darbų vertė pagal įkainotą veiklų sąrašą bei rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą be PVM 394.927,89 Eur (trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 89 ct); PVM (21 %) 82.934,86 (aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 86 ct.). Bendra darbų vertė 477.862,75 (keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai, 75 ct.) nustatyta atviro konkurso metu.“

1.4. pakeisti Sutarties 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (papildomo susitarimo priedas Nr. 3).

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. PRIDEDAMA:

6.1. 1 priedas. Vykdomu/nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 4 lapai;

6.2. 2 priedas. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

6.3. 3 priedas. Patikslintas įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

7. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
PVM mokėtojo kodas: -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 90011

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62154 Alytus
Įmonės kodas: 249672710
PVM mokėtojo kodas: LT 496727113
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB, banko kodas 7044
Tel.: 8 315 77725

(parašas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Karolis Podolskis

A.V.

(parašas)

UAB „Alkesta“
Generalinis direktorius

Rimantas Morkūnas

A.V.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kasparavičienė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė

Daiva Ivanauskienė

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113

Rangovas: UAB "Alkesta", įmonės kodas 249672710

Rangos sutarties Nr.: As-815, 2018-08-13

Objektas: Marijampolės m. V. Kudirkos gatvės atkarpos tarp Dariaus ir Girėno bei Kauno gatvių rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas


NEVYKDOMŲ / VYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Ell. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Suma
	NEVYKDOMI DARBAI				
	1 punktas ruože, nuo PK 1+10 iki 1+60				
2.	Žemės darbai				
2.10.	Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	-16,000	2,00	-32,00
2.11.	Dirvožemio iš sandėliavimo vietos atvežimas	m ³	-1,600	5,00	-8,00
2.13.	Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m ²	-16,000	1,50	-24,00
	Iš viso skyriuje				-64,00
5.	Bordirų įrengimo darbai				
5.3.	Betoninių bordirų 100x20x8 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	-50,000	12,00	-600,00
	Iš viso skyriuje				-600,00
	Iš viso 1 punktas				-664,00
	2 punktas PK 1+10				
3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
3.6.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (pėsčiųjų takai)				
3.6.4.	6 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	-15,000	19,60	-294,00
	Iš viso skyriuje				-294,00
	Iš viso 2 punktas				-294,00
	3 punktas PK 0+15 iki PK 0+40				
2.	Žemės darbai				
2.10.	Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	-32,000	2,00	-64,00
2.11.	Dirvožemio iš sandėliavimo vietos atvežimas	m ³	-3,200	5,00	-16,00
2.13.	Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m ²	-32,000	1,50	-48,00
	Iš viso skyriuje				-128,00
5.	Bordirų įrengimo darbai				
5.3.	Betoninių bordirų 100x20x8 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	-45,000	12,00	-540,00
	Iš viso skyriuje				-540,00
	Iš viso 3 punktas				-668,00
	4 punktas PK 0+60				
7.	Eismo organizavimo darbai				
7.1.	Kelio ženklų įrengimas				
7.1.1.	Kelio ženklų vlenstiebių metalinių atramų (d = 76 mm; bendras ilgis L= 46,0 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	-1,000	103,00	-103,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
7.1.3.	II grupės dydžio kelio ženklų skydų (bendras plotas 4,0 m ²) montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	-1,000	50,00	-50,00
	Iš viso skyriuje				-153,00
	Iš viso 4 punktas				-153,00
	IŠ VISO NEVYKDOMI DARBAI				-1.779,00
	VYKDOMI DARBAI				
	1 punktas ruože, nuo PK 1+10 iki 1+60				
3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
3.6.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (pėsčiųjų takai)				
3.6.1.	16 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	2,400	18,00	43,20
3.6.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	15,000	9,24	138,60
3.6.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	15,000	2,63	39,45
3.6.4.	6 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	15,000	19,60	294,00
	Iš viso skyriuje				515,25
	Iš viso 1 punktas				515,25
	2 punktas PK 1+10				
3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
3.7.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (nuovažos)				
3.7.1.	39 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	3,600	18,00	64,80
3.7.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	15,000	29,43	441,45
	Iš viso skyriuje				506,25
	Iš viso 2 punktas				506,25
	3 punktas PK 0+60 iki 0+90				
3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
3.6.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (pėsčiųjų takai)				
3.6.1.	16 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	1,280	18,00	23,04
3.6.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	8,000	9,24	73,92
3.6.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	8,000	2,63	21,04
3.6.4.	6 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	8,000	19,60	156,80
	Iš viso skyriuje				274,80
	Iš viso 3 punktas				274,80
	4 punktas PK 0+15 iki PK 0+40				
3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
3.1.	Asfaltbetonio dangos konstrukcija (pilnas konstruktyvas)				
3.1.1.	42 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas	m ³	10,080	18,00	181,44
3.1.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio fr. 0/45 įrengimas	m ²	24,000	11,72	281,28

<i>Ell. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
3.1.3.	10 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas	m ²	24,000	14,00	336,00
3.1.4.	4 cm storio asfalto dangos apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m ²	24,000	7,50	180,00
3.1.5.	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas	m ²	24,000	8,00	192,00
3.1.6.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP1-S	m ²	48,000	0,30	14,40
3.6.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (pėsčiųjų takai)				
3.6.1.	16 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	1,920	18,00	34,56
3.6.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	12,000	9,24	110,88
3.6.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	12,000	2,63	31,56
3.6.4.	6 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas	m ²	12,000	19,60	235,20
	Iš viso skyriuje				1.597,32
	Iš viso 4 punktas				1.597,32
	5 punktas PK 0+02, 0+40, 1+10, 1+60				
7.	Elismo organizavimo darbai				
7.1.	Kelio ženklų įrengimas				
7.1.1.	Kelio ženklų vlenstiebių metalinių atramų (d = 76 mm; bendras ilgis L= 46,0 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	5,000	103,00	515,00
7.1.3.	II grupės dydžio kelio ženklų skydų (bendras plotas 4,0 m ²) montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,000	50,00	300,00
	Iš viso skyriuje				815,00
	Iš viso 5 punktas				815,00
	IŠ VISO VYKDOMI DARBAI				3.708,62
	IŠ VISO				1.929,62
	PVM				405,22
	IŠ VISO SU PVM				2.334,84

Sudarė :Edita Zablackienė, atest. Nr.23198
/Pavardė/




LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė 9 Marijampolė


Statinyse 54 Marijampolės M.V. Kudirkos atkarpos tarp Dariaus ir Girėno g. bei Kauno g. rekonstrukcija

Žinlaraštis 1 Šviesoforas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbų žinlaraštis						
1	N27P-71-1	Transporto trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant apšvietimo atramos (stulpelio)	vnt.	1,0	84,0	84,0
2	N27P-71-3	Dviejų sekcijų bloko (pėsčiųjų) šviesoforo montavimas ant apšvietimo atramos (stulpelio)	vnt.	2,0	85,0	170,0
3	N27P-71-1	Šviesoforo ant apšvietimo atramos įrengimas (vienos sekcijos blokas - 1)	vnt.	2,0	75,0	150,0
4	N57P-6310	Transporto trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant santvarinės atramos	vnt.	5,0	266,0	1330,0
5	N21-376	Pėsčiųjų pultelio įrengimas	vnt.	2,0	82,0	164,0
6	N57P-6306	Kronšteinų šviesoforams ant santvarinės atramos montavimas	vnt.	5,0	130,0	650,0
7	N21-280	Kabelių gyslių prijungimas priegnybtų skyriuje 1	100vnt	0,6	408,0	243,6
						2791,6
2 Medžiagos						
1	88001004	Pėsčiųjų pultelis RTB 230V	vnt	1,0	142,0	142,0
2	88001005	Transporto šviesoforas 3 seko. LED 300 mm 230V	vnt	6,0	353,0	2118,0
3	88001006	Pėsčiųjų šviesoforas 2 seko. LED 200mm 230V su trafaretais (pėsčiųjų)	vnt	2,0	205,0	410,0
4	88001008	Kronšteinai šviesoforų tvirtinimui ant santvarinės atramos	vnt	5,0	159,0	795,0
5	88001009	Transporto šviesoforas 1 sekcijos LED 300mm	vnt	2,0	159,0	318,0
						3783,0
3 Demontavimo darbai						
1	N27P-71-1	Šviesoforų demontavimas k4=0.500	vnt.	3,0	52,0	156,0
						156,0
						6730,6
						1413,43
						8144,03

Sudarė: Edita Zablockienė, atest. Nr. 23198

/Pavardė/

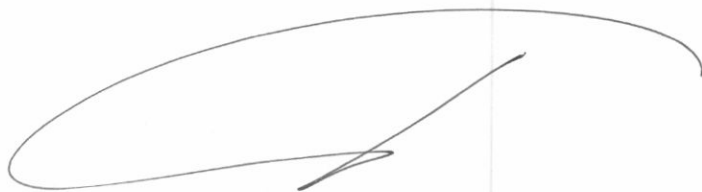

LOKALINĖ ŠAMATA PRIEDAS NR. 2

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė 9 Marijampolė

Statinsys 54 Marijampolės M.V. Kudirkos atkarpos tarp Dariaus ir Girėno g. bei Kauno g. rekonstrukcija

Žiniaraštis 1 Šviesoforas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžiagų žiniaraštis						
1 88001001		Pėsčiųjų pultelis RTB 230V	vnt.	6,0	159,1427	954,86
2 88001002		Transporto šviesoforas 3 sekc. LED 300 mm 230 V	vnt.	11,0	495,1107	5446,22
3 88001003		Pėsčiųjų šviesoforas 2 sekc. LED 200 mm 230 V su trafaretais (pėsčiųjų)	vnt.	6,0	341,8622	2051,17
4 88001004		Trafaretai 300 mm su rodykle kairėn šviesoforams	vnt.	6,0	17,6825	106,1
5 88001005		Kronšteinai šviesoforų tvirtinimui ant santvarinės atramos	vnt.	4,0	188,6136	754,45
6 88001006		Atrama šviesoforui 9stulpelis) 110 mm cinkuota	vnt.	3,0	212,1903	636,57
7 88001007		Pamatas atramai (stulpeliui) KBR2	vnt.	3,0	64,8359	194,51
8 88001008		Gembinė atrama (cinkuota) A6 L=6.5; H=6.5 m	vnt.	1,0	1827,1943	1827,19
9 88001009		Gembinė atrama (cinkuota) A11 L=6.0m; H=6.5 m	vnt.	1,0	1768,2525	1768,25
10 88001010		G/b žiedai d=700mm H=1m (pamatui gembinei atramai)	vnt.	4,0	64,8359	259,34
11 320-9		Betono mišiniai C25/30	m3	1,8	93,0219	148,84
12 88001011		Armatūrinė konstrukcija pamatui	kg	75,0	5,8942	442,07
13 88001012		Kontrolinis valdymo kabelis 25x1,5 mm2	m	136,0	4,9511	673,35
14 88001013		Kontrolinis valdymo kabelis 21x1,5 mm2	m	69,0	4,1259	284,69
15 88001014		Kontrolinis valdymo kabelis 10x1,5 mm2	m	53,0	1,7683	93,72
16 88001015		Kontrolinis valdymo kabelis 5x1,5 mm2	m	196,0	0,5894	115,52
17 88001016		PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai d=75/61	m	55,0	5,8942	324,18
18 88001017		Kabelių apsaugos vamzdis d=30 mm	m	99,0	3,5365	350,11
19 88001018		Kabelių kontaktinės kaladėlės sujungimui atramose	vnt.	108,0	2,9471	318,29
20 88001019		Bėgelis kontaktinėms kaladėlėms	m	2,0	1,7683	3,54
21 88001020		G/b žiedai d=700 mm H=1m kabelių kanalizacijai	vnt.	1,0	58,9418	58,94
22 88001021		Ketinis dangtis šuliniui	vnt.	1,0	200,402	200,4
23 88001022		Įžeminimo strypai d 14,2 mm L=1,5 m	vnt.	15,0	11,7884	176,83
24 88001023		Antgalis	vnt.	5,0	3,5365	17,68
25 88001024		Mova	vnt.	10,0	5,3048	53,05
26 88001025		kalimo galvutė	vnt.	5,0	11,7884	58,94
27 88001026		Juosta metalinė cinkuota 25x4 mm	m	10,0	1,1788	11,79
28 88001027		Įžeminimo sujungimo kryžmė	vnt.	5,0	5,8942	29,47
29 362-4		Cementiniai skiediniai M 15 (M150)	m3	0,4	108,3467	43,34
30 320-5		Betono mišiniai C16/20	m3	0,8	90,6642	72,53
Skyriuje 1						17475,94
2 Montavimo darbų žiniaraštis						
1 N27P-71-1		Šviesoforo ant apšvietimo atramos įrengimas(trijų sekcijų blokas 1)	vnt.	1,0	62,4248	62,42
2 N27P-71-3		Dviejų sekcijų bloko (pėsčiųjų) šviesoforo ant apšvietimo atramos įrengimas	vnt.	6,0	59,895	359,37

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N57P-6304	Šviesoforo įrengimas ant gembinės konstrukcijos su stovu, gręžiant duobę gręžimo mašina(trijų sekcijų blokas 1) k9=1.15	vnt.	6,0	163,4093	980,46
4	N57P-6310	Šviesoforo įrengimas ant santvarinės atramos(trijų sekcijų blokas 1)	vnt.	4,0	251,4961	1005,98
5	N7-4	Pamatų įrengimas	vnt	3,0	72,6119	217,84
6	N33-94	Šviesoforo atramų montavimas k9=1.15	vnt	3,0	152,4432	457,33
7	N21-376	Pėsčiųjų pultelio montavimas	vnt	6,0	97,7938	586,76
8	N57P-6304	Kronšteinų šviesoforams ant gembinės atramos montavimas k9=1.15	vnt.	4,0	145,5268	582,11
9	N57P-6306	Kronšteinų šviesoforams ant santvarinės atramos montavimas	vnt.	4,0	99,2283	396,91
10	N7-4	Pamatų gembinei atramai montavimas	vnt	2,0	437,1994	874,4
11	N57P-6320	Gembinių atramų montavimas	vnt.	2,0	882,4049	1764,81
12	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,055	5341,7061	293,79
13	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,055	2135,582	117,46
14	N21-152	PE vamzdžio paklojimas tranšėjoje	100m	0,55	233,5321	128,44
15	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,006	4769,798	28,62
16	N21-61	Kontrolinio kabelio iki 7 gyslų, 2.5 mm2 skerspj. gumine ar polietil. izol. sausas galų paruoš. su bandažinėm movom	vnt	17,0	53,5877	910,99
17	N21-63	Kontrolinio kabelio iki 19 gyslų, 2.5mm2 skerspj. gumine ar polietil. izol. sausas galų paruoš. su bandažinėm movom	vnt	7,0	66,9846	468,89
18	N21-280	Laidų ir kabelių vienviečių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	3,52	374,5455	1318,4
19	N21-24	Kabelio įvėrimas į kanalus	100m	4,53	343,2496	1554,92
20	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	5,0	124,8485	624,24
21	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	5,0	21,2242	106,12
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	24,0	12,0572	289,37
Skyriuje 2						13129,63
3 Videodaviklių montavimo darbų žiniaraštis						
1	88001028	Videodaviklio kamera Autoscope	kompl.	3,0	2121,92	6365,76
2	88001029	Videodaviklio tvirtinimo kronšteinas	vnt.	3,0	106,0952	318,29
3	88001030	Koaksialinis kabelis RG59	m	295,0	0,5894	173,87
4	N21-24	Kabelio įvėrimas į esamus kanalus	100m	5,9	636,7298	3756,71
5	N50-341	Videodaviklių montavimas	vnt.	3,0	164,9371	494,81
6	D2-88	Videodaviklių derinimo darbai	vnt	3,0	1212,8993	3638,7
Skyriuje 3						14748,14
4 Demontavimo darbai						
1	N27P-71-1	Šviesoforo demontavimas k4=0.500	vnt.	8,0	19,2509	154,01
2	N33-94	Šviesoforų atramų demontavimas k4=0.500,k9=1.15	vnt	3,0	55,4599	166,38
Skyriuje 4						320,39
5 Projektavimas						
1	PER	Projektavimas	kompl.	1,0	1660,0	1660,0
Skyriuje 5						1660,0
Žiniaraštyje 1						47334,1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9940,16
Iš viso žiniaraštyje 1						57274,26

Sudarė :Edita Zablackienė, atest. Nr.23198

/Pavardė/

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

MARIJAMPOLĖS M. V. KUDIRKOS GATVĖS ATKARPOŠ TARP DARIAUS IR GIRĖNO BEI KAUNO GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)							Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		2018-11	2018-12 (1)	2018-12 (2)	2019-05	2019-11	2020-02	2020-03	
1.	Marijampolės m. V. Kudirkos gatvės atkarpos tarp Dariaus ir Girėno bei Kauno gatvių rekonstravimo darbų darbo projekto parengimas	6 400,00							6 400,00
2.	Marijampolės m. V. Kudirkos gatvės atkarpos tarp Dariaus ir Girėno bei Kauno gatvių rekonstravimo darbai	37 527,20	129 248,20	20 612,21	49 042,77	48 695,40	46 107,79		331 233,57
2.1.	Susisiekimo dalis	37 527,20	129 248,20	20 612,21	19 249,77	48 695,40	46 107,79	0,00	301 440,57
2.1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	9 459,82	3 784,50	5 000,00	0,00	5 392,80			23 637,12
2.1.2.	Žemės darbai	375,00	0,00		2 400,00	5 945,00			8 720,00
2.1.3.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai	11 136,92	118 206,70		13 351,73	27 077,84			169 773,19
2.1.4.	Dangų atstatymo darbai	0,00	0,00		174,04	417,96			592,00
2.1.5.	Bordūnų įrengimo darbai	12 240,00	2 090,00		3 324,00	3 600,00			21 254,00
2.1.6.	Lietaus nuotekų tvarkymo darbai	2 695,46	0,00		0,00	1 385,80			4 081,26
2.1.7.	Eismo organizavimo darbai	0,00	1 068,00		0,00	4 876,00			5 944,00
2.1.8.	Kiti darbai	1 620,00	4 099,00	15 612,21	0,00		46 107,79		67 439,00
2.2.	Gatvės apšvietimas				29 793,00				29 793,00
3.	Tiesės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas							1 300,00	1 300,00
4.	Papildomi/ nevykdomi darbai							55 994,32	55 994,32
	Nevykdomi gatvės statybos darbai							-1 779,00	-1 779,00
	Papildomi gatvės statybos darbai							3 708,62	3 708,62
	Šviesoforo įrengimo darbai							47 334,10	47 334,10
	Papildomi šviesoforo įrengimo darbai							6 730,60	6 730,60
Suma be PVM*:									394 927,89
PVM [21] suma*:									82 934,86
BENDRA SUMA su PVM*:									477 862,75

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasidlyme nurodytomis sumomis.

** parengus projektą, kickvino etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasidlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Rinkotyrų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)

Techninės priežiūros vadovas

Andrius Duda

M. 2020.11.28 10:10