



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Užsakovu**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir MB „EdEras“, toliau vadinama **Paslaugos teikėju**, atstovaujama direktoriaus Edgaro Kuzerio, laimėjusi 2020 m. kovo 31 d. skelbiamos apklausos būdu vykusį „Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektoriai, foto jėgainė) techninės priežiūros paslaugos Nr. 20097“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 461494) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

## I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektoriai, foto jėgainė) (toliau – Objektas), nurodytų Sutarties 1 priede, nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą pagal Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja Paslaugas priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatyta tvarka.

## II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

2.1. savo sąskaita bei rizika teikti Užsakovui kokybiškas paslaugas, tinkamai vykdant sutarties sąlygas pagal Užsakovui pasiūlytą (pasiūlyme apklausai) teikiamos paslaugos įkainį;

2.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti paslaugų teikėjui tinkamai vykdyti šios sutarties sąlygas;

2.3. po paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į paslaugų teikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas;

2.4. užtikrinti iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

2.5. su Užsakovu iš anksto suderinti priimamus sprendimus susijusius su faktinėmis išlaidomis;

2.6. Užsakovui pareikalavus, Paslaugos teikėjas per 3 (tris) darbo dienas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus;

2.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant Užsakovo prašomą informaciją, kuri gali apimti informaciją apie suteiktas paslaugas, išskiriant konkrečias paslaugų kainos sudėtinės dalis bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir kt. informaciją;

2.8. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

2.9. užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti paslaugas;

2.10. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

2.11. tinkamai vykdyti kitus su pirkimo objektu susijusius įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

2.12. Paslaugų teikėjas turi teisę į apmokėjimą už suteiktas paslaugas; 2.13. Paslaugų teikėjas turi ir kitas sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1. paslaugos teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus paslaugoms teikti;

- 3.2. mokėti paslaugos teikėjui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal sutarties sąlygas;
- 3.3. sutartu darbo laiku užtikrinti Paslaugų teikėjui priėjimą prie visų įrenginio (-ių) dalių, kad Paslaugos teikėjas galėtų atlikti numatytus darbus;
- 3.4. laiku pranešti Paslaugų teikėjui apie įrenginio (-ių) konstrukcijos pakeitimus, galinčius turėti neigiamą įtaką jo (-jų) veikimui;
- 3.5. nedelsdamas telefonu +370 641 48157 informuoti Paslaugų teikėjo avarinę tarnybą apie triktis ir pažeidimus;
- 3.6. ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų elektroniniu raštu Paslaugų teikėjui pranešti apie pageidavimą laikinai sustabdyti įrenginį(-ius).

### **III. PASLAUGŲ KAINA, SUTARTIES VERTĖ IR ATSISKAITIMO TVARKA**

4.1. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio (Sutarties priedas Nr. 2) ir Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintą Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką:

4.1.1. Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektoriai, foto jėgainė) techninės priežiūros paslaugoms taikoma Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, kurioje paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių:

4.1.1.1. techninės priežiūros ir remonto paslaugas ir detales, nurodytas Sutarties priede Nr. 1, apmokama taikant fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2

4.1.1.2. už atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektoriai, foto jėgainė) įrangos remontui reikalingas detales ir medžiagas, nenurodytas Sutarties priede Nr. 1 ir Nr.2, apmokama pagal Paslaugų teikėjo faktiškai patirtas išlaidas Paslaugų teikimui skirtų detalių ir/ar medžiagų įsigijimui pagrindžiančius dokumentus.

4.1.2. Vadovaujantis Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, už remontui reikalingas detales, nenurodytas Sutarties priede Nr. 1 ir Nr. 2, bus apmokėta ne didesnėmis kainomis nei Paslaugų teikėjo sumokėta suma tretiesiems asmenims už detalių ir/ar medžiagų įsigijimą, tačiau visais atvejais ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Paslaugų teikėjas kartu su Užsakovu teikiama sąskaita–faktūra privalo pateikti Paslaugų teikėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Paslaugų teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus).

4.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 10101,01 Eur (Dešimt tūkstančių vienas šimtas vienas euras 01 ct).

PVM suma: 2121,21 Eur (Du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas euras 21 ct).

**Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 12222,22 Eur (Dvylika tūkstančių du šimtai dvidešimt du eurai 22 ct).**

4.3. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

5. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojami tik keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugos įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) tiek procentų, kiek padidėja ar sumažėja PVM tarifo dydis.

6. Esant 5 punkte nurodytai sąlygai, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl šios sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti sutarties kainą ir įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais.

7. Užsakovas už suteiktas paslaugas sumokės Paslaugų teikėjui pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

8. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Užsakovo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

9. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 11 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju tvarka, kurioje numatoma teisė Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtieķjui.

11. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtieķjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtieķjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 12 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtieķjus pateikiami ir subtieķėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

12. Tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas nesiremia subtieķėjo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra Paslaugų teikėjo subtieķėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtieķėjo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtieķją reikalavimus atitinkančiu subtieķju.

#### **IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

13. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus sąlygas, nurodytas 5 p., bei tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

14. Šalis, pažeidusi šios Sutarties sąlygas, nevykdanti arba netinkamai vykdanči savo prievolės, kylančias iš šios Sutarties, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl tokio pažeidimo atsiradusius nuostolius.

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už prievolių, prisiimtų šia Sutartimi, nevykdymą, ar netinkamą vykdymą, jeigu tai nepriklauso nuo Paslaugos teikėjo ar Užsakovo valios, o taip pat, jeigu tai buvo sąlygota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

#### **V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS**

16. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Paslaugų teikėjas suteikia Užsakovui paslaugų už maksimalią sutarties vertę nurodytą sutarties 4.2 p., tačiau ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas taikydamas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą numato įsigyti Sutarties priede Nr. 1 ir Nr.2 nenumatytų detalių ne daugiau kaip už Sutarties priede Nr. 2 eilutėje „Sąrašė nenumatytos detalės” numatytą sumą, kuri įeina į maksimalią sutarties vertę.

17.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną

vėluojamą prekių pristatymo dieną. Paslaugų teikėjo vėluojamų suteikti paslaugų kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

17.2. Jei Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 18.1 ir /ar 18.2 p. nurodytais atvejais, Užsakovas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

17.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju per sutarties 7 ir/ar 8 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

18. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:

18.1. suteikta paslauga yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;

18.2. Paslaugų teikėjas paslaugų nesuteikė per Sutartyje nustatytą bei Užsakovo nurodytą papildomą protingą terminą.

18.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 15 darbo dienų, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:

18.3.1. Užsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Paslaugas, kai jos buvo suteiktos nustatytais terminais;

18.3.2. Užsakovas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Paslaugų, kai jos buvo suteiktos nustatytais terminais.

18.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

19. Užsakovas po sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų paslaugų vertę. Taip pat turi būti parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikėjo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Paslaugų teikėjui.

## VI. KITOS SĄLYGOS

20. Visi kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21. Sutartis gali būti papildyta arba pakeista tik Šalių raštišku susitarimu.

22. Visi pranešimai tarp Šalių pagal šią Sutartį atliekami raštu ir laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikti asmeniškai, siunčiami kurjeriu, elektroniniu paštu, registruotu paštu Sutartyje nurodytais adresais. Pranešimai adresuojami Užsakovo arba Paslaugų teikėjo atstovams.

23. Paslaugų tiekėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: Ernestas Kuzeris, +370 641 48157, info@ederas.lt;

Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: Valdas Žiūraitis, 8 5 2720286, Valdas.Ziuraitis@santa.lt;

Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: specialistas Remigijus Andžius, el. paštas: remigijus.andzius@santa.lt.

24. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

25. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiekių pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekių kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekią Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiekių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo metu nesirėmė subtiekių pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiekių pašalinimo pagrindų. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,

Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

26. Visi Sutarties priedai pasirašyti Šalių yra neatskiriama Sutarties dalis. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

26.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija,

26.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų įkainiai.

**Paslaugų teikėjas**

MB „EdEras“

Giesmių g. 1-2, Platiniškių km. Vilniaus r.

Įmonės kodas 304896594

PVM mok. kodas LT100011860310

a.s. LT45 7300 0101 5619 8928

SWEDBANK b.k. 73000

Direktorius

Edgaras Kuzeris

B.A.

2020-04-27

**Užsakovas**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

A.V.



F. J.

Direktorius  
Antra Bilotienė Worobjienė

2020-04-28

Vyriausioji buhalterė  
Liuda Origenienė

Vyriausioji viešųjų  
reikalų specialistė  
Daiva Gerybaitė  
2020-04-28

2020-04-28



## ATSINAUJINANČIŲ ŠALTINIŲ (SAULĖS KOLEKTORIAI, FOTO JĖGAINĖ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

**1. Techninei priežiūrai ir remonto darbams perduodamos** visos atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių ir foto elektros jėgainės sistemos) įrangos, kurios sumontuotos Vaikų ligoninės Neonatologijos centro korpusė „D“, esančiu adresu Santariškių g. 7, Vilniuje.

Atsinaujinančių šaltinių sistemų įrangos sąrašai pridedami techninių specifikacijų priede Nr.1;

Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) sistemos principinė schema pridedama techninių specifikacijų priede Nr.2;

Techninė priežiūra – tai saulės kolektorių ir foto elektros jėgainės sistemų (karšto vandens intensyvus ruošimas saulės kolektoriais ir šilumos siurblių, paruošto karšto vandens laikymas akumuliacinėse talpose, karšto vandens ir perteklinės šilumos tiekimas šilumos punktui Nr. 5 nuo akumuliacinių talpų, foto elektros jėgainės pagamintos elektros energijos tiekimas šilumos siurbliui) pagal reikalaujamą periodiškumą apžiūra, užtikrinanti reikalingų parametrų karšto vandens padavimą vandens ruošimo mazgui ir perteklinės šilumos padavimą ventiliacijos mazgui šilumos punkte Nr. 5 Neonatologijos centre.

Remonto darbai - tai saulės kolektorių ir foto elektros jėgainės sistemų remontas apimantis kompleksą darbų, kurių metu naudojant specialias priemones (licencijos servisui atlikti, matavimo aparatūra) nustatomas gedimas, atliekami veiksmai, kad būtų pašalinti prietaisų funkciniai pažeidimai, o jei pažeidimų pašalinti neįmanoma – pakeičiamos įrangos detalės ar pati įranga ir/ar prietaisai.

TS Lentelė Nr.1

| Eil.<br>Nr. | Paslaugų pavadinimas                                                                                            | Mato<br>vnt, | Kiekis |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.          | Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) techninės priežiūros darbų paslaugos periodiškumas. | Vnt.         | 9      |
| 2.          | Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) remonto darbų apimtys kiekis.                       | Val.         | 200    |

### **2. Reikalavimai saulės kolektorių sistemos techniniai priežiūrai:**

2.1. Saulės kolektorių sistemos techninė priežiūra atliekama periodiškai du kartus per metus prieš ir po intensyvios eksploatacijos (balandžio – rugsėjo mėn.) periodo pagal paslaugos teikėjo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų pradžios pateiktą darbų grafiką, pabaigus darbus pateikiamas atliktų darbų aktas.

2.2. Šilumos siurblio, vėdinimo sistemos mazgo, akumuliacinių talpų (3 vnt.), bei gėlo vandens pašildymo paruošimo stotelės techninė priežiūra atliekama vieną kartą per metus pagal paslaugos teikėjo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų pradžios pateiktą darbų grafiką, pabaigus darbus pateikiamas atliktų darbų aktas.

2.3. Turi būti atliekami šie techninės priežiūros darbai:

TS Lentelė Nr.2

|                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saulės kolektorių sistema           | Darbų apibūdinimas                                                                                                                                            |
| Vidaus įrenginys saulės kolektorius | Apžiūrėti saulės kolektorių, vėdinimo ir gėlo vandens ruošimo stotelės sistemų vamzdinio sandarumą ir izoliacijos būklę.                                      |
|                                     | Patikrinti šildymo kontūro ir šilumnešio komponentų (temperatūros jutiklis, vožtuvas, išsiplėtimo indas, cirkuliacinis siurblys, filtras, nešvarumų gaudyklė) |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | <p>techninį stovį.</p> <p>Patikrinti sistemos hermetiškumą ir darbinį spaudimą. Nustačius, kad sistemoje nepakankamas kiekis termofikato, sistemą papildyti ir nuorinti.</p> <p>Patikrinti plėtimosi indo talpos viršslėgį ir darbinį slėgį. Matuojant slėgį plėtimosi indo viduje, atjungti indą nuo sistemos. Pradinis slėgis turėtų būti 0,3 bar mažesnis nei sistemos pripildymo slėgis.</p> <p>Sutikrinti saulės kolektorių valdiklio parametrus.</p> <p>Išvalyti (išplauti) šilumokaitį (kartą per 3 metus).</p> <p>Patikrinti cirkuliacinių siurblių darbo režimus, jeigu neatitinka juos pakeisti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Išorės įrenginys saulės kolektorius                                                                                                    | <p>Saulės kolektorių (36 vnt.) stovio apžiūra (stiklų apžiūra). Kolektorių plovimas – plauti kolektorius vandeniu su visur prieinamais plovikliais (muilas, skystis indų plovimui), po to nuplauti tekančiu vandeniu.</p> <p>Patikrinti ar kolektoriaus temperatūrinis jutiklis tinkamoje padėtyje ar įleistinė tūtelė įstumta iki atramos (gilzės apačios).</p> <p>Prieš šildymo sezoną nustatyti cirkuliacinio skysčio atsparumą šalčiui reflektometro pagalba, jei skysčio atsparumas prieš užšalimą sumažėjęs iki daugiau nei -20°C užšalimo temperatūros, reikia jį pakeisti, užpildant ir nuorinant visą sistemą.</p> <p>Patikrinti saulės kolektorių vamzdyno sandarumą (tame tarpe kompensacinių jungčių) ir izoliacijos būklę..</p> <p>Patikrinti kolektorių laikančiąją – tvirtinančią konstrukciją.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| Vidaus įrenginys šilumos siurblys, vėdinimo sistemos mazgas, akumuliacinės talpos (3 vnt.) su gėlo vandens pašildymo paruošimo stotele | <p>Apžiūrėti šilumos siurblio, vėdinimo ir gėlo vandens ruošimo sistemų, akumuliacinių talpų su vamzdyno sandarumo ir izoliacijos būklę.</p> <p>Patikrinti (vizualiai) šildymo kontūro ir šilumnešio komponentų (temperatūros jutiklis, vožtuvas, išsiplėtimo indas, cirkuliacinis siurblys, filtras, nešvarumų gaudyklė) techninį stovį.</p> <p>Patikrinti sistemų (3vnt.) hermetiškumą ir darbinį spaudimą. Nustačius, kad sistemoje nepakankamas kiekis termofikato, sistemą papildyti ir nuorinti.</p> <p>Patikrinti plėtimosi indo talpos viršslėgį ir darbinį slėgį. Matuojant slėgį plėtimosi indo viduje, atjungti indą nuo sistemos. Pradinis slėgis turėtų būti 0,3 bar mažesnis nei sistemos pripildymo slėgis.</p> <p>Sutikrinti šilumos siurblio, vėdinimo sistemos su gėlo vandens ruošimo stotele valdiklių (3 vnt) parametrus.</p> <p>Išvalyti (išplauti) šilumokaičius 3 vnt. (po vieną kartą per metus).</p> <p>Patikrinti cirkuliacinių siurblių darbo režimus, jeigu neatitinka juos pakeisti.</p> |
| Išorės įrenginys šilumos siurblys                                                                                                      | <p>Prieš šildymo sezoną nustatyti cirkuliacinio skysčio atsparumą šalčiui reflektometro pagalba, jei skysčio atsparumas prieš užšalimą sumažėjęs iki daugiau nei -20°C užšalimo temperatūros, reikia jį pakeisti, užpildant ir nuorinant visą sistemą.</p> <p>Patikrinti, ar neužteršta ir neužsikimšusi kondensato vonelė šilumos siurblyje ir kondensato drenažo išleidimo vamzdis, jei reikia, kondensato vonelę ir kondensato išleidimo vamzdį išvalykite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patikrinti, ar neužterštos oro įsiurbimo ir išleidimo angos, jei reikia, išvalyti.                                                                                                                       |
| Esant žemesnei nei užšalimo temperatūrai ir tuo pačiu dideliu oro drėgnumui, oro nukreipimo gaubtų apsauginės grotelės gali pasidengti ledu.<br>Siekiant užtikrinti veikimą be trikdžių: ledą pašalinti. |
| Patikrinti temperatūrinį diferencialą.                                                                                                                                                                   |
| Išvalyti elektros ir mechaninius komponentus.                                                                                                                                                            |
| Patikrinti elektros instaliaciją, elektrinių ir mechaninių komponentų tvirtinimą. Reikalui esant priveržti.                                                                                              |
| Patikrinti srovės, įtampos ir įžeminimo kontūro parametrus.                                                                                                                                              |

### 3. Reikalavimai foto jėgainės sistemos techninei priežiūrai:

3.1. Saulės fotovoltinės sistemos techninė priežiūra atliekama periodiškai du kartus per metus prieš ir po intensyvios eksploatacijos (balandžio – rugsėjo mėn.) periodo pagal paslaugos teikėjo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų pradžios pateiktą darbų grafiką, pabaigus darbus pateikiamas atliktų darbų aktus.

3.2. Turi būti atliekami šie techninės priežiūros darbai:

TS Lentelė Nr. 3

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saulės foto jėgainė                     | Darbų apibūdinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vidaus įrenginys<br>saulės foto jėgainė | Atjunkite nuo inverterio (2 vnt.) saulės baterijų grupes ir išmatuokite kiekvieno grupės (viso 6 vnt. grupių) atviros grandinės įtampos ir srovės reikšmes. Atžymėkite įrašų žurnale bet kokius nuokrypius tarp grupių, tam kad nustatytumėte ar modulių nėra sumažėjęs projektinis elektros galingumas. Atlikę matavimus pajunkite atgal saulės baterijas ir uždarykite jungčių dėžutes.       |
|                                         | Išmatuokite srovę ir įtampą inverterio nuolatinės ir kintamos srovės pusėse, atkreipdami dėmesį, kad reikiamos indikacinės LED lempučių šviestų, indikuodamos tinkamą inverterio darbą.                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Patikrinkite išjungę inverterį ar nėra nešvarių laisvų ar pažeistų kabelių bei kontaktų ir jei reikia pataisykite bet kokius įžeminimo gedimus.<br>Įjunkite inverterį ir patikrinkite ar normaliai funkcionuoja inverterio startavimo procedūra ir/ar inverteris patiekia kintamą srovę                                                                                                         |
|                                         | Atjunkite visus automatinis jungiklius ir ommetru išmatuokite įžeminimo kontaktų varžą. Jei yra pasiekama didesnė nei 25 omu riba tai reiškia, kad gali būti atsiradęs prastas kontaktas arba kontaktų korozija, tai privalu surasti ir ištaisyti..                                                                                                                                             |
| Išorės įrenginys<br>foto jėgainė        | Nustatyti saulės foto modulį (115 vnt.) stovio apžiūros metu nusidėvėjimą (spalvos pasikeitimas, rasojančys moduliai, įvairūs atsilupimai, vandens pratekėjimai), ar įskilę - sudužę stiklai, ar modulių baterijų rėmai turi įlinkimus.<br>Užveržkite visus montavimo sistemos atsipalaidavusius varžtus, kuriais moduliai pritvirtinti prie laikančiosios konstrukcijos ir tvirtinimo detalių. |
|                                         | Pašalinkite plovimo ir valymo metu visus moduliams šešėlių galinčius sukelti objektus ir nešvarumus, t.y. susikaupusias dulkes, purvą, ir kitus nešvarumus, taip pat paukščių paliktas išmatas (po atmirkymo) ir sniego - pagal poreikį.                                                                                                                                                        |
|                                         | Patikrinkite saulės fotomodulį sandarumą, po intensyvių vasarinių liūčių ir po korozijos reiškinių nustatymo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Patikrinkite ar nėra blogų celinių elementų baterijos modulyje termovizoriaus pagalba.                                                                                                            |
|  | Patikrinti ar nėra kabelių izoliacijos įpjovimų, gyvūnų apgraužtų vietų, jeigu reikalinga pakeiskite sugadintus kabelius. Po moduliais neturi būti jokių kabančių laidų pynių.                    |
|  | Patikrinkite modulių rėmų įžeminimo kontaktus tarp modulių, sujungimo dėžučių kontaktų laisvumą (pvz. jų švarumą, atsipalaidavimą), jei reikia užveržkite, sulūžusius pakeiskite naujais.         |
|  | Patikrinkite naudojantis voltmetru bei nuolatinės srovės ampermetru nuolatinę įtampą ir srovę elektros jungčių dėžutėse prie saulės foto modulių, išėjimo pusėje, atkreipdami į debesuotumo lygį. |

#### **4. Reikalavimai atsinaujinančių šaltinių saulės kolektorių ir foto jėgainės sistemų remonto darbams:**

4.1. Paslaugos teikėjas paslaugas teikia, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų.

4.2. Nustačius gedimą surašomas defektinis aktas, kuriame nurodoma sugedusių detalių pavadinimai ir remonto darbų valandos. Defektinis aktas perduodamas Paslaugos gavėjui.

4.3. Pagal suderintą su Paslaugos gavėjo defektinį aktą turi būti atliekami remonto darbai, kuriems turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Pakeistoms detalėms ir mazgams suteikiama garantija, kurią nustato gamintojas, bet ne trumpesnė kaip 12 mėnesių..

4.4. Pateikus Paslaugos gavėjui pranešimą apie gedimą, Paslaugos teikėjui atvykti į objektą, atlikti įrengimų diagnostiką ir pradėti remontą per 4 val. nuo pranešimo išsiuntimo. Remonto darbai atliekami vykdytojo detalėmis ir medžiagomis.

4.5. Gedimas turi būti pašalintas per 48 val., bet ne ilgiau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Jei neįmanoma pašalinti gedimo, informuoti raštu Paslaugos gavėją.

4.6. Saulės kolektorių ir foto jėgainės sistemų remontai, neįeinantys į techninės priežiūros apimtį, vykdomi pagal atskirus vienkartinis užsakymus, prieš tai Paslaugos teikėjui kartu su Paslaugos gavėju atstovu surašius defektinį aktą, kuriame nurodomos gedimo aplinkybės ir priežastys.

4.7. Saulės kolektorių ir foto jėgainės sistemų remontas, atliktas pagal perkančiosios organizacijos užsakymą, apmokamas pagal faktines panaudotas įrangos atsargines detales ar įrangas ir/ar prietaisus, bei atlikto darbo sąnaudas, taikant pasiūlyme nurodytą remonto darbų įkainį ir atsinaujinančių šaltinių sistemų sąraše pateiktas įrangos kainas ( TS Priedas Nr. 1).

4.8. Panaudojus remontui įrangos atsargines detales ar įrangas ir/ar prietaisus nenurodytus atsinaujinančių šaltinių sistemų įrangos sąraše (TS Priedas Nr.1), tačiau su saulės kolektorių ir foto jėgainės sistemomis susijusias įrangos atsargines detales ar įrangas ir/ar prietaisus, bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, kurių bendra vertė turi būti ne didesnė kaip 40 (keturiasdešimt) % nuo planuojamos maksimalios pirkimo vertės. Į medžiagų kainą neturi būti įtrauktas remonto darbų įkainis ir vykdytojo pelnas.

4.9. Paslaugos gavėjui pareikalavus, Paslaugos teikėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus.

4.10. Atlikus sistemų techninę priežiūrą ir remonto darbus, šilumos punkto registracijos žurnale turi būti įrašyti pastebėti trūkumai, nurodomas jų pašalinimo būdas ir laikas.

4.11. Paslaugos teikėjas privalo skirti darbuotojus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį techniškai prižiūrėti ir remontuoti saulės kolektorių ir foto jėgainės sistemas.

Priedas Nr. 1. Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) sistemų įrangos sąrašas – 1 lap.

Priedas Nr. 2. Atsinaujinančių šaltinių sistemos principinė schema – 2 lap.

## Atsinaujinančių šaltinių sistemų įrangos sąrašas

| Eil. Nr.                         | Įrenginys                                                                                                                                                                                                 | Kiekis | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai<br><br>Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saulės kolektorių sistema</b> |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                               | Cirkuliacinis siurblys saulės kolektorių ir akumuliacinių talpų apytakos ratui G-1,80m <sup>3</sup> /h; H-50kPa.                                                                                          | 1 vnt. | <b>ALPHA2L 25-60 130 SIURBLYS</b> Gamintojas GRUNDFOS<br>Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val): 3.05<br>Įtampa, V: 230<br>Maks. kėlimo aukštis (m.): 6.1                                                                                                                                                                   |
| 2.                               | Cirkuliacinis siurblys šilumos siurblio akumuliacinių talpų apytakos ratui G-5,0m <sup>3</sup> /h.                                                                                                        | 1 vnt. | STRATOS 25/1-4;<br>Gamintojas WILO<br>1~230V<br>Debitas maks.: 5 m <sup>3</sup> /h<br>Maks. kėlimo aukštis: 4 m                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                               | Cirkuliacinis siurblys akumuliacinių talpų ir vėdinimo šilumokaičio apytakos ratui G-2,5m <sup>3</sup> /h.                                                                                                | 1 vnt. | Yonos Pico 25/1-6 180 mm<br>Gamintojas WILO<br>Debitas maks. Q <sub>max</sub> : 2,5 m <sup>3</sup> /h<br>Maks. kėlimo aukštis H <sub>max</sub> : 6 m                                                                                                                                                                     |
| 4.                               | Vandens pašildymo mazgo Oventrop "Regumaq X-80" cirkuliacinis siurblys tarp akumuliacinių talpų ir šilumos punkto Nr. 5 karšto vandens ruošimo šilumokaičio apytakos ratui Grundfos UPML 25-105 180 PWM-C | 1 vnt. | Grundfos UPML 25-105 180 PWM-C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                               | Vandens pašildymo mazgo Oventrop "Regumaq X-80" padidinto jautrumo turbinos tipo srauto sensorius Sika 40-160 l/min., PN10.                                                                               | 1 vnt. | srauto sensorius Sika 40-160 l/min., PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                               | Šilumos siurblys oras/vanduo Alphasnotec „LW251A“ (24 kW) valdymo plokštė (prekės kodas 60399801).                                                                                                        | 1 vnt. | Alphasnotec „LW251A“ (24 kW) valdymo plokštė (prekės kodas 60399801).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.                               | Šilumos siurblio švelnaus paleidimo starteris (prekės kodas 60618201).                                                                                                                                    | 1 vnt. | Alphasnotec švelnaus paleidimo starteris (prekės kodas 60618201).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.                               | Šilumos siurblio kompresorius (prekės kodas 60399801).                                                                                                                                                    | 1 vnt. | Alphasnotec Šilumos siurblio kompresorius (prekės kodas 60399801).                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Foto elektros jėgainės sistema |                                                       |        |                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1.                             | Inverteris Solplus SP120 MC4; IP65 (Trifazis 12 kW) . | 1 vnt. | Solplus SP120 MC4; Gamintojas SOLUTRONIC IP65 (Trifazis 12 kW) . |

\* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

#### Paslaugų teikėjas

MB „EdEras“

Giesmių g. 1-2, Platiniškių km. Vilniaus r.

Įmonės kodas 304896594

PVM mok. kodas LT100011860310

a.s. LT45 7300 0101 5619 8928

SWEDBANK b.k. 73000

Direktorius

Edgaras Kuzeris

B.A.

#### Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius




2020-04-27

Vyriausioji viešųjų  
pirkimų specialistė  
Daiva Gerybaitė  
2020-04-30

Priedas Nr. 2 Atsinaujinančių šaltinių sistemos principinė schema

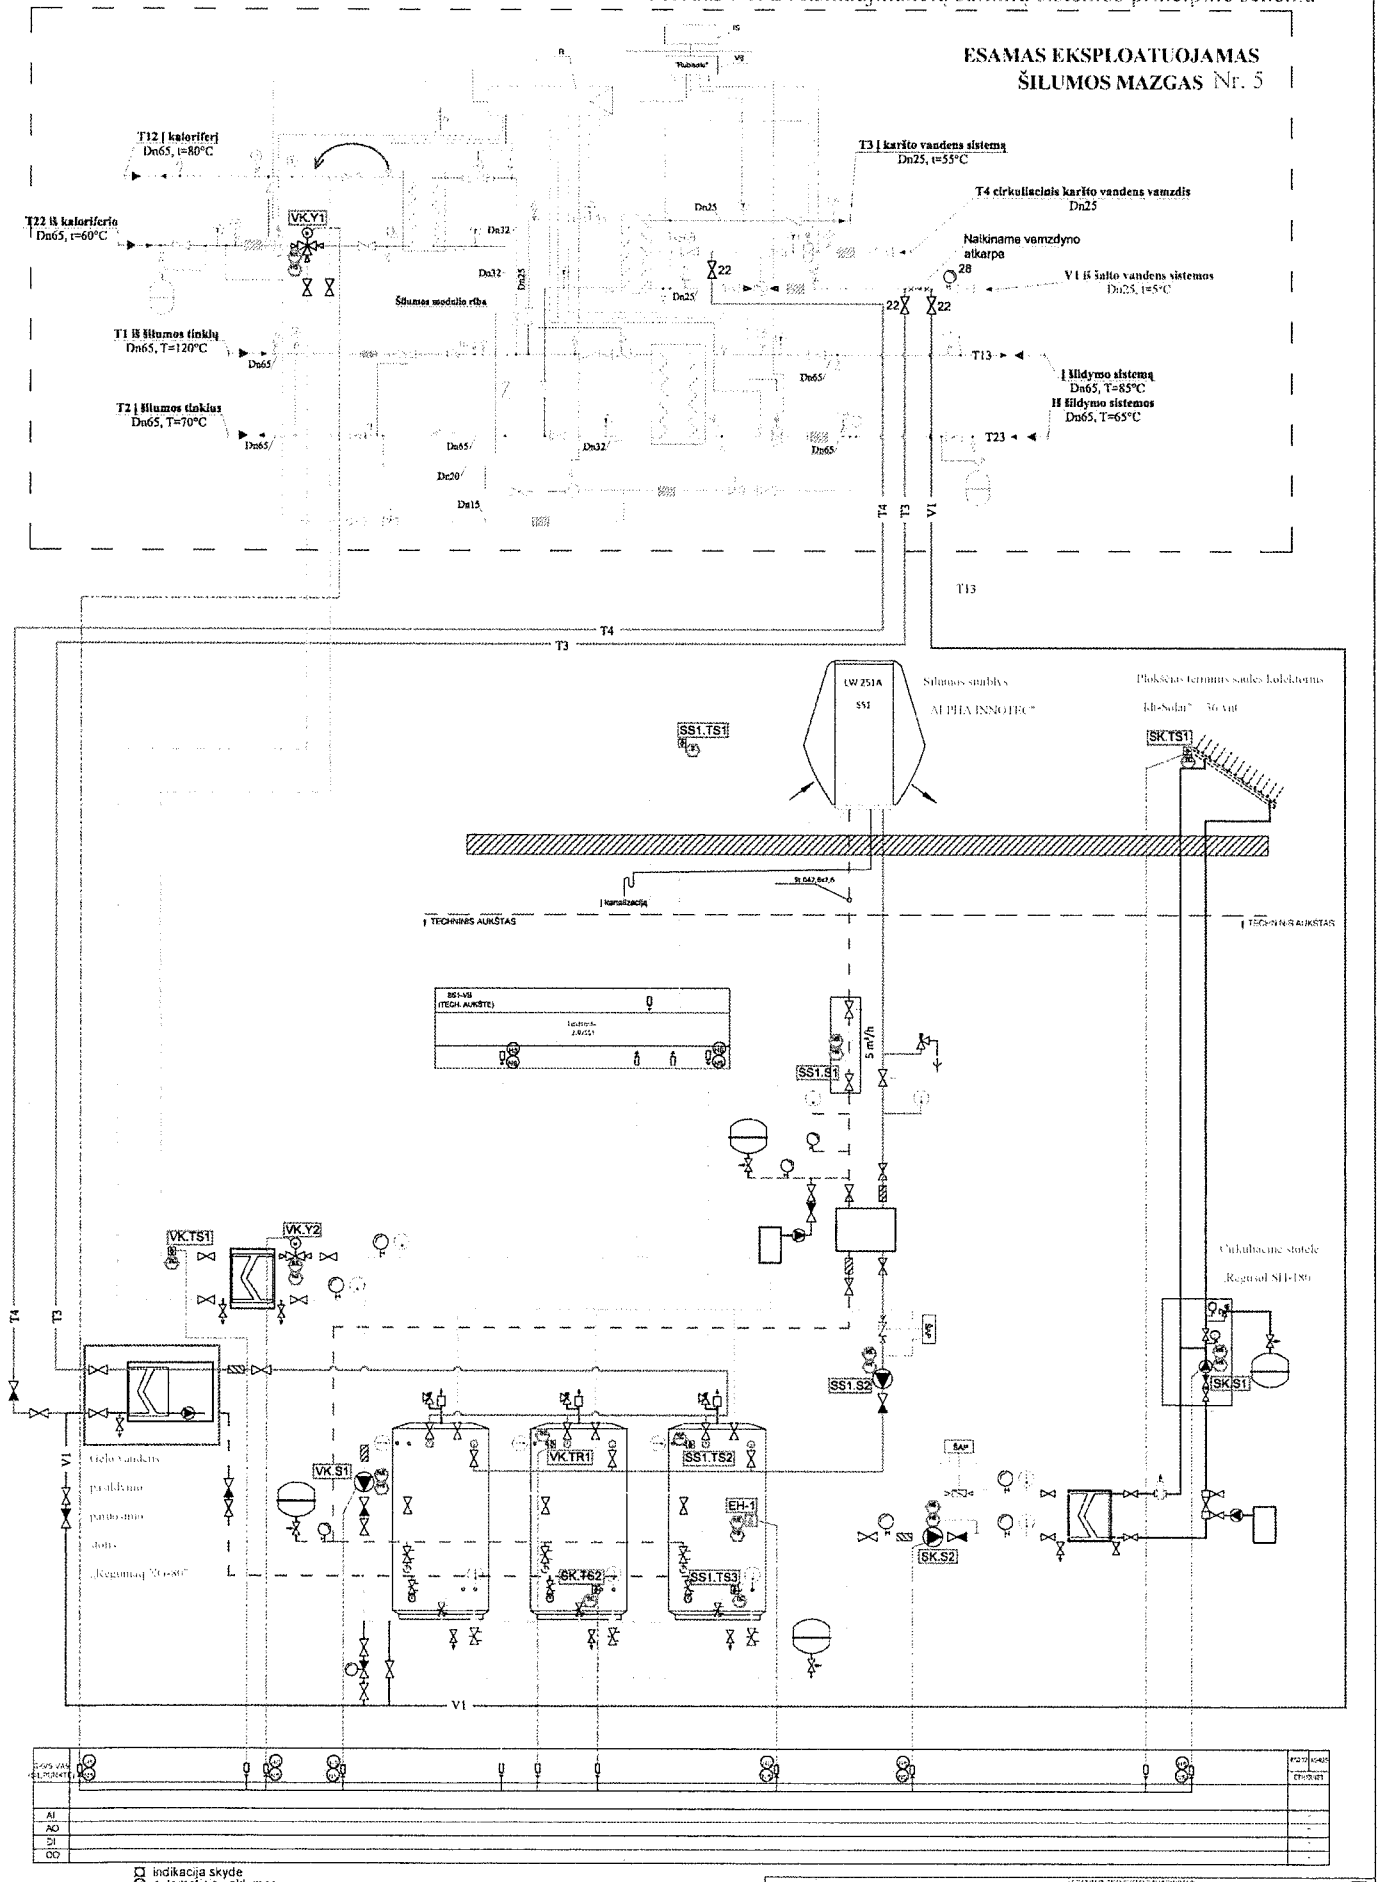

## SAULĖS ELEKTRINĖ

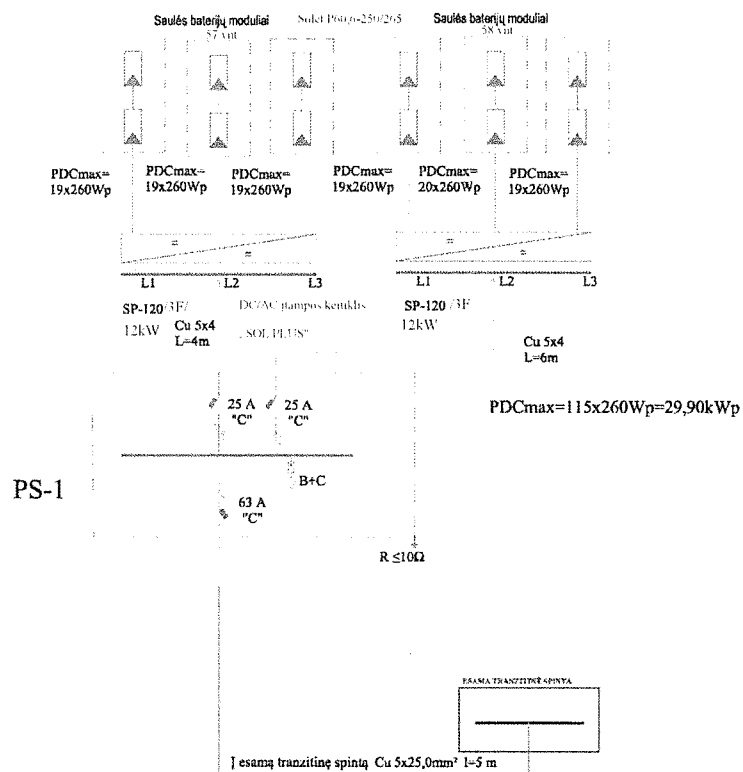



20-C-1308 2020-05-04

Sutarties priedas Nr. 2

**PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

| Eil. Nr.                            | Paslaugos (ir/ ar prekės) pavadinimas                                                                                                                                                                     | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis* | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Vieneto įkainis su PVM, EUR | PVM tarifas | Bendra suma be PVM, EUR |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                         | 3         | 4                    | 5                           | 6                           | 7           | 8                       |
| 1.                                  | Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) techninės priežiūros darbų paslaugos                                                                                                          | Vnt.      | 9                    | 345,00                      | 417,45                      | 21,00       | 3105,00                 |
| 2                                   | Atsinaujinančių šaltinių (saulės kolektorių, foto jėgainės) remonto darbų apimtys kiekis.                                                                                                                 | Val.      | 200                  | 7,00                        | 8,47                        | 21,00       | 1400,00                 |
| <b>3. Saulės kolektorių sistema</b> |                                                                                                                                                                                                           |           |                      |                             |                             |             |                         |
| 3.1.                                | Cirkuliacinis siurblys saulės kolektorių ir akumuliacinių talpų apytakos ratui G-1,80m3/h; H-50kPa.                                                                                                       | Vnt.      | 1                    | 44,00                       | 53,24                       | 21,00       | 44,00                   |
| 3.2.                                | Cirkuliacinis siurblys šilumos siurblio akumuliacinių talpų apytakos ratui G-5,0m3/h.                                                                                                                     | Vnt.      | 1                    | 120,00                      | 145,20                      | 21,00       | 120,00                  |
| 3.3.                                | Cirkuliacinis siurblys akumuliacinių talpų ir vėdinimo šilumokaičio apytakos ratui G-2,5m3/h.                                                                                                             | Vnt.      | 1                    | 45,00                       | 54,45                       | 21,00       | 45,00                   |
| 3.4.                                | Vandens pašildymo mazgo Oventrop "Regumaq X-80" cirkuliacinis siurblys tarp akumuliacinių talpų ir šilumos punkto Nr. 5 karšto vandens ruošimo šilumokaičio apytakos ratui Grundfos UPML 25-105 180 PWM-C | Vnt.      | 1                    | 140,00                      | 169,40                      | 21,00       | 140,00                  |
| 3.5.                                | Vandens pašildymo mazgo Oventrop "Regumaq X-80" padidinto jautrumo turbinos tipo srauto sensorius Sika 40-160 l/min., PN10.                                                                               | Vnt.      | 1                    | 4,98                        | 6,03                        | 21,00       | 4,98                    |
| 3.6.                                | Šilumos siurblys oras/vanduo Alphanotec „LW251A“ (24                                                                                                                                                      | Vnt.      | 1                    | 74,99                       | 90,74                       | 21,00       | 74,99                   |

|                                                |                                                                        |      |   |       |        |       |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|--------|-------|----------|
|                                                | kW) valdymo plokštė (prekės kodas 60399801).                           |      |   |       |        |       |          |
| 3.7.                                           | Šilumos siurblio švelnaus paleidimo starteris (prekės kodas 60618201). | Vnt. | 1 | 87,99 | 106,47 | 21,00 | 87,99    |
| 3.8.                                           | Šilumos siurblio kompresorius (prekės kodas 60399801).                 | Vnt. | 1 | 98,37 | 119,03 | 21,00 | 98,37    |
| 4. Foto elektros jėgainės sistema              |                                                                        |      |   |       |        |       |          |
| 4.1.                                           | Inverteris Solplus SP120 MC4; IP65 (Trifazis 12 kW)                    | Vnt. | 1 | 22,00 | 26,62  | 21,00 | 22,00    |
| 5.                                             | Sąrašė nenumatytos detalės                                             |      |   |       |        |       | 4958,68  |
| Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM |                                                                        |      |   |       |        |       | 10101,01 |
| PVM ( 21 %) suma                               |                                                                        |      |   |       |        |       | 2121,21  |
| Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM |                                                                        |      |   |       |        |       | 12222,22 |

#### Paslaugų teikėjas

MB „EdEras“

Giesmių g. 1-2, Platiniškių km. Vilniaus r.

Įmonės kodas 304896594

PVM mok. kodas LT100011860310

a.s. LT45 7300 0101 5619 8928

SWEDBANK b.k. 73000

Direktorius

Edgaras Kuzeris

B.A.

2020-04-27

#### Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



*[Handwritten signature]*

Vyriausioji viešųjų  
pirkimų specialistė  
Daiva Gerybaitė  
2020-04-28