

MATMENYS (mm)

A	Ratų bazė	3750
K	Bendras aukštis	2200
E	Bendras plotis	2010

SVORIS (kg)

	Ratų bazė	3750
	Bendroji masė	3500
	Apkrova ant priekinės ašies	2100
	Apkrova ant galinės ašies/ techniškai leidžiama	2600
	Priekabos svoris be stabdžių	750
	Priekabos svoris su inerciniais stabdžiais	3500

Duomenys pateikti pagal Direktyvą 97/27 / EB, įskaitant 2003/19 / EB I priedą
Svoriai nurodyti standartinei automobilio komplektacijai be papildomos įrangos

Atitinka ne žemesnius, aplinkosauginius Euro reikalavimus, negu Lietuvos respublikoje reikalaujama automobilio registravimo metu.

Atitinka visus Lietuvoje registravimo metu galiojančius reikalavimus šios rūšies transportui bei įrangai, šie automobiliai nauji ir neeksploatuoti.

Automobilio paruošimas eksploatacijai (registracija, techninė apžiūra, privalomieji draudimai).

Automobiliui suteikiama 2 metų iki 100.000 km.

Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo 8 metai.

Automobilio naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Automobilis su įranga atitinka visus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje registravimo metu galiojančius reikalavimus šios rūšies transportui bei įrangai (pateikiama kartu su automobiliu atitikties sertifikatas)

Prekybos automobiliais
vadybininkas
Imantas Vaitkus

**IVECO distributorius
UAB „SKUBA“**

V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius
Tel. 8 5 2553494, faks. 8 5 2640397
Įm. k. 121559428, PVM m. k. LT215594219

VARIKLIS

16 vožtuvų (4 cilindrų) DOHC dyzelinis variklis su elektromechaniškai valdoma "common rail" aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo sistema, EDC, turbokompresorius aušinimas elektromagnetiniu ventiliatoriumi, aušinama išmetamųjų dujų recirkuliacija, pirminis katalizinis konverteris ir dyzelino dalelių filtras, šildomas kuro filtras.

Techniniai duomenys	Variklis .16
Darbinis tūris	2287 cm ³
Turbina	Kintamos geometrijos turbina
Galia	115 kW (156 AG)
Sukimo momentas	380 Nm
Emisijos norma	EURO 6

PAVARŲ DĖŽĖ

Mechaninė 6 pavarų į priekį su sinchronizacija ir 1 atgal

PTO:

Ijungiamo/išjungiamo iš kabinos

SANKABA

Vienadiskė, sauso tipo, valdoma hidraulika.

AŠYS

Priekinė ašis:

Nepriklausoma, vairuojama ašis

Galinė ašis:

Varančioji ašis, vienos pakopos reduktorius.

PAKABA

Priekinė:

Quad-Tor nepriklausoma pakaba, torsionas.

Stabilizatorius

Galinė:

Sustiprintos lingės.

Diferencialo blokavimas

ELEKTROS SISTEMA

Įtampa: 12V

Akumuliatorius : 12V -110Ah

Generatorius (stand.): 14V -150A (2100W)

Apšvietimo sistema:

Halogeninės priekinės šviesos su reguliuojamu apšvietimo aukščiu H7;

Dienos žibintai (DRL)

STABDŽIŲ SISTEMA

Ventiliuojami diskiniai stabdžiai ant priekinės ašies ir diskiniai stabdžiai ant galinės ašies.

Integruotas stovėjimo stabdys į pagrindinius stabdžius (galiniai ratai).

Darbiniai stabdžiai

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema (ASR), elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo sistema (EBD). Elektroninė stabilumo programa (ESP) su ekstremalaus stabdymo asistentu (HBA),

VAIRO MECHANIZMAS

Vairo kolonėlė sujungta šarnyrais, reguliuojama vertikaliai.

Vairo stiprintuvas.

Į vairo užraktą integruotas imobilizatorius.

RATLANKIAI IR PADANGOS IR KITA

Padangos: Priekinės viengubos, galinės dvigubos
195/75 R 16 M+S

Ratlankiai: Plieniniai ratlankiai

Atsarginis ratas: Standartinėje komplektacijoje

KURO BAKAS: 70 LITRŲ

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

Techninės apžiūros paketas (avarinis, vaistinė, gesintuvas)


Prekybos automobilių
vadybininkas
Imantas Vaitkus



IVECO distributorius
UAB „SKUBA“
V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius
Tel. 8 5 2553494, faks. 8 5 2640397
Įm. k. 121559428, PVM m. k. LT215594219

Skuba

IVECO

KABINOS VIDUS

Kėbulo spalva – mėlyna
Dviguba kabina - keturių durų (šonuose po dvi)
Sėdimų vietų skaičius – 7
Sėdynės dirbtinės odos
Salonas tamsių, neteplių spalvų
Vairuotojo oro pagalvė
Centrinis užrakto valdymas, valdomas automobilio rakteliu (raktelyje), 3 raktai
Radijo grotuvas su Bluetooth ir laisvų rankų įranga
Elektra valdomi šoninių priekinių durelių stiklai
Galiniai stiklai tamsinti
Kabinos apšvietimas centre ant lubų, su kryptine ir papildoma lempa
Laisvas praėjimas nuo vairuotojo iki keleivio sėdynės
Panelėje sumontuota pavarų perjungimo svirtis
Sėdynės
Reguliuojama vairuotojo sėdynė
Dviguba keleivių sėdynė su galvos atlošais.
Keturių vietų galinė sėdynių eilė.
Vėdinimas ir šildymas
Keturių greičių ventiliatorius su penkių zonų oro nukreipimu, su cirkuliacijos valdymu
Oro kondicionierius.
Priekinis ir šoniniai stiklai apipučiami per fiksuotas angas
Šviežio oro padavimas išjungus ventiliatorių
Elektroninis spidometras ir tachometras
Autoplėtotas
Skyriai instaliuoti papildomą įrangą: GPS imtuvą, tachografą, radiją ir t.t.
Vėdinimo, ventiliacijos ir šildymo reguliavimas
12 V elektros lizdas

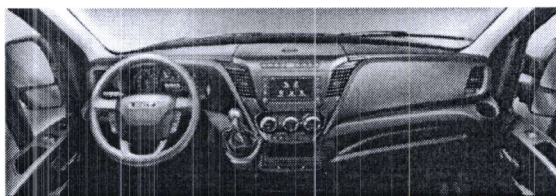

Skaitmeninis displėjus rodantis:
Kelionės duomenų indikacijas: kilometražą, vidutinės kuro sąnaudas, momentines kuro sąnaudas, vidutinį greitį ir kelionės trukmę, datą, laiką, informuojanti apie techninės priežiūros atlikimo poreikį
Apšvietimo intensyvumo reguliatorių

KABINOS IŠORĖ

Antikorozinis padengimas – padengimas kataforėze panardinant, labiausiai pažeidžiamų vietų papildomas cinkavimas.

Sluoksniuotas, tonuotas priekinis stiklas.

Išoriniai veidrodėliai – elektra valdomi ir šildomi, su plataus kampo integruotais veidrodėliais

Priekinio stiklo valytuvai

2 valytuvai valdomi 2 greičių varikliuku, su pertraukiamu režimu.

Apšvietimas ir žibintai

2 dideli skaidrūs priekinių žibintų blokai su stovėjimo, tolimųjų bei artimųjų dieninių (DRL) šviesų žibintais.

Prekybos automobiliais
vadybininkas
Imantas Vaitkus

IVECO distributorius UAB „SKUBA“

V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius
Tel. 8 5 2553494, faks. 8 5 2640397
Įm. k. 121559428, PVM m. k. LT215594219