

Pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

UAB „Kauno autobusai“

PASIŪLYMAS DĖL TROLEIBUSŲ LINIJOS KONTAKTINIO TINKLO AŠTUONBRIAUNIŲ ATRAMŲ PIRKIMO

2019-04-18 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 Lentelė

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų partnerių pavadinimus)	UAB „Skinest Baltija“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas	Panerių g. 64, Vilnius LT-03160
Įmonės kodas	300070820
PVM mokėtojo kodas	LT100001329813
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Grinevičius
Telefono numeris/Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Sutartį pasirašysiančio įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Valdas Rasimas
Už sutarties vykdymą įmonės atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė, kontaktai	

2 Lentelė

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

* Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us).

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri
3. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį.

Mūsų siūlomų prekių techninės charakteristikos nurodytos šių pirkimo sąlygų 2 priedo 4 lentelėje.

Mūsų siūlomų Prekių vienetų įkainiai ir pasiūlymo kaina:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Prekės mato vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Troleibuso linijos kontaktinio tinklo aštuonbriaunės 18 kN atramos	Kompl.	15	1766,33	26494,95
(a) = 6 stulpelio eilutėje nurodyta bendra suma		Galutinė pasiūlymo kaina Eur be PVM			26494,95
(b) = (a) × 0,21		21 proc. PVM*			5563,94
(c) = (a) + (b)		Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM			32058,89

Pasiūlyme kainos nurodytos *eurais*.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą ir siūlomų Prekių įkainius atsižvelgta į pirkimo apimtį, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtines dalis, į pirkimo sąlygų techninės reikalavimus, sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už Prekes terminą bei į visus kitus šio pirkimo dokumentų reikalavimus.

Į galutinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekių pristatymo, jų išskrovimo, sandėliavimo, muito, draudimo bei kitos išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, kiti sutartyje nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos kitos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, bei visi mokesčiai, išskyrus PVM.

Su Prekių pristatymo terminais ir sąlygomis sutinkame.

4 Lentelė

Eilės Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos (Troleibuso linijos kontaktinio tinklo aštuonbriaunės atramos 18 kN, Gamintojas – Mitas Industry)
1	Atramos turi būti paskaičiuotos 18kN įtempimo jėgai 7m aukštyje ir 9m aukštyje gembės konsoliniam šviestuvo pakabinimui (iki 30kg).	Atramos paskaičiuotos 18kN įtempimo jėgai 7m aukštyje ir 9m aukštyje gembės konsoliniam šviestuvo pakabinimui (iki 30kg).
2	Geometrija – aštuonbriaunės, kintamo skerspjūvio.	Geometrija – aštuonbriaunės, kintamo skerspjūvio.

3	Plieno tipas S355J2H klasė III (cinkuotas pagal ISO 1461, pasyvuotas) arba lygiavertis.	Plieno tipas S355J2H klasė III (cinkuotas pagal ISO 1461, pasyvuotas).
4	Atramos išilginis suvirinimas viena siūle klasė EXC 2 (pagal EN 1090) arba lygiavertis.	Atramos išilginis suvirinimas viena siūle klasė EXC 2 (pagal EN 1090)
5	Apatinis diametras ne daugiau 388mm.	Apatinis diametras - 387,5 mm.
6	Viršutinis diametras ne mažiau 240mm.	Viršutinis diametras 240 mm.
7	Sienelės storis ne mažiau 8 mm.	Sienelės storis - 8 mm.
8	Bendras atramos ilgis 10200 mm.	Bendras atramos ilgis 10200 mm.
9	Maksimali atramos statinė apkrova visomis kryptimis 7m aukštyje = 18kN.	Maksimali atramos statinė apkrova visomis kryptimis 7m aukštyje = 18kN.
10	Vėjo maksimalus greitis ne mažiau 32m/s.	Vėjo maksimalus greitis - 32m/s.
11	Pritaikyta šviestuvo gembės tvirtinimui iki 1,5m ilgio ir iki 30kg svorio ties 9m aukščiu. Paruošti ketveri M12 sriegiai 9m aukštyje apšvietimo gembei, su kabelio užvedimo anga 20mm. Gembės tvirtinimo matmenys 340x50mm.	Pritaikyta šviestuvo gembės tvirtinimui iki 1,5m ilgio ir iki 30kg svorio ties 9m aukščiu. Paruošti ketveri M12 sriegiai 9m aukštyje apšvietimo gembei, su kabelio užvedimo anga 20mm. Gembės tvirtinimo matmenys 340x50mm.
12	Tenkina standartus – EN10051 ir EN10025-2 arba lygiaverčius.	Tenkina standartus – EN10051 ir EN10025-2
13	Atrama viršuje uždengta ne plonesne nei 2mm storio plokštele garantuojančia sandarumą – 240mm. Tvirtinimo elementas ne mažesnis nei 25x4mm.	Atrama viršuje uždengta 2mm storio plokštele garantuojančia sandarumą – 240mm. Tvirtinimo elementas - 25x4mm.
14	Atramos aptarnavimo durelių aukštis – 800mm nuo flanšo. Matmenys ne mažiau nei 415x120mm. Durelių tvirtinimas užrakto pagalba, keturiose taškuose.	Atramos aptarnavimo durelių aukštis – 800mm nuo flanšo. Matmenys 415x120mm. Durelių tvirtinimas užrakto pagalba, keturiose taškuose.
15	Atramos viduje priešingoje durelėms pusėje plokštelė elektros įrengimų tvirtinimui – ne mažiau nei 400x250mm, ne plonesnė nei 3mm storio.	Atramos viduje priešingoje durelėms pusėje plokštelė elektros įrengimų tvirtinimui – 400x250mm, 3mm storio.
16	Flanšas pagamintas iš ne mažesnio nei 35mm storio plieno. 570mm diametras, 470mm diametras tarp varžtų. Skirta tvirtinti su 10vnt. 30mm ankerinių varžtų (skylės matmenys 36mm).	Flanšas pagamintas iš 35mm storio plieno. 570mm diametras, 470mm diametras tarp varžtų. Skirta tvirtinti su 10vnt. 30mm ankerinių varžtų (skylės matmenys 36mm).
17	Ankeriniai varžtai ne trumpesni nei 870 mm ilgio, kabljo formos 200mm sriegis M30. Ankerio galas 300mm cinkuotas, pasyvuotas. Komplekte su ankerių išdėstymo šablonu bei veržlėmis, poveržlėmis ir plastikiniais gaubtukais veržlių bei sriegio apsaugojimui.	Ankeriniai varžtai 870 mm ilgio, kabljo formos 200mm sriegis M30. Ankerio galas 300mm cinkuotas, pasyvuotas. Komplekte su ankerių išdėstymo šablonu bei veržlėmis, poveržlėmis ir plastikiniais gaubtukais veržlių bei sriegio apsaugojimui.
18	Dažoma RAL7022 pusiau matine spalva miltelinio būdu ir nemažesniu nei 100 µm dažų sluoksniu.	Dažoma RAL7022 pusiau matine spalva miltelinio būdu 100 µm dažų sluoksniu.
19	Atramos koroziškumo kategorija nežemesnė nei C3 (pagal ISO12944-2) arba lygiavertė.	Atramos koroziškumo kategorija C3 (pagal ISO12944-2)
20	Kiekviena atrama turi turėti tvirtai pritvirtintą metalinę identifikavimo kortelę (CE ženklavimas, gamintojo identifikavimo ženklas ir/ar registracijos adresas, apkrova kN, Nr. ir kita informacija).	Kiekviena atrama turės tvirtai pritvirtintą metalinę identifikavimo kortelę (CE ženklavimas, gamintojo identifikavimo ženklas ir/ar registracijos adresas, apkrova kN, Nr. ir/ar kita informacija, kuri gali būti derinama užsakymo metu).

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus Specifikacijos 6.1.-6.20 punktuose nurodytus reikalavimus jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas,

modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos.

2. Grafoje "Siūlomos charakteristikos" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

Patvirtiname, jog siūlomos Prekės atitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytus Prekių kokybės ir kitus reikalavimus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 Lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių sk.
1	Igaliojimas	1
2	Brėžinys	1
3	Garantinis raštas	2
4	Garantinio rašto vertimas	2
5	CE sertifikatai	2
6	CE sertifikatų vertimas	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

6 Lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas* (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

**Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Atkreipiame dėmesį, kad pagal LR VPĮ 18 str. 11 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas

(pareigų pavadinimas)

Marius Grinevičius

(Vardas ir pavardė)


Pastabos:

1. Jeigu visą pasiūlymą galiojančiu elektroniniu parašu pasirašo kitas asmuo, pateikiama fiziniu parašu pasirašyto šio dokumento skaitmeninė kopija.
2. Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Jei Tiekėjas 2 ir 6 lentelės neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekiejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Uždaroji akcinė bendrovė
"Skinest Baltija"
Panerių g. 64,
LT-03160 Vilnius
Atitikties sertifikatas
LST EN ISO 9001:2001

Tel./faks +370 5 2640 151
Tel./faks +370 5 2640 515
Faks +370 5 2640 707
baltija@skinest.lt
www.skinest.lt


Duomenys kaupiami ir
saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 300070820
PVM mokėtojo kodas
LT100001329813

[illegible]

Declaration of Performance Uygunluk Beyanı		
Decleration of performance number / Uygunluk Beyan Numarası:		2018 / 01
1. Product type / Üretim tipi :		Production(cutting-holing-forming-welding-corrosion production)
2. Type, Batch, Serial Number / Tipi, Paket, Seri Numarası:		Lighting Poles
3. Intended use / Kullanım Amacı:		10m. 18kN Lighting Pole for Kauno Autobusai Project
4. Name and adress of the Manufacturer / İmalatçının Adı ve Adresi:		Pole Production Premises - ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi, Alıcı Mahallesi, 2001. Cadde No: 22, Temelli, Ankara
5. Name and adress of Notified Body / Onaylanmış Kuruluşun Adı ve Adresi:		Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Esas Maltepe Ofis Park, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:8 P.K. 34843, Maltepe / ISTANBUL
6. Number of Notified Body / Onaylanmış Kuruluşun Numarası:		2287
7. AVCP system (Verification of constancy system) / AVCP Sistemi (Süreklilik Sisteminin Doğrulanması):		System 2+
8. Declared performance / Beyan Edilen Uygunluk:		
Essential Characteristics / Gerekli Karakteristikler	Performance / Uygunluk	Harmonised technical specification / Uyumlu Teknik Şartname
Tolerances on dimensions and shape / Boyut ve Şekil Toleransları	EN 1090-2, tolerance class 1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Weldability / Kaynaklanabilirlik	EN 10025-2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Fracture toughness/impact resistance / Kırılma Tokluğu / Darbe Direnci	S355J2 (27J @ -20°C)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Load bearing capacity / Yük Taşıma Kapasitesi	NPD(No Performance Determined)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Fatigue strength / Yorulma Direnci	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Resistance to fire / Yanma Dayanımı	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Reaction to fire / Yanma reaksiyonu	Class A1 (steel only)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Release of cadmium and its compounds / Kadmiyum ve Kadmiyum Bileşiklerinin Serbest Bırakılması	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioactivity / Radyoaktivite	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Durability / Dayanıklılık	Surface preparation according to BS EN 1090-2, Preparation grade P3. Surface hot dip galvanized according to EN ISO 1461	EN 1090-1:2009+A1:2011

Notified factory production control certification body No. 2287 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control. Onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu no. 2287 üretim tesisinin ilk muayenesini uygulanmış ve fabrika üretim kontrolünün ve sürekli gözetimin, değerlendirme ve fabrika üretim kontrolünün değerlendirilmesi ve fabrika üretim kontrolünün uygunluk sertifikası yayınlanmıştır.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Üretim performansı madde 1 ve 2 de tanımlanmış, madde 8 yayınlanmış performans ile uyumludur. Bu uygunluk beyanı, madde 4 de tanımlanmış olan imalatçının yegane sorumlulukları altında yayınlanmıştır.

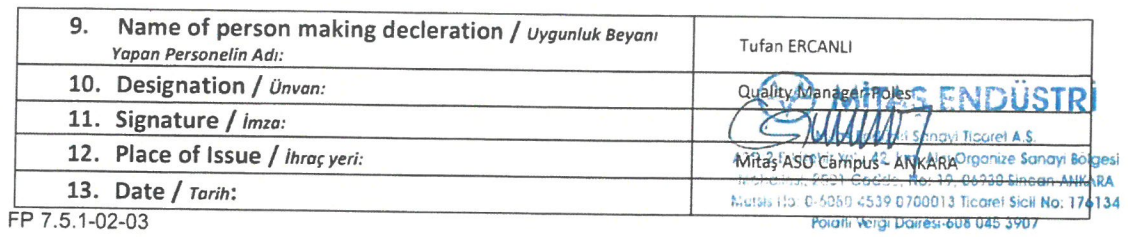

Veiklos Deklaracija		
Veiklos Deklaracijos Numeris :		2018 /01
1. Produkto tipas:		Produkcija(pjaustymas-formavimas-virinimas-gamyba)
2 Tipas, partija, Serijinis numeris		Atramos
3. Paskirtis:		10m. 18kN Atrama "Kauno Autobusai" projektui
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas		Atramų gamybos patalpos - ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bolgesi, Ale, Mahallesi, 2001. Cadde No: 22, Temelli, Ankara
5. Notifikuotas įstaigos pavadinimas ir adresas		Bureau Veritas Gbzetim Hizmetleri Ltd. Sti. Esas Maltepe Ofis Park, Altay, cöme Mah. Camli Sok. No:21 Kat:8 P.K. 34843, Maltepe / ISTANBUL
6. Notifikuotas įstaigos numeris		2287
7. AVCP sistema (Pastovumo sistemos patikra)		Sistema 2+
8. Deklaruojamas rodiklis:		
Pagrindinės charakteristikos L	Charakteristikos L	Suderinta Techninė
Charakteristikos		sl2 sertifikuotas
Matmenų ir formos nuokrypiai	EN 1090-2, tolerancijos klasė	EN 1090-1:2009+A1:2011
Suvirinamumas	EN 10025-2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lūžio stiprumas/atsparumas smūgiams	S355J2 (27J @ -20°C)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Keliamoji galia	NPD(rezultatai)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nuovargio stiprumas	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Atsparumas ugniai	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Reakcija į ugnį	Class A1 (Plienas)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kadmio ir jo junginių išskyrimas	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioaktyvumas	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Patvarumas	Paviršiaus paruošimas remiantis BS EN 1090-2, Paruošimo laipsnis #3.Paviršius cinkuotas pagal EN ISO 1461	EN 1090-1:2009+A1:2011

Notifikuotos gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga Nr. 2287 atliko pirminę gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolės bei nuolatinės gamyklos produkcijos kontrolės stebėseną, vertinimą bei išdavė gamyklos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatą

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotus eksploatacinius parametrus 8 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota tik gamintojo, nurodyto 4 punkte, atsakomybe.

9. Atstovai, atsakingi už deklaraciją:
10. Pavadinimas:
11. Parašas:
12. Išdavimo vieta:
13. Data

Garantinis raštas

Projekto pavadinimas	: Atramų tiekimas UAB "Kauno Autobusai"
Gamintojas	: Mitas Industry
Pirkėjas	: Skinest UAB
Galutinis gavėjas	: UAB „Kauno Autobusai“
Produkto pavadinimas	: 18kN atramos
Kilmės šalis	: Turkija

Mes įsipareigojame pagaminti ir patiekti atramas atitinkančias reikalavimus pagal žemiau išvardintas technines specifikacijas:

- 5.1. Atramos turi būti paskaičiuotos 18kN įtempimo jėgai 7m aukštyje ir 9m aukštyje gembės konsoliniam šviestuvo pakabinimui (iki 30kg).
- 5.2. Geometrija – aštuonbriaunės, kintamo skerspjūvio.
- 5.3. Plieno tipas S355J2 klasė III (cinkuotas pagal ISO 1461, pasyvuotas) arba lygiavertis.
- 5.4. Atramos išilginis suvirinimas viena siūle klasė EXC 2 (pagal EN 1090) arba lygiavertis.
- 5.5. Apatinis diametras ne daugiau 388mm.
- 5.6. Viršutinis diametras ne mažiau 240mm.
- 5.7. Sienelės storis 18 kN atramos ne mažiau 8 mm.
- 5.8. Bendras atramos ilgis 10200 mm.
- 5.9. Maksimali atramos statinė apkrova visomis kryptimis 7m aukštyje = 18kN.
- 5.10. Vėjo maksimalus greitis ne mažiau 32m/s.
- 5.11. Pritaikyta šviestuvo gembės tvirtinimui iki 1,5m ilgio ir iki 30kg svorio 9m aukštyje. Su paruoštai ketveriais M12 sriegiais 9m aukštyje apšvietimo gembei, su kabelio užvedimo anga 20mm. Gembės tvirtinimo matmenys 340x50mm.
- 5.12. Atitinka standartus – EN10051 ir EN10025-2 arba lygiaverčius.
- 5.13. Atrama viršuje uždengta ne plonesne nei 2mm storio plokštele garantuojančia sandarumą – 240mm. Tvirtinimo elementas ne mažesnis nei 25x4mm.
- 5.14. Atramos aptarnavimo durelių aukštis – 800mm nuo flanšo. Matmenys ne mažiau nei 415x120mm. Durelės tvirtinamos užrakto pagalba, keturiose taškuose.
- 5.15. Atramos viduje priešingoje durelėms pusėje - plokštelė elektros įrenginių tvirtinimui – ne mažiau nei 400x250mm, ne plonesnė nei 3mm storio.

- 5.16. Flanšas pagamintas iš ne mažesnio nei 35mm storio plieno. Diametras - 570mm, diametras tarp varžtų - 470mm. Skirta tvirtinti su 10vnt. 30mm ankerinių varžtų (skylės matmenys 36mm).
- 5.17. Ankeriniai varžtai ne trumpesni nei 870mm ilgio, kablo formos 200mm sriegis M30. Ankerio galas 300mm cinkuotas, pasyvuotas. Komplekte su ankerių išdėstymo šablonu bei veržlėmis, poveržlėmis ir plastikiniais gaubtukais veržlių bei sriegio apsaugojimui.
- 5.18. Dažoma RAL7022 pusiau matine spalva miltelinio būdu ir ne mažesniu nei 100 µm dažų sluoksniu.
- 5.19. Atramos koroziškumo kategorija ne žemesnė nei C3 (pagal ISO12944-2) arba lygiavertė.
- 5.20. Kiekviena atrama turi turėti tvirtai pritvirtintą metalinę identifikavimo plokštelę (CE ženklavimas, gamintojo identifikavimo ženklas ir/ar registracijos adresas, apkrova kN, Nr. ir kita informacija). Mes deklaruojame, kad atramoms suteikiame 7 metų garantiją dažymui ir 40 metų garantinį tarnavimo laikotarpį po prekių priėmimo defektams atsiradusiems gamybos proceso metu ir su sąlyga, kad montavimas atliekamas kvalifikuotų žmonių.

Šie garantijos įpareigojimai neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo sandėliavimo, netinkamo transportavimo, netinkamo tvarkymo ar netinkamo montavimo statybos metu po prekių pristatymo arba dėl kitų priežasčių, nesusijusių su „Mitas Industry“. Suprantama, kad „Mitas Industry“ neatsako už bet kokias su tuo susijusias žalias ir išlaidas.

Parašas:

Vardas: **Volkan Sengil**
Pareigos: **Direktorius, Stulpų verslo**
kryptis
Data: **16.04.2019**