

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2020 m. LIEPOS 17 d. Nr. BT6-01-419
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“ (toliau – rangovas), juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Daukšaičių kaimas, Klaipėdos rajonas, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Vydeikių k., griovių Gr.2, Gr.2-1, Gr.2-1-1 ir Gr.2-1-2 ir juose esančių įrenginių remontą.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Šateikių sen., Šateikių k.v., Vydeikių k., Plungės rajono savivaldybė.

1.3. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja už tinkamai atliktus darbus sumokėti sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

2.1 Sutarties kaina be PVM – **26 859,20 Eur** (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai dvidešimt centų), su PVM – **32 499,63 Eur** (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt trys centai).

2.2. Į objekto darbų kainą įskaičiuojami visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos, priemonių įsigijimo, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys pasirašo šią Sutartį.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpis – iki 2020 m. gruodžio 30 d.

3.3. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

IV. APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.2. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (LR žemės ūkio ministerijos 2020 m. skirtos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti).

4.3. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateiktus ir tai įrodančius dokumentus: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) – po 3 egzempliorius. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkis) darbo dienas.

4.4. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo dienos per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo

1

dienos, atsižvelgiant į finansavimo lėšų melioracijos programai įgyvendinti pervedimo iš valstybės biudžeto į Plungės rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą tvarką.

4.5. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

4.6. Vykdamas pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros tiekėjai gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“.

4.7. Užsakovas galutinį apmokėjimą įvykdys tik tada, kai Rangovas pateiks Užsakovui projekto išpildomąją dokumentaciją, ištaisys visus defektus bei kai Šalys pasirašys Pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, DARBŲ UŽBAIGIMAS

5.1. Darbų atlikimo terminas: iki 2020 m. lapkričio 30 d., tai yra: iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. įvykdyti ne mažiau kaip 50 % darbų nuo Sutarties kainos, iki 2020 m. spalio 30 d. - 30 % darbų, iki 2020 m. lapkričio 30 d. – likusius 20 % darbų.

5.2. Galutinė darbų užbaigimo data laikoma kai užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su juo susijusi dokumentacija.

5.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti darbus ar baigti Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.4. Delspinigių negalima reikalauti, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.5. Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamais naudoti tik atlikus visus techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Vydeikių k., griovių Gr.2, Gr.2-1, Gr.2-1-1 ir Gr.2-1-2 ir juose esančių įrenginių remontas“ numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

5.6. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).

5.7. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas privalo organizuoti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą.

6.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų per visą Sutarties laikotarpį.

6.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti pateiktų darbų defektai.

6.4. Rangovas Darbus vykdo pagal Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Tik su Užsakovu suderinus Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką, bus perduodama statyb vietė.

6.4.1. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti darbų atlikimo kalendorinį grafiką, keisdamas Darbų vykdymo seką, bet nekeisdamas Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas darbų atlikimo kalendorinis grafikas neatitinka Sutarties.

6.4.2. Rangovas privalo koreguoti darbų atlikimo kalendorinį grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai.

6.5. Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu suderinęs su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkamą protingą terminą darbų trūkumams pašalinti.

6.6. Užsakovas privalo priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos ir, pastebėjęs Sutarties sąlygų pažeidimus ar kitokių trūkumų, pareikšti apie juos Rangovui raštu. Per 10 dienų negavus Užsakovo raštiškos pretenzijos dėl atliktų darbų ir jų kokybės, atliktų darbų aktas laikomas priimtu, ir Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.

6.7. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

VII. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas privalo vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.

7.2. Prieš darbų pradžią rangovas informuoja savininkus apie numatomus darbus.

7.3. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Vydeikių k., griovių Gr.2, Gr.2-1, Gr.2-1-1 ir Gr.2-1-2 ir juose esančių įrenginių remontas“ numatyta Darbų apimtimi ir brėžiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Melioracijos techninių reglamentų reikalavimų.

7.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.5. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.7. Sutarties vykdymui Rangovas nenumato pasitelkti subrangovų.

7.8. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

7.9. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui Medžiagas pagal techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Vydeikių k., griovių Gr.2, Gr.2-1, Gr.2-1-1 ir Gr.2-1-2 ir juose esančių įrenginių remontas“ nurodytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti medžiagų kilmės įrodymą (kilmės sertifikatą). Kilmės sertifikatas turi būti išduotas kompetentingų prekių kilmės šalies institucijų ir turi atitikti Europos Komisijos teisės aktuose nustatytas taisykles.

7.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.13. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statybos techninės priežiūros vadovas.

7.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Medžiaga arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas, kad šios atitiktų Sutartį.

7.15. Jeigu Rangovas neištaiso nustatytų trūkumų ir defektų per nustatytą terminą, Rangovas moka po **50,00 Eur baudą** už kiekvieną uždelstą dieną.

7.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statybos techninės priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.

7.18. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

7.19. Rangovo paskirtas atstovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susirinkimuose iš anksto suderintu laiku.

XIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Pripažinimo tinkamais naudoti, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, yra:

8.2.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms.

8.2.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

8.2.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

8.2.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

8.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus.

8.5. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus.

8.6. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

8.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir panašiai.

8.8. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.9. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus

asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus ir dar moka 50 % šių darbų vertės baudą.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

9.2. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius ir ar baudas numatytas Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

9.3.1. nevykdo statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

9.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką, ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

9.3.3. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 10 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

9.4. Nutraukus sutartį dėl Rangovas kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1000 Eur baudą ir 50 % sumą nuo likusių neatliktų darbų vertės.

X. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

10.1.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

10.1.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

10.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą.

10.3. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų.

10.4. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

10.5. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMA JĖGA

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo privoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

11.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

12.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Asta Stankuvienė	Darius Alminauskas
Telefonas	8-448-72429	861277120
El. paštas	asta.stankuviene@plunge.lt	info@transjuda.com

12.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

12.7. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriamomis ir sudedamosiomis šios Sutarties dalimis.

Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai:

12.7.1. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;

12.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);

12.7.3. Techninis darbo projektas „Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Vydeikių k., griovių Gr.2, Gr.2-1, Gr.2-1-1 ir Gr.2-1-2 ir juose esančių įrenginių remontas“;

12.7.4. Lokalinės sąmatos.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Įstaigos kodas: 188714469
Ne PVM mokėtoja
A.s. LT117182000000130355
AB Šiaulių bankas
Faksas (8 448) 71608
Tel. (8 448) 72429

RANGOVAS:

UAB „Transjuda“
Mokyklos g. 2, LT-96271 Klaipėdos raj.,
Daukšaičių k.,
Kodas 301577545
PVM mokėtojo kodas: LT100003875315
A. s. LT727300010138342585
AB Swedbank
Banko kodas 70300
Tel. +37062249710
El. paštas: info@transjuda.com

Administracijos direktorius


Mindaugas Kaunas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Direktorius

Simonas Alminauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistė
A. V.
Asta Stankuvienė

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (forma F-2)**Rangovas:****Užsakovas:**

Įmonės kodas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Adresas:

Rangos sutarties Nr.:**Rangos sutarties pavadinimas:****Atliktų darbų aktas Nr.**_____

Per 2020 m._____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
				Iš viso:		

Rangovas**Užsakovas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Techninės priežiūros vadovas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(forma F-3)

Rangovas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

Pažymos data:

Eil. Nr.		Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)		
					Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	1.1.		Eur							
	1.2.		Eur							
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ										
					Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
	Suma apmokėjimui:									

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninės priežiūros vadovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

SUDERINTA: 32,499 TUKST.EUR

TVIRTINU: 32,499 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

Mindaugas Karpas L I N Ė S A M A T A

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

41TR PLUNGĖS R. SAV., ŠATEIKIŲ SEN., ŠATEIKIŲ K. V., VYDEIKIŲ K., GRIOVIŲ GR.2, GR.2-1, GR.2-1-1 IR GR.2-1-2 IR JUOSE ESANČIŲ ĮRENGINIŲ REMONTAS

Statiny

1 PLUNGĖS R. SAV., ŠATEIKIŲ SEN., ŠATEIKIŲ K. V., VYDEIKIŲ K., GRIOVIŲ GR.2, GR.2-1, GR.2-1-1 IR GR.2-1-2 IR JUOSE ESANČIŲ ĮRENGINIŲ REMONTAS

Žiniaraštis

1 1

2020.07.17

Suma žiniaraščiui 32499.63 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių Nr. 2, 2-1, 2-1-1, 2-1-2 ir juose esančių statinių remontas						
1	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	9.440	138.7916	1310.19
2	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	8.930	191.8706	1713.40
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	3.040	221.3589	672.93
4	MN7-2	Bermų šalinimas mechanizuotai k9=1.15	100m	3.720	191.8706	713.76
5	MN7-20	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.720	62.2826	44.84
6	MN7-7	Griovio dugno valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3.000	22.6063	67.82
7	MN7-6	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, vamzdynais, kai griovių gylis iki 1.5 m k9=1.15	m3	0.500	20.1842	10.09
8	MN7-7	Griovio valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, vamzdynais, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15	m3	1.200	22.6063	27.13
9	MN7-8	Griovio valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, vamzdynais, kai griovių gylis iki 3 m k9=1.15	m3	0.400	32.8714	13.15
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1.388	604.0135	838.37
11	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto - bermų sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.411	604.0135	248.25
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k9=1.15	ha	2.325	49.8968	116.01
13	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų, surinkimas po lėkščiavimo ir išvežimas 1 km atstumu k9=1.15	10m3	3.598	163.6589	588.84
14	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	73.120	48.9538	3579.50
15	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas	ha	0.7312	673.2703	492.30

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15				
16	MN3-174-110	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas vnt. 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		13.000	183.7566	2388.84
17	MN3-174-160	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas vnt. 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		5.000	245.7560	1228.78
18	MN3-174-200	Remontuojamų drenaz'o žiočių pakeitimas vnt. 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		1.000	267.1544	267.15
19	MN3-187-3	Latak'o L-50PE-3,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1.000	577.5711	577.57
20	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	2.5812	495.8088	1279.78
Skyriuje 1						16178.70
2 Pralaidų remonto darbai						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1.300	85.4656	111.11
2	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4.000	19.3045	77.22
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.200	48.9539	9.79
4	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.002	673.2703	1.35
5	MN4-12	Rauti kelmus nuo pralaidos šlaitų k9=1.15	ha	0.002	852.5350	1.71
6	N27-38	Sulūžusių, suskilusių antgalių, sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m3	0.0336	1353.0682	45.46
7	R23-65	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	t	8.400	20.7541	174.33
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	8.400	0.6412	5.39
9	N57P-4208	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų k8=1.02,k9=1.15	m3	3.240	318.6576	1032.45
10	H72T-4	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas k8=1.04,k9=1.15	t	0.06226	465.8278	29.00
11	MN8-174	Žvyro pasluoksniu h-10cm įrengimas, po antgaliais k9=1.15	100 m3	0.003	398.0374	1.19
12	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0.100	1612.0276	161.20
13	MN1-176	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0.240	650.4346	156.10
14	N23-151	Laikino vamzdžio d160 paklojimas ir demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0.600	183.9364	110.36
15	MN1-14	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui k9=1.15	t. m3	0.036	1612.0276	58.03
16	MN1-87	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0.600	254.4094	152.65
17	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile k9=1.15	m	6.280	6.0604	38.06
18	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieno tinklu k9=1.15	m2	4.400	6.0604	26.67
19	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C25/30, užsandarinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	6.280	63.7295	400.22

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	MN1-50	Pralaidos užvertimas 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0.042	277.6211	11.66
21	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0.420	259.1596	108.85
22	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.100	3826.5951	382.66
23	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0.200	72.6631	14.53
24	MN2-14	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu k9=1.15	100m2	0.200	151.8615	30.37
25	N27-38	Esamos pralaidos d1,0 L-14m demonravimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	vnt.	1.000	686.2380	686.24
26	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-125-1 įrengimas k9=1.15	vnt.	1.000	3965.5182	3965.52
27	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15	vnt	2.000	471.2464	942.49
28	R23-65	G/b laužo išvežimas i statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	t	18.980	20.7541	393.91
29	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	18.980	0.6412	12.17
30	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	4.000	354.4811	1417.92
31	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas k9=1.15	t. m3	0.100	1218.8501	121.89
Skyriuje 2						10680.50
Žiniaraštyje 1						26859.20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5640.43
Iš viso žiniaraštyje 1						32499.63

Sudarė :

/Pavardė

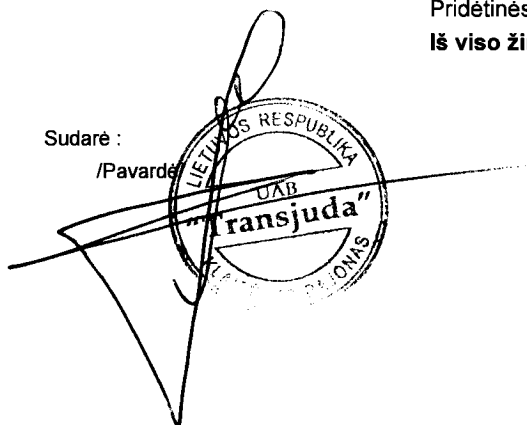Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistė

Asta Stankuvienė