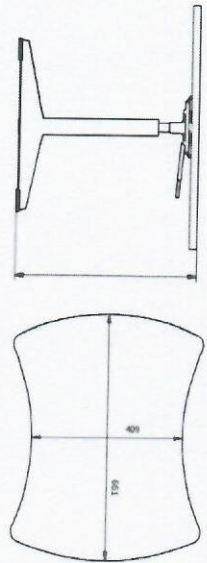
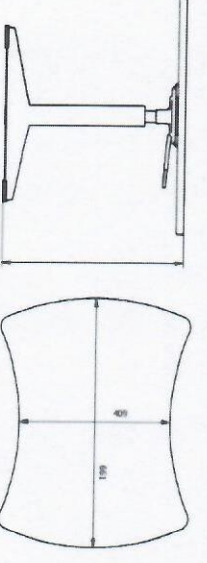



Prietas Orr. 1
 ppe' p'atsteli V4-29

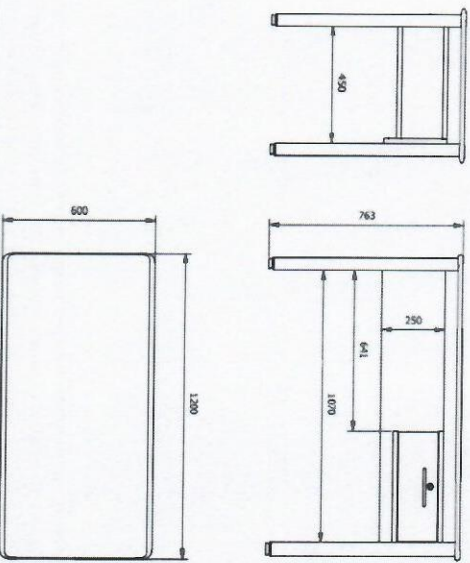
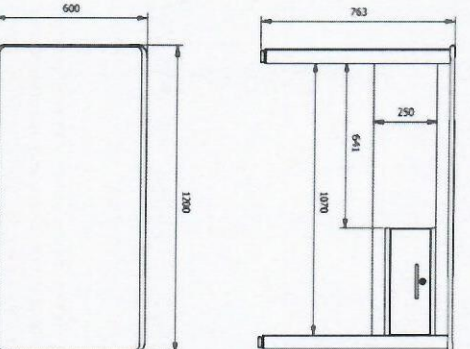
Baldų pirkimo
 atviro konkurso sąlygų
 1 priedas


BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
5 PIRKIMO DALIS – MODULINIAI MOKYKLINIAI BALDAI UGDYMO ERDVĖMS

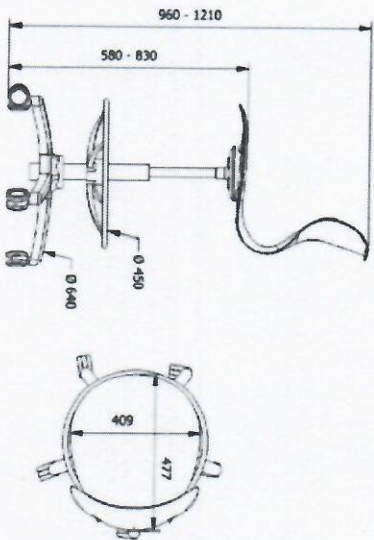
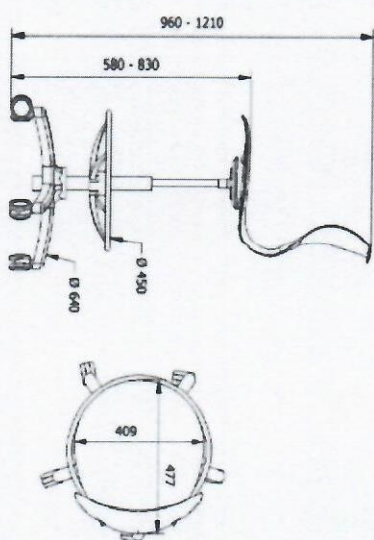
1.	Daugiafunkcis stalas, 20 vnt.		
1.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Stalviršis 661 x 409 mm, aukštis reguliuojamas tarp 470 – 700 mm.	Stalviršis 661 x 409 mm, aukštis reguliuojamas tarp 470 – 700 mm.
1.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Stalviršis lygus. Daugiafunkcio stalo kojelės pagrindas turi būti žvaigždės formos, 4 aliuminio kojelių. Stalas turi turėti pneumatinį keltuą, kuris leidžia reguliuoti stalo aukštį nuo 47 cm (žemiausia padėtis) iki 70 cm (aukščiausia padėtis). Stalai turi tarpusavyje susijungti taip, kad trijų sujungtų stalų ilgis būtų 1731 cm.	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Stalviršis lygus. Daugiafunkcio stalo kojelės pagrindas yra žvaigždės formos, 4 aliuminio kojelių. Stalas turi pneumatinį keltuą, kuris leidžia reguliuoti stalo aukštį nuo 47 cm (žemiausia padėtis) iki 70 cm (aukščiausia padėtis). Stalai turi tarpusavyje susijungia taip, kad trijų sujungtų stalų ilgis yra 1731 cm.
1.3.	Brėžinys		
2.	Daugiafunkcis stalas, 12 vnt.		
2.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Stalviršio matmenys 720 x 500 mm.	Stalviršio matmenys 720 x 500 mm.
2.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), visos




	mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	danga. Stalviršis turi būti lygus. Stalas turi būti platėjančios formos. Sudėjus šešis stalus vieną šalia kito turi gautis taisyklingas apskritimas. Sudėtų į apskritimą stalų skersmuo turi būti 1,5 metro. Sudėjus šešis stalus vieną šalia kito turi susidaryti apvali ertmė viduryje, kurios skersmuo 500 mm. Stalviršis turi būti kilnojamasis, stalviršis turi užsifiksuoti pakeltoje padėtyje, tam, kad nenaudojamus stalus būtų galima sustumti vieną šalia kito ir sutaisyti nenaudojamos erdvės plotą. Stalo rėmas (kojos) turi būti gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Dvi, priekinės, stalo kojos turi būti su ratukais, kad stalą būtų lengva transportuoti. Turi būti galimybė rinktis iš trijų skirtingų dydžių. Dydžiai turi atitikti Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1.	briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Stalviršis yra lygus. Stalas yra platėjančios formos. Sudėjus šešis stalus vieną šalia kito gaunasi taisyklingas apskritimas. Sudėtų į apskritimą stalų skersmuo yra 1,5 metro. Sudėjus šešis stalus vieną šalia kito susidaro apvali ertmė viduryje, kurios skersmuo 500 mm. Stalviršis yra kilnojamasis, stalviršis užsifiksuoja pakeltoje padėtyje, tam, kad nenaudojamus stalus būtų galima sustumti vieną šalia kito ir sutaisyti nenaudojamos erdvės plotą. Stalo rėmas (kojos) yra gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Dvi, priekinės, stalo kojos yra su ratukais, kad stalą būtų lengva transportuoti. Yra galimybė rinktis iš trijų skirtingų dydžių. Dydžiai atitinka Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1.
2.3.	Stalviršio brėžinys		
3.	Mokyklinis, daugiafunkcis stalas, 20 vnt.		
3.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Stalviršio matmenys 680 x 680 mm.	Stalviršio matmenys 680 x 680 mm.
3.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plašų plokštės (MDF), visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Kvadratinės formos stalo turi būti įpjova. Įpjovos apskritimo spindulys 500 mm. Stygos ilgis 615 mm. Stalo rėmas (3 kojos) turi būti gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas. Turi būti galimybė rinktis iš trijų skirtingų	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plašų plokštės (MDF), visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Kvadratinės formos stalo yra įpjova. Įpjovos apskritimo spindulys 500 mm. Stygos ilgis 615 mm. Stalo rėmas (3 kojos) yra

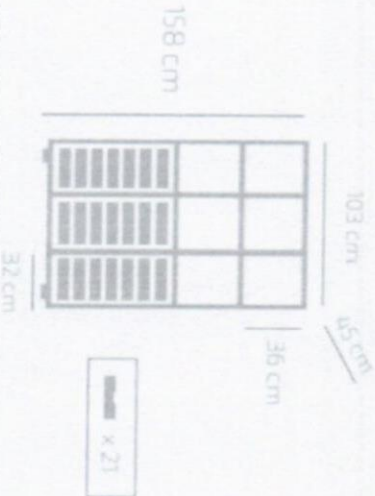
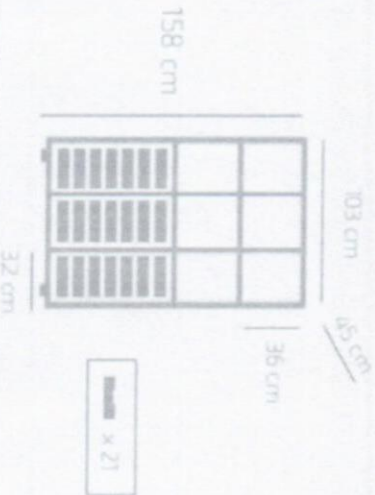
	didesnė negu ± 10 proc.)	dėdžių. Dėdžiai turi atitikti Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1. Stalas turi sverti ne daugiau kaip 10 kg, tam, kad turimus stalus būtų lengva transportuoti ir keisti erdvės ir stalų išdėstymą.	gaminamas iš miltelinio būdu dažyto metalo. Stalo aukštis yra reguliuojamas. Yra galimybė rinktis iš trijų skirtingų dėdžių. Dėdžiai atitinka Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1. Stalas sverta 10 kg, tam, kad turimus stalus būtų lengva transportuoti ir keisti erdvės ir stalų išdėstymą.
3.3.	Stalviršio brėžinys		
4.	Mokytojo stalas, 5 vnt.		
4.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Išoriniai mokytojo stalo išmatavimai 1200 x 600 x 763 mm.	Išoriniai mokytojo stalo išmatavimai 1200 x 600 x 763 mm.
4.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti ir pagaminti iš poliuretano. Stalviršis turi būti baltos spalvos. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalas turi būti su 1 rakinamu stalčiu.	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti ir pagaminti iš poliuretano. Stalviršis yra baltos spalvos. Stalviršis yra tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos. Stalo kojos reguliuojamos (išsukamas) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalas yra su 1 rakinamu stalčiu.

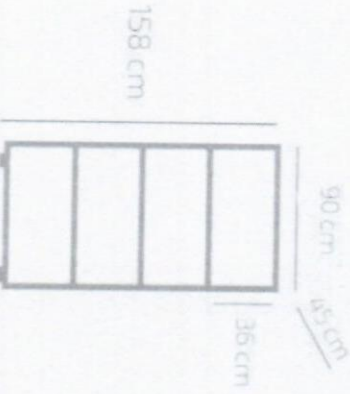
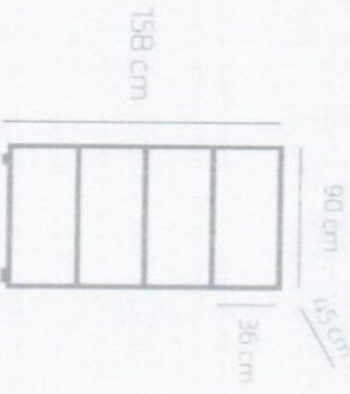
4.3.	Brėžinys		
5.	Universalus stalas, 4 vnt.		
5.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Universalus stalo stalviršio matmenys 1800 x 650 mm, aukštis 80 mm.	Universalus stalo stalviršio matmenys 1800 x 650 mm, aukštis 80 mm.
5.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis turi būti baltos spalvos. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis yra baltos spalvos. Stalviršis yra tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos. Stalo kojos reguliuojamos (išsukamos) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.
6.	Universalus stalas, 2 vnt.		
6.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Universalus stalo stalviršio matmenys 1200 mm x 650 mm, aukštis 80 mm.	Universalus stalo stalviršio matmenys 1200 mm x 650 mm, aukštis 80 mm.
6.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis turi būti baltos spalvos. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos.	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis yra baltos spalvos. Stalviršis yra tvirtinamas

	arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.	ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteliniais dažais, aliuminio spalvos. Stalo kojos reguliuojamos (išsukamos) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.
7.	Mokyklinė kėdė, 20 vnt.		
7.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Mokyklinės kėdės matmenys – plotis 427 mm, aukštis iki sėdimosios dalies – 460 mm, visas aukštis 838 mm.	Mokyklinės kėdės matmenys – plotis 427 mm, aukštis iki sėdimosios dalies – 460 mm, visas aukštis 838 mm.
7.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas turi būti ergonomiškas. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, „C“ formos, gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Turi būti galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą ne mažiau kaip iš 4 variantų. Kėdės svoris turi būti ne didesnis nei 6,6 kg. Gaminys turi būti atsparus ugniai. Turi būti galimybė kėdę pakabinti ant stalviršio jos neapverčiant.	Kėdės korpusas yra vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas yra ergonomiškas. Korpusas yra tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas yra vientisos konstrukcijos, „C“ formos, gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Yra galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą ne mažiau kaip iš 4 variantų. Kėdės svoris 6,6 kg. Gaminys yra atsparus ugniai. Yra galimybė kėdę pakabinti ant stalviršio jos neapverčiant.
7.3.	Brėžinys		
8.	Mokytojo kėdė, 5 vnt.		
8.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Sėdynės matmenys 410 x 480 mm, sėdynės aukštis reguliuojamas	Sėdynės matmenys 410 x 480 mm, sėdynės aukštis reguliuojamas
8.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės,	Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas turi būti ergonomiškas. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Kėdė turi turėti metalinį, žiedo formos pakojį. Kėdės sėdynės aukštis turi būti	Kėdės korpusas yra vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas yra ergonomiškas. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš milteliniu būdu

	matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	reguliuojamas nuo 58 cm (žemiausia padėtis) iki 83 cm (aukščiausia padėtis). Kėdė turi būti su 5 ratukais. Turi būti galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą ne mažiau kaip iš 4 variantų. Kėdės svoris turi būti ne didesnis nei 7,5 kg. Gaminys turi būti atsparus ugniai.	dažyto metalo. Kėdė turi metalinį, žiedo formos pakoį. Kėdės sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 58 cm (žemiausia padėtis) iki 83 cm (aukščiausia padėtis). Kėdė su 5 ratukais. Galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą iš 4 variantų. Kėdės svoris 7,5 kg. Gaminys atsparus ugniai.
8.3.	Brėžinys		
9.	Mokyklinė kėdė, 46 vnt.		
9.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Sėdynės plotis 430 mm, aukštis iki sėdynės 460 mm, iki atlošo – 845 mm.	Sėdynės plotis 430 mm, aukštis iki sėdynės 460 mm, iki atlošo – 845 mm.
9.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas turi būti ergonomiškas. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos (4 kojelės), gaminamas iš milteiliniu būdu dažyto metalo. Turi būti galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą ne mažiau kaip iš 4 variantų. Kėdės svoris turi būti ne didesnis nei 5 kg. Gaminys turi būti atsparus ugniai. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (ne mažiau 3 vnt.). Galimybė rinktis iš kelių (bent 3) kėdžių dydžių.	Kėdės korpusas vientisos konstrukcijos, pagamintas iš polipropileno. Kėdės korpusas ergonomiškas. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas vientisos konstrukcijos (4 kojelės), gaminamas iš milteiliniu būdu dažyto metalo. Galimybė pasirinkti kėdės korpuso spalvą iš 4 variantų. Kėdės svoris 5 kg. Gaminys atsparus ugniai. Galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (ne mažiau 3 vnt.). Galimybė rinktis iš kelių (bent 3) kėdžių dydžių.

9.3.	Brėžinys		
10.	Rakinama spinta, 8 vnt.		
10.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Rakinamos spintos išoriniai matmenys 900 x 450 x 1960 mm.	Rakinamos spintos išoriniai matmenys 900 x 450 x 1960 mm.
10.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta turi būti rakinama, su 4 durelėmis: viršutinėje dalyje turi būti 1 lentyna atskirtos dvi nišos; apatinėje – 2 lentynomis atskirtos 3 nišos. Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Durelės turi būti rakinamos. Spinta konstrukcija turi būti stabili, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Turi būti galimybė pasirinkti spintos spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų.	Spinta rakinama, su 4 durelėmis: viršutinėje dalyje 1 lentyna atskirtos dvi nišos; apatinėje – 2 lentynomis atskirtos 3 nišos. Spinta pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Durelės rakinamos. Spintos konstrukcija stabili, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Galimybė pasirinkti spintos spalvą iš 5 variantų.
10.3.	Brėžinys, spintos vidus		
11.	Spinta-lentyna, 1 vnt.		

11.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Spintos-lentynos matmenys 1030 x 450 x 1580 mm.	Spintos-lentynos matmenys 1030 x 450 x 1580 mm.
11.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta lentyna turi būti pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija turi būti stabilii, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Viršutinė spintos dalis turi būti suskirstyta į 6 nišas, kurių aukštis 360 mm., plotis - 32 mm. Lentynos apatinėje dalyje turi būti galimybė sudėti 21 dėklą, dėklai turi lengvai išsitraukti. Dėklas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno. Turi būti galimybė pasirinkti iš 2 dėklų dydžių. Pirmojo dydžio dėklo gylis turi būti ne mažesnis nei 70 mm., o plotis ne mažesnis nei 310 mm., ilgis ne mažesnis nei 425 mm. Antrojo dydžio dėklo gylis ne mažiau nei 150 mm., plotis ne mažiau nei 310 mm., ilgis 425 mm. Turi būti galimybė rinktis iš 4 dėklų spalvų.	Spintos lentyna pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija stabilii, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Viršutinė spintos dalis suskirstyta į 6 nišas, kurių aukštis 360 mm., plotis - 32 mm. Lentynos apatinėje dalyje yra galimybė sudėti 21 dėklą, dėklai lengvai išsitraukiami. Dėklas pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno. Galimybė pasirinkti iš 2 dėklų dydžių. Pirmojo dydžio dėklo gylis nei 70 mm., o plotis 310 mm., ilgis 425 mm. Antrojo dydžio dėklo gylis 150 mm., plotis 310 mm., ilgis 425 mm. Galimybė rinktis iš 4 dėklų spalvų.
11.3.	Brėžinys		
12.	Lentyna, 1 vnt.		
12.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Lentynos matmenys 900 x 450 x 1580 mm.	Lentynos matmenys 900 x 450 x 1580 mm.

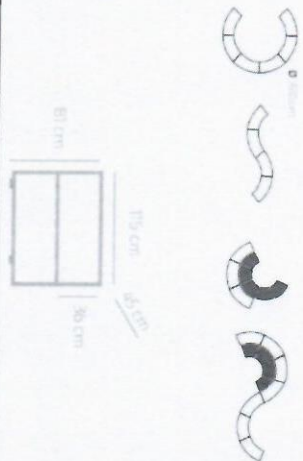
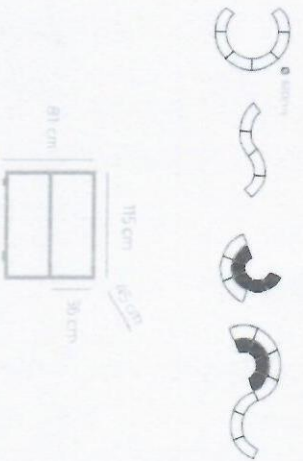


12.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta-lentyna turi būti pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija turi būti stabil, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Spinta turi būti padalinta į 4 dalis, kurios atskirtos 3 lentynomis.	Spinta-lentyna pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija stabil, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Spinta padalinta į 4 dalis, kurios atskirtos 3 lentynomis.
12.3.	Brežinys		
13.	Spinta, pusiau atvira, 1 vnt.		
13.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Spintos matmenys 900 x 450 x 1580 mm.	Spintos matmenys 900 x 450 x 1580 mm.
13.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta-lentyna turi būti pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija turi būti stabil, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Spinta turi būti padalinta į 4 dalis, kurios atskirtos 3 lentynomis. 2 iš 2 lentynų (viršutinės) turi būti atviros, 2 iš 2 (apatinės) turi būti uždaros, su 2 durėlėmis, kurios turi būti rakinamos.	Spinta-lentyna pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija stabil, nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Spinta padalinta į 4 dalis, kurios atskirtos 3 lentynomis. 2 iš 2 lentynų (viršutinės) atviros, 2 iš 2 (apatinės) uždaros, su 2 durėlėmis, kurios rakinamos.

6 PIRKIMO DALIS – VIENVIETIŲ STALŲ IR KĖDŽIŲ KOMPLEKTAS PRADINEI KLASEI

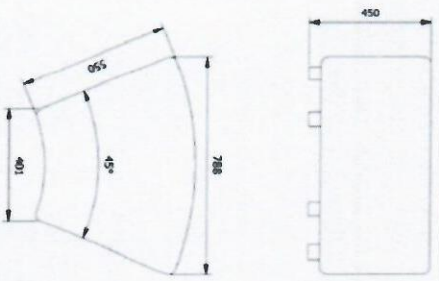
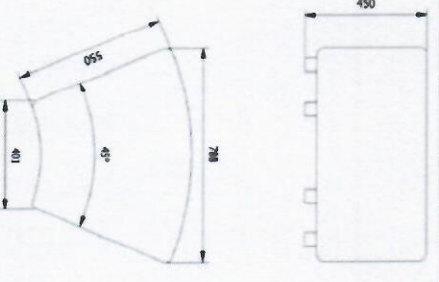
1.	Vienvietis stalas, reguliuojamo aukščio su kėde, 8 kompl.	
1.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Stalo matmenys 700 x 500 mm, aukštis reguliuojamas tarp 640-750 mm.
1.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 22 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia apsaugine danga, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi būti lygus, atsparus trinčiams, šaltų skysčių poveikiui. Stalviršio kampai turi būti užapvalinti. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieno vamzdžių: 1,2 mm storio 40-50 x 20-25 mm. Metalinės konstrukcijos dažytos miltelinu būdu. Metalinių dalių kampai turi būti užapvalinti. Turi būti 2 laikikliai kuprinėms / krepšiams. Po stalviršiu turi būti metalinė lentynėlė knygom ir sąsiuviniams susidei. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas tarp 640-150 mm. Kėdė turi būti pagaminta iš tvirto, trinčiai ir įbrėžimams atsparaus polimero, 3 mm. Sėdynė turi būti ergonomiškai suformuota pagal vaiko kūno formą. Korpusas (atlošas ir sėdynė) turi būti tvirtinamas ant plieninio, miltelinu būdu dažyto, rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas tarp 350-450 mm. Kėdės maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 25 kg. Stalo ir kėdžių kojos turi nebraižyti ir netepti grindų dangos. Karkaso metalinės dalys turi nesiliesti su grindimis.

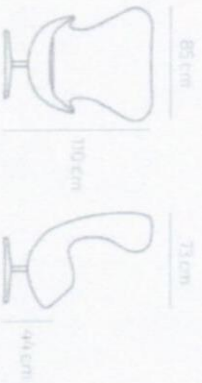
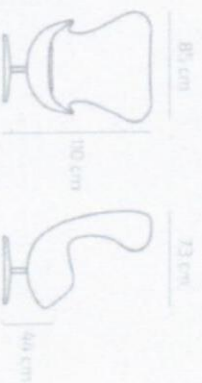
9 PIRKIMO DALIS – BALDŲ KOMPLEKTAS SKAITYKLAI

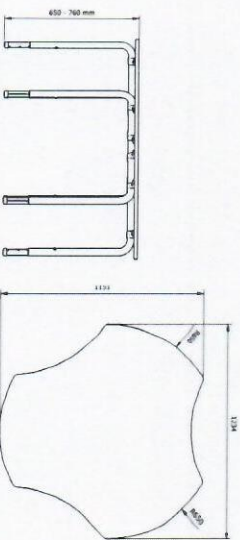
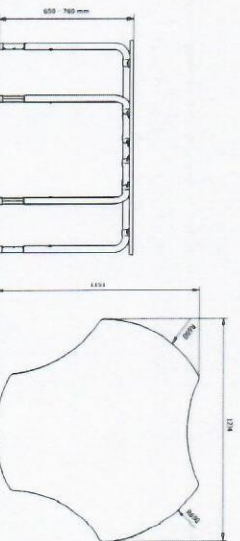
1.	Išlenkta knygy lentyna, 3 vnt.	
1.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Išlenktos knygy lentynos matmenys 1150 x 450 x 810 mm.
1.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta lentyna turi būti pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija turi būti stabili, mobili. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Lentyna turi būti sudaryta iš dviejų, atvirų dalių, dalys perskirtos viena lentyna. Lentynos aukštis reguliuojamas. Lentyna turi būti išlenkta taip, kad sudėjus 8 spinteles-lentynas gautysi taisyklingas apskritimas.
		Spinta lentyna pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija stabili, mobili. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Lentyna sudaryta iš dviejų, atvirų dalių, dalys perskirtos viena lentyna. Lentynos aukštis reguliuojamas. Lentyna išlenkta taip, kad sudėjus 8 spinteles-

			lentynas gautysį taisyklingas apskritimas.
1.3.	Brėžinys		
2.	Atvira lentyna su skyriais, 2 vnt.		
2.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Lentynos matmenys 1030 x 450 x 158 mm.	Lentynos matmenys 1030 x 450 x 158 mm.
2.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Spinta lentyna turi būti pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija turi būti stabilė, mobili. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Lentyna turi būti suskirstyta į 12 nišų (dalių), kurios atskirtos 2 vertikaliomis ir 3 horizontaliomis pertvaromis. Vidinės lentynėlės išmatavimai 320 x 360 mm.	Spinta lentyna pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės, visos briaunos padengtos apsaugine-dekoratyvine danga. Spintos konstrukcija stabilė, mobili. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumui išlyginti. Lentyna suskirstyta į 12 nišų (dalių), kurios atskirtos 2 vertikaliomis ir 3 horizontaliomis pertvaromis. Vidinės lentynėlės išmatavimai 320 x 360 mm.
2.3.	Brėžinys		

3.	Vienvietis minkštasuolis, 6 vnt.		
3.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Minkštasuolio matmenys 550 x 550 x 45 mm.	Minkštasuolio matmenys 550 x 550 x 45 mm.
3.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Minkštasuolio karkasas medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis turi būti užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Turi būti galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis turi sverti ne daugiau 14 kg.	Minkštasuolio karkasas medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis sveria 14 kg.
4.	Minkštasuolis, 1 vnt.		
4.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Minkštasuolio matmenys 1600 x 550 x 450 mm.	Minkštasuolio matmenys 1600 x 550 x 450 mm.
4.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Minkštasuolio karkasas medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis turi būti užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Turi būti galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis turi sverti ne daugiau 35 kg.	Minkštasuolio karkasas medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis sveria 35 kg.
5.	Minkštasuolis su atlošu (sofa), 1 vnt.		
5.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Minkštasuolio su atlošu išoriniai matmenys 1600 x 550 x 455 mm.	Minkštasuolio su atlošu išoriniai matmenys 1600 x 550 x 455 mm.
5.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Minkštasuolis su atlošu (sofa) turi būti sudarytas iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungtos. Minkštasuolio su atlošu karkasas turi būti medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis turi būti užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Turi būti galimybė rinktis iš 2 spalvų.	Minkštasuolis su atlošu (sofa) sudarytas iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungtos. Minkštasuolio su atlošu karkasas medinis, aprauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Galimybė rinktis iš 2 spalvų.

5.3.	Brėžinys		
6.	Vienvietis minkštasuolis, lenktas, 6 vnt.		
6.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Minkštasuolio matmenys 788 (placioje dalyje) / 401 (siauroje dalyje) x 550 x 450 mm.	Minkštasuolio matmenys 788 (placioje dalyje) / 401 (siauroje dalyje) x 550 x 450 mm.
6.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Minkštasuolio karkasas turi būti medinis, aptrauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis turi būti užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Turi būti galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis turi sverti ne daugiau 15 kg. Minkštasuolio forma – platejanti. Sujungus 8 minkštasuolius, turi gautis taisyklingas apskritimas.	Minkštasuolio karkasas medinis, aptrauktas PVC vinilo antipireno danga. Minkštasuolis užpildytas didelio tankio putomis. Bazė – kojelės, 4 vnt. Galimybė rinktis iš 2 spalvų. Minkštasuolis sveria 15 kg. Minkštasuolio forma – platejanti. Sujungus 8 minkštasuolius, gaunasi taisyklingas apskritimas.
6.3.	Brėžinys		
7.	Nešiojamas užsėdamas staliukas, 5 vnt.		
7.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Nešiojamo užsėdamo staliuko matmenys (staliuko dalies) 360 x 260 mm.	Nešiojamo užsėdamo staliuko matmenys (staliuko dalies) 360 x 260 mm.

7.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne daugiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Sprendimas turi būti sukonstruotas taip, kad ant vienos jo dalies atsėdus, kita dalis būtų patogus staliukas, kuris būtų laikomas kūno masės. Konstrukcija turi būti vientisa. Svoris ne didesnis nei 2kg. Dalies kuri naudojama kaip stalias plotis turi būti 26 cm, ilgis 36cm. Staliukas turi būti pagamintas iš polipropileno, atsparus trinčiai. Turi galimybė rinktis iš trijų spalvų.	Sprendimas sukonstruotas taip, kad ant vienos jo dalies atsėdus, kita dalis patogus staliukas, kuris laikomas kūno masės. Konstrukcija vientisa. Svoris 2kg. Dalies kuri naudojama kaip stalias plotis 26 cm, ilgis 36cm. Staliukas pagamintas iš polipropileno, atsparus trinčiai. Galimybė rinktis iš trijų spalvų.
8.	Fotelis, 3 vnt.		
8.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Fotelio išoriniai matmenys 850 x 730 mm, sėdimosios dalies aukštis 440 mm, atlošo aukštis 1100 mm.	Fotelio išoriniai matmenys 850 x 730 mm, sėdimosios dalies aukštis 440 mm, atlošo aukštis 1100 mm.
8.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne daugiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Fotelis-kėdė turi būti nestandartinio, lenkto dizaino, aukštu atlošu, kuris suteikia galimybę sumažinti vizualinį triukšmą ir sukurti asmeninę serdvės piliūį. Fotelio turi būti metalinis karkasas, tarpai užpildyti poliuretanu. Sėdimoji dangą turi būti aptraukta PVC dangą. Fotelis turi būti ergonomiškas. Baldas turi būti atsparus ugniai. Sėdimoji dalis pritvirtinta ant aliuminio 4 žvaigždučių pagrindo. Sėdimoji dalis turi sukurti 360 laipsnių kampą. Turi būti galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: raudona/balta, žalia/balta, mėlyna/balta.	Fotelis-kėdė nestandartinio, lenkto dizaino, aukštu atlošu, kuris suteikia galimybę sumažinti vizualinį triukšmą ir sukurti asmeninę serdvės piliūį. Fotelio metalinis karkasas, tarpai užpildyti poliuretanu. Sėdimoji dangą aptraukta PVC dangą. Fotelis ergonomiškas. Baldas atsparus ugniai. Sėdimoji dalis pritvirtinta ant aliuminio 4 žvaigždučių pagrindo. Sėdimoji dalis sukasi 360 laipsnių kampą. Galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: raudona/balta, žalia/balta, mėlyna/balta.
8.3.	Brėžinys		
9.	Daugiafunkcis stalias, 1 vnt.		
9.1.	Matmenys (paklaida ne	Išoriniai stalviršio matmenys 1235 x 1151 mm.	Išoriniai stalviršio matmenys 1235 x 1151

	didesnė negu ± 2 proc.)		mm.
9.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis turi būti baltos spalvos. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteilniais dažais, aluminio spalvos. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Daugiafunkcis stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojas, kurios pakeltų stalą ne mažiau 76 cm ir būtų galimybė nuleisti stalą ne žemiau nei iki 65 cm. Turi būti galimybė pilnavertiškai dirbti ne mažiau. Nestandartinė stalo forma turi užtikrinti galimybę sujungti su kitais, daugiafunkciais (vienviečiais) stalais.	Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio medienos plaušų plokštės (MDF), kraštai suapvalinti, pagaminti iš poliuretano. Stalviršis baltos spalvos. Stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo (kojų) dažytų milteilniais dažais, aluminio spalvos. Stalo kojos reguliuojamos (išsukamos) kojeles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Daugiafunkcis stalas turi reguliuojamo aukščio kojas, kurios pakeltų stalą ne mažiau 76 cm ir būtų galimybė nuleisti stalą ne žemiau nei iki 65 cm. Galimybė pilnavertiškai dirbti. Nestandartinė stalo forma užtikrina galimybę sujungti su kitais, daugiafunkciais (vienviečiais) stalais.
9.3.	Brėžinys		
10.	Saugojimo / pakrovimo spintelė planšetiniams kompiuteriams arba nešiojamiems kompiuteriams, 1 vnt.		
10.1.	Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2 proc.)	Matmenys plotis 616 mm, ilgis 703 mm, aukštis 1115 mm.	Matmenys plotis 616 mm, ilgis 703 mm, aukštis 1115 mm.
10.2.	Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip;	Saugojimo / pakrovimo spintelė planšetiniams kompiuteriams arba nešiojamiems kompiuteriams turi būti pagaminta iš plieninio rėmo, tvirta apdaila. Spintelės skyriai turi būti 44 mm. pločio ir 456 mm	Saugojimo / pakrovimo spintelė planšetiniams kompiuteriams arba nešiojamiems kompiuteriams pagaminta iš plieninio rėmo,

medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.)	ilgio, 342 mm aukščio; stumdomi padėklai vertikaliai saugojimui. Viduje įmontuotas šilumos jutiklis, kuris turi automatiškai išjungti įrenginį, kai aplinkos temperatūra pasiekia nesaugų lygį. Įrenginio šonuose turi būti pastovio oro cirkuliacija, kuri užtikrintų ventiliaciją. Spintelė turi būti lengvai transportuojama. Turi būti integruota energijos valdymo sistema, kuri leistų sukurti automatinius įkrovimo tvarkaraščius. Turi būti patvarūs guminiai ratukai su fiksavimo galimybe. Turi būti galimybė užrakinti įrenginį viršutinėje spintelės dalyje. Taip pat turi būti galimybė atrakinti, atidaryti ir užrakinti, uždaryti šonines spintelės duris. Vienu metu turi būti galimybė krauti 20 planšetinių kompiuterių arba 10 nešiojamų kompiuterių (iki 15 colių įstrižainės). Turi būti atskiros kabelio kišenės kiekvienam adapteriui ir pertekliniai kabeliai. Spintelė turi būti visiškai surinkta ir paruošta naudojimui.	tvirta apdaila. Spintelės skyriai 44 mm. pločio ir 456 mm ilgio, 342 mm aukščio; stumdomi padėklai vertikaliai saugojimui. Viduje įmontuotas šilumos jutiklis, kuris automatiškai išjungia įrenginį, kai aplinkos temperatūra pasiekia nesaugų lygį. Įrenginio šonuose yra pastovio oro cirkuliacija, kuri užtikrintų ventiliaciją. Spintelė lengvai transportuojama. Turi integruota energijos valdymo sistema, kuri leidžia sukurti automatinius įkrovimo tvarkaraščius. Yra patvarūs guminiai ratukai su fiksavimo galimybe. Galimybė užrakinti įrenginį viršutinėje spintelės dalyje. Taip pat galimybė atrakinti, atidaryti ir užrakinti, uždaryti šonines spintelės duris. Vienu metu galimybė krauti 20 planšetinių kompiuterių arba 10 nešiojamų kompiuterių (iki 15 colių įstrižainės). Atskiros kabelio kišenės kiekvienam adapteriui ir pertekliniai kabeliai. Spintelė visiškai surinkta ir paruošta naudojimui.
--	--	---

11. Kiti reikalavimai:

11.1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti.

11.2. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos furnitūros dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.

11.3. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis. Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).

11.4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo.

11.5. Medžio drožlių plokštė padengta lygiai, plokštės paviršiaus danga be dėmių, vienodo (vienitiso) atspalvio, be subraižymų. Naudojamos atitinkančios reikalavimus medžiagos.

11.6. Metalinės detalės lygios, paviršius be dėmių, vienodo (vienitiso) atspalvio, be subraižymų, be šerpetų ir aštrių vietų. Naudojamos atitinkančios reikalavimus medžiagos.

11.7. Visos baldų briaunos turi būti apkantutos tolygiai, neturi būti nelygumų, šerpetų, nepriklijuotų vietų, apkantavimo juostelės atspalvis turi atitikti plokštės atspalvį, briaunų paviršius turi būti švarus, spalva tolygi. Naudojamos atitinkančios reikalavimus medžiagos.

- 11.8. Baldų rankenėlės naudojamos vienos, metalinės, be aštrių kampų.
- 11.9. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
- 11.10. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 11.11. Kartu su pasiūlymu pateikti baldų brėžinius (4–10 pirkimo dalys), jų išdėstymo trimatėje erdvėje brėžinius (1–3 pirkimo dalis) – pridėdamas patalpų planas.
- 11.12. Tiekėjas privalo suteikti galimybę Pirkėjui išsirinkti dangas:
 - Aukšto slėgio laminato (HPL) – ne mažiau kaip iš 5 vnt. spalvų;
 - Laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) – ne mažiau kaip iš 7 vnt. spalvų;
 - Metalinių dalių – ne mažiau kaip iš 4 vnt. spalvų;
- Gobelenų ir / arba kitų rūšių dangų minkšties baldams – iš ne mažiau kaip 5 vnt. spalvų, jeigu baldo techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Gobelenai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytus trinties parametrus.
- 11.13. Visoms prekėms turi būti suteikta garantija, ne mažesnė negu 24 (dvidešimt keturi) mėnesių garantija nuo pristatymo ir surinkimo datos. Laboratoriniams baldams turi būti suteikiama ne mažesnė nei 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo pristatymo ir surinkimo datos. Turi būti pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvų k.).
- 11.14. Baldai turi būti saugūs ir atitikti reikalavimus:
 - 11.14.1. 1 – 9 pirkimo dalys:
 - Baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistiną normą – E-1 klasė.
 - Baldams gaminti turi būti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė, kuri turi atitikti LST EN 14322 standarto arba jam lygiavertčio reikalavimus.
 - Korpusiniai baldai (išskyrus pirkimo dalis 1-4, 7) turi atitikti LST CEN/TR 14073-1:2004 „Ištaigos baldai. Korpusiniai baldai. 1 dalis. Matmenys“ ir LST EN 14073-2:2004 „Ištaigos baldai. Korpusiniai baldai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartus arba jam lygiavertį.
 - Stalai turi atitikti LST EN 527-1:2011 „Ištaigų baldai. Darbo ir rašomieji stalai. 1 dalis. Matmenys“, LST EN 527-2:2003 „Ištaigų baldai. Darbo stalai ir rašomieji stalai. 2 dalis. Mechaniniai saugos reikalavimai“ standartą arba jam lygiavertį.
- 11.14.2. Moduliniai mokymkliniai baldai ugdymo erdvėms ir baldai skaitykiai (5 ir 9 pirkimo dalis) turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje.
- 11.14.3. Laboratoriniai baldai (10 pirkimo dalis):
 - „Demonstracinis stalas“ privalo atitikti LTS EN 13150 standartą; „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą; „Laboratoriniai baldai. Laboratoriinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ LST EN 14056 standartą; „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“.
 - „Priemonių spinta“ privalo atitikti: LST EN 14727 standartą; „Laboratoriniai baldai. Laboratoriinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ LST EN 14056 standartą; „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“. Privaloma pateikti tai įrodančius dokumentus. Serifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.

- Laboratoriniai baldai (10 pikimo dalis), išskyrus į baldus integruojamą įrangą ir mobilią traukos spintą, turi būti pagaminti to paties gamintojo ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, šaltiniai gali būti pakeisti lygiavertčiais.

- „Demonstracinis stalas“ privalo atitikti LST EN 13150 standartą; „Laboratorių darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14727 standartą; „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ LST EN 14056 standartą; „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“.
- „Priemonių spinta“ privalo atitikti LST EN 14727 standartą; „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14056 standartą; „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“. Privaloma pateikti tai įrodančius dokumentus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimami.
- Laboratoriniai baldai (10 pikimo dalis), išskyrus į baldus integruojamą įrangą ir mobilią traukos spintą, turi būti pagaminti to paties gamintojo ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, šaltiniai gali būti pakeisti lygiavertčiais.