

## OBJEKTINĖ SĄMATA

**Statinių grupė**      **2072 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai**

**Statinsys**      **1 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai**

2020.06.10

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 Darbo projekto parengimas
- 2 Susisiekimo dalis
- 3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
- 4 Elektrotechninė (apšvietimo) dalis
- 5 Kadastro duomenų bylos (ų) parengimas

**Iš viso:**

**243152,43**

*Gen. direktoriaus pavaduotojas*  
**JONAS VIRBICKAS**



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

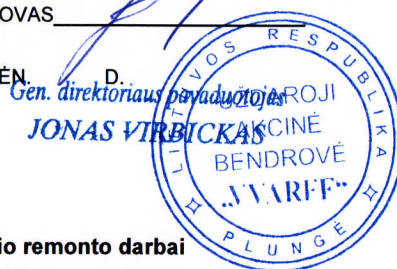
TVIRTINU: 216714,88 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

**LOKALINĖ SĄMATA****Statinių grupė 2072 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Statinsys 1 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Žiniaraštis 2 Susisiekimo dalis**

2020.06.10

**Suma žiniaraščiui 216714,88 EUR**

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	Ašies nužymėjimas	km	0,278	511,48	142,19	
2	Požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų lengvo tipo	vnt.	23,00	154,63	3556,49	
3	Medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,01	91,79	0,92	
4	Kelmų rovimas	10 vnt	0,10	28,62	2,86	
5	Kertami krūmai	100m2	0,335	14,45	4,84	
6	Asfalto dangos frezavimas hvid.= 20 cm, sandėliuojant medžiagas vietoje	100 m2	0,713	228,01	162,57	
7	Frezuoto asfalto laužo išvežimas Rangovo pasirinktu iki 20 km atstumu	t	10,20	13,86	141,37	
8	Asfalbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	100m	0,325	122,38	39,77	
9	Išardoma plytelių danga, hvidut. = 6,0 cm	100m2	0,185	86,87	16,07	
10	Ardoma betoninė pralaida D200	vnt.	1,00	241,26	241,26	
11	Ardoma betoninė pralaida D250	vnt.	3,00	244,66	733,98	
12	Ardoma betoninė pralaida D600	vnt.	1,00	251,44	251,44	
13	Ardomi betoninių pralaidų antgaliai	vnt.	9,00	160,19	1441,71	
14	Ardomos atraminės sienutės	m3	0,55	186,30	102,47	
15	Betono laužo išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 20 km atstumu	t	8,50	18,31	155,64	
16	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas	vnt.	2,00	2,71	5,42	
17	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas	vnt.	2,00	12,43	24,86	
Skyriuje 1					7023,86	
2 Žemės darbai						
1	Gatvės dangos konstrukcijos išardymas (II gr. grunto) iki lovio dugno	t. m3	1,7238	510,10	879,31	
2	Išardytos gatvės dangos konstrukcijos pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km atstumu	t. m3	1,6661	6507,69	10842,46	
3	Esamo augalinio sluoksnio nukasimas ir išvežimas į sąvartas 20 km atstumu	t. m3	0,1314	6507,69	855,11	
4	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	t.m2	2,4682	56,21	138,74	

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
5	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	2,468	82,87	204,52
6	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	100m2	27,15	92,40	2508,66
7	Plotų planiravimas mechanizuotai	t.m2	0,3584	28,91	10,36
8	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	100 m2	3,584	27,99	100,32
9	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	57,70	9,01	519,88
<b>Skyriuje 2</b>					<b>16059,36</b>
<b>3 Dangos konstrukcijos įrengimas</b>					
<b>1 DK 0,1:</b>					
2	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=10 cm	100m2	6,23	1667,96	10391,39
3	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	6,23	1221,72	7611,32
4	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=25 cm	m3	189,00	13,09	2474,01
<b>5 DK 0,3 nuo Pk 0+00 iki Pk 1+00:</b>					
6	Viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=4 cm	100m2	5,68	1170,59	6648,95
7	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	100 m2	5,68	8,92	50,67
8	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PN h=8 cm	100m2	5,68	1476,32	8385,50
9	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	5,68	1221,72	6939,37
10	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=23 cm	m3	158,00	13,09	2068,22
<b>11 DK 0,3 nuo Pk 2+21 iki Pk 2+76:</b>					
12	Viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=4 cm	100m2	2,95	1170,59	3453,24
13	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	100 m2	2,95	8,92	26,31
14	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PN h=8 cm	100m2	2,95	1476,32	4355,14
15	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,25 m	100 m2	2,95	1221,72	3604,07
16	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=28 cm	m3	100,00	13,09	1309,00
<b>17 Dangų sujungimas:</b>					
18	Rišiklio sujungimui karštas prie šalto įrengimas, (200 g/m)	100m	0,484	18,14	8,78
<b>19 Bortai:</b>					
20	Betoninių bortų 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15	100 m	6,19	1640,40	10154,08
21	Bortų užsandarinimas bitumine juosta, h=3 cm	100m	6,19	224,66	1390,65
22	Betoninių bordiūrų 100.20.8 įrengimas ant betono pagrindo C12/15	100m	4,75	984,86	4678,09
<b>Skyriuje 3</b>					<b>73548,79</b>
<b>4 Šaligatvių įrengimas</b>					



Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Dangos įrengimas iš betono trinkelų 200x100x80, užpilant siūles akmens atsijomis	100m <sup>2</sup>	8,63	1815,30	15666,04
2	Dangos įrengimas žmonių su negalia vedimui iš betono trinkelų 200x100x80 (raudonos spalvos), užpilant siūles akmens atsijomis	100m <sup>2</sup>	0,243	2371,15	576,19
3	Dangos įrengimas žmonių su negalia vedimui iš betono trinkelų 200x100x80 (geltonos spalvos), užpilant siūles akmens atsijomis	100m <sup>2</sup>	0,067	2371,15	158,87
4	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m <sup>2</sup>	8,94	204,97	1832,43
5	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h=0,15 m	100 m <sup>2</sup>	8,94	800,06	7152,54
6	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas, h=19 cm	m <sup>3</sup>	192,10	13,09	2514,59
<b>Skyriuje 4</b>					<b>27900,66</b>
<b>5 Vandens nuvedimas (drenažas, pralaida)</b>					
<b>1 Drenažo įrengimas:</b>					
2	Drenažo iš PVC drenažo vamzdžių D128/112 su geotekstilės filtru įrengimas	100m	4,86	1086,60	5280,88
3	Skaldelės 11/22 prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui	100m <sup>3</sup>	0,60	6304,76	3782,86
4	Neaustinės geotekstilės 125g/m <sup>2</sup> paklojimas	100m <sup>2</sup>	14,60	110,52	1613,59
5	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m <sup>3</sup>	101,00	12,28	1240,28
<b>6 Pralaidos įrengimas:</b>					
7	Konstrukcijos išardymas iki pralaidos dugno	m <sup>3</sup>	13,80	186,30	2570,94
8	Smėlio pagrindo įrengimas	m <sup>3</sup>	1,10	12,28	13,51
9	Pralaidos iš gofruotų plastikinių vamzdžių D600 įrengimas	10m	0,90	789,88	710,89
10	Smėlingo grunto užpylimas	m <sup>3</sup>	5,00	11,70	58,50
11	Gelžbetoninių šulinių 1,0 m skersmens montavimas, kai šulinio gylis 2,10 m	kompl.	2,00	874,30	1748,60
<b>Skyriuje 5</b>					<b>17020,05</b>
<b>6 Saugaus eismo priemonių įrengimas</b>					
<b>1 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas:</b>					
2	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	0,43	2778,08	1194,57
<b>3 Apsauginių barjerų įrengimas:</b>					
4	Dėžinės formos kelio atitvarų įrengimas	10m	3,20	609,82	1951,42
<b>5 Horizontalaus ženklavimo termoplastu įrengimas:</b>					
6	Kelio dangos ženklavimas brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (ženklavimo tipas 1.7)	km	0,018	782,68	14,09
7	Kelio elementų ženklavimas termoplastu, ženklavimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija (trikampio matmenys 0,5x0,5 m)	m <sup>2</sup>	2,00	62,13	124,26
<b>8 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:</b>					
9	Kelio ženklų metalinių atramų pastatymas	vnt.	7,00	54,59	382,13
10	Kelio ženklų skydų ant metalinių atramų sumontavimas	vnt.	14,00	24,38	341,32

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
11	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m3	0,40	176,61	70,64
12	<b>Atraminės sienutės įrengimas:</b>				
13	Gręžtinių g/b polių d450, L=3,0 m įrengimas iš betono C30/37 XC2, armuoto B500B klasės armatūras	m3	10,00	281,28	2812,80
14	Gręžtinių g/b polių d450, L=3,0 m įrengimas iš betono C30/37 XC2, armuoto B500B klasės armatūras	m3	21,00	281,28	5906,88
15	G/b atraminės sienos įrengimas iš betono C30/37-XC4-XD1-XF4, armuoto B500B klasės armatūra	m3	21,00	339,33	7125,93
16	Armatūra B500B (poliams, atraminei sienutei)	kg	1755,00	7,42	13022,10
<b>Skyriuje 6</b>					<b>32946,14</b>
<b>7 Kiti darbai</b>					
1	Suolų įrengimas	vnt.	2,00	485,38	970,76
2	Šiukšliadėžės įrengimas	vnt.	2,00	147,47	294,94
3	Kabelio apsaugos vamzdžio (rezervinio) HDPE d-110 mm paklojimas	100m	0,31	932,88	289,19
4	Kabelio apsaugos vamzdžio d-110/100 mm paklojimas	100m	4,66	654,39	3049,46
<b>Skyriuje 7</b>					<b>4604,35</b>
<b>Žiniaraštyje 2</b>					<b>179103,21</b>
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					37611,67
<b>Iš viso žiniaraštyje 2</b>					<b>216714,88</b>

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: 9680,00 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

2020 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_

**LOKALINĖ SĄMATA****Statinių grupė 2072 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Statiny 1 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Žiniaraštis 1 Darbo projekto parengimas**

2020.06.10

**Suma žiniaraščiui 9680.00 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

**Darbo projekto parengimas**

1 Darbo projekto parengimas		kompl.	1,00	8000,00	8000,00
Skyriuje 1					8000,00
Žiniaraštyje 1					8000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1680,00
Iš viso žiniaraštyje 1					9680,00

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: 38741,96 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D. *Gen. direktoriaus pavaduotojas***LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

**JONAS VIRBICKAS****Statinių grupė 2072 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Statinsys 1 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis**

2020.06.10

Suma žiniaraščiui **38741.96 EUR**

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

**1 Lietaus nuotekynė L1**

1	Savitakiniai nuotekų PP/PE-RC (dvisluoksnis) DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas	100m	1,30	631,63	821,12
2	Savitakiniai nuotekų PP/PE-RC (dvisluoksnis) DN250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas	100m	2,15	1001,17	2152,52
3	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0 m ir jų įrengimas	kompl.	6,00	783,72	4702,32
4	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1500 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0 m ir jų įrengimas	kompl.	3,00	1037,65	3112,95
5	Plastikinio PP lietaus nuotekynės šulinėlių montavimas, DN400/425	kompl.	11,00	455,85	5014,35
6	Apvalių surenkamų gelžbetoninių DN700 mm lietaus surinkimo šulinėlių su bordiūrinėmis grotelėmis iki 2,0 m gylio įrengimas	kompl.	5,00	607,24	3036,20
7	Apvalių surenkamų gelžbetoninių DN700 mm lietaus surinkimo šulinėlių su bordiūrinėmis grotelėmis iki 2,0 m gylio įrengimas	kompl.	3,00	586,03	1758,09
8	Plastikinio PP lietaus nuotekynės šulinėlių su lietaus surinkimo bordiūrinėmis grotelėmis montavimas, DN400/425	kompl.	2,00	468,64	937,28
9	Aklės DN200 mm skersmens vamzdžiui montavimas	kompl.	21,00	9,11	191,31
10	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	kompl.	30,00	44,88	1346,40
<b>Skyriuje 1</b>					<b>23072,54</b>

**2 Kiti darbai**

1	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,45	230,85	796,43
2	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	3,45	55,04	189,89
3	Vamzdynų D 200 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,13	842,56	109,53
4	Vamzdynų D 250 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,215	1163,38	250,13
5	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	100m	1,30	186,18	242,03

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
6	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm)	100m	2,15	210,39	452,34
7	Žemės darbai nuotekų vamzdynų įrengimui	t. m3	0,90	2092,09	1882,88
8	Išleistuvo DN250 įrengimas į vandens telkinį	kompl.	2,00	190,05	380,10
9	Esamų vandentiekio šulinių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt	13,00	107,96	1403,48
10	Esamų nuotekų šulinių ir jų dangčių pritaikymas (pakeliant iki ~0,5 m) pagal naujai suprojektuotą paviršių	vnt	30,00	107,96	3238,80
<b>Skyriuje 2</b>					<b>8945,61</b>
<b>Žiniaraštyje 3</b>					<b>32018,15</b>
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					6723,81
<b>Iš viso žiniaraštyje 3</b>					<b>38741,96</b>

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

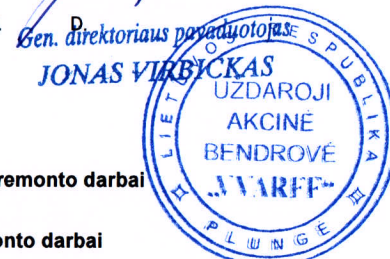
TVIRTINU: 28111,41 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN.

**LOKALINĖ SĄMATA****Statinių grupė 2072 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Statinsys 1 Viešnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai****Žiniaraštis 4 Elektrotechninė (apšvietimo) dalis**

2020.06.10

Suma žiniaraščiui **28111.41 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai					
1	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams	km	0,152	4232,57	643,35
2	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams	km	0,152	1691,21	257,06
3	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotai	km	0,066	628,07	41,45
4	Tranšėjų 1-2 kabeliams užpylimas mechanizuotai	km	0,066	234,26	15,46
5	Pakloto tranšėjoje įrengimas	100m	2,18	92,30	201,21
6	Vamzdžio d75 paklojimas tranšėjoje	100m	2,18	270,39	589,45
7	Vamzdžio d75 paklojimas uždaru būdu	m	90,00	63,30	5697,00
8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,218	139,39	30,39
9	Prieduobių kasimas	m3	45,00	10,98	494,10
10	Prieduobių užpylimas	100 m3	0,45	94,60	42,57
11	Vamzdžio tiesimas uždaru būdu	m	90,00	63,30	5697,00
12	Duobių atramų pamatams kasimas	m3	15,00	10,98	164,70
13	Duobių atramų pamatams užpylimas	100 m3	0,15	94,60	14,19
14	Plieninės cinkuotos atramos pamatų montavimas	vnt	9,00	62,45	562,05
15	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8 m	vnt	9,00	195,32	1757,88
16	Viengubos gembės L=2,5 m montavimas	vnt	9,00	79,54	715,86
17	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas	vnt.	9,00	7,07	63,63
18	Gatvių apšv. LED šviestuvas 53W montavimas ant gembės	100vnt	0,09	2535,12	228,16
19	Metalinio gaubto montavimas	vnt.	2,00	51,75	103,50
20	Kabelio AL 4x25 mm2 montavimas po metaliniu gaubtu	100m	0,06	290,44	17,43
21	Kabelio AL 4x25 mm2 tvirtinimas apkabomis	100m	0,12	1023,23	122,79
22	Gaubto apkabų montavimas	vnt	6,00	94,56	567,36
23	Kabelio apkabų montavimas	vnt	6,00	94,56	567,36
24	Viršįtampių ribotuvo montavimas	vnt.	6,00	103,09	618,54
25	Įžeminimo R=10 omų montavimas atramai	kompl.	2,00	88,71	177,42
26	Įžemintuvo varžos matavimas	vnt	2,00	19,34	38,68
27	Kabelio AL 4x25 mm2 paklojimas vamzdyje	100m	2,18	303,81	662,31
28	Kabelio AL 4x25 mm2 paklojimas atramose	100m	0,60	303,81	182,29
29	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 paklojimas atramose	100m	1,08	195,63	211,28
30	Galinės movos kabeliui AL 4x25 mm2 montavimas	vnt.	20,00	47,72	954,40

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
31	Stulpinės movos kabeliui AL 4x25 mm <sup>2</sup> montavimas	vnt.	2,00	49,97	99,94
32	Kabelių varžų matavimas	kompl.	38,00	10,99	417,62
33	Įžeminimo R=30 omų montavimas atramoms	kompl.	2,00	72,80	145,60
34	Įžeminimo R=30 omų montavimas apšvietimo atramoms	kompl.	9,00	72,80	655,20
35	Įžemintuvo varžos matavimas	vnt	11,00	19,34	212,74
36	Viršįtampių ribotuvai prijungiami prie neizoliuotų oro linijų laidų	kompl.	3,00	28,81	86,43
37	Grunto tankinimas	100m <sup>3</sup>	0,33	325,56	107,43
38	Žolės užsėjimas	100m <sup>2</sup>	1,10	62,49	68,74
	<b>Skyriuje 1</b>				<b>23232,57</b>
	<b>Žiniaraštyje 4</b>				<b>23232,57</b>
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4878,84
	<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>				<b>28111,41</b>

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.

TVIRTINU: 966,19 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

Gen. direktoriaus pavaduotojas

## LOKALINĖ ŠAMATA

JONAS VIRBICKAS



Statinių grupė 2072 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 Viekšnių miesto V.Kudirkos gatvės Nr. V-2-42 kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 5 Kadastro duomenų bylos (u) parengimas

2020.06.10

Suma žiniaraščiui 966.19 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

## 1 Kadastro duomenų bylos (u) parengimas

1 Kadastro duomenų bylos (u) parengimas	kompl.	1,00	798,50	798,50
Skyriuje 1				798,50
Žiniaraštyje 5				798,50
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				167,69
Iš viso žiniaraštyje 5				966,19

Sudarė :

/Pavardė/