



LB BALTIC

UAB „LB BALTIC“
Savanorių pr. 151
LT-03150, Vilnius
Įm. k. 302310118
PVM k. LT100005647419
Ats. sąsk. LT557300010114063888
Tel. / faks. 852030795
Tel. 867472001
info@lbbaltic.lt, www.lbbaltic.lt

Akmenės rajono sporto centrui
Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė

PASIŪLYMAS DĖL „DIRBTINĖS VEJOS DANGOS SU UŽPILDU ĮRENGIMAS“

2020-06-23 Nr. 20200623/001

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „LB BALTIC“ TORAKOL Rajmund Zalewski
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių. pr. 151, Vilnius PL 88-210 Dobre, Koszcala
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Inžinierė Nastė Jaksebogaitė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	867472001
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	info@lbbaltic.lt
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)	302310118, LT557300010114063888, LT100005647419

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) / ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	TORAKOL Rajmund Zalewski
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) / ūkio subjektų grupės narių adresas (-ai)	PL 88-210 Dobre, Koszcala
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us) / ūkio subjektų grupės narius	30
Kokiai pirkimo daliai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us) ir jų pavadinimas (-ai) / ūkio subjektų grupės narius	I daliai

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- šio konkurso dokumentuose, paskelbtus 2020-06-17 CVP IS, pirkimo Nr. 493417, _____;
 - kituose šio konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtinu, kad popierinių dokumentų skenuotos skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso dokumentuose.
 - Siūlomi Darbai atitinka konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kieki.
 - Šiame konkurse, tiekėjas ar ūkio subjektai, nėra sudarę neleistinų susitarimų ir nedalyvauja atskirai su susijusiomis įmonėmis bei vengia interesų konfliktų.

Darbų kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Pirkimo objekto – Darbų pavadinimas	Kaina EUR be PVM	PVM dalis EUR	Kaina EUR su PVM
Dirbtinės vejų dangos su užpildu	162846.00	34197.66	197043.66



LB BALTIC

UAB „LB BALTIC“
Savanorių pr. 151
LT-03150, Vilnius
Įm. k. 302310118
PVM k. LT100005647419
Ats. sąsk. LT557300010114063888
Tel. / faks. 852030795
Tel. 867472001
info@lbbaltic.lt, www.lbbaltic.lt

įrengimas			
-----------	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais su visais mokesčiais: šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai ir 66 ct.

Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [CIA](#).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų ir jų rinkmenų pavadinimas	Pažymėti konfidencialią informaciją*
1.	Įgaliojimas	1
2	EBVPD LB BALTIC	20
3	EBVPD TORAKOL Rajmund Zalewski	20
4	Sąmata	1
5	Darbų aprašymas ir grafikas	1
6	Medžiagų aprašymai	1
7	Deklaracijos medžiagų	6
8	Deklaracija dėl subrangovų	1
9	Registrų centro pažyma LB BALTIC	2
10	Pažymos dėl pirkimo dokumentų 2 priedo pozicijų Nr. 1 ir 2 TORAKOL Rajmund Zalewski	17
11	Pažyma apie atliktus dirbtinos vejų dangos (žolės) dengimo darbus futbolo aikštėje, kuriam FIFA suteikė FIFA „Quality Pro“ sertifikatą / Užsakovo pažyma apie kokybiškai atliktus darbus	3
12	Banko pažyma apie turimas lėšas	1
13	Įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.	1
14	2019 m pelno nuostolių ataskaita	1
15	2019 m balansas	3
16	Atliktų darbų sąrašas	1
17	Raštas dėl įrangos ir technikos specialistų (priedas Nr. 3, pozicija Nr. 6, 9)	1
18	Numatomų paskirti specialistų sąrašas	1
19	Darbų vadovo atestatas	1
20	Pažyma apie darbuotojų skaičių	1

*Pastaba. Nurodyti kokia informacija pasiūlyme yra konfidenciali, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Inžinierė

(Tiekėjo atstovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Elektroninis parašas)

Nastė Jakseboaitė
(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

NASTĖ JAKSEBOGAIČĖ

Data: 2020-06-28 11:32:38

Generalinis direktorius
Darius Sabaitis

Direktorius
Mantas Mačius

Prideda Nr. 3

Priedas Nr. 1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020-05 kainas

Statinių grupė 1. Sporto paskirties statinys.

Statinys 1. Akmenė.

Žiniaraštis 1. Dirbtinės vejos įrengimo darbai.

2020-05-28

Suma žiniaraščiui 0.00 Eurų

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis	Kaina Eur			
					D. užm.	Medžiag.	Mechanizm.	Iš viso
1 Darbai.								
1		Esamo įrengto pagrindo iš smėlio ir skaldos patikrinimas, jei yra poreikis - papildomas sutankinimas	m2	7848.0000				0.00
2		Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas (~ 30mm)	m2	7848.0000				0.00
3		Amortizuojančio 20 mm storio pakloto įrengimas, panaudojant SBR granules	m2	7848.0000				0.00
4	***	Dirbtinės vejos pakloto su SBR granulių užpildu įrengimas	m2	7848.0000				0.00
Skyriuje 1					0.00	0.00	0.00	0.00
Žiniaraštyje 1								0.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								0.00
Iš viso žiniaraštyje 1								0.00

Pastabos:

1 *** vejos paklotą pateikia Užsakovas. Rangovas turi įsivertinti tik papildomas medžiagas.

Sudarė:

Akmenės rajono sporto centras

Generalinis direktorius
Darius Šebaitis

Direktorius
Mantas Mačius

Generalinis direktorius
Darius Šebaitis


DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija perka Naujosios Akmenės stadiono, adresu V. Kudirkos g. 29A, Naujoji Akmenė, turimos naujos supakuotos dirbtinės vejos paklotą (žr. pridėtas nuotraukas) su užpildu įrengimo rangos darbus (Darbai). Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi apžiūrėti Darbų objektą ir įsivertinti esamą situaciją bei būtinus Darbus, reikalingus įgyvendinti projektą – t. y. kokybiškai sumontuoti perkančiosios organizacijos turimą naują neišpakuotą dirbtinės vejos paklotą.

Darbų aprašymas

Šiuo metu stadione yra įrengtas smėlio ir skaldos pagrindas. Tiekėjas turės atlikti esamo paruošto sluoksnio patikrinimą visoje aikštelėje ir esant poreikiui – pataisymą, papildant būtinomis medžiagomis ir sutankinant. Ant paruošto smėlio ir skaldos pagrindo įrengti 3 cm skaldos atsijų pagrindą, jį sutankinant.

Pagrindas įrengiamas su nuolydžiu, kuris turėtų būti ne daugiau kaip 1 %, nuolydžio schema pateikiama 1 pav., atsižvelgiant į situaciją parenkamas vienas iš trijų galimų variantų.

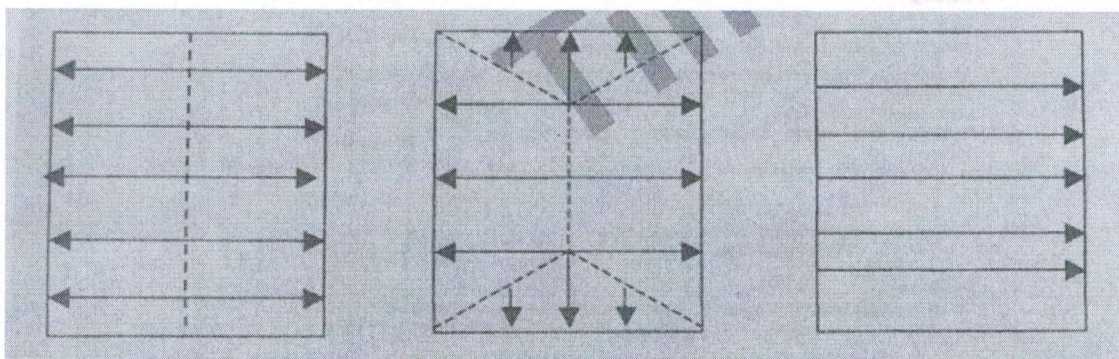

1 pav. Nuolydžio schema.

Ant paruošto pagrindo įrengti 20 mm storio elastinį amortizuojantį sluoksnį ir perkančiosios organizacijos turimą naują sintetinę veją, kurios modelis „Stemgrass 40-14 EL“ (žr. 2 pav.).

Vejos paklotą pateikia perkančioji organizacija – užsakovas. Likusios medžiagos ir darbai – tiekėjo, t. y. rangovo atsakomybė.

Reikalavimai amortizuojančiam sluoksniui: sluoksnio tankis $0,60 \text{ g/cm}^3$; storis 20 mm; smūgio absorbcija 50 %; deformacija 3,5; tempiamasis stipris $0,15 \text{ Mpa}$; svoris $12,5 \text{ kg/m}^2$.

Vejos ir amortizacinio sluoksnio įrengimui turi būti naudojamos šios medžiagos.

Medžiagos, reikalingos įrengti 20 mm elastinį amortizuojantį sluoksnį:

- rišiklis – 10 340 kg;
- SBR granulės – 110 t.

„Stemgrass 40-14 EL“ modeliui reikalingi pabarstai (kiekiai pagal FIFA bandymų ataskaitą):

- SBR granulės – 79 t (10 kg/m^2);
- kvarcinis smėlis – 110 t (14 kg/m^2).

Kitos sintetinei vejai įrengti reikalingos medžiagos.

- 2 komponentų poliuretano klijai – 1 512 kg;
- 30 cm juosta – 3 000 m.

Direktorius
Mantas Mačius

Generalinis direktorius
Darius Šešaitis

Reikalavimai medžiagoms

SBR granulės amortizaciniam sluoksniui:

SBR granulių frakcija 1-5 mm, naudojamas 10 % PU rišiklis.

SBR granulės velėnai užpildyti:

- frakcija 0,8 - 2,5 mm;
- forma – apvali;
- tankis – 0,5 g/cm³;
- naudojimo norma – 10 kg/m².

Kvarcinis smėlis velėnos užpildui:

- frakcija: 0,4 - 1,2 mm;
- forma – apvali;
- tankis – 1,4 - 1,7 g/cm³;
- naudojimo norma 14 kg/m².



2 pav. Stadiono nuotraukos.

Direktorius
Mantas Mačius

Generalinis direktorius
Darius Sabaliaus

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020-06 kainas

Statinių grupė 1. Sporto paskirties statinys.
Statiny 1. Akmenė.
Žiniaraštis 1. Dirbtinės vejų įrengimo darbai.

6/26/2020

Suma žiniaraščiui

197043.66 Eurų

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis	Kaina Eur			
					D. užm.	Medžiag.	Mechanizm.	Iš viso
		1 Darbai.						
1		Esamo įrengto pagrindo iš smėlio ir skaldos patikrinimas: trūkstamų medžiagų papildymas pagal	m2	7848.0000	1.00		1.00	15696.00
2		Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas (30mm)	m2	7848.0000	1.00	1.00	0.50	19620.00
3		Amortizuojančio 20 mm storio pakloto įrengimas, panaudojant SBR granules	m2	7848.0000	3.00	6.25	0.35	75340.80
4		*** Dirbtinės vejų pakloto su SBR granulių užpildu įrengimas	m2	7848.0000	2.50	4.00	0.15	52189.20
		Skyriuje 1			58860.00	88290.00	15696.00	162846.00
		Žiniaraštyje 1						162846.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						34197.66
		Iš viso žiniaraštyje 1						197043.66

Pastabos:

1 *** vejų paklotą pateikia Užsakovas. Rangovas turi įsivertinti tik papildomas medžiagas.

Sudarė:

Nastė Jaksebokaitė

Direktorius
Mantas Mačius

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
NASTĖ, JAKSEBOGAITĖ
Data: 2020-06-26 09:46:59

Generalinis direktorius
Darius Sabaitis



LB BALTIC

UAB „LB BALTIC“
Savanorių pr. 151
LT-03150, Vilnius
Įm. k. 302310118
PVM k. LT100005647419
Ats. sąsk. LT557300010114063888
Tel. / faks. 852030795
Tel. 867472001
info@lbbaltic.lt, www.lbbaltic.lt

„DIRBTINĖS VEJOS DANGOS SU UŽPILDU ĮRENGIMAS“

Darbų vykdymo grafikas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Tiekėjo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą		
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo
1.	Esamo įrengto pagrindo iš smėlio ir skaldos patikrinimas, jei yra poreikis - papildomas sutankinimas	100		
2.	Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas (30mm)	70	30	
3.	Amortizuojančio 20 mm storio pakloto įrengimas, panaudojant SBR granules		100	
4.	Dirbtinės vejų pakloto su SBR granulių užpildu įrengimas		30	70

Darbų vykdymo aprašymas

Stadiono įrengimo darbai vykdomi etapais. Pirmiausia patikrinamas esamas smėlio ir skaldos pagrindas, jei aptinkama trūkumų (esamų įrengtų sluoksnių nelygumų) – pagrindas papildomai išlyginamas, sutankinamas, papildomas būtinomis medžiagomis (arba pašalinamas medžiagų perteklius).

Antras etapas: ant paruošto ir patikrinto pagrindo įrengiamas 30 mm skaldos atsijų pagrindas. Pagrindas išlyginamas naudojant nubraukimo liniuotę bei jį sutankinant. Atsijų pagrindas įrengiamas su nuolydžiu, kuris turėtų būti ne daugiau kaip 1 % per 1 m atstumą.

Trečio etapo metu ant paruošto pagrindo įrengiamas 20 mm storio elastinis amortizuojantis sluoksnis. Amortizuojantis sluoksnis įrengiamas iš SBR granulių ir rišiklio.

Paskutinio etapo metu įrengiama sintetinė veja Stemgrass 40-14 EL. Jos montavimui naudojama SBR granulės, kvarcinis smėlis, klijai bei 30 cm pločio speciali juosta. Išvyniojami žolių rulonai, jie pritaikomi pagal esamos aikštės išmatavimus – kerpami. Klojami žolės rulonai tarpusavyje klijuojami, užpilami kvarciniu smėliu bei SBR granulėmis. Žolių rulonus tiekia perkančioji organizacija.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
NASTĖ, JAKSEBOGAITĖ
Data: 2020-06-26 09:44:17

Generalinis direktorius
Darius Sabaitis

Direktorius
Mantas Mačius