

Dėkojame, kad domitės mūsų tiekiamais produktais ir sprendimais. Siunčiame Jums sprendimą, suformuotą pagal Jūsų poreikius ir pritaikytą Jūsų įstaigai.

Šis pasiūlymas apima:

- **Kompleksinis sienų ir grindų pagrindo apdorojimas,**
- **Įtrūkimų ir įskilimų sutvarkymas remontiniu mišiniu,**
- **Užapvalitų vertikalių kampų įrengimas,**
- **Stontec UTF grindų sistemos (3 mm) instaliacija – 84 m²,**
- **Stonglaze VSF sienų sistemos instaliacija – 54 m².**

Šis pasiūlymas yra parengtas pagal Jūsų specifinius pageidavimus bei reikalavimus ir jį sudaro:

- **Stonhard** struktūros pristatymas;
- Esamų sąlygų aprašymas ir siūlomos sistemos pasiūlymas;
- **Stonhard** grindų sistemos privalumai;
- Kainos ir apmokėjimo sąlygos.

STONHARD ORGANIZACIJA

1. **Stonhard** garantija.

Mūsų projektų kokybę užtikrina:

- Aukštos kokybės grindų dangų sistemos ir apsauginiai sluoksniai. Instaliacijos metu naudojame tik savo pagamintas papildomas medžiagas – siūles, glaistus, membranas ir t.t.;
 - Naudojamos tik kruopščiai patikrintos instaliacijos metodikos bei instrumentai;
 - Instaliaciją atlieka tik sertifikuotos **Stonhard** komandos;
 - Kiekvienas inžinerinis mazgas (siūlės, nuolydžiai, integracijos su trapais ar vamzdynais) atliekamas pagal iš anksto su klientu suderintą schemą.
2. Optimalus **Stonhard** siūlomų sprendimų pasirinkimas, sandėliai bei gamyklos 5 žemynuose, garatuoja, kad per trumpą laiką patieksime medžiagas bet kokio dydžio instaliacijai.
3. Visi mūsų produktai ir sprendimai yra sertifikuoti. Gamyboje nenaudojame tirpiklių, todėl visos siūlomos dangos atitinka LOJ emisijos reikalavimus.



4. Projekto valdymas.

Stonhard kontaktinis asmuo Lietuvoje yra Norbertas Norkus Tel. +37060080840. Jis atsakingas už medžiagų tiekimą, instaliacijos koordinavimą, instaliacijos proceso valdymą bei darbų saugą. Garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu Norbertas Norkus pateiks atsakymus į visus Jūsų klausimus.

5. Vienas šaltinis.

Mes ne tik parduodame produktą, bet jį kuriame, sertifikuojame bei instaliuojame. Visiems produktams, procesams bei visoms šalims taikomi vienodi standartai, kas garantuoja kokybę. **Stonhard** neparduoda medžiagų trečiosioms šalims. nes mes parduodame projektus galutiniam vartotojui ir suteikiame vieno šaltinio garantiją.

6. Projekto eiga.

Prieš kiekvieną projektą, klientui pateikiame projekto eigos aprašymą, tam kad klientas suprastų, kur, kada ir kokie darbai bus atliekami. Projekto eiga derinama su kiekvienu klientu ir pritaikoma pagal jo poreikius.

REIKALAVIMAI GRINDŲ, SIENŲ, LUBŲ DANGAI IR SIŪLOMI SPRENDIMAI


Reikalavimai grindų dangoms:

Visos dangos turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Tinkama gydymo įstaigoms;
- Atspari mechaninėms apkrovoms;
- Atspari drėgmei;
- Atspari braižymui;
- Lengvai valoma;
- Neslidi;
- Atspari cheminėms (organinėms) medžiagoms;
- Atspari terminiam šokui;
- Lengvai prižiūrima;
- Sterilios patalpos dangos turi būti tinkamos ISO 5 tipo švarioms patalpoms.

SPRENDIMAI:

STONTEC UTF grindų sistema.




Sistemą sudaro:

1. Gruntas;
2. Vandens membrana;
3. Pagrindas;
4. Spalvotas užpildas;
5. Apsauginis sluoksnis x 2.

Stonglaze UTF yra daugiasluoksnė poliuretaninė grindų sistema. Galutinis produktas tinkamas baseinams įrengti. Ši sistema yra itin atspari dėvėjimuisi, braižymui, valymui. Stonglaze UTF yra tinkama ISO 5 arba GMP D švaros klasės patalpoms. Lengvai prižiūrima, atspari dezinfekcinėms medžiagoms.



STONGLAZE VSF sienų sistema.

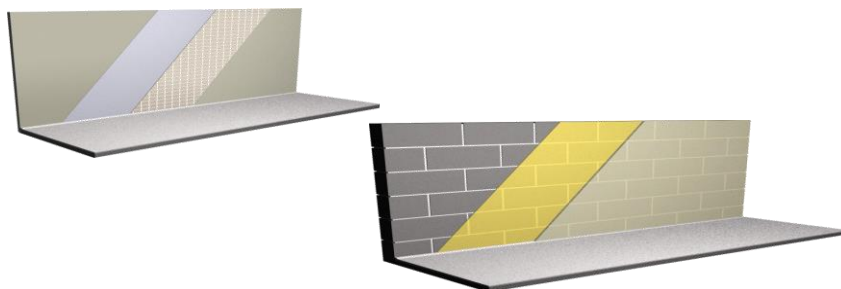

Sistema sudaro:

1. Gruntas;
2. Vandens membrana;
3. Pagrindas;
4. Spalvotas užpildas;
5. Apsauginis sluoksnis x 2.

Stonglaze VSF yra daugiasluoksnė poliuretaninė sienų sistema. Ši sistema yra itin atspari dėvėjimuisi, braižymui, valymui. Stonlaze VSF yra tinkama ISO 5 arba GMP D švaros klasės patalpoms. Lengvai prižiūrima, atspari dezinfekcinėms medžiagoms.

INSTALIACIJOS PLANAS:**Grindys ir sienos:**

1. Visas esamas betono paviršius bus frezuojamas bei šlifuojamas – taip pašalinamos silpnosios betono vietos bei pagerinamas paviršiaus sukibimas su grindų danga. Paviršius nusiurbiamas.
2. PM5 epoksidine remontine derva užtaisomi visi smulkūs ištrupėjimai bei įskilimai. Visas paviršius nusiurbiamas. Visuose vidiniuose kampuose formuojami užapvalinimai.
3. Grindų paviršius gruntuojamas gruntu.
4. Sienų paviršius gruntuojamas gruntu, į kurį įmaišomas mikropluoštas.
5. Sienų ir grindų paviršius padengiamas vandens membrana.
6. Liejamas dangos pagrindas ir nedelsiant paviršius nupurškiamas spalvoto užpildo sluoksniu.
7. Neįsigėręs užpildas nusiurbiamas ir paviršius padengiamas dviem apsauginiais lako sluoksniais.

SĄLYGOS BŪTINOS INSTALIACIJAI:

1. Elektros energijos tiekimas: 220V 16A ir/arba 380V 63A ar 32A.
2. Aplinkos temperatūra bent jau +16°C.
3. Instaliacijos plotas apsaugotas nuo drėgmės.
4. Betono drėgmė – mažiau nei 5%.
5. Instaliacija atliekama 1 etapu.
6. Būtina sausa, šilta patalpa medžiagų saugojimui.
7. Stonhard patieks daugiau medžiagų nei reikia instaliacijai. Perteklinis kiekis išlieka Stonhard nuosavybė iki instaliacijos pabaigos ir išvežamas iš instaliacijos vietos tik po instaliacijos pabaigos.
8. Instaliacijos metu turi būti užtikrinama, kad tik Stonhard atstovai gali patekti į instaliacijos patalpas.

Medžiagų tiekimo terminas terminas: 3-4 savaitės.

Instaliacijos terminas:

Paviršiaus paruošimas instaliacija 2 d.d. x 2 darbuotojai;

Gruntavimas: 2 d.d. x 3 darbuotojai;

Vandens membranos įrengimas: 2 d.d. x 3 darbuotojai;

Pagrindo su spalvotu užpildu įrengimas: 1 d.d. x 3 darbuotojai;
Lakavimas: 2 d.d. x 3 darbuotojai;
Patalpų valymas: 1 d.d. x 2 darbuotojai.
Viso: 10 darbo dienų.

INSTALIACIJOS DATA:

Instaliacijos data yra suderinama su abejomis šalimis.

GARANTIJA:

Stonhard projektui suteikia 3 metų garantiją.