

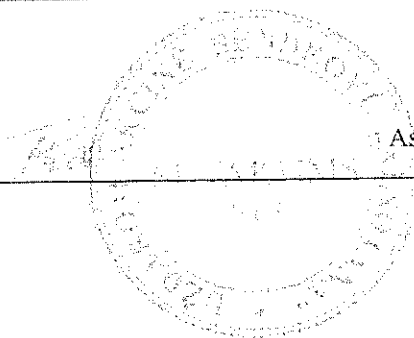
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina € be PVM	1 vnt. kaina € su PVM	Viso kiekio kaina su PVM, €
1.	Spinta	vnt.	1	200,00	242,00	242,00
2.	Spinta	vnt.	1	160,00	193,60	193,60
3.	Stalas	vnt.	2	165,00	199,65	399,30
4.	Lentyna	vnt.	2	20,00	24,20	48,40
5.	Stalas su stalčių bloku	vnt.	2	145,00	175,45	350,90
6.	Lentyna	vnt.	4	15,00	18,15	72,60
7.	Lentyna	vnt.	2	20,00	24,20	48,40
8.	Stalas	vnt.	1	100,00	121,00	121,00
9.	Lentyna	vnt.	3	20,00	24,20	72,60
10.	Spinta	vnt.	2	285,00	344,85	689,70
11.	Spinta	vnt.	1	165,00	199,65	199,65
12.	Komoda	vnt.	1	190,00	229,90	229,90
13.	Ovalus stalas	vnt.	1	215,00	260,15	260,15
14.	Spinta	vnt.	1	190,00	229,90	229,90
15.	Spinta	vnt.	1	305,00	369,05	369,05
16.	Stalas	vnt.	1	60,00	72,60	72,60
	Bendra pasiūlymo kaina					3599,75

Bendra pasiūlymo kaina su PVM eurai (žodžiais) **3 599,75** (Trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni Eur 75 ct).



Pasiūlymas galioja iki _____.


Projektų vadovė



Asta Poderytė




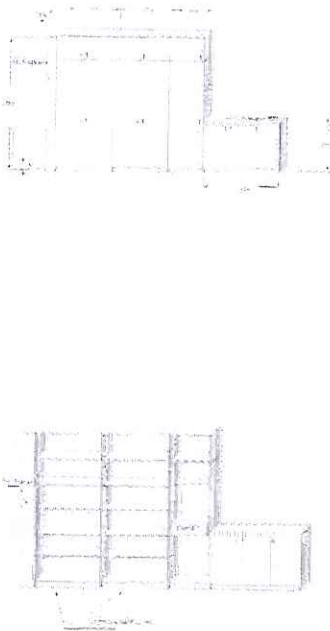
BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

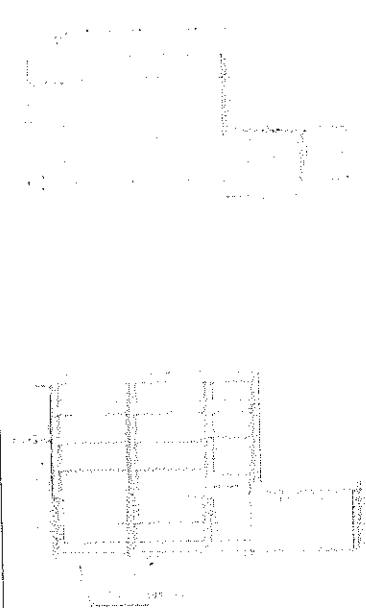
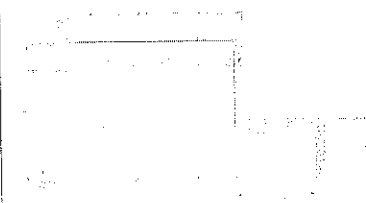
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Vizualizacija	Matavimai	Kiekis	Siūloma techninė charakteristika
1.	Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 580 (±50) mm.; plotis: 915 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.	 	Vnt.	1	Spinta atitinka šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 580 (±50) mm.; plotis: 915 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.


2. Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 580 (±50) mm.; plotis: 600 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir pakabų kartelė po ja. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	1 Spinta atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 580 (±50) mm.; plotis: 600 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir pakabų kartelė po ja. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
3. Stalas turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 650 (±50) mm.; plotis: 1600 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Karkasas, priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-350 mm) ir stalo kojos gaminamas iš 18 mm LMDP. Visos baldų briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva.		vnt.	2 Stalas atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 650 (±50) mm.; plotis: 1600 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Karkasas, priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-350 mm) ir stalo kojos gaminamas iš 18 mm LMDP. Visos baldų briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus.

	Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Prie stalo komplektuojamas mobilus 4-rių stalčių blokas ir vežimėlis procesoriui. Stalčių bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Priekiniai bloko ir vežimėlio ratukai fiksuojami. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.				Prie stalo komplektuojamas mobilus 4-rių stalčių blokas ir vežimėlis procesoriui. Stalčių bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Priekiniai bloko ir vežimėlio ratukai fiksuojami. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
4.	Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 750 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	2	Lentyna atitinka šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 750 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva sutampa su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
5.	Stalas su stalčių bloku turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1600 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojuamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-350 mm) gaminama iš 18 mm LMDP. Stalo kojos metalinės, apvalios Ø 60 mm. Visos baldų briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus.		Vnt.	2	Stalas su stalčių bloku atitinka šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1600 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš 25 mm LMDP, kantuojuamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui h-350 mm) gaminama iš 18 mm LMDP. Stalo kojos metalinės, apvalios Ø 60 mm. Visos baldų briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Prie stalo komplektuojamas mobilus 4-rių stalčių blokas. Stalčių bėgeliai guoliniai


	Prie stalo komplektuojamas mobilus 4-rių stalčių blokas. Stalčių bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Priekiniai bloko ratukai fiksuojami. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.				pilno ištraukimo. Priekiniai bloko ratukai fiksuojami. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
6.	Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 375 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	4	Lentyna atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 375 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva sutampa su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
7.	Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 900 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	2	Lentyna atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 900 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva sutampa su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
8.	Stalas turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 700 (±50) mm.; plotis: 2900 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojuamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalo kojos metalinės, apvalios Ø 60 mm.		Vnt.	1	Stalas atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 700 (±50) mm.; plotis: 2900 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš 25 mm LMDP, kantuojuamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Stalo kojos metalinės, apvalios Ø 60 mm.

	Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.				Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
9.	Lentyna 800x300x375 Lentyna turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 800 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	3	Lentyna 800x300x375 Lentyna atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 375 (±50) mm.; gylis: 300 (±50) mm.; plotis: 800 (±50) mm.; Gaminama iš 18 mm LMDP. Visų plokščių kraštai padengiami 0,4 mm PVC briauna, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP, kurios spalva sutampa su plokštės spalva. Lentyna pakabinama. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
10.	Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1050 (±50) mm.; Korpusas ir fasadas gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 4 reguliuojamo aukščio lentynos, kurios gaminamos iš 25 mm LMDP. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechaniškai) stabili, t.y.		Vnt.	2	Spinta atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1050 (±50) mm.; Korpusas ir fasadas gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 4 reguliuojamo aukščio lentynos, kurios gaminamos iš 25 mm LMDP. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechaniškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų.

	nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.				Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
11.	Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 650 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir pakabų kartelė po ja. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	1	Spinta atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 650 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir pakabų kartelė po ja. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
12.	Komoda turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 1400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 860 (±50) mm.; Komoda trijų durelių. Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos		Vnt.	1	Komoda atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 1400 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 860 (±50) mm.; Komoda trijų durelių. Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP.

	kantu, , kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Komodos stalviršis – MDP dengta HPL. Stalviršyje dangtelis laidų nuvedimui. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Komoda turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 m Komodoje 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Komoda turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.m.			Komodos stalviršis – MDP dengta HPL. Stalviršyje dangtelis laidų nuvedimui. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Komoda su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Komodoje 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Komoda konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.m.
13.	Ovalus stalas turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 980 (±50) mm.; plotis: 2400 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalo kojos dvi metalinės bazės. Dažomos miltelinio būdu. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	1 Ovalus stalas atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 750 (±50) mm.; gylis: 980 (±50) mm.; plotis: 2400 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš 25 mm LMDP, kantuojamas 2 mm PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Stalo kojos dvi metalinės bazės. Dažomos miltelinio būdu. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
14.	Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 410 (±50) mm.; plotis: 1200 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, , kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP.		Vnt.	1 Spinta atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 410 (±50) mm.; plotis: 1200 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu.

	Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir dvi ištraukiamos rūbų kabyklos po ja. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.				Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna ir dvi ištraukiamos rūbų kabyklos po ja. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
15.	Spinta turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 410 (±50) mm.; plotis: 1160 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 0,4 mm storio PVC ar lygiavertės medžiagos kantu, , kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai turi užtikrinti tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta turi būti su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna. Spinta su antresole. Spinta turi būti konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	1	Spinta atitika šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 2400 (±50) mm.; gylis: 410 (±50) mm.; plotis: 1160 (±50) mm.; Korpusas ir lentynos gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Briaunos laminuotos 0,4 mm storio PVC medžiagos kantu, kurio spalva turi sutampa su plokštės spalva. Nugarėlė 3 mm MPP. Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu. Durelių lankstai užtikrina tiesias ir vienodas siūles tarp durelių. Spinta su reguliuojamomis atramomis, išsisukančiomis ne mažiau 10 mm. Spintoje 1 lentyna. Spinta su antresole. Spinta konstrukciškai (mechanškai) stabili, t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ar kitų elementų. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.

16.	Stalas turi atitikti šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 600 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1200 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kantuojamasis 2 mm PVC kantu, kurio spalva turi sutapti su plokštės spalva. Stalo kojos apvalios metalinės, Ø 60 mm. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.		Vnt.	1	Stalas atitinka šias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis: 600 (±50) mm.; gylis: 600 (±50) mm.; plotis: 1200 (±50) mm.; Stalviršis gaminamas iš 25 mm LMDP, kantuojamasis 2 mm PVC kantu, kurio spalva sutampa su plokštės spalva. Stalo kojos apvalios metalinės, Ø 60 mm. Stalas su reguliuojamomis atramomis, leidžiančiomis „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
-----	---	---	------	---	--

