

**PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 82, DRUSKININKUOSE PATALPŲ (KABINETŲ)
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS**

2020 m. rugpjūčio 05 d. Nr. 78
Druskininkai

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 152114846, atstovaujama direktorės Eglės Matienės, veikiančios pagal įstatus, toliau vadinamas **Užsakovu** ir **UAB „Statybų prizmė“**, įmonės kodas 150151917, atstovaujama direktoriaus Vlado Vyšniausko, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,
toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Pastato M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkuose patalpų (kabinetų) paprastojo remonto darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti Užsakovo Pastato M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkuose patalpų (kabinetų) paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui.
2. Darbų apimtis nurodyta remonto darbų kiekių žiniaraščiuose ir patalpų brėžiniuose.

Remonto darbai atliekami įgyvendinant projektą Nr. ENI-LLB-1-043 "Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione".

2. Sutarties kaina

3. Sutarties kaina yra **27950,54 Eur (Dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų ir penkiasdešimt keturi centai)**, tame skaičiuje pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) – 4850,92 Eur (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų ir devyniasdešimt du centai). Kaina nustatyta atlikus mažos vertės pirkimo procedūras ir vadovaujantis pirkimą laimėjusio Rangovo pasiūlymu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas).

4. Sutarties Darbų kaina gali kisti jei šios Sutarties galiojimo metu pasikeičia teisės aktai, nustatantys PVM tarifo pakeitimus. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, Darbų grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą, kaip nurodyta Sutarties 4 punkte.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

6. Už atliktus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

6.1. po Sutarties sudarymo, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų (iki 2020 m. rugpjūčio 16 d.) perveda Rangovui avansą lygų 30% Sutarties kainos – 8385,16 Eur (Aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir šešiolika centų).

6.2. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

7. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalės pateikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

8.1. po atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo ir priėmimo metu.

8.2. po atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).

4. Darbų atlikimo terminai

9. Rangovas darbus pradeda vykdyti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Rangovas darbus užbaigia ir perduoda (pateikia atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą) Užsakovui per 3 (tris) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

11. Sutarties 10 punkte nustatytas terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėn. dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Sutarties Šalių ir kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti.

5. Užsakovas įsipareigoja

12. Vykdyti Darbų techninę priežiūrą.

13. Ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui patalpas Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

14. Pateikti visus reikalingus leidimus Darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus.

15. Užtikrinti, kad Rangovas per visą Sutarties laikotarpį galėtų patekti į Darbų atlikimo patalpas įstaigos darbo metu, t.y., pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 11.00 val.

16. Per visą Darbų atlikimo laikotarpį sudaryti galimybę naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir vandeniu.

17. Priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 3 (tris) darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

6. Rangovas įsipareigoja

18. Atlikti Darbus, vadovaudamasis Užsakovo pateiktomis techninėmis specifikacijomis, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

19. Nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo.

20. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui Darbus.

21. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

22. Darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus.

23. Paskirti atsakingą Darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus Darbus.

24. Užtikrinti, kad Darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai, visą Darbų atlikimo laikotarpį turėti, jei reikalinga, leidimus (licencijas) darbams atlikti.

25. Užtikrinti, kad Užsakovas galėtų susipažinti, patikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

26. Visus Darbus atlikti pats, jei bus pasitelkiamas subrangovas, prieš pasitelkiant, turi būti suderinta su Užsakovu.

Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat

apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

27. Nekokybiškai atliktus Darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.

28. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

29. Apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik remontuojamose ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7. Sutarties garantijos

30. Atliktiems Darbams nustatomas 5 metų garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

31. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo.

8. Šalių atsakomybė

32. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievolės, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.

33. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

34. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, Rangovui raštu pareikalavus, moka 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų kainos.

35. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Sutartyje numatytus Darbus, moka 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutarties kainos. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumos.

36. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 % nuo Sutarties kainos baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

37. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

9. Ginčų sprendimas

38. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Kitos sutarties sąlygos

39. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neapartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

40. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

41. Rangovo gauta informacija vykdančią šią Sutartį yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.

42. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį – Ūkio reikalų vedėją Almą Palubinską, tel. (8 313) 53461; 868671189, elektroninio pašto adresas ukis@dpspc.lt.

43. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį _____, tel. _____, el. p. _____.

44. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį, viešųjų pirkimų specialistę Daivą Karalukienę, tel. 8 313 53702, el. p. pirkimai@dpspc.lt.

45. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

46. Sutartis įsigalioja nuo **2020 m. rugpjūčio mėn. 24 d.** ir galioja iki visiško jos įvykdymo.

47. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:

47.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

47.2. Rangovas sudaro subteikimo sutartį be Užsakovo sutikimo;

47.3. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas netenka licencijos, akreditavimo ar kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;

47.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

47.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

48. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai Šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

49. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12. Šalių rekvizitai

Užsakovas

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
M.K.Čiurlionio g. 82, LT – 66144 Druskininkai
Įmonės kodas 152114846
PVM mokėtojo kodas LT521148419
Sąskaita LT09 4010 0409 0038 3417
AB Luminor Bank
Tel. 8 313 5 37 02
Faks. 8 313 5 37 02
El. p. info@dpspc.lt

Eglė Matienė

Rangovas

UAB „Statybų prizmė“
Ramuvos g. 11A, LT–62441, Alytus
Įmonės kodas 150151917
PVM mokėtojo kodas LT501519113
Sąskaita LT05 7044 0600 0204 8454
AB SEB bankas
Tel. +370 315 77496
El. p. st.prizme@gmail.com

Direktorius

A. V.

Vladas Vyšniauskas



Sutarties priedai

- 1. RANGOVO PASIŪLYMAS**
- 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
- 3. PATALPŲ PLANŲ BRĖŽINIAI**

Mažos vertės pirkimo sąlygų
1 priedas

VŠĮ Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centrui

**PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 82, DRUSKININKUOSE PATALPŲ (KABINETŲ)
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS**

2020-07-17 Nr. 1
Alytus

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB „Statybų prizmė“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	Ramuvos g. 11A, LT-62441, Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vladas Vyšniauskas
Telefono numeris	+370 687 41202
Fakso numeris	
El. pašto adresas	st.prizme@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mūsų siūloma darbų kaina yra tokia:

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	23099,62
PVM [tarifas] suma, Eur	4850,92
	27950,54
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur	Dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų, penkiasdešimt keturi centai

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos apklausos sąlygose numatytų darbų atlikimo, vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Detalūs veiklų įkainiai pateikiami pridedamame Įkainotame veiklos sąraše.

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. rugsėjo mėn. 16 d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vladas Vyšniauskas

(Vardas ir pavardė)

Mažos vertės pirkimo sąlygų
1 priedo tęsinys

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS
PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 82, DRUSKININKUOSE PATALPŲ (KABINETŲ)
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

Eil. Nr.	Darbų/paslaugų pavadinimas	Darbo kaina, eurai be PVM [Pildo rangovas]
1.	II aukšto Odontologijos kabinetų (2-23, 2-24, 2-25, 2-26) patalpų remontas.	11124,21
2.	III aukšto Ginekologinių kabinetų (3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26) patalpų remontas.	11975,41
Suma be PVM, Eur:		23099,62
PVM [tarifas] suma*, Eur:		4850,92
BENDRA SUMA su PVM*, Eur:		27950,54

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vladas Vyšniauskas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 13,46 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Vladas
VYSNIAUSKAS

2020 M. _____ MĖN. D.

2020 M. _____ MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB "Statybų prizmė"

Statinių grupė 200717 VšĮ Druskininkų PSPC, M.K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai

Statinyss 2 Odontologijos kabinetų (2-23, 2-24, 2-25, 2-26) patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Patalpų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 13460.29 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	117,4	26,1113	3065,47
2	N34-35-1	Pakabinamų lubų įrengimas	m2	42,18	17,65	744,48
3	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,1	5653,2	565,32
4	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	3,0	63,3	189,9
5	88001002	Keturių kabinetų nauja elektros instaliacija su elektros skydelio sumontavimu (Dvigubi jungikliai- 7 vnt, rozetės -30vnt)	kompl.	1,0	1237,84	1237,84
6	N17-8	Praustuvo montavimas (Praustuvas viengubas su kompl. spintele-2 vnt., praustuvas dvigubas su spintele- 1 vnt.)	kompl.	3,0	409,53	1228,59
7	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm	m2	24,3	32,96	800,93
8	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	42,18	0,81	34,17
9	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,4218	550,07	232,02
10	N11P-0702	Tarketo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos	m2	42,18	25,53	1076,86
11	N10-224	Slankiojančių durų (B-1.0m) montavimas 23 kab.	vnt	1,0	360,08	360,08
12	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,04	572,55	22,9
13	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	4,0	119,21	476,84
14	N10-49	Pertvaros visuom.pastat., išardymas ir šiukšlių pašalinimas išvežant k3=0.000	m2	11,1	7,51	83,36
15	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 120mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,111	3320,19	368,54
16	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,222	201,59	44,75

17 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,222	89,71	19,92
	sukibimą gerinančiais gruntais voleliu				
18 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų	100m2	0,22	1154,24	253,93
	labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais				
19 88001003	Darbai 1 darbo vietai (silpn.srovės, telefonas,	kompl.	1,0	318,31	318,31
	internetas, priešg. signalizacija)				
	Skyriuje 1				11124,21
	Žiniaraštyje 1				11124,21
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2336,08
	Iš viso žiniaraštyje 1				13460,29

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: 14,49 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Vladas
VYŠNIAUSKAS

2020 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D. _____

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB "Statybų prizmė"

Statinių grupė 200717 VšĮ Druskininkų PSPC, M.K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai

Statinyss 1 Ginekologinių kabinetų patalpų įrengimas (3-22, 3-23, 3-24, 3-26)

Žiniaraštis 1 Patalpų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 14490.25 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	88001001	Elektros instaliacijos pakeitimas, silpnos srovės: priešgaisr davikliai -5vnt, rozetės -20vnt., jungikliai - 5 vnt., interneto rozetės -3 vnt.	kompl.	1,0	1474,4	1474,4
2	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu, po elektros instaliacijos įrengimo k8=1.15	m2	12,4	9,76	121,02
3	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu k8=1.17	m3	2,96	57,04	168,84
4	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	19,7	33,01	650,3
5	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	178,0	17,23	3066,94
6	N34-35-1	Pakabinamų lubų įrengimas	m2	44,2	17,62	778,8
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,105	570,78	59,93
8	N10-128-1	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais (1 durys stumdomos)	m2	10,5	136,16	1429,68
9	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4,0	5,67	22,68
10	N17-8	Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas (1-dvigubas, 1-kampinis ir spintelės)	kompl.	4,0	356,39	1425,56
11	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	44,2	0,81	35,8
12	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,442	549,47	242,87
13	N11P-0702	Tarketo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos	m2	44,2	25,5	1127,1
14	N21P-0705	Led šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	8,0	40,75	326,0
15	N15-33-4	Sienų aptaisymas plytelėmis ant klijų	m2	12,6	32,25	406,35
16	N10-242	Švieslangio įrengimas 1000x500 cm	vnt.	1,0	139,34	139,34
17	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,5	142,8	499,8

Skyriuje 1	11975,41
Žiniaraštyje 1	11975,41
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2514,84
Iš viso žiniaraštyje 1	14490,25

Sudarė :

/Pavardė/

RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.6.2.2 punktą reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VLADAS VYŠNIAUSKAS	UAB „STATYBŲ PRIZMĖ“	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS	34 METAI	AUKŠTASIS	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVO IR YPATINGOJO STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS	ATESTATO NR. 3195 STATYBOS DARBŲ VADOVAS	BENDRASITTYBINI AI DARBAI GYVENAMIEJI IR NEGYVENAMIEJI PASTATAI

PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 82, DRUSKININKUOSE PATALPŲ (KABINETŲ) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms.

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos, STR1.01.04:2015.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietyje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai.

Žymuo	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
-------	--

TS-01	Ardymo darbai
Demontuojamos durys, elektros instaliacija, šviestuvai. Nuardoma patalpų mūrinės sienos, keramikinių plytelių sienų ir grindų danga, betono pasluoksniai. Demontuojami praustuvai, maištuvai ir kiti patalpų san techniniai įrenginiai. Vykdamas ardymo darbus turi būti nepažeistos statinio veikiančios inžinerinės sistemos, elektros instaliacija, kitos konstrukcijos, įranga. Išardytas medžiagas ar konstrukcijas išnešti iš patalpų ir, suderinus su užsakovu, išvežti į sąvartyną. Darbai atliekami, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.	
TS-02	Paviršių dažymas emulsiniais dažais
Prieš dažymą paviršiai glaistomi, šlifuojami ir gruntuojami. Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popierium ir gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Naudojant glaistus ir gruntą vadovautis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Paviršiai turi būti nudažyti spalva suderinta su užsakovu. Nudažytas paviršius turi atitikti gero dažymo kokybės reikalavimus ir savybių turi nekeisti ne mažiau kaip 10 metų.	
TS-03	Maišytuvų montavimas
Sanitariniai prietaisai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus arba lygiaverčius dydžius. Maišytuvų techniniai duomenys ir parametrai turi atitikti užsakovo pageidavimus.	
TS-04	Modulinio skydelio, automatinio jungiklio montavimas
Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo atitikti standartų reikalavimus. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais.	
TS-05	Kabelių klojimas, vagų kirtimas ir užtaisymas
Elektros instaliacijai patalpose turi būti naudojami laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą galimo sėdimo ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Elektros montavimo darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Kištukiniai lizdai ir apšvietimo tinklai instaliuojami kabeliais po tinku, iškirstose vagose. Iškartamos vagos ir lizdai dėžutėms tokio gylio ir pločio, kad tilptų montuojami laidai, kabeliai, paskirstymo dėžutės, kurie po montavimo būtų paslėpti tinko skiedinio sluoksniu. Kojami kabeliai 3x2,5 mm, jie turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: gyslos varinės monolitinės; nominali įtampa 0,6 kV; srovės dažnis 50 Hz; maksimali laidininko įšilimo temperatūra pastoviam apkrovimui ne mažiau kaip 700 C; leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 1600 C. Laidų klojimo, jungiklių montavimo vietos derinamos su užsakovu.	
TS-06	Rozečių, jungiklių montavimas
Reikalinga nutiesti naujus kabelius, senus kabelius keisti naujais, pakeisti ir įrengti naujas paskirstymo dėžutes, naujas rozetes ir jungiklius. Darbų apimtis ir kiekius derinti su užsakovu. Spalva, forma ir montavimo vieta derinama su užsakovu. Montavimą atlikti vadovaujantis šiomis taisyklėmis: „Saugos taisyklės, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.	
TS-07	Šviestuvų montavimas
Visi gaminiai privalo atitikti nustatytų standartų bei „Saugos taisyklės, eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis. Patalpos apšvietimui montuojami LED šviestuvai 18w, IP 44, maitinimo įtampa 230V, 120°, šviesa šiltai balta 3000-3500K. Šviestuvų montavimo vietą derinti su užsakovu.	
TS-08	Sienų tinko remontas
Tinko darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Nutinkuotas paviršius turi būti lygus ir švarus.	
TS-09	Išlyginamojo ir cementinio sluoksnio įrengimas
Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Naudojamas S15 markės cementinis skiedinys, jis gali būti ruošiamas vietoje. Paruoštas paviršius turi būti tvirtas, švarus, riebalai ar kitos sukibimą mažinančios medžiagos pašalintos, dulks kruopščiai nusiurbtos.	
TS-10	Keramikinių plytelių klijavimas
Plytelių klijavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Plytelių matmenis, spalvą ir raštą derinti su užsakovu.	
TS-11	Gipskartonio pertvaros įrengimas
Metalų profilių ir plokščių montavimo darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis Statybos taisyklėmis ST 211573430.01:2005 „Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir	


metalo profilių montavimo darbai“. Prieš sumontuojant gipso kartono plokštes ant karkaso turi būti atlikti visi inžinerinių tinklų instaliavimo darbai.	
ST-12	Plokščių siūlių armavimas, paviršių glaistymas
Gipso kartono plokščių siūlės armuojamos tinkleliu ir glaistoma 2 sluosniais. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus. Glaistas turi būti smulkus, jis neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai lipti prie paruošto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Glaistoma 2 kartus. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaistas šlifuojant neturi lipti prie šveičiamo popieriaus. Naudojant paruoštus glaistus vadovautis gamintojo pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto naudojimui. Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popierium (100 – 160 markės).	
ST-13	Durų blokų montavimas
Vidaus durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas, sukomplektuotos rankenos. Durys, montuojant į bloką, turi būti pastatomos į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Durys turi būti patikimai įtvirtintos. Durų staktos tvirtinamos pagal gamintojo pateiktas technines sąlygas. Plyšiai užsandarinami makrofleko tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Durys be slenksčių. Durų varstymo kryptį derinti su užsakovu. Turi būti reguliuojami 3 vyriai. Durų spyna vidinė, sukomplektuota ne mažiau kaip su trimis raktais. Užrakto šerdelė su galimybe pakeisti. Galimybė atidaryti ir užrakinti duris iš abiejų pusių. Durų, apvadų formą, jų spalvą ir matmenis derinti su užsakovu.	
TS- 14	Tarketo arba lygiaverčių grindų įrengimas
Esama grindų danga nuimama, įskaitant statybinių šiukšlių išvežimą. Gerai paruošiamas grindų pagrindas ir klojama nauja PVC heterogeninė grindų danga. PVC heterogeninė grindų danga padengta poliuretanu. Klasė 34, storis 2,00 mm, geras atsparumas chemikalams. Danga įrengiama kelių spalvų (derinant su užsakovu). Grindjuostės iš tos pačios medžiagos, užleidžiant ant sienos 100 mm.	
TS-15	Pakabinamų lubų montavimas
Modulinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600x600 mm dydžio), naudojant aliuminio kabinimo tinklelį. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus atitinkamai numatyti papildomą tinklelio tvirtinimą. Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvų įrengimo vietose lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuovo kontūrą. Gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; interjero ar eksterjero naudojimui; spalvos nuoroda; įrengimo instrukcija; pagaminimo data. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Techniniai pakabinamų lubų duomenys: Lubų plokštės spalva: balta; Briaunos tipas: lygus; Modulis: 600x600 Degumas: EEA-Euroclass A2-s1, D0; Garso sugėrimas: 0,15 (L); Medžiaga: mineralinė.	
TS-16	Priešgaisrinio ir apsauginio - dūžio daviklių montavimas
Patalpose įrengiami optiniai dūmų ir dūžio jutikliai, kurie jungiami prie esamos gaisrinės signalizacijos. Gaisrinės ir dūžio signalizacijos įranga turi atitikti Lietuvos respublikoje numatytus standartus ir turi būti aprobuota VRM priešgaisrinės apsaugos departamente.	
TS-17	Kompiuterinių tinklų rekonstrukcija
Reikalinga nuo kompiuterinio tinklo komutatorių, esančių I ir II aukštų koridoriuose nutiesti kompiuterinio ryšio kabelius ir įrengti kompiuterinio tinklo rozetes kabinetuose. Kompiuterinio tinklo įrengimas apima vagų kirtimą ethernet kabeliams, kabelių paklojimą sienose iškirstose vagose, kabelių klojimą į lovelius, lovelių montavimą, paslėptos instaliacijos rozečių įrengimą sienose, prijungimą, pratestavimą ir pažymėjimą komutaciniame mazge.	

TS-18	Šiukšlių išvežimas
Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi pažymėti ir atitverti remonto vykdymo vietas, palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte, vengti bereikalingo triukšmo ir dulkių kėlimo, valyti ir išnešti šiukšles iš patalpų. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną 10 km atstumu, išvežęs atliekas į sąvartyną, privalo užsakovui pateikti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.	


PASTABA. Techninėje specifikacijoje visiems nurodomiems konkretiems formatams, identifikatoriams, technologijoms, gamintojų ir jų produktų pavadinimams, standartams taikoma “arba lygiavertis”.

TREČIAS AUKŠTAS

- GINEMOLOGIN'D KABINETO AEWONITIS -

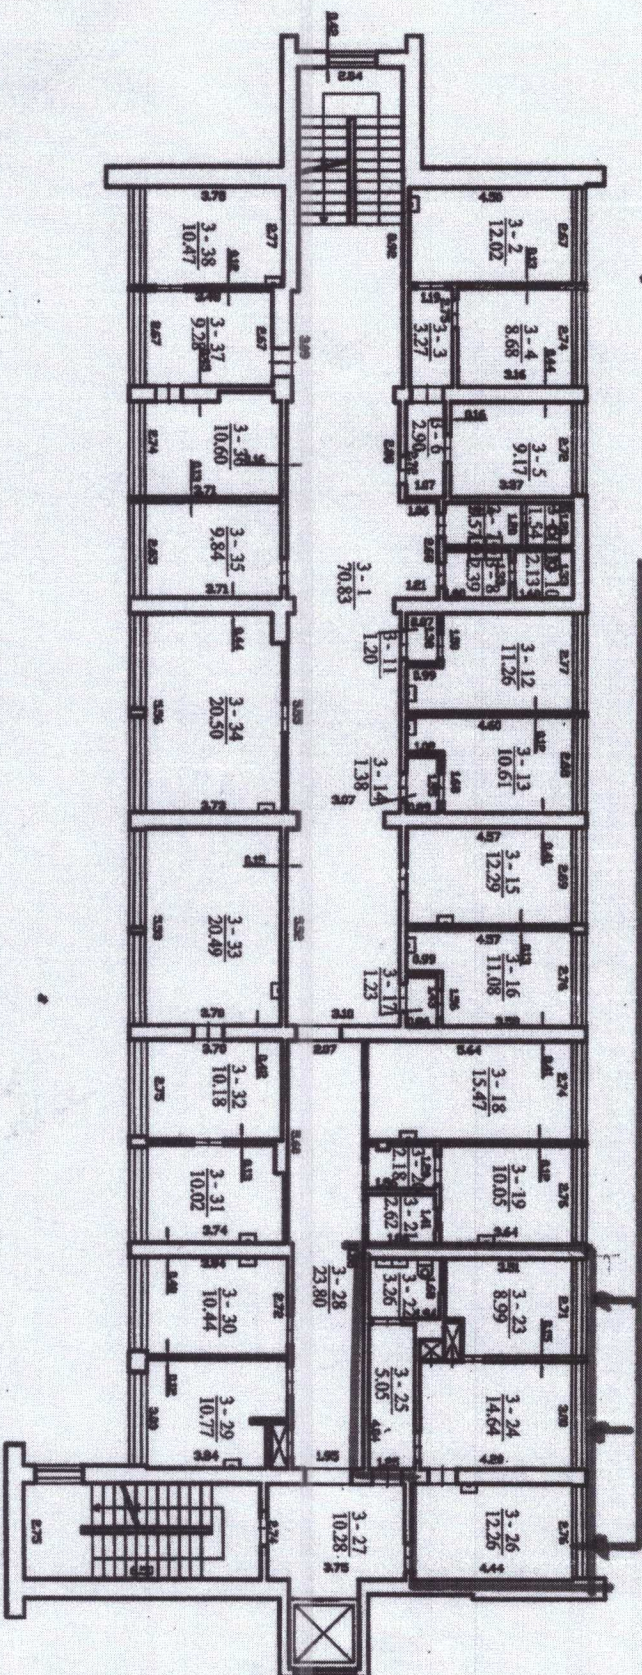[illegible]

ANTRAS AUKŠTAS

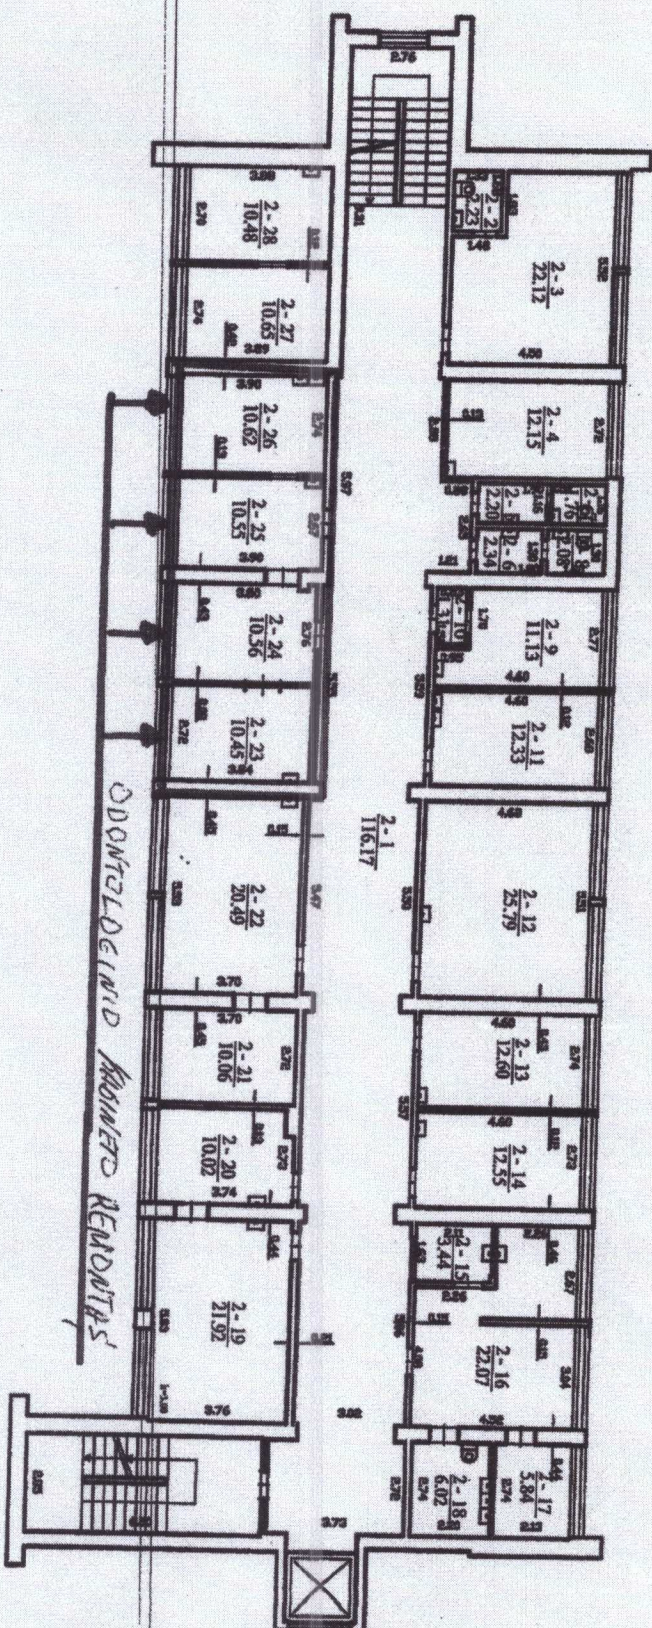

01/04/2012 DGS "Graduate" E-mail: dgsc@iitb.ac.in (1000), Telno: 2008 11120	
Roll Number 2040413002	V. group L. group 2040413002
Name of the place Graduate School of Technology no. M. K. Chelamoni B. 82	Institute IITB A. V.
Signature Date: 20/12/11	Date: 20/12/11
Stamp (Name and designation) (Signature) (Date)	