

UAB "Nareva"

Pikulo g. 139-1, Kaunas
 Tel.: +37065767796
 Įm. kodas 303347475
 PVM kodas LT100009239616
 Luminor Bankas AB
 A/s LT584010051002066034
 El.p. Info.nareva@gmail.com

Lietuvos policijos mokyklai

**LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS ŠAUDYKLOS, ESANČIOS KAUNE, K. BAR-
 ŠAUSKO G. 95 REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

PASIŪLYMAS

2020-07-17

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB Nareva
Tiekėjo adresas	Pikulo g. 139-1, Kaunas
Telefono numeris	+37065767796
El. pašto adresas	Info.nareva@gmail.com
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Irmantas Kidikas
Kontaktinis telefono numeris	+37065767796
El. pašto adresas	Info.nareva@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis skelbiamos apklausos pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.
3. Vykdam pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas
x	x
x	x

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
x	x
x	x

5. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur be PVM	PVM suma Eur
1	Šaudyklos, esančios Kaune, K. Baršausko g. 95 remonto darbai	61089,00	12828,69
Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: 73917,69 (Septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai septyniolika Eur. 69 ct)			

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir e. sąskaitos pateikimą per sistemą „E. sąskaita“.

Pastabos:

- 1) Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos, esančios Kaune, K. Baršausko g. 95 remonto darbų kaina pateikiama pagal techninę specifikaciją (sąlygų priedas Nr. 3) su įvertinta numatytų darbų rizika;
- 2) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.);
- 4) darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei normatyviniais dokumentais.


6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Šaudyklos, esančios Kaune, K. Baršausko g. 95 remonto darbų žiniaraštis (lokalinė sąmata)*	2 lapai
2.	UAB Nareva atliktų darbų sąrašas su pažymomis	7 lapai
3.	SPSC išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 21924 Irmantas Kidikas	1 lapas
4.	Irmanto Kidiko atliktų darbų sąrašas	3 lapai
5.	Irmanto Kidiko darbo pažymėjimas Nr. NR-1	1 lapas

*Priedama. Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4

Pasiūlymas galioja iki (datos nurodytos pirkimo dokumentuose / arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose) (palikti tik reikalingą).

Darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei normatyviniais dokumentais.

 **Irmantas Kidikas**
(Tiekėjas arba jo įgaliojotas asmuo)


(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



Lokalinė sąmata Nr. 20-07/17-01

ŠAUDYKLOS PASTATAS 1C3p BARŠAUSKO G.

Kompleksas: 95, KAUNAS

Objektas:

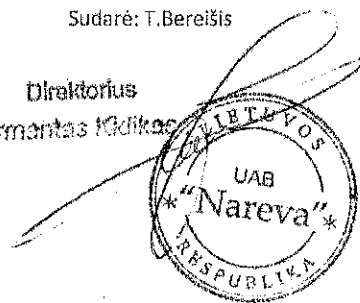
Žiniaraštis: BENDRASTATYBINIAI DARBAI

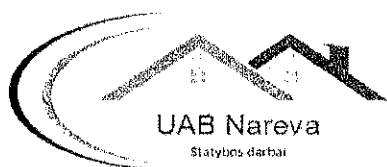
Iš viso: 73917,69 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skylis 1 -as tiras						
1	F15-1-12	Mūrinių sienų apdaila OSB plokšte įrengiant metalinį karkasą	m2	500	15,04	7520,00
2	N26-244	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas	m2	60	5,01	300,60
3	A22-88-1	Sienų (tarpinė gaudyklė) aptaisymas 2 mm plieno lakštais	m2	60	26,78	1606,80
4	A22-87-1	Sienų aptaisymas 20 mm OSB plokšte ir 20 mm medinėmis lentomis nuardant seną dangą (tarpinė gaudyklė)	m2	240	19,74	4737,60
5	N10-170	Stogelių 25 m x 1,5 m iš 2 mm torlo skardos ir profiliuotų lakštų įrengimas. (1 ir 2 tarpinės gaudyklės)	vnt	2	3950,18	7900,36
6	R61P-2101	Karkasinių sienų (tarpinių gaudyklių) apkaltų iš dviejų pusių ardymas	vnt	1	311,73	311,73
7	N10-170	Stoginės iš metalo k-jos ir polikarbonato dangos įrengimas 6,8 x 24 (demontruojant seną)	vnt	1	8204,34	8204,34
8	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių, naujų sumontavimas (be langų kainos), smulkūs mūro darbai	m2	45	24,080	1083,60
9	R62P-2404	Sienų dangos aptaisymas profiliuotais skardos lakštais tvirtinant metalinius profilius, sienos k-jos remontas	vnt	1	458,330	458,33
10	MN1P-0101	I grupės grunto pylimų supylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais	vnt	1	813,350	813,35
11	R63P-3101	Vamzdinių (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdinių) ir armatūros demontavimas	m	50	6,170	308,50
Iš viso už skylių 1 -as tiras						33245,21
Skylis 2 tiras						
12	F15-1-12	Mūrinių sienų apdaila OSB plokšte įrengiant metalinį karkasą	m2	500	15,040	7520,00
13	N26-244	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas	m2	60	5,010	300,60
14	A22-88-1	Sienų (tarpinė gaudyklė) aptaisymas 2 mm plieno lakštais	m2	60	26,780	1606,80
15	A22-87-1	Sienų aptaisymas 20 mm OSB plokšte ir 20 mm medinėmis lentomis nuardant seną dangą (tarpinė gaudyklė)	m2	120	19,740	2368,80
16	A14-32-1	Metallinių apsaugų nuo rikošeto	vnt	3	775,870	2327,61
17	N10-170	Stogelių 25 m x 1,5 m iš 2 mm torlo skardos ir profiliuotų lakštų įrengimas. (1 ir 2 tarpinės gaudyklės)	vnt	2	3950,180	7900,36

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
18	R62P-2404	Sienų dangos aptalsymas profiliuotais skardos lakštais tvirtinant metalinius profilius, sienos k-jos remontas	vnt	1	458,330	458,33
19	MN1P-0101	I grupės grunto pylimų supylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais	vnt	1	813,350	813,35
20	R63P-3101	Vamzdinių (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdinių) ir armatūros demontavimas	m	50	6,170	308,50
21	KP1.1-7	Drenažo sistemos remontas	vnt	1	2736,600	2736,60
Iš viso už skyrių 2 tiras						26340,95
Skyrius Pastatas						
22	N9P-0705	Metallinių durų blokų montavimas mūro angose	vnt	1	1502,840	1502,84
Iš viso už skyrių Pastatas						1502,84
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						61089,00
Irenginiai						
Bendra vertė be PVM						61089,00
PVM						12828,69
Bendra vertė su PVM						73917,69

Sudarė: T.Bereišis

Direktorius
Irmonas Kdikas



UAB "Nareva"

Pikulo g. 139-1, Kaunas

Tel.: +37065767796

Jm. kodas 303347475

PVM kodas LT100009239616

Luminor Bankas AB

A/s LT584010051002066034

El.p. Info.nareva@gmail.com

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Užsakovas	Statinio kategorija	Sutarties pradžia ir pabaiga	Sutarties vertė Eur.
1.	UAB "Norvegijos statyba" "Adidas" parduotuvės įrengimo darbai, Aido g. 8, Šiauliai.	Neypatingas	2015.03.26- 2015.04.03	5487,80
2.	UAB "Prostafus", vienuočių ir dvibučių gyv. Namų kvartalo V.Krėvės pr. 108, statybos darbai	Neypatingas	2015.10.06- 2017.10.05	569322,57
3.	UAB "Via sportas", Parodų g. 1, Vilnius, metalinių konstrukcijų montavimas.	Neypatingas	2015.10.26- 2015.11.06	12841,60
4.	UAB "Statybų renovacijos sprendimai", V.Krėvės pr. 108, Kaunas, vienuočių ir dvibučių gyv. namų kvartalas.	Neypatingas	2015.11.27- 2016.07.05	47190,90
5.	UAB „Verslo lyderių centras	Neypatingas	2015.11.08- 2017.05.14	9951,02
6.	UAB "Nemunas Real Estate" "Neries namai" Vienožinskio g. 70, Kaunas	Neypatingas	2016.05.23- 2017.04.25	447714,30
7.	UAB "Eckes-Granini Lietuva, administracinių patalpų remonto darbai, Kauno g.121, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.	Ypatingas	2016.05.31- 2018.02.18	50006,26
9.	UAB „Baltasis pyragas“ gamybinio pastato statyba Fabriko g. 46A, Jonava	Ypatingas	2017.09.04- vykdoma	219996,26
10.	UAB "Eckes-Granini Lietuva, administracinių patalpų remonto darbai, Kauno g.121, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.	Ypatingas	2017.10.17- 2017.11.08	12536,91
11.	UAB "Eckes-Granini Lietuva, administracinių patalpų remonto darbai, Kauno g.121, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.	Ypatingas	2018.01.12- 2018.02.09	4268,05
12.	UAB "Eckes-Granini Lietuva, administracinių patalpų remonto	Ypatingas	2018.07.01- 2018.07.20	18823,33

	darbai, Kauno g.121, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.			
13.	Lietuvos policijos mokykla K.Baršausko g. 95, Kaunas šaudyklos esančios pastate remontas	Ypatingas	2018.10.17- 2019.01.17	19275,36
14.	Lietuvos policijos mokyklos mokslo paskirties pastato, esančio Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r., patalpų paprastas remontas	Ypatingas	2018.11.23- 2019.01.23	12975,25
15.	Lietuvos policijos mokyklos mokslo paskirties pastato, esančio Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r., šviesduobių esančių prie administracinio pastato remontas ir stogelių montavimas	Ypatingas	2018.12.11- 2019.04.30	3194,40
16.	Lietuvos policijos mokyklos mokslo paskirties pastato, esančio Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r., patalpų paprastas remontas	Ypatingas	2019.01.31- 2019.04.30	7497,34
17.	UAB "Eckes-Granini Lietuva"	Ypatingas	2019.04.25- 2019.06.06	30711,72
18.	Jonavos raj. savivaldybės administracija	Ypatingas	2019.07.30- 2019.09.30	21349,47
19.	Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus	Ypatingas	2019.12.11- 2020.01.11	2239,37
20.	Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis"	Ypatingas	2019.07.21- 2019.08.16	9620,64
21.	Kauno Panemunės pradinė mokykla	Ypatingas	2019.06.17- 2019.07.17	22920,73
22.	Jonavos raj. Savivaldybės administracija	Ypatingas	2019.12.16-2020- 01.16	17537,78

Direktorius

Irmantas Kidikas



**ŠAUDYKLOS, ESANČIOS KAUNE, K. BARŠAUSKO G. 95 REMONTO DARBŲ
ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt	Preliminarus kiekis	Kaina su PVM Eur	Suma su PVM
	1	2	3	4	3*4
1	Šoninių tiro sienų apaisymas antirikošetine danga įrengiant metalinį karkasą (3 cm storio medžio drožlių plokštė atspari atmosferos poveikiams (padengta atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir parapeto apskardinimas cinkuota skarda	kv.m.	500	18,1984	9099,20
2	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas (sujungimo siūlių suvirinimas)	kv.m.	60	6,0621	363,73
3	Tarpinės gaudyklės aptaisymas plieno lakštais (2 mm storio) sujungimo siūles suvirinant vientisa siūle per visą ilgį	kv.m.	60	32,4038	1944,23
4	Tarpinių gaudyklių esamos medienos išardymas ir pakeitimas nauja (įrengiama iš: ne mažiau kaip 2 cm storio medžio drožlių plokštės + ne mažiau kaip 2 cm storio medinės lentelės apdorotos atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir viršutinės dalies apskardinimas	kv.m.	240	23,8854	5732,50

5	Antirikošetinių stoginių (1,5 m x 25 m) prie tarpinių gaudyklių įrengimas (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	2	4779,7178	9559,44
6	Tarpinės gaudyklės demontavimas (metalo konstrukcija, aptaisyta medinėmis lentomis; matmenys ~24 m x 5 m)	vnt	1	377,1933	377,19
7	Senos stoginės išardymas ir naujos įrengimas 6,80 m x 24 m (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas: polikarbonato lakštai, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	1	9927,2514	9927,25
8	Senų langų išardymas (treniruočių patalpoje (bendrojo naudojimo patalpa); langų angų sumažinimas rengiant ~ 40 cm mūrą, formavimas (mūro darbai) naujai įrengiamiems langams; Langų įstatymo darbai ir angokraščių aptaisymas (apdaila)	kv.m	45	29,1368	1311,16
9	Konstrukcijos (sienos ir naujai sumontuotų langų blokų) virš sumontuotų langų sutvirtinimas ir išorės apdaila (profiluoti skardos lakštai)	vnt		554,5793	554,58
10	Esamo pylimo likusios dalies išardymas ir naujo pylimo (iš smėlio ir senų padangų) įrengimas	vnt	1	984,1535	984,15

11	Šilumos tiekimo vamzdžių demontavimas	m	50	7,4657	373,29
	II TIRAS				
12	Šoninių tiro sienų apsaymas antirikošetine danga įrengiant metalinį karkasą (3 cm storio medžio drožlių plokštė atspari atmosferos poveikiams (padengta atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir parapeto apskardinimas cinkuota skarda	kv.m.	500	18,1984	9099,20
13	Tarpinės gaudyklės plieninių lakštų aptaisymo remontas (sujungimo siūlių suvirinimas)	kv.m.	60	6,0621	363,73
14	Tarpinės gaudyklės aptaisymas plieno lakštais (2 mm storio) sujungimo siūles suvirinant vientisą siūlę per visą ilgį	kv.m.	60	32,4038	1944,23
15	Tarpinių gaudyklių esamos medienos išardymas ir pakeitimas nauja (įrengiama iš: ne mažiau kaip 2 cm storio medžio drožlių plokštės + ne mažiau kaip 2 cm storio medinės lentelės apdorotos atmosferos poveikiams atspariomis priemonėmis) ir viršutinės dalies apskardinimas	kv.m.	120	23,8854	2866,25
16	Sienų briaunų apsauga nuo rikošeto (tarp kulų gaudyklių; aukštis ~3 m, 3 vnt)	vnt	3	938,8027	2816,41
17	Antirikošetinių stoginių (1,5 m x 25 m) prie tarpinių gaudyklių įrengimas (laikančiosios konstrukcijos - metalas; stogas, lietaus nuvedimo sistema)	vnt	2	4779,7178	9559,44

18	Konstrukcijos (sienos ir naujai sumontuotų langų bloky) virš sumontuotų langų sutvirtinimas ir išorės apdaila (profiluoti skardos lakštai)	vnt	1	554,5793	554,57
19	Esamo pylimo likusios dalies išardymas ir naujo pylimo (iš smėlio ir senų padangų) įrengimas	vnt	1	984,1535	984,14
20	Šilumos tiekimo vamzdžių demontavimas	m	50	7,4657	373,29
21	Drenažo sistemos remontas	vnt	1	3311,2860	3311,28
PASTATAS					
22	Esamų metalinių durų išardymas (210 x 95 mm), metalinių I-os saugumo klasės durų montavimas, remonto metu išardytų (sugadintų) grindų ir sienų dangų atstatymas, apdaila**	vnt	1	1818,4364	1818,43

Viso suma su PVM: 73917,69



Direktorius
Armantas Kloikas