

SUSTAMBINTAS SUTARTIES KAINOS SKIRSTINYS


Sustambintas sutarties kainos skirstinys pagal perkamą objektą, atliekant Liftų keitimo darbus, pateikiamas 1 lentelėje. Į atitinkamo darbo atlikimą yra įskaičiuota: Liftų montavimo, bandymo, tikrinimo ir derinimo darbų kaina, įrenginių ar medžiagų įsigijimo ir/ar gamybos, transportavimo kaina ir kitos išlaidos, siekiant tinkamai ir laiku pakeisti Liftus.

1 lentelė Sutarties kainos skirstinys pagal perkamas prekes ir atliekamų darbų pobūdį:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur
1.	<i>Pirkimo dalies pavadinimas</i>	X
1.1	Liftų keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	4958,68
1.2	Esamų liftų demontavimas.	5785,12
1.3	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, liftų šachtų paruošimas naujiems įrengimams, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujų liftų įrengimui reikalingi darbai.	50738,59
1.4	Naujų liftų sumontavimas.	96760,33
1.5	Liftų bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.	4958,68
	Iš viso (be PVM), Eur	163201,40
	PVM (21 %), Eur	34272,29
	Iš viso (su PVM), Eur	197473,69

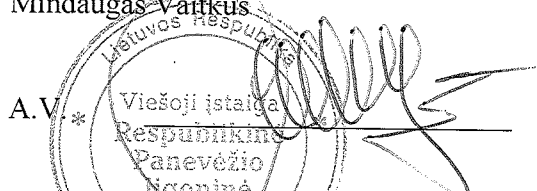

Tiekėjas:
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius

A.V. 


Užsakovas:
Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Mindaugas Vaitkus

A.V. 


UAB Kauno liftai
Rangos dir. Virginijus Rainys
mob.tel. 8 698 70086

Vil Respublikinė Panevėžio ligoninė
Pastatų eksploatacijos ir ūkio skyriaus
Inžinierius energetikos
Edgaras Sližauskas

Vil Panevėžio Respublikinė ligoninė
Teisininkė
Indrė Semėnaitė

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Akušerijos pastatas (Smėlynės g.25, Panevėžys, Akušerinis skyrius, 1400 kg, 5 sust., 8 durys,

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Planuojama veiklos atlikimo trukmė mėnesiais											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Pirkimo dalies pavadinimas</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	X	X										
1.2.	Esamo lifto demontavimas.								X				
1.3.	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.							X	X				
1.4.	Naujo lifto sumontavimas (lifto įrengimų gamyba + montavimas)		X	X	X	X			X				
1.5.	Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.								X				

Akušerijos pastatas (Smėlynės g.25, Panevėžys), Ginekologinis skyrius, 1400 kg, 4 sust., 5 durys,

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Planuojama veiklos atlikimo trukmė mėnesiais											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Pirkimo dalies pavadinimas</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	X	X										
1.2.	Esamo lifto demontavimas.										X		
1.3.	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.									X	X		
1.4.	Naujo lifto sumontavimas (lifto įrengimų gamyba + montavimas)		X	X	X	X					X		
1.5.	Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.										X		

Ligoninės pastatas (Ramygalos g.25, Panevėžys), Infekcinių ligų klinika, 1400 kg, 4 sust., 4 durys,

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Planuojama veiklos atlikimo trukmė mėnesiais											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Pirkimo dalies pavadinimas</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	X	X										
1.2.	Esamo lifto demontavimas								X				
1.3.	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.							X	X				
1.4.	Naujo lifto sumontavimas (lifto įrengimų gamyba + montavimas)		X	X	X	X			X				
1.5.	Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.								X				

Tiekėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius

A.V.

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Mindaugas Vaitkus

A.V.

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Pastatų eksploatacijos ir ūkio skyrius
Inžinierius energetikas

Puslapis 16 iš 23

Viešoji įstaiga Respublikinė ligoninė
Teisininkė
Indrė Semėnienė

ESAMŲ LIGONIŲ LIFTŲ DEMONTAVIMO IR NAUJŲ SUMONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prie Sutarties pridedama Konkurso sąlygų Priede Nr.1 išdėstyta Techninė specifikacija.

Tiekėjas:
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“


Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius



A.V.



Užsakovas:
Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Mindaugas Vaitkus


A.V.



UAB Kauno liftai
Rangos dir. Virginijus Rainys
mob.tel. 8 698 70086

VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Pastatų eksploatacijos ir ūkio skyriaus
Inžinierius energetikas
Edgaras Štėlauskas

VŠĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė
Tėsininkė
Indrė Semėnienė

ESAMŲ LIGONIŲ LIFTŲ DEMONTAVIMO IR NAUJŲ SUMONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant pakeisti susidėvėjusius 3 (tris) VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės ligonių liftus (*adresu: Smėlynės g. 25, Panevėžys ir Ramygalos g. 25, Panevėžys*), būtina pakeisti naujais ligonių liftais į esamas šachtas. Pateikiant pasiūlymą privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant liftų techninius parametrus, preliminarų liftų keitimo kainos skaičiavimą ir darbų organizavimo planą – grafiką.

Liftai ir kiti jų įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus ir turėti CE ženklumą. Turi būti numatoma naudoti tokius statybos produktus, medžiagas bei įrenginius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminių statinio reikalavimus. Perkančioji organizacija bet kurio momentu pasilieka teisę atvesti medžiagas ar gaminius, kurie bus nepakankamos kokybės ar netinkami šiam objektui įrengti.

Tiekėjas darbus turės atlikti pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Kalendorinį grafiką. Kalendoriniame grafike turi atsispindėti liftų keitimo etapai. Kalendorinis grafikas gali būti patikslinamas ir Perkančiosios organizacijos patvirtinamas ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po Sutarties pasirašymo dienos.

Lifto gamyba ir pristatymas per 60 d. d. po užsakymo suderinimo su Užsakovu, seno lifto demontavimas, naujo sumontavimas per 10 d. d. po suderinto su Užsakovu darbų grafiko (lifto nebus keičiami vienu metu, darbai bus vykdomi etapais, 12 mėn. laikotarpiu).

Demontuojamų liftų duomenys:

Lifto registracijos Nr.	Akušerinis sk.	Ginekologinis sk.	Infekcinių ligų klinika
Paskirtis	LF02-00068 Ligoninės lifto skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	LF01-00282 Ligoninės lifto skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	LF-02-00549 Ligoninės lifto skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti
Sumontavimo data	1976	1991	1982
Darbo laikas	24 val.	12 val. (7-19val.)	24 val.

Elektros variklis	AC-2-72-6/18	AN-180-6/18
Įtampa, V	380V	220V
Galia, kW	3,5/1,16	3,55/1,18
Kelimo galia kg.	500	500
Kelimo aukštis m.	15,2	15,2
Greitis m/s	0,5	0,5
Sustojimų skaičius	5	4
Kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2100	1390x2500x2100
Šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)	2250x1400	2200x1400
Šachtos durų skaičius	8 (5+3)	4
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje	šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra

Keičiant liftus numatomi tokie pagrindiniai darbai:

Esamų liftų išmontavimas; Esamų liftų mechanizmų mašinų patalpoje ir liftų šachtoje išmontavimas; Statybos darbai liftų šachtoje. Pritaikant šachtas naujiems liftams; Statybos – montavimo darbai liftų šachtoje įrengiant naujai visas būtinas inžinerines sistemas, reikalingas naujų liftų eksploatacijai; Esamo elektros tiekimo kabelio pakeitimas nauju nuo elektros skydinės iki liftų valdymo skyriaus; Naujų liftų sumontavimas; Naujų liftų mechanizmų, esančių mašinų patalpoje įrengimas; Liftų mašinų patalpų glaistymas, dažymas, vėdinimo į išorę išvedimas; Liftų šachtos vidaus ir išorinių paviršių apdailos remonto atlikimas; Šachtų glaistymas, dažymas, aukštų numeracija; Liftų keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš įstaigos teisės aktų nustatyta ir su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka; Naujų liftų bandymo ir paleidimo – derinimo darbai, ES atitikties vertinimo procedūra.

Tiekėjas atliekantis liftų keitimo darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydymosi ir kitokios paskirties patalpas.

Demontavus ir pašalinus lifto įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus ir išorės apdaila. Naujų lifto interjero ir eksterjero sprendimai turi harmoningai derintis prie pastato interjero.

Lifo keitimą Tiekėjas turi suprojektuoti ir atlikti kaip pilnai sukomplektuotus objektus. Turi būti įrengtos (rekonstruotos) inžinerinės sistemos reikalingos lifto funkcionavimui: elektros tiekimo, ryšių ir kt. Lifo mašinų patalpoje turi būti pakeista elektros instaliacija, pakeistas patalpos apšvietimas. Po lifto keitimo, be lifto saugai ir veikimui reikalingų laidų ir įtaisų, lifto šachtoje neturi išlikti ar būti įrengta naujų kitų vamzdinių, laidų ar įtaisų.

Liftai turės atitikti Techniniame reglamente "Liftai ir lifto saugos įtaisai" išdėstytus saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus ir kituose norminiuose teisės aktuose tokiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei šioje Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus.

Liftai turi veikti automatinio režimu, o jų konstrukcija turi leisti juos valdyti iš vietinio valdymo skydo ir iš lifto Dispečerinio valdymo centro. Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktu net ir nutūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindine ligonių lifto sustojimo aikštele laikoma aikštelė pirmame aukšte, joje turi būti įrengtas lifto išjungimas. Kiekviename lifto sustojimų aukšte, virš arba šalia lifto kabinos, turi būti indikacija švieslentėje, kurioje matytųsi lifto kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (aukštas).

Lifo kabinos sienos, kabinos ir šachtos durys, durų angokraščiai turi būti aptaisyti iš nerūdijančio plieno skardos lakštų (negali būti panaudota plieno imitacija). Lifo kabinos grindų danga turi būti neslidi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, pilkos spalvos. Visi lifto kabinos sienų, lubų ir durų paviršiai turi būti atsparūs dažnam valymui naudojant profesionalias dezinfekcijos medžiagas.

Gavus signalą "gaistas" iš ligoninės apsaugos pulto, liftai turi automatiškai leisti į sustojimą pirmame aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas pirmame aukšte – keleivių išlaipinimas turi būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, liftuose turi būti numatytas automatinis keleivių išlaisvinimas, užsidedgi avarinis kabinos apšvietimas ir automatiškai įsijungti kabinos vėdinimas. Pagrindinis lifto pavaros variklis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo srovii ir nuo perkrovos.

Atlikdamas lifto keitimą, Tiekėjas turės pateikti visa gamintojo numatytą įrangą naujai įrengiamų lifto dispečerizavimui, kad būtų galimybė prijungti prie tuo metu lifto dispečerizacijos paslaugą Perkančiajai organizacijai teikiančios įmonės.

Liftai turi būti pateikti su visa reikalinga jų montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir k t. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydinys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalbomis.

Liftai į eksploataciją turės būti paleisti Perkanciosios organizacijos nustatyta tvarka.

Naujų liftų charakteristikos:

Pastatas – Akušerijos pastatas unikalus Nr. 2796-3010-4016 Smėlynės g. 25, Panevėžys

	Akušerinis skyrius 1	Siūlomi lifto Akušeriniame skyriui <u>gamintojas / modelis, parametrai</u>	Ginekologinis skyrius 2	Siūlomi lifto Ginekologiniame skyriui <u>gamintojas / modelis, parametrai</u>
Paskirtis	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti
Elektros variklis	AC	AC	AC	AC
Pavara	elektrinė	elektrinė	elektrinė	elektrinė
Įtampa, V	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V
Galia, kW	nuo 10,7	nuo 10,7	nuo 10,7	nuo 10,7
Kelimo galia kg.	nuo 1200	1400	nuo 1200	1400
Kelimo aukštis m.	15,2	12,650	12,65	9,600
Greitis m/s	1,0	1,0	1,0	1,0
Kabinos judėjimo greitis prieš sustojant, m/s	0,03	0,03	0,03	0,03
Sustojimų skaičius	5	5	4	4
Preliminarūs kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2080	1400x2200x2100	1400x2500x2100	1400x2200x2100
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis	automatinis	automatinis
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis	automatinis	automatinis
Šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)	2250x1400	2000x1100	2130x1400	2000x1100

Šachtos durų skaičius	8 (5+3)		5 (4+1)	
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje		šachtos viršuje	
Šachtos vieta	pastato viduje		pastato viduje	
Šachtos duobė	yra		yra	

Pastatas – Ligoninė unikalus Nr.2797-1003-5012 Ramygalos g.25, Panevėžys

Infekcinių ligų klinika			Siūlomi lifto Infekcinių ligų klinikai gamintojas / modelis, parametrai
Paskirtis		Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti	Gamintojo Lift Service S.A. ligoninės liftas, skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydinčiams asmenis kilnoti
Elektros variklis		AC	AC
Pavara		elektrinė	elektrinė
Įtampa, V		220V/380V	220V/380V
Galia, kW		nuo 10,7	nuo 10,7
Kėlimo galia kg		nuo 1200	1400
Kėlimo aukštis m		15,2	9,600
Greitis m/s		1,0	1,0
Kabinos judėjimo greitis prieš sustojant, m/s		0,03	0,03
Sustojimų skaičius		4	4
Preliminarūs kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)		1390x2500x2100	1400x2300x2100
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas		automatinis	automatinis
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas		automatinis	automatinis
Šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)		2200x1400	2000x1100
Šachtos durų skaičius		4	4
Mechanizmų patalpos		šachtos viršuje	šachtos viršuje

Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra

Senos sistemos demontavimo, naujos sistemos sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbai.

Šachtos angokraščių apdaila – nerūdijančio plieno skarda (ne mažiau kaip 1 mm storio) užleidžiant ne mažiau kaip 10 cm į šonus ir į viršų;

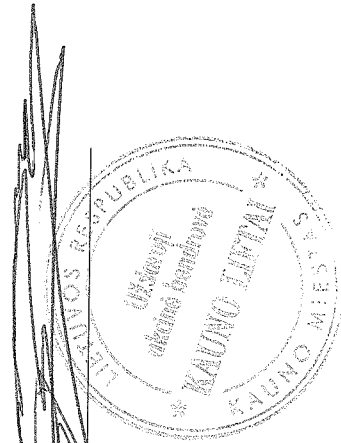
- ištupėjusių vietų prie angokraščių tinkavimas ir dažymas (~10 – 15 cm nuo apskardinimo);
- slenksčių užtaisymas (betonavimas);
- lifto kabinos apdaila - nerūdijančio plieno skarda, veidrodis, porankis, antivandaliniai iškvietimo ir įsakymo mygtukai, aukšto indikatorius kabinoje ir sustojimo aukštuose, lifto iškvietimas kontroliuojamas magnetine kortele, keleivių surinkimas žemyn.
- pagrindinis variklis valdomas dažnio keitikliu, durų pavaros variklis valdomas dažnio keitikliu;
- liftas turi atitikti EN 81-1:2000+A3:2010 standartą;
- garantija – ne mažiau 24 mėn. nuo darbų pabaigos.

Tiekėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius

A.V.



UAB "Kauno liftai"

Žangos dir. Virginijus Rainys

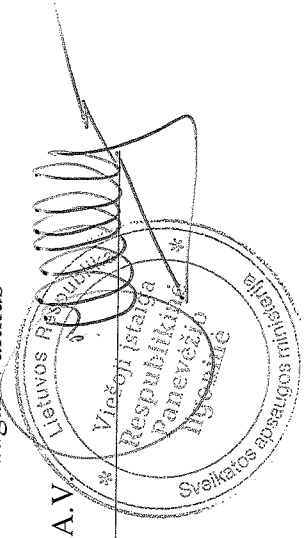
mob.tel. 8 698 70086

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Mindaugas Vaitkus

A.V.



VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Pastatų eksploatacijos ir ūkio skyriaus

Inžinierius energetikas

Edgaras Šližnaitis

VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė

Tekstinė

Įrašų knyga 2018 23