

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE RANGOS SUTARTIS

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. VP-20-56-21
Jurbarkas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama Jurbarko regioninio padalinio vadovo Dariaus Baziliausko, veikiančio pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. ĮS-70 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jurbarko regioninio padalinio vadovui“ (toliau – **Užsakovas**),

ir
UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas:

1.1. Veliuonos g -ja kv. 22 skl. 4 - kv. 11 skl. 9, rangos darbų, kurie vykdomi vadovaujantis Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas), VĮ VMU Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašu (toliau – Aprašas) (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), (toliau – Darbai) pirkimas-pardavimas.

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklės:

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto į kainio su peržiūra apskaičiavimo būdas, nustatytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Kainodaros taisyklių nustatymo metodika).


2.2. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos¹, 2.11 ir 36.2.3 papunkčiuose) yra **21022,50** [dvidešimt vienas tūkstantis dvidešimt du eurai, 50 cent.] Eur su PVM. Pradinė Sutarties vertė be PVM yra **17373,97** [septyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt trys eurai, 97 cent.] Eur, 21 proc. PVM yra **3648,53** [trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 53 cent.] Eur.

2.3. Sutartyje Darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys pradinės Sutarties vertės. Į pradinę Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad pradinė Sutarties vertė ar Darbų į kainiai be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. y. visą riziką dėl galimo pradinės Sutarties vertės ar Darbų į kainių padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, pradinė Sutarties vertė ar Darbų į kainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pradine Sutarties verte ar Darbų į kainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės ar Darbų į kainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Perskaiciuota pradinė Sutarties vertė ar Darbų į kainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas).

2.5. Šalys susitaria, kad Apraše numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti keičiami (koreguojami), suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo atstovų, Miško infrastruktūros skyriaus atstovų ir projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Minimieji pakeitimai galimi, kai užtikrinamos tapačios sprendinių charakteristikos arba geresnės. Jeigu sprendinių keitimą

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsvSBsKLaC>;



inicijuoja Rangovas ir tai iššaukia būtinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darbų, vykdomų pagal keičiamus sprendinius, pradžios savo resursais.

2.6. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

2.7. Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaitoma su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 punktuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo. Avansiniai mokėjimai nenumatyti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai priimami Šalims pasirašant atliktų darbų aktą (toliau – Aktas). Aktą rengia Rangovas. Kartu su Aktu rengiama ir Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma (toliau – Pažyma) (Sutarties 4 priedas). Aktą ir Pažymą turi pasirašyti Rangovas ir darbų techninis prižiūrėtojas. Užsakovas jam pateiktus šiame punkte nurodytus dokumentus turi išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir pasirašyti arba pareikšti pastabas.

3.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir Užsakovui teikia Šalių pasirašyto Akto pagrindu.

3.4. Rangovas įsipareigoja atliktus Darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui Aktą (patvirtinantį faktiškai atliktus Darbus), Pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovas sąskaitose nurodo šios Sutarties datą bei numerį, taip pat, kad sąskaita „skirta VĮ Valstybinių miškų urėdijos (įrašyti pavadinimą) regioniniam padalinii“. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais², laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

3.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir ne pridavus Užsakovui Darbų bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

3.6. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.8. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

4. Užsakovo teisės ir pareigos:

4.1. Pateikti Rangovui Aprašą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti.

4.2. Už kokybiškai atliktus Darbus sumokėti Sutarties 3 punkte nustatytais sąlygomis.

4.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus.

4.4. Jei Rangovas nesilaiko Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Apraše (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nustatytų reikalavimų, arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus pašalinti.

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Užsakovo teisėmis.

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

4.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas Darbų techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Darbų techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Darbų techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Darbų techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) (pagal darbo sutartį) ar juridinį (-ius) asmenį (-ius).

5. Rangovo teisės ir pareigos:

5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradėti Sutarties 6.1 punkte nurodytu terminu ir baigti per 60 darbo dienų terminą nuo Darbų pradžios. Pastarasis terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui esant šioms aplinkybėms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeičia Užsakovo poreikis Darbams.

5.2. Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Aprašu (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymu (Sutarties 3 priedas), vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimais.

5.3. Pagal Rangovo pasiūlymą (Sutarties 3 priedas) Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto **Darbų atlikimui naudoti papildomą 10 m³ medžiagos (žvyras fr.0/32) kiekį.**

5.4. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba neatitikimus Projekte bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti.

5.6. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo ir/ar Darbų techninio priežiūrėtojo rašytinius nurodymus.

5.8. Iki Akto pasirašymo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir Darbų techninio priežiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, privažiavimo kelius iki objekto ir aplinkines teritorijas, jei jie buvo sugadinti.

5.9. Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus Darbų trūkumus.

5.10. Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.

5.11. Užtikrinti privažiavimo kelių iki Darbų vykdymo vietos tinkama eksploatavimą, o sugadinimo atveju, atstatymą į buvusią padėtį savo lėšomis ir savo sąskaita.

5.12. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų laikymąsi objekte, nekaupiti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patikėtų materialinių vertybių apsaugą.

5.13. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytu terminu.

5.14. Matomiems Darbams suteikti penkerių metų, o paslėptiems Darbams dešimties metų garantinį laiką. Esant tyčia paslėptų defektų, garantinis terminas yra dvidešimt metų. Rangovas savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.15. Atsakyti už Darbų defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje Sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių Darbų rezultatų atidavimo naudoti dienos.

5.16. Užtikrinti, kad atliktų Darbų Aktai būtų išrašomi atlikus ir priėmus Darbus konkrečiame objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimą, Sutarties numerį, objekto pavadinimą, atliktų Darbų kiekį ir kainas.

5.17. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.


5.18. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas:

- 6.1. Darbų pradžia – Šalims pasirašius Sutartį.
- 6.2. Darbų atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų nuo Darbų pradžios. LR aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo Užsakovui arba Užsakovui neskyrus įmonės lėšų, Darbai nepradedami, ši Sutartis nevykdoma, Šalys viena kitai pretenzijų nereiškia.
- 6.3. Sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 6.4. Rangovas atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų.
- 6.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 6.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatytais atvejais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Užsakovas turi apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrįstas Rangovo išlaidas.
- 6.7. Užsakovas po pranešimo apie Sutarties nutraukimą turi kiek galima greičiau patvirtinti faktiškai atliktų Darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 6.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus nuostolius ar/ir išlaidas ir/ar netesybas turi teisę vienašališkai išskačiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.
- 6.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
- 6.10. Rangovas negali perleisti kam nors visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, išskyrus Sutarties 9 punkte nurodytą atvejį.
- 6.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. Sutartis keičiama raštišku Šalių susitarimu.
- 6.12. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 6.13. Vykdamas Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninių ir rašybos klaidų šalinimas ir pan. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 6.14. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas.

7. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą

- 7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskačiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Šiame punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų, vėliau Rangovui neužbaigus Darbų taikoma 10 % (dešimties procentų) bauda nuo visos pradinės Sutarties vertės, kuri bus išskačiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).
- 7.2. Rangovui nutraukus Sutartį dėl nepateisinamos priežasties arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės 6.9 punkto atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % (dešimties procentų) baudą nuo visos pradinės Sutarties vertės, kuri bus išskačiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
- 7.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs Darbų defektų, nustatytų per garantinį laiką,



kiekvieną atvejų Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui vieno tūkstančio eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atliktų Darbų Akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio priežiūrėtojo nustatytą protingą terminą nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius ir/arba baudą, nurodytus Sutartyje.

7.5. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Darbų techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.6. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Užsakovas moka Rangovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos Darbų kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą bei, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas.

7.7. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.9. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (FORCE MAJEURE)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Subranga:

9.1. Sutarties vykdymui subtiekejai/subrangovai nepasitelkiami.

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekejai gali būti keičiami, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. Subrangovai/subtiekejai/ gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Šia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekeju galimybė. Toks atsiskaitymas gali būti vykdomas, jeigu jam neprieštarauja Sutarties Šalys ir subrangovas/subtiekęjas. Subrangovas/subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Susitarimas dėl tiesioginio atsiskaitymo įforminamas sudarant trišalę sutartį tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos/subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Šiame punkte nurodyta trišalė sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

10. Papildomi darbai

10.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) priežiūros ir taisymo (remonto) darbai, ir Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios Sutarties vertę. Neatliekami darbai – Darbai ar Darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas. Šiame punkte nurodyti Darbai nepaneigia ir neprieštarauja Sutarties 3.5 punkte nustatytam Rangovo atliktų Darbų įvertinimui ir atskaitymui.

10.2. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

10.2.1. visoms šioms sąlygoms kartu:

10.2.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

10.2.1.2 reikalingų atlikti papildomų darbų vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.2.1.3 įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.2.2 ir bent vienai iš šių priežasčių:

10.2.2.1 kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

10.2.2.2 kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

10.3. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Darbų dalies.

10.4. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 10.2 punkte, papildomiems darbams įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

10.5. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.5.1 paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projektuotojo suderinimą ir Darbų techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti Darbų kiekius), ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis);

10.5.2 gavęs Sutarties 10.5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar

pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.5.3 Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduotu;

10.5.4 Užsakovui nustačius, kad Sutarties 10.5.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas susiderinęs su Miško infrastruktūros skyriaus atstovais pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

10.5.5 gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia Darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus Darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia projektuotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomus darbus;

10.5.6 Užsakovas, gavęs įformintą Darbų pakeitimą, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą;

10.5.7 tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslų papildomų darbų ar apimčių kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.5.1 – 10.5.4 papunkčiuose, Šalys per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo papildomą susitarimą, o darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.

10.6. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti darbų techninis prižiūrėtojas.

10.7. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu.

10.8. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties vertė, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį ir papildomus darbus.

10.9. Papildomų darbų kaina nustatoma:

10.9.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų Darbų įkainius arba;

10.9.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainius arba;

10.9.3 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.1 – 10.9.2 papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo³, galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą Darbų kainą ir tų Darbų skaičiuojamąją kainą (nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente).

10.9.4 jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.3 papunktyje nurodytų įkainių. Tokiu atveju įkainių kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams įsigyti ir/ ar įrengimams išsinuomoti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

10.10. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

10.11. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktus papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime.

11. Asmens duomenų tvarkymas:

11.1. Šalys įsipareigoja:

11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

³ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;

11.1.5. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją, bus paviešinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

12.2. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui (subrangovui) būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąrašė), šią informaciją gaunantis asmuo privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Užsakovo patvirtintos formos įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos.

12.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, įskaitant ir Rangovo reikalavimo teisę, jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu / derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registracijos vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.6. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant Sutartį skiria:

12.6.1 už Sutarties administravimą, vykdymą bei Sąskaitų priėmimą atsakingu(-a): *Jurbarko regioninio padalinio vyr. miškininkas Mindaugas Grybauskas*

12.6.2 už Darbų vykdymo kontrolę atsakingu(-a): *Jurbarko regioninio padalinio vyr. miškininkas Mindaugas Grybauskas tel. 8 686 04150 ir medienos ruošos ir prekybos vadovas Vidmantas Šidlauskas tel. 8 686 10639*

12.6.3 už Sutarties, jos pakeitimų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakingu(-s): *Jurbarko regioninio padalinio duomenų valdymo specialistė – administratorė Vaida Burokaitė tel. 8 646 11245*

12.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.8. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Sutarties priedai:

1 priedas. Miško kelio tiesimo (statybos) techninė specifikacija, 1 lapas;

2 priedas. „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas“ paprastojo remonto aprašas, 52 lapai;

3 priedas. Rangovo pasiūlymas, 5 lapai;

4 priedas. Užsakovui teikiama išlaidų apmokėjimo pažyma.

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Įmonės kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811

Rangovas
UAB „Jurmelsta“
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas: LT582570610
Registruotos buveinės adresas:



Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327
Kaunas

Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154
Vilnius

Užsakovo Jurbarko regioninio padalinio

kontaktinis adresas: Miškininkų g. 5, Jurbarkas

Bankas AB „Swedbank“

a/s LT 45 7300 0101 5381 2728

Tel. 8-447-72262

El. p. jurbarkas@vmu.lt

Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas

Bankas AB „Luminor“

a/s LT54 4010 0443 0007 0326

Tel. 8-447-70080

El. p. sekretore@jurmesta.com

Jurbarko regioninio padalinio vadovas
Darius Baziliauskas



(parašas)

Data: 2020-09-11

Direktorius Kęstutis Naujokas



(parašas)

A.V. (jei taikoma)

Data: 2020-09-11

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninis padalinys (toliau – VMU), Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: Vyr. miškininkas Mindaugas Grybauskas, el. p. mindaugas.grybauskas@vmu.lt , tel. Nr. 8 686 04150.
2. OBJEKTAS	VMU prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašo objektai Nr. 1-13 (toliau – Sąrašas) (Specialiųjų sąlygų 12 priedas).
3. OBJEKTO ADRESAS	VMU teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai II - III-v kategorijos
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas)
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	Nurodytuose objektuose bus prižiūrimi ir/arba taisomi (remontuojami) miško keliai arba kelio atkarpos pagal parengtus paprastojo remonto aprašus (toliau – Aprašai), (Specialiųjų sąlygų 2 priedas) vadovaujantis 2015 gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisieikimo komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai.
9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	Darbų atlikimo terminas per 60 darbo dienų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo.

Užsakovas



Rangovas




atamis

Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 83 34; Faks.: (8-5) 203 12 80



Statytojas (užsakovas)	VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
Statinio komplekso pavadinimas	MIŠKO KELIŲ REMONTO (TAISYMO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ MIŠKUOSE PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS 2020 METAMS
Statinio projekto pavadinimas	VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS JURBARKO REGIONINIO PADALINIO MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
Statinio kategorija	NESUDĖTINGASIS STATINYS
Statinio grupė	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Naudojimo paskirtis	KELIAI
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Statinio projekto etapas	REMONTO APRAŠAS
Statinio projekto dalis	BENDROJI DALIS
Statinio projekto numeris	AT-20S-1628
Bylos (segtumo) žymuo	BD-01
Bylos (segtumo) laidos žymuo	0

Vilnius, 2020 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDARAVIČIUS	
	PROJEKTO VADOVAS	RIMVYDAS JUODKA Atestato Nr. 30394	
	PROJEKTO DALIES VADOVAS	AIVARAS BUROKAS Atestato Nr. 38683	

PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapai	Laida	Pastabos
AT-20S-1628/10-A-BD.BDŽ	Bylos dokumentų žiniaraštis	2	0	
AT-20S-1628/10-A-BD.BSR	Bendrieji statinio rodikliai	2	0	
AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Aiškinamasis raštas	8	0	
AT-20S-1628/10-A-BD.TS	Techninės specifikacijos	6	0	
AT-20S-1628/10-A-BD.SŽ	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	4	0	
Priedai				
	Projektavimo dokumentų kopijos	13		
Brėžiniai				
AT-20S-1628/10-01-B.01	01- Veliuonos girininkija Kv. 22 skl. 4 - Kv. 11 skl. 9 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	2	0	
AT-20S-1628/10-01-B.02	02- Panemunės girininkija Kv. 56 skl. 13 - Kv. 55 skl. 1 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	2	0	
AT-20S-1628/10-01-B.03	03- Veliuonos girininkija Kv. 3 skl. 28 - Kv. 4 skl. 25 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.04	04- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 8 - Kv. 46 skl. 1 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.05	05- Balandinės girininkija Kv. 27 skl. 13 - Kv. 27 skl. 40 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.06	06- Balandinės girininkija Kv. 12 skl. 75 - Kv. 12 skl. 71 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.07	07- Panemunės girininkija Kv. 14 skl. 62 - Kv. 533 skl. 13 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.08	08- Veliuonos girininkija Kv. 82 skl. 7 - Kv. 82 skl. 20 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.09	09- Balandinės girininkija Kv. 140 skl. 110 - Kv. 140 skl. 8; Kv. 141 skl. 51 - Kv. 141 skl. 69 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	2	0	
AT-20S-1628/10-01-B.10	10- Balandinės girininkija Kv. 55 skl. 12 - Kv. 423 skl. 58; Kv. 56 skl. 9 - Kv. 56 skl. 7; Kv. 56 skl. 13 - Kv. 56 skl. 12 Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	1	0	
AT-20S-1628/10-01-B.11	11- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 66 - Kv. 42 skl. 25; Remontuojamo miško kelio trasos planas, M1:5000	2	0	

0	2020-06	Darbų pirkimui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34	
30394	PV	Rimvydas Juodka
38683	PDV	Aivaras Burokas
	INŽ	Kipras Daukantas
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSP.SKOVAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	VĮ Valstybinių miškų urėdija	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Projektu bylos dokumentų žiniaraštis
		LAPAS LAPŲ
		1 1





BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 01- Veliuonos girininkija Kv. 22 skl. 4 - Kv. 11 skl. 9			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	2,90	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,00	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	3,00	
2. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 02- Panemunės girininkija Kv. 56 skl. 13 - Kv. 55 skl. 1			
2.1. Kategorija		IVv	
2.2. Ilgis*	km	2,10	
2.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
2.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
2.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	
3. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 03- Veliuonos girininkija Kv. 3 skl. 28 - Kv. 4 skl. 25			
3.1. Kategorija		IVv	
3.2. Ilgis*	km	1,55	
3.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
3.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	
4. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 04- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 8 - Kv. 46 skl. 1			
4.1. Kategorija		IVv	
4.2. Ilgis*	km	0,90	
4.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
4.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
4.5. Eismo juostų plotis	m	3,50	
5. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 05- Balandinės girininkija Kv. 27 skl. 13 - Kv. 27 skl. 40			
5.1. Kategorija		IVv	
5.2. Ilgis*	km	0,60	
5.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
5.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
5.5. Eismo juostų plotis	m	3,50	
6. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 06- Balandinės girininkija Kv. 12 skl. 75 - Kv. 12 skl. 71			

0	2020-06	Darbų pirkimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
30394	PV	Rimvydas Juodka	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas	
38683	PDV	Aivaras Burokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	INŽ	Kipras Daukantas	Bendrieji statinio rodikliai	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	VĮ Valstybinių miškų urėdija		AT-20S-1628/10-A-BD.BSR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	2

Rimvydas Juodka

Aivaras Burokas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4
6.1. Kategorija		IVv	
6.2. Ilgis*	km	0,85	
6.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
6.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
6.5. Eismo juostų plotis	m	3,50	
7. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 07- Panemunės girininkija Kv. 14 skl. 62 - Kv. 533 skl. 13			
7.1. Kategorija		IVv	
7.2. Ilgis*	km	0,80	
7.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,00	
7.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
7.5. Eismo juostų plotis	m	4,00	
8. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 08- Veliuonos girininkija Kv. 82 skl. 7 - Kv. 82 skl. 20			
8.1. Kategorija		IVv	
8.2. Ilgis*	km	0,50	
8.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,00	
8.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
8.5. Eismo juostų plotis	m	3,00	
9. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 09- Balandinės girininkija Kv. 140 skl. 110 - Kv. 140 skl. 8; Kv. 141 skl. 51 - Kv. 141 skl. 69;			
9.1. Kategorija		IVv	
9.2. Ilgis*	km	3,10	
9.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
9.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
9.5. Eismo juostų plotis	m	3,50	
10. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 10- Balandinės girininkija Kv. 55 skl. 12 - Kv. 423 skl. 58; Kv. 56 skl. 9 - Kv. 56 skl. 7; Kv. 56 skl. 13 - Kv. 56 skl. 12;			
10.1. Kategorija		IVv	
10.2. Ilgis*	km	2,01	
10.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
10.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
10.5. Eismo juostų plotis	m	3,50	
11. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 11- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 66 - Kv. 42 skl. 25;			
11.1. Kategorija		IVv	
11.2. Ilgis*	km	3,88	
11.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	4,50	
11.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
11.5. Eismo juostų plotis	m	4,50	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

Rimvydas Juodka
Projekto vadovas
Kvalif. atestato Nr. 30394

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20S-1628/10-A-BD.BSR	2	2	0

Rimvydas Juodka

Rimvydas Juodka

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1.	NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS	2
2.	KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTAS PROJEKTAS.....	3
3.	BENDRIEJI DUOMENYS	3
4.	ESAMA SITUACIJA IR PAŽINTINIAI DUOMENYS	3
5.	SUSISIEKIMO DALIES IR SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	4
6.	SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI.....	6
7.	DARBUOTOJŲ SAUGA. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI	6
8.	APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI	7

0	2020-06	Darbų pirkimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas	
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
38683	PDV	Aivaras Burokas	Aiškinamasis raštas	0
	INŽ	Kipras Daukantas		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	VĮ Valstybinių miškų urėdija		AT-20S-1628/10-A-BD.AR	LAPŲ
				1
				8

Baumant

Baumant

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS;

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo;

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“;

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“;

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;

LST 1516 :1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“;

LR vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“;

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 19;

Dėl Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19;

Statybos taisyklės IT ŽS „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“;

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	8	0

2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTAS PROJEKTAS

Eil. Nr.	Dalies pavadinimas	Įmonė	Programinės įrangos pavadinimas
1.	Bendroji dalis	UAB „Atamis“	Microsoft Office Word 2016; Adobe Reader 11.0; Autocad Civil 3D 2019; Sistela

3. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS – „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas“;

STATYTOJAS – VĮ Valstybinių miškų urėdija;

STATINIŲ GRUPĖS – Susisiekimo komunikacijos, keliai;

STATYBOS RŪŠIS – Paprastas remontas;

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingas statinys;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2020 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

4. ESAMA SITUACIJA IR PAŽINTINIAI DUOMENYS

Miško kelių būklė yra nepatenkinama:

- Kelio danga su provėžomis, dangoje susiformavusios duobės;
- Dėl dangos deformacijų ir susidėvėjimo nesuformuotas teisingas skersinis kelio profilis, nesudarytos sąlygos vandens nutekėjimui;

Kadangi vietiniai keliai yra priskirti nesudėtingiems statiniams, rengimas supaprastintas projektas.

Kelio remonto aprašo projekto sudarymui reikalingus tyrinėjimus ir supaprastintą projektą parengė projektavimo firma UAB „Atamis“ 2020 m. birželio – liepos mėnesiais. Projekto vadovas Rimvydas Juodka.

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	8	0

5. SUSISIEKIMO DALIES IR SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal atliktus miško kelio būklės tyrimus, projektavimo užduotį bei reglamentų reikalavimus parengtas paprastojo remonto supaprastintas projektas. Remontuojamo kelio parametrai pateikti techniniuose rodikliuose, remonto konstrukciniai sprendiniai nurodyti brėžiniuose.

Projektas parengtas vadovaujantis technine užduotimi (pateikiama prieduose).

Miško kelių parametrai:

Darbų rūšis – paprastas remontas

Kelio kategorija

IVv;

Važiuojamosios dalies plotis

2,75 – 4,50 m;

Eismo juostų skaičius

1;

Eismo juostos plotis

2,75 – 4,50 m;

Remontuojamų ruožų ilgis

19,19 km.

Važiuojamosios dalies danga – žvyras.

Remontuojamiems miško keliams numatyta įrengti 2,75 – 4,50 m pločio žvyro dangą. Bendras remontuojamų kelių ilgis 19,19 km, kelio danga projektuojama su dvišlaičiu 3,0 % nuolydžiu. Kelio nuolydis atsižvelgiant į situaciją gali būti keičiamas į vienšlaitį 3,0 % nuolydį.

Numatomi atlikti šie miško kelio remonto darbai:

- Krūmų ir aukštos žolės valymas iš šalikelės;
- Šalikelės plotų planavimas;
- Maksimaliai išsaugant esamą kelio smėlio-žvyro dangą, užlyginamos provėžos, užpilamos duobės kelio dangoje;
- Profiliuojant esamą kelio dangą, užlyginamos smulkios dangos duobės ir seklios provėžos;
- Išlyginamas ir suformuojamas skersinis kelio paviršiaus ir esamos dangos profilis, reikalingose vietose atstatomi ar suformuojami šalikelės grioveliai ir sankasos šlaitai;
- Esamos kelio dangos tankinimas;
- Esama žvyro danga, pagal reikalą, papildoma 5-10 cm žvyro sluoksniu;
- Pažymėtose vietose keičiamos arba remontuojamos pralaidos.

Ant išlygintos esamos dangos numatyta atstatyti (atnaujinti) 2,75 – 4,50 m pločio važiuojamosios dalies dangą nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu - žvyru 0/32.

Ties staigesniais kelio posūkiais atstatyti virazus su 4% nuolydžiu į vidinę posūkio pusę.

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapy	Laida
	4	8	0

Baum8

Baum8

Papildomų (pagal reikalą) prasilenkimo aikštelių bei nuovažų įrengimo vietas derinti su Užsakovu. Jų įrengimui lėšos ir medžiagos įtrauktos į bendrą kelio remonto darbų apimtį. Rengiamose prasilenkimo aikštelėse ar nuovažose žvyro dangą nenumatyta.

01- Veliuonos girininkija Kv. 22 skl. 4 - Kv. 11 skl. 9

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,00 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

02- Panemunės girininkija Kv. 56 skl. 13 - Kv. 55 skl. 1

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 2,75 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

03- Veliuonos girininkija Kv. 3 skl. 28 - Kv. 4 skl. 25

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 2,75 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

04- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 8 - Kv. 46 skl. 1

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

05- Balandinės girininkija Kv. 27 skl. 13 - Kv. 27 skl. 40

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

06- Balandinės girininkija Kv. 12 skl. 75 - Kv. 12 skl. 71

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

07- Panemunės girininkija Kv. 14 skl. 62 - Kv. 533 skl. 13

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 4,00 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

08- Veliuonos girininkija Kv. 82 skl. 7 - Kv. 82 skl. 20

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,00 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

09- Balandinės girininkija Kv. 140 skl. 110 - Kv. 140 skl. 8; Kv. 141 skl. 51 - Kv. 141 skl. 69;

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiluoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

10- Balandinės girininkija Kv. 55 skl. 12 - Kv. 423 skl. 58; Kv. 56 skl. 9 - Kv. 56 skl. 7; Kv. 56 skl. 13 - Kv. 56 skl. 12;

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapy	Laida
	5	8	0

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 3,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiliuoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą.

11- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 66 - Kv. 42 skl. 25;

Numatoma atnaujinti žvyro dangos miško kelią, numatoma 4,50 m pločio dangos kelio remontas. Projekte numatoma sutvarkyti pakeles, profiliuoti dangą, atnaujinti (papildyti) žvyro dangą. Remonto metu taip pat numatoma išvalyti esamus griovius, pakeisti susidėvėjusią pralaidą. Valomų griovių ir keičiamų pralaidų vietos pavaizduotos plane.

Statybos darbų metu visi numatyti darbai turi būti tikslinami kartu su Statytoju.

6. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI

Darbų pradžią derinti su užsakovu bei parinkti ir suderinti grunto (smėlio) ėmimo bei laikinas kelmų sandėliavimo vietas.

Reikalavimai kelio remonto darbų atlikimui nurodyti techninėse specifikacijose bei brėžinių pastabose.

7. DARBUOTOJŲ SAUGA. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI.

Pagal miško kelio remonto darbų specifiką ir apimtį, statybvietėje numatyta atlikti žemės darbus, krūmų, kelmų rovimą bei kitus darbus. Darbai, susiję su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai:

1. Žemės darbai šalia iškasų, griovių, keliantys nuslydimo pavojų.

Pagal nedidelę darbų apimtį, statybvietėje vienu metu nedirbs daugiau 20 žmonių ir ne didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. Į statybvietę darbuotojai bus vežiojami, kartu atsivežant geriamo vandens, būtinosios pirmosios pagalbos priemones, kurios kartu su transporto priemone turi būti visą darbo laiką objekte. Transporto priemonės parinkti tokias, kad jose būtų užtikrinti bent minimalūs higienos reikalavimai, buities sąlygos trumpalaikiam poilsiui ir pavalgymui, pakankamai vietos pralaukti sudėtingas gamtines sąlygas. Esant minusinei temperatūrai bei tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytą remonto darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi statybvietės darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai:

1. Stabilumas ir tvirtumas. Kelio pagrindas turi būti tvirtas, supilto grunto sankasa stabili.
2. Turi būti patikrintas darbo vietos stabilumas ir tvirtumas, pakeitus jos aukštį ar gylį.
3. Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne.
4. Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis.

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapy	Laida
	6	8	0

Bramas

[Signature]

5. Medžiagas, įrenginius, iškastą gruntą laikinai sandėliuoti taip, kad nenuslystų ar nenukristų į pagal kelią iškastą griovį.

6. Numatytos kelio remonto žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai (ekskavatorius, buldozeris, autosavivartis, traktorius) turi būti techniškai tvarkingi, neteršti aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti.

7. Atkreipti dėmesį į saugų darbą bei nuslydimo ar apsivertimo pavojų arti kelio sankasos krašto ant supilto grunto (mašinų ar mechanizmų atramos neturi remtis į gruntą arčiau 1,0 m sankasos krašto ar kelio viršaus).

10. Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti techniškai tvarkingi, naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami kvalifikuotų darbuotojų. Atliekant kelio remonto darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais ir dokumentais:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003. Nr.70-3170, Žin., 2007. Nr. 69-2720).
2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008. Nr.10-362).
3. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin., 2001. Nr.3-74).
4. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin., 1998. Nr.43-1188).
5. Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai (Žin., 1998. Nr.70-2240).
6. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005. Nr.26-852).
7. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (Žin., 1999. Nr.104-3014).
8. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000. Nr.3-88, Nr.76-2303, Žin., 2002).
9. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2004. Nr.41-1350).
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka (Žin., 2005. Nr.53-1817).

8. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Projekte numatytas technologinis procesas – IVv kategorijos miško kelio remontui, išlyginant ir užpilant kelio provėžas, duobes, atstatant žvyro dangą, reikalingose vietose, užtikrinant kelio sankasos pastovumą ir maksimaliai išsaugant esamas reljefo formas bei želdinius.

Objekto poreikiams energijos resursai nereikalingi.

Žaliavų, cheminių medžiagų ar preparatų nenaudojama. Fizikinės ir biologinės taršos nėra.

Remontuojami keliai nepatenka į archeologinių ir kultūros vertybių apsaugos zoną. Darbų zonoje vertingų bei saugomų augalų nenustatyta.

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapy	Laida
	7	8	0

[Signature]

[Signature]

Atliekos.

Gamybos atliekų nesukuriama. Remonto metu susidarysiančių atliekų kiekiai ir jų panaudojimas: Kelmai ir krūmų medienos atliekos išvežamos iš statyb vietės ir panaudojamos kurui ar energijai gauti.

Statyb vietėje neplanuojama smulkinti statybos atliekų.

Asbesto turinčių bei pavojingų atliekų ir medžiagų nėra.

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (Žin., 2007, Nr.10-403).

Vanduo.

Remonto darbų metu vandens poreikio nebus, nuotekų nėra.

Vandens apsauga.

Avarija statyb vietėje gali įvykti dėl technikos gedimo ir tepalų ar kuro nutekėjimo ir patekimo į vandentakas. Tam tikslui statyb vietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti grioveliais, ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais).

Atliekant darbus, būtina griežtai laikytis aplinkosaugos reikalavimų, draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir kelio apsaugos juosta.

Dirvožemis.

Kelio remonto zonoje, augalinio grunto ar dirvožemio nėra.

Žemės gelmės.

Žemės gelmėse darbai nenumatyti.

Biologinė įvairovė.

Kelio remonto darbų zonoje numatyta pašalinti krūmus, kurie, pagal techninius reikalavimus, kelio sankasoje bei kelkraščiuose neturi augti. Darbų zonoje kokių nors gyvūnų veiklos nepastebėta. Suremontuoti keliai miško gyvūnijai įtakos neturės.

Kraštovaizdis.

Remontuojami keliai pritaikyti prie esamų reljefo formų, be aukštų pylimų ir gilių iškasų, nusistovėjusiai gamtinei aplinkai vizualinės įtakos neturi. Išlyginus ir atnaujinus kelio dangą, sutvarkius pakeles, pagerės estetiškas vaizdas.

Ekstremalios situacijos.

Pagal projektą suremontuoti ir tinkamai prižiūrėti keliai nesukelia jokių ekstremalių situacijų.

AT-20S-1628/10-A-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	8	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1.	TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	2
2.	TS-2 PARENGIAMIEJI DARBAI	2
2.1.	ĮVADAS	2
2.1.1	Bendroji dalis.....	2
2.2.	DARBŲ ATLIKIMAS	3
2.2.1.	Vandens nuleidimas	3
2.2.2.	Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas	3
2.2.3.	Medžių apsaugojimas.....	3
2.3.	DARBŲ PRIĖMIMAS	3
3.	TS-3 KELIO DUOBIŲ, GILIŲ PROVĖŽŲ UŽPYLIMAS IR IŠLYGINIMAS, DANGOS ĮRENGIMAS	3
4.	TS-4 PRALAIIDOS	4
5.	STANDARTAI	6
6.	KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI.....	6

0	2020-06	Darbų pirkimui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos
38683	PDV	Aivaras Burokas	
	INŽ	Kipras Daukantas	LAIKA
			0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
LT	VĮ Valstybinių miškų urėdija		AT-20S-1628/10-A-BD.TS
			LAPAS
			LAPŲ
			1
			6

Beim

Beim

1. TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms:

1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
2. Darbai vykdomi (išskyrus paprastą pastato remontą), suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
3. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo ir projektuotojo sutikimas.
4. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime
5. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Po rangos darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

2. TS-2 PARENGIAMIEJI DARBAI

2.1. ĮVADAS

2.1.1 Bendroji dalis

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu.

AT-20S-1628/10-A-BD.TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir techninių specifikacijų reikalavimus.

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmiais. Jie turi būti sudeginti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis.

2.2.3. Medžių apsaugojimas

Kai vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Žiūrėti: "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės".

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar remonto darbų pradžią.

3. TS-3 KELIO DUOBIŲ, GILIŲ PROVĖŽŲ UŽPYLIMAS IR IŠLYGINIMAS, DANGOS ĮRENGIMAS

Remontuojant kelio sankasą, užpilant provėžas ir duobes naudoti vietinį ar privežamą smėlio gruntą. Negalima pilti grunto su krūmų, kelmų ar velėnų liekanomis. Pilamas gruntas paskleidžiamas 5-10 cm storio sluoksniais ir tankinamas pravažiuojant ne mažiau 4 kartus volais (2 kartus vibrovolu). Galima tankinti ir kitomis priemonėmis. Optimali tankinamo grunto drėgmė 8-15%. Supilto grunto sutankinimo rodiklis DPr.-100% ($E_{v2} \geq 45 \text{ mPa}$). Draudžiama provėžas ir duobes užpilti esant minusinei temperatūrai iš įšalusio grunto ar esant sniego dangai. Sutankinimo rodiklį nustatyti pagal LST EN 13286-2 B priedo reikalavimus, deformacijos modulį nustatyti pagal LST 1360.6:1995.

AT-20S-1628/10-A-BD.TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

[Signature]

[Signature]

Prieš klojant dagą turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Suformuoto paviršiaus konstrukcija turi būti be nelygumų, defektų ar įvairių atliekų.

Esama žvyro dangos konstrukcija turi būti suprofiluota.

Žvyro dangos sluoksnis fr.0/32 rengimas ant esamo kelio. Skalda arba žvyras turi būti švarūs, be molio dalelių ar kitų priemaišų. Granulimetrinė sudėtis turi atitikti IT SBR 19 2 priedo reikalavimus.

Nuovažas ir prasilenkimo aikštes remontuoti ar atstatyti pagal reikalą, užsakovo nurodymu.

Darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Darbai, kuriems reikalinga apžiūra vietoje ir surašomas paslėptų darbų aktas:

1. Pralaidos vamzdžių sandūrų užtaisymas (jei bus).

Apie remonto darbų metu iškilusias problemas informuoti projekto vadovą, be projekto vadovo sutikimo nedaryti jokių projekto pakeitimų.

4. TS-4 PRALAI DOS

4.1 Bendrieji reikalavimai

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai vandens pralaidų ir drenažo, taip pat žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių įrengimui naudojamoms medžiagoms, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Vamzdžių fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai.

4.2. Plastikiniai vamzdžiai

Vamzdžiams iš plastikų (HDPE, PP, PVC) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sąjungos šalyse sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai. Vamzdžiams iš metalo naudojami iki 10 m ilgio Europos Sąjungos šalyse sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai

Pralaidoms naudojami 600 mm vidinio skersmens vamzdžiai.

Konstrukcijos montavimas ir užpylimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

Draudžiama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uolėto) pagrindo.

Elementų paviršius turi būti be įbrėžimų ir pažeidimų.

Konstrukcijų elementus reikia sandėliuoti ant kieto ir lygaus paviršiaus tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiamas paviršius ir kad konstrukcijos nesideformuotų.

AT-20S-1628/10-A-BD.TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

4.3. Pralaidų vamzdžių D600

12 lentelė. Techniniai reikalavimai vamzdžiams PP 400

Medžiaga	PP
Žiedo standumas, kPa	8,0
Nominalus vamzdžio diametras DN, mm	600
Vidinis vamzdžio diametras ID, mm	597 ±1%
Išorinis vamzdžio diametras OD, mm	682 ±1%

4.4. Vamzdžių pagrindai

Pamatų duobių, vandens pralaidų ir vamzdinių tranšėjų įrengimas turi atitikti IT ŽS 17.

Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ŽS 17). Jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio dalelės yra didesnės kaip 32 mm, vamzdiniai turi būti pakloti ant ne mažesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio.

Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir pakeistas smėlio pagrindu.

4.5. Tranšėjų užpylimas

Tranšėjų užpylimas turi atitikti IT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelių pagrindo sluoksniai ir kt.) turi būti klojami po techninio priežiūrėtojo patvirtinimo.

4.6. Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti IT ŽS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar šaligatvyje įrengtų šulinėlių dangčių ir įtekamųjų grotelių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį. Šulinėliams atvirose teritorijose gali būti taikomi aukščio nuokrypiai ±50 mm.

Darbų priėmimas

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

AT-20S-1628/10-A-BD.TS

Lapas	Lapų	Laida
5	6	0

5. STANDARTAI

1. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.
2. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.
3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
4. ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas. I dalis
5. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“

6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. IT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
2. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
3. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.
4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai
6. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo.
7. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
8. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai
9. IT SBR 19 Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
„Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“ patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-171

AT-20S-1628/10-A-BD.TS

Lapas	Lapų	Laida
6	6	0

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 01- Veliuonos girininkija Kv. 22 skl. 4 - Kv. 11 skl. 9			
1.1.Paruošiamieji darbai			
1.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	5800
1.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,58
1.2.Dangos atstatymas			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	8700
1.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	2610
1.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	683
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	683
2. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 02- Panemunės girininkija Kv. 56 skl. 13 - Kv. 55 skl. 1			
2.1.Paruošiamieji darbai			
2.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	4200
2.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,84
2.2.Dangos atstatymas			
2.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	5775
2.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	1733
2.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	477
2.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	477
3. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 03- Veliuonos girininkija Kv. 3 skl. 28 - Kv. 4 skl. 25			
3.1.Paruošiamieji darbai			
3.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	3100
3.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,62
3.2.Dangos atstatymas			
3.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	4263
3.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	1279
3.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	352

0	2020-06	Darbų pirkimui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio miško kelių paprastojo remonto aprašas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
38683	PDV	Aivaras Burokas	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		0
	INŽ	Kipras Daukantas			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Valstybinių miškų urėdija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-20S-1628/10-A-BD.SŽ		LAPAS 1
LT					LAPŲ 4





Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
3.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	352
4. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 04- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 8 - Kv. 46 skl. 1			
4.1.Paruošiamieji darbai			
4.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	1800
4.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,18
4.2.Dangos atstatymas			
4.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	3150
4.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	945
4.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	210
4.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	210
5. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 05- Balandinės girininkija Kv. 27 skl. 13 - Kv. 27 skl. 40			
5.1.Paruošiamieji darbai			
5.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	1200
5.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,12
5.2.Dangos atstatymas			
5.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	2100
5.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	630
5.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	140
5.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	140
6. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 06- Balandinės girininkija Kv. 12 skl. 75 - Kv. 12 skl. 71			
6.1.Paruošiamieji darbai			
6.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	1700
6.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,17
6.2.Dangos atstatymas			
6.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	2975
6.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	893
6.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m ³	198
6.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	198
7. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 07- Panemunės girininkija Kv. 14 skl. 62 - Kv. 533 skl. 13			
7.1.Paruošiamieji darbai			
7.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	1600
7.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,32
7.2.Dangos atstatymas			
7.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	3200
7.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	960

AT-20S-1628/10-A-BD.SŽ

Lapas	Lapy	Laida
2	4	0

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
7.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m³	177
7.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	177
8. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 08- Veliuonos girininkija Kv. 82 skl. 7 - Kv. 82 skl. 20			
8.1.Paruošiamieji darbai			
8.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m²	1000
8.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,1
8.2.Dangos atstatymas			
8.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m²	1500
8.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m³	450
8.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m³	117
8.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	117
9. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 09- Balandinės girininkija Kv. 140 skl. 110 - Kv. 140 skl. 8; Kv. 141 skl. 51 - Kv. 141 skl. 69;			
9.1.Paruošiamieji darbai			
9.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m²	6200
9.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	1,24
9.2.Dangos atstatymas			
9.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m²	10850
9.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m³	3255
9.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m³	695
9.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	695
10. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 10- Balandinės girininkija Kv. 55 skl. 12 - Kv. 423 skl. 58; Kv. 56 skl. 9 - Kv. 56 skl. 7; Kv. 56 skl. 13 - Kv. 56 skl. 12;			
10.1.Paruošiamieji darbai			
10.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m²	4020
10.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,80
10.2.Dangos atstatymas			
10.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m²	7035
10.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m³	2111
10.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (hmin=5cm)	m³	451
10.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	451
11. Vietinės reikšmės (miško) kelias: 11- Veliuonos girininkija Kv. 46 skl. 66 - Kv. 42 skl. 25;			
11.1.Paruošiamieji darbai			
11.1.1.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m²	7760
11.1.2.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,78
11.1.3.	Esamos g/b pralaidos įšardymas ir sukrovimas Statytojo nurodytoje vietoje (sandėliavimas iki 100 m atstumu)	m³	0,8

AT-20S-1628/10-A-BD.SŽ

Lapas	Lapų	Laida
3	4	0

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
11.1.4.	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m	m	10
11.1.5.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	m ³	1
11.1.6.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	m	60
11.1.7.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m ³ talpos kaušais	m ³	13
11.1.8.	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	m ³	13
11.2.Dangos atstatymas			
11.2.1.	Kelio dangos lyginimas (greiderevimas) prieš atstatant žvyro dangą	m ²	17460
11.2.2.	Esamos kelio dangos h-30 cm tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	5238
11.2.3.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (h _{min} =5cm)	m ³	849
11.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	849

Pastabos:

- 1) Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymo kiekis nurodytas sutankinto būvio. Žvyro medžiagos kiekį (išeią) turi įsivertinti rangovas;
- 2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 5) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyti paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 6) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

AT-20S-1628/10-A-BD.SŽ	Lapas	Lapy	Laida
	4	4	0

PATVIRTINTA

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus

2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. JS-20-415

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS JURBARKO REGIONINIO PADALINIO PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ, KURIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBUS 2020 METAIS SIŪLOMA ATLIKI, SARAŠAS

eil. Nr.	Objekto pavadinimas (girtininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)*	Kelio (ruožo) ilgis, km	Darbų rūšis: priežiūra / taisymas	Miško kelias ar jo ruožas eina vien per privėčias miško valdas (skiriama 30 balų)	Miško kelias ar jo ruožas eina per privėčias miško valdas ir valstybinių miškų valdas (skiriama 20 balų)	Miško kelias ar jo ruožas eina vien per valstybinių miškų valdas (skiriama 10 balų)	Miško kelias ar jo ruožas eina per užmiškusių (L, U ir P hidrotopų) augaviečių miškų (skiriama 20 balų)	Miško kelias ar jo ruožas eina per dideles miško gaistų rizikos laipsnio miškus (skiriama 20 balų)	Miško kelias ar jo ruožas eina per rekreacinius miškus ir/ar miško kelias yra vienintelis privėžiavimo kelias iki gyvenamųjų namų (skiriama 15 balų)	Balų suma	Privėčių miško valdų staličius kelio ruože
1	Veiluonos g - ja kv. 22 skl. 4 - kv. 11 skl. 9	2,9	taisymas	30			20			50	24
2	Panemunės g-ja, kv. 56 skl. 13 - kv. 55 skl. 1	2,1	taisymas	30			20			50	22
3	Veiluonos g-ja kv. 3 skl. 28 - kv. 4 skl. 25	1,55	taisymas	30			20			50	22
4	Veiluonos g-ja kv. 46 skl. 8 - kv. 46 skl. 1	0,9	taisymas	30			20			50	8
5	Balandinės g-ja, kv. 27 skl. 13 - kv. 27 skl. 40	0,6	taisymas	30			20			50	8
6	Balandinės g-ja, kv. 12 skl. 75 - kv. 12 skl. 71	0,85	taisymas	30			20			50	4
7	Panemunės g-ja, kv. 14 skl. 62 - kv. 533 skl. 13	0,8	taisymas	30			20			50	4
8	Veiluonos g - ja, kv. 82 skl. 7 - kv. 82 skl. 20	0,5	taisymas	30			20			50	3
9	Balandinės g-ja, kv. 140 skl. 110 - kv. 140 skl. 8; kv. 141 skl. 51 - kv. 141 skl. 69	3,1	taisymas		20		20			40	18
10	Balandinės g-ja, kv. 55 skl. 12 - kv. 423 skl. 58; kv. 56 skl. 9 - kv. 56 skl. 7; kv. 56 skl. 13 - kv. 56 skl. 12.	2,01	taisymas		20		20			40	11
11	Veiluonos g-ja kv. 46 skl. 66 - kv. 42 skl. 25	3,86	taisymas		20		20			40	10
12	Giobių g-ja, kv. 28 skl. 10 - kv. 29 skl. 3	3,75	taisymas		20		20			40	8
13	Smeilinkių g-ja, kv. 12 skl. 10 - kv. 38 skl. 10	1,3	taisymas		20		20			40	8

14	Balandinės g-ja, kv. 53 skl. 33 - kv. 50 skl. 31	3,25	taisydas		20		20		40	5
15	Glubių g-ja, kv. 15 skl. 49 - kv. 20 skl. 4	1,3	taisydas		20		20		40	3
16	Balandinės g-ja, kv. 35 skl. 46 - kv. 35 skl. 43; kv. 35 skl. 41	1,1	taisydas		20		20		40	3
17	Balandinės g-ja, kv. 135 skl. 29 - kv. 31 skl. 17	5,85	taisydas		20		20		40	2
18	Balandinės g-ja, kv. 48 skl. 39 - kv. 59 skl. 26	2,1	taisydas		20		20		40	2
19	Veliuonos g-ja kv. 75 skl. 22 - kv. 84 skl. 19	0,7	taisydas		20		20		40	2
iš viso:		38,54								

* Objektai išdėstyti eilės tvarka pagal gautų balų skaičių ir kitus pirmumo kriterijus.


Blaumė

Daumė

Veliuonos g-j, kv. 22 - 11, rem. kelio ilgis - 2,9 km.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:25000

Priedas Nr. 1.

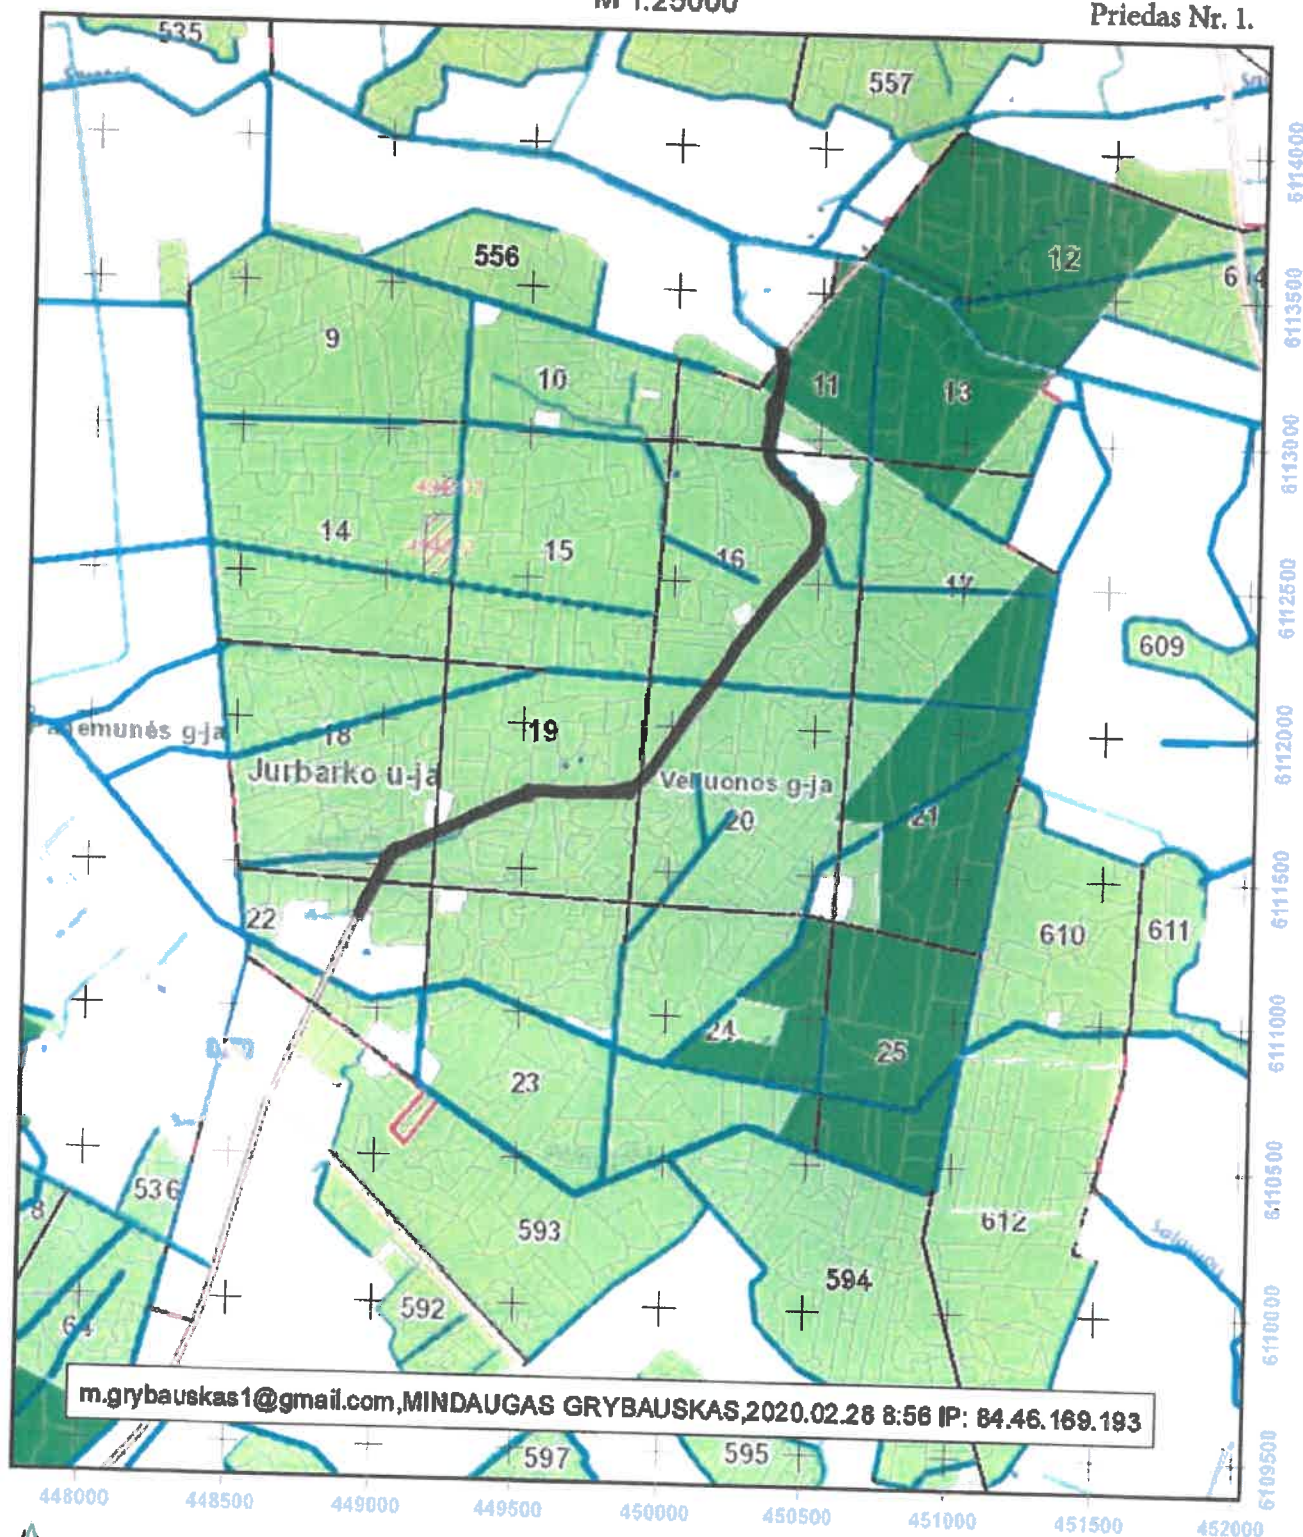

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
El. paštas: vmi@amvnm.lt, svetainė internete: www.amvnm.lt

0 400
Metrai

Sutartiniai ženklai

- | | | |
|---|--|--|
| Valdos | I grupė. Rezervainiai miškai | Valstybinės reikšmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai | |
| Miško žemė | II B grupė. Rekreaciniai miškai | |
| Ne miško žemė | III grupė. Apsauginiai miškai | |
| Ne miško žemė apauganti mišku | IV grupė. Ūkiniai miškai | |
| Koreguojami taksaciniai sklypai | | |

Boaceus


Boaceus

Panemunės g-ją, kv. 56 – 55, rem. kelio ilgis 2,1 km

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 2.

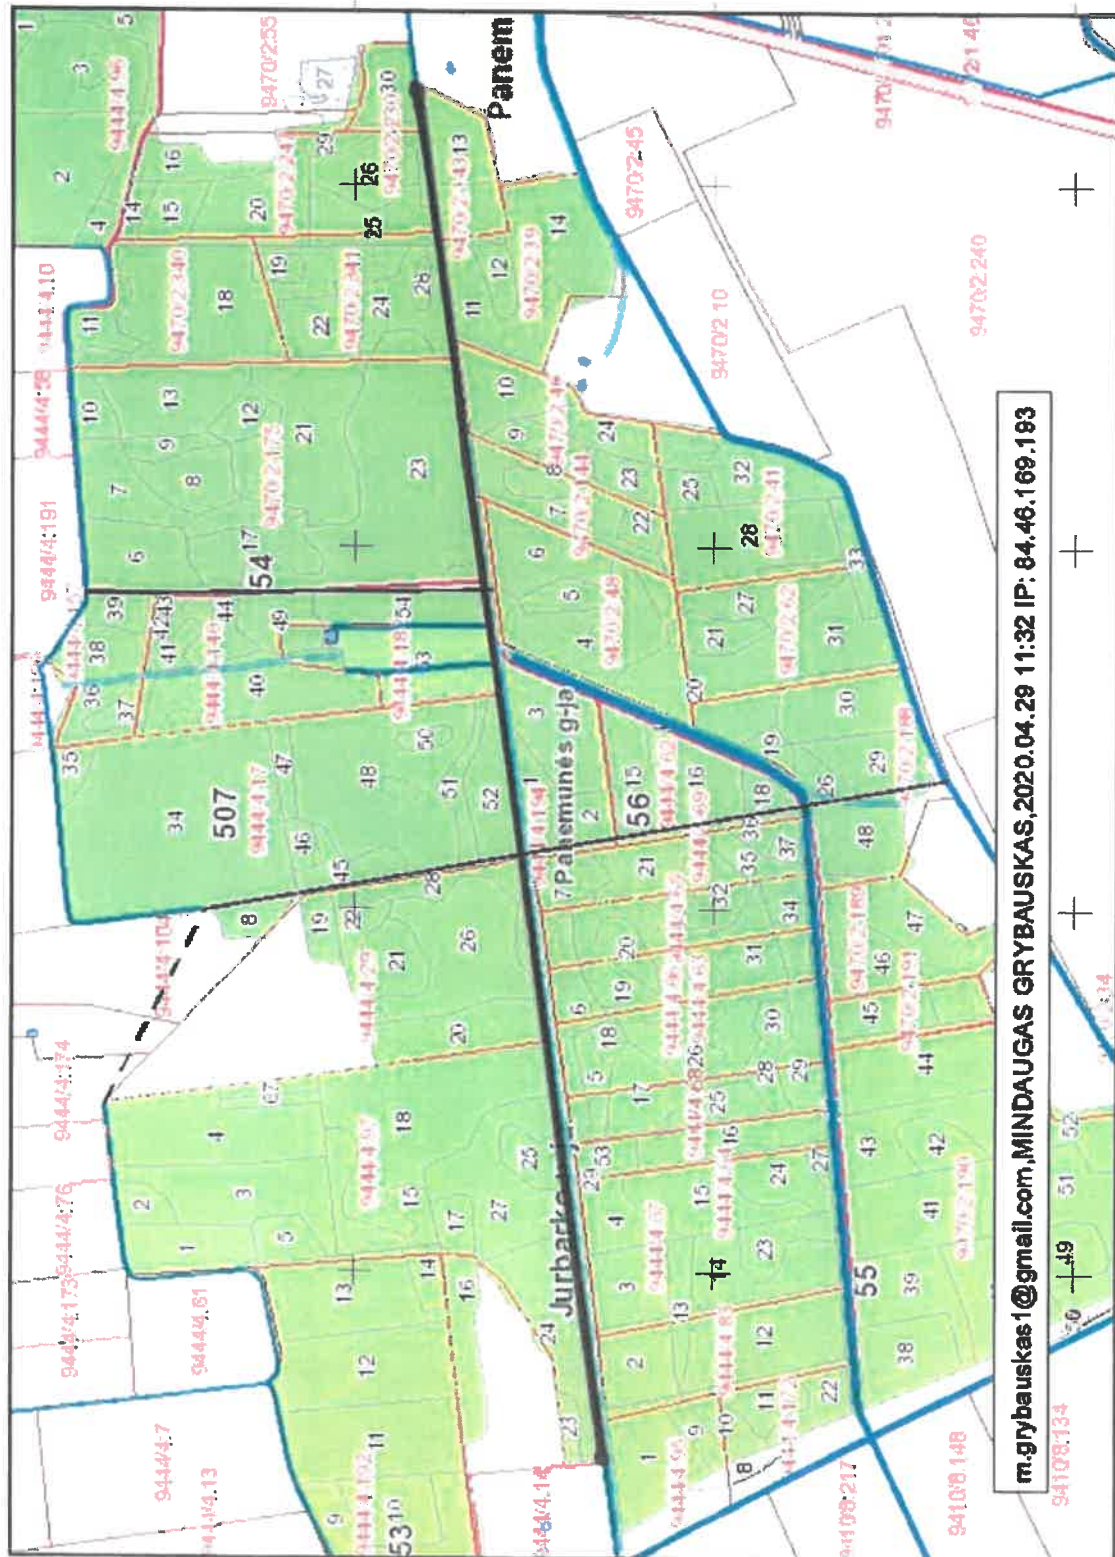

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.04.29 11:32 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA


Pramonės pr. 11a, LT-5327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
El paštas: vmk@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt



Veliuonos g-ja, kv. 3 - 4, rem. kelio ilgis - 1,55 km.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 3.

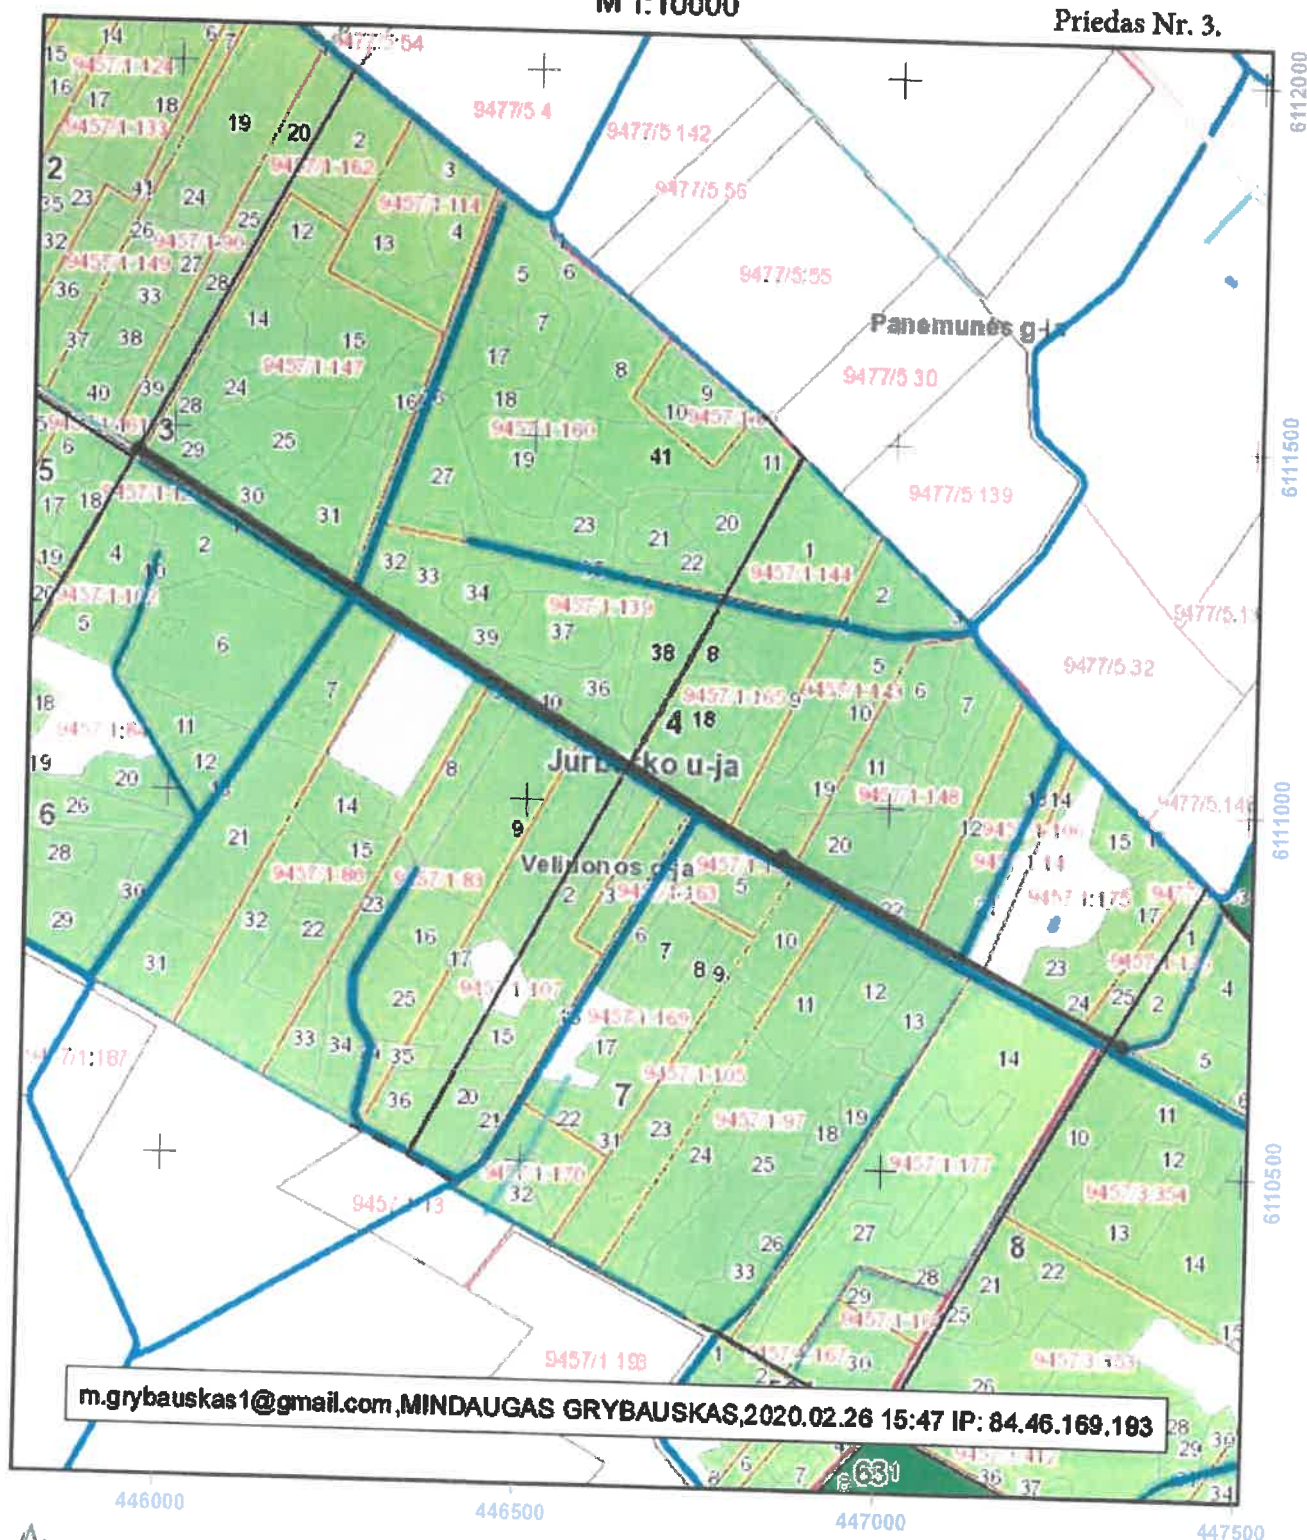

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.02.26 15:47 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
 Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
 El. paštas: vmi@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt

0 100
 Metrai

Sutartiniai ženklai

- Valdos
- Taksacinių sklypų ribos
- Miško žemė
- Ne miško žemė
- Ne miško žemė apauganti mišku
- Koreguojami taksaciniai sklypai

- I grupė. Rezervatiniai miškai
- II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
- II B grupė. Rekreaciniai miškai
- III grupė. Apsauginiai miškai
- IV grupė. Ūkiniai miškai

Valstybinės reikšmės miškai

[Signature]


[Signature]

Veliuonos g-ja, kv. 46, 42, rem. kelio ilgis - 4,78 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:25000

Priedas Nr. 4, 11.

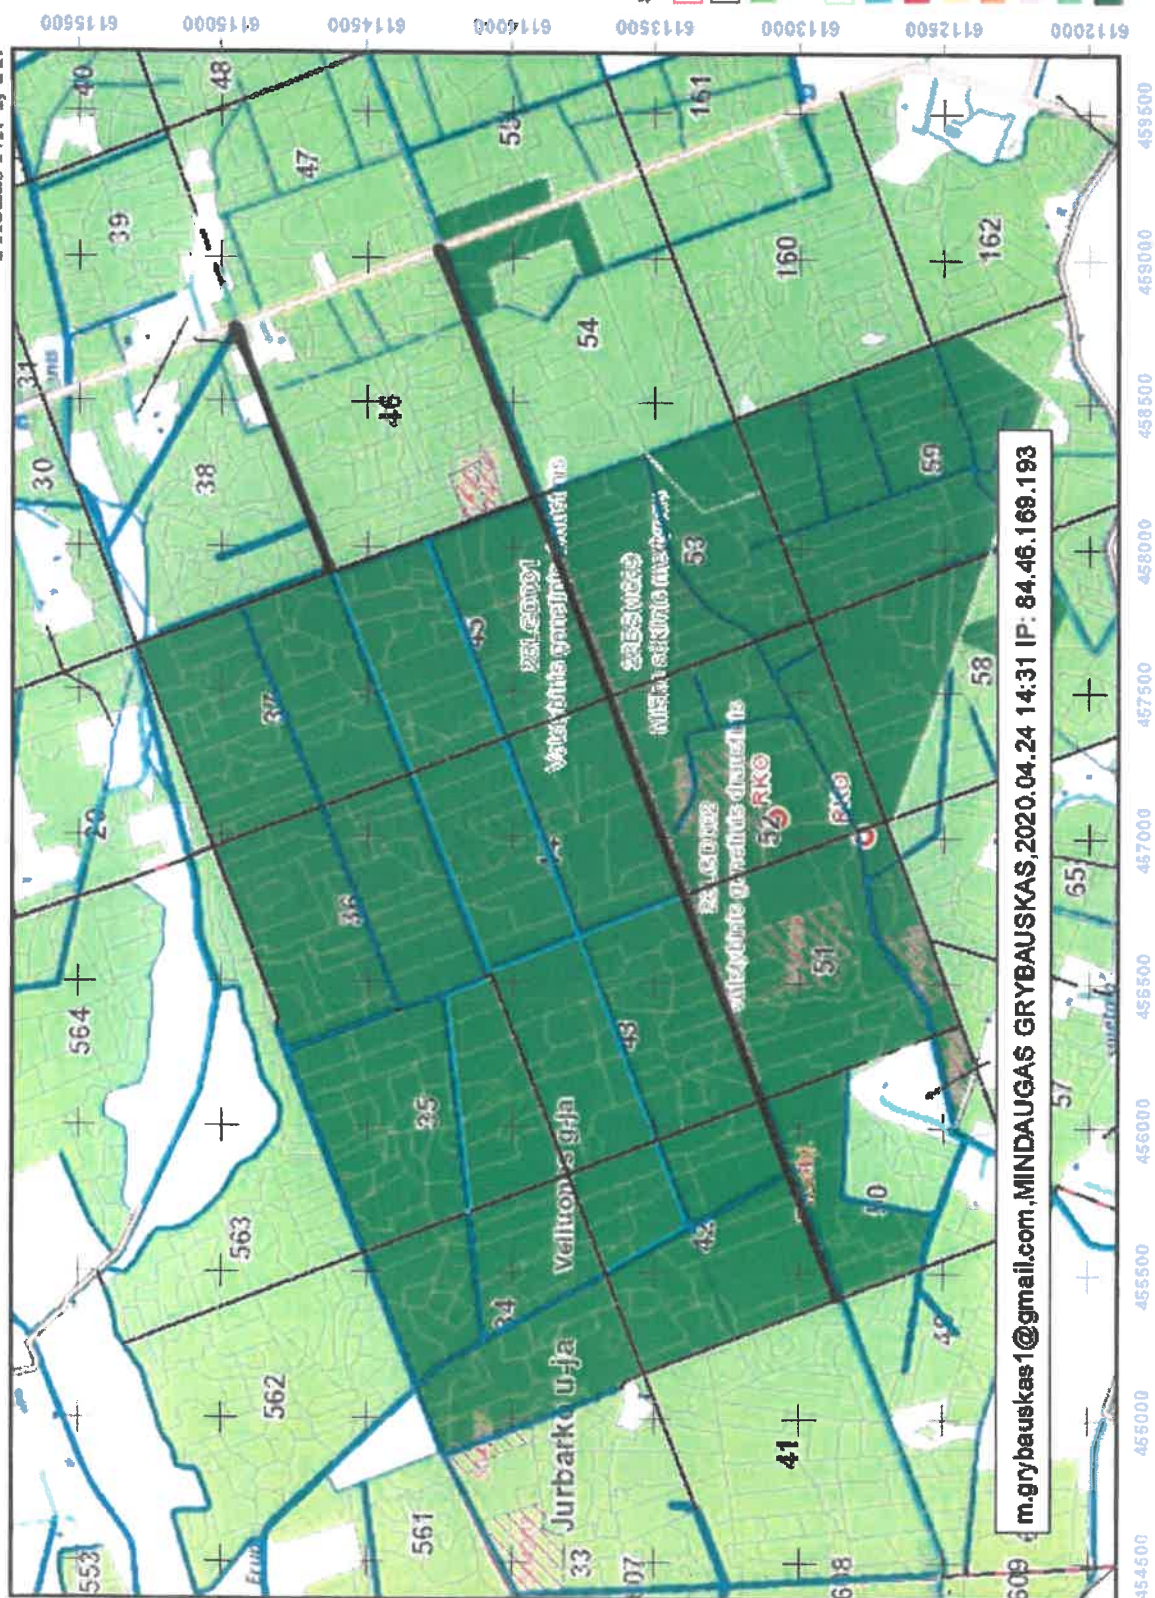


Balandinės g-ja, kv. 27, rem. kelio ilgis -0,6 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 5.

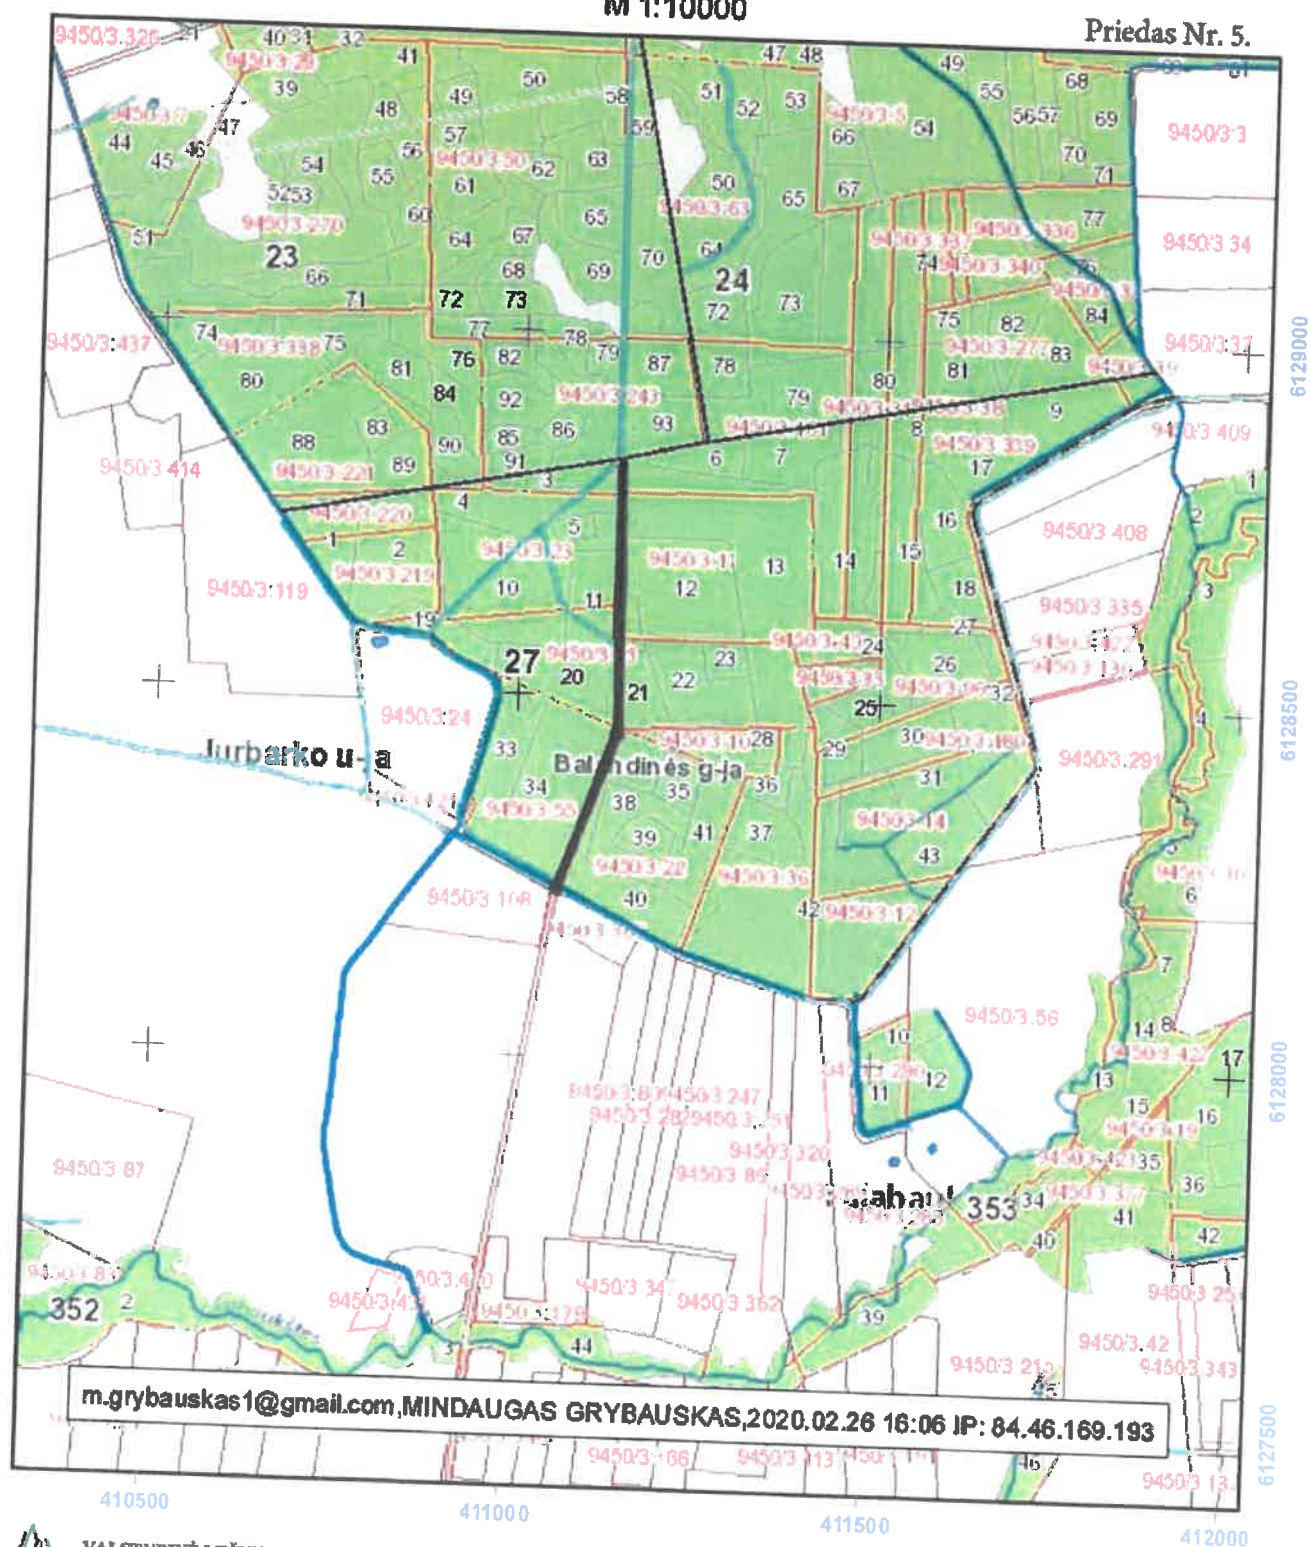

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
Pranomos pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
El. paštas: vmi@arvnm.lt, svetainė internete: www.arvnm.lt

0 100
Metrai

Sutartiniai ženklai

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Valdos | I grupė. Rezervatiniai miškai | Valstybinės reikšmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai | |
| Miško žemė | II B grupė. Rekreaciniai miškai | |
| Ne miško žemė | III grupė. Apsauginiai miškai | |
| Ne miško žemė apauganti mišku | IV grupė. Ūkiniai miškai | |
| Koreguojami taksaciniai sklypai | | |


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balandinės g-ja, kv. 12, rem. kelio ilgis- 0,85 km.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 6.

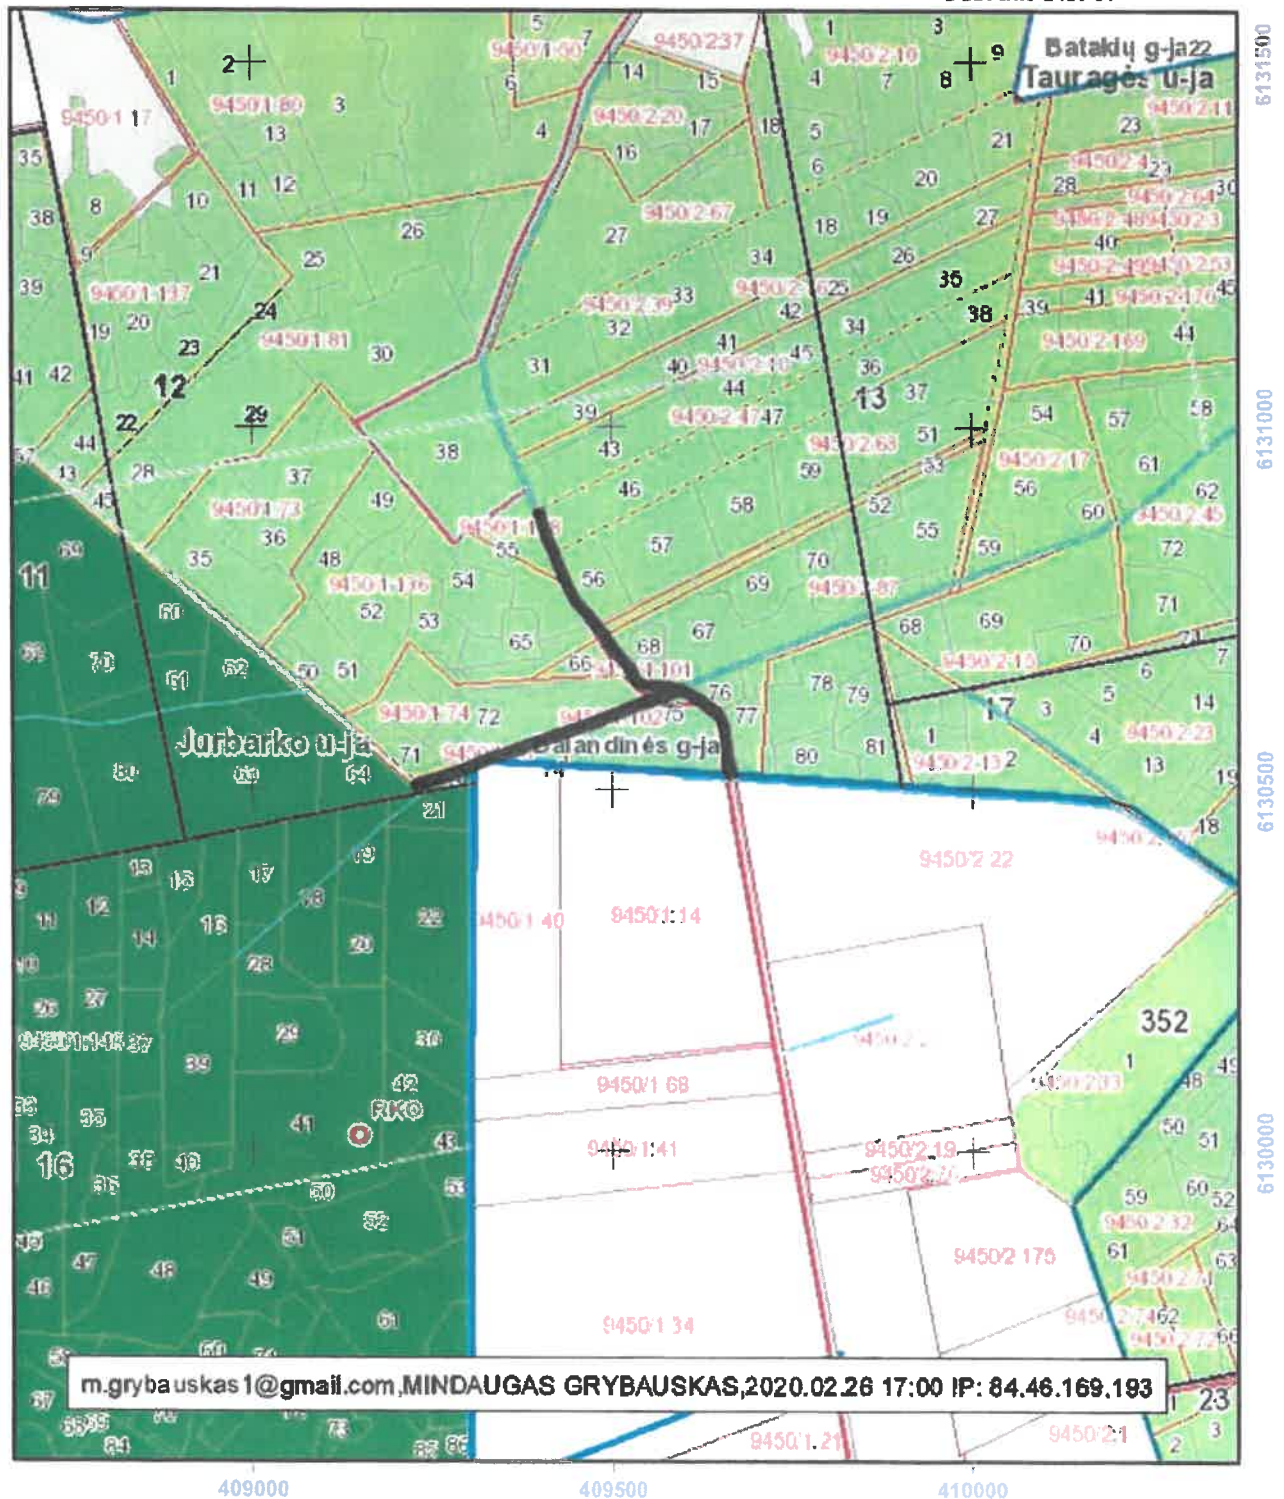

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
 Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
 El. paštas: vmt@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt

0 100
 Metrai

Sutartiniai ženklai

- | | | |
|--|--|--|
| Valdos | I grupė. Rezervatiniai miškai | Valstybinės reikšmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai | |
| Miško žemė | II B grupė. Rekreaciniai miškai | |
| Ne miško žemė | III grupė. Apsauginiai miškai | |
| Ne miško žemė apauganti mišku | IV grupė. Okiniai miškai | |
| Koreguojami taksaciniai sklypai | | |

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Panemunės g-ją, kv. 14-533, rem. kelio ilgis -0,8 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:5000

Priedas Nr. 7.

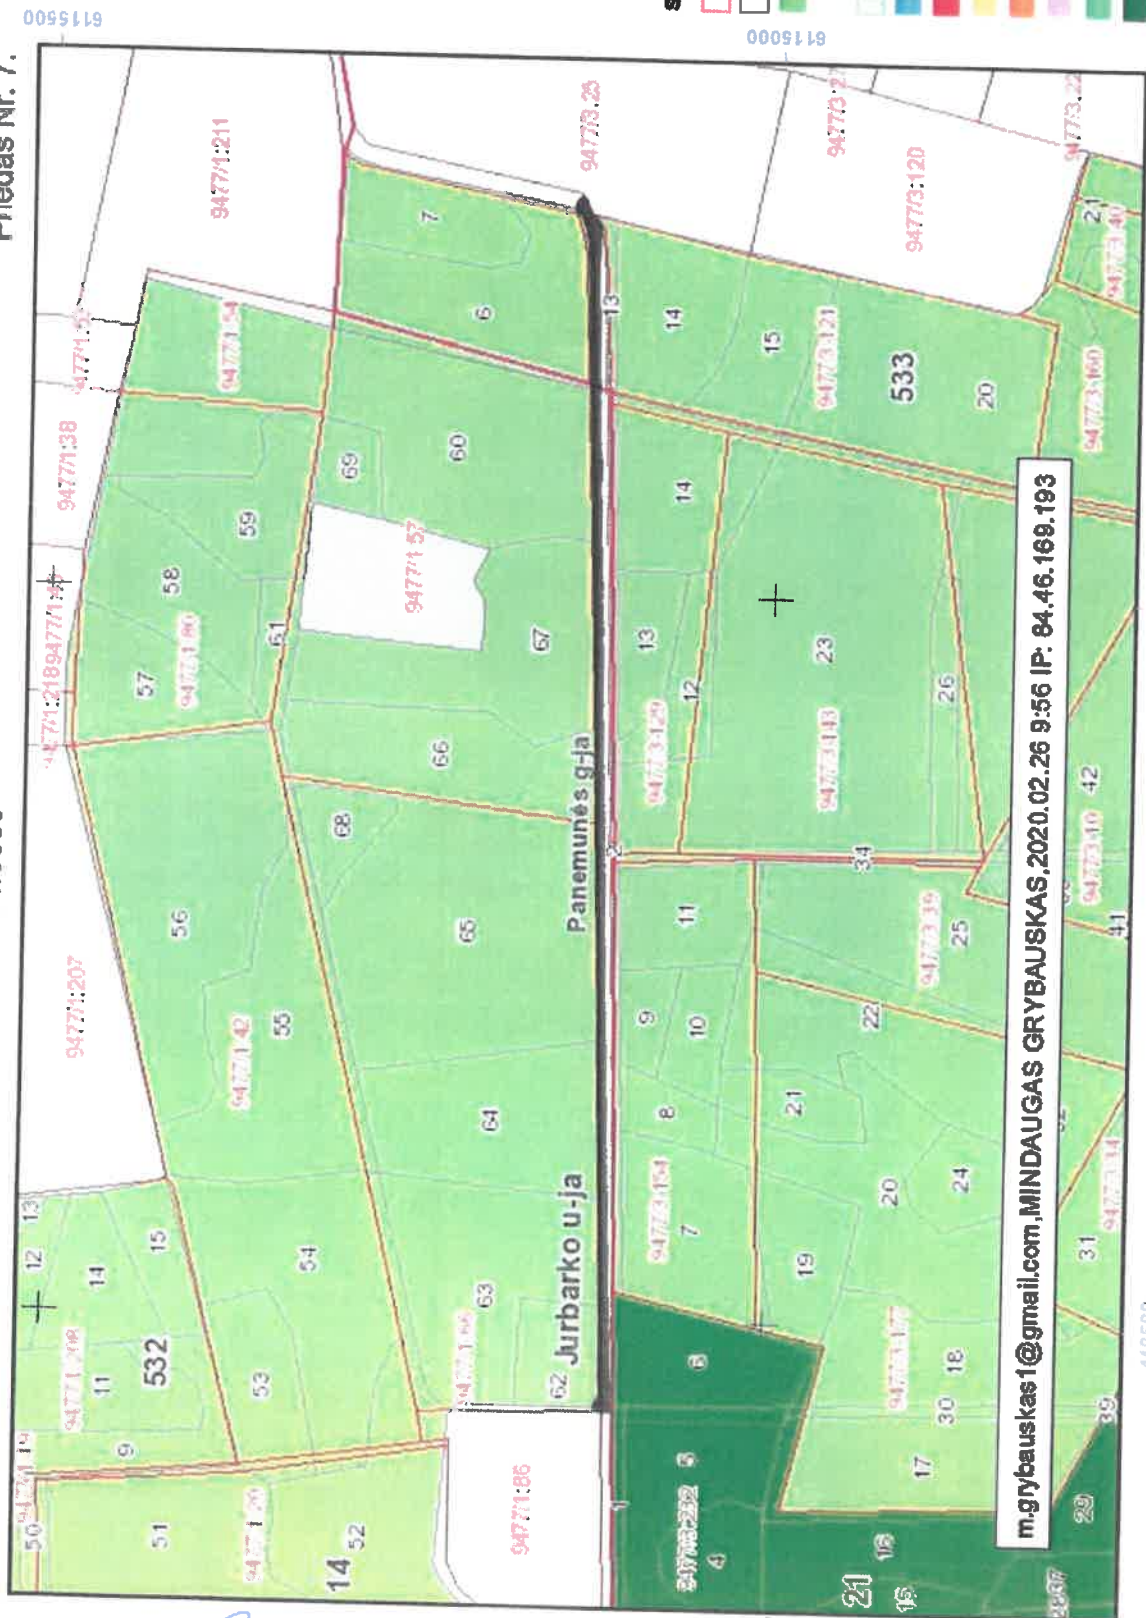

- Sutartiniai ženklai
- Valdos
 - Taksacinių sklypų ribos
 - Miško žemė
 - Ne miško žemė
 - Ne miško žemė apsauganti mišku
 - Koreguojami taksaciniai sklypai
 - I grupė. Rezervatiniai miškai
 - II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
 - II B grupė. Rekreatiniai miškai
 - III grupė. Apsauginiai miškai
 - IV grupė. Ūkiniai miškai
 - Valstybinės reikšmės miškai

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.02.26 9:56 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
El. paštas: vnt@miškai.lt, svetainė internete: www.mnvt.lt




441000

440500

Veliuonos g-ja, 82, 75 - 84, rem. kelio ilgis - 1,2 km.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS
M 1:10000

Priedas Nr. 8, 19.

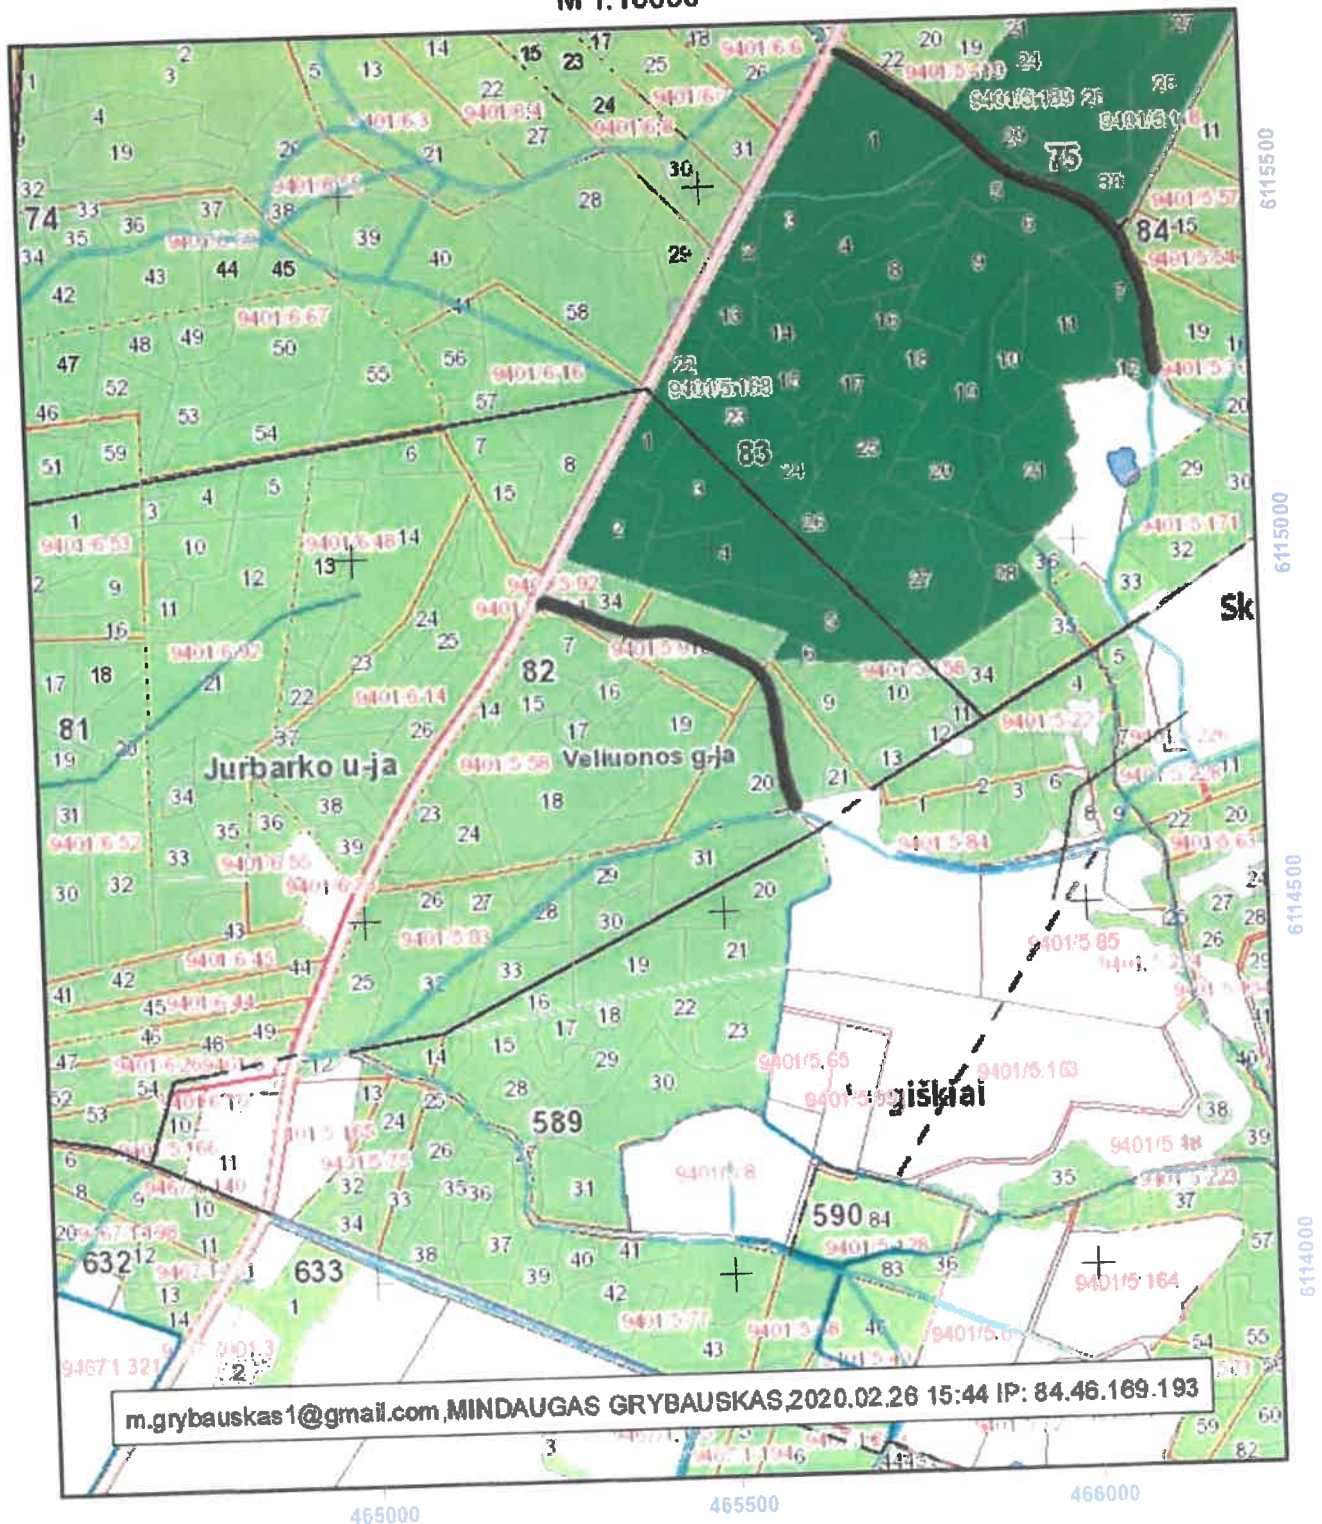

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
 Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
 El. paštas: vm@amvnm.lt, svetainė internete: www.amvnm.lt

0 100
 Metrai

Sutartiniai ženklai

- Vaidos
- Taksacinių sklypų ribos
- Miško žemė
- Ne miško žemė
- Ne miško žemė apauganti mišku
- Koreguojami taksaciniai sklypai

- I grupė. Rezervaciniai miškai
- II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
- II B grupė. Rekreaciniai miškai
- III grupė. Apsauginiai miškai
- IV grupė. Ūkiniai miškai

Valstybinės reikšmės miškai


Baumė

Samu

Balandinės g-ja, kv. 140-141, rem. kelio ilgis - 3,1 km.
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:25000

Priedas Nr. 9.

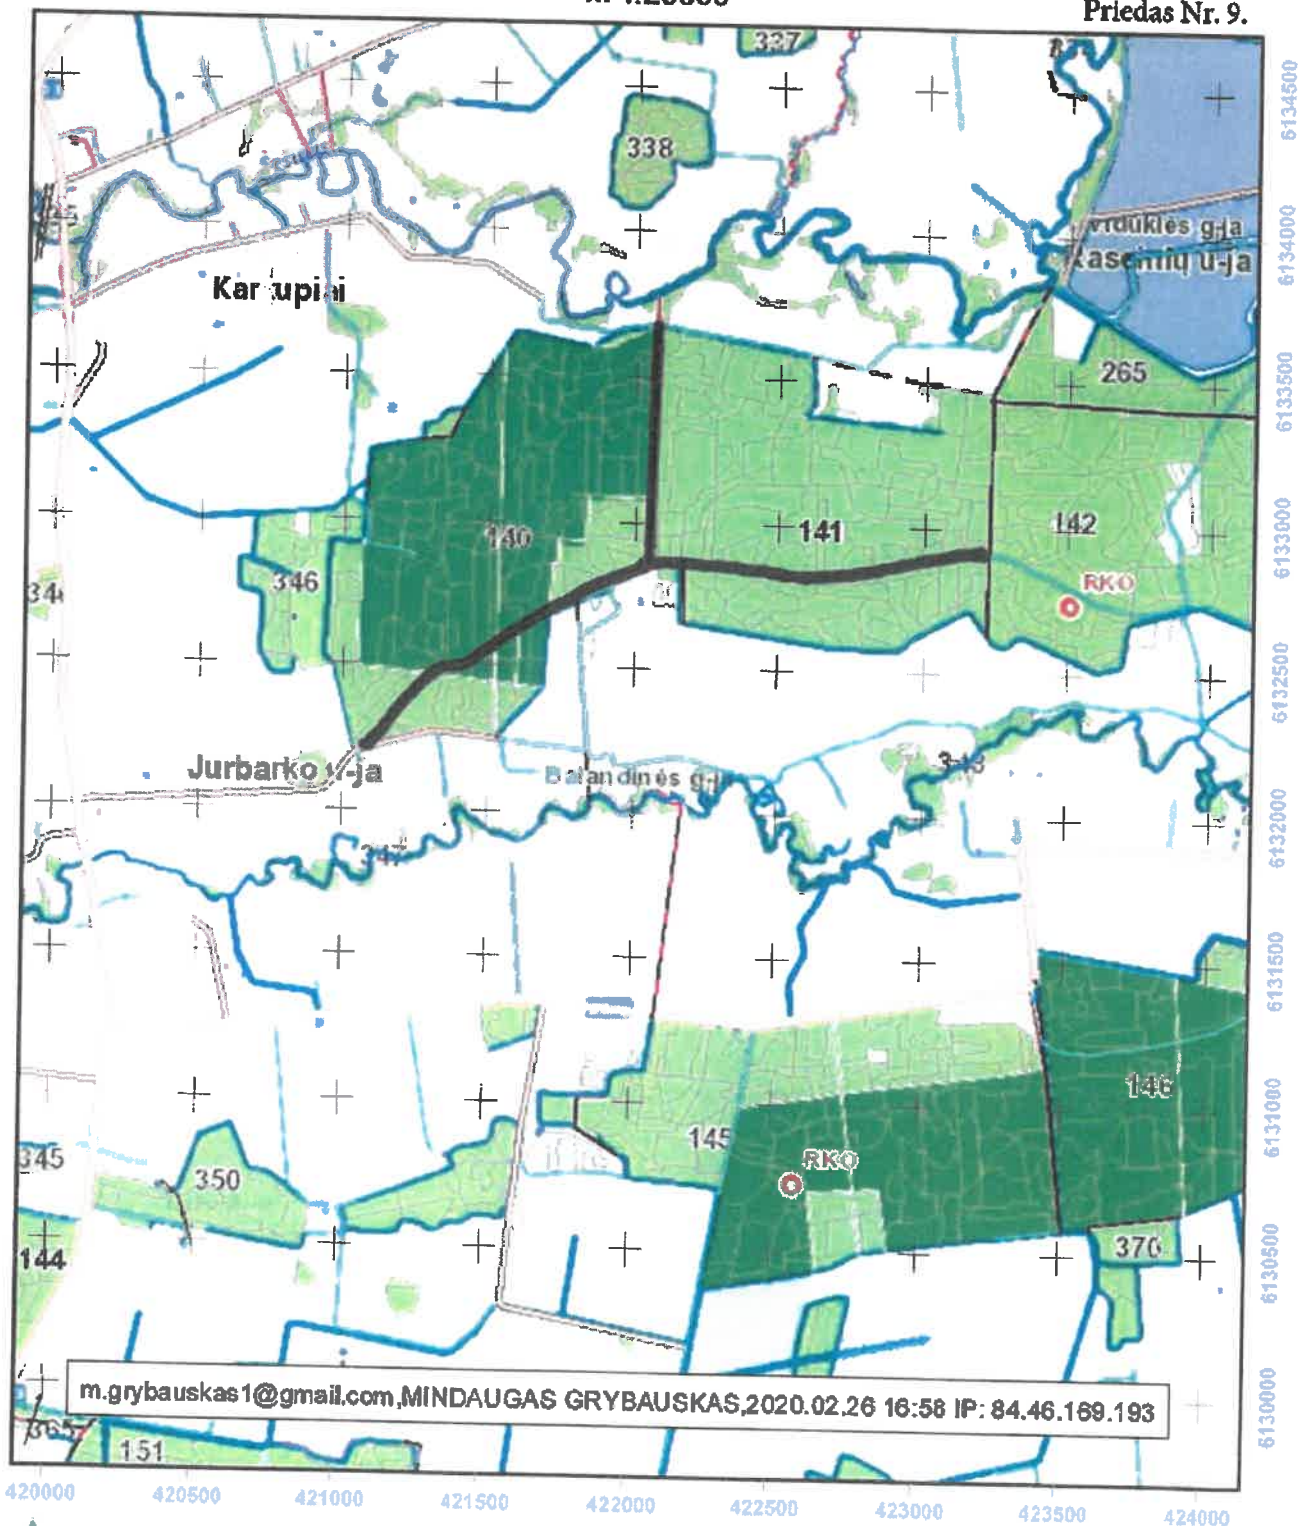

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
 Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
 El. paštas: vmt@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt

0 400
 Metrai

Sutarminiai ženklai

- Valdos
- Taksacinių sklypų ribos
- Miško žemė
- Ne miško žemė
- Ne miško žemė apauganti mišku
- Koreguojami taksaciniai sklypai

- I grupė. Rezerviniai miškai
- II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai
- II B grupė. Rekreaciniai miškai
- III grupė. Apsauginiai miškai
- IV grupė. Ūkiniai miškai

Valstybinės reikšmės miškai

[Signature]


[Signature]

Balandinės g-ja, kv. 56,56,423, rem. kelio ilgis - 1,99 km.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS

M 1:10000

Priedas Nr. 10.

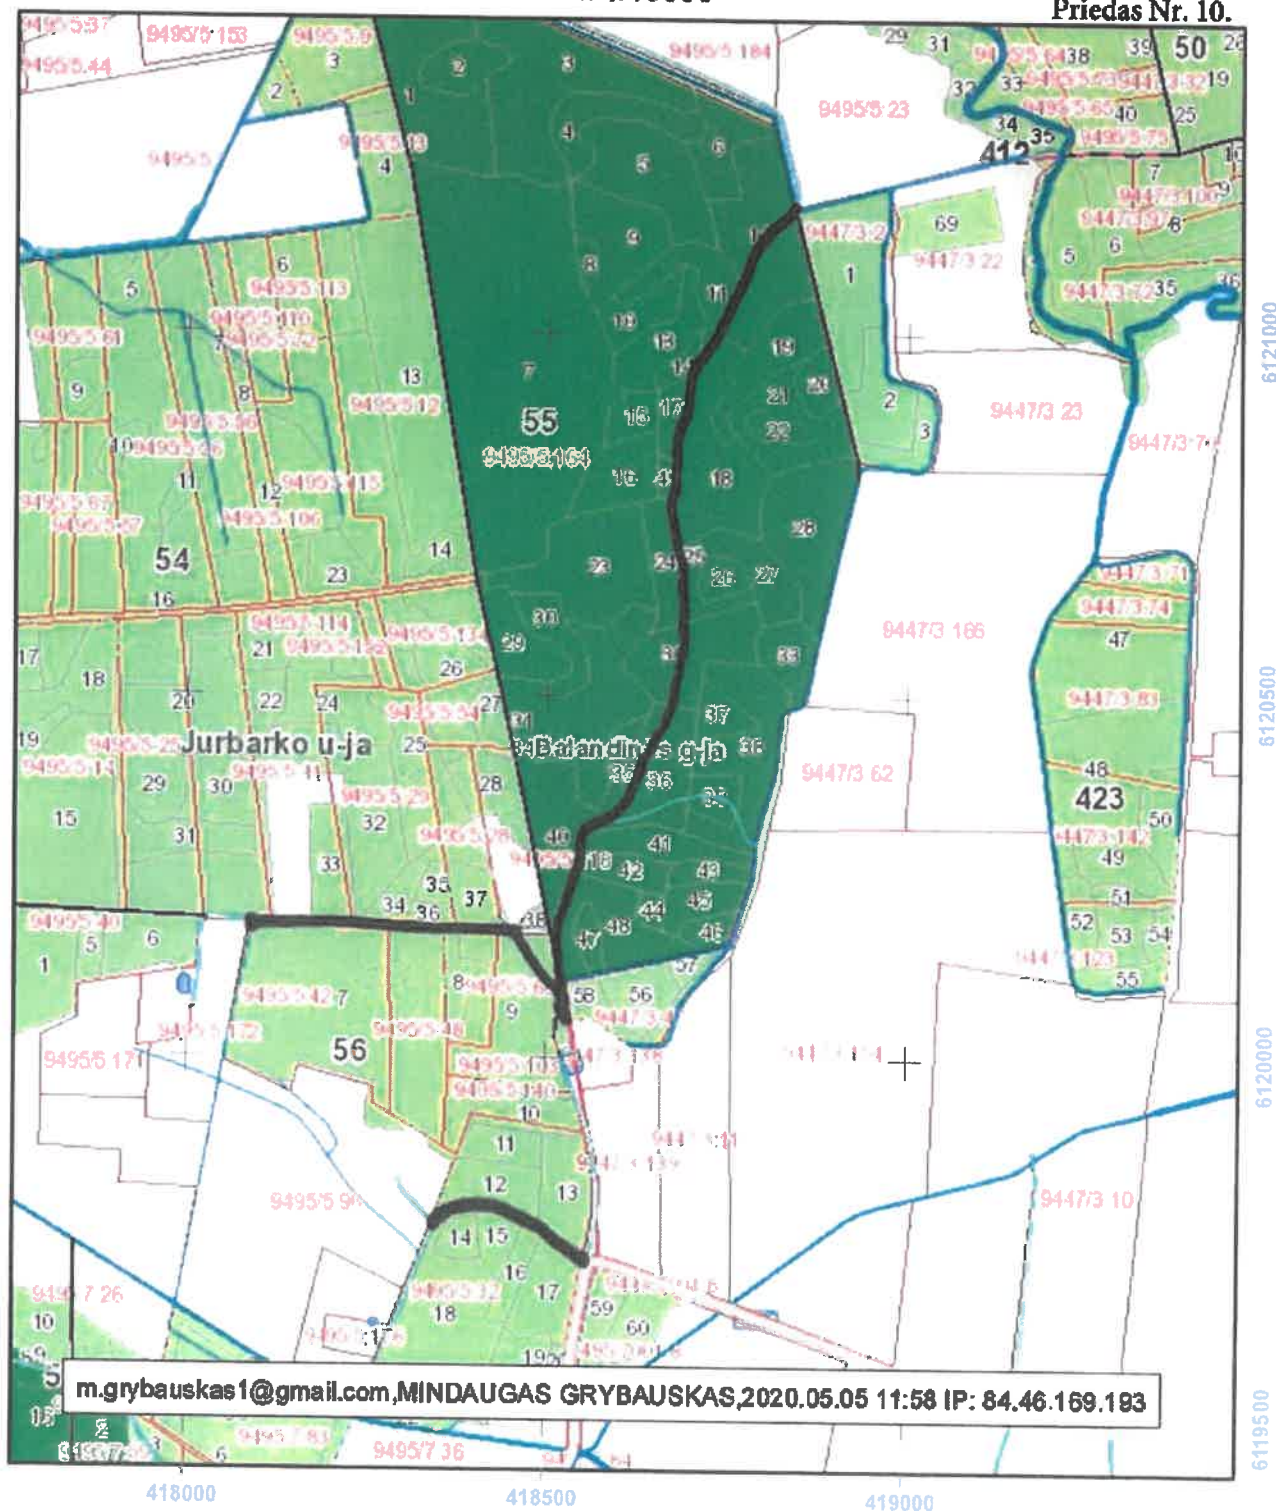

m.grybauskas1@gmail.com, MINDAUGAS GRYBAUSKAS, 2020.05.05 11:58 IP: 84.46.169.193



VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
Pramonės pr. 11a, LT-51327, Kaunas. Tel.: (837)490292, faks.: (837)490251
El. paštas: vmt@amvmt.lt, svetainė internete: www.amvmt.lt

0 100
Metrai

Sutartiniai ženklai

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Valdovs | I grupė. Rezervaciniai miškai | Valstybinės reikšmės miškai |
| Taksacinių sklypų ribos | II A grupė. Ekosistemų apsaugos miškai | |
| Miško žemė | II B grupė. Rekreaciniai miškai | |
| Ne miško žemė | III grupė. Apsauginiai miškai | |
| Ne miško žemė apauganti mišku | IV grupė. Ūkiniai miškai | |
| Koreguojami taksaciniai sklypai | | |

Baumeis

Baumeis

00UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATAMIS“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL PROJEKTŲ VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PATVIRTINIMO
SUTARČIAI ATLIKTI
(AT-20S-1628)**

2020 m. birželio 30 d. Nr. P-563

Vilnius

Vadovaudamasis su VĮ Valstybinių miškų urėdija 2019 m. birželio 8 d. sudaryta projektavimo darbų sutartimi Nr. AT-19S-1484 obj. „Miško kelių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų visų nuosavybės teisių miškuose paprastojo remonto aprašo parengimas 2020 metams“ atlikti sk iriu:

- Projekto vadovu Rimvydą Juodką (Kval. Atest. Nr. 30394, išduotas 2012 m. gruodžio 19 d.);

Direktorius



Mindaugas Undaravičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT 08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

19380

Išduotas 2018 m. sausio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Blue ink signature

2018-01-22 11:01:17 (LT 01/24 67)

Blue ink signature



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38683

Aivaras Burokas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius




Valdemaras Gauronskis

22398

Išduotas 2018 m. gruodžio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. spalio 25 d.


Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

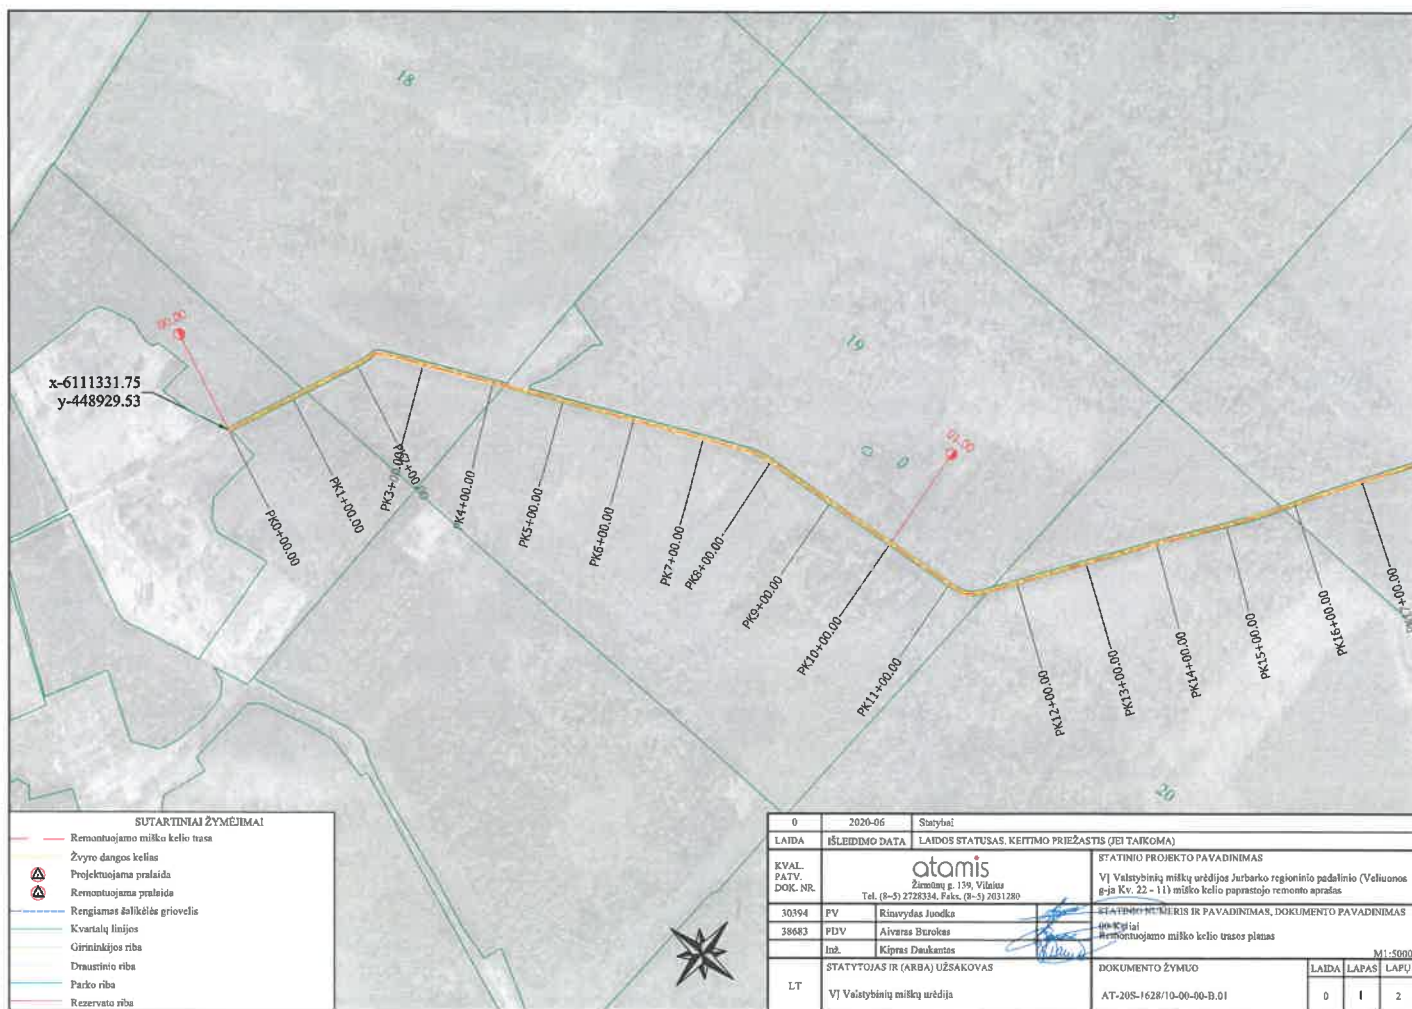

Deimius




Samuel

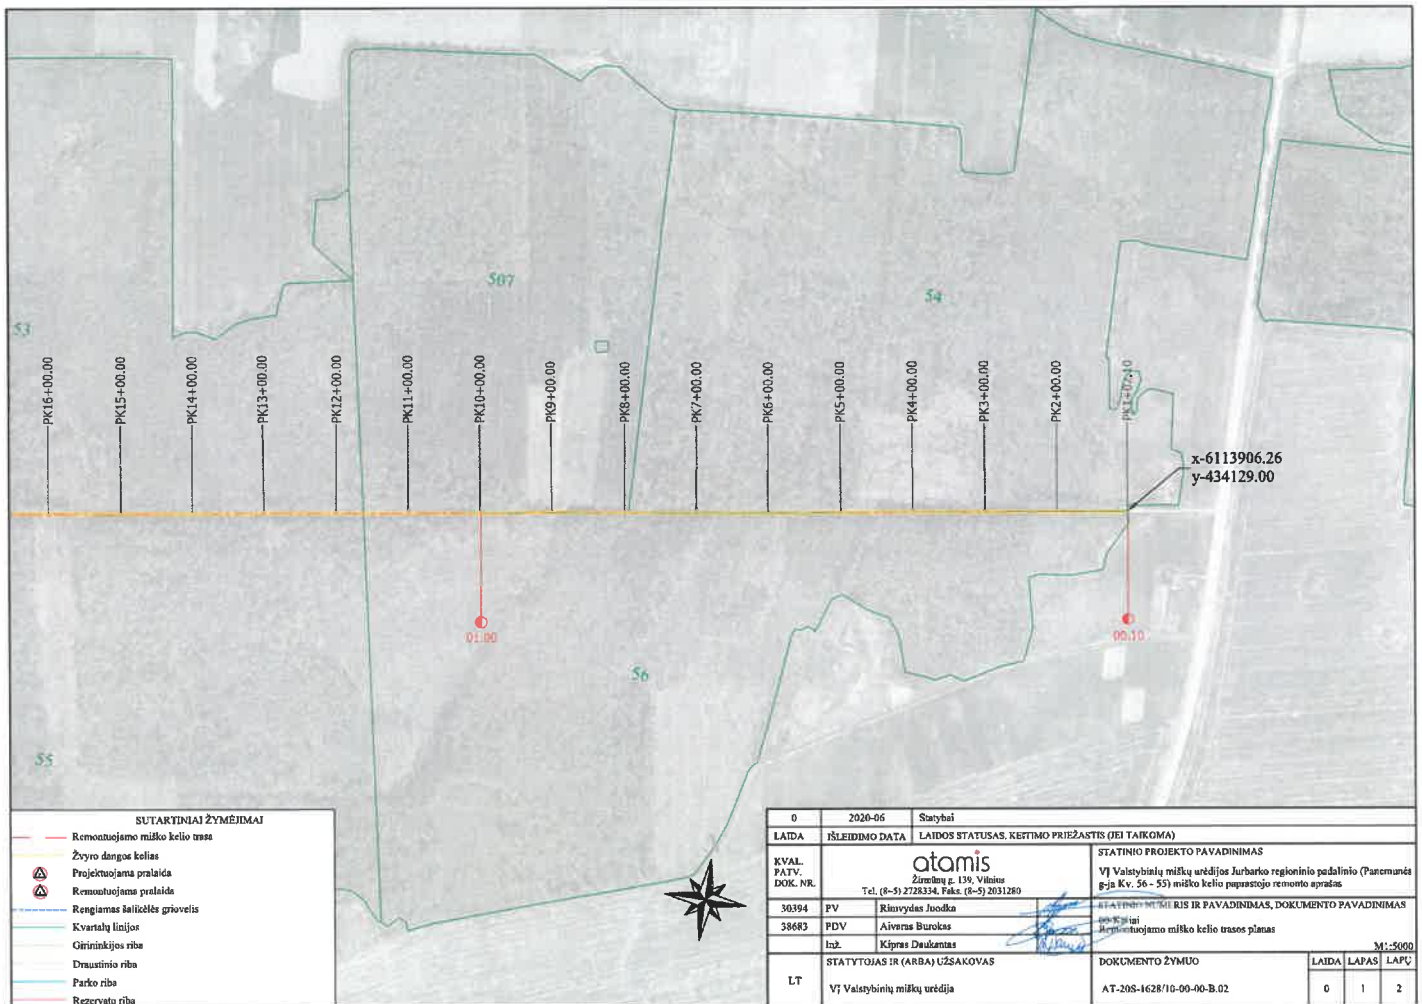


Domantas

Domantas

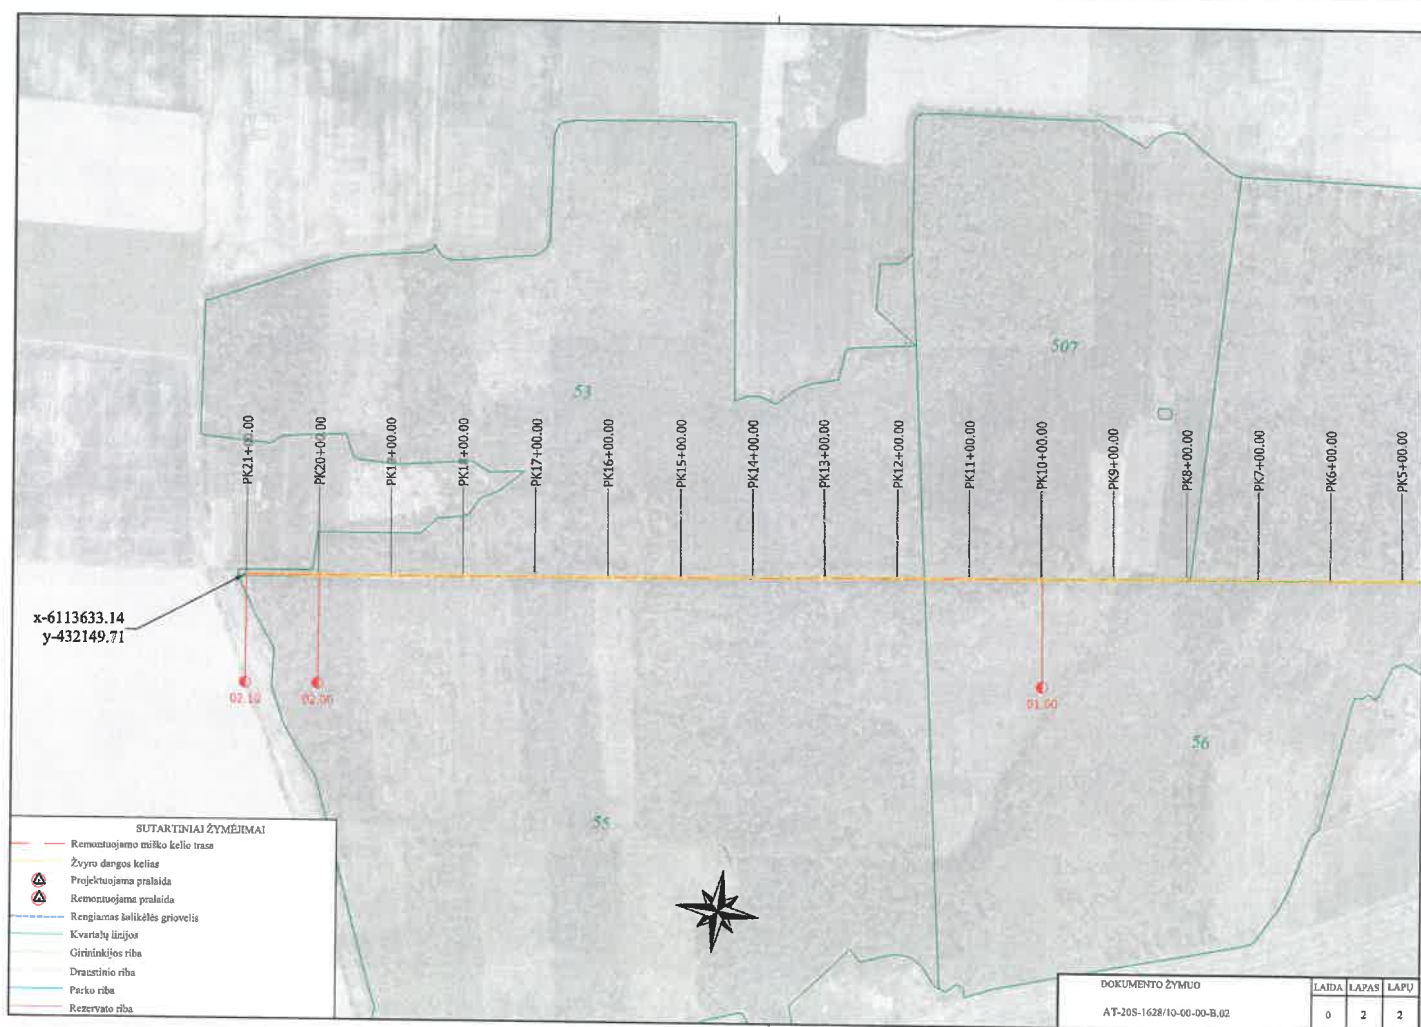


Baranovs

Baranovs

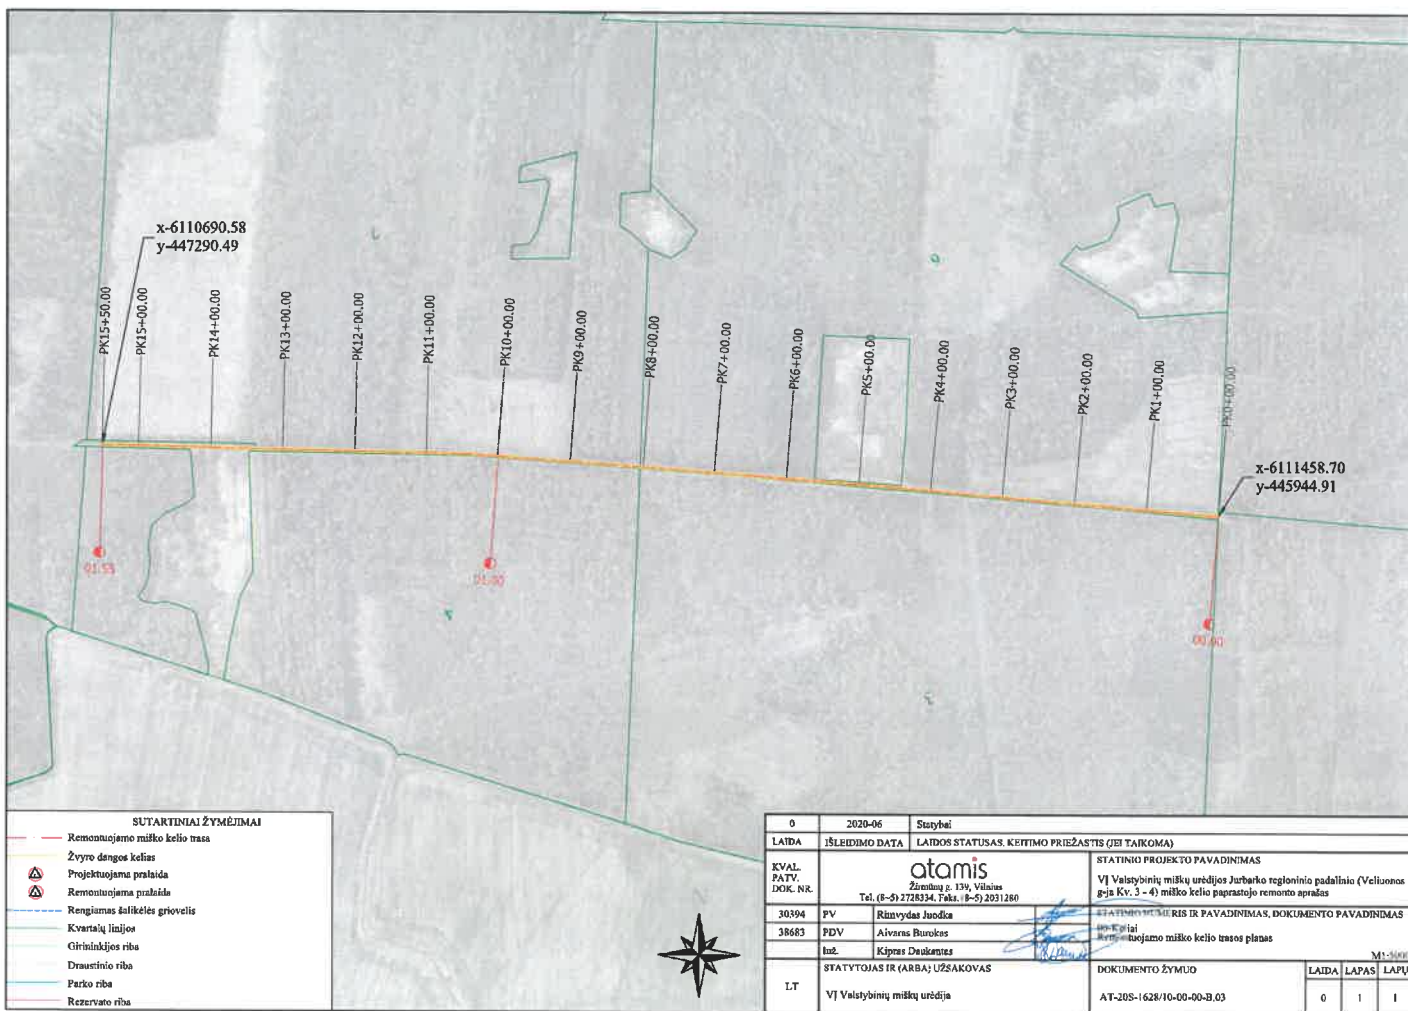


Baumis

Baranovskas

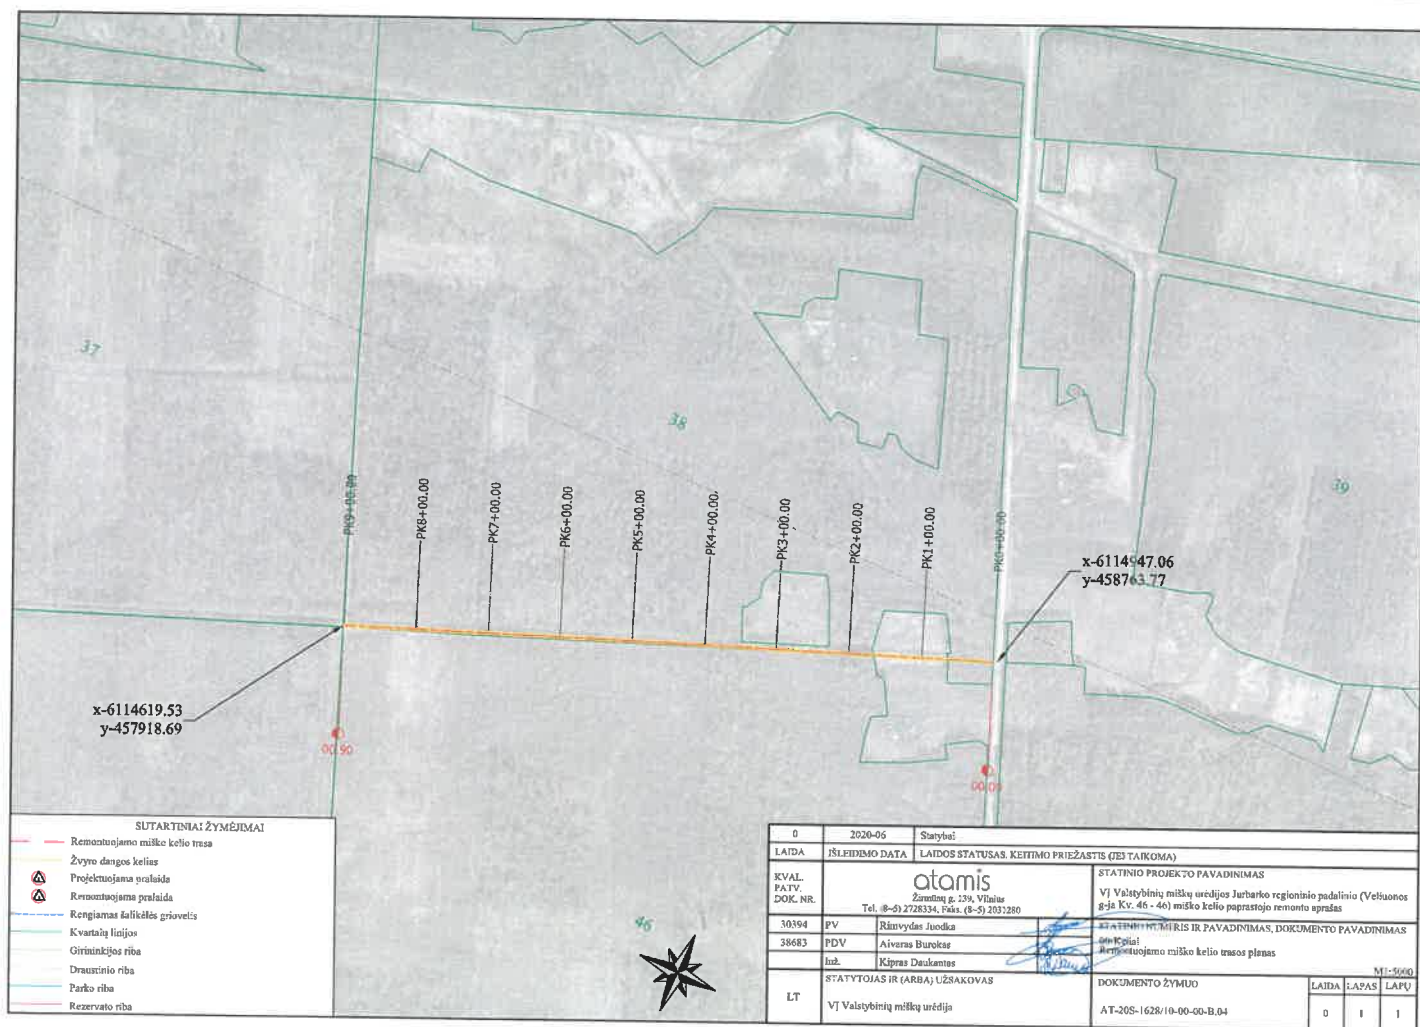


Boceunius

Samus

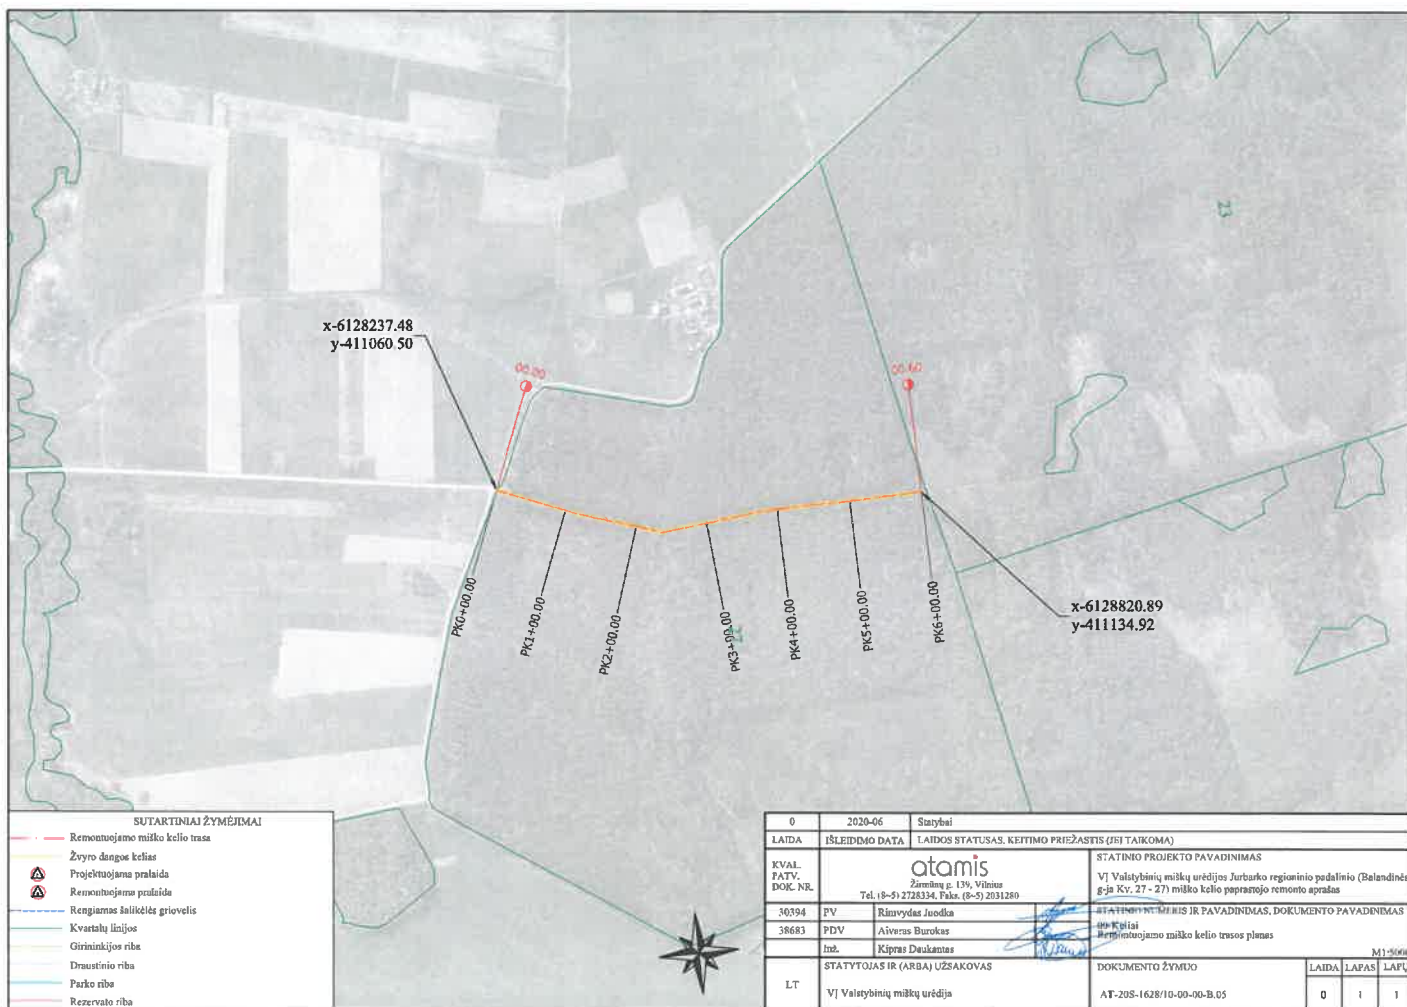


Bochum

Bochum

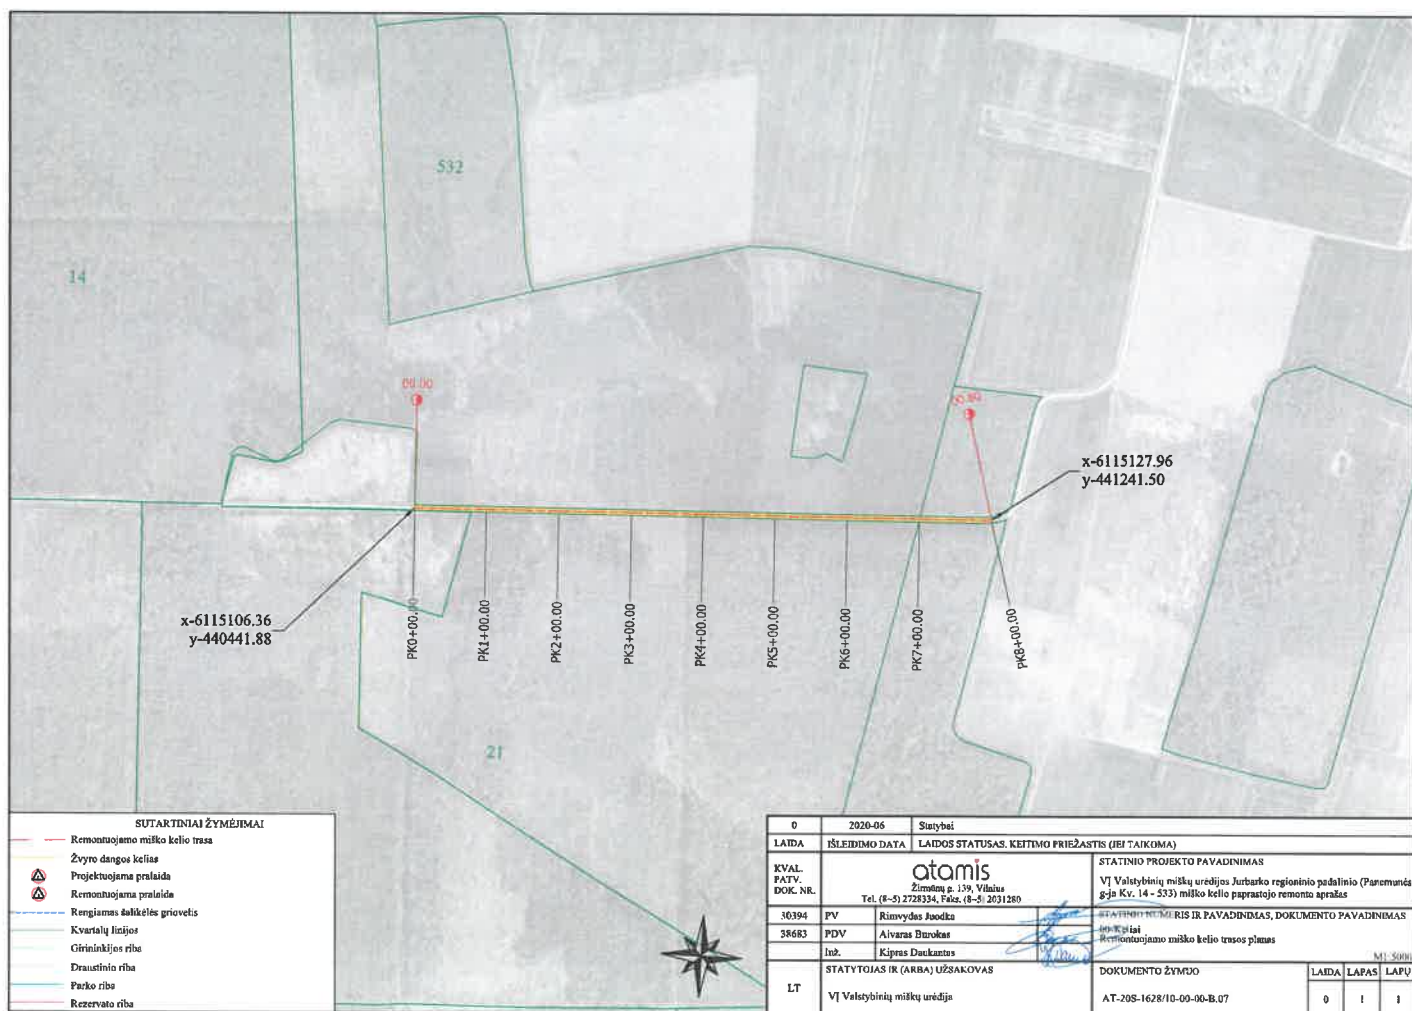


atomis

atomis

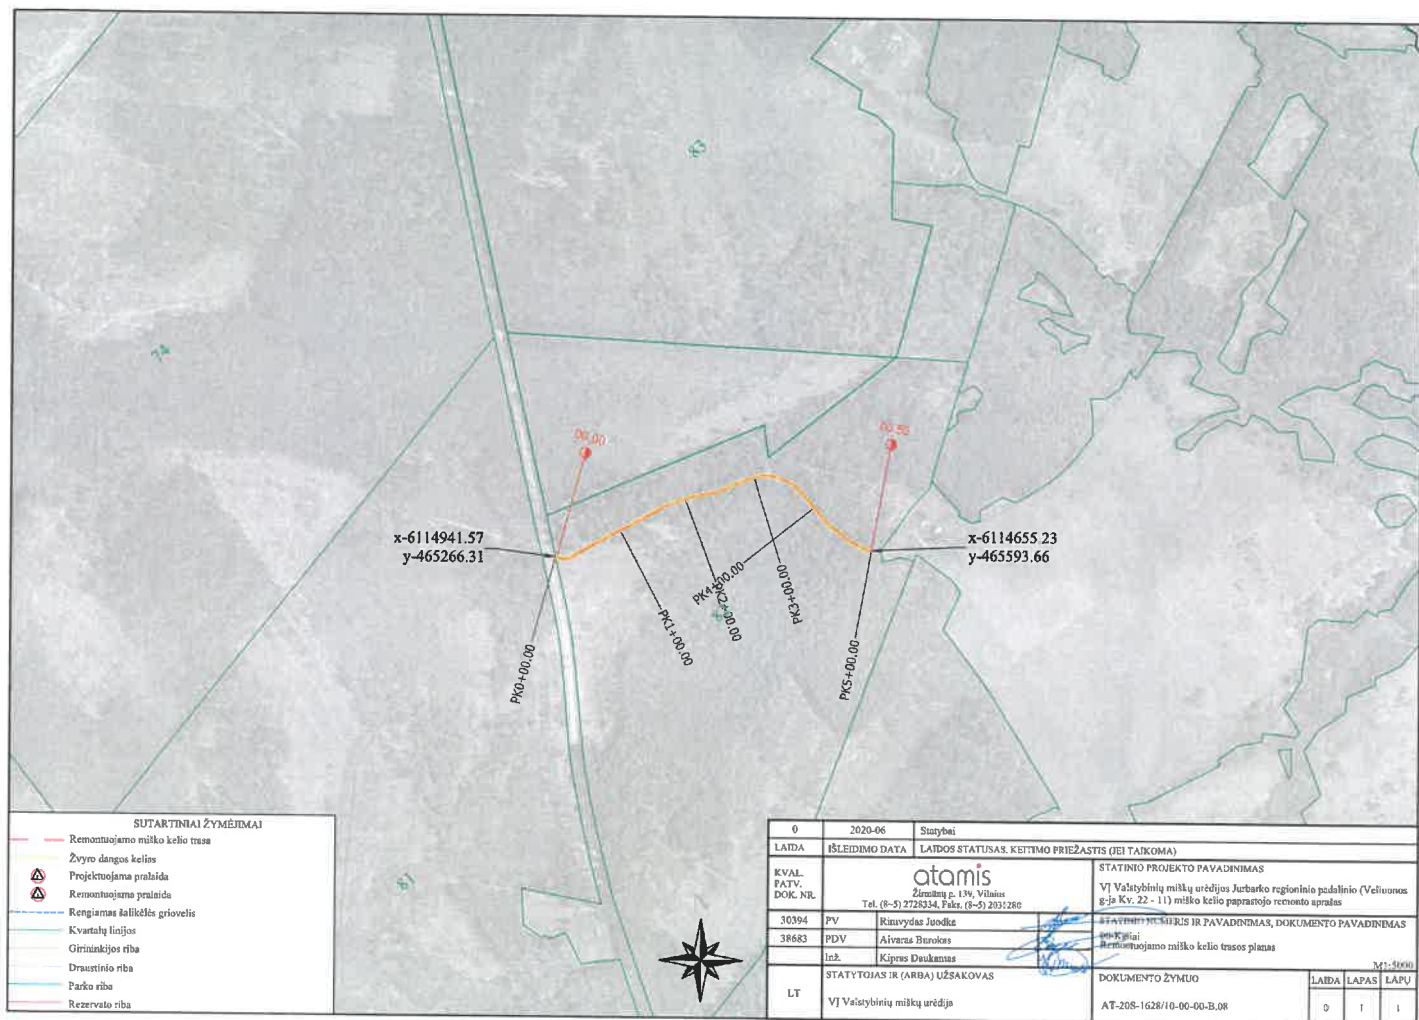

Brumė


Brumė

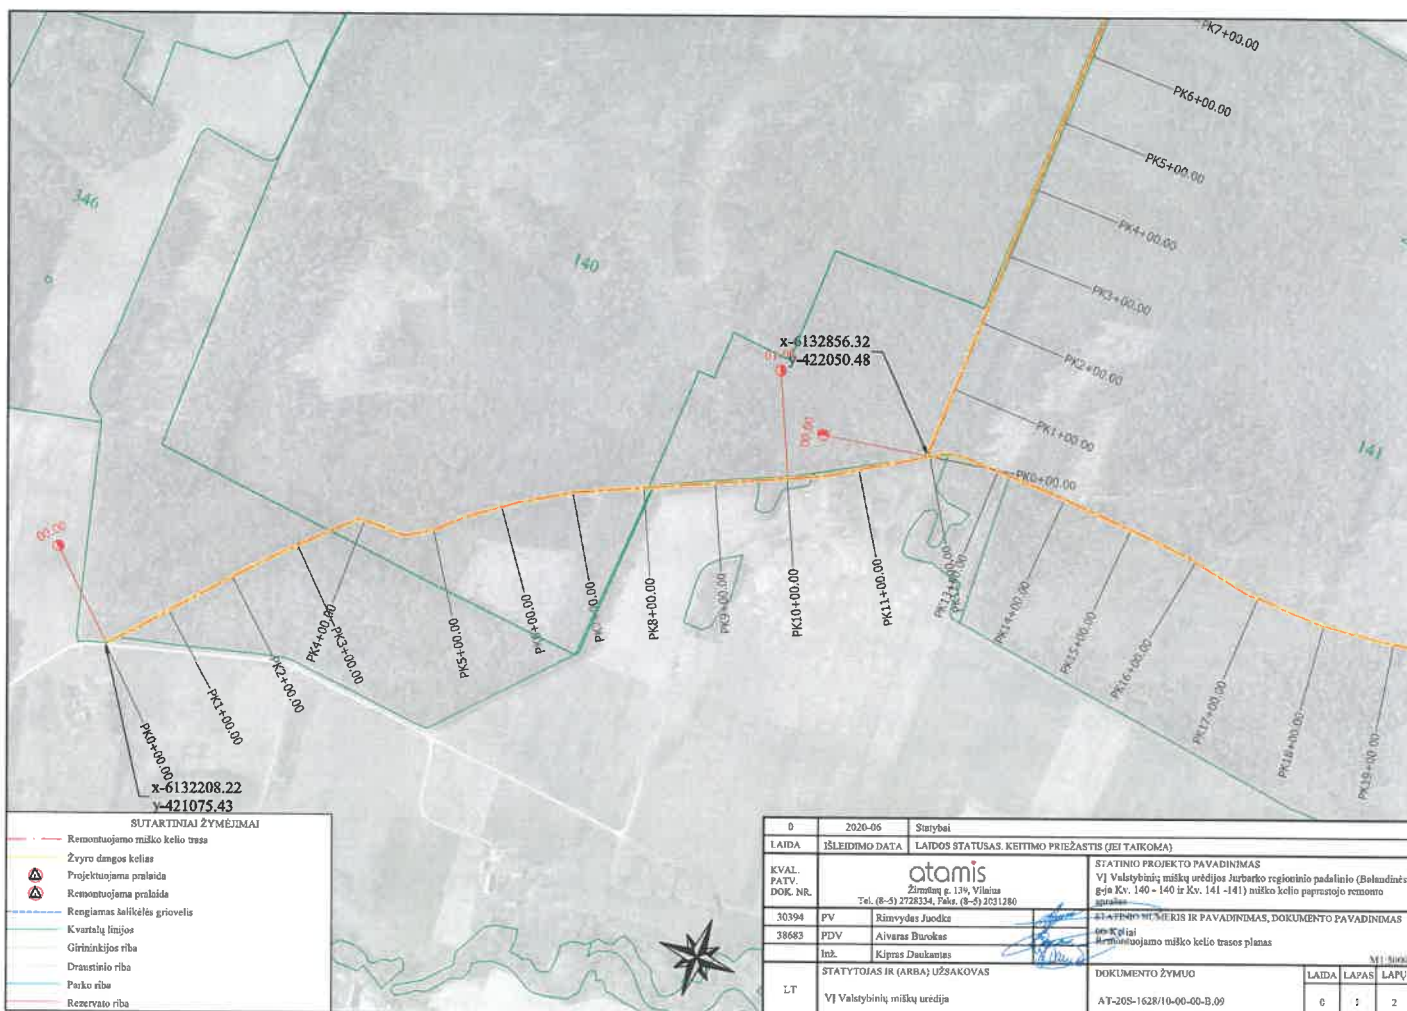

0	2020-05	Statybai
LAIDA	ĮSILEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žemėmų g. 134, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2631280	
30394	PV	Rimvydas Juodka
38683	PDV	Alvaras Burakas
	Ins.	Kijonas Daukantas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
	VĮ Valstybinių miškų urėdija	AT-20S-1628/10-00-00-B.09
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		6 1 2


Beimutis

Šaukys

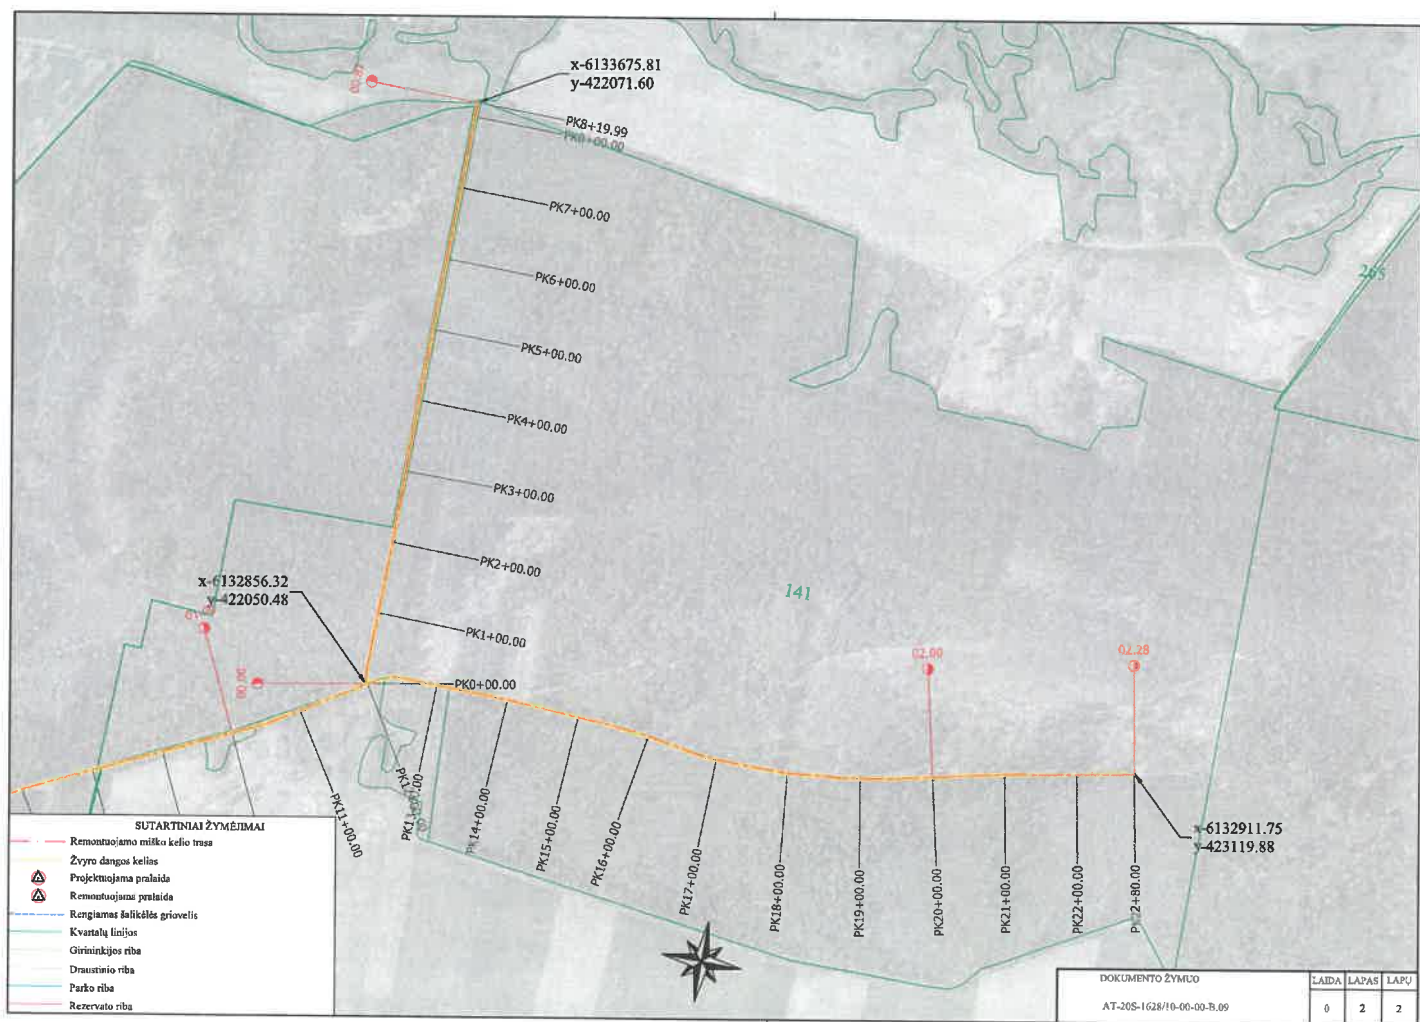

Beimius


Samy

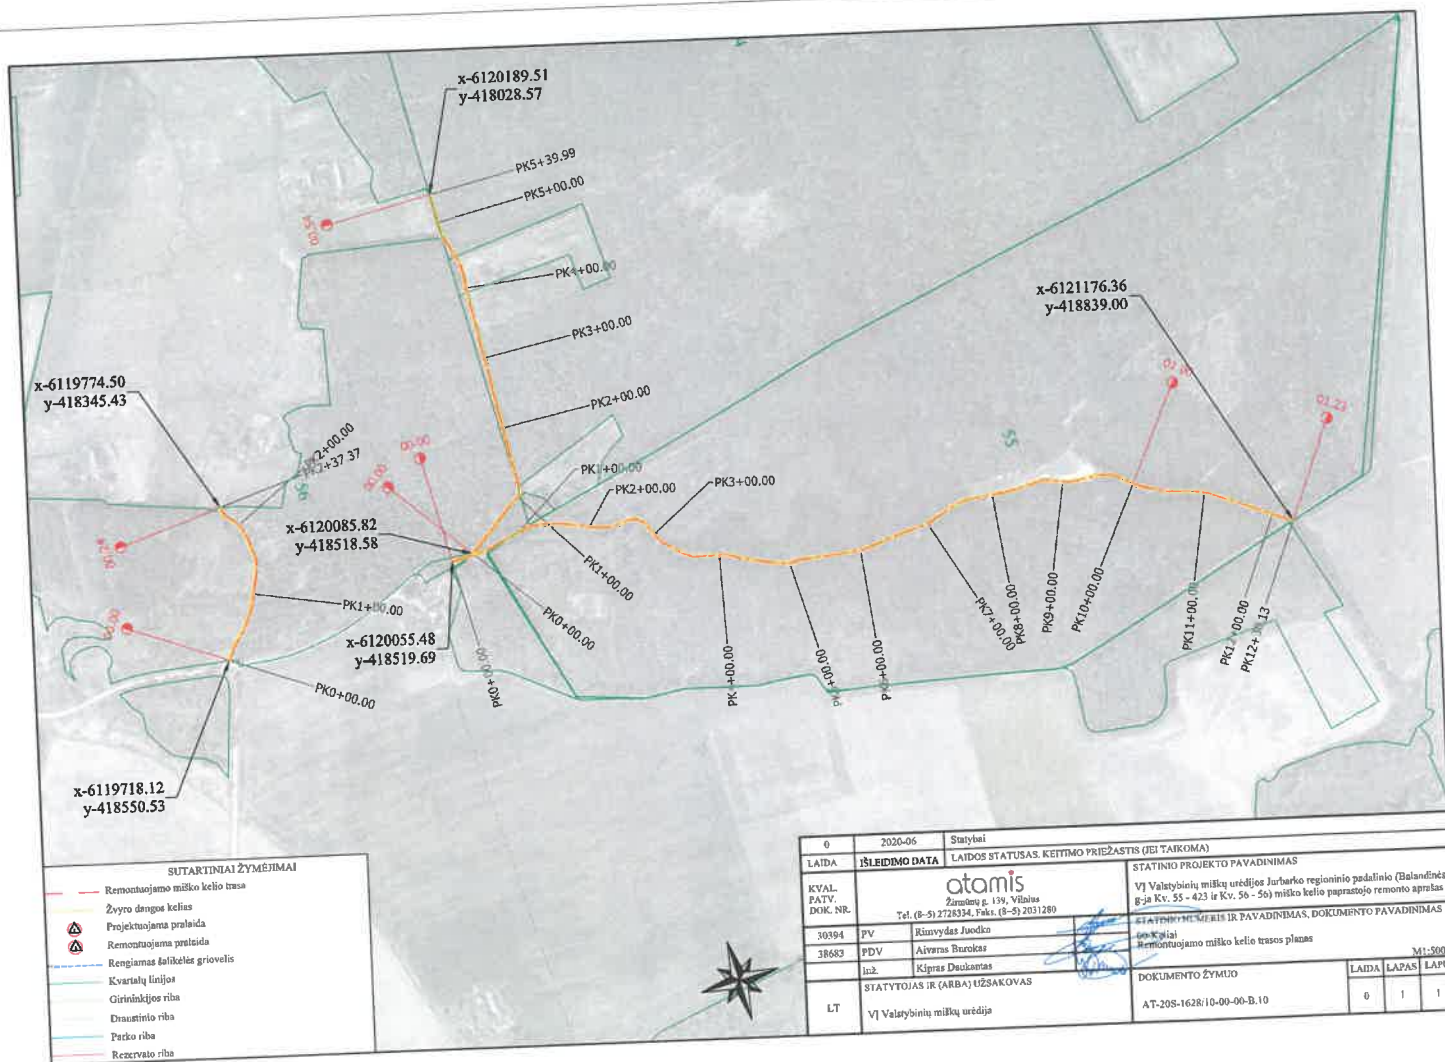

0	2020-06	Statyti
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žemėnuo g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
30194	PV	Rūnvydas Juodka
38683	PDV	Alvernas Burckas
	inž.	Klėpis Daulentas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
	VĮ Valstybinių miškų urėdija	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio (Balandėdų g. 55 - 423 ir Kv. 50 - 56) miško kelio paprastojo remonto aprašas
STATYBINIŲ MĖRŲ IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Remontuojamo miško kelio trasa planas
DOKUMENTO ŽYMUO		AT-20S-1628/10-00-00-B.10
LAIDA LAPAS LAPŲ		0 1 1


atomis

atomis

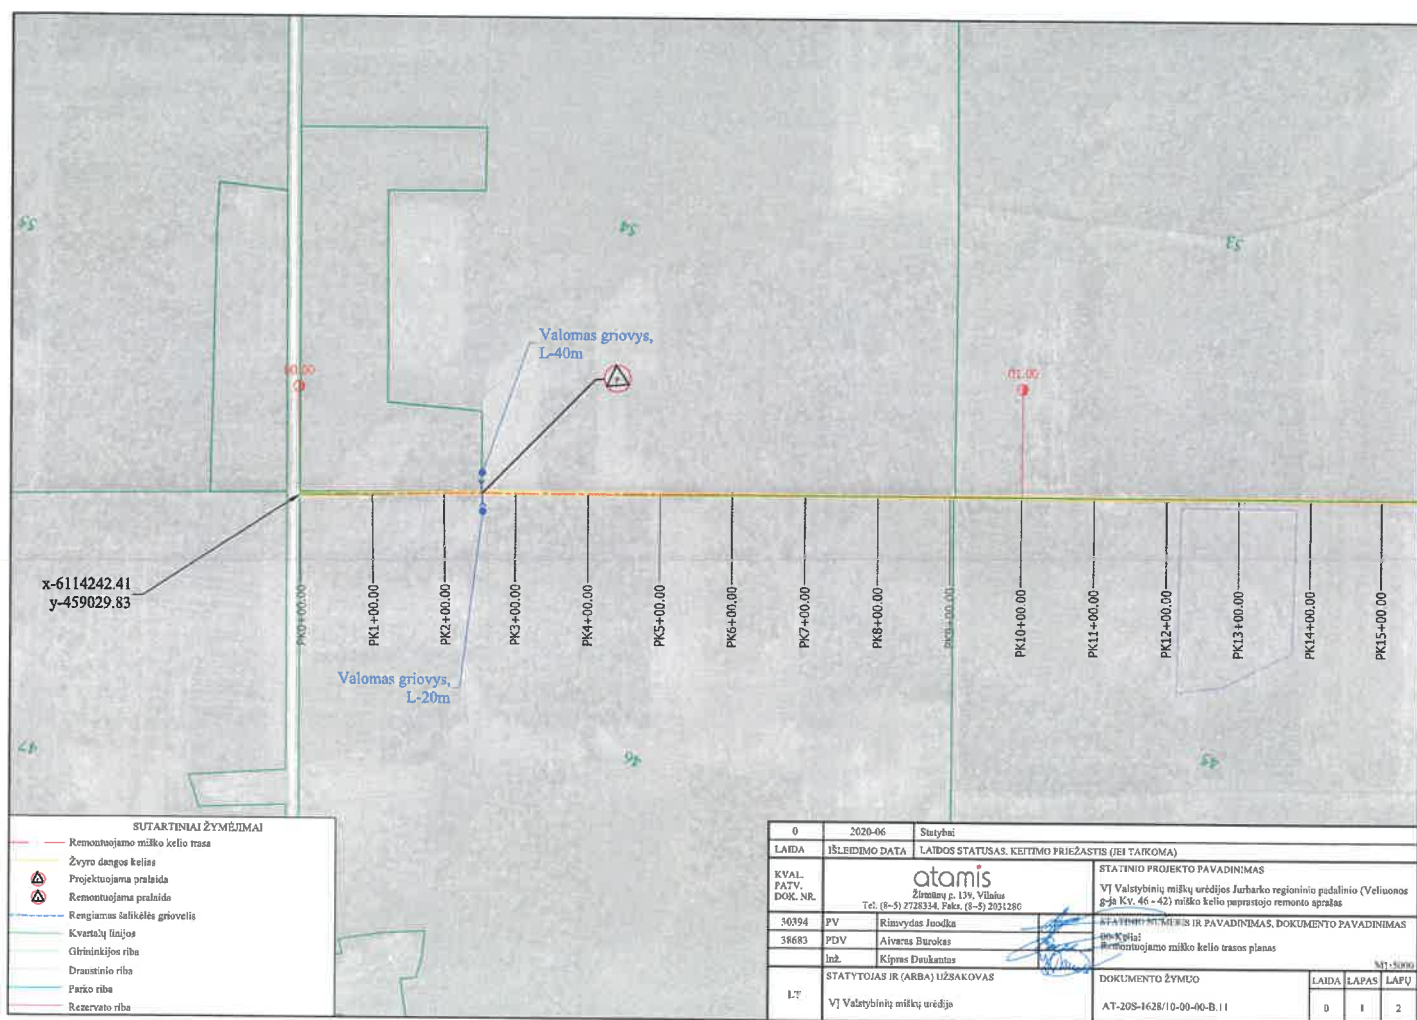

Beimut

Stany

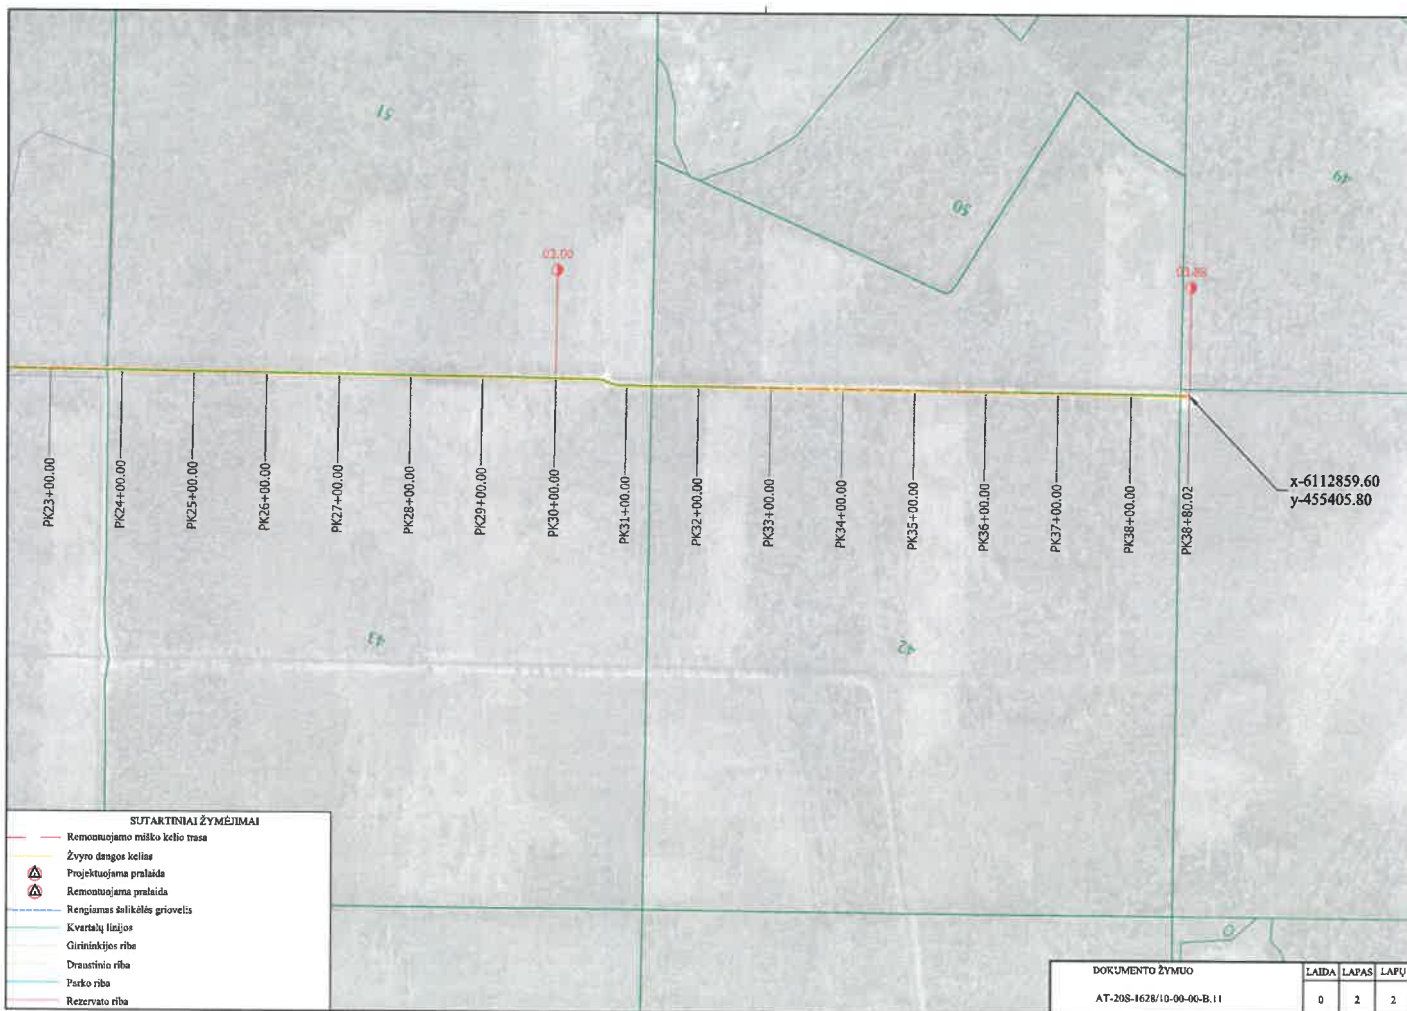

Bramm

[Signature]



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

VĮ Valstybinių miškų urėdija

**PASIŪLYMAS
DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ
NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE PIRKIMO**

2020-08-21 Nr. 2-99
(Data)
Jurbarkas
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Jurmelsta“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	158257064
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT582570610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: 1) Tiekėjo vadovas; 2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šios sutarties sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio sutartį ir(ar) ją pasirašys**; 3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys; **Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.	Būtina nurodyti: 1) Kęstutis Naujokas; 2) Kęstutis Naujokas; 3) Virginija Pocienė.
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas, Tel. ir faksas (8-447) 70080, sekretore@jurmelsta.lt
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB "Luminor" bankas, banko kodas 40100, LT544010044300070326

Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kęstutis Naujokas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Daivina Juknevičienė tel. +370 614 70599, daivina@jurmesta.lt

2. INFORMACIJA /APIE ŪKIO SUBJEKTUS/ IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į tikslų Specialiųjų sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)
1.				
2.				

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)
1.			
2.			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

1 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

1.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina ² , Eur be PVM
1.	Veliuonos g -ja kv. 22 skl. 4 - kv.	

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

² Vertė įrašoma iš objekto Darbų lokalinės samatos (Specialiųjų sąlygų 4 priedas)

³ Vertė įrašoma susumavus objekto kainas. Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesčių, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Perkanciosios organizacijos įsipareigojimas laimėjusiam dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Pasiūlymo forma“

	11 skl. 9	
Pasiūlymo kaina³ (be PVM) (objekto kainų suma)	17373,97 Eur.	
	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)	
PVM* (21 proc.)	3648,53 Eur.	
	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)	
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	21022,50 Eur.	
	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)	

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

2 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 2.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina ² , Eur be PVM
2.	Panemunės g-ja, kv. 56 skl. 13 - kv. 55 skl. 1	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

3 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 3.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina ² , Eur be PVM
3.	Veliuonos g-ja kv. 3 skl. 28 - kv. 4 skl. 25	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

Beatus

[Signature]

Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Pasiūlymo forma“

PVM* (nurodyti procentą)	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. 4 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
4.	Veliuonos g-ja kv. 46 skl. 8 - kv. 46 skl. 1	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. 5 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
5.	Balandinės g-ja, kv. 27 skl. 13 - kv. 27 skl. 40	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Bramas

4 *[Signature]*

6 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

6.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
6.	Balandinės g-ja, kv. 12 skl. 75 - kv. 12 skl. 71	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

7 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

7.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
7.	Panemunės g-ja, kv. 14 skl. 62 - kv. 533 skl. 13	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		4771,72 Eur. (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (21 proc.)		1002,06 Eur. (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		5773,78 Eur. (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

8 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

8.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
8.	Veliuonos g -ja, kv. 82 skl. 7 - kv. 82 skl. 20	

Boum

[Signature]

Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)	2979,72 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
PVM* (21 proc.)	625,74 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	3605,46 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

9 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr.

9.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
9.	Balandinės g-j, kv. 140 skl. 110 - kv. 140 skl. 8; kv. 141 skl. 51 - kv. 141 skl. 69	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
PVM* (21 proc.)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

10 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 10.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
10.	Balandinės g-j, kv. 55 skl. 12 - kv. 423 skl. 58; kv. 56 skl. 9 - kv. 56 skl. 7; kv. 56 skl. 13 - kv. 56 skl. 12.	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		12049,35 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Pasiūlymo forma“

PVM* (21 proc.)	2530,36 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	14579,71 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

11 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 11.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
11.	Veliuonos g-ja kv. 46 skl. 66 - kv. 42 skl. 25	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
PVM* nurodyti procentą)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		<i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

12 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 12.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
12.	Globių g-ja, kv. 26 skl. 10 - kv. 29 skl. 3	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		22493,37 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
PVM* (21 proc.)		4723,61 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		27216,98 Eur. <i>(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)</i>

Bacunig

[Signature]

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

13 pirkimo objekto dalis VMU Sąraše (Specialiųjų sąlygų 12 priede) nurodytas objektas Nr. 13.

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl. Nr. bei pabaiga Kv. ir skl. Nr.)	Objekto kaina, Eur be PVM
13.	Smalininkų g-ją, kv. 12 skl. 10 - kv. 38 skl. 10	
Pasiūlymo kaina (be PVM) (objekto kainų suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas	Pasiūlymas	Ne	
2.	EBVPD	Pasiūlymas	Ne	
3	Darbų lokalinė sąmata	Pasiūlymas	Taip	Kaina
4	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai	Pasiūlymas	Ne	
5	Kvalifikacijos dokumentai	Kvalifikacijos dokumentai	Ne	

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.15.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar šie reikalavimai keliami nustatyta Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje) patvirtinančių dokumentų. Su jais VMU gali susipažinti**:

Braunus

[Signature]

Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Pasiūlymo forma“

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
1	2	3
3.		
4.		
...		

**Pildoma, jei VMU jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes ~~esame / nesame~~ **(nereikalingą išbraukti)** laikomi asocijuotais (susijusiais) su VMU pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“ pasiūlymo laidavimo raštą 600,00 Eur. vertės.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

UAB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Naujokas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Prie 2020 m. rugsejo mėn. d. sutarties Nr. VP-20-56- Sutarties 4 priedas

Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2020 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AM Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(eurais, ct)	
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM		Iš viso
1		S-000	Rs - 1									
2			Rs - 2									
3												
4												

(eurais, ct)

Techninis priežiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

2020 m. mėn. d.

2020 m. mėn. d.



