


SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS XTREME SAVE



-25°C

Smart Home

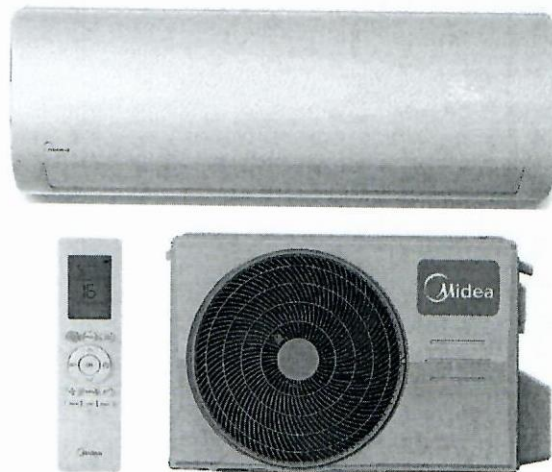

- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,60
- SEER iki 8,80
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Follow Me funkcija
- 3D oro srautas
- Savaitinis laikmatis
- Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MSAGBU-09HRFN8-ORD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-ORD1GW(GA)	MSAGCU-18HRFNX-ORD0GW	MSAGDU-24HRFN8-ORD0GW
	Lauko blokas		MOX230-09HFN8-ORD6GW	MOX230-12HFN8-ORD6GW	MOX301-18HFN8-ORD0GW	MOX401-24HFN8-ORD0GW
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3	1.9/5.3/6.9	3.0/7.0/8.8
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	0.8/3.2/3.4	1.0/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.5/7.3/9.5
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.4	2.6	4.2	4.9
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.08~1.10	0.16~1.56	0.26~2.00	0.30~3.10
	Šildymas	kW	0.07~0.99	0.13~1.65	0.21~2.05	0.42~3.20
SEER	Vėsinimas		8.80	8.50	7.00	6.40
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)		4.60	4.60	4.00	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	560	630	800	1090
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	19/22/31/37	21/22/33/39	20/31/37/41	21/34.5/37/46
	Lauko blokas	dB(A)	54	55	57	60
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	835x295x208		969x320x241	1083x336x244
	Lauko blokas	mm	765x555x303		874x554x330	955x673x342
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	8.7		11.2	13.6
	Lauko blokas	kg	26.7		33.5	43.9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	3/8 + 5/8
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	620 (5)		1100 (5)	1450 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20		30	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -25 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	11		13	19
	Automatas (rekomend.)	A	16		20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			590	620	880	1170

KASETINIAI BREEZELESS+ SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

- BREEZELESS+ efektas
- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertaukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,30
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MCD1-24HRFNX- QRD0W(GA)	MCD1-36HRFNX- QRD0W(GA)	MCD1-48HRFNX- QRD0W(GA)	MCD1-55HRFNX- QRD0W(GA)
	Lauko blokas		MOX430U-24HFN8- QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8- RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8- RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8- RRD0W(GA)
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	3.2/7.0/8.2	4.0/10.6/12.0	4.8/14.1/16.1	5.3/15.5/18.5
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	2.8/7.6/8.9	2.8/11.1/12.3	4.1/16.1/17.3	4.4/18.2/19.9
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.60	1.15~6.68
	Šildymas	kW	0.50~2.88	0.65~4.55	0.99~5.38	1.02~6.45
SEER	Vėsinimas	W/W	6.30	6.30	5.80	
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.10	3.90	4.00	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A++/A	A+/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1247	1700	1900	2000
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	27.5/37/42.5/45	39/46/49/51	38.5/46.5/49/51.5	40/45.5/50.5/53
	Lauko blokas	dB(A)	60.5	63	64	65
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830	
	Grotelės	mm	950x55x950			
	Lauko blokas	mm	890x673x342	946x810x410	1145x1080x500	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	21.6	27.2	29.3	
	Grotelės	kg	6			
	Lauko blokas	kg	41.9	80.5	90	92
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8+5/8			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	1400 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3200 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x2,5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	19	10	13	14
	Automatas (rekomend.)	A	20	16	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1630	2830	2950	3130
Grotelių T-MBQ4-04AWD mažmeninė kaina Eur be PVM			150			
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60			

NAUJIENA!!!

SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS EZ

- Išskirtinis dizainas, galimybė rinktis baltą arba antracito spalvos vidinį bloką.
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4,60 (visiems dydžiams)
- SEER iki 8,80
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- AI Ecomaster funkcija
- Air Magic+ oro valymo technologija
- Ypatingai paprastas montavimas ir aptarnavimas
- Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas (baltas)		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
	Vidinis blokas (antracito)		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
	Lauko blokas		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.0	2.0/5.0/6.1	2.2/7.0/8.8
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	0.8/2.9/3.7	1.1/3.8/4.1	1.4/5.4/6.8	1.6/7.3/9.4
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.5	2.6	4.0	4.8
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.08~1.30	0.13~1.55	0.16~1.79	0.42~3.45
	Šildymas	kW	0.07~1.08	0.16~1.40	0.23~1.75	0.30~3.15
SEER	Vėsinimas		8.80	8.50		7.90
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)			4.60		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++			A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	510	600	800	1090
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Lauko blokas	dB(A)	54	55	57	60
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Lauko blokas	mm	765x555x303			890x673x342
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.5	8	10.2	13
	Lauko blokas	kg	23.1			37.8
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2
Šaltnešis	tipas		R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis	gr (m)		550 (5)	580 (5)	850 (5)	1080 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis	gr/m		20			30
Maksimalus vamzdžio ilgis	m		25		30	50
Maksimalus aukščio perkritis	m		10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -25 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13.5	5x2.5 (ekranuotas)	
	Automatas (rekomend.)	A	16		19	20
Mažmeninė kaina Eur be PVM*			590	620	880	1170
Mažmeninė kaina Eur be PVM**			610	640	910	1210

* Kaina be PVM, t. y. be pridėtinės vertės mokesčio.
** Kaina su PVM, t. y. su pridėtinės vertės mokesčiu.

* Komplektas su baltos spalvos vidiniu bloku

** Komplektas su antracito spalvos vidiniu bloku