

DARBUOTOJŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS ĮRENGIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. spalio 16 d. Nr. (21)-16- 442
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir pagal 2019 m. rugsėjo 24 d. tarnybos vado įsakymą Nr. A-1602 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo“,

ir

UAB „Telekonta“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų Užsakovui suteikti Sutarties priede nurodytas paslaugas (toliau – paslaugos).
2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
3. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 35120000-1.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Į Sutarties priede nurodytą paslaugų kainą įtraukti visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su paslaugų tiekimu susijusios išlaidos.
5. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.
6. Sąskaita faktūra teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Vykdytojas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.
7. Užsakovas sumoka už suteiktas paslaugas Vykdytojui į jo atsiskaitomąją sąskaitą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III SKYRIUS VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

8. Vykdytojas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

9. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

10. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

11. Kai Vykdytojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Klientui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

IV SKYRIUS UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

12. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti.

13. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

14. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

15. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.

V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 7 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Vykdytojui pareikalavus mokėti Vykdytojui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

17. Vykdytojas, uždelsęs suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

18. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Vykdytojas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2000 Eur netesybas (baudą).

VI SKYRIUS FORCE MAJEURE SĄLYGOS

19. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Nr. VIII-1864) ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

20. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

21. Šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĖSIMAS, PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS

22. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai Šalių atžvilgiu.

23. Sutartis dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, gali būti pratęsta dar 30 kalendorinių dienų. Toks pratęsimas įsigalioja tik jį pasirašius abiem Šalims.

24. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais. Bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja tik juos pasirašius abiem Sutarties Šalims.

25. Sutartis gali būti nutraukta, Užsakovui ar Vykdytojui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

26. Sutarties 1, 8-11 ir 17-18 punktuose įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Vykdytojas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

VIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

27. Už Sutarties vykdymo kontrolę Užsakovo atsakingas asmuo – Sienos kontrolės organizavimo valdybos Nacionalinio koordinacinio centro vyriausiasis specialistas Antanas Jakubėnas, tel. +370 685 50263, el. p. antanas.jakubenas@vsat.vrm.lt.

28. Už Sutarties vykdymą Vykdytojo atsakingas asmuo – Projektų vadovas Jurgis Dobrovolskis, tel. +370 614 53152, el. p. jurgis.dobrovolskis@telekonta.lt.

29. Visi iš Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o Šalims nesusitarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Sutarties priedai:

30.1. Techninė specifikacija;

30.2. Vykdytojo pasiūlymas.

31. Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

32. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos

Įmonės kodas 188608252

PVM mokėtojo kodas LT 886082515

Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius

Tel.: +370 5 2719305

Faksas: +370 5 2719306

Atsisk. sąsk. LT95 7300 0100 0054 3098

„Swedbank“, AB

Tarnybos vado pavaduotojas

Antanas Montvydas



VYKDYTOJAS

UAB „Telekonta“

Įmonės kodas 144803197

PVM mokėtojo kodas LT448031917

Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius

Tel.: +370 5 215 1849

El. p. info@telekonta.lt

Atsisk. sąsk. LT96 7180 0000 0846 7918

„Šiaulių bankas“, AB

Generalinis direktorius

Dovydas Gedaminskas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (toliau - VSAT) planuoja įrengti praėjimo kontrolės sistemą (toliau - PKS) Ignalinos pasienio rinktinėje (adresas: Vilniaus g.76, Ignalina) tokiu būdu, kad valstybės tarnautojo (toliau – VT) ir statutinio valstybės tarnautojo (toliau – SVT) pažymėjimai būtų naudojami kaip vieninga praėjimo kontrolės kortelė, norint patekti į Ignalinos pasienio rinktinės saugomą teritoriją bei į aprašytas patekimo zonas.

2. Įrengiama PKS turi būti integruota į VSAT centrinės įstaigos įrengtą PKS, bei valdoma ir administruojama iš nutolusių VSAT padalinių (Savanorių pr. 2, Vilnius bei Vilniaus g. 41, Mickūnai, Vilniaus rajonas). Įrengiamos PKS veikimui neturi įtakoti ryšio tarp padalinių sutrikimai (PKS turi turėti funkcionalumą veikti autonominiu režimu). PKS turi būti prijungta prie VSAT CĮ (Savanorių pr. 2) įrengtos PKS kaip šios sistemos išplėtimas (turi palaikyti nuotolinį valdymą, aliarminių įvykių kaupimą ir peržiūrą iš VSAT CĮ arba kito nutolusio padalinio).

3. Įrengiama PKS turi būti integruota į šiuo metu VSAT naudojamą bendrą vartotojų autentifikacijos sistemą Microsoft Active Directory. Darbuotojų pažymėjimų laikmenų kodai būtų suvedami prie kitos darbuotojų informacijos VSAT LDAP. Įrengiama PKS turi gauti darbuotojų pažymėjimų laikmenų informaciją duomenų sinchronizavimo metu su VSAT naudojama centrine PKS.

4. Įrengiama PKS turi užtikrinti nuolatinį automatinį informacijos apie išduotas kortelės atnaujinimą iš VSAT naudojamos centrinės PKS į Ignalinos pasienio rinktinės PKS kontrolierius.

5. Visi keičiami ir naujai diegiami PKS kortelių skaitytuvai turi būti palaikyti Mifare (arba lygiavertį) standartą, gebantys nuskaityti tiek senas, tiek ir naujas korteles.

6. Naujai išduotiems darbuotojų pažymėjimams priskyrus/pakeitus teisių grupes VSAT AD sistemoje automatiškai (ne ilgiau kaip per dešimt minučių) būtų suteikiama ir toms grupėms leista prieiga prie atitinkamų durų ar pakeliamo užtvaro įrengiamoje PKS Ignalinos pasienio rinktinėje.

7. Įrengiama Ignalinos pasienio rinktinės PKS numato sekančias patekimo zonas (priedas Nr.1):

7.1. Patekimo zona Nr.5 – Ignalinos pasienio rinktinės lauko teritorija. Patekimas į zoną numatomas pro įėjimo/išėjimo vartelius Nr.6 bei stumdomus vartus arba pakeliama užtvara Nr.7;

7.2. Patekimo zona Nr.4 – Ignalinos pasienio rinktinės centrinis pastatas. Patekimas į zoną numatomas pro įėjimo/išėjimo durys Nr.4 ir Nr.5;

7.3. Patekimo zona Nr.3 – Ignalinos pasienio rinktinės centrinio pastato patalpa Nr.1-45. Patekimas į zoną numatomas pro įėjimo/išėjimo durys Nr.3;

7.4. Patekimo zona Nr.2 – Ignalinos pasienio rinktinės centrinio pastato patalpa Nr.1-30. Patekimas į zoną numatomas pro įėjimo/išėjimo durys Nr.2;

7.5. Patekimo zona Nr.1 – Ignalinos pasienio rinktinės centrinio pastato patalpa Nr.1-32. Patekimas į zoną numatomas pro įėjimo/išėjimo durys Nr.1.

8. Prie durų Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 bei įėjimo/išėjimo vartelių Nr.6 tiekėjas turės įrengti elektromagnetinį užraktą bei durų (vartelių) pritraukėją, reikalui esant – pakeisti durų rankenas ar spynas, įrengti iš dviejų pusių kortelių skaitytuvus ir visas reikiamas komunikacijas (telekomunikacinės ir elektrinės dalies) rengiamai PKS. Prie durų Nr.1 patekimui į zoną PZ1 tiekėjas turi numatyti ir įrengti kortelių skaitytuvą su klaviatūra. Turi būti įdiegtas funkcionalumas blokuoti duris Nr.1 ir Nr.2 iš nutolusio taško (Vilniaus g.41, Mickūnai, Vilniaus rajonas).

9. Prie pakeliamojo užtvaro ir stumdomų vartų (Nr.7) tiekėjas turi įrengti:

9.1. Ant įvažiavimo kairės atramos 1,5 m. ilgio horizontalų vamzdį, apie 1,5 m. aukštyje ant jo montuoti kortelių skaitytuvą su visomis reikalingomis komunikacijomis. Vamzdį žymėti ryškia šviesa atspindinančia spalva (pvz. geltona/juoda).

9.2. Išvykimo kortelių skaitytuvui tiekėjas turės įrengti patogioje vietoje apie 1.5 m. stulpelį su visomis reikalingomis komunikacijomis.

9.3. Įvažiavimo/išvažiavimo vartai bei pakeliamasis užtvaras turi būti suprogramuoti taip, kad darbo valandomis būtų naudojamas pakeliamasis užtvaras, pasibaigus darbo valdomos PKS automatiškai pakeltų užtvarą ir uždarytų stumdomus vartus. Nedarbo valandomis, patekimui į teritoriją būtų naudojami stumdomi vartai;

9.4. Turi būti galimybė valdyti pakeliamąjį užtvarą ir stumdomus vartus iš nutolusio taško (Vilniaus g.41, Mickūnai, Vilniaus rajonas)

10. Sistemos valdymui ir administravimui turi būti įrengta operatoriaus darbo vieta (Vilniaus g.41, Mickūnai, Vilniaus rajonas). Turi būti pateikta ir suinstaliuota reikiama programinė įranga, jei programinė įranga licencijuojama – licencija turi būti pateikta užsakovui. (Kompiuterinę darbo vietą pateks VSAT)

11. Įrenginėjant PKS, durų kontrolieriams reikia numatyti saugias vietas (pvz. durų kontrolieris įrenginiams centrinio pastato patalpoje Nr.1-30). Komunikacijos tarp durų kontrolierio ir kortelių skaitytuvų turi būti suprojektuotos taip, kad būtų galima išvengti sabotažo atvejų.

12. Įrengiama PKS turi turėti GSM valdymo modulį, kurio pagalba galima atblokuoti duris per nuotolį. Elektros dingimo atveju turi būti užtikrintas PKS veikimas ne mažiau kaip 24 val.

13. Tiekėjas turės pateikti atstumines korteles, skirtas praėjimo kontrolei - 100 vnt.

Bendri reikalavimai parėjimo kontrolės sistemai

14. Sistema turi veikti su šiuo metu įstaigoje naudojamais leidimais, turinčius įmontuota nekontaktinę laikmena atitinkančia standartą Mifare Classic 4K ISO/IEC 1443

14.1. Valstybės tarnautojo pažymėjimais;

14.2. Statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimais;

14.3. VSAT Centrinės PKS užprogramuotais leidimais skirtais darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį.

15. Įdiegiama sistema turi turėti plėtimo galimybę ne mažiau kaip 50 durų viename pastate.

16. Sistema turi turėti galimybę sujungti pastatus ir kontrolierius per egzistuojančius ryšius tarp pastatų (LAN, WAN arba Internet).

17. Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20.000 leidimų/pažymėjimų.

18. Sistema turi testuoti funkcionavimą laikinai atjungus arba sugedus darbo vietoms ir/arba serveriams.

19. Programinė įranga turi turėti lanksčiai priskiriamas operatorių teises ir prieigos lygius (vieno departamento operatoriai negali matyti kito departamento duomenų, kai kuriems operatoriams leista tik peržiūra ir pan.).

20. Programinė įranga turi leisti realiu laiku (užlaikymas ne daugiau 1-2 sek) kontroliuoti praėjimą pro vienas ar kelias pasirinktas duris parodant praėjusio darbuotojo nuotrauką (jei yra užprogramuota) ir kitus duomenis ir išduodant skirtingus garsinius signalus kiekvienam įvykiui.

21. Programinės įrangos darbo vietose turi būti įrengiami staliniai kortelių skaitytuvai duomenų nuskaitymui arba įrašymui į korteles, kortelių išdavimui, o taip pat operatoriaus autentifikacijos tikslu. (turi būti tikslinama projekto vykdymo metu).

22. Generuojamos ataskaitos turi būti laisvai konfigūruojamos. Ataskaitų ruošinius suderinti su užsakovu.

23. Naudojama sistemos duomenų bazė turi būti atvira ir leisti ateityje pridėti bet kokias papildomas ataskaitas, o taip pat leisti integruoti sistemą su kitomis sistemomis (automobilių numerių atpažinimo, personalo apskaitos ir pan.).

24. Operatorius turi turėti galimybę matyti ir valdyti praėjimo kontrolės sistemą pagal jiems suteiktas teises.

25. Įdiegtai praėjimo kontrolės sistemai turi būti suteikta 36 mėn. garantija.

Reikalavimai kortelėms – 100 vnt.

26. Atstuminė kortelė skirta praėjimo kontrolei;

27. Standartas ISO14443A;

28. Dažnis 13,56kHz;

29. Atmintis 1K (1024 baitai).

Reikalavimai programinei įrangai

30. Pritaikyta neprastesnei kaip Windows Server 2012 R2 operacinei sistemai;

31. Naudojamos duomenų bazės MS SQL, Oracle arba lygiavertės;

32. Suderinta darbui naudojant Hyper-V sąsaja;

33. Programos architektūra klientas- serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su nemažiau kaip 30 darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų);

34. Turėti WEB sąsają vartotojui;

35. Vartotojo prisijungimas pagal vardą arba „Active directory“;

36. Ryšys su kontrolieriais vykdomas per tinklą, koduojant informaciją.

37. Neriboti kontrolierių ir skaitytuvų skaičiaus;

38. Turėti programinę sąsają vaizdo įrašytuvų integravimui;

39. Programinė įranga turi turėti pagrindinius arba lygiaverčius modulius su neprastesniu funkcionalumu:

40. Konfigūravimo (parametrų nustatymo):

40.1. Praėjimo kontrolės įrangos (hardware) nustatymas;

40.2. Įrangos darbo režimų parinkimas;

40.3. Kortelių formatų parinkimas;

40.4. Prieigos lygių sukūrimas;

40.5. Tvarkaraščių sukūrimas;

40.6. Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;

40.7. APB taisyklių nustatymas;

40.8. Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas ir loginių sąveikų aprašymas;

40.9. Žemėlapių sukūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;

40.10. Operatorių ir operatorių teisių kūrimas;

40.11. Operatoriaus atliekamų veiksmų protokolavimo nustatymas;

41. Monitoringo (stebėsenos):

41.1. Įrangos būsenos atvaizdavimas gyvai;

41.2. Grafinis įvykių atvaizdavimas;

41.3. Tekstinių pranešimų apie įvykį generavimas;

41.4. Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetą;

41.5. Užraktų valdymas „rankiniu“ režimu;

41.6. Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;

41.7. APB funkcijos būsenų stebėjimas ir valdymas;

- 41.8. Kortelės vietos nustatymas;
- 41.9. Apsaugos darbuotojo maršruto (guard tour) atvaizdavimas ir kontrolė;
- 41.10. Kortelių įvedimo ir administravimo;
- 41.11. Kortelių tipo priskyrimas (pastovus, laikinas, lankytojas ir pan.);
- 41.12. Kortelės veikimo/neveikimo nustatymai;
- 41.13. Kortelių vartotojų grupių sukūrimas;
- 41.14. Kortelių priskyrimas vartotojui;
- 41.15. Informacijos apie vartotoją reikalingų laukų sukūrimas;
- 41.16. Informacijos apie vartotoją įvedimas;
- 41.17. Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas;
- 42. Ataskaitų:
- 42.1. Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus laukus
- 42.2. Įvairūs ataskaitų filtrai pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;
- 42.3. Operatoriaus veiksmų ataskaita;
- 42.4. Ataskaitų ruošinių kūrimas.

Reikalavimai durų kontrolieriui – 2 vnt.

- 43. Turi palaikyti nemažiau kaip 280 prieigos lygių (access levels) sistemai ir nemažiau kaip 38 prieigos lygių kortelei.
- 44. Turi palaikyti nemažiau kaip 80 kortelių formatų.
- 45. Turi būti pritaikytas autonominiam darbui nutrūkus ryšiui su serveriu arba kitais kontrolieriais.
- 46. Nemažesnė kaip 20000 kortelių atmintis.
- 47. Nemažesnė kaip 50000 įvykių atmintis.
- 48. Gebėti greitai įrašyti siunčiamų kortelių duomenis. Vieno kontrolierio apimtyje, 20000 kortelių duomenų įrašymas neturi viršyti 5 s.
- 49. Turi palaikyti 128 bitų FIPS 201 kodavimo standartą kortelėms.
- 50. Turi dirbti asinchroninės komunikacijos režimu, be nuolatinės apklausos (no polling).
- 51. Turi palaikyti perduodamų duomenų kodavimą neprastesnį kaip TLSv1.2 AES-128-SHA su dvipusiu autentifikavimu.
- 52. Turėti programines priemones įvairių loginių sąsajų nustatymui, galimybę kurti/modifikuoti vartotojo poreikius atitinkančius programos scenarijus.
- 53. Turi turėti SDK, integracijai su trečių šalių programine įranga.
- 54. Turėti nemažiau kaip 4 sąsajas skaitytuvų prijungimui.
- 55. Turi gebėti kontroliuoti nemažiau kaip 4 duris.
- 56. Turėti nemažiau 16 kontroliuojamų įėjimų (spindulių) ir 8 relinius išėjimus.
- 57. Sabotažo kontaktas nuo korpuso atidarymo.
- 58. Turi palaikyti OSDIP protokolą.
- 59. Ryšio sąsajos:
- 59.1. 2 x 10/100 Ethernet (IPv4 / 6 palaikymas),
- 59.2. 2 x RS-232/485
- 59.3. 1 x USB
- 60. Maitinimas: 12 arba 28 Vdc.
- 61. Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 60 ° C.
- 62. Turėti: CE sertifikata.

Reikalavimai kortelių skaitytuvui be klaviatūros -13 vnt.

63. Turi veikti 125kHz ir 13,56MHz dažniais;
64. Gebėti nuskaityti HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;
65. Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas;
66. Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485 (turi palaikyti OSDP protokolą);
67. Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius;
68. Sabotažo kontrolė;
69. Nuskaitymo atstumas 2-5cm;
70. Elektros maitinimas 12Vdc;
71. Veikimo temperatūra -30°C ~ +55°C;
72. Apsaugos klasė IP67.

Reikalavimai kortelių skaitytuvui su klaviatūra – 1 vnt.

73. Turi veikti 125kHz ir 13,56MHz dažniais;
74. Gebėti nuskaityti HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;
75. Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas;
76. Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485 (turi palaikyti OSDP protokolą);
77. Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius;
78. Turėti klaviatūrą kodo įvedimui;
79. Sabotažo kontrolė;
80. Nuskaitymo atstumas 2-5cm;
81. Elektros maitinimas 12Vdc;
82. Veikimo temperatūra 0°C ~ +55°C;
83. Apsaugos klasė IP67.


Reikalavimai elektriniam užraktui – 6 vnt.

84. Veikimo principas – elektromagnetinis (užrakinta kai maitinama);
85. Turi išlaikyti nemažiau kaip 350kg;
86. Elektros maitinimas 12/24Vdc;
87. Apsaugos klasė IP65.

Reikalavimai durų pritraukėjui – 6 vnt.

88. Skirtas vidaus ir lauko durims iki 80 kg. svorio ;
89. Reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°
90. Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis;
91. Pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims;
92. Tinkamas naudoti priešgaisrinėse duryse
93. Darbinė oro temperatūra nuo -35 C iki +40 C
94. Atitinka EN1154 standarto reikalavimus.

**Ignalinos pasienio rinktinės planuojamas įrengti parėjimo kontrolės sistemos patekimo zonos
bei įėjimo/išėjimo durys, varteliai ir vartai**

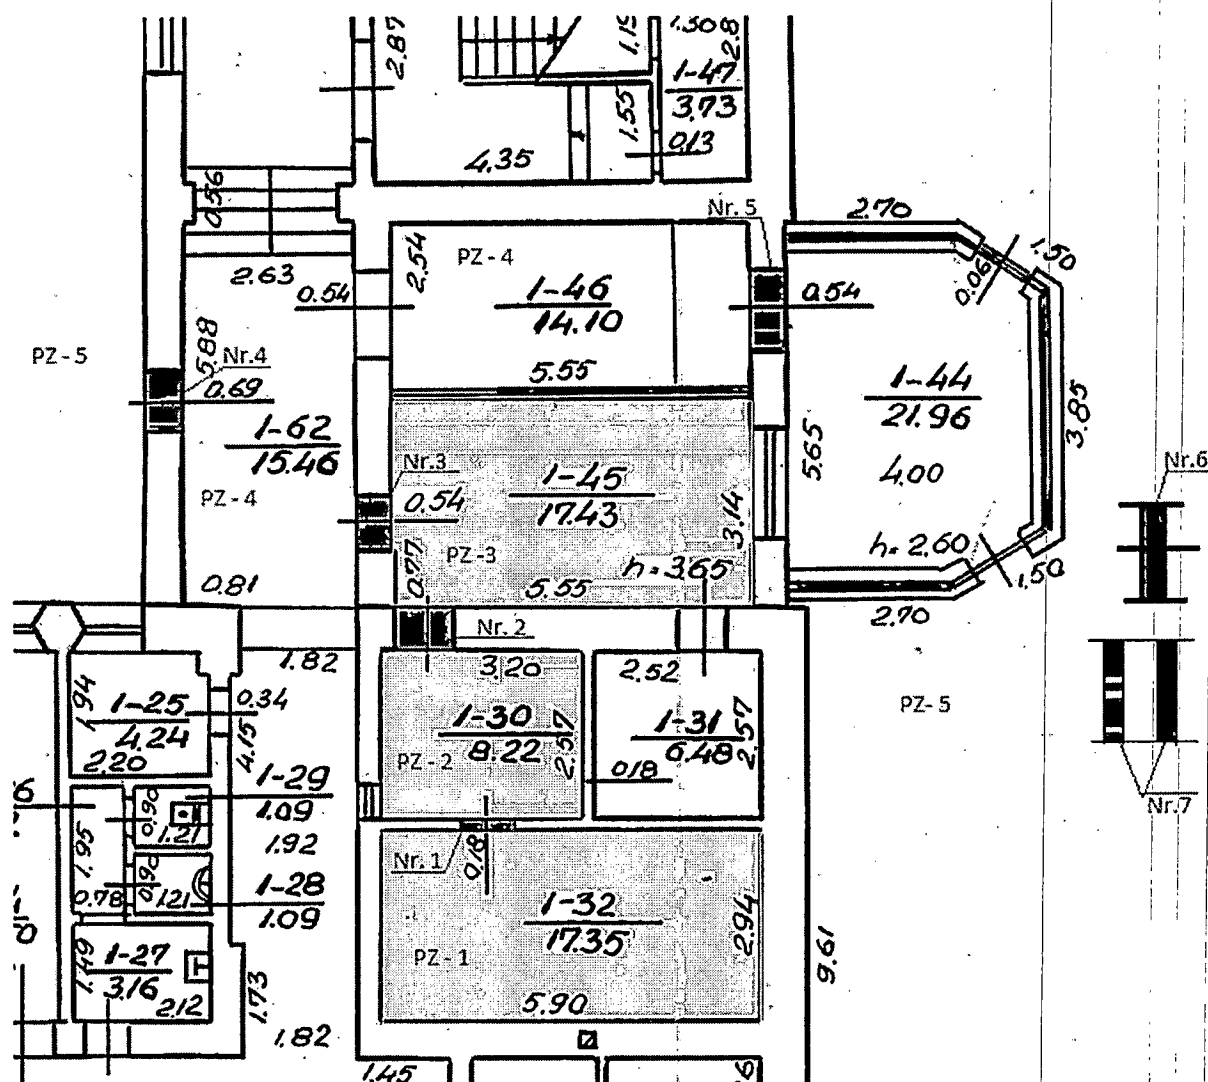

Žymėjimas:

PZxx – patekimo zona

Nr.xx – įėjimo/išėjimo durys, varteliai ir vartai



Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172,
el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr. AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917,
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015:2005; OHSAS 18001:2007

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS ĮRENGIMO**

2019-10-02 Nr. 2019-10-KP
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB "Telekonta"
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Dovydas Gedaminskas
Telefono numeris	+370 5 2151849
El. pašto adresas	info@telekonta.lt
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas ir kt.)	Juridinio asmens kodas 144803197 PVM mokėtojo kodas LT448031917 A.s. LT96 7180 0000 0846 7918 AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Kvalifikacinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai KONFIDENCIALU	Pateikti dokumentai

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT96718000008467918
AB Šiaulių bankas





2.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Gjensidige Nr 3022029 KONFIDENCIALU	Pateikti dokumentai
3.	Mokėjimo nurodymas Nr 2290 KONFIDENCIALU	Pateikti dokumentai

4. Mes siūlome šias Prekes:

Pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
Darbuotojų ir transporto priemonių įeigos kontrolės sistema, jos įrengimas	18.127,70	21.934,52
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, be PVM	Aštuoniolika tūkstančių šimtas dvidešimt septyni eurai, 70 ct	
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, su PVM	Dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 52 ct	

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus
1	2	3
1.	Reikalavimai programinei įrangai	Programinė įranga Apollo Security Systems APACS 3.9 https://www.apollo-security.com/index.php?option=com_mtrec&task=viewlink&link_id=79&Itemid=22#documents
2.	Pritaikyta neprastesnei kaip Windows Server 2016 operacinei sistemai;	Pritaikyta neprastesnei kaip Windows Server 2016; operacinei sistemai;

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas



3.	Naudojamos duomenų bazės MS SQL, Oracle arba lygiavertės;	Naudojamos duomenų bazės MS SQL, Oracle;
4.	Suderinta darbui naudojant HYPER-V sąsaja;	Suderinta darbui naudojant HYPER-V sąsają;
5.	Programos architektūra klientas- serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su nemažiau kaip 30 darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų);	Programos architektūra klientas- serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su nemažiau kaip 30 darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų);
6.	Turėti WEB sąsają vartotojui;	Turi WEB sąsają vartotojui;
7.	Vartotojo prisijungimas pagal vardą arba "active directory";	Vartotojo prisijungimas pagal vardą arba "active directory";
8.	Ryšys su kontrolieriais vykdomas per tinklą, koduojant informaciją.	Ryšys su kontrolieriais vykdomas per tinklą, koduojant informaciją;
9.	Neriboti kontrolierių ir skaitytuvų skaičius;	Neribojama kontrolierių ir skaitytuvų skaičius;
10.	Turėti programinę sąsają vaizdo įrašytuvų integravimui;	Turi programinę sąsają vaizdo įrašytuvų integravimui.
11.	Programinė įranga turi turėti pagrindinius arba lygiavertčius modulius su neprastesniu funkcionalumu:	Programinės įrangos moduliai :
12.	Konfigūravimo (parametrų nustatymo):	Konfigūravimo (parametrų nustatymo):
13.	Praėjimo kontrolės įrangos (hardware) nustatymas;	Praėjimo kontrolės įrangos (hardware) nustatymas;
14.	Įrangos darbo režimų parinkimas;	Įrangos darbo režimų parinkimas;
15.	Kortelių formatų parinkimas;	Kortelių formatų parinkimas;
16.	Prieigos lygių sukūrimas;	Prieigos lygių sukūrimas;
17.	Tvarkaraščių sukūrimas;	Tvarkaraščių sukūrimas;
18.	Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;	Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;
19.	APB taisyklių nustatymas;	APB taisyklių nustatymas;
20.	Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas ir loginių sąveikų aprašymas;	Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas ir loginių sąveikų aprašymas;
21.	Žemėlapių sukūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;	Žemėlapių sukūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;
22.	Operatorių ir operatorių teisių kūrimas;	Operatorių ir operatorių teisių kūrimas;
23.	Operatoriaus atliekamų veiksmų protokolavimo nustatymas;	Operatoriaus atliekamų veiksmų protokolavimo nustatymas.
24.	Monitoringo (stebėsenos):	Monitoringo (stebėsenos):
25.	Įrangos būsenos atvaizdavimas gyvai;	Įrangos būsenos atvaizdavimas gyvai;
26.	Grafinis įvykių atvaizdavimas;	Grafinis įvykių atvaizdavimas;
27.	Tekstinių pranešimų apie įvykį generavimas;	Tekstinių pranešimų apie įvykį

		generavimas;	
28.	Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetą;	Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetą;	
29.	Užraktų valdymas „rankiniu“ režimu;	Užraktų valdymas „rankiniu“ režimu;	
30.	Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;	Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;	
31.	APB funkcijos būsenų stebėjimas ir valdymas;	APB arba lygiavertis funkcijos būsenų stebėjimas ir valdymas;	
32.	Kortelės vietos nustatymas;	Kortelės vietos nustatymas;	
33.	Apsaugos darbuotojo maršruto (guard tour) atvaizdavimas ir kontrolė;	Apsaugos darbuotojo maršruto (guard tour) atvaizdavimas ir kontrolė.	
34.	Kortelių įvedimo ir administravimo:	Kortelių įvedimo ir administravimo:	
35.	Kortelių tipo priskyrimas (pastovus, laikinas, lankytojas ir pan.);	Kortelių tipo priskyrimas (pastovus, laikinas, lankytojas ir pan.);	
36.	Kortelės veikimo/neveikimo nustatymai;	Kortelės veikimo/neveikimo nustatymai;	
37.	Kortelių vartotojų grupių sukūrimas;	Kortelių vartotojų grupių sukūrimas;	
38.	Kortelių priskyrimas vartotojui;	Kortelių priskyrimas vartotojui;	
39.	Informacijos apie vartotoją reikalingų laukų sukūrimas;	Informacijos apie vartotoją reikalingų laukų sukūrimas;	
40.	Informacijos apie vartotoją įvedimas;	Informacijos apie vartotoją įvedimas;	
41.	Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas;	Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas.	
42.	Ataskaitų:	Ataskaitų:	
43.	Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus laukus	Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus laukus;	
44.	Įvairūs ataskaitų filtrai pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;	Įvairūs ataskaitų filtrai pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;	
45.	Operatoriaus veiksmų ataskaita;	Operatoriaus veiksmų ataskaita;	
46.	Ataskaitų ruošinių kūrimas;	Ataskaitų ruošinių kūrimas.	
47.	Reikalavimai durų kontrolieriui:	durų kontrolieris Apollo ASP-4 https://www.apollo-security.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=83&Itemid=22	
48.	Turi palaikyti nemažiau kaip 280 prieigos lygių (access levels) sistemai ir nemažiau kaip 38 prieigos lygių kortelei.	300 prieigos lygių (access levels) sistemai, 50 prieigos lygių kortelei;	
49.	Turi palaikyti nemažiau kaip 80 kortelių formatų.	Palaiko 127 kortelių formatus;	
50.	Turi būti pritaikytas autonominiam darbui nutrūkus ryšiui su serveriu arba kitais kontrolieriais.	pritaikytas autonominiam darbui nutrūkus ryšiui su serveriu arba kitais kontrolieriais;	
51.	Nemažesnė kaip 20000 kortelių atmintis.	Iki 250.000 kortelių atmintis;	
52.	Nemažesnė kaip 50000 įvykių atmintis.	100.000 įvykių atmintis;	

53.	Gebėti greitai įrašyti siunčiamų kortelių duomenis. Vieno kontrolerio apimtyje, 20000 kortelių duomenų įrašymas neturi viršyti 5 s.	Iki 100.000 kortelių duomenų įrašymas neviršija 15s;
54.	Turi palaikyti 128 bitų FIPS 201 kodavimo standartą kortelėms.	Palaiko 128 bitų FIPS 201 kodavimo standartą kortelėms;
55.	Turi dirbti asinchroninės komunikacijos režimu, be nuolatinės apklausos (no polling).	Naudoja asinchroninės komunikacijos režimą, nereikalinga nuolatinė apklausa;
56.	Turi palaikyti perduodamų duomenų kodavimą neprastesnį kaip TLSv1.2 AES-128-SHA su dvipusiu autentifikavimu.	Palaiko perduodamų duomenų kodavimą TLSv1.2 AES-128-SHA su dvipusiu autentifikavimu;
57.	Turėti programines priemones įvairių loginių sąsajų nustatymui, galimybę kurti/modifikuoti vartotojo poreikius atitinkančius programos scenarijus.	Programinės priemonės leidžia kurti logines sąsajas pagal vartotojo poreikius;
58.	Turi turėti SDK, integracijai su trečių šalių programine įranga.	Programinės priemonės leidžia integraciją su trečių šalių programine įranga;
59.	Turėti nemažiau kaip 4 sąsajas skaitytuvų prijungimui.	Turi 4 sąsajas skaitytuvų prijungimui;
60.	Turi gebėti kontroliuoti nemažiau kaip 4 duris.	Kontroliuoja 4 duris;
61.	Turėti nemažiau 16 kontroliuojamų jėgimų (spindulių) ir 8 relinius išėjimus.	Turi 16 kontroliuojamų jėgimų (spindulių) ir 8 relinius išėjimus;
62.	Sabotažo kontaktas nuo korpuso atidarymo.	Turi sabotažo kontaktą nuo korpuso atidarymo;
63.	Turi palaikyti OSDIP protokolą.	Palaiko OSDIP protokolą.
64.	Ryšio sąsajos:	Ryšio sąsajos:
65.	2 x 10/100 Ethernet (IPv4 / 6 palaikymas),	2 x 10/100 Ethernet (IPv4 / 6 palaikymas);
66.	2 x RS-232/485	2 x RS-232/485;
67.	1 x USB	1 x USB;
68.	Maitinimas: 12 arba 28 Vdc.	Maitinimas: 12 arba 28 VDC;
69.	Darbinė temperatūra: nuo -40 iki 85 ° C.	Darbinė temperatūra: nuo -40° iki +85° C;
70.	Turėti: CE sertifikatą.	Sertifikatai: CE, FCC, RoHS.
71.	Reikalavimai kortelių skaitytuvui be klaviatūros	kortelių skaitytuvas be klaviatūros Suprema XPD2-MDB https://www.supremainc.com/en/hardware/compact-outdoor-rfid-reader-xpass-d2.asp
72.	Turi veikti 125kHz ir 13,56MHz dažniais;	Veikia 125kHz ir 13,56MHz dažniais;
73.	Gebėti nuskaityti HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;	Skaityti: HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;

74.	Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas;	Skaityti: išmaniųjų telefonų korteles naudojant NFC ir BLE komunikacijas;
75.	Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485 (turi palaikyti OSDP protokolą);	Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485, palaiko OSDP protokolą;
76.	Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius;	Turi garsinį indikatorių ir trijų spalvų LED indikatorių;
77.	Sabotažo kontrolė;	Turi sabotažo suveikimo kontaktą;
78.	Nuskaitymo atstumas 2-5cm;	Nuskaitymo atstumas 2-5cm, priklausomai nuo kortelės tipo;
79.	Elektros maitinimas 12Vdc;	Elektros maitinimas 12Vdc;
80.	Veikimo temperatūra -30°C ~ +55°C;	Veikimo temperatūra -35°C ~ +65°C;
81.	Apsaugos klasė IP67;	Apsaugos klasė IP67.
82.	Reikalavimai kortelių skaitytuvui su klaviatūra	Kortelių skaitytuvas su klaviatūra Suprema XPD2-GKDB https://www.supremainc.com/en/hardware/compact-outdoor-rfid-reader-xpass-d2.asp
83.	Turi veikti 125kHz ir 13,56MHz dažniais;	Veikia 125kHz ir 13,56MHz dažniais;
84.	Gebėti nuskaityti HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;	Skaityti: HID Prox, EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica;
85.	Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas;	Skaityti: išmaniųjų telefonų korteles naudojant NFC ir BLE komunikacijas;
86.	Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485 (turi palaikyti OSDP protokolą);	Išėjimo sąsaja Wiegand ir RS-485, palaiko OSDP protokolą;
87.	Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius;	Turi turėti garsinį indikatorių ir trijų spalvų LED indikatorių;
88.	Turėti klaviatūrą kodo įvedimui;	Yra klaviatūra kodo įvedimui;
89.	Sabotažo kontrolė;	Turi sabotažo suveikimo kontaktą;
90.	Nuskaitymo atstumas 2-5cm;	Nuskaitymo atstumas 2-5cm, priklausomai nuo kortelės tipo;
91.	Elektros maitinimas 12Vdc;	Elektros maitinimas 12VDC;
92.	Veikimo temperatūra -30°C ~ +55°C;	Veikimo temperatūra -35°C ~ +65°C;
93.	Apsaugos klasė IP67;	Apsaugos klasė IP67.
94.	Reikalavimai elektriniam užraktui	Elektrinis užraktas YM-350W-S http://www.yli.cn/d/file/en/product/Magnetic-Lock/350kg/2018-02-02/932edf51c5b3bc7a4954024b66d82f41.pdf
95.	Veikimo principas – elektromagnetinis (užrakinta kai maitinama);	Veikimo principas – elektromagnetinis (užrakinta kai yra maitinimas);
96.	Turi išlaikyti nemažiau kaip 350kg;	Išlaiko 350 kg;
97.	Elektros maitinimas 12/24Vdc;	Elektros maitinimas 12/24VDC;
98.	Apsaugos klasė IP65;	Apsaugos klasė IP65;
99.	Veikimo principas – elektromagnetinis	Veikimo principas – elektromagnetinis



	(užrakinta kai maitinama);	(užrakinta kai yra maitinimas).
100.	Reikalavimai durų pritraukėjui	Durų pritraukėjas Abloy DC240 https://www.abloy.com/Abloy/Abloy.com%20OW2/Products/Doorclosers%20datasheets/DC240_DATASHEET.pdf
101.	Skirtas vidaus ir lauko durims iki 80 kg. svorio ;	Skirtas vidaus ir lauko durims iki 120 kg. svorio, naudojant standartinį kronšteiną;
102.	Reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°	Reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°;
103.	Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis;	Reguliuojama: uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis;
104.	Pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims;	Pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims;
105.	Tinkamas naudoti priešgaisrinėse duryse	Tinkamas naudoti priešgaisrinėse duryse;
106.	Darbinė oro temperatūra nuo -35 C iki +40 C	Darbinė oro temperatūra nuo -35°C ~ +40°C;
107.	Atitinka EN1154 standarto reikalavimus	Atitinka EN1154 standarto reikalavimus.
108.	Bendri PKS techniniai reikalavimai	
109.	Įrengiama PKS turi būti integruota į VSAT centrinės įstaigos įrengtą PKS, bei valdoma ir administruojama iš nutolusių VSAT padalinių (Savanorių pr. 2, Vilnius bei Vilniaus g. 41, Mickūnai, Vilniaus rajonas).	Įrengiama PKS bus integruota į VSAT centrinės įstaigos įrengtą PKS, bei valdoma ir administruojama iš nutolusių VSAT padalinių (Savanorių pr. 2, Vilnius bei Vilniaus g. 41, Mickūnai, Vilniaus rajonas);
110.	Įrengiama PKS turi būti integruota į šiuo metu VSAT naudojamą bendrą vartotojų autentifikacijos sistemą Microsoft Active Directory.	Įrengiama PKS bus integruota į šiuo metu VSAT naudojamą bendrą vartotojų autentifikacijos sistemą Microsoft Active Directory;
111.	Darbuotojų pažymėjimų laikmenų kodai būtų suvedami prie kitos darbuotojų informacijos VSAT LDAP.	Sistema bus suderinta ir sinchronizuota su darbuotojų informacine VSAT LDAP sistema;
112.	Įrengiama PKS turi gauti darbuotojų pažymėjimų laikmenų informaciją duomenų sinchronizavimo metu su VSAT naudojama centrine PKS.	Įrengiama PKS gaus darbuotojų pažymėjimų laikmenų informaciją duomenų sinchronizavimo metu su VSAT naudojama centrine PKS;
113.	Įrengiama PKS turi užtikrinti nuolatinį automatinį informacijos apie išduotas kortelės	Įrengiama PKS užtikrins nuolatinį automatinį informacijos apie išduotas

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas





	atnaujinimą iš VSAT naudojamos centrinės PKS į Ignalinos pasienio rinktinės PKS kontrolierius.	korteles atnaujinimą iš VSAT naudojamos centrinės PKS į Ignalinos pasienio rinktinės PKS kontrolierius;
114.	Įrengiama PKS turi turėti GSM valdymo modulį, kurio pagalba galima atblokuoti duris per nuotolį. Elektros dingimo atveju turi būti užtikrintas PKS veikimas ne mažiau kaip 24 val.	Įrengiama PKS turės GSM valdymo modulį, kurio pagalba bus galima atblokuoti duris per nuotolį. Elektros dingimo atveju bus užtikrintas PKS veikimas ne mažiau kaip 24 val.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Kuriam tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui pateiktas dokumentas (įrašyti Nr.)	Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „ Konfidencialu “)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“), dokumento lapų skaičius
1.	Kvalifikacinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai KONFIDENCIALU	3.2.	Konfidencialu	11 psl.
2.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Gjensidige Nr 3022029 KONFIDENCIALU	2.6.	Konfidencialu	3 psl.
3.	Mokėjimo nurodymas Nr 2290 KONFIDENCIALU	2.6.	Konfidencialu	1 psl.

Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 30 dienų, nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Generalinis direktorius

Dovydas Gedaminskas

Juridinių asmenų
registro kodas
144803197
PVM kodas
LT448031917

Žemaitės g. 17
LT-03118 Vilnius
Tel.+370 5 2151849
Faks.+370 5 2395172
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85
LT-77155 Šiauliai
Tel.+370 41 522262
Faks.+370 41 426264
siauliai@telekonta.lt

Šenukšnių g. 2
LT-91207 Klaipėda
Tel.+370 46 310999
Faks.+370 46 310700
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT967180000008467918
AB Šiaulių bankas

