

SUSITARIMAS

Prie 2020 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. 22-858

2020 m. rugsėjo mėn. 29 d., Nr. 22-1979
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 5 K25, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. balandžio 14 d. rangos sutarties „Panevėžio regos centro „Linelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimo rangos darbai“ Nr. 22-858 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, vykdant darbus paaiškėjo poreikis keisti darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-07-09 atlikta apžiūra vietoje ir situacija užfiksuota defektiniame akte;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-09-11 raštu Nr. S-337 Rangovas Užsakovui pateikė nevykdomų, keičiamų, papildomų darbų lokalines sąmatas;

Atsižvelgiant į tai, kad nevykdomi, keičiami ir papildomi darbai sudaro 51 313,47 Eur (penkiasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus tryliką eurų 47 ct) be PVM, t. y. 6,21 proc. visos sutarties vertės be PVM.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-09-17 raštu Nr. 19-2519 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštaruoja nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų įsigijimui;


Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8. punkte numatyta – „Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 825 997,49 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 49 cnt) ir PVM 173 459,47 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai 47 cnt), Darbų kaina su PVM yra 999 456,96 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai 96 cnt), nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų sumomis koreguojama sekančiai – be PVM 877 310,96 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai



dešimt eurų 96 cent) ir PVM 184 235,30 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai 30 cent), Darbų kaina su PVM 1 061 546,26 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt šeši eurai 26 cent).

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 „2020-07-09 defektinis aktas“; Priedas Nr. 2 „2020-09-11 UAB „Kriautė“ raštas Nr. S-337; Priedas Nr. 3 „Vykdomų, nevykdomų darbų lokalinės sąmatos“ kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000


Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“
Kodas 147100161
Pramonės g8 K25, LT-35100 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT 471001610
A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491
Tel.: 8 45 511393
Faksas: 8 45 511493
El. paštas: kriaute@kriaute.lt

Savivaldybės administracijos
direktorius


Tomás Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Generalinis direktorius
Jaunius Kavaliauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Atidengtų konstrukcijų apžiūros

AKTAS

2020 07 09

Objektas: „Panevėžio regos centro „Linelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas Ukmergės g. 35, Panevėžys“

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kriautė“

Atlikus projekte numatytus ardymo darbus, atsidengė esamos konstrukcijos kitokios būklės ir padėties, nei nurodyta techniniame darbo projekte, nes buvo uždengtos ardymomis konstrukcijomis. Apžiūros metu užfiksuoti šie papildomi nenumatyti darbai bei reikalingi įgyvendinti nauji sprendiniai:

1. Projektinis seno stogo apšiltinamojo sluoksnio iš dujų silikato blokelių ardomas storis 150 mm. Faktinis storis 300 mm. Žiūrėti nuotrauką Nr. 1
2. Išardžius seno stogo sluoksnius iki denginio plokščių nustatyta, kad ašyse A-A ir C-C esami ilginiai sumontuoti su dideliais nukrypimais (schema pridedama), jų plotis 160 mm, turėtų būti 380 mm; ašyje B-B kolonų atrėmimo vietose rasta sija, kurios plotis 250 mm, turėtų būti 380 mm. Nuotrauka Nr. 2
3. Ašyje C-C iškirtus angas perdangoje kolonų montavimo vietose, pažeidžiama plokščių nešanti armatūra, dėl ko plokštė praranda savo skaičiuotiną stiprumą ir stabilumą. Nuotrauka Nr. 3
4. Nustatyta, kad esamos plokštės ant nešančių sienų sumontuotos jas užleidžiant tik 5 cm.
5. Tarp ašių 1-1 prie A ašies atrastas netankinto betono monolitinis ruožas su pažeista armatūra ir dideliu įlinkiu (viduryje 5 cm). Nuotrauka Nr. 4
6. Nuardžius tinką 6-6 ašyje virš angų nerastos sąramos.
7. Pagal Projektinius sprendinius magistraliniai vamzdynai iš rūsyje esančio šiluminio punkto, sekretorės kabinete (neremontuojamoje darželio dalyje) montuojami atvirai – vandentiekio vamzdynai prie vienos sienos, šildymo sistemos prie kitos.

Apžiūroje dalyvavo:

Panevėžio miesto savivaldybės

Vyriausiasis techninės priežiūros inspektorius

UAB „Šiltas namas“

projekto vykdymo priežiūros vadovas

Techninis Prižiūrėtojas

UAB „Kriautė“

Statybos darbų Vadovas

UAB „Kriautė“


Statybos darbų Vykdytojas

ИСТОРИКА № 1



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Мотсанка № 3

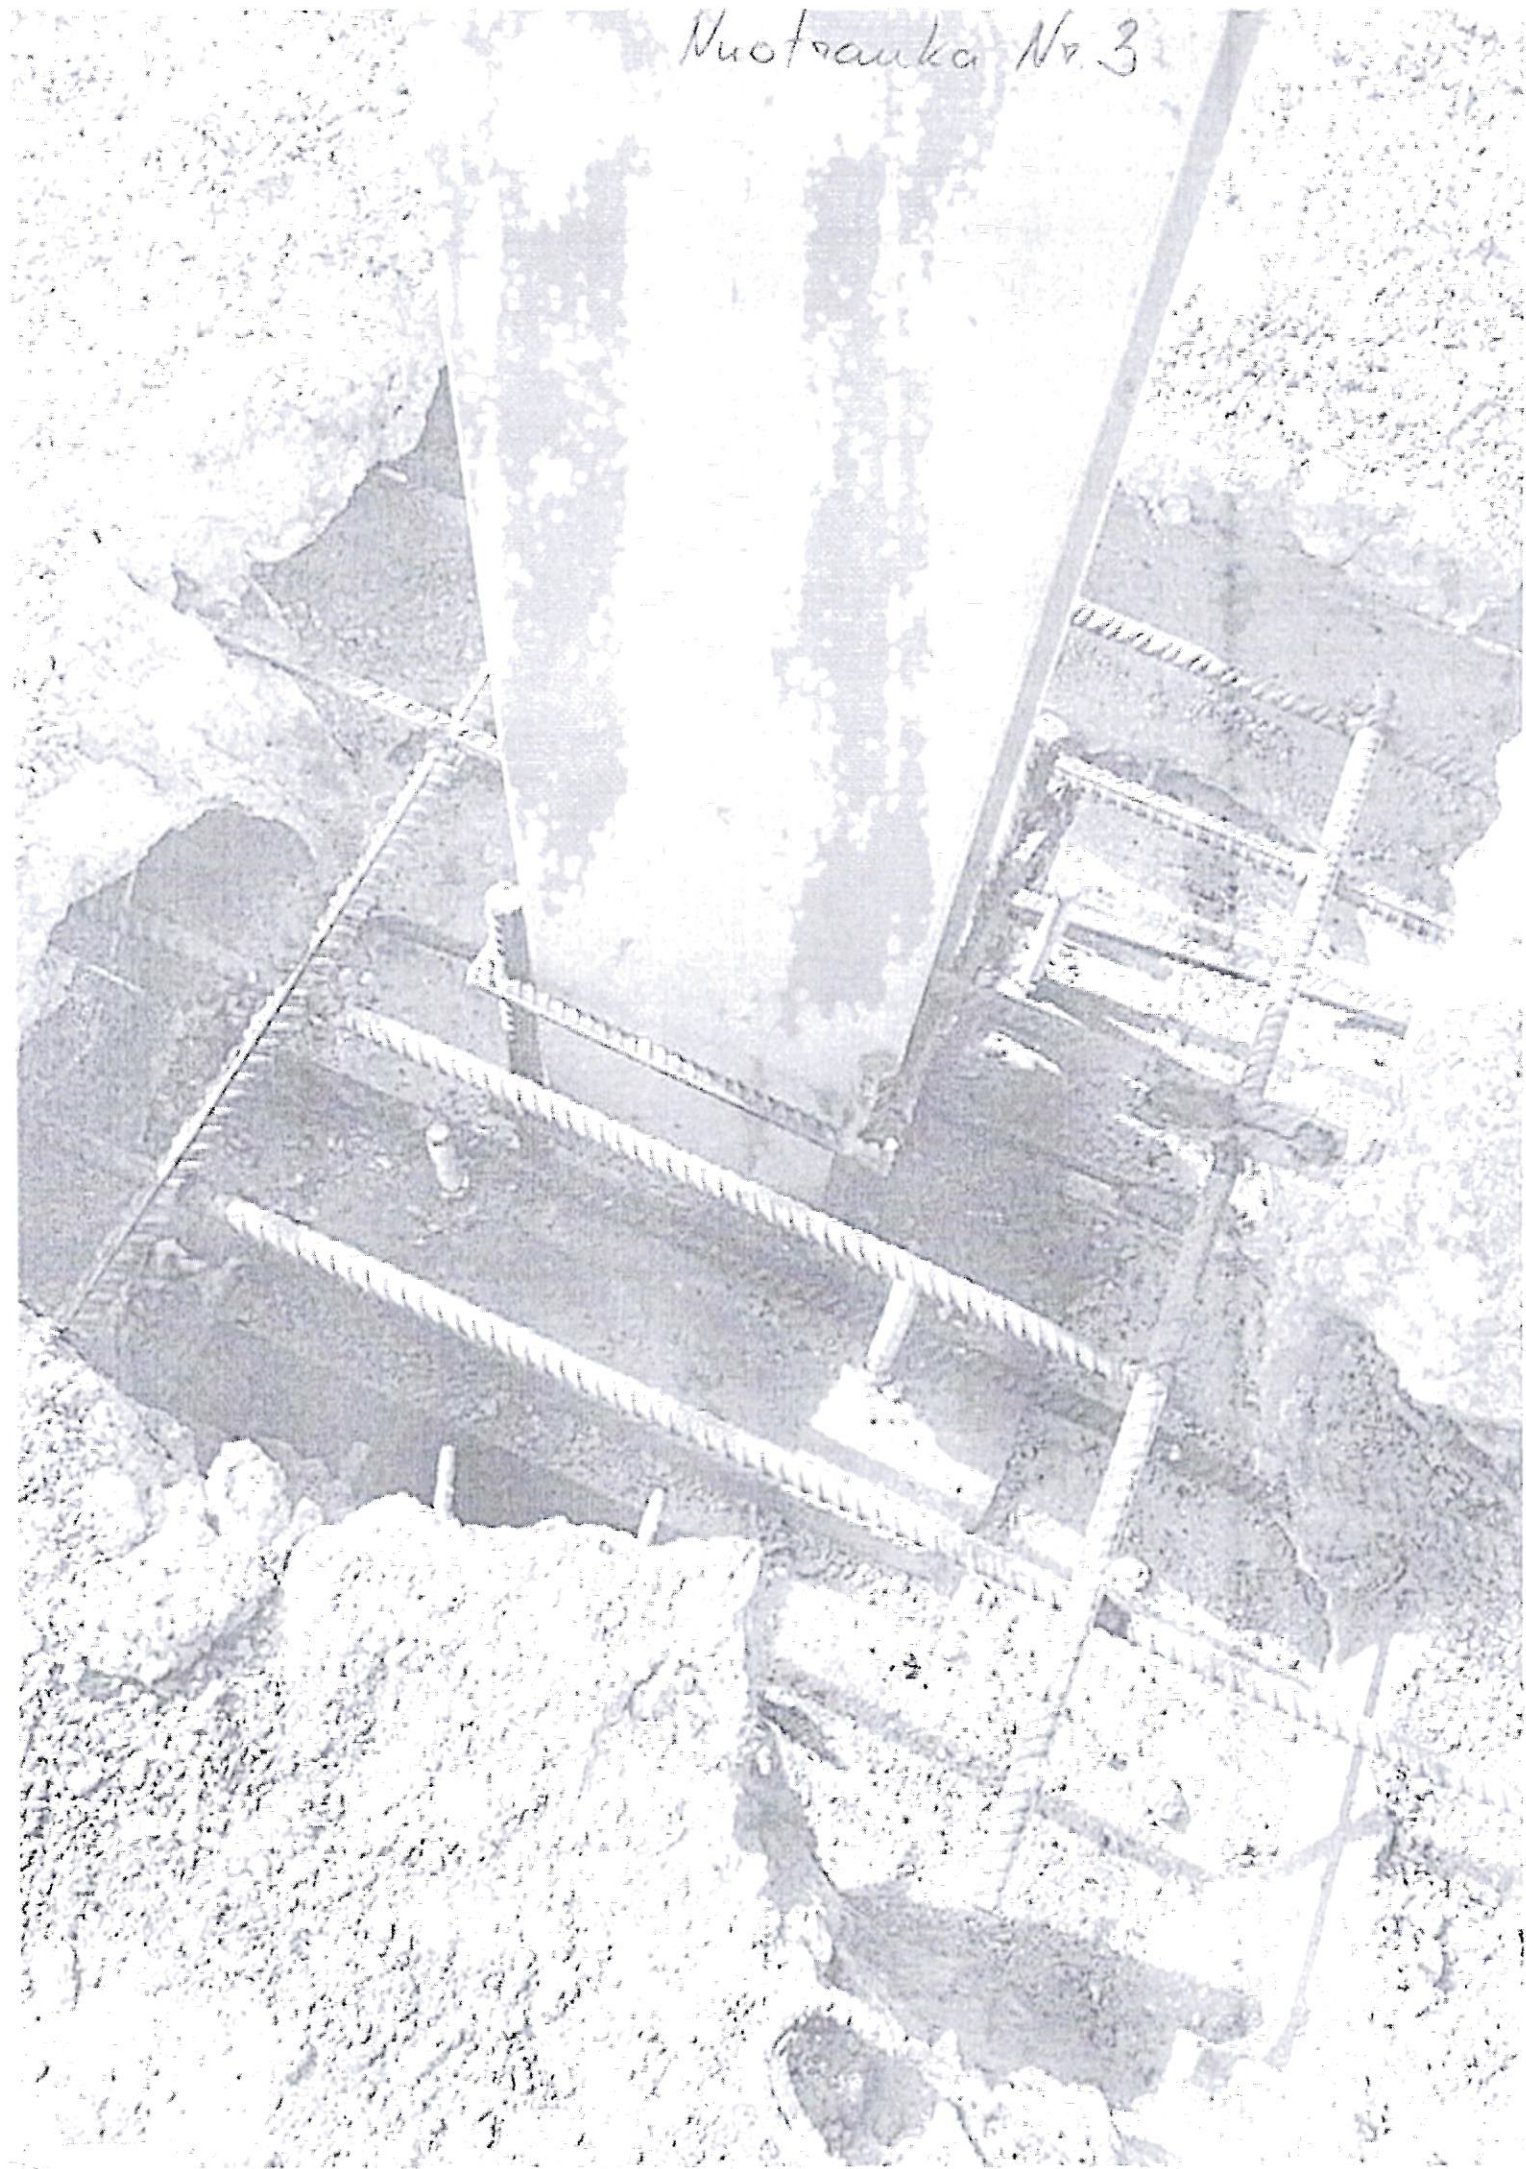

Мотреница № 4



Kobany mo kowpiu mo vygeho brasto ispidbomji

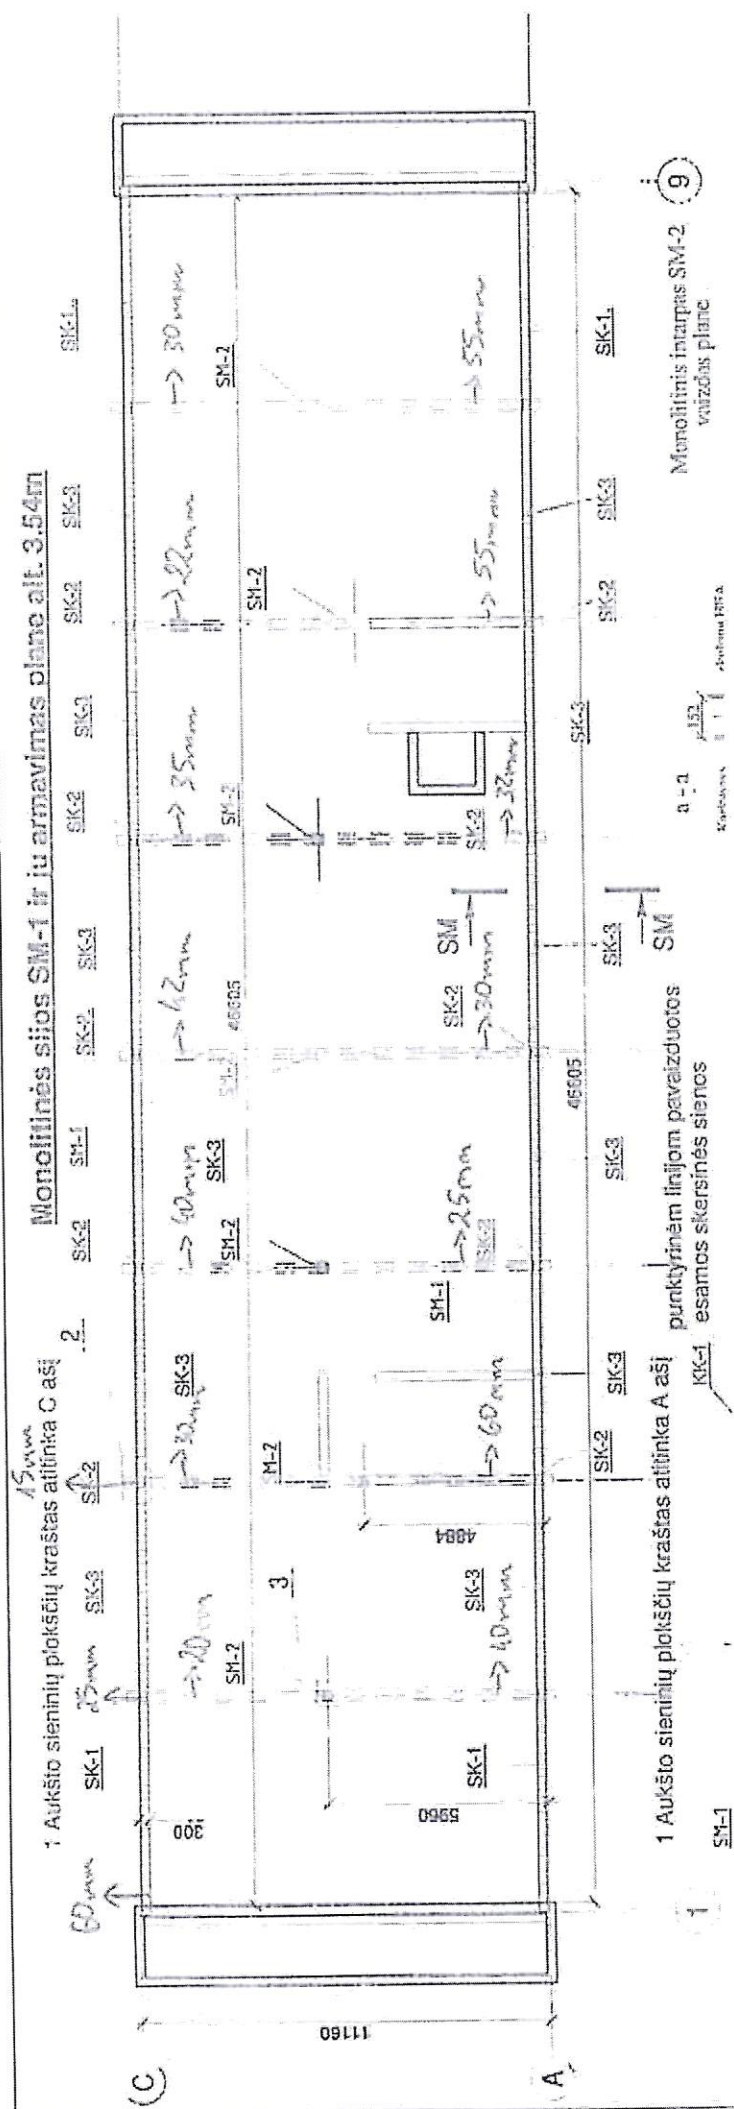

Statybos darbai

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Projekto vadovui Gintarui Lebedevui

2020-09-11 Nr.S- 337

DĖL RANGOS DARBŲ VYKDYMO

Vadovaujantis 2020-07-09 sudarytu atidengtų konstrukcijų apžiūros aktu objekte "Panevėžio regos centro "Linelis" vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas Ukmergės g.35, Panevėžys", teikiame koreguotas vykdomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas.

Pridedama: sąmatos – 6 lapai.

Statybos direktorius



2020


SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2441 Projektas "Panevėžio regos centro "Linelis" vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas"

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Mokslo paskirties pastatas "Linelis", Ukmergės g.35, Panevėžyje (nevykdomi, keičiami, papildomi darbai)	62089,290			62089,290
Iš viso III	62089,29			62089,29
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I - VI skyrius:	62089,29			62089,29

Statybos direktorius

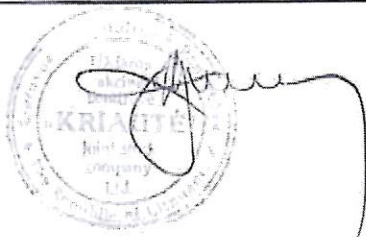

Albertas Vagulis

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas 2441 PROJEKTAS "PANEVĖŽIO REGOS CENTRO "LINELIS" VIDAUS PATALPŲ IR UGDYMO
APLINKOS MODERNIZAVIMAS"
Objektas NEVYKDOMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Nevykdomi darbai-bendrastatybiniai, šildymas	-2741,21		-2741,21	-2265,46
2		Papildomi darbai (pagal sutarties 3.4.1 a punktą)	30607,78		30607,78	25295,69
3		Papildomi darbai (pagal sutarties 3.4.1 b punktą)	34222,72		34222,72	28283,24
4						
5						
Iš viso			62089,29		62089,29	51313,47

Sudarė inžinierė Virginija Povilonienė 

Kompleksas: 2441 Projektas "Panevėžio regos centro "Linelis" vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas"

Objektas: Nevykdomi, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Nevykdomi darbai- šildymas -2.741,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 10 Bendrastatybiniai darbai
(pertvarų, perdangų ardymo, demontavimo, grindų įrengimo, apdailos darbai)

1	N46-164	Grindų išardymas	m3	-2,53	41,54	-105,10
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	-5,06	60,20	-304,61
3	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	-5,06	3,04	-15,38
4	N11-5	Smėlio pasluoksnis ant grunto (250mm)	m3	-6,325	26,08	-164,96
5	N1-381-1	Esamo pagrindo tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-0,06325	148,33	-9,38
6	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę su folija	100 m2	-0,253	73,36	-18,56
7	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (150 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	-0,253	937,99	-237,31
8	N11-32-1	Grindų skiriamasis sluoksnis paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	-0,253	47,43	-12,00
9	N11P-0104-1	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 70 mm storio sluoksnis	100 m2	-0,253	1264,43	-319,90
10	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas	t	-0,081	2272,85	-184,10
Iš viso už skyrių 10 Bendrastatybiniai darbai (pertvarų, perdangų ardymo, demontavimo, grindų įrengimo, apdailos darbai)						-1371,30

Skyrius Šildymas

11	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	-157,4	4,11	-646,91
12	X1020-364	TECE floor šild. vamzdžiai PE-MDXc 20x2.0 300m	m	-160,55	1,54	-247,25
Iš viso už skyrių Šildymas						-894,16
Iš viso #1						-2.265,46 €
PVM						-475,75 €
Iš viso #2						-2.741,21 €

Sudarė:

Kompleksas: 2441 Projektas "Panevėžio regos centro "Linelis" vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas"

Objektas: Nevykdomi, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (pagal sutarties 3.4.1 a punktą)

30.607,78 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Stogas. Ardymo darbai

1	R62P-5111	Stogo apšiltinamojo sl iš dujų silikato blokų išardymas /15 cm storio	100 m2	8,12	156,93	1274,27
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	57,86	60,20	3483,17
3	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	57,86	3,04	175,89
Iš viso už skyrių Stogas. Ardymo darbai						4933,33

Skyrius Pakolonių betonavimas

4	N46-35	Sklypų perdangoje iškirtimas	m3	0,025	202,26	5,06
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,85	60,20	51,17
6	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,85	3,04	2,58
7	N46-2	Pakolonių betonavimas	m3	1,22	1331,25	1624,13
Iš viso už skyrių Pakolonių betonavimas						1682,94

Skyrius Monolitinio ruožo remontas

8	N46-35	Perdangos išardymas	m3	0,79	202,26	159,79
9	N46-18	Atskirų vietų perdenginiuose užpildymas betonu	m3	0,79	937,10	740,31
10	N6P-0609-1	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas	t	0,0795	1801,57	143,22
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,58	60,20	95,12
12	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,58	3,04	4,80
Iš viso už skyrių Monolitinio ruožo remontas						1143,24

Skyrius Papildomas g/b saramų montavimas

13	N7P-0306-1	Gelžbetoninių saramų montavimas	vnt.	3	46,33	138,99
Iš viso už skyrių Papildomas g/b saramų montavimas						138,99

Skyrius Papildomas g/b plokščių armavimas

14	N6P-0609-1	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas	t	0,04	1801,57	72,06
----	------------	--	---	------	---------	-------

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
15	N46-18	Perdangos plokščių sujungimo atskirų vietų užpildymas betonu	m3	1,26	937,10	1180,75
Iš viso už skyrių Papildomas g/b plokščių armavimas						1252,81

Skyrius Grindų ardymas vamzdinių sutvarkymui

16	N11P-0701-1	PVC dangos įrengimas	m2	14	28,27	395,78
17	D570916	Linoleumas (kaina)	m2	-14	8,47	-118,58
Iš viso už skyrių Grindų ardymas vamzdinių sutvarkymui						277,20

Skyrius Galinių statramsčių įrengimas

18	N9P-0104-1	Galinių statramsčių montavimas	t	0,1664	2443,10	406,53
19	N13-179	Plieninių konstrukcijų dažymas	t	0,1664	153,97	25,62
Iš viso už skyrių Galinių statramsčių įrengimas						432,15

Skyrius Perdangos plokščių sustiprinimas

20	N46-35	Betono iškirtimas plokščių viršutinėje dalyje	m3	4,26	202,26	861,63
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,52	60,20	512,90
22	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	8,52	3,04	25,90
23	N13-179	Plieninių konstrukcijų dažymas	t	4,152	153,97	639,28
24	N6P-0609-1	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas	t	1,959	1801,57	3529,28
25	N46-18	Atskirų vietų perdenginiuose užpildymas betonu	m3	9,96	937,10	9333,52
Iš viso už skyrių Perdangos plokščių sustiprinimas						14902,51

Skyrius Durys

26	N2P-0301-4	Plieninių ZK tipo durų blokų iki 2 m2 montavimas	m2	1,89	99,20	187,49
27	N2P-0310-1	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 m	0,051	126,28	6,44
28	N15P-0501-4	Durų vidaus angokraščių tinkas	100 m2	0,0102	1333,75	13,60
29	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	4,96	4,96
Iš viso už skyrių Durys						212,49

Skyrius Šildymas

30	X260804	Plieniniai radiatoriai	kw	3,98	80,41	320,03
Iš viso už skyrių Šildymas						320,03
Iš viso #1						25.295,69 €
PVM						5.312,09 €
Iš viso #2						30.607,78 €

Sudarė:

V.

Kompleksas: 2441 Projektas "Panevėžio regos centro "Linelis" vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas"

Objektas: Nevykdomi, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (pagal sutarties 3.4.1 b punktą)

34.222,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Pakolonių betonavimas

1	R62P-5114	Atskirų vietų plytų ardymas	m3	0,4	62,15	24,86
2	R3-14	Statramsčių įrengimas perdangos išramstymui	m	44,8	27,01	1210,05
3	R11-102	Vidaus atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	4,64	31,97	148,34
Iš viso už skyrių Pakolonių betonavimas						1383,25

Skyrius Papildomas g/b plokščių armavimas

4	R23-120	4. Plieninių konstrukcijų suvirinimas	m	2,1	19,82	41,62
Iš viso už skyrių Papildomas g/b plokščių armavimas						41,62

Skyrius Grindų ardymas ir atstatymas vamzdinių sutvarkymui

5	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,11	33,37	3,67
6	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	13,5	0,86	11,61
7	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5	2,99	14,95
8	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	5	1,07	5,35
9	N11P-1001-1	Gulekšnių grindų dangoms įrengimas	m2	5	7,19	35,95
10	N11-116	Grindų lentų danga.	100 m2	0,05	3283,17	164,16
11	N11P-0705-2	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės medienos	m	11	6,04	66,44
Iš viso už skyrių Grindų ardymas ir atstatymas vamzdinių sutvarkymui						302,13

Skyrius Perdangos plokščių sustiprinimas

12	R23-25	Skylių gręžimas	vnt.	672	3,86	2593,92
13	N21-157	Metallinių konstrukcijų montavimas stiprinant perdangas	t	4,152	4766,35	19789,89
14	N13-186	Metallinių konstrukcijų gruntavimas	t	4,152	94,25	391,33
15	R3-14	Perdangos plokščių išramstymas	m	132	27,01	3565,32
Iš viso už skyrių Perdangos plokščių sustiprinimas						26340,46

Skyrius Durys

16	N7P-0306-1 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Gelžbetoninių sąramų demontavimas	vnt.	2	11,56	23,12
----	---------------------------------------	-----------------------------------	------	---	-------	-------

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	R24-11	Esamų pastatų sienose surenkamų sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas pneumoplaktuku	m3	0,07	2752,26	192,66
Iš viso už skyrių Duryš						215,78
Iš viso #1						28.283,24 €
PVM			21%			5.939,48 €
Iš viso #2						34.222,72 €

Sudarė: