

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS -274
 prie pagrindinės Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto rangos darbų sutarties
 2020 m. balandžio 28 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. MS-115

2020 m. spalio 5 d.
 Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Valda“, atstovaujama direktoriaus Tomo Raudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, ir toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai atitinka 3 punkte nurodytas sąlygas (kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti),

b) 2020-04-28 pagrindinės Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. MS-115 (toliau-Sutartis), 9.2 p., kuriame numatyta, kad būtina atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties; atsižvelgdamas į:

a) 2020-07-17 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ raštą Nr. SD-386 „Dėl Šaltinėlio gatvės rangos darbų“;

b) 2020-09-11 Rangovo raštą Nr. IS-87/01-09 „Dėl Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto darbų“;

c) MB „Gatvių inžinerija“ parengto „Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto aprašo“ Nr. GI1806-XX-TP-KRA, laidą „A“;

d) Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-15 įsakymu Nr. A1-2042 sudarytos komisijos posėdžio 2020-09-17 protokolą Nr. B2-98;

e) Rangovo nevykdomų darbų ir papildomai vykdomų darbų sąmatas.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-04-28 Sutarties Nr. MS-115, kuriuo susitarė:

1. Atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė **8034,27 Eur** (aštuoni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai 27 ct) su PVM.

2. Įsigyti reikalingus papildomus darbų kiekius, kurių kaina **27233,70 Eur** (dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt trys eurai 70 ct) su PVM.

3. Pakeisti Sutarties Nr. MS-115 2.1 p. išdėstant nauja redakcija:
 „Sutarties kaina **111 918,21 Eur** (vienas šimtas vienuolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų 21 ct), iš kurių **19 423,82 Eur** PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


6. Visos Sutarties ir atsiskaitymo už jas sąlygos, Šalių įsipareigojimai, atsakomybė bei garantijos yra nekeičiamos.

7. Prie šio Susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:

7.1. 2020-07-17 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ raštas Nr. SD-386 „Dėl Šaltinėlio gatvės rangos darbų“, 1 lapas;

7.2. 2020-09-11 Rangovo raštas Nr. IS-87/01-09 „Dėl Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto darbų“;

7.3. MB „Gatvių inžinerija“ parengto „Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto aprašas“ Nr. GI1806-XX-TP-KRA, laidą „A“;


T. Raudis

- 7.4. Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-15 įsakymu Nr. A1-2042 sudarytos komisijos posėdžio 2020-09-17 protokolą Nr. B2-98;
 7.5. Rangovo lokalinė sąmata (vykdomiems ir nevykdomiems darbams).
 8. Sutarties Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
 Tel. (8 443) 98204
 Faksas: (8 443) 25844
 El. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt
 Kodas 167371234
 A.S. Nr. LT834010040700010058
 Luminor Bank AS
 Banko kodas 40100


Administracijos direktorius
 Saulius Siurys



Rangovas

UAB „Valda“
 Lentpūvės g. 8, 90117 Plungė
 Tel. 8 (448) 52594
 PVM mok. k. LT698917113
 El.p. info@plungesvalda.lt
 Kodas. 169891714
 A.S. LT174010043000080387
 Luminor Bank AS
 Banko kodas 40100

Direktorius
 Tomas Raudys



[Handwritten signature]

Vietinio ūkio skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Rita Kontrimienė

[Handwritten signature]

Buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjas
 Arvydas Pocius

[Handwritten signature]

Vietinio ūkio skyriaus
 vedėjo pavaduotojas
 Kestutis Šimkūnas

[Handwritten signature]



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“**

Uždaroji akcinė bendrovė, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 171, el. p. info@mst.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1669 01968, PVM mokėtojo kodas LT669019610

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
Laisvės g. 8, LT-89223
Mažeikiai

2020-07-17 Nr. SD - 386
I 2020-07-15 Nr. R8-2.25-3032

DĖL ŠALTINĖLIO GATVĖS RANGOS DARBŲ

Atsakydami į Jūsų raštą Nr. R8-2.25-3032, gautą 2020-07-15 dieną informuojame, kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra gavusi finansavimą iš Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) vykdyti projektą „Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų kvartalą, prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių ir Vadaksties gatvėse“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-05-0002). Atlikus Viešojo pirkimo procedūras darbus vykdys UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“. Projektas apims ir Jūsų minimą Šaltinėlio gatvę, kurioje bus įrengti šilumos tiekimo tinklai naujiems vartotojams. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai, paskui seks derinimai bei statybos leidimo gavimas. Pagal suderintą grafiką rangos darbai turėtų prasidėti š.m. spalio mėnesį. Minėtoje gatvėje darbai užtruks iki trijų savaičių. Darbai bus vykdomi atviro kasimo būdu, tai reiškia, kad bus ardoma Jūsų rekonstruojama Šaltinėlio gatvė. Siekiant kokybiškų tiek gatvės, tiek šilumos tinklų darbų atlikimo, jeigu yra galimybė, viršutinio gatvės dangos sluoksnio (asfalto) įrengimą atidėti vykdyti po šilumos tinklų įrengimo. Tikimės abipusio geranoriško bendradarbiavimo.

Generalinis direktorius

Arūnas Čekanauskas

Dokumento originalas siunčiamas nebus.
Rengė: R.Steponavičius 8(443)98188

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VALDA“

Į/k 169891714 Lentpjūvės g. 8 LT 90117 Plungė tel.: (8-448) 52594 fax. 51721
el.paštas: info@plungevalda.lt A/s LT 174010043000080387 AB Luminor bankas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2020-09-11 Nr.15 – 87/01-09

DĖL ŠALTINĖLIO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

UAB „Valda“ pagal rangos darbų sutartį Nr.MS-115 „Pagrindinė Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto darbų sutartis“ atlieka Šaltinėlio gatvės remonto darbus Mažeikiuose.

Rengiant lietaus nuotekų tinklų vamzdynus ir iškasus tranšėjas per visą gatvės ilgį ir septyniose vietose skersai gatvės, pasirodė, kad gatvės viršutinė danga sudaryta iš frezuoto asfalto, betono skaldos ir įvairių priemaišų apie 15-20 cm o giliau vyrauja molio – priemolio gruntas su nepašalinto juodžemio intarpais. (Žr nuotraukas: 1;2;3)

Matome, kad visiškai nėra šalčiui atsparaus sluoksnio. Tai visiškai neatitinka kapitalinio remonto apraše nurodytų inžinerinių geologinių sąlygų.

Šaltinėlio gatvėje pradėti vykdyti siluminų tinklų įrengimo darbai, kas šios gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimo metu nebuvo žinoma. Gatvės dešinėje pusėje įrengiama pagrindinė trasa ir skersai gatvės įrengiami pajungimai į esamus gyventojų namus. Pagal Mažeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto aprašą šalčiui atsparus sluoksnis numatytas tik ant iškasų. Kadangi iškasose šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas o likusioje, nekastoje, gatvės dalyje nerengiamas, susidarys nevienodi grunto sėdimai, taip pat žiemos periodu esant neigiamai temperatūrai vietose kur nėra šalčiui atsparaus sluoksnio asfalto danga bus sulaužyta, todėl Rangovas negali duoti garantijos, kad sutartiniai išpareigojimai bus kokybiškai įvykdyti.

Rangovas, UAB „Valda“, matydamas šiuos neatitikimus prašo Užsakovo organizuoti pasitarimą su visomis suinteresuotomis šalimis minėtomis problemoms spręsti.

Pridedame iškasų nuotraukas.

Direktorius



Tomas Raudys




SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(ŠALTINĖLIO G. PAPILDOMI (+)/NEVYKDOMI (-) DARBAI)

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda TS
	SUSISIEKIMO DALIS			
	2. Žemės darbai			
10.	II gr. grunto kasimas žemės sankasos (lovio) įrengimui ir išvežimas 5 km atstumu	m ³	+ 660	TS 2.2.
	3. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos įrengimo darbai			
15.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h=0,34 m	m ³	+ 332	TS 2.4.
16.	Dolomitinės skaldos sluoksnio iš mišinio 0/45, h=0,15 m įrengimas	m ²	+ 808	TS 2.4.
17.	Dolomitinės skaldos išlyginamojo sluoksnio iš mišinio 0/32, h~0,12 m įrengimas	m ³	- 105	TS 2.4.


PDV Eglė Andriulienė
atestatas Nr. 34258

E. Andriulienė

[Signature]

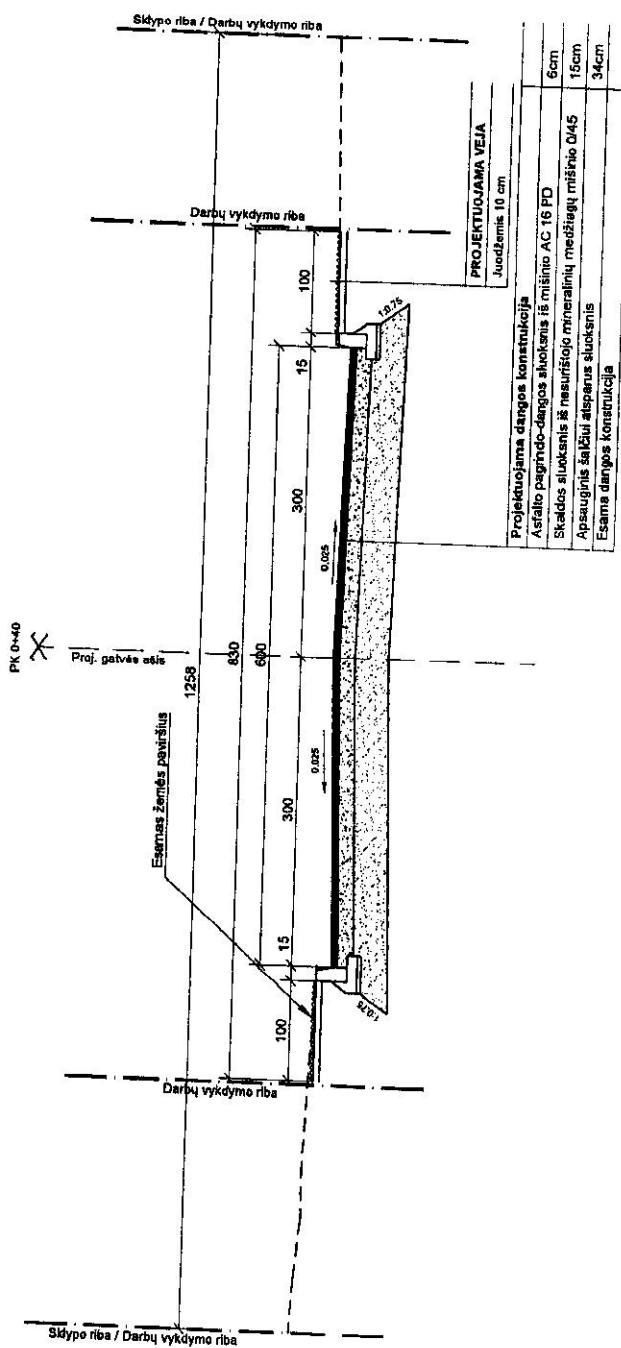

Gatvės bordiūro krajinimo detalė
M 1:25 (matmenys m)

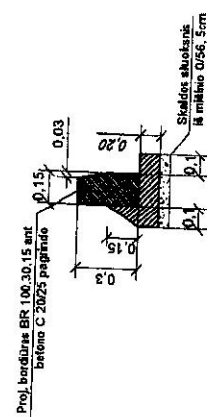

KVAL. PATV. DOK. NR.				STATIMO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	Mazeikių miesto Šaltinėlio gatvės kapitalinio remonto aprašas			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
3700	PV	Registruotas Inžinierius	2018-09	Skersinis profilis M 1:50		
34258	PDV	Eiga Andriūnas	2018-09			
			2018-09	DOKUMENTO ŽYMIO		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			GI1806-XX-KRA-BB-B-04		
	Mazeikių rajono savivaldybės administracija					
				LADA	LAPŲ	1
				A		1

