

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

6.8-PS-169 MO

2020 m. rugsėjo mėn. 2 d.

Kaunas

1. Sutarties šalys.

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė **“Kauno švara”** atstovaujama generalinio direktoriaus **Sauliaus Lazausko**, toliau vadinama “Užsakovu” ir uždaroji akcinė bendrovė **“BERMANTA”**, atstovaujama bendrovės direktoriaus **Vyto Lukoševičiaus**, toliau vadinama “Rangovu” sudarėme šią sutartį, toliau vadinama “Sutartimi”.

2. Sutarties objektas.

2.1. Atlikti šaligatvių remonto darbus Partizanų gatvėje ties namais Nr.206 ir 208. Preliminari darbų vertė pagal suderintą sąmatą yra 6310,31 eurų plus PVM 21 %, kuris sudaro 1325,17 eurų ir ji bus patikslinta pasirašant atliktų darbų aktą pagal faktą sąmatoje numatytais įkainiais.

3. Darbų terminai.

3.1. Rangovas darbus pradeda 2020 m. rugsėjo mėn. 3 d. ir baigia 2020 m. rugsėjo mėn. 18 d.

4. Šalių pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai.

4.1.2. Atliktiems darbams suteikti LR įstatymais nustatytą garantiją.

4.1.3. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.1.4. Priduoti darbus darbų pridavimo aktu, nurodant atliktų darbų kiekius ir kainas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Sumokėti Rangovui 0 % darbų vertės avansą.

4.2.2. Pasirašyti darbų aktus per 3 dienas nuo jų gavimo.

4.2.3. Priėmęs darbus, per 30 dienų atsiskaityti su Rangovu, pervesdamas pinigus į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

4.2.4. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5. Kitos sąlygos


- 5.1. Iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o šalims nesusitarus – įstatymo numatyta tvarka teisme.
- 5.2. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
- 5.3. Atsiradus papildomiems darbams, nenumatytiems sutartyje, Užsakovas papildomai derina su Rangovu sąmatą nenumatytiems darbams.
- 5.4. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šia sutartimi nustatytu laiku, moka Rangovui 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtų darbų kainos.
- 5.5. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs statybą, moka Užsakovui 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų vertės.
- 5.6. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
- 5.7. Jei sutartis neįvykdoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (force majeure), šalys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
- 5.8. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu šalių susitarimu.
- 5.9. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė
“KAUNO ŠVARA”
Statybininkų g. Nr.3, Kaunas
Įmonės kodas: 132616649
PVM kodas: LT326166414

Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas

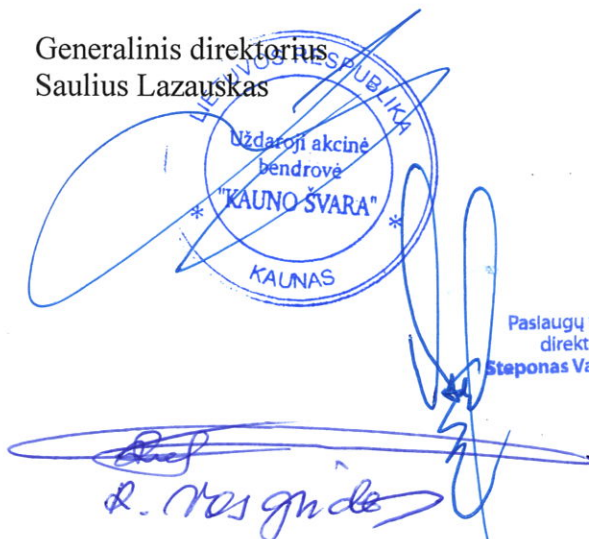


Paslaugų valdymo
direktorius
Steponas Vaičiškuskas

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė
“BERMANTA”
Ašigalio g. Nr.6a, Kaunas
Įmonės kodas: 135750735
PVM kodas: LT357507314
A/s: LT417044060002946608
AB SEB bankas
Santakos filialas, b/k 70440

Direktorius
Vytautas Lukoševičius

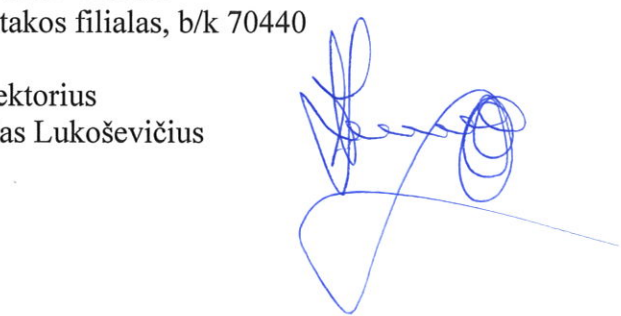

Finansų direktorė
Dalia Makarevičienė

Vyresnioji juristė
Liudmila Jakimuk

UAB Kauno švara
Partizanų g. 206 ir 208
Šaligatvio dangos remontas

Lokalinė sąmata Nr. S001
Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **7635,48 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	1,1	124,27	136,69
2	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	6	17,83	106,98
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18	36,07	649,28
4	II grupės grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	0,45	584,38	262,97
5	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 20km atstumu (pagal N1P-1314) miesto (šviesoforai, sankryžos) keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,45	1474,68	663,61
6	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000m2	0,11	1499,44	164,94
7	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio 26cm storio sluoksniu	100m2	1,1	769,46	846,40
8	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu	100m2	1,1	877,29	965,02
9	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu	100m2	1,1	337,37	371,11
10	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių 300x300x60mm, užpildant siūles smėliu	100m2	1,1	651,75	716,92
11	Pagrindiniai resursai: Plytelės šaligatvio	100m2	1,1	1296,72	1426,39
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					6310,31
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					6310,31
PVM					1325,17
Bendra vertė su PVM					7635,48

Sudarė: A. G. Paplauskas

UAB "BERMANTA"
Gamybės direktorius
Antanas Gedutis Paplauskas
Kvalifikacijos atestatas Nr. 4791



[Signature]
A. Paplauskas