

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. PIRK-106-19 „Dailidės ežero (baseino Nr. 1) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statybos“

**PATIKSLINIMAS
2010-10-01**

PIRK-106-19

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Instita“ ir „Statovita“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PIRK-106-19 „Dailidės ežero (baseino Nr. 1) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statybos“ (toliau – Rangos sutartis) 5 punkto ir Rangos sutarties Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo pretenziją dėl papildomų kiekių 2020-07-29 raštu Nr. SD-134 bei Užsakovo 2020-08-25 raštu Nr. S-2426-20 pritarimą, priėmė sprendimą, kad:

1. Būtina patikslinti Rangos sutarties kiekių žiniaraščio pozicijas (6 ir 7);

Rangovo rašte įvardintos aplinkybės atitinka Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“ ir 5 papunkčio „techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius“ nuostatas.

Techniniame projekte prieštvankos statybai priesmėlinio grunto supylimui ir sutankinimui, atvežant gruntą buvo numatyta 4475 kub. m priesmėlinio grunto. Pagrindinio tvenkinio statybai – 16654 kub. m. Pagal darbo projektą, suderintus projekto pakeitimus bei išpildomąją dokumentaciją prieštvankos statybai panaudota 5132,66 kub. m smėlinio grunto, o pagrindinio tvenkinio statybai – 16792,07 kub. m. Tai yra prieštvankos statybai 657,66 kub. m ir pagrindinio tvenkinio statybai 138,07 kub. m daugiau nei nurodyta techninio projekto konstrukcijų dalyje.

Rangos sutarties kiekių žiniaraščio eilutėse nurodytų sumų pasikeitimas:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur	Papildoma suma, Eur
6.	Prieštvankos statyba				
6.1	Priesmėlio grunto supylimas ir sutankinimas iki 78,19 alt., atvežant gruntą (657,66 m³)	Kompl.	1	14.600,05	14.600,05
7.	Pagrindinio tvenkinio statyba				
7.1	Priesmėlio grunto supylimas ir sutankinimas iki 75,00 alt., atvežant gruntą (138,07 m³)	Kompl.	1	2.964,36	2.964,36

Komplekto vieneto įkainis apskaičiuotas:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Papildomas kiekis	Vieneto įkainis, Eur	Papildoma suma, Eur
6.	Prieštvankos statyba				
6.1	Priesmėlio grunto supylimas ir sutankinimas iki 78,19 alt., atvežant gruntą	m³	657,66	22,20	14.600,05
7.	Pagrindinio tvenkinio statyba				
7.1	Priesmėlio grunto supylimas ir sutankinimas iki 75,00 alt., atvežant gruntą	m³	138,07	21,47	2.964,36

2. Būtina patikslinti Rangos sutarties kiekių žiniaraščio 12 pozicijoje nurodytus kiekius pagal faktinius kiekius.

Vykdamas Rangos sutarties darbus nustatyta, kad reikia nukasti naujai susidariusį dumblą. 2020-02-10 aktu Nr. 1 nurodyta nukasti 1345 kub. m dumblo, jį išvežant į UAB „Dzūkijos vandenys“ Alytaus miesto nuotekų valyklą. Atlikimas patvirtintas 2020-03-03 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1. Kiekių žiniaraščio 12 pozicijoje buvo įvertinta 1 kub. m kaina, todėl papildomas kiekis yra 1344 kub. m.

Kiekiai tikslinami pagal Rangos sutarties 5 punkto „Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai atliktų darbų“ ir darbų kiekio žiniaraščio pastabų 3 punkto „Pozicijoje Nr. 12 rangovas pateikia įkainį, kuris būtų naudojamas papildomų darbų atveju, kurie būtų perkami tik tuo atveju, jei vykdant prieštvankos arba užtvankos statybą būtų aptiktas durpių arba sapropelio sluoksnis. Papildomų darbų kiekis bus apmokamas pagal faktiškai pašalinto durpių arba sapropelio kiekį“ nuostatas.

Rangos sutarties kiekių žiniaraščio eilutė 12 keičiama iš:

12.	Papildomi prieštvankos ir užtvankos įrengimo darbai sąnaudų žiniaraštyje pažymėti ženklų *	m3	1	16,00	16,00
-----	--	----	---	-------	-------

į:

12.	Papildomi prieštvankos ir užtvankos įrengimo darbai sąnaudų žiniaraštyje pažymėti ženklų *	Kompl.	1	21.520,00	21.520,00
-----	--	--------	---	-----------	-----------

Komplekto vieneto įkainis apskaičiuotas:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur	Papildoma suma, Eur
12.	Papildomi prieštvankos ir užtvankos įrengimo darbai sąnaudų žiniaraštyje pažymėti ženklų *	m3	1345,00	16,00	21.520,00

Dėl darbų kiekių žiniaraščio patikslinimų ir faktiškai atliktų darbų kiekių pasikeitimų, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso nevykdomų darbų vertė (kiekio sumažėjimas (-)):	16,00
Viso papildomų darbų vertė (kiekio padidėjimas (+)):	39084,41
Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):	39.068,41

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki pakeitimo Nr. 1:	1.431.444,00
Sutarties kaina po pakeitimo Nr. 1:	1.470.512,41

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo darbų Programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1

Rangovo 2020-07-29 raštas Nr. SD-134 su priedais, 5 lapai;

Priedas Nr. 2


Užsakovo 2020-08-25 raštas Nr. S-2426-20 su priedais, 2 lapai.

Inžinierius:


(parašas, data)

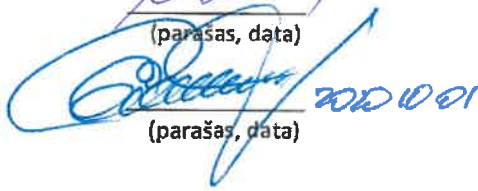

(vardas pavardė)


Užsakovas:


(parašas, data)


(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)


(vardas pavardė)