

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2020 M. SAUSIO 31 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-445**

Sutarties objektas – **Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai**

Nr.  
Klaipėda

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. sausio 31 d. Rangos sutarties Nr. J9-445 (toliau – Sutartis) 33.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateikto papildomo darbų akto Nr. 2 1, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus papildomus darbus. Papildomų darbų kaina – 112 782,72 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 72 ct), įskaitant PVM.

2. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

4. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

5. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Papildomo susitarimo priedas – papildomų darbų aktas Nr. 2, 36 lapai.

**ŠALIŲ REKVIZITAI**

**UŽSAKOVAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47  
Kodas 188710823  
„Swedbank“, AB  
Banko kodas 73000  
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)  
Gintaras Neniškis

**RANGOVAS**

**UAB „YIT Lietuva“**

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas  
Tel. (8 37) 45 23 48  
Kodas 133556411  
PVM mok. kodas LT335564113  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  
Banko kodas 40100  
A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)  
Kęstutis Vanagas

**Sutartis Nr. J9-445** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai

**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

**Data:** 2020-09-21

## **PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr.2**

### **Komisija sudaryta iš:**

Užsakovo atstovo Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjo  
Projekto vykdymo priežiūros vadovės  
Statinio statybos techninio priežiūrėtojo  
Rangovo atstovo, UAB „YIT Lietuva“ projektų vadovo

R. Stasiulio;  
A. Vilkelio;  
A. Antanaičio;  
M. Ubio.

1. Pradėjus žemės sankasos įrengimo darbus buvo nustatyta, kad Šilutės pl. ruože nuo Pk 0+40 iki Pk2+70 k.p. esami molingi ir įmirkę gruntai yra nestabilūs (Priedas Nr.3). Rangovas įrengė bandomuosius grunto keitimo ruožus ir atliko sutankinimo matavimus, pagal kuriuos buvo parinkti grunto keitimo storiai (Priedas Nr.4). Siekiant tinkamai sutvirtinti žemės sankasos gruntuos reikalinga atlikti gruntu pakeitimą pagal sudarytą grunto pakeitimo plotų planą (Priedas Nr.5). Vykdomų-nevykdomų darbų sąmata ir naujų įkainių kalkuliacijos pateiktos prieduose Nr.1 ir Nr.2.
2. Šilutės pl. Pk3+05 k.p. reklaminis stendas "Metalų prekyba" patenka į projektuojamo pėsčiųjų tako ribas (Priedas Nr.6). Reikalingi papildomi stendo perkėlimo darbai pateikti priede Nr.1.
3. Šilutės pl. Pk3+35 k.p. nuovažoje į parduotuvę „Mūsų Namai“, reikalinga susijungime nuovažos (asfalto danga) ir esamos aikštelės (trinkelio danga) įrengti gatvės bortus, užtikrinant stabilų ir vientisą susijungimą tarp skirtingų dangų (Priedas Nr.7). Reikalingi papildomi darbai pateikti priede Nr.1.
4. Pradėjus vykdyti ryšių rekonstravimo darbus buvo pastebėta, kad naikinamoje ryšių kanalizacijoje yra papildomi „Balticum“ kabeliai (Priedas Nr.8), kurių iškėlimas nėra numatytas. Nenumatytiems darbams yra reikalingi papildomi darbai (Priedas Nr.1).
5. Šilutės pl. Pk1+35 ir Pk1+93 d.p. į pėsčiųjų taką įsijungia esami takai (Priedas Nr.9). Naujai įrengto ir esamo pėsčiųjų tako paviršių altitudės skiriasi iki 30 cm. Pk1+93 d.p. papildomai pėsčiųjų takas suvedimo ruože įreminamas vejos bortais (Priedas Nr.10). Dėl sklandaus dangų suvedimo reikalingi papildomi darbai pateikti priede Nr.1.
6. Objekto pabaigoje (Šilutės pl., Pk3+93) naujai suprojektuotos gatvės dangos plotis ženkliai skiriasi nuo esamos dangos pločio, ta pati situacija yra ir su pėsčiųjų-dviračių takais (Priedas Nr.11). Siekiant minimaliai suvesti naujas ir esamas dangas (Priedas Nr.12), yra reikalingi papildomi darbai (Priedai Nr.1, Nr.2).
7. Šilutės pl. Pk2+50 k.p. atkasta požeminė gelžbetoninė talpa, kuri trukdo pėsčiųjų tako įrengimui (Priedas Nr.13). Topografinėje nuotraukoje ji nepavaizduota, todėl projekte nėra numatyti ardymo darbai. Papildomi ardymo darbai pateikti prieduose Nr.1 ir Nr.2.
8. Šilutės pl. Pk2+10 k.p. į pėsčiųjų taką ties įmone „Šaldytuvai“ patenka esami vėliavų stulpai ir pamatas (Priedas Nr.14). Papildomi ardymo darbai pateikti prieduose Nr.1 ir Nr.2.

### **Komisija siūlo:**

1. Rengti sutarties pakeitimą išvardintiems darbams atlikti pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

Papildomų darbų kaina:

|              |                                                        |                   |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.           | Pagal sutartyje numatytus įkainius                     | 54.405,15         | Eur (su PVM)        |
| 2.           | Naujais įkainiais pagal sutarties kainodaros taisykles | 66.730,71         | Eur (su PVM)        |
| <b>Viso:</b> |                                                        | <b>121.135,86</b> | <b>Eur (su PVM)</b> |

**Priedama:**

1. Nevykdomi-vykdomi darbai, 4 lapai;
2. Naujų įkainių kalkuliacijos, 4 lapai;
3. Esamų sankasos gruntų nuotraukos, 4 lapai;
4. Esamų gruntų bandymų protokolai, 6 lapai;
5. Keičiamų gruntų plotų planas, 1 lapas;
6. Stendo „Metalų prekyba“ esama padėtis plane, 1 lapas;
7. Nuovažoje ties „Mūsų Namai“ papildomų darbų schema, 1 lapas;
8. „Balticum“ ryšių kabelių iškėlimo schema, 1 lapas;
9. Esama pėsčiųjų takų situacija, 2 lapai;
10. Pėsčiųjų takų suvedimo schema, 1 lapas;
11. Projektinių dangų susijungimo su esamomis dangomis nuotraukos, 2 lapai
12. Dangų suvedimo schema, 1 lapas;
13. Esama g/b požeminės konstrukcijos situacija, 2 lapai;
14. Esama vėliavų stulpų situacija, 2 lapai.

Komisija: \_\_\_\_\_

Romualdas Stasiulis

\_\_\_\_\_

Aivaras Vilkelis

\_\_\_\_\_

Algirdas Antanaitis

\_\_\_\_\_

Martynas Ubis

Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai

**PAPILDOMŲ DARBŲ SUVESTINĖ**

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                               |                                | Viso be PVM EUR | Viso su PVM EUR |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | Žiniaraštis Nr. 1<br>Kelio (gavės) konstrukcija | Sutartyje numatytais įkainiais | 44 294,91       | 53 596,85       |
|          |                                                 | Naujais įkainiais              | 55 149,35       | 66 730,71       |
| 3        | Žiniaraštis Nr. 6<br>Elektroniniai ryšiai       | Sutartyje numatytais įkainiais | 668,02          | 808,30          |
|          |                                                 | Naujais įkainiais              | 0,00            | 0,00            |
|          | Viso:                                           | Sutartyje numatytais įkainiais | 44 962,93       | 54 405,15       |
|          |                                                 | Naujais įkainiais              | 55 149,35       | 66 730,71       |
|          |                                                 | Iš viso:                       | 100 112,28      | 121 135,86      |

Užsakovas:



Rangovas:

Statybos vadovas  
Martynas Ubis



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai

Žiniaraštis Nr. 1  
Kelio (gavės) konstrukcija

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ IR KAINŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbo kodas                   | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                                                                     | Mato vnt.         | Kiekis | Vnt. kaina Eur | Viso EUR  |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------|
|          |                               | <b>Papildomi darbai</b>                                                                                                                                                                                               |                   |        |                |           |
|          |                               | Silpnų gruntų keitimas naujais (Pk8+25 - Pk10+70)                                                                                                                                                                     |                   |        |                |           |
|          | Žin. 1, skyrius 2, punktas 2  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km) ir darbas sąvartoje k <sub>9</sub> =1.15 | m <sup>3</sup>    | 2715   | 8,79           | 23 864,85 |
|          | Žin. 1, skyrius 2, punktas 5  | Grunto tankinimas mechanizuotai                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>    | 3726   | 0,48           | 1 788,48  |
|          | Kalk. 7                       | Pagrindo sluoksnio įrengimas iš atvežtinio grunto                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>    | 2715   | 16,05          | 43 575,75 |
|          |                               | Reklaminio stendo "Metalų prekyba" perstatymas (Pk3+05)                                                                                                                                                               |                   |        |                |           |
|          | Kalk. Nr. 11                  | Reklaminio skydo perstatymas                                                                                                                                                                                          | vnt.              | 1      | 1 143,25       | 1 143,25  |
|          |                               | Nuovažos į parduotuvę "Mūsų namas" (asfalto danga) su esama aikšte (trinkelų danga) sujungimas (Pk3+35)                                                                                                               |                   |        |                |           |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 11 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 22     | 4,55           | 100,10    |
|          | Kalk. Nr. 12                  | Betoninių plytelių dangos įrengimas (senomis plytelėmis)                                                                                                                                                              | 100m <sup>2</sup> | 0,22   | 693,99         | 152,68    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 7  | Betoninių kelio bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C16/20                                                                                                                                                     | m                 | 20     | 29,68          | 593,60    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 15 | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis                                                                                                                                                                             | m                 | 20     | 1,76           | 35,20     |
|          |                               | Pėsčiųjų tako sujungimas su esamais takais (Pk1+35 ir Pk1+93)                                                                                                                                                         |                   |        |                |           |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 10 | Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>    | 52     | 13,03          | 677,56    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 17 | Asfalto aptinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 52     | 11,95          | 621,40    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 9  | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C16/20                                                                                                                                                                | m                 | 20     | 10,78          | 215,60    |
|          |                               | Naujai suprojektuotos gatvės ir pėsčiųjų tako sujungimas su esama gatve ir esamais takais (Pk3-93)                                                                                                                    |                   |        |                |           |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 5  | Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k <sub>9</sub> ≥1,5x10 m/s-5                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>    | 7,2    | 22,82          | 164,30    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 10 | Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>    | 48     | 13,03          | 625,44    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 11 | Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 48     | 4,55           | 218,40    |
|          | Kalk. Nr. 12                  | Betoninių plytelių dangos įrengimas (senomis plytelėmis)                                                                                                                                                              | 100m <sup>2</sup> | 0,48   | 693,99         | 333,12    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 9  | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C16/20                                                                                                                                                                | m                 | 28     | 10,78          | 301,84    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 5  | Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k <sub>9</sub> ≥1,5x10 m/s-5                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>    | 5      | 22,82          | 114,10    |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 6  | Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,20                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>    | 10     | 12,46          | 124,60    |

| Eil. Nr. | Darbo kodas                     | Darbų pavadinimas                                                                                                          | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur | Viso EUR          |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|-------------------|
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 16   | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22PS h=0,115 m                                                          | m²        | 10     | 15,61          | 156,10            |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 17   | Asfalto aptinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,08 m                                                           | m²        | 10     | 11,95          | 119,50            |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 18   | Labai plono asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio BBTM 8 A 45/80-55 h=0,025 m                                             | m²        | 10     | 6,46           | 64,60             |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 22   | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių                                                                                | m²        | 20     | 0,40           | 8,00              |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 19   | Dangos nufrezavimas, h=0,04 m (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m²        | 859    | 6,10           | 5 239,90          |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 22   | Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių                                                                                | m²        | 859    | 0,40           | 343,60            |
|          | Kalk. 13                        | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio BBTM 8 A mišinių įrengimas asfalto klotuvu                                         | t         | 41,2   | 132,63         | 5 464,36          |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 18   | Labai plono asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio BBTM 8 A 45/80-55 h=0,025 m                                             | m²        | 859    | 6,46           | 5 549,14          |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 7    | Betoninių kelio bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C16/20                                                          | m         | 61     | 29,68          | 1 810,48          |
|          | Žin. 1, skyrius 3, punktas 15   | Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis                                                                                  | m         | 160    | 1,76           | 281,60            |
|          | Žin. 2, skyrius 1, punktas 16   | Esamų šulinių aukščių reguliavimas                                                                                         | vnt.      | 4      | 138,80         | 555,20            |
|          | Žin. 1, skyrius 10, punktas 13  | Horizontalus ženklavimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.5                                 | m         | 155    | 0,62           | 96,10             |
|          | Žin. 1, skyrius 10, punktas 17  | Horizontalus ženklavimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.11                                | m         | 22     | 10,31          | 226,82            |
|          | Kalk. Nr. 10                    | <b>G/b požeminės talpos išardymas (Pk2+50)</b><br>Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (požeminė g/b talpa)                | m³        | 7,35   | 409,15         | 3 007,25          |
|          | Žin. 6, skyrius 2.1, punktas 54 | Statybinio laužo išvežimas                                                                                                 | t         | 17,64  | 15,16          | 267,42            |
|          | Kalk. Nr. 10                    | <b>G/b vėlių stulpų išardymas (Pk2+10)</b><br>Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas ( g/b plokštė po vėlių stiebais)        | m³        | 3,6    | 409,15         | 1 472,94          |
|          | Žin. 6, skyrius 2.1, punktas 54 | Statybinio laužo išvežimas                                                                                                 | t         | 8,64   | 15,16          | 130,98            |
|          |                                 | <b>Viso papildomi darbai:</b>                                                                                              |           |        |                | <b>99 444,26</b>  |
|          |                                 | <b>Iš viso:</b>                                                                                                            |           |        |                | <b>99 444,26</b>  |
|          |                                 | <b>PVM 21%:</b>                                                                                                            |           |        |                | <b>20 883,29</b>  |
|          |                                 | <b>Iš viso su PVM:</b>                                                                                                     |           |        |                | <b>120 327,55</b> |

Sudarė:  
G. Pilvelienė



Tikrino:

**Martynas Ubis**  
Statinio statybos vadovas  
At. Nr. 29201



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai

Žiniaraštis Nr. 6  
Elektroniniai ryšiai

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ IR KAINŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.               | Darbo kodas | Darbų pavadinimas                                                                        | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur | Viso EUR      |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------------|
|                        |             | <b>Papildomi darbai</b>                                                                  |           |        |                |               |
|                        | <b>8</b>    | <b>Statybos-montavimo darbai. Balticum TV šviesolaidiniai kabeliai</b>                   |           |        |                |               |
| 1                      |             | Kabelio iki 1 kg/m įtraukimas į kanalą                                                   | m         | 185    | 1,09           | 201,65        |
| 2                      |             | Kabelio iki 1 kg/m ištraukimas iš kanalo (tinkamo toliau naudoti)                        | m         | 185    | 0,79           | 146,15        |
| 6                      |             | Šviesolaidinio kabelio 12 sk. movos išmontavimas (tinkamos toliau naudoti)               | vnt       | 1      | 61,86          | 61,86         |
| 10                     |             | Šviesolaidinio kabelio 12 sk. movos įrengimas (suvirinant skaidulas)                     | vnt       | 1      | 116,44         | 116,44        |
| 20                     |             | 12 sk. ŠK parametrų matavimas aikštelėje                                                 | vnt       | 1      | 60,65          | 60,65         |
| 21                     |             | 12 sk. ŠK parametrų matavimas sumontuotame ruože lazeriniu ir optinės galios prietaisais | vnt       | 1      | 16,98          | 16,98         |
| 22                     |             | 12 sk. ŠK slopinimo parametrų matavimas reflektometru                                    | vnt       | 1      | 64,29          | 64,29         |
|                        |             | <b>Viso papildomi darbai:</b>                                                            |           |        |                | <b>668,02</b> |
| <b>Iš viso:</b>        |             |                                                                                          |           |        |                | <b>668,02</b> |
| <b>PVM 21%:</b>        |             |                                                                                          |           |        |                | <b>140,28</b> |
| <b>Iš viso su PVM:</b> |             |                                                                                          |           |        |                | <b>808,30</b> |

Sudarė:  
G. Pilvelienė



Tikrino:

**Martynas Ubis**  
Statinio statybos vadovas  
At. Nr. 29201



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus  
Komunos gatvės iki sklypo Nr.  
2101:800/0023 (geležinkelio pervažos),  
įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl.  
sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo  
darbai  
Nenumatyti darbai  
Pagrindo sluoksnio įrengimas iš  
atvežtinio grunto

Lokalinė sąmata Nr.  
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.  
Iš viso už

Kalkuliacija Nr.7

19,42 €

| Nr. | Darbo pavadinimas                                                                                      | Kodas                 | Mat. vnt  | Norma | Kaina    | Kiekis   | Suma    | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|----------|----------|---------|--------|-----------|-------------|
|     | S9-Specifiniai darbai                                                                                  |                       |           |       |          |          | 0,00    |        |           |             |
|     | S10-Sezoniniai darbai                                                                                  |                       |           |       |          |          | 72,59   |        |           |             |
| 1   | Pagrindo sluoksnio įrengimas iš atvežtinio grunto                                                      | N27P-8-1-1 (S10=1,15) | 100 m3    |       | 1128,54  | 0,01     | 11,28   | 1,37   | 7,04      | 2,87        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 2,80                                                                 | 10280                 | žm. val.  | 16    | 8,59     | 0,16     | 1,37    | 1,37   |           |             |
|     | Autogreideris 79 kW (108 AG)                                                                           | 489093                | maš. val. | 2,9   | 43,32    | 0,029    | 1,26    |        |           | 1,26        |
|     | Savaeigiai plentvoliai 18t                                                                             | 489101                | maš. val. | 2,5   | 52,99    | 0,025    | 1,32    |        |           | 1,32        |
|     | Laistymo mašinos                                                                                       | 489126                | maš. val. | 0,8   | 36,24    | 0,008    | 0,29    |        |           | 0,29        |
|     | Statybinis gruntas                                                                                     | 892                   | kub.m     | 110   | 6,4      | 1,1      | 7,04    |        | 7,04      |             |
| 2   | I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, atvežimas 22 km | K7-1-20 (S10=1,15)    | 1000 m3   |       | 5 865,90 | 0,0011   | 6,46    | 0,41   | 0,00      | 6,05        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 5,10                                                                 | 10510                 | žm. val.  | 34,07 | 10,810   | 0,037477 | 0,41    | 0,41   |           |             |
|     | Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.                                                          | 489062                | maš. val. | 21    | 21,11    | 0,0231   | 0,49    |        |           | 0,49        |
|     | Buldozeris 79 kW (108 AG)                                                                              | 489073                | maš. val. | 2,97  | 18,82    | 0,003267 | 0,06    |        |           | 0,06        |
|     | Pervežimas autosavivarčiais atstumu 11-40 km                                                           | 459011                | ton. km   | 35200 | 0,142    | 38,72    | 5,5     |        |           | 5,5         |
|     | Iš viso #1                                                                                             |                       |           |       |          |          | 17,74 € | 1,78   | 7,04      | 8,92        |
|     | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                                                     |                       |           |       |          |          | 0,14 €  | 8,0%   |           |             |
|     | Papildomų medžiagų vertė                                                                               |                       |           |       |          |          | 0,21 €  |        | 3,0%      |             |
|     | Papildomų mechanizmų vertė                                                                             |                       |           |       |          |          | 0,27 €  |        |           | 3,0%        |
|     | Soc. draudimas                                                                                         |                       |           |       |          |          | 0,03 €  | 1,79%  |           |             |
|     | Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)                                                        |                       |           |       |          |          | 18,39 € | 1,95   | 7,25      | 9,19        |
|     | Statybvietės išlaidos                                                                                  |                       |           |       |          |          | 1,66 €  | 9,00%  | 9,00%     | 9,00%       |
|     | Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                                                                      |                       |           |       |          |          | 20,05 € | 2,13   | 7,90      | 10,02       |
|     | Indeksas                                                                                               |                       |           |       |          |          |         | 1,000  | 0,712     | 0,712       |
|     | Po indeksacijos iš viso                                                                                |                       |           |       |          |          | 14,88 € | 2,13   | 5,62      | 7,13        |
|     | Pridėtinės išlaidos                                                                                    |                       |           |       |          |          | 0,40 €  | 20,90% |           |             |
|     | Pelnas                                                                                                 |                       |           |       |          |          | 0,77 €  | 5,0%   | 5,0%      | 5,0%        |
|     | Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)                                                             |                       |           |       |          |          | 16,05 € | 2,66   | 5,90      | 7,49        |
|     | PVM                                                                                                    |                       |           |       |          |          | 3,37 €  | 21%    | 21%       | 21%         |
|     | Iš viso #5 (kaina su PVM)                                                                              |                       |           |       |          |          | 19,42 € | 3,22   | 7,14      | 9,06        |

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė  
Statybos inžinierė



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus  
Komunos gatvės iki sklypo Nr.  
2101:800/0023 (geležinkelio pervažos),  
įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl.  
sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo  
darbai  
Nenumatyti darbai  
Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas

L o k a l i n ė s a m a t a N r.  
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.  
Iš viso už

Kalkuliacija Nr.10

495,07 €

| Nr. | Darbo pavadinimas                                | Kodas                | Mat. vnt  | Norma | Kaina  | Kiekis | Suma     | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
|     | S9-Specifiniai darbai                            |                      |           |       |        |        | 30,54    |        |           |             |
| 1   | Gelžbetoninių pamatų išardymas                   | N46-132<br>(S9=1,17) | m3        |       | 323,20 | 1      | 323,20   | 210,22 | 0,00      | 112,98      |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83           | 10283                | žm. val.  | 23    | 9,140  | 23     | 210,22   | 210,22 |           |             |
|     | Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi | 310235               | maš. val. | 14    | 8,07   | 14     | 112,98   |        |           | 112,98      |
|     | Iš viso #1                                       |                      |           |       |        |        | 323,20 € | 210,22 |           | 112,98      |
|     | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai               |                      |           |       |        |        | 16,82 €  | 8,0%   |           |             |
|     | Papildomų medžiagų vertė                         |                      |           |       |        |        |          |        | 3,0%      |             |
|     | Papildomų mechanizmų vertė                       |                      |           |       |        |        | 3,39 €   |        |           | 3,0%        |
|     | Soc. draudimas                                   |                      |           |       |        |        | 4,06 €   | 1,79%  |           |             |
|     | Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)  |                      |           |       |        |        | 347,47 € | 231,10 |           | 116,37      |
|     | Statyb vietės išlaidos                           |                      |           |       |        |        | 31,27 €  | 9,00%  | 9,00%     | 9,00%       |
|     | Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                |                      |           |       |        |        | 378,74 € | 251,90 |           | 126,84      |
|     | Indeksas                                         |                      |           |       |        |        |          | 1,000  | 0,712     | 0,712       |
|     | Po indeksacijos iš viso                          |                      |           |       |        |        | 342,21 € | 251,90 |           | 90,31       |
|     | Pridėtinės išlaidos                              |                      |           |       |        |        | 47,45 €  | 20,90% |           |             |
|     | Pelnas                                           |                      |           |       |        |        | 19,49 €  | 5,0%   | 5,0%      | 5,0%        |
|     | Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)       |                      |           |       |        |        | 409,15 € | 314,32 |           | 94,83       |
|     | PVM                                              |                      |           |       |        |        | 85,92 €  | 21%    | 21%       | 21%         |
|     | Iš viso #5 (kaina su PVM)                        |                      |           |       |        |        | 495,07 € | 380,33 |           | 114,74      |

Sudarė:

**Genovaitė Pilvelienė**  
Statybos inžinierė



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus  
Komunos gatvės iki sklypo Nr.  
2101:800/0023 (geležinkelio pervažos),  
įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl.  
sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo  
darbai  
Nenumatyti darbai  
Reklaminio skydo perstatymas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr.11  
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.  
Iš viso už

1 383,33 €

| Nr. | Darbo pavadinimas                                                                                                                         | Kodas                                             | Mat. vnt  | Norma | Kaina     | Kiekis  | Suma       | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------------|
|     | S9-Specifiniai darbai                                                                                                                     |                                                   |           |       |           |         | 10,45      |        |           |             |
|     | S10-Sezoniniai darbai                                                                                                                     |                                                   |           |       |           |         | 43,16      |        |           |             |
| 1   | Reklaminio skydo demontavimas                                                                                                             | N27-219<br>(K1=0,5<br>K2=0,5<br>K3=0<br>S10=1,15) | vnt.      |       | 54,73     | 1       | 54,72      | 40,35  | 0,00      | 14,37       |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00                                                                                                    | 10300                                             | žm. val.  | 4,4   | 9,170     | 4,4     | 40,35      | 40,35  |           |             |
|     | Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t                                                                                  | 489034                                            | maš. val. | 0,37  | 28,12     | 0,37    | 10,4       |        |           | 10,4        |
|     | Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5t                                                                                                | 450003                                            | maš. val. | 0,145 | 27,41     | 0,145   | 3,97       |        |           | 3,97        |
| 2   | G/b žiedo perpjovimas                                                                                                                     | N27-276<br>(S10=1,15)                             | m         |       | 3,02      | 3,1     | 9,36       | 9,10   | 0,00      | 0,26        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00                                                                                                    | 10300                                             | žm. val.  | 0,32  | 9,170     | 0,992   | 9,1        | 9,1    |           |             |
|     | Elektrinis pjūklas                                                                                                                        | 390051                                            | maš. val. | 0,16  | 0,53      | 0,496   | 0,26       |        |           | 0,26        |
| 3   | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | N23P-0301-2<br>(S9=1,017<br>S10=1,15)             | m3        |       | 606,74    | 0,88    | 533,93     | 176,77 | 290,35    | 66,81       |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,10                                                                                                    | 10310                                             | žm. val.  | 21,6  | 9,300     | 19,008  | 176,77     | 176,77 |           |             |
|     | Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t                                                                                  | 489034                                            | maš. val. | 2,7   | 28,12     | 2,376   | 66,81      |        |           | 66,81       |
|     | Vinys statybinės                                                                                                                          | 120030                                            | kg        | 0,25  | 1,08      | 0,22    | 0,24       |        | 0,24      |             |
|     | Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams                                                                                                     | 260243                                            | m3        | 1     | 313,89    | 0,88    | 276,22     |        | 276,22    |             |
|     | Apipjautos lentos 25-32 mm st. (4 rūš.)                                                                                                   | 534018                                            | m3        | 0,026 | 218,35    | 0,02288 | 5          |        | 5         |             |
|     | Skalda                                                                                                                                    | 573004                                            | m3        | 0,21  | 28,9      | 0,1848  | 5,34       |        | 5,34      |             |
|     | Cementinis skiedinys                                                                                                                      | 600004                                            | m3        | 0,066 | 61,11     | 0,05808 | 3,55       |        | 3,55      |             |
| 4   | G/b žiedo užbetonavimas                                                                                                                   | N6-7<br>(S9=1,0255<br>S10=1,15)                   | m3        |       | 146,12    | 1,7     | 248,40     | 99,81  | 134,73    | 13,86       |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11                                                                                                    | 10311                                             | žm. val.  | 6,2   | 9,470     | 10,54   | 99,81      | 99,81  |           |             |
|     | Betono mišiniai C20/25                                                                                                                    | 320_6                                             | kub.m     | 1     | 79,25     | 1,7     | 134,73     |        | 134,73    |             |
|     | Kranas                                                                                                                                    | 489131                                            | maš. val. | 0,29  | 28,12     | 0,493   | 13,86      |        |           | 13,86       |
| 5   | Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armat.iki 16 mm, o skylės D iki 60 mm ir gylis 200 mm                  | N46-70<br>(S9=1,17)                               | 100 vnt.  |       | 716,44    | 0,08    | 57,32      | 27,69  | 25,36     | 4,27        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,73                                                                                                    | 10373                                             | žm. val.  | 34    | 10,180    | 2,72    | 27,69      | 27,69  |           |             |
|     | Žiediniai, deimantiniai grąžtai                                                                                                           | 390047                                            | vnt.      | 2,52  | 125,77    | 0,2016  | 25,36      |        | 25,36     |             |
|     | Kilnojamos staklės skylių gręžimui                                                                                                        | 488142                                            | maš. val. | 17    | 3,14      | 1,36    | 4,27       |        |           | 4,27        |
| 6   | Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 60 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti                                                           | N46-73<br>(K4=30<br>S9=1,17)                      | 100 vnt.  |       | 559,73    | 0,08    | 44,78      | 11,58  | 31,39     | 1,81        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70                                                                                                    | 10370                                             | žm. val.  | 14,4  | 10,050    | 1,152   | 11,58      | 11,58  |           |             |
|     | Žiediniai, deimantiniai grąžtai                                                                                                           | 390047                                            | vnt.      | 3,12  | 125,77    | 0,2496  | 31,39      |        | 31,39     |             |
|     | Kilnojamos staklės skylių gręžimui                                                                                                        | 488142                                            | maš. val. | 7,2   | 3,14      | 0,576   | 1,81       |        |           | 1,81        |
| 7   | Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant                                                                 | N6-164<br>(S10=1,15)                              | t         |       | 28 990,62 | 0,003   | 86,97      | 9,56   | 77,40     | 0,01        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44                                                                                                    | 10344                                             | žm. val.  | 331   | 9,630     | 0,993   | 9,56       | 9,56   |           |             |
|     | Varžtai suveržimo inkariniai                                                                                                              | 120055                                            | kg        | 1000  | 1,98      | 3       | 5,94       |        | 5,94      |             |
|     | Epoksidiniai klijai metalui prie betono                                                                                                   | 364_22                                            | kg        | 1200  | 19,85     | 3,6     | 71,46      |        | 71,46     |             |
|     | Concresive Pasta                                                                                                                          |                                                   |           |       |           |         |            |        |           |             |
|     | Kranas                                                                                                                                    | 489131                                            | maš. val. | 0,11  | 28,12     | 0,00033 | 0,01       |        |           | 0,01        |
| 8   | Reklaminio skydo pritvirtinimas prie ankerių                                                                                              | KP6-4-10                                          | vnt.      |       | 19,71     | 1       | 19,71      | 17,89  | 0,00      | 1,82        |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,12                                                                                                    | 10312                                             | žm. val.  | 2,22  | 8,060     | 2,22    | 17,89      | 17,89  |           |             |
|     | Krovininė automašina (4 t)                                                                                                                | 450003                                            | maš. val. | 0,19  | 9,58      | 0,19    | 1,82       |        |           | 1,82        |
|     | Iš viso #1                                                                                                                                |                                                   |           |       |           |         | 1 055,19 € | 392,75 | 559,23    | 103,21      |
|     | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                                                                                        |                                                   |           |       |           |         | 31,42 €    | 8,0%   |           |             |
|     | Papildomų medžiagų vertė                                                                                                                  |                                                   |           |       |           |         | 16,78 €    |        | 3,0%      |             |
|     | Papildomų mechanizmų vertė                                                                                                                |                                                   |           |       |           |         | 3,10 €     |        |           | 3,0%        |

| Nr.                                             | Darbo pavadinimas | Kodas                 | Mat. vnt | Norma | Kaina | Kiekis | Suma       | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|------------|--------|-----------|-------------|
|                                                 |                   | Soc. draudimas        |          |       |       |        | 7,59 €     | 1,79%  |           |             |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |                   |                       |          |       |       |        | 1 114,08 € | 431,76 | 576,01    | 106,31      |
|                                                 |                   | Statybviētės išlaidos |          |       |       |        | 100,27 €   | 9,00%  | 9,00%     | 9,00%       |
| Iš viso #3 (tiesioginēs išlaidos)               |                   |                       |          |       |       |        | 1 214,35 € | 470,62 | 627,85    | 115,88      |
|                                                 |                   | Indeksas              |          |       |       |        |            | 1,000  | 0,712     | 0,712       |
| Po indeksācijas iš viso                         |                   |                       |          |       |       |        | 1 000,16 € | 470,62 | 447,03    | 82,51       |
|                                                 |                   | Pridētīnēs išlaidos   |          |       |       |        | 88,65 €    | 20,90% |           |             |
|                                                 |                   | Pelnas                |          |       |       |        | 54,44 €    | 5,0%   | 5,0%      | 5,0%        |
| Iš viso #4 (su netiesioginēmīs išlaidomīs)      |                   |                       |          |       |       |        | 1 143,25 € | 587,23 | 469,38    | 86,64       |
|                                                 |                   | PVM                   |          |       |       |        | 240,08 €   | 21%    | 21%       | 21%         |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |                   |                       |          |       |       |        | 1 383,33 € | 710,55 | 567,95    | 104,83      |

Sudarē:

**Genovaitē Pilvelienē**  
Statybos inžiniere



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus  
Komunos gatvės iki sklypo Nr.  
2101:800/0023 (geležinkelio pervažos),  
įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl.  
sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo  
darbai  
Nenumatyti darbai  
Betoninių pytelėlių dangos įrengimas  
(senomis plytelėmis)

L o k a l i n ė s a m a t a N r.  
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.  
Iš viso už

Kalkuliacija Nr.12

839,73 €

| Nr. | Darbo pavadinimas                                                                  | Kodas                | Mat. vnt  | Norma | Kaina  | Kiekis | Suma     | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
|     | S9-Specifiniai darbai                                                              |                      |           |       |        |        | 0,00     |        |           |             |
|     | S10-Sezoniniai darbai                                                              |                      |           |       |        |        | 56,22    |        |           |             |
| 1   | 500x500 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles skaldos atsijomis | R16-91<br>(S10=1,15) | 100 m2    |       | 490,06 | 1      | 490,06   | 430,99 | 2,30      | 56,77       |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00                                             | 10300                | žm. val.  | 47    | 9,170  | 47     | 430,99   | 430,99 |           |             |
|     | Autokrautuvai 3t                                                                   | 450002               | maš. val. | 1,5   | 36,54  | 1,5    | 54,81    |        |           | 54,81       |
|     | Elektrinis pjūklas                                                                 | 390051               | maš. val. | 3,7   | 0,53   | 3,7    | 1,96     |        |           | 1,96        |
|     | Granito skaldos atsijos                                                            | 570892               | m3        | 0,05  | 46,01  | 0,05   | 2,3      |        | 2,3       |             |
|     | Iš viso #1                                                                         |                      |           |       |        |        | 490,06 € | 430,99 | 2,30      | 56,77       |
|     | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                                 |                      |           |       |        |        | 34,48 €  | 8,0%   |           |             |
|     | Papildomų medžiagų vertė                                                           |                      |           |       |        |        | 0,07 €   |        | 3,0%      |             |
|     | Papildomų mechanizmų vertė                                                         |                      |           |       |        |        | 1,70 €   |        |           | 3,0%        |
|     | Soc. draudimas                                                                     |                      |           |       |        |        | 8,33 €   | 1,79%  |           |             |
|     | Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)                                    |                      |           |       |        |        | 534,64 € | 473,80 | 2,37      | 58,47       |
|     | Statyb vietės išlaidos                                                             |                      |           |       |        |        | 48,11 €  | 9,00%  | 9,00%     | 9,00%       |
|     | Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                                                  |                      |           |       |        |        | 582,75 € | 516,44 | 2,58      | 63,73       |
|     | Indeksas                                                                           |                      |           |       |        |        |          | 1,000  | 0,712     | 0,712       |
|     | Po indeksacijos iš viso                                                            |                      |           |       |        |        | 563,66 € | 516,44 | 1,84      | 45,38       |
|     | Pridėtinės išlaidos                                                                |                      |           |       |        |        | 97,28 €  | 20,90% |           |             |
|     | Pelnas                                                                             |                      |           |       |        |        | 33,05 €  | 5,0%   | 5,0%      | 5,0%        |
|     | Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)                                         |                      |           |       |        |        | 693,99 € | 644,41 | 1,93      | 47,65       |
|     | PVM                                                                                |                      |           |       |        |        | 145,74 € | 21%    | 21%       | 21%         |
|     | Iš viso #5 (kaina su PVM)                                                          |                      |           |       |        |        | 839,73 € | 779,73 | 2,34      | 57,66       |

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė  
Statybos inžinierė



Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus  
Komunos gatvės iki sklypo Nr.  
2101:800/0023 (geležinkelio pervažos),  
įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl.  
sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo  
darbai  
Nenumatyti darbai  
Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio  
BBTM 8A mišinių įrengimas asfalto  
klotuvu

L o k a l i n ė s a m a t a N r.  
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.  
Iš viso už

Kalkuliacija Nr.13

160,48 €

| Nr. | Darbo pavadinimas                                                         | Kodas                           | Mat. vnt  | Norma | Kaina  | Kiekis | Suma     | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
|     | S9-Specifiniai darbai                                                     |                                 |           |       |        |        | 0,28     |        |           |             |
|     | S10-Sezoniniai darbai                                                     |                                 |           |       |        |        | 0,25     |        |           |             |
| 1   | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu | N27-28<br>(S9=1,17<br>S10=1,15) | t         |       | 156,28 | 1      | 156,28   | 2,21   | 143,42    | 10,65       |
|     | Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44                                    | 10344                           | žm. val.  | 0,2   | 11,050 | 0,2    | 2,21     | 2,21   |           |             |
|     | Asfaltbetonio BBTM 8A mišiniai                                            | 5722132                         | t         | 1,01  | 142    | 1,01   | 143,42   |        | 143,42    |             |
|     | Savaeigis plentvolis iki 6 t                                              | 489100                          | maš. val. | 0,06  | 34     | 0,06   | 2,04     |        |           | 2,04        |
|     | Savaeigiai plentvoliai 10t                                                | 489037                          | maš. val. | 0,17  | 43,68  | 0,17   | 7,43     |        |           | 7,43        |
|     | Asfalto klotuvai iki 200 t/h                                              | 489121                          | maš. val. | 0,03  | 39,34  | 0,03   | 1,18     |        |           | 1,18        |
|     | Iš viso #1                                                                |                                 |           |       |        |        | 156,28 € | 2,21   | 143,42    | 10,65       |
|     | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                        |                                 |           |       |        |        | 0,18 €   | 8,0%   |           |             |
|     | Papildomų medžiagų vertė                                                  |                                 |           |       |        |        | 4,30 €   |        | 3,0%      |             |
|     | Papildomų mechanizmų vertė                                                |                                 |           |       |        |        | 0,32 €   |        |           | 3,0%        |
|     | Soc. draudimas                                                            |                                 |           |       |        |        | 0,04 €   | 1,79%  |           |             |
|     | Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)                           |                                 |           |       |        |        | 161,12 € | 2,43   | 147,72    | 10,97       |
|     | Statybvietsės išlaidos                                                    |                                 |           |       |        |        | 14,50 €  | 9,00%  | 9,00%     | 9,00%       |
|     | Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                                         |                                 |           |       |        |        | 175,62 € | 2,65   | 161,01    | 11,96       |
|     | Indeksas                                                                  |                                 |           |       |        |        |          | 1,000  | 0,712     | 0,712       |
|     | Po indeksacijos iš viso                                                   |                                 |           |       |        |        | 125,81 € | 2,65   | 114,64    | 8,52        |
|     | Pridėtinės išlaidos                                                       |                                 |           |       |        |        | 0,50 €   | 20,90% |           |             |
|     | Pelnas                                                                    |                                 |           |       |        |        | 6,32 €   | 5,0%   | 5,0%      | 5,0%        |
|     | Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)                                |                                 |           |       |        |        | 132,63 € | 3,31   | 120,37    | 8,95        |
|     | PVM                                                                       |                                 |           |       |        |        | 27,85 €  | 21%    | 21%       | 21%         |
|     | Iš viso #5 (kaina su PVM)                                                 |                                 |           |       |        |        | 160,48 € | 4,00   | 145,65    | 10,83       |

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė  
Statybos inžinierė



**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

## **Esama gruntų situacija NUOTRAUKOS**









## STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE

## BANDYMŲ PROTOKOLAS NR. 20-8-167-(1-3)K

2020-08-17

Užsakovas, adresas: UAB „YIT Lietuva“, Tilžės g.53, Klaipėda M.Ubis

Rangovas:

Objektas: Šilutės pl.atk. Nuo Paryžiaus Komunos g. iki sklypo kad.Nr. 2101:8001/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl., sankryžą, Klaipėdoje, rek.

Konstrukcinis elementas: Sankasa

Medžiagos rūšis ( nustatoma vizualiai ) : gruntas

Bandymų duomenys nr.: 20-8-167-(1-3)K

Apkrovimo plokštės skersmuo: 300mm

Išlyginamojo sluoksnio po apkrovimo plokšte rūšis: smėlis

Bandymų pradžios ir pabaigos laikas: 9:00-10:00 val.; Oro temperatūra : 18 °C

Deformacijos matavimo įrenginio tipas: nuosėdžio matavimo įrenginys (sija)

Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019, išskyrus 7.1 p.

| Eil.<br>Nr. | Vieta<br>(piketas, km<br>ar kita) | Atstumas<br>nuo ašies,<br>m | Pirmasis apkrovimo ciklas               |                                             |                                                           |                                        | Antrasis apkrovimo ciklas               |                                             |                                                           |                                        | Ev <sub>2</sub> /Ev <sub>1</sub> |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                   |                             | σ <sub>max</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> ,<br>mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> ,<br>mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>1</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | σ <sub>max</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> ,<br>mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> ,<br>mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>2</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> |                                  |
| 1           | Nr. 1                             |                             | 0,50                                    | 39,88                                       | -86,99                                                    | -62,12                                 | 0,42                                    | 0,00                                        | 0,00                                                      | #####                                  | #####                            |
| 2           | Nr.2                              |                             | 0,50                                    | 71,24                                       | -20,62                                                    | 3,69                                   | 0,42                                    | 74,18                                       | -104,77                                                   | 10,32                                  | 2,80                             |
| 3           | Nr. 3                             |                             | 0,50                                    | 38,65                                       | -19,32                                                    | 7,76                                   | 0,42                                    | 9,14                                        | 8,08                                                      | 17,08                                  | 2,20                             |
| 4           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 5           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 6           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 7           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 8           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 9           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 10          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 11          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 12          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 13          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 14          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 15          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 16          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 17          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 18          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 19          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 20          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |

Bandymo aikštelė: paviršius lygus, paruoštas atlikti matavimus

Pastabos apie nuokrypas nuo taikomo bandymo ir apie neįprastus bandymo faktus:

Bandymo aikštelės nukasimo duomenys (jeigu reikėjo nukasti):

Priedai (schemos Nr.): Schema Nr. 8-167-(1-3)K

Bandymą atliekant dalyvavo:

Pastabos / atitiktys: Šie bandymų rezultatai susiję su konkrečia bandymo vieta.

Bandymai atlikti: 2020 08 17

laborantas R.Dargis

SKAIČIAVIMUS ATLIKO:

Laborantas R.Dargis

(pareigos v. pavarde)


LABORATORIJOS VADOVO PAVADUOTOJAS:

M.Dragašius

(parašas)

(v. pavarde)

# STADINIO DEFERTACIOS MODULO MATAUNGS SCHEMA

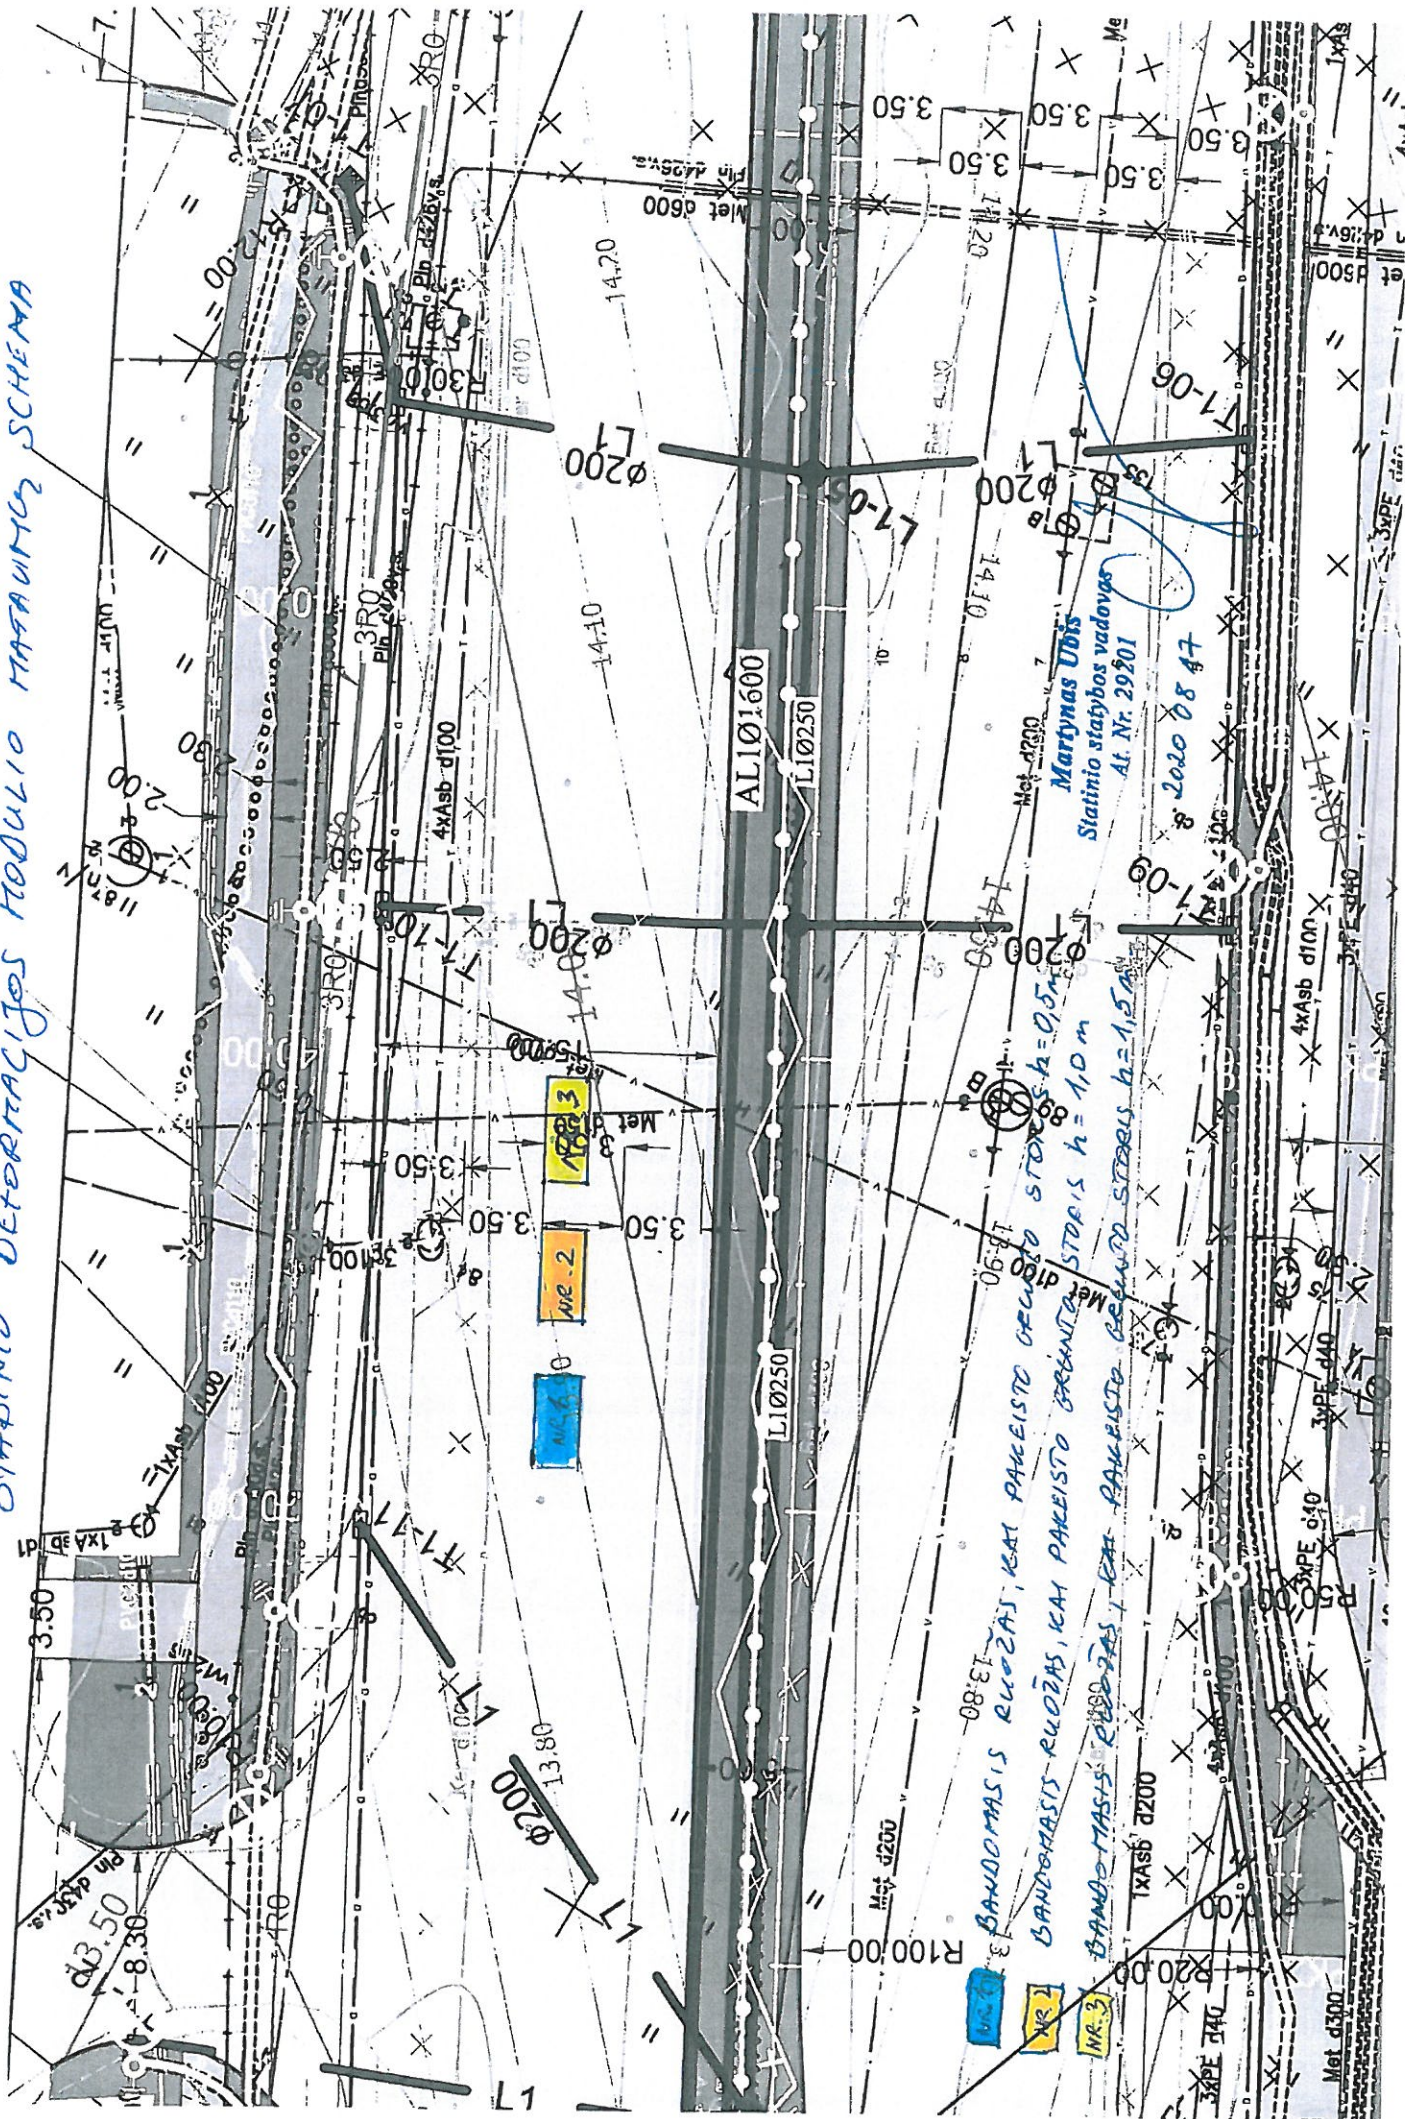

# STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMŲ PROTOKOLAS NR. 20-8-170-(1-3)K

2020-08-19

Užsakovas, adresas: UAB „YIT Lietuva“, Tilžės g.53, Klaipėda M.Ubis

Rangovas:

Objektas: Šilutės pl.atk. Nuo Paryžiaus Komunos g. iki sklypo kad.Nr. 2101:8001/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl., sankryžą, Klaipėdoje, rek.

Konstrukcinis elementas: Sankasa

Medžiagos rūšis ( nustatoma vizualiai ) : gruntas

Bandymų duomenys nr.: 20-8-170-(1-3)K

Apkrovimo plokštės skersmuo: 300mm

Išlyginamojo sluoksnio po apkrovimo plokšte rūšis: smėlis

Bandymų pradžios ir pabaigos laikas: 9:00-10:00 val.; Oro temperatūra : 17 °C

Deformacijos matavimo įrenginio tipas: nuosėdžio matavimo įrenginys (sija)

Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019, išskyrus 7.1 p.

| Eil.<br>Nr. | Vieta<br>(piketas, km<br>ar kita) | Atstumas<br>nuo ašies,<br>m | Pirmasis apkrovimo ciklas               |                                             |                                                           |                                        | Antrasis apkrovimo ciklas               |                                             |                                                           |                                        | Ev <sub>2</sub> /Ev <sub>1</sub> |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                   |                             | σ <sub>max</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> ,<br>mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> ,<br>mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>1</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | σ <sub>max</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> ,<br>mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> ,<br>mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>2</sub> ,<br>MN/m <sup>2</sup> |                                  |
| 1           | Nr. 1                             |                             | 0,50                                    | 35,50                                       | -3,64                                                     | 6,68                                   | 0,42                                    | 11,94                                       | 5,99                                                      | 15,06                                  | 2,25                             |
| 2           | Nr.2                              |                             | 0,50                                    | 45,54                                       | -56,25                                                    | 12,92                                  | 0,42                                    | 29,64                                       | -42,72                                                    | 27,18                                  | 2,10                             |
| 3           | Nr. 3                             |                             | 0,50                                    | 17,02                                       | -12,67                                                    | 21,05                                  | 0,42                                    | 4,31                                        | 2,62                                                      | 40,05                                  | 1,90                             |
| 4           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 5           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 6           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 7           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 8           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 9           |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 10          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 11          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 12          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 13          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 14          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 15          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 16          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 17          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 18          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 19          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |
| 20          |                                   |                             |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                         |                                             |                                                           |                                        |                                  |

Bandymo aikštelė: paviršius lygus, paruoštas atlikti matavimus

Pastabos apie nuokrypas nuo taikomo bandymo ir apie neįprastus bandymo faktus:

Bandymo aikštelės nukasimo duomenys (jeigu reikėjo nukasti):

Priedai (schemos Nr.): Schema Nr. 8-170-(1-3)K

Bandymą atliekant dalyvavo:

Pastabos / atitiktytys: Šie bandymų rezultatai susiję su konkrečia bandymo vieta.

Bandymai atlikti: 2020 08 19

Laborantas R.Dargis

SKAIČIAVIMUS ATLIKO:

Laborantas R.Dargis

(pareigos v. pavadė)

LABORATORIJOS VADOVO PAVADUOTOJAS:

M.Dragašius


(parašas)

(v. pavadė)

2 puslapis / puslapis 2

Schema Nr 8-170-(1-3) K

STATINIO DEFORMACIJOS MODULIO HATAVIMŲ SCHEMA

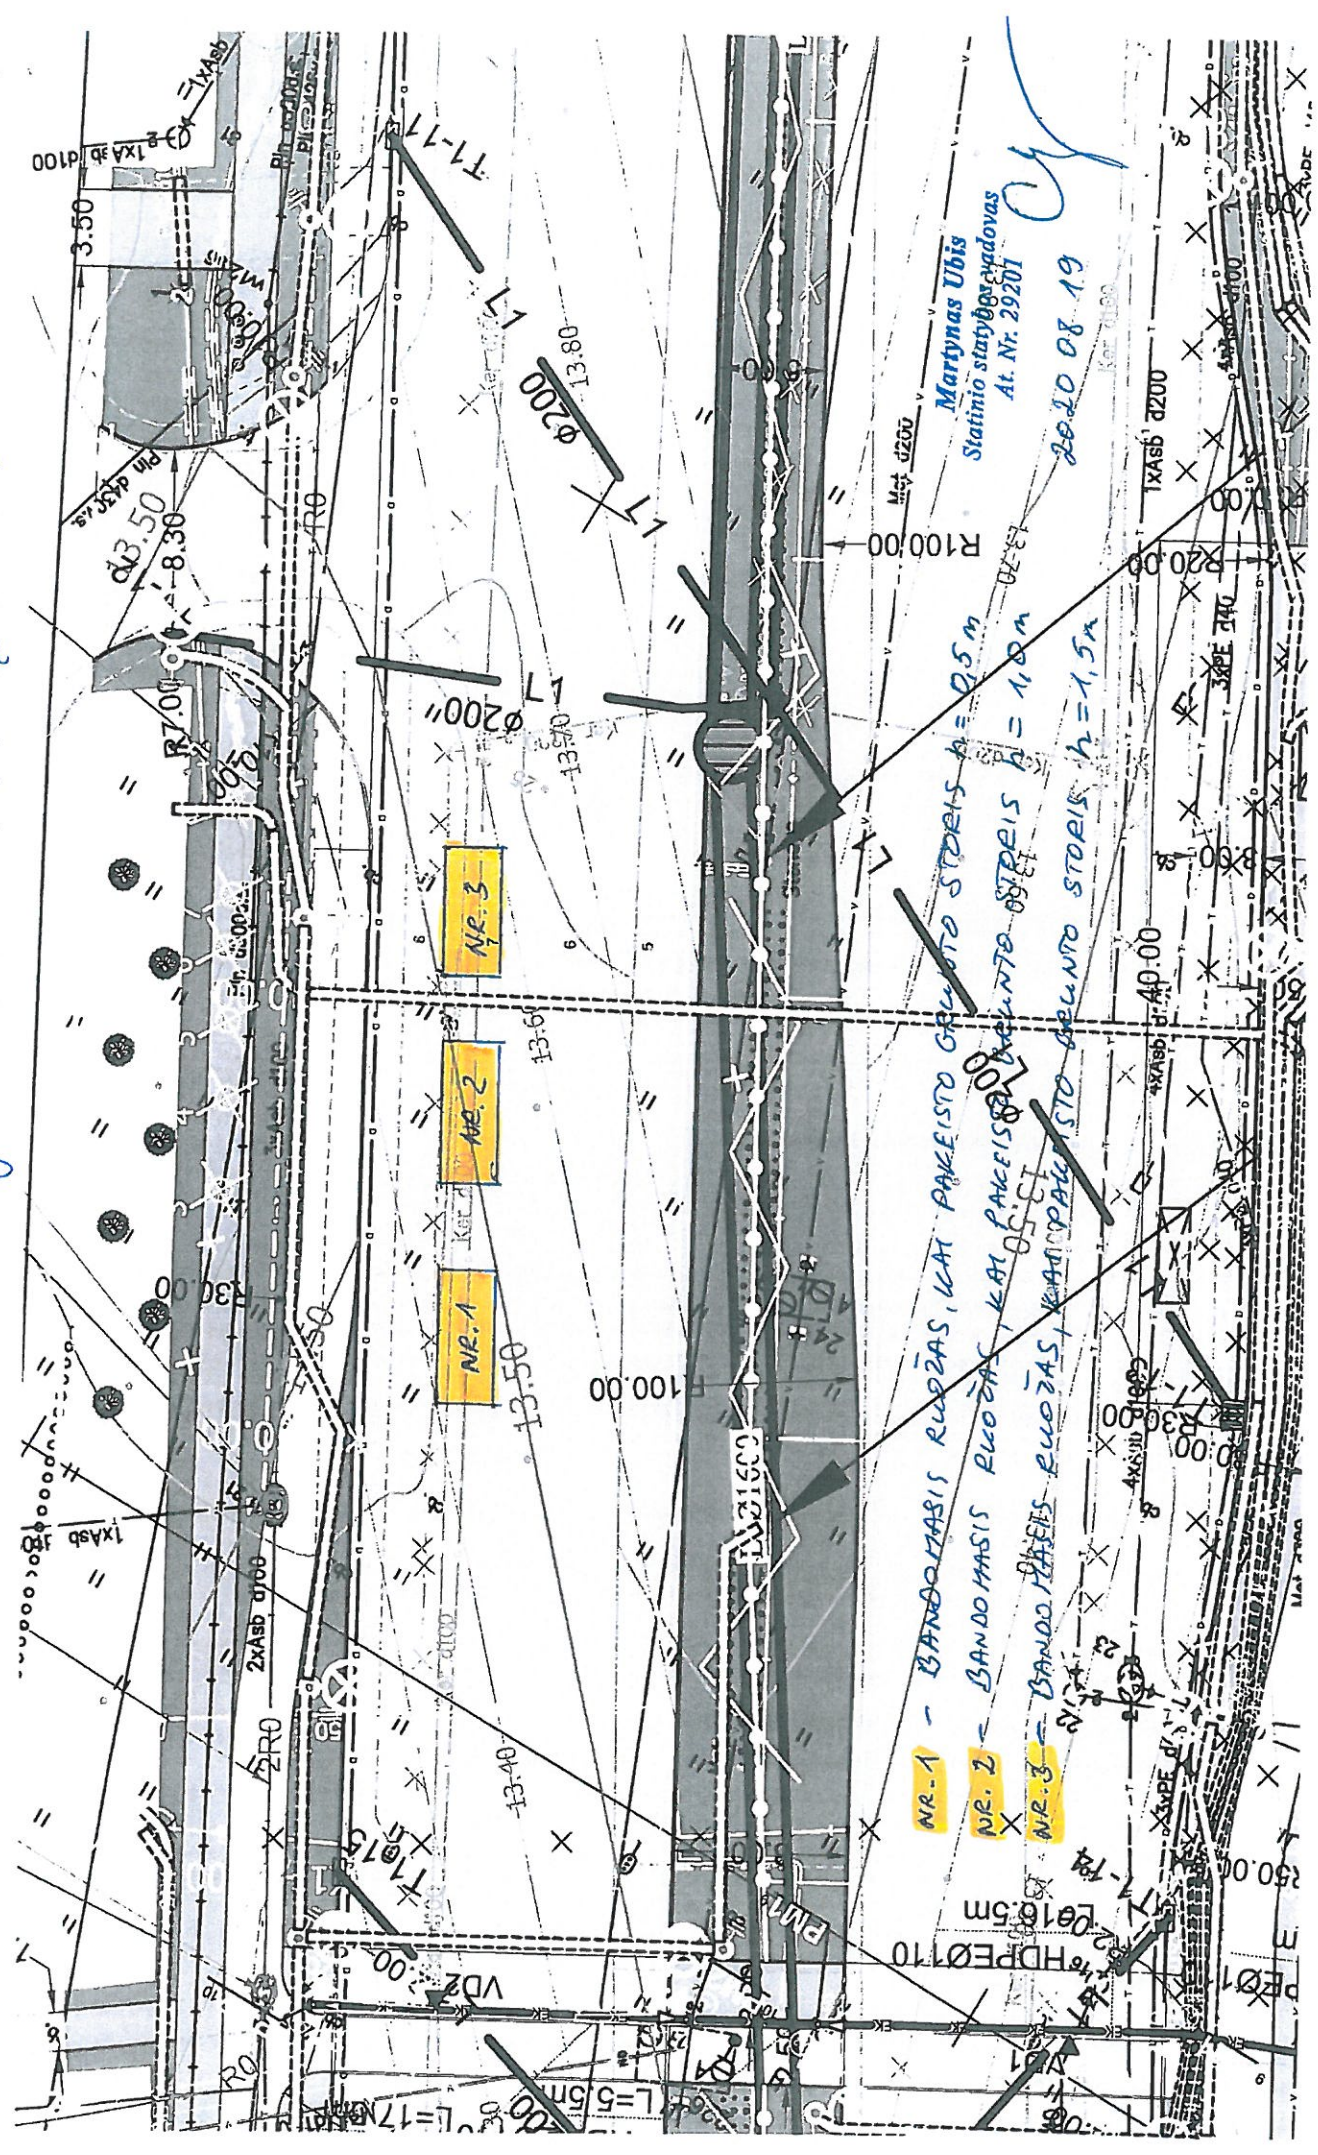

## STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMŲ PROTOKOLAS NR. 20-8-177-(1-3)K

2020-08-24

Užsakovas, adresas: UAB „YIT Lietuva“, Tilžės g.53, Klaipėda M. Ubis

Rangovas:

Objektas: Šilutės pl. atk. Nuo Paryžiaus Komunos g. iki sklypo kad. Nr. 2101:8001/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl., sankryžą, Klaipėdoje, rek.

Konstrukcinis elementas: Sankasa

Medžiagos rūšis (nustatoma vizualiai): gruntas

Bandymų duomenys nr.: 20-8-177-(1-3)K

Apkrovimo plokštės skersmuo: 300mm

Išlyginamojo sluoksnio po apkrovimo plokšte rūšis: smėlis

Bandymų pradžios ir pabaigos laikas: 8:00-9:00 val.; Oro temperatūra: 16 °C

Deformacijos matavimo įrenginio tipas: nuosėdžio matavimo įrenginys (sija)

Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019, išskyrus 7.1 p.

| Eil. Nr. | Vieta (piketas, km ar kita) | Atstumas nuo ašies, m | Pirmasis apkrovimo ciklas            |                                          |                                                        |                                     | Antrasis apkrovimo ciklas            |                                          |                                                        |                                     | Ev <sub>2</sub> /Ev <sub>1</sub> |
|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|          |                             |                       | σ <sub>max</sub> , MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> , mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> , mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>1</sub> , MN/m <sup>2</sup> | σ <sub>max</sub> , MN/m <sup>2</sup> | a <sub>1</sub> , mm/(MN/m <sup>2</sup> ) | a <sub>2</sub> , mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ) | Ev <sub>2</sub> , MN/m <sup>2</sup> |                                  |
| 1        | Nr. 1                       |                       | 0,50                                 | 42,01                                    | 8,55                                                   | 4,86                                | 0,42                                 | 6,69                                     | 23,65                                                  | 12,15                               | 2,50                             |
| 2        | Nr. 2                       |                       | 0,50                                 | 39,77                                    | -18,31                                                 | 7,35                                | 0,42                                 | 21,36                                    | -14,88                                                 | 16,16                               | 2,20                             |
| 3        | Nr. 3                       |                       | 0,50                                 | 15,94                                    | -2,95                                                  | 15,55                               | 0,42                                 | 6,97                                     | 0,55                                                   | 31,04                               | 2,00                             |
| 4        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 5        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 6        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 7        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 8        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 9        |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 10       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 11       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 12       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 13       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 14       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 15       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 16       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 17       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 18       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 19       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |
| 20       |                             |                       |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                      |                                          |                                                        |                                     |                                  |

Bandymo aikštelė: paviršius lygus, paruoštas atlikti matavimus

Pastabos apie nuokrypas nuo taikomo bandymo ir apie neįprastus bandymo faktus:

Bandymo aikštelės nukasimo duomenys (jeigu reikėjo nukasti):

Priedai (schemos Nr.): Schema Nr. 8-177-(1-3)K

Bandymą atliekant dalyvavo:

Pastabos / atitiktytys: Šie bandymų rezultatai susiję su konkrečia bandymo vieta.

Bandymai atlikti: 2020 08 24

Laborantas R. Dargis

SKAIČIAVIMUS ATLIKO:

Laborantas R. Dargis

(pareigos v. pavarde)

LABORATORIJOS VADOVO PAVADUOTOJAS:


M. Dragašius


(parašas)


(v. pavarde)


2 puslapis / puslapis 2


# STATISTICO DEFORMACIÓES MODULIO MATHEMATICS SCHEMATA

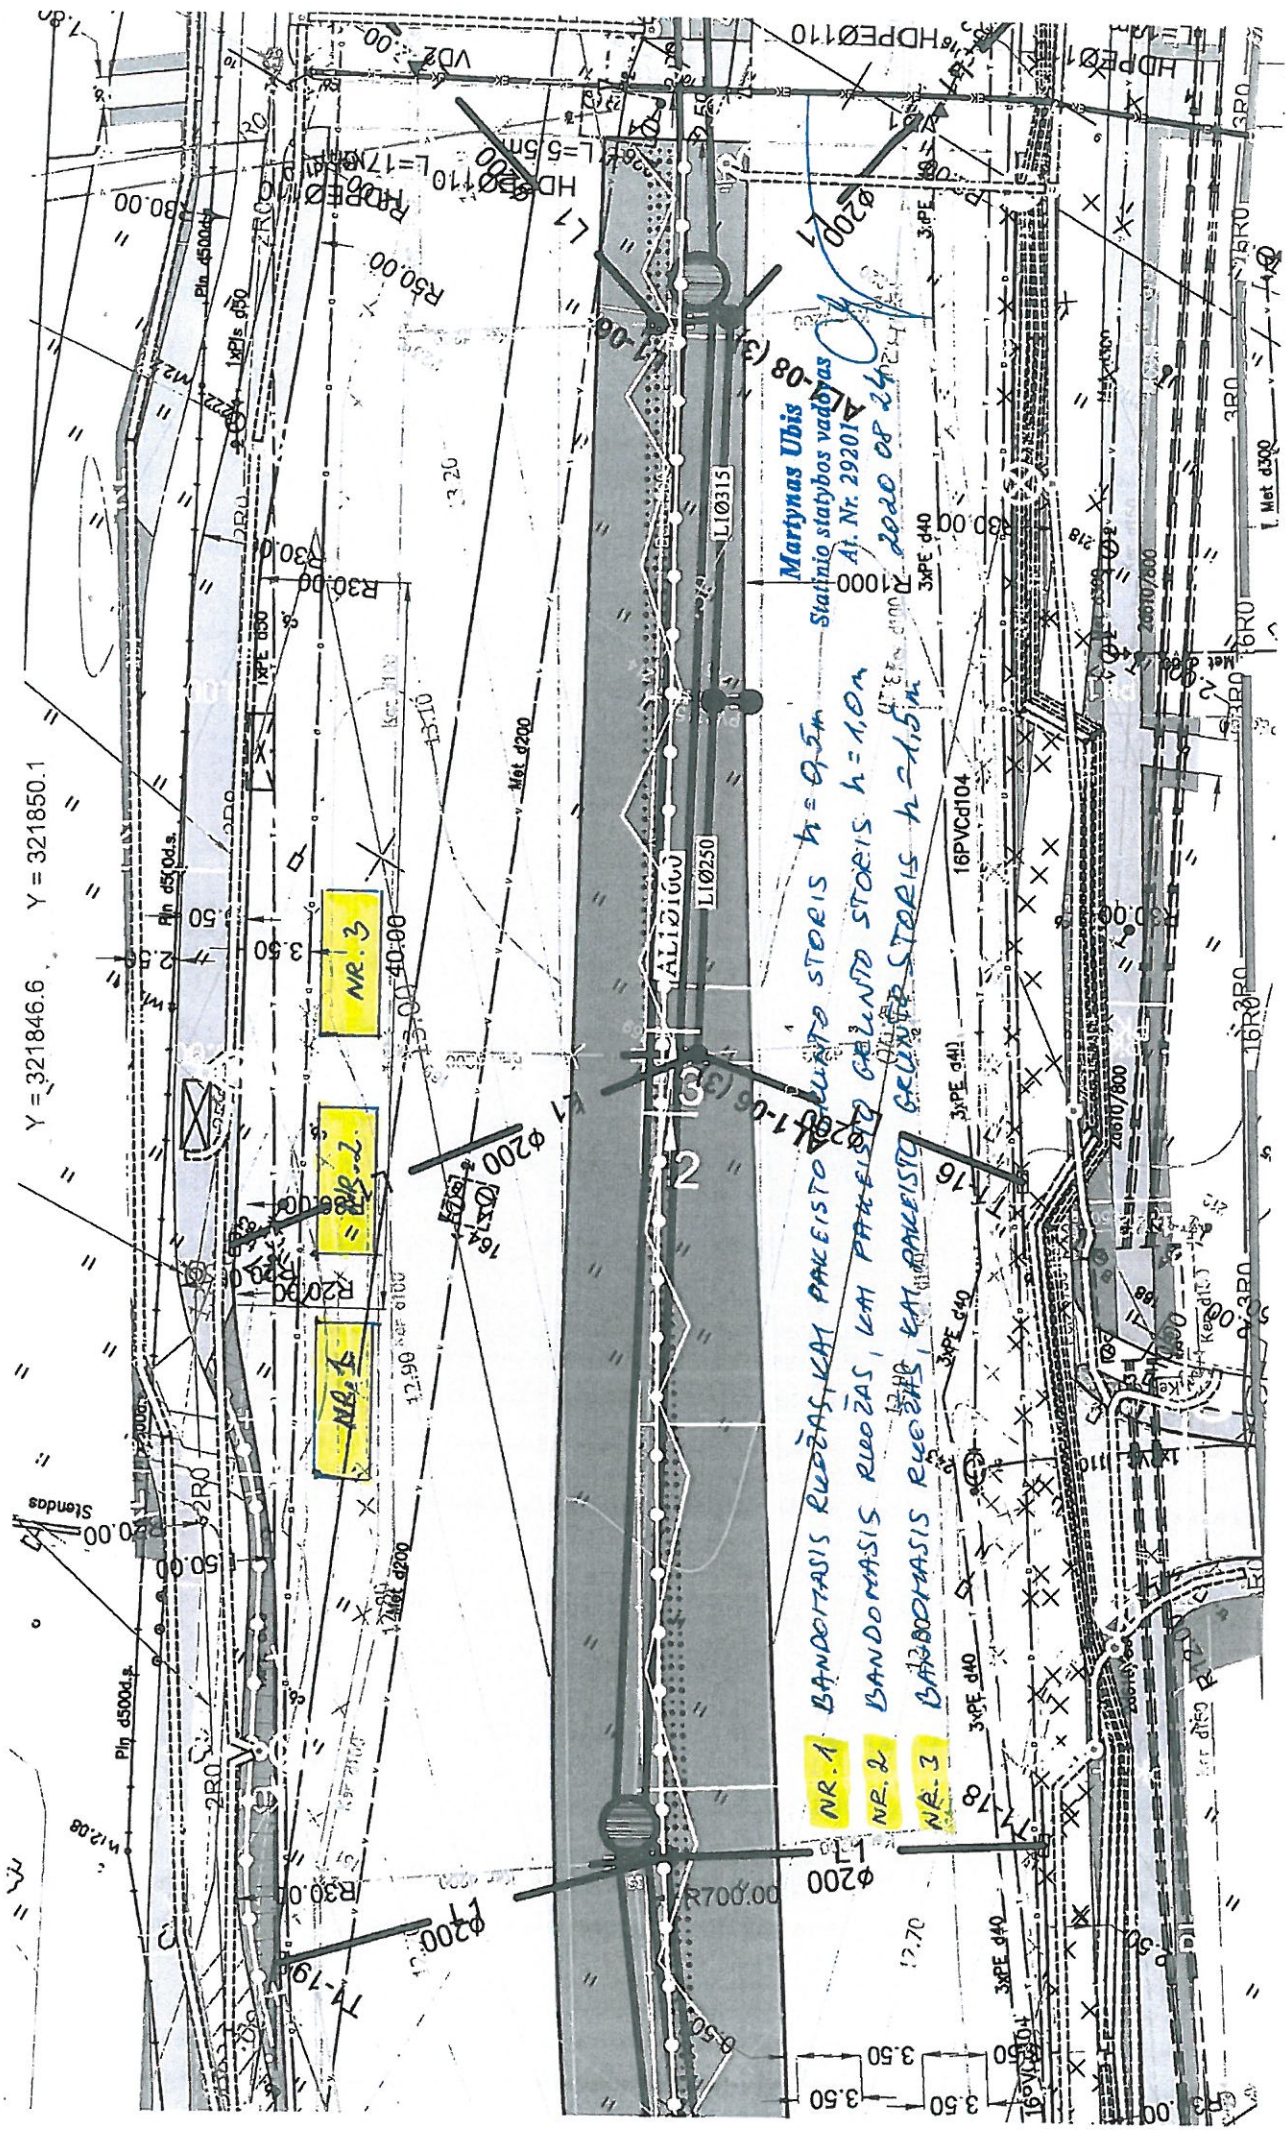

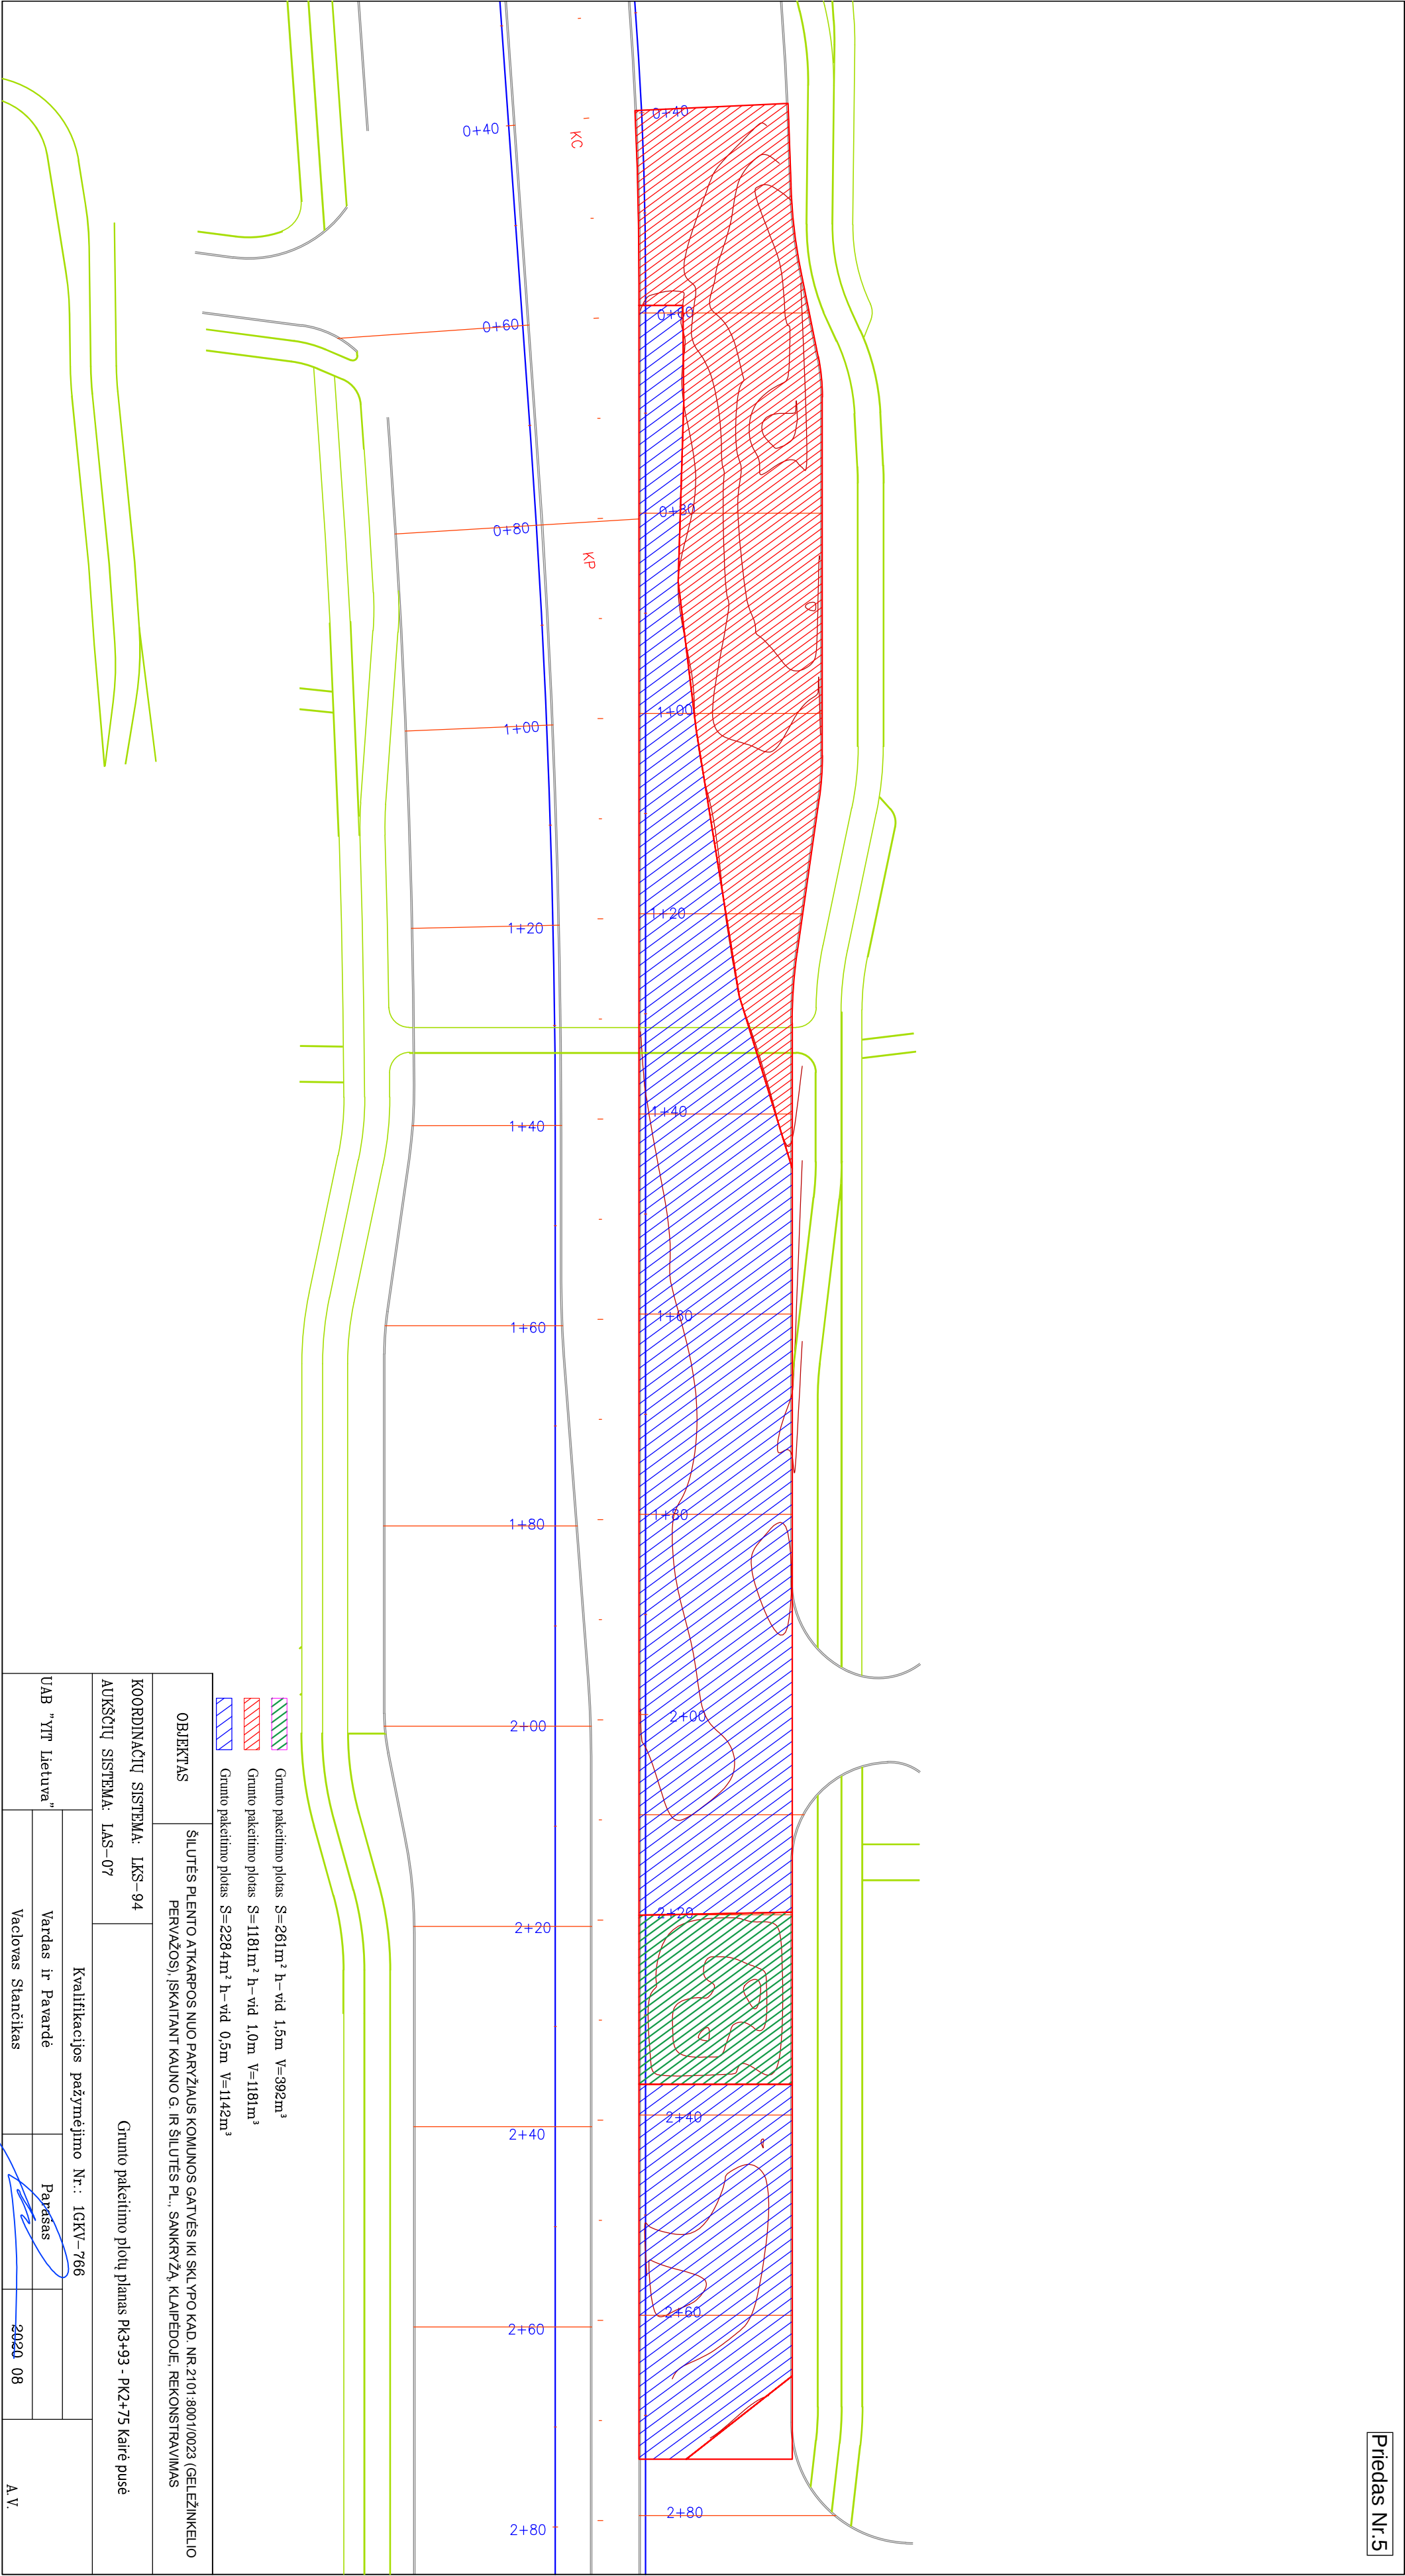

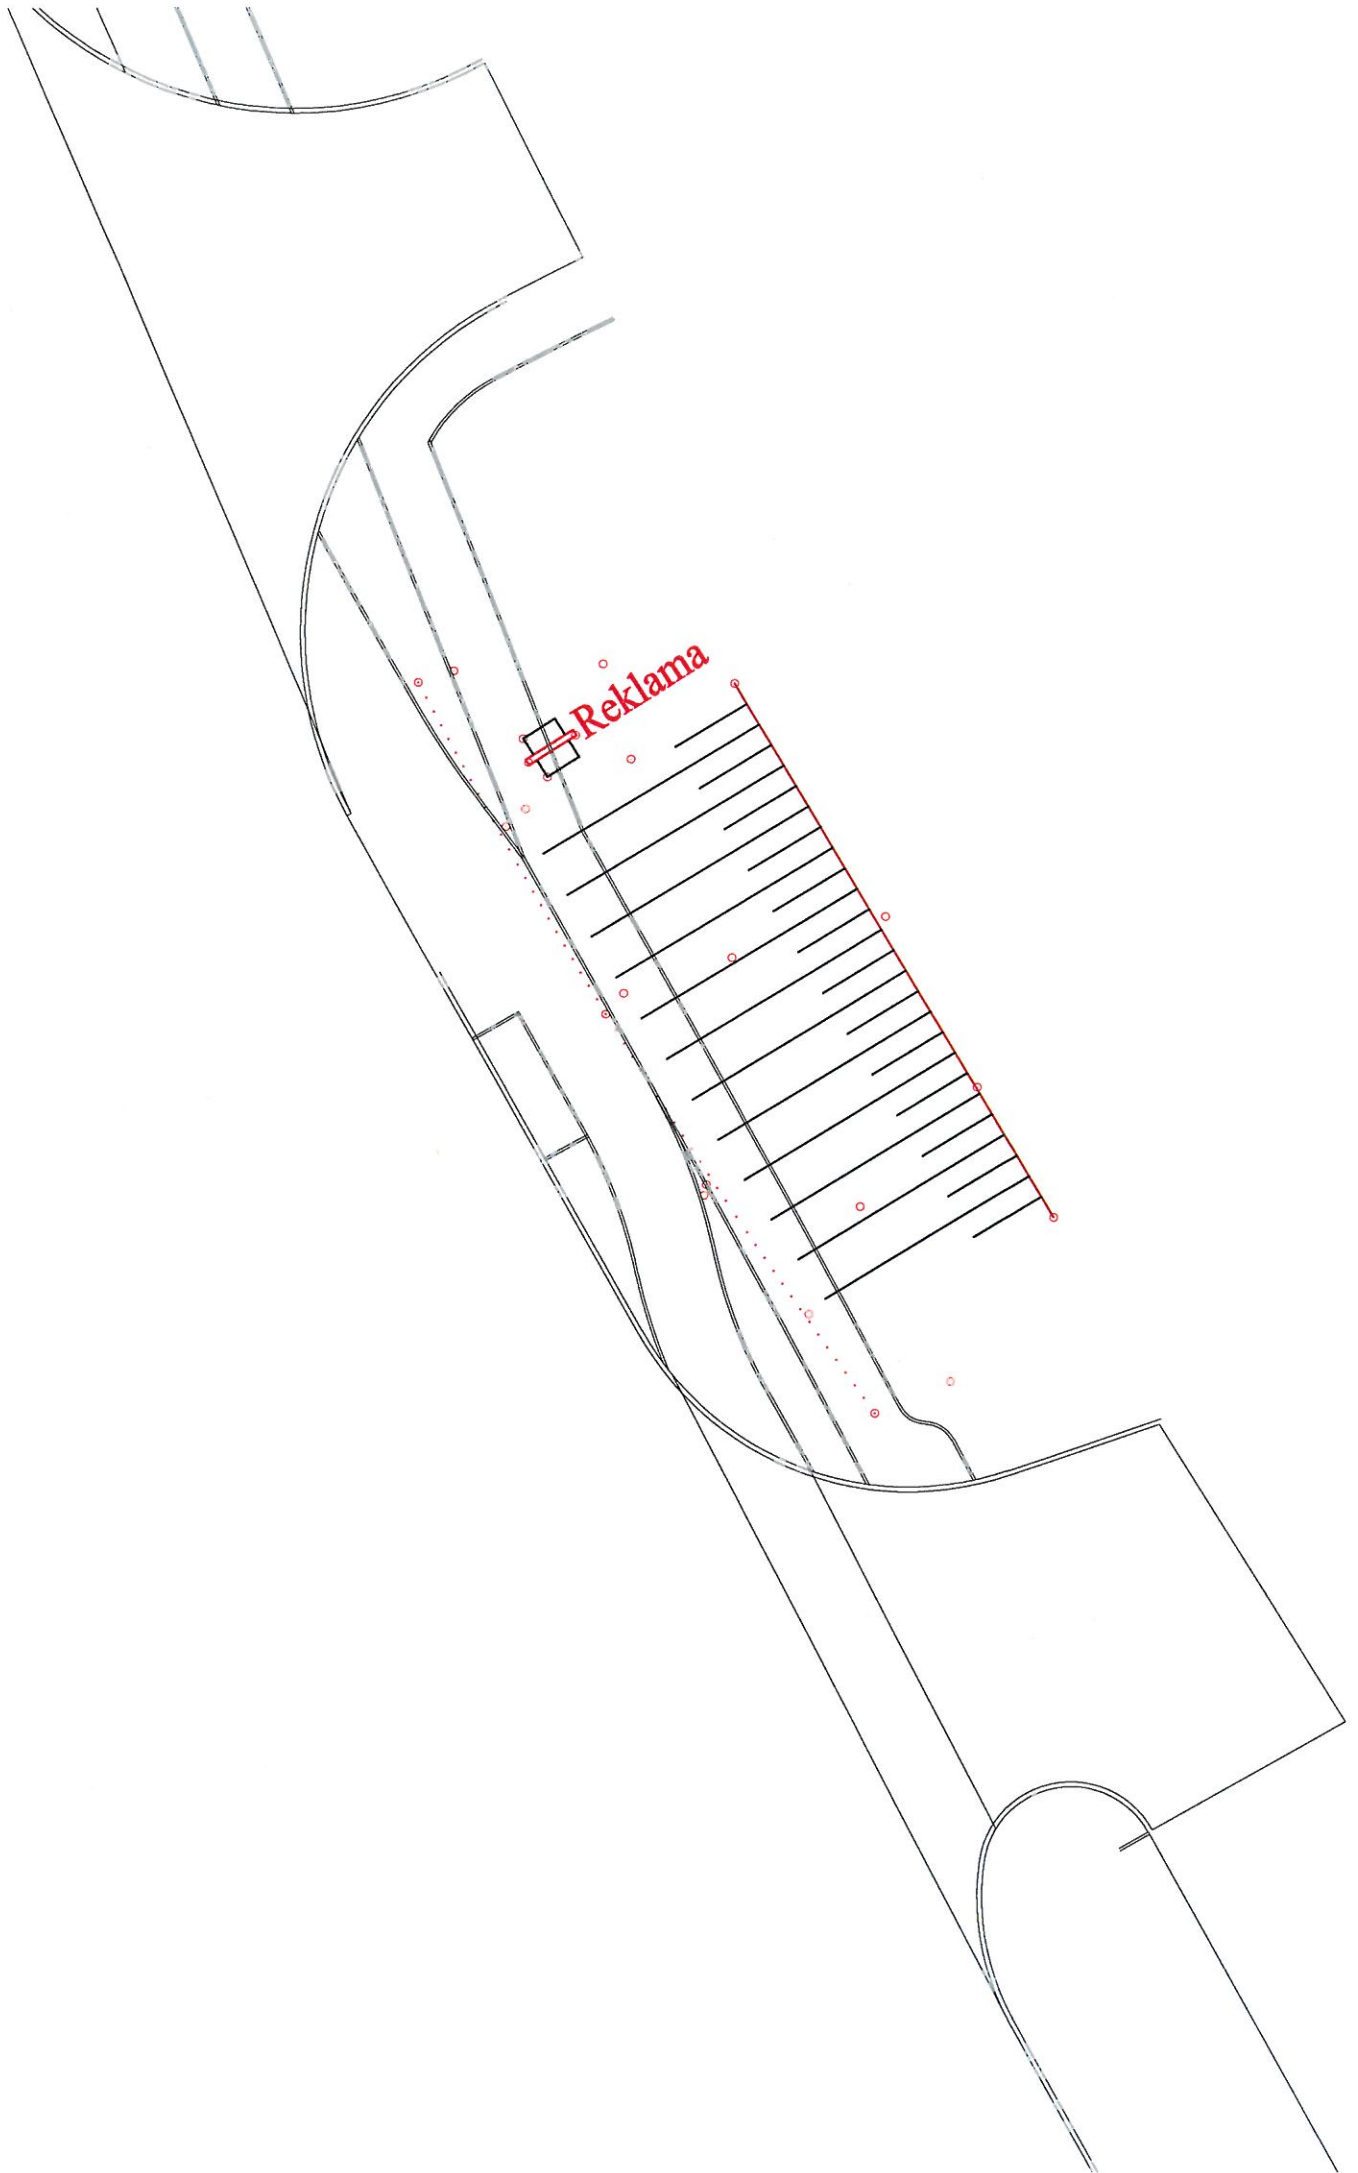

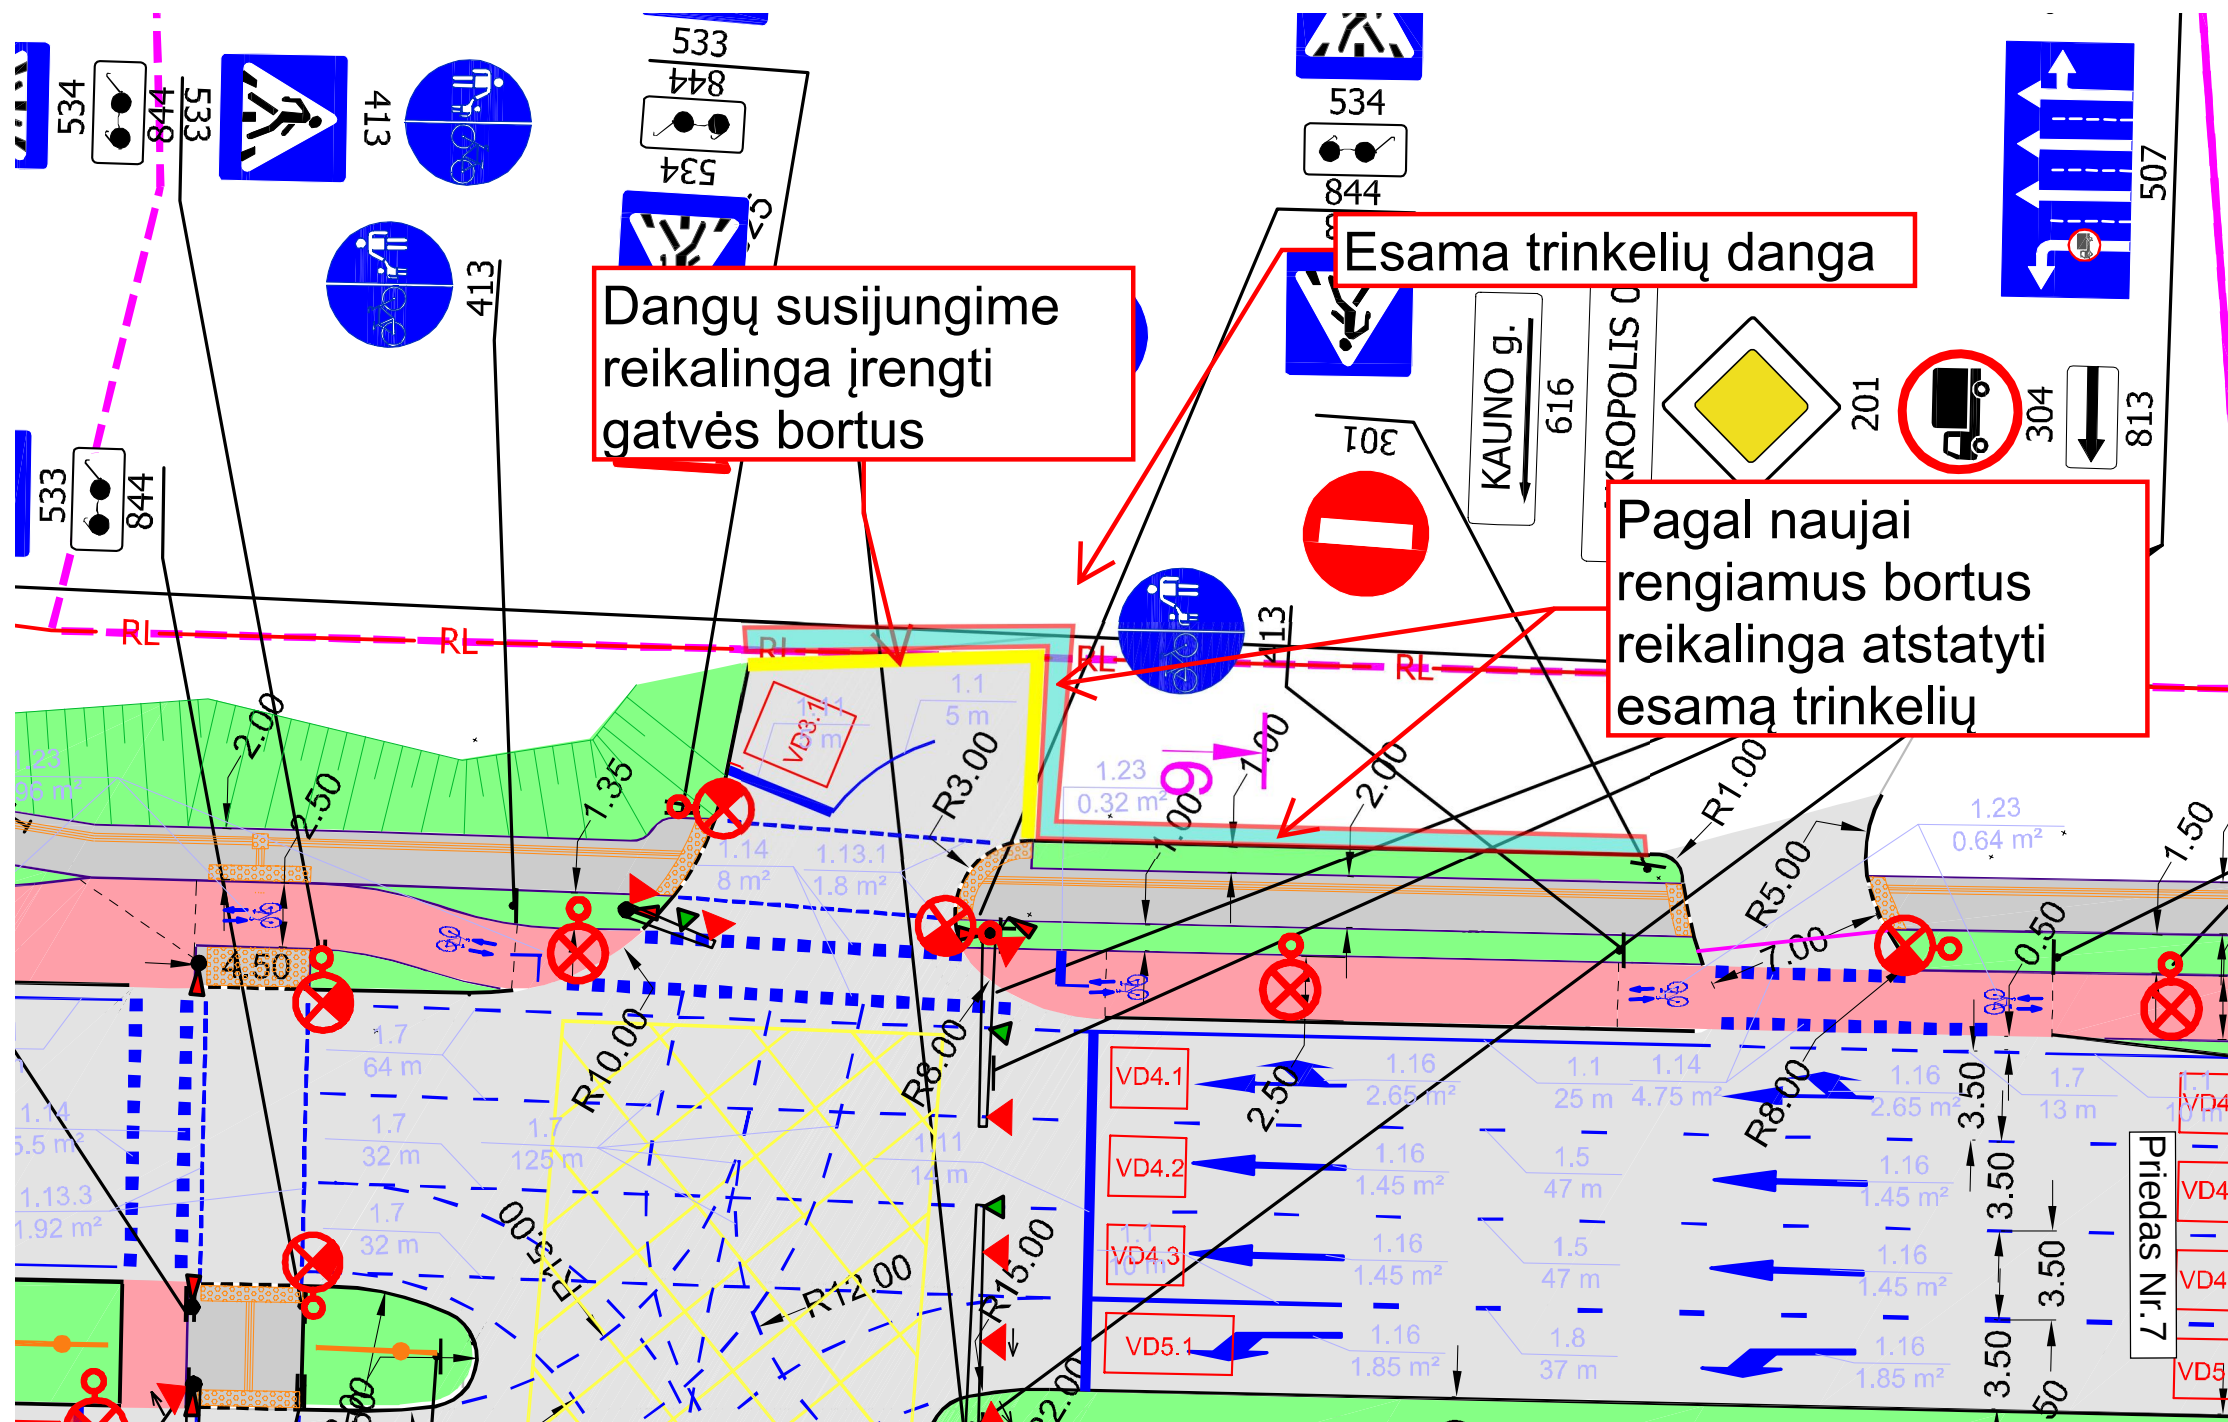


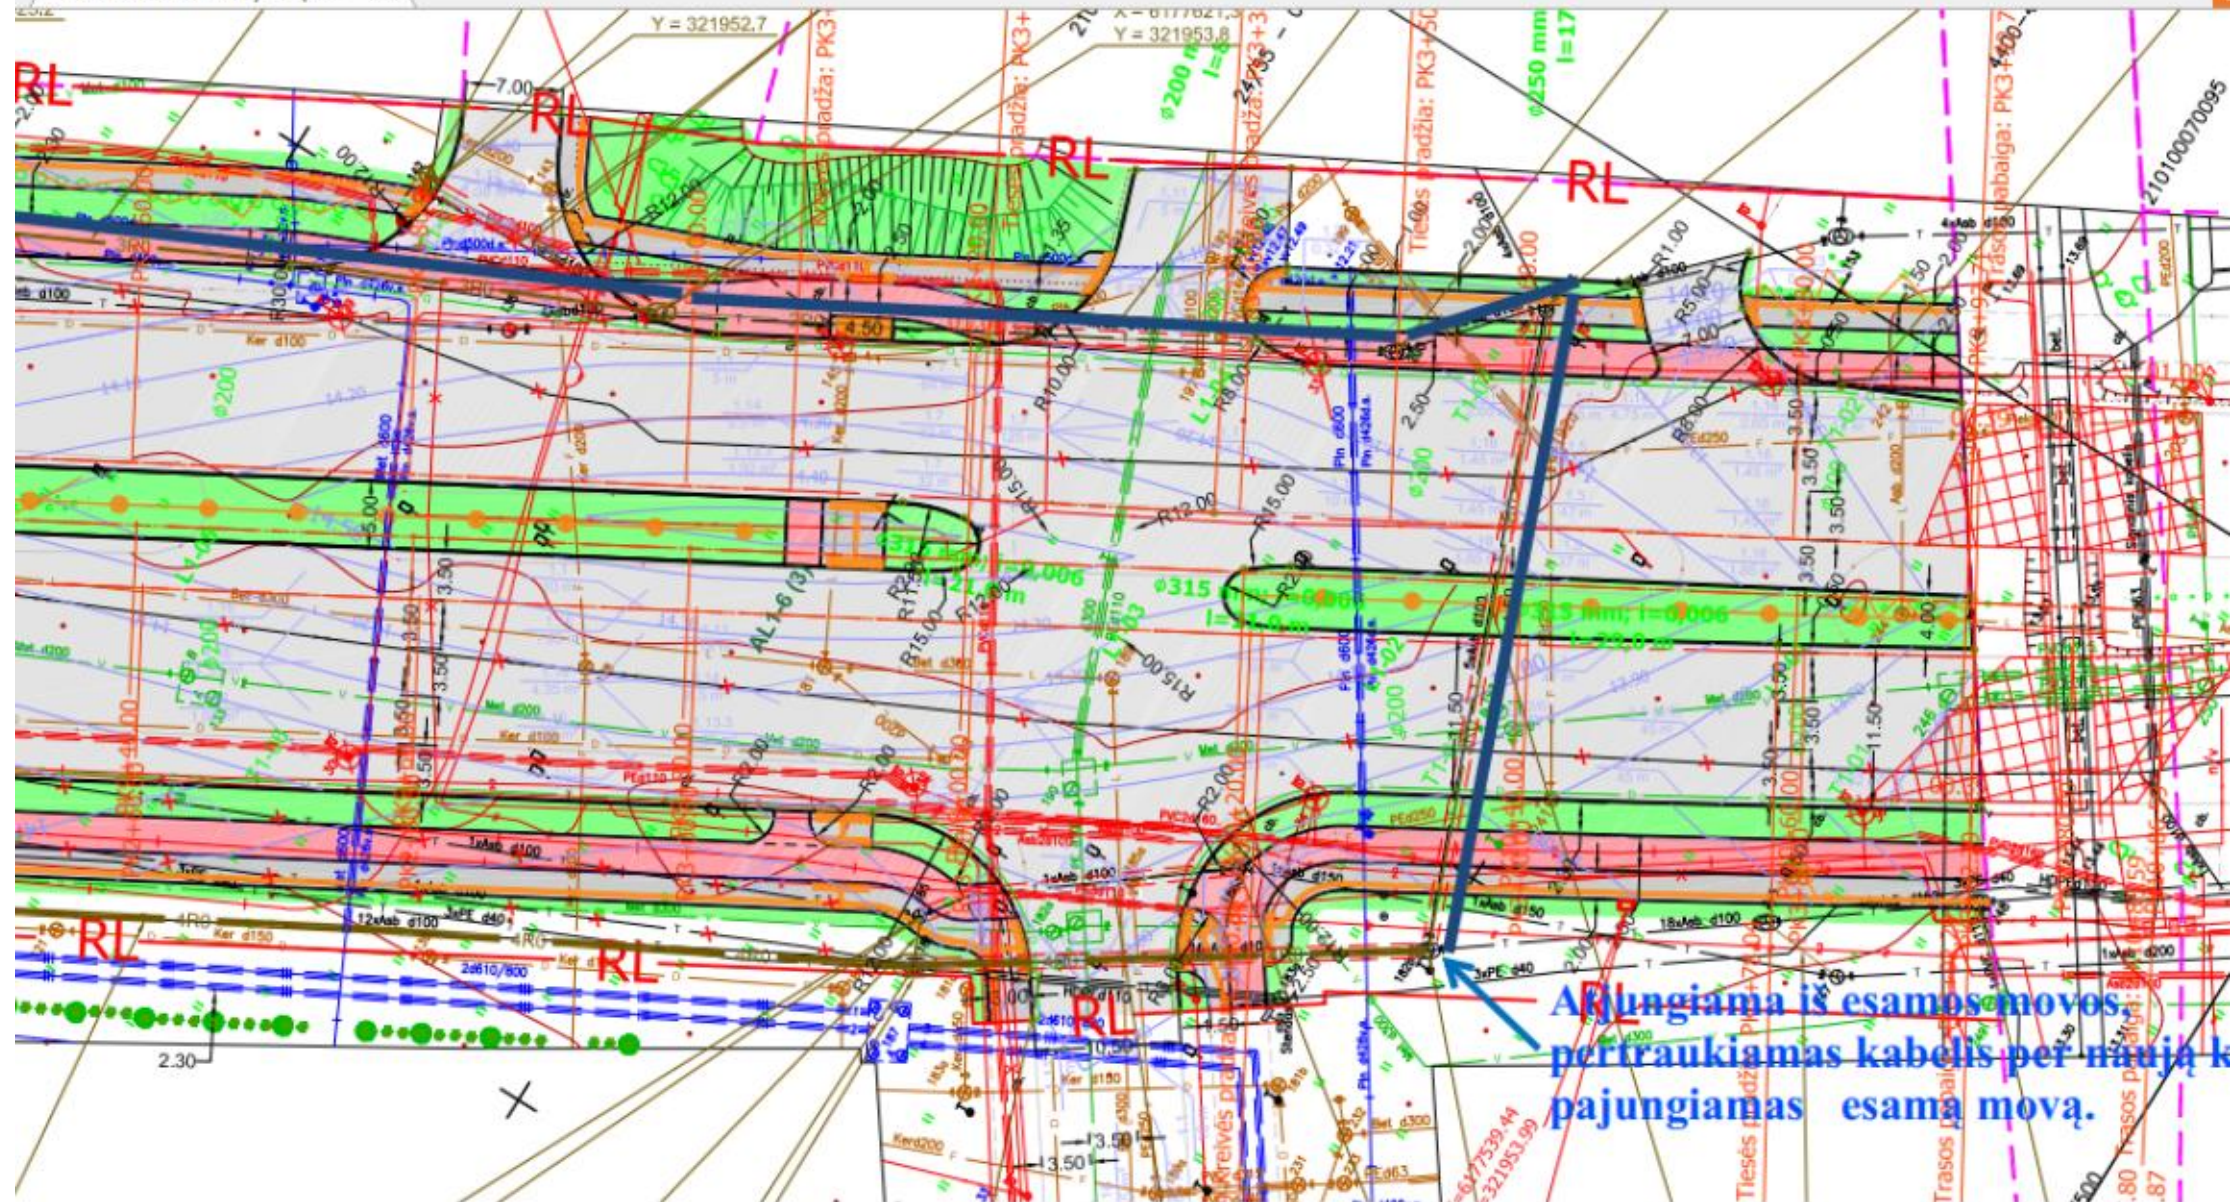


**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

## **Esama pėsčiųjų takų situacija NUOTRAUKOS**



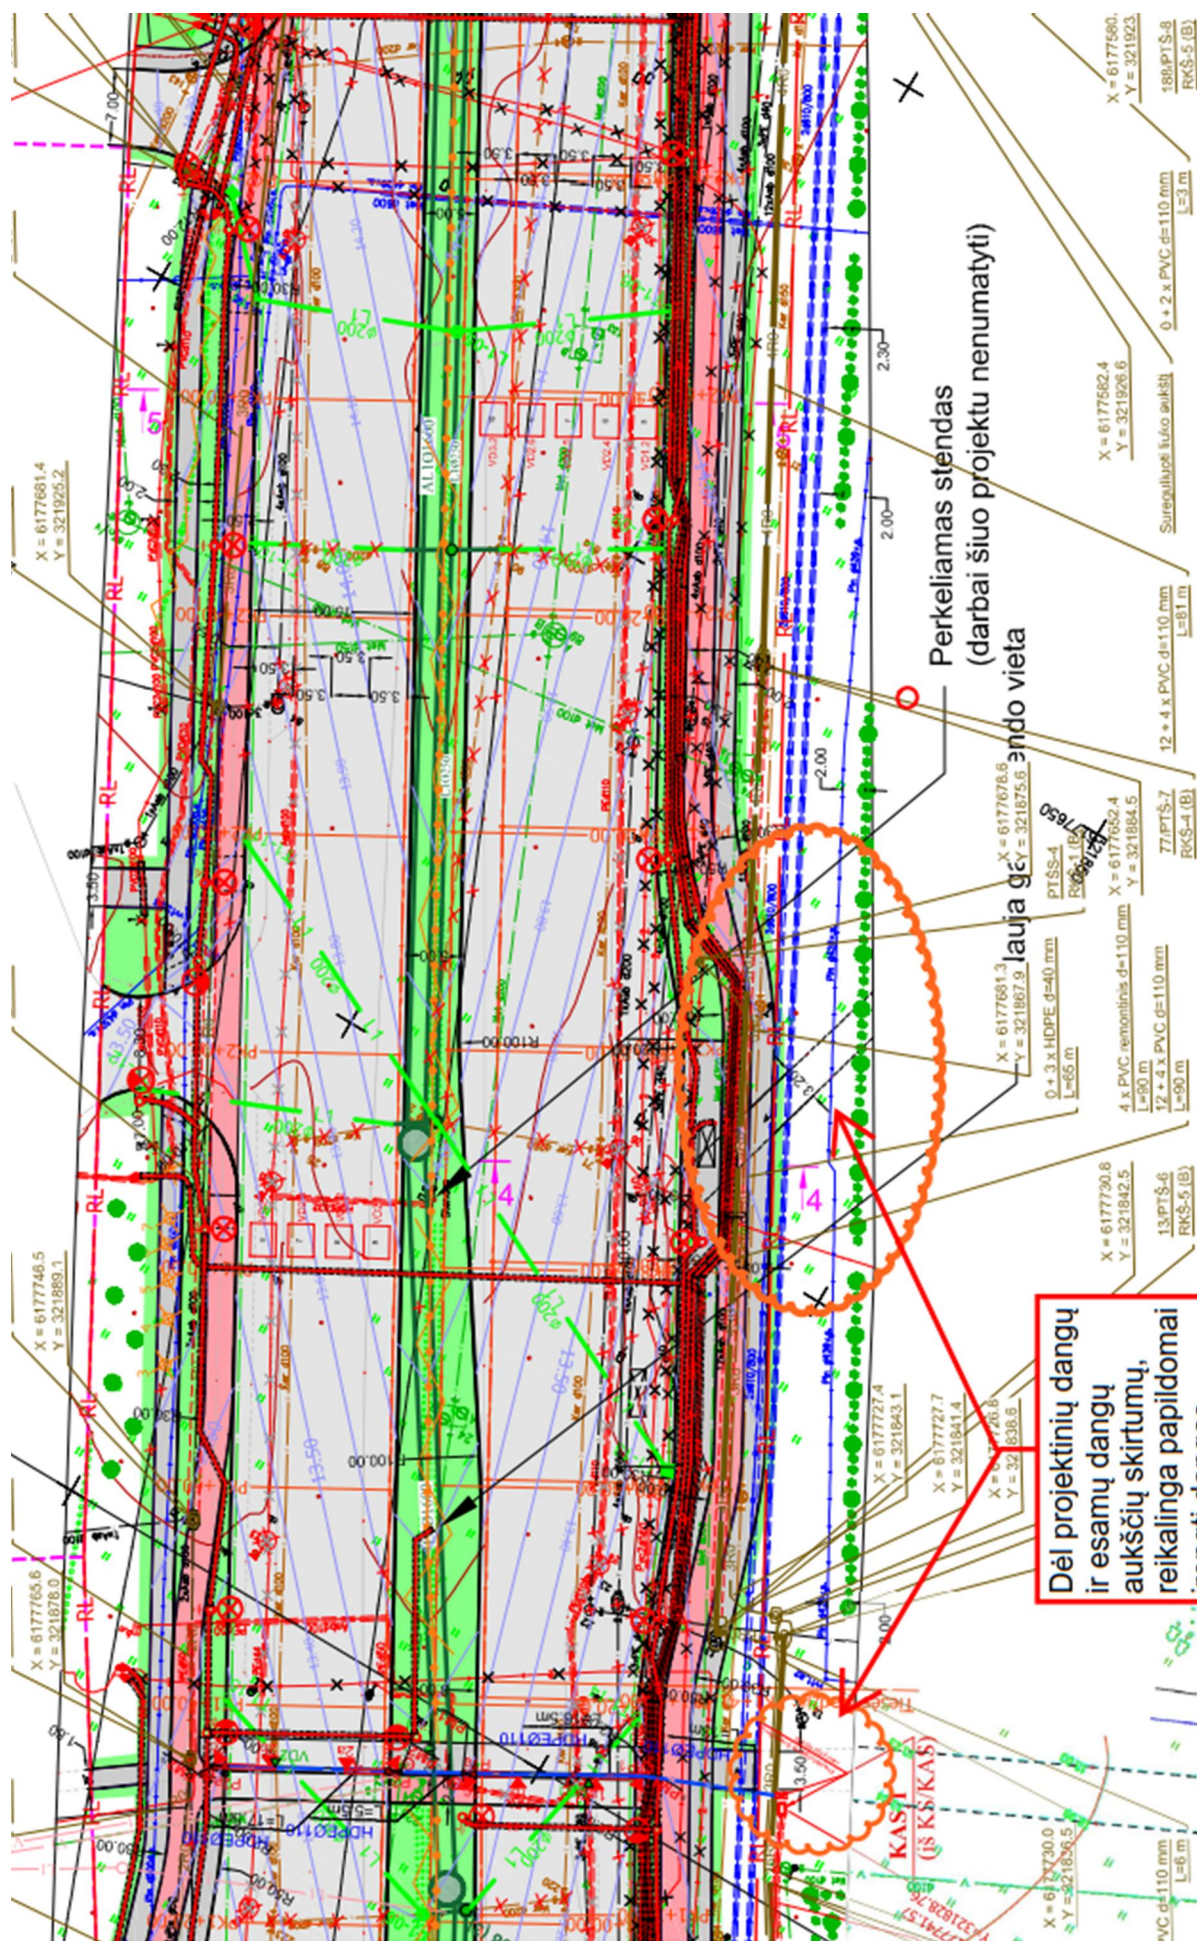

Perkeliamas stendas  
(darbai šiuo projektu nenumatyti)

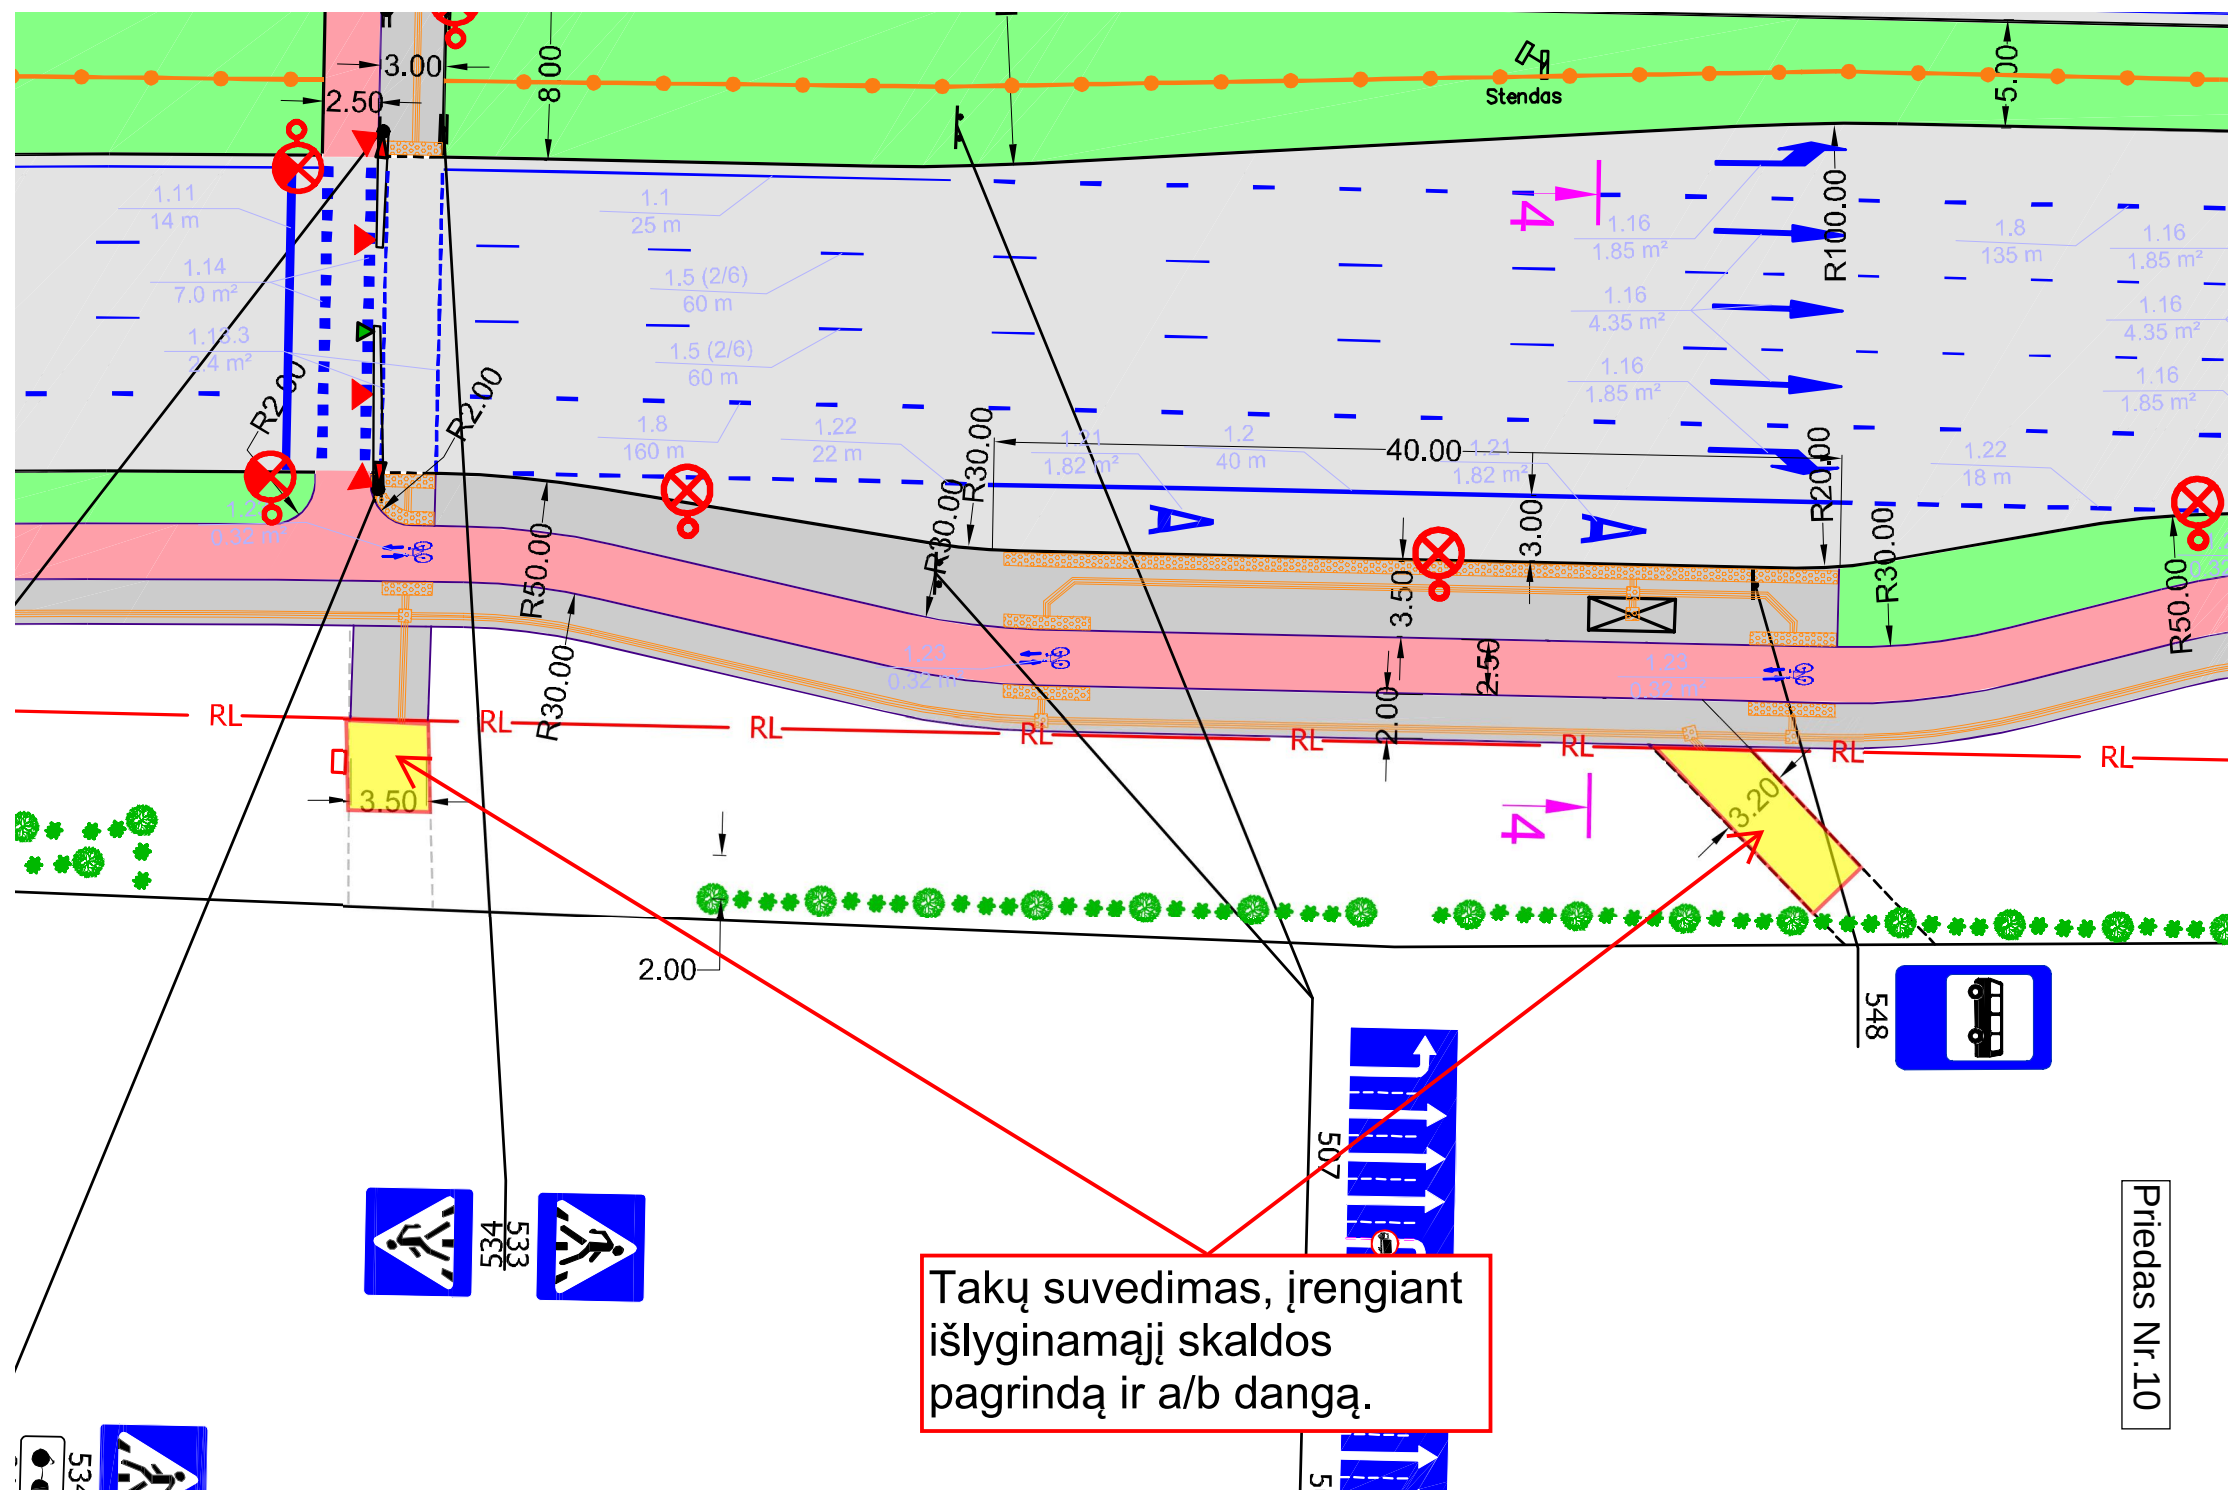

**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

## Esama dangų situacija NUOTRAUKOS








**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

## **Esama g/b požeminės konstrukcijos situacija NUOTRAUKOS**



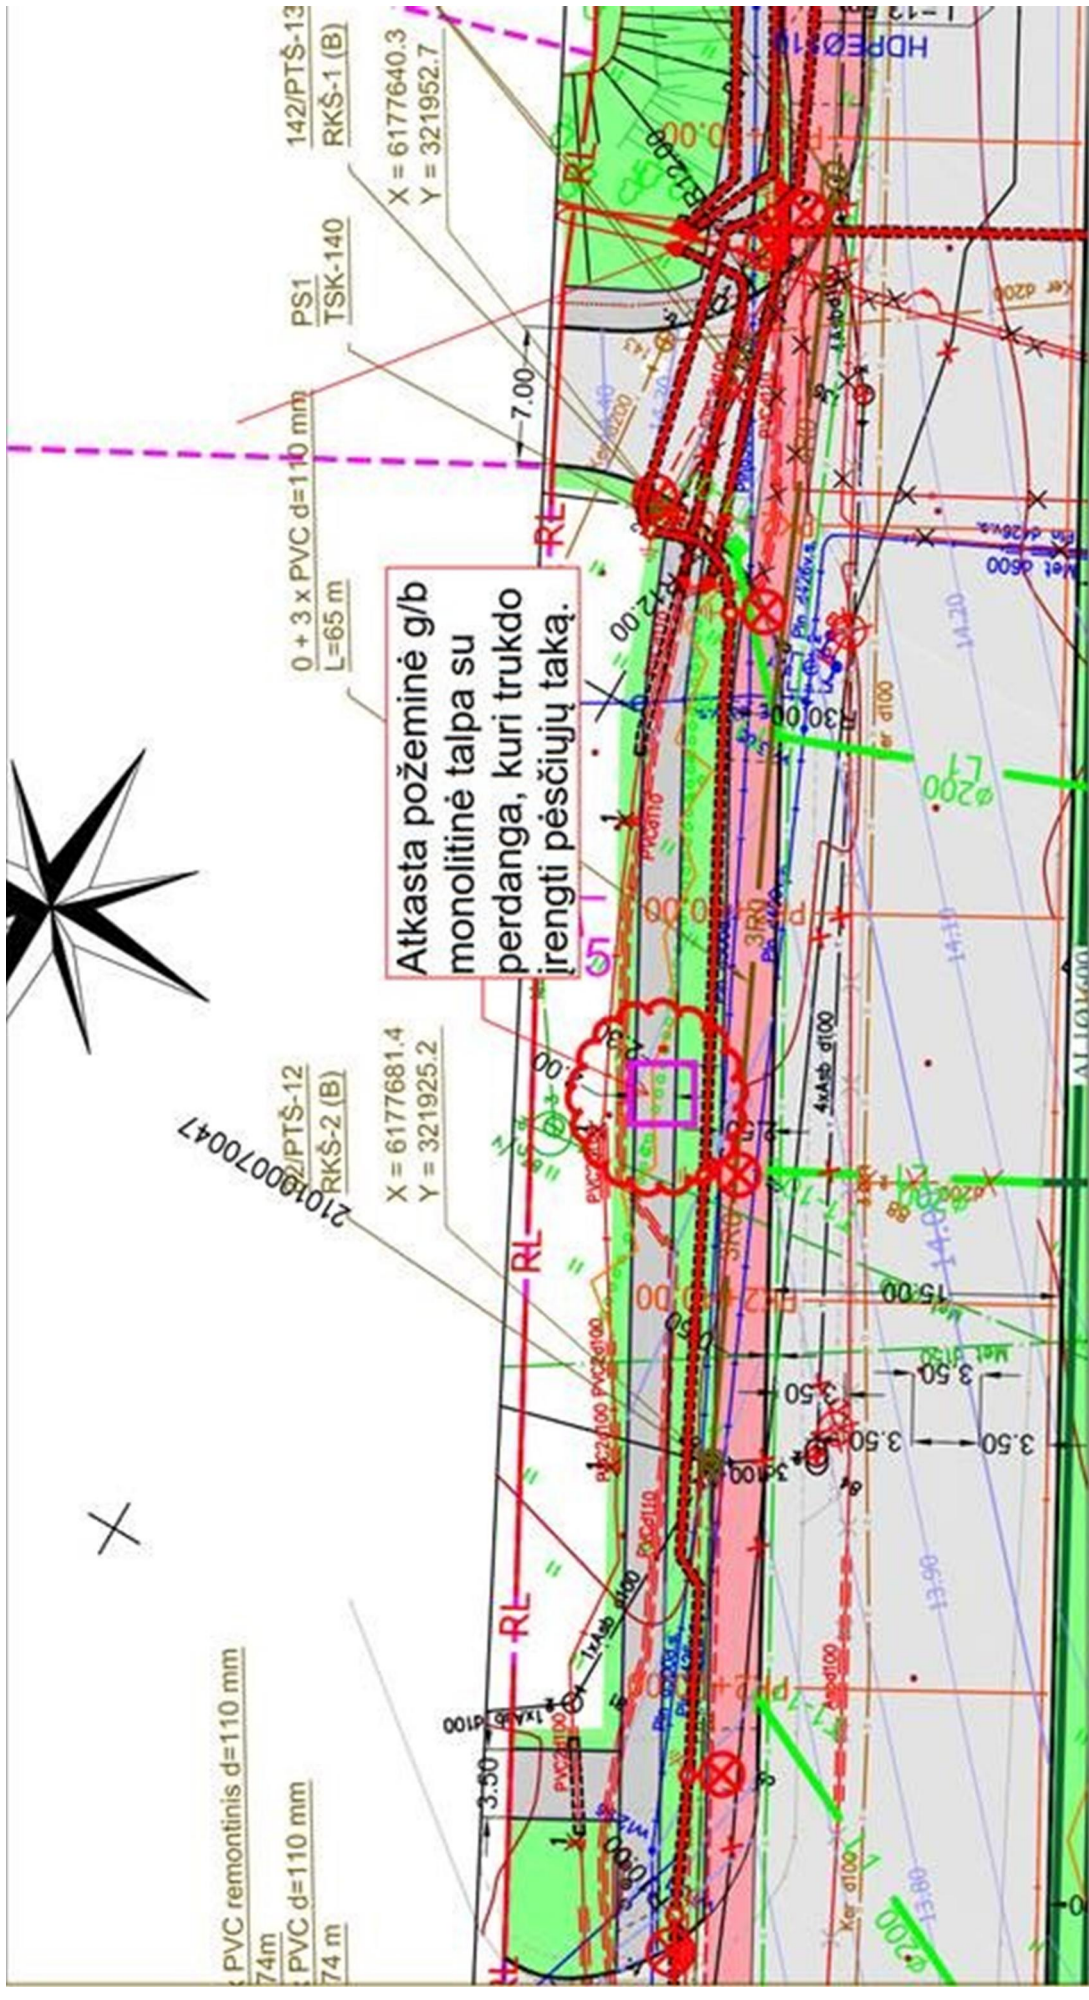

**Projekto pavadinimas:** Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas

## **Esama vėliavų stulpų situacija NUOTRAUKOS**





# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda<br>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda<br>UAB „YIT Lietuva“ 133556411, Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas                                                                                          |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | PAPILDOMAS SUSITARIMAS<br>PRIE 2020 M. SAUSIO 31 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-445                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2020-10-21 Nr. J9-2834                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2020-10-21 16:41:59 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius, YIT Lietuva                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | KĘSTUTIS,VANAGAS LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2020-10-23 05:52:14 (GMTZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2018-06-25 15:48:25 – 2023-06-24 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-23 09:41:41)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2020-10-23 09:41:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                          |