

SUDERINTA: Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė



ATSAKINGAS ATSTOVAS
Laura Milkevičiūtė
MĖN. D.

TVIRTINU: 2830,71

Direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS Algirdas Brazys

2020 M.

MĖN.



Lokalinė sąmata Nr. 7

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas KR2020.04/15 Nemuno dešniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas, Prienuose

Objektas PROJEKTO "NEMUNO DEŠNIOSIOS PAKRANTĖS KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS" RANGOS DARBAI

Žiniaraštis 7 Susisiekimo dalis (signalinių stulpelių įrengimas/ dažymas)

Iš viso už 2 830,71 €

Iš viso už 2 830,71 €						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						42,79
S10-Sezoniniai darbai						1649,28
Skyrius Dangų įrengimas						
1	N57P-5111-2 (S10=1,15)	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai (*pėsčiųjų tako atskyrimas nuo važiuojamosios dalies)	vnt.	117	17,20	2012,40
2	N27P-50-1-1 (S10=1,15)	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais išsine linija kelių ženklavimo mašinomis. Linijos plotis 0,12 m (*pėsčiųjų tako atskyrimas nuo važiuojamosios dalies)	km	0,52	628,91	327,03
Iš viso už skyrių Dangų įrengimas						2339,43
Iš viso:						2339,43
PVM			21,00%			491,28
Iš viso su PVM:						2830,71

Sudarė: Sąmatininkas
Klaudijus Benosenko

Techninės priežiūros vadovas
Tauras Jakelaitis
Kvalifikacijos atestato Nr. 30060



TVIRTINU: 20215,37
Direktorius
Algirdas Brazys

2020 M.

Lokalinė sąmata Nr. 10

Sudaryta pagal 2020.04 kainas



Kompleksas KR2020.04/15 Nemuno dešniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas, Prienose

Objektas PROJEKTO "NEMUNO DEŠNIOSIOS PAKRANTĖS KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS" RANGOS DARBAI

Žiniaraštis 10 Papildomi asfaltavimo darbai

					Iš viso už 20 215,37 €	
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	K16-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	8,29	163,09	1352,02
2	P6-1-11	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km	t	91,2	7,39	673,97
3	N57P-3116-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm viensluoksnis)	100 m2	8,29	825,44	6842,90
4	K16-141-2 (S9=1,17 S10=1,15)	5 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatišku aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	8,29	945,48	7838,03
Iš viso:						16706,92
PVM			21,00%			
Iš viso su PVM:						3508,45
						20215,37

Sudarė: Sąmatininkas
Klaudijus Benosenko

techninės priežiūros vadovas
Tauras Jakelaitis
Kvalifikacijos atestato Nr. 30060



nuo rajono savivaldybės administracijos
vėbos ir ekonominės plėtros skyriaus
ausioji specialistė

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Eura Milkevičienė
MĖN. D.

TVIRTINU: 2021, 69

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Direktorius
Algirdas Brazys

2020 M. MĖN. D.



Lokalinė sąmata Nr. 8

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Kompleksas KR2020.04/15 Nemuno dešniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas, Prienuose

Objektas PROJEKTO "NEMUNO DEŠNIOSIOS PAKRANTĖS KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS" RANGOS DARBAI

Žiniaraštis 8 Pėsčiųjų perėja (papildomi darbai)

Iš viso už 2 021,69 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai					61,53	
S10-Sezoniniai darbai					64,87	
Skyrius Paruošiamieji, ardymo darbai						
1	R16-50 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8	16,88	135,04
2	R16-52 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8	8,18	65,44
3	R16-98 (S9=1,17 S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu (*trinkelų)	100 m2	0,16	685,04	109,61
4	P6-1-11	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km	t	3,34	8,12	27,12
Iš viso už skyrių Paruošiamieji, ardymo darbai						337,21
Skyrius Žemės darbai						
5	K7-19-15 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,007	6498,11	45,49
6	N57P-2203-1 (S10=1,15)	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi	100 m2	0,24	2064,22	495,41
7	N1P-1102-1 (S10=1,15)	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu	100 m2	0,24	20,19	4,85
Iš viso už skyrių Žemės darbai						545,75
Skyrius Tako dangos įrengimas						
8	N1P-0803-3 (S10=1,15)	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovalo masė iki 10 t, o grunto grupė I-II	100 m3	0,067	48,05	3,22
9	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčių atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas	100 m3	0,0084	1495,58	12,56
10	N57P-3116-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš skaldos nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (storis 20 cm viensluoksnis)	100 m2	0,18	894,40	160,99
11	K16-141-2 (S9=1,17 S10=1,15)	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	0,18	1551,97	279,35
Iš viso už skyrių Tako dangos įrengimas						456,12
Skyrius Bordiūrų įrengimas						
12	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordūrai 80x200 mm	100 m	0,08	1196,81	95,74
13	K20-1 (S10=1,15)	Betoninių bortų 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,08	1911,87	152,95
Iš viso už skyrių Bordiūrų įrengimas						248,69
Skyrius Kiti darbai (neregijų vedimo sistema)						
14	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) (*neregijų sistema ŽN)	100 m2	0,0294	231,98	6,82
15	N57P-3241-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (*neregijų sistema ŽN)	100 m2	0,0294	2592,72	76,23
Iš viso už skyrių Kiti darbai (neregijų vedimo sistema)						83,05



Prienų rajono savivaldybės administracijos
SUDERINTA: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
ATSAKINGAS ATSTOVAS Laura Milkevičienė
MEN. D.

TVIRTINU: 4303,89

ATSAKINGAS ATSTOVAS Algirdas Brazys Direktorius
2020 M. MĖN. D.



Lokalinė sąmata Nr. 9

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Kompleksas KR2020.04/15 Nemuno dešniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas, Prienuose

Objektas PROJEKTO "NEMUNO DEŠNIOSIOS PAKRANTĖS KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS" RANGOS DARBAI


Žiniaraštis 9 Atliekami darbai (papildomi, bortai, kelkraščiai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso už 4 303,89 €	
					Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S10-Sezoniniai darbai						
	Skyrius	Bordūrų įrengimas				3,59
1	K20-1 (S10=1,15)	Betoninių bortų 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	1,17	1730,83	2025,07
Iš viso už skyrių Bordūrų įrengimas						2025,07
	Skyrius	Kelkraščių įrengimas				
2	N27P-47-1-1 (S10=1,15)	Kelkraščio sustiprinimas žvyro mišiniu. 9 cm storio sluoksnis	100 m ²	6,03	254,04	1531,86
Iš viso už skyrių Kelkraščių įrengimas						1531,86
Iš viso:						3556,93
	PVM		21,00%			746,96
Iš viso su PVM:						4303,89

Sudarė:

Sąmatininkas
Klaudijus Benosenko

techninės priežiūros vadovas
Tauras Jakelaitis
Kvalifikacijos atestato Nr. 30020

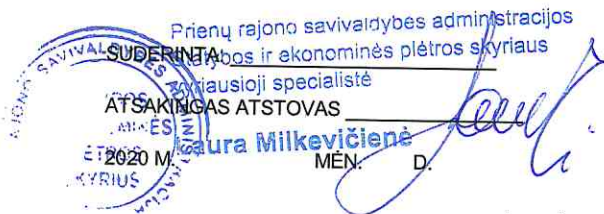

TVIRTINU: 6728,91
Direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS Algirdas Brazys
2020 M. MĖN. D.

Lokalinė sąmata Nr. 6

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Kompleksas KR2020.04/15 Nemuno dešniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas, Prienuose

Objektas PROJEKTO "NEMUNO DEŠNIOSIOS PAKRANTĖS KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS" RANGOS DARBAI

Žiniaraštis 6 Tako ŽN sistemos įrengimas iš betoninių trinkelėlių

Iš viso už 6 728,91 €

iš viso už 6 728,91 €						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S10-Sezoniniai darbai						35,17
	Skyrius	Tako ŽN sistemos įrengimas iš spalvotų betoninių trinkelių				
1	N27P-58-1 (S10=1,15)	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100 m	4,98	126,26	628,77
2	N27-39 (S10=1,15)	Šaligatvių iš asfaltbetonio dangos išardymas	100 m2	1,1113	214,80	238,71
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (*išardyto asfalto)	t	19,55	34,17	668,02
4	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	1,1113	231,98	257,80
5	N57P-3241-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (*neregų sistema ŽN/ vedimo, įspėjimo paviršiai, spalvotos trinkelės)	100 m2	1,1113	2444,88	2717,00
6	N27P-67-1 (S10=1,15)	Betono trinkelės ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	249	4,22	1050,78
Iš viso už skyrių Tako ŽN sistemos įrengimas iš spalvotų betoninių trinkelės						5561,08
Iš viso:						5561,08
PVM						21,00%
Iš viso su PVM:						6728,91

Sudarė: Sąmatininkas
Klaudijus Benosenko

Techninės priežiūros vadovas
Tauras Jakelaitis
Kvalifikacijos atestato Nr. 3706