

SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)

2020 m. lapkričio ____ d.
 Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188776264, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktoriaus Lauro Danio, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 7 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr.JVS18/11/07 suteiktus įgaliojimus (3.2.2 punktu), (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7)(toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą. Po perskaičiavimo pradinė sutarties vertė – 30 133 733,88 eurų su PVM. Atsižvelgiant į visus Sutarties pakeitimus Priimta sutarties suma 31 568 131,63 eurų su PVM.

b) 2020 m. lapkričio 19 sudarytas Defektinis aktas Nr.1 , 2020 m. lapkričio 20 sudaryti Defektiniai aktai Nr.2; 3; 4; 5; 6; 7, (Priedas Nr. 1) suderinti Statytojo atstovo, Statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo, Rangovo atstovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, kuriame nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose ir yra neatsiejamai susieti su Sutartyje numatytais darbais ir be jų neįmanoma įgyvendinti sutarties (toliau – Papildomi darbai), taip pat numatyti atsisakomi (pakeičiami) darbai (toliau – Atsisakomi (nevykdomi) darbai);

c) Papildomi darbai – darbai atsiradę keičiant TP rezervuaro užduotį būtini dėl aplinkybių išvardintų Defektiniam akte Nr. 7;2; bei pasitvirtinus darbo projektą SGGs (stacionarios gaisrų gesinimo sistemos) dalis kaip vientisą inžinerinę sistemą. Patvirtinus darbo projekto LE (Lauko elektrotechninė), ER (Vidaus elektrotechninė) dalis detalizuojant techninio projekto sprendinius, pastebėtos techninės klaidos, taip pat pasikeitė kiekiai, įrenginiai, padidėjus objekto galimyboms buvo išimtos naujos AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos, būtini pakeitimai, atsiradę dėl technologinių sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defektiniam akte Nr. 3;4;6; Papildomi darbai ir jų kiekiai atsiradę detalizavus darbo projektą konstrukcines dalis, gaisrines dalis, dėl netaisyklingų sienų geometrinių formų, bei patikslinus apkrovų skaičiavimus išvardytam Defektiniam akte Nr.1 atsiranda būtinybė sustiprinti konstrukcijas, padengti priešgaisrinį dažymu, papildyti mūro bei metalo kiekiai. Rengiant darbo projektą GS (gaisrinė sauga) dalis tikslinasi konkretus priešgaisrinių pertvarų tipas, patikslinta gaisro užsklandos užuolaida, pastebėtos techninio projekto klaidos, atsirado būtini pakeitimai, dėl patikslintų sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defektiniam akte Nr.5

d) Atsisakomi (nevykdomi) darbai – atsiradę įvertinus techninio projekto sprendinių rizikas, pasikeitus sprendiniams, įrenginiams ir papildžius sąnaudų kiekių žiniaraščiui bei pasitvirtinus darbo projektą SGGs (stacionarios gaisrų gesinimo sistemos) dalis, defektinis aktas Nr. 7;2; Patvirtinus darbo projekto LE (Lauko elektrotechninė), ER (Vidaus elektrotechninė) dalis detalizuojant techninio projekto sprendinius, koregavosi sąnaudų kiekių žiniaraščiai, padidėjo medžiagų kiekiai, keitėsi elektros schemos, atsižvelgiant į detalius elektros inžinerinius brėžinius, ir procesus, pastebėtos techninio projekto klaidos, atsirado būtini pakeitimai, dėl patikslintų sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defektiniam akte Nr.3;4;6;

e) Sutarties 10.4 punktą numato:

„10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų būdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.“

f) Sutarties 10.2 punktą numato pakeitimų formavimo tvarką;

g) Papildomų darbų vertė/įkainiai apskaičiuoti vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.3 papunkčiu, Nevykdomų darbų vertė paskaičiuota vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.1, 10.2.2 punktais.

h) Papildomus darbus dėl ekonominių ar techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas Rangovo vykdomų Darbų procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl esamo Rangovo ir naujo rangovo atliekamų darbų tarpusavio suderinamumo. Taip pat, perkant darbus iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo darbus. Be to, kelių rangovų veikla vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinama dėl darbų saugos ir atsakomybės už atliktus darbus, taip pat Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti patirtas išlaidas už prastovas Darbų stabdymo metu;

i) Vadovaujantis Sutarties 9 punkto 9.9.1. papunktyje papildomų darbų kainos apskaičiuotos taip:

- pagal a) papunktį Papildomi darbai pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius sudaro 286 939,55 Eur su PVM x 0,046 = 13 199,22 Eur su PVM (įkainių indeksavimo suma), galutinė Papildomų darbų suma įvertinus indeksaciją 286 939,55 Eur su PVM + 13 199,22 Eur su PVM = 300 138,77 Eur su PVM.

- pagal b) papunktį Papildomi darbai, kurių įkainių Sutartyje nėra, 2020 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais 1 891 661,23 Eur su PVM.

- pagal a) papunktį Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma 389 274,11 Eur su PVM x 0,046 = 17 906,61 Eur su PVM, galutinė Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma įvertinus indeksaciją 389 274,11 Eur su PVM + 17 906,61 Eur su PVM = 407 180,72 Eur su PVM.

y) Iš viso šiuo papildomu susitarimu pagal Sutarties 10.4 punktą įsigyjama papildomų darbų už 2 191 800,00 Eur su PVM, nuo pradinės sutarties vertės tai sudaro 7,27 proc.

j) Bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliekamų pakeitimų procentas – 24,08 proc.(16,81 proc. + 7,27 proc.);

k) Sutarties 10.5 punktą numato, kad pakeitimai, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Pagal šį sutarties punktą įsigijami papildomi vidaus fontano įrengimo darbai, bei atsisakomi lauko fontano įrengimo darbai. Vadovaujantis Sutarties 9 punkto 9.9.1. papunktyje papildomų, atsisakomų/nevykdomų darbų kainos apskaičiuotos taip:

- pagal b) papunktį vidaus fontano įrengimo papildomų darbų įkainių Sutartyje nėra, todėl šių darbų kaina apskaičiuota 2020 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais ir sudaro 302 500,00 Eur su PVM.

- pagal a) papunktį lauko fontano įrengimo atsisakomų (nevykdomų) darbų suma 107 790,43 Eur su PVM x 0,046= 4 958,36 Eur su PVM (įkainių indeksavimas), galutinė atsisakomų (nevykdomų) darbų suma įvertinus indeksaciją 112 748,79 Eur su PVM.

l) šiuo papildomu susitarimu pagal Sutarties 10.5 punktą įsigijama papildomų darbų už 302 500,00 Eur su PVM (Defektinio akto Nr. 5 punktas 2.5.), nuo pradinės sutarties vertės tai sudaro 1,00 proc.

m) Bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.5 punktą atliekamų pakeitimų procentas – 1,31 proc.(0,31 proc. + 1,00 proc.);

ir

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

2. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutarties jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kartu yra šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

3. VPĮ 89 straipsnio 1 d. 5 p. reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje (Susitarimo d) punktas);

4. VPĮ 89 straipsnio 2 d., kuri numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

5. Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, kuriame nurodyta, kad „Atliekant pakeitimus, pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje numatytus atvejus, reikia skaičiuoti tik tai, kas įsigijama papildomai (atkreipkite dėmesį, kad atsakymas šioje vietoje nesibaigia ir jį reikia skaityti bei taikyti su žemiau esančia pastraipa). Atsisakymas atliekamas pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 5 punktą, prieš tai pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 4 dalį įvertinus ar toks pakeitimas nėra esminis bei ar dėl pakeitimo nesikeičia sutarties pobūdis. Tokiu atveju, „atsisakymai“ su pakeitimais, kuriais įsigijami papildomi darbai, tarpusavyje nesumuojami.“¹

¹ <https://klausk.vpt.lt/lt/articles/360003588659-Ar-atliekant-sutarties-keitimus-pagal-VP%C4%AF-89-str-1-d-2-p-5-d-ir-ska%C4%8Diuojant-pakeitim%C5%B3-apimt%C4%AF-proc-turi-b%C5%B4Bti-sumuojami-atsisakom%C5%B3-ir-vietoj-j%C5%B3-%C4%AFsigijam%C5%B3-darb%C5%B3-vert%C4%97->

6. Sutarties 10.4 punkto 10.4.1 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami kai prirėikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

7. Sutarties 10.4 punkto 10.4.2. papunkčiu, kuriame nustatyta, kad būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

8. Sutarties 10.5 punktu kuriame nustatyta, kad pakeitimai, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

sudarė šį Susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatą, darbus:

1.1. už 2 191 800,00 Eur su PVM, kurie sudaro 7,27 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės) ir kurių būtinumas grindžiamas Sutarties 10.4 punktu;

1.2. už 302 500,00 Eur su PVM, kurie sudaro 1,00 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės) ir kurių būtinumas grindžiamas Sutarties 10.5 punktu;

2. Atsisakyti (nevykdyti) dalies Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatą, darbų:

2.1. pagal Sutarties 10.4 punktą už 407 180,72 Eur su PVM;

2.2. pagal Sutarties 10.5 punktą už 112 748,79 Eur su PVM.

3. Įvertinus papildomų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų sumas, pakoreguoti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Priimtą Sutarties sumą ir pakeisti Sutartyje nurodytus užsakovo skiriamus asmenis:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Priimta Sutarties suma,	9.1	33 959 905,29 (trisdešimt trys milijonai devyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penki eurai, 29 centai)
iš kurių PVM sudaro	9.1	5 893 867,86 (penki milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 86 centai)

4. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, atitinkamai pakoreguoti Suvestinę statybos kainą, Objektinę sąmatą ir Darbų atlikimo grafiką.

5. Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas dėl Papildomų darbų keičiamas nebus.

6. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildomas Šalių raštišku susitarimu.

7. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartyje Nr. 26-169-(7.7).

8. Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

9. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Šio Susitarimo priedai:

11.1. 1 priedas Defektiniai aktai, papildomų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų lokalinės sąmatos;

11.2. 2 priedas Suvestinis statybos kainos paskaičiavimas;

11.3. 3 priedas Objektinė sąmata;

11.4. 4 priedas Darbų atlikimo grafikas.

12. Šalių rekvizitai:

12.1. Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, a.s. Nr. LT167300010041410232, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, tel.: (8 313) 51233, faksas: (8 313) 55376, el. paštas: info@druskininkai.lt

12.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“, kodas 302711748, PVM mokėtojo kodas LT100006605812, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Sluškių g. 3-11, 01100 Vilnius, a.s. Nr. LT287044060007828658, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 8600 29958, el. paštas: info@statybukodas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, kodas 303190383, PVM mokėtojo kodas LT100008180415, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Miglės g. 111, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus, a.s. Nr. LT037044060007931249 AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 699 023661, el. paštas: edmundas@sonus.lt.

Užsakovo atstovas

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Parašas

A.V.

Rangovo atstovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu

Uždarosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktorius

Lauras Danys

Parašas.....

A.V.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2020 m. lapkričio 19 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas Edvartas Sereika, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą SK konstrukcinės dalies darbo projektą.

1. Nustatė:

1. Rengiant darbo projektą SK (konstrukcinės dalies), detalizuojant TP sprendinius vadovaujantis Gaisrinės saugos užduotimis, atsiranda būtinybė laikančiąsias metalines konstrukcijas padengti priešgaisrinio dažymu. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 99)
2. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl tenkančių apkrovų stogo konsolinėms konstrukcijoms, kurios bus ir kaip laikančiosios konstrukcijos didžiosios salės antro aukšto perdangai, suprojektuotos naujos metalinės įdėtinės detalės, kurios būtinos įrengti didžiosios salės sienose, pagal mazgus SMP.2a-00.1, SMP-2a-01, SMP.3a-00.1 ir SMP.3a-01 (7,298 t.) (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 9)
3. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl netaisyklingų sienų geometrinių formų ir perduodamų aukščiau esančių sienų apkrovų patalpose 1.03, 1.15, 1.18, ir 01.02, suprojektuotas mūras iš silikatinių plytų (36 m3). (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 14.1).
4. Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotos naujos metalinės laikančios konstrukcijos su įdėtinėmis detalėmis mažojoje salėje, kurios būtinos sceninės įrangos montavimui. (metalinės konstrukcijos 3,12 t.; įdėtinės detalės 0,84 t) (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 98.1; 98.2).
5. Techninio projekto sprendiniuose ašyje T tarp ašių 7-12' ir ašyje B, TT perdangos plokščių atrėmimui numatyta įrengti metalines sijas ant metalinių kolonų. Darbo projekto rengimo metu, paaiškėjo, kad metalinės kolonos yra per liaunos, siekiant išvengti konstrukcijos deformacijos, metalines kolonas būtina stiprinti. Apkrautas kolonas būtina laikinai išramstyti iki tol, kol bus atlikti visi būtini kolonų stiprinimo darbai.

6. Detalizavus techninio projekto sprendinius, 11 metrų aukštyje ašyje 20 tarp ašių S-M suprojektuota G/B sija. Atsižvelgiant į įrengiamos sijos dydį ir betonavimo technologiją, siją būtina standžiai išramstyti tol, kol bus vykdomi betonavimo darbai ir iki kol sija įgaus projekcinį stiprį. Viso 80 dienų.
7. Detalizavus techninio projekto sprendinius metalinių konstrukcijų įrengimui, faktinis metalinių konstrukcijų įrengimo kiekis yra 256,582 t (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 98).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti DP (techninio projekto) sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 402 742,32 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 34 291,40 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio žiniaraštis, 9 lapai;
2. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 2

**2020 m. lapkričio 20d.
Druskininkai**

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, - UAB „Panevėžio miestprojekta“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Tomas Gervelis, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą SGGS (stacionarios gaisrų gesinimo sistemos) darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą dėl rezervuaro perkėlimo į lauką atsiranda būtinybė dalies darbų atsisakyti ir keisti sekančiais darbais, juos atsisakant, papildant ar naujai perkant, rezervuaro keitimo priežastis nurodyta defektinuame akte NR7. Pagal medžiagų poreikio žiniaraščio keičiamos šios eilutės:
NR 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 47; 48; 50; 51; 55; 57; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 72; 73; 78; 79; 80; 81; 82; 89; 100; 103; 106;

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto SGGS (stacionarios gaisrų gesinimo sistemos) detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Patvirtinti pakeitimus būtinus užtikrinti pastato dalies atsparumui ir pastovumui.
- 2.4. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.5. Įrengimo darbų suma 202 016,81 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 178 873,78 Eur su PVM;
- 2.6. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 202 016,81 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 178 873,78 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 8 lapai;
2. Lokalinės sąmatos, 5 vnt., 9 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 5

2020 m. lapkričio 20 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas Edvartas Sereika, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą SA ir SP dalies darbo projektus.

1. Nustatė:

1. Rengiant darbo projektą atsisakoma lauko grindinio fontano ir viduje įrengiamas vidaus fontanas 1 kompl.
2. Rengiant darbo projektą detalizuojant vidaus vitrinas, pagal GS (gaisrinės saugos) dalies užduotis, tikslinasi konkretus tipas priešgaisrinių pertvarų. (SA medžiagų kiekių žiniaračio poz. NR 71)
3. Rengiant darbo projektą, pagal patikslintas užduotį GS dalies, patikslintas užsklandos gaisro atsparumas (SA medžiagų kiekių žiniaračio poz. NR 26.)

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti DP (techninio projekto) sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Įrengimo darbų suma 649 657,54 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 195 460,77 Eur su PVM;
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 649 657,54 Eur su PVM (pagal Sutarties 10.5 punktą įsigyjama papildomų darbų už 302 500,00 Eur su PVM (žiūr. Žiniaraštį „Priešgaisrinė užsklanda ir vidaus fontanas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais) 3 skyrius 1 eilutė) visi kiti likusieji papildomi darbai pagal 10.4 punktą), nevykdomų darbų vertė 195 460,77 Eur su PVM (pagal Sutarties 10.5 punktą atsisakomų darbų už 107 790,43 Eur su PVM (žiūr. Žiniaraštį „Sklypo tvarkymo darbai 3 skyrius 13 eilutė) visi kiti likusieji atsisakomi darbai pagal 10.4 punktą), apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio žiniaraštis, lapas;
2. Lokalinės sąmatos, 6 vnt., 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR 6.

2020 m. lapkričio 20 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti pagrindinio fasado ir mažosios salės fasado apšvietimą, dėl eksploatuojančios terasos tamsiu paros metu. (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 189; 190; 191; 192; 193).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Įrengimo darbų suma 235 053,37 Eur su PVM
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 235 053,37 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktą.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
2. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 7

2020 m. lapkričio 20 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojekta“ statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas Edvartas Sereika, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą TP „Priešgaisrinio rezervuaro T. Kosčiuškos g.2, Druskininkuose statybos projektas“.

1. Nustatė:

Rengiant darbo projektus SK (konstrukcinės dalies), detalizuojant TP sprendinius buvo atsižvelgta į pasitarimo protokoluose išsakytas Techninės priežiūros pastabas ir kitų statybos dalyvių abejones, kad pagal TP (techninį projektą) lapuose TP-SA-01, tarp ašių (23-24) ir (T-M), apačios altitudė -5,70, eksplikacijoje įvardijama kaip priešgaisrinis rezervuaras, bus įrengiamas pastato viduje ir galimai atsiranda rizikos:

- 1) Skirtingo tipo konstrukcijos – kolonos, rūsio sienos, grindų plokštė, surenkama perdanga – sudaro uždara erdvę į kurią bus supiltas vanduo. Dėl skirtingų pamatų, jungčių tarp atskirų konstrukcijų ir sąlyginai didelio vandens slėgio, - eksploatacijos metu gali įvykti deformacijos (poslinkiai, įtrūkimai, ir pan.)
- 2) Bus įrengta hidroizoliacija, tačiau dėl galimų deformacijų tarp skirtingo tipo konstrukcijų, ji gali būti pažeista ir galimai neužtikrinti apsaugos nuo vandens pratekėjimo.
- 3) Pagal TP projekto sprendinius – kolonos, rūsio sienos, grindų plokštė, surenkama perdanga – yra pastato konstrukcijos ir tuo pačiu jos yra priešgaisrinio rezervuaro konstrukcijos. Tokiu atveju, atsiradus pažeidimams dėl rezervuaro eksploatacijos, atsiranda galima grėsmė, bei didesnės išlaidos atsiradusiems defektams šalinti norint užtikrinti pastato dalies atsparumą ir pastovumą.

Įvertinus visas rizikas, priimamas sprendimas iškelti į lauką priešgaisrinį rezervuarą į atskirą uždara talpą.

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti TP (techninio projekto) sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų

esminių statinio sprendinių.

2.4. Rezervuaro įrengimo darbų suma 311 360,68 Eur su PVM.

2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 311 360,68 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio žiniaraštis, 1 lapas;
2. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 5 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 3

2020 m. lapkričio 20 d.

Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojekta“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Lauko elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (LE darbų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17).

1.2. Techninio projekto rengimo metu AB „Elektros skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS17-08015, projektuojamo objekto elektros tiekimo patikimumo kategorija – II (antra) 536kW, III (trečia) 724kW. Rengiant darbo projektą, padidėjus objekto galingumams buvo išimtos naujos AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS20-52901 - II (antros) kategorijos 950 kW, atskiros įvado. Pagal naujus techninius sprendinius numatyta įrengti naują modulinę tranzitinę transformatorinę (2x1000 kVA gabarito). Pasikeitus prisijungimo sąlygoms, atsiranda būtinybė įrengti kabelinės linijas (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 2; 4; 5; 7).

1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14).

1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atlikus apšviestumo skaičiavimus, atsiranda būtinybė įrengti LED prožektorius (18 vnt), montojamus ant atramų (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 18; 19; 20; 21).

1.5. Rengiant darbo projektą, pagal naujas AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas Nr. TS20-52901 I (pirmos) grupės vartotojams suprojektuotas dyzelinis generatorius 320kW/400kVA, užtikrinantis projektuojamo objekto keliamus galios reikalavimus (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 22; Nr. 23).

1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 26).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Įrengimo darbų suma 123 992,75 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 64 264,10 Eur su PVM;

2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 123 992,75 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 64 264,10 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 4 vnt., 4 lapai.
2. Projektuotojų raštas, lapas.

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-18 Nr. S-50

**DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE
REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ**

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto lauko elektrotechninę dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baiginių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, patikslinti kiekiai (LE darbų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17).

1.2. Techninio projekto rengimo metu AB „Elektros skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS17-08015, projektuojamo objekto elektros tiekimo patikimumo kategorija – II (antra) 536kW, III (trečia) 724kW. Rengiant darbo projektą, padidėjus objekto galingumams buvo išimtos naujos AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS20-52901 - II (antros) kategorijos 950 kW, atskiros įvado. Pagal naujus techninius sprendinius numatyta įrengti naują modulinę tranzitinę transformatorinę (2x1000 kVA gabarito). Pasikeitus prisijungimo sąlygoms, atsiranda būtinybė įrengti kabelinės linijas (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 2; 4; 5; 7).

1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14).

1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atlikus apšviestumo skaičiavimus, atsiranda būtinybė įrengti LED prožektorius (18 vnt), montojamus ant atramų (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 18; 19; 20; 21).

1.5. Rengiant darbo projektą, pagal naujas AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas Nr. TS20-52901 I (pirmos) grupės vartotojams, taupant užsakovo lėšas numatytas mažesnio galingumo dyzelinis generatorius 320kW/400kVA, užtikrinantis projektuojamo objekto keliamus galios reikalavimus (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 22; Nr. 23).

1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 26).

DEFEKTINIS AKTAS NR. 4

2020 m. lapkričio 20 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojekta“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Techninio projekto rengimo metu AB „Elektros skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS17-08015, projektuojamo objekto elektros tiekimo patikimumumo kategorija – II (antra) 536kW, III (trečia) 724kW. Rengiant darbo projektą, padidėjus objekto galingumams buvo išimtos naujos AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS20-52901 - II (antros) kategorijos 950 kW, atskiro įvado. Pagal naujus techninius sprendinius numatyta įrengti naują modulinę tranzitinę transformatorinę (2x1000 kVA gabarito). Pasikeitus prisijungimo sąlygoms, atsiranda būtinybė įrengti ĮSS-1, ĮSS-1 (I kat.), ĮSS-2, ĮSS-3 skydus (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 7; 8; 9; 11).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, atlikus patalpų apšviestumo skaičiavimus, atsiranda būtinybė įrengti papildomai 179 vnt. šviestuvų (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 30; 32; 34; 39; 42; 47).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 48; 54).
- 1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 55; 56; 57; 58; 59).
- 1.6 Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė bendrų erdvių šviestuvų valdymui įrengti dimeriuojamai DALI mygtukai ir šviestuvų valdymo pultus (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 60; 61).
- 1.7. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71).

- 1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir technologinius pakeitimus, El. patalpoje atsiranda būtinybė įrengti surenkamas pakeliamas grindis (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 73).
- 1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir technologinius pakeitimus, atsiranda būtinybė įrengti skylės sienose/perdangose (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 74; 75; 76).
- 1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83).
- 1.11. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė administracinėse patalpose įrengti grindines dėžes kištukiniams lizdams (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 84; 85).
- 1.12. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti sujungimo dėžutes, numatyti sensorių pajungimą (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 89; 90; 91; 92).
- 1.13. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120).
- 1.14. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti kabelių galines movas (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 121, 122; 123).
- 1.15. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 125; 126; 127; 128; 129; 130).
- 1.16. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 150; 151; 153; 155; 156; 157; 158).
- 1.16. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti pagrindinių lauko laiptų, trapų ir stovų elektrinį šildymą (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Įrengimo darbų suma 550 047,83 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 24 174,40 Eur su PVM;
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 550 047,83 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 24 174,40 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 5 vnt., 7 lapai.
2. Projektuotojų raštas, lapas.

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-19 Nr. S-55

**DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE
REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ**

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto konstrukcinę dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baiginių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

1. Rengiant darbo projektą SK (konstrukcinės dalies), detalizuojant sąnaudų kiekių žiniaraštį išskirtas metalinių konstrukcijas padengimas priešgaisrinis dažymu. Metalinės konstrukcijos turi būti atsparinamos pagal gaisrinės saugos dalies reikalavimus.
2. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl tenkančių apkrovų stogo konsolinėms konstrukcijoms, kurios bus ir kaip laikančiosios konstrukcijos didžiosios salės antro aukšto perdangai, suprojektuotos naujos metalinės įdėtinės detalės, kurios būtinos įrengti didžiosios salės sienose, pagal mazgą IV-SK-4.2 (7,439 t.)
3. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl netaisyklingų sienų geometrinių formų, jų aukščio siekiant užtikrinti jų pastovumą ir perduodamų aukščiau esančių sienų apkrovų patalpose 1.03, 1.15, 1.18, ir 01.02, suprojektuotas mūras iš silikatinių plytų (36 m³).
4. Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotos naujos metalinės konstrukcijos su įdėtinėmis detalėmis mažojoje salėje sceninės įrangos montavimui. (metalinės konstrukcijos 3,12 t.; įdėtinės detalės 0,84 t.)
5. Techninio projekto sprendiniuose ašyje T tarp ašių 7-12' ir ašyje B, TT perdangos plokščių atrėmimui numatyta įrengti metalines sijas ant metalinių kolonų. Darbo projekto rengimo metu paaiškėjo, kad dėl TT plokščių gamybos ypatumų (nėjo sužeminti atrėmimo zonos) metalinėse kolonose pasikeitė skaičiuojamoji schema (atsirado dėl atremties ekscentriciteto papildomi ženklūs lenkimo momentai). To pasekoje kolonose veikiančios įrašos tapo didesnės už leistinas, konstrukcija nebetenkino saugos ribinio būvio reikalavimų. Siekiant išvengti konstrukcijų griūties, metalines kolonas nurodytose zonose būtina stiprinti. Apkrautas kolonas būtina laikinai išramstyti iki tol, kol bus atlikti visi būtini kolonų stiprinimo darbai.

6. Detalizavus techninio projekto sprendinius, 11 metrų aukštyje ašyje 20 tarp ašių S-M suprojektuota G/B sija. Atsižvelgiant į įrengiamos sijos dydį ir betonavimo technologiją, siją būtina išramstyti tol, kol bus vykdomi betonavimo darbai ir iki kol sija įgaus projektinį stiprį.



Uždaroji akcinė bendrovė, Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 312458, el. p. info@uostamiescioprojektas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110784562

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-19 Nr. S-51

**DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE
REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ**

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projektą atsižvelgiant į numatytą gesinimo vandens rezervuaro perkėlimo už pastato ribų buvo pakoreguota SGGs (stacionarios gaisrų gesinimo sistemos) dalis

1. SGGs projekto dalies medžiagų poreikio žiniaraštyje keičiamos šios eilutės:
NR 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45;
47; 48; 50; 51; 55; 57; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 72; 73; 78; 79; 80; 81; 82; 89; 100;
103; 106;

Gesinimo vandens rezervuaro perkėlimas numatytas vadovaujantis 2020-01-31 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 17, bei statytojo technine užduotimi priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, techninio projekto parengimui.

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-18 Nr. S-52

**DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE
REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ**

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto architektūrinę, sklypo plano dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

- 1.1. Rengiant darbo projektą pagal statytojo užduotį atsisakoma lauko grindinio fontano ir viduje įrengiamas vidaus fontanas 1 kompl.
- 1.2. Rengiant darbo projektą detalizuojant techninio projekto sprendinius sąnaudų kiekių žiniaraštyje išskirtas numatytų priešgaisrinių langų, vitrinų kiekis.
- 1.3. Rengiant darbo projektą, pagal patikslintas užduotį GS dalies, patikslintas užsklandos gaisro atsparumas (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 26,27.)

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-18 Nr. S-49

**DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE
REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ**

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto elektrotechninę dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

- 1.1. Techninio projekto rengimo metu AB „Elektros skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS17-08015, projektuojamo objekto elektros tiekimo patikinumumo kategorija – II (antra) 536kW, III (trečia) 724kW. Rengiant darbo projektą, padidėjus objekto galingumams buvo išimtos naujos AB „Elektros skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS20-52901 - II (antros) kategorijos 950 kW, atskiros įvado. Pagal naujus techninius sprendinius numatyta įrengti naują modulinę tranzitinę transformatorinę (2x1000 kVA gabarito). Pasikeitus prisijungimo sąlygoms, atsiranda būtinybė įrengti ĮSS-1, ĮSS-1 (I kat.), ĮSS-2, ISS-3 skydus (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pasikeitė kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 7; 8; 9; 11).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, atlikus patalpų apšviestumo skaičiavimus, atsiranda būtinybė įrengti papildomai 179 vnt. šviestuvų (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 30; 32; 34; 39; 42; 47).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 48; 54).
- 1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 55; 56; 57; 58; 59).
- 1.6 Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė bendrų erdvių šviestuvų valdymui įrengti dimeriuojamai DALI mygtukai ir šviestuvų valdymo pultus (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 60; 61).
- 1.7. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71).
- 1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir technologinius pakeitimus, atsižvelgiant į patogesnę eksploatacijai sprendimą El. patalpoje numatytos surenkamos pakeliamos grindys (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 73).

1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir technologinius pakeitimus, detalizuojant sąnaudų kiekių žiniarašius numatytas skyles sienose/perdangose įrengimas (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 74; 75; 76).

1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83).

1.11. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė administracinėse patalpose įrengti grindines dėžes kištukiniams lizdams (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 84; 85).

1.12. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, detalizuojant sąnaudų kiekių žiniarašius numatytas sujungimo dėžučių įrengimas, sensorių pajungimas (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 89; 90; 91; 92).

1.13. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120).

1.14. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, išskaidyti žiniaraščiai numatant kabelių galinių movų įrengimą (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 121, 122; 123).

1.15. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 125; 126; 127; 128; 129; 130).

1.16. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 150; 151; 153; 155; 156; 157; 158).

1.16. Rengiant darbo projektą, atsižvelgiant į statytojo norus, numatytas pagrindinių lauko laiptų, trapų ir stovų elektrinis šildymas (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178).

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-18 Nr. S-53

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto elektrotechninę dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsižvelgiant į statytojo užduotį atsiranda būtinybė įrengti pagrindinio fasado ir mažosios salės fasado apšvietimą, dėl terasos eksploatavimo tamsiu paros metu. (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 189; 190; 191; 192; 193).


Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-11-19 Nr. S-54

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad atsižvelgiant į 2020-01-31 gamybinio pasitarimo protokolą Nr. 17, bei statytojo 2020-07-17 techninę užduotį V35-674 buvo parengtas gesinimo vandens rezervuaro perkėlimo už pastato ribų techninis projektas („Priešgaisrinio rezervuaro T. Kosciuškos g.2, Druskininkuose statybos projektas“)

Gesinimo vandens rezervuaro perkėlimas už pastato ribų numatytas siekiant sumažinti galimą įrengimo trūkumų riziką apsaugant nuo galimo vandens pratekėjimo į pastatą, bei supaprastinant rezervuaro priežiūrą, remontą, eksploataciją

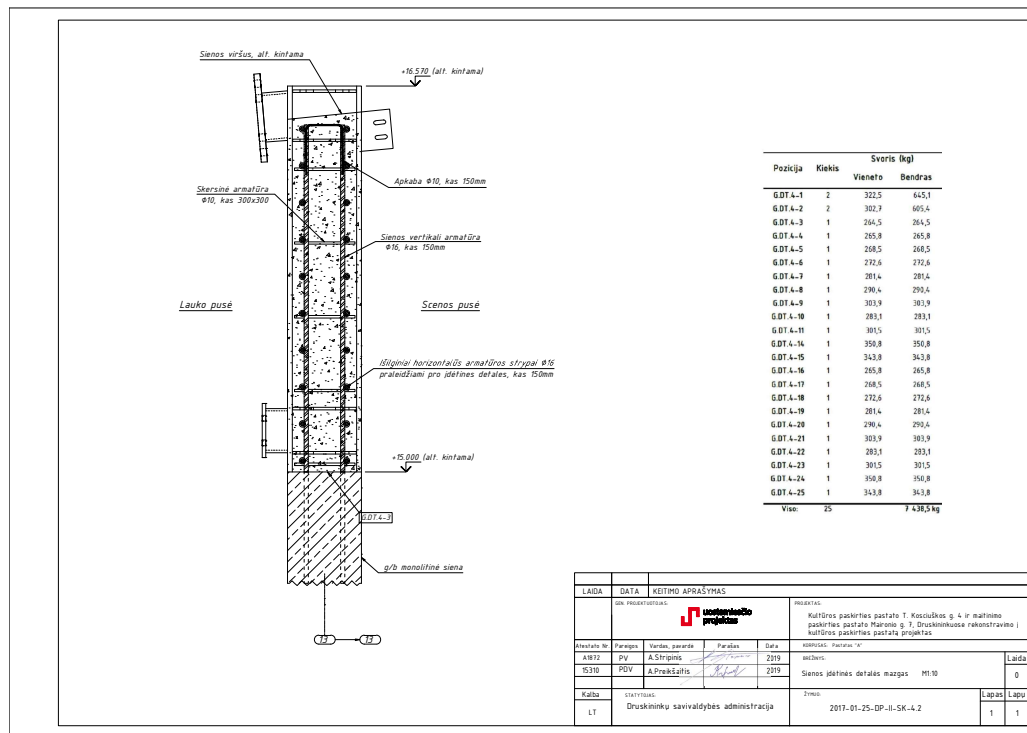

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____ PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

201__M. _____ MEN. __D.

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ¹ LAURAS,DANYŠ
Data: 2020-11-17 13:58:14
Paskirtis: Susitarimo sąmatos
Vieta: Vilnius

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinsys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas	20033970,50	10674702,89		30708673,39
2 Lauko inžineriniai tinklai	782259,81	165673,68		947933,49
3 Sklypo planas	1012606,71	41427,68		1054034,39
Viso III:	21828837,03	10881804,24		32710641,27

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Darbo projekt parengimas			199650,00	199650,00
Viso IV:			199650,00	199650,00
Viso III-IV:	21828837,03	10881804,24	199650,00	32910291,27

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	1 Architektūra	6000854,30	736309,20	6737163,50	5567903,72
	1.1. Architektūra (nevykdomi)	-277707,13	-60500,00	-338207,13	-279510,02
	2 Ardymo darbai	1065257,38		1065257,38	880378,00
	3 Statinio konstrukcijos	7742403,00		7742403,00	6398680,17
	3.1. Statinio konstrukcijos (nevykdomi)	-1256544,09		-1256544,09	-1038466,19
	4 Sceninė įranga		9022461,80	9022461,80	7456580,00
	4.1. Sceninė įranga (nevykdomi)		-241758,00	-241758,00	-199800,00
	5 Vidaus elektrotechnika	789544,09		789544,09	652515,78
	5.1. Vidaus elektrotechnika (nevykdomi darbai)	-24174,40		-24174,40	-19978,84
	6 Vidaus vandentiekis ir nuotekos	285697,65		285697,65	236113,76
	6.1. Vidaus vandentiekis ir nuotekos (nevykdomi)	-71360,03		-71360,03	-58975,23
	7 Vėdinimas	786954,13	104181,00	891135,13	736475,31
	7.1. Vėdinimas (nevykdomi)	-130650,79	-3158,10	-133808,89	-110585,86
	8 Šildymas	204612,59	17556,50	222169,08	183610,81
	8.1. Šildymas (nevykdomi)	-12642,04		-12642,04	-10447,97
	9 Šilumos punktas	27842,27		27842,27	23010,14
	9.1. Šilumos punktas (nevykdomi)	-1821,66		-1821,66	-1505,50
	10 Gaisrinė sauga		1452,00	1452,00	1200,00
	11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos	191464,25	58999,89	250464,14	206995,16
	11.1. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nevykdomi)	-119873,89	-58999,89	-178873,78	-147829,57
	12 GAIŠRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA	61727,47		61727,47	51014,44
	13 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA	32613,01	605,00	33218,01	27452,90
	14 ELEKTRONINIAI RYŠIAI	14171,60	393,25	14564,85	12037,07
	15 Procesų valdymas ir automatika	27194,90		27194,90	22475,12
	Papildomi darbai 1 (Susitarimas Nr. 1)	151738,02		151738,02	125403,32
	Papildomi darbai 2 (Susitarimas Nr. 2)	187196,31		187196,31	154707,69
	Papildomi darbai 3 (Susitarimas Nr. 3)	91300,49		91300,49	75454,95
	Papildomi darbai 4 (Susitarimas Nr. 4)	377426,94		377426,94	311923,09
	Papildomi darbai 5 (Susitarimas Nr. 5)	905065,71	450933,12	1355998,83	1120660,19
	Papildomi darbai 6 (Susitarimas Nr. 6)	1586160,20		1586160,20	1310876,20
	Papildomi darbai 6 (Susitarimas Nr. 7)	1399520,23	646227,12	2045747,35	1690700,29
	Iš viso:	20033970,50	10674702,89	30708673,39	25379068,92

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko elektroniniai ryšiai	4443,43		4443,43	3672,26
2	Lauko elektrotechnika	171641,07		171641,07	141852,12
2.1.	Lauko elektrotechnika (nevykdomi)	-64264,19		-64264,19	-53110,90
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai	308546,58		308546,58	254997,17
3.1.	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai (nevykdomi)	-9994,84		-9994,84	-8260,20
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 3)	40742,21		40742,21	33671,25
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 6)	61465,81		61465,81	50798,19
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 7)	269679,75	165673,68	435353,43	359796,22
	Iš viso:	782259,81	165673,68	947933,49	783416,11

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 3 Sklypo planas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo tvarkymo darbai	888404,54	135024,81	1023429,35	845809,38
1.1.	Sklypo tvarkymo darbai (Nevykdomi)	-208708,87	-93597,13	-302306,00	-249839,67
	Papildomi Nr. 6 (Susitarimas Nr. 6)	332911,04		332911,04	275133,09
	Iš viso:	1012606,71	41427,68	1054034,39	871102,80

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra / Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiui		-27170,34 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		
					Vieneto kaina	Iš viso	
2 Pastato statybos darbai (vidaus)							
90	N2P-0101	Langų blokų montavimas	m2	-1,2000	250,00	-300,00	
91	N9-107	Vitrinų montavimas	100 m2	-0,7032	31505,73	-22154,83	
Skyriuje 2						-22454,83	
žiniaraštyje 1						-22454,83	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-4715,51	
Iš viso žiniaraštyje 1						-27170,34	

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra / Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiui		-60500,00 EUR
Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
3 Pastatas (įrengimai)						
26	CALC1-1	Portalo angos priešgaisrinė užsklanda EI245	vnt.	-1,00	50000,00	-50000,00
Skyriuje 3						-50000,00
Žiniaraštyje 1						-50000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-10500,00
Iš viso žiniaraštyje 1						-60500,00

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys **3 Sklypo planas**

Žiniaraštis **1 Sklypo tvarkymo darbai / Nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiai					-93597,13 EUR	
Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
8 Įrengimai						
1	20000	Fontanas	vnt	- 1,0	77353,00	-77353,00
Skyriuje 8						-77353,00
Žiniaraštyje 1						-77353,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-16244,13
Iš viso žiniaraštyje 1						-93597,13

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis Priešgaisrinės aliuminio pertvaros (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)**

Suma žiniaraščiu					80957,54 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Priešgaisrinės pertvaros						
1	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	1,20000	36,96	44,35
2	88018001	Langas L1 (EW30)	m2	1,20000	972,54	1167,05
3	N9-107	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,71160	4320,07	3074,16
4	88018002	Vitrina V1; EI45 - C3 SM	m2	8,54000	778,03	6644,38
5	88018003	Vitrina V9;EW30-C3 Sm	m2	7,02000	730,88	5130,78
6	88018004	Vitrina V11; EI45-C3 Sm	m2	9,60000	799,25	7672,80
7	88018005	Vitrina V12; EI60-C3 Sm	m2	22,40000	966,64	21652,74
8	88018006	Vitrina V12; EI60-C3 Sm	m2	22,40000	960,75	21520,80
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 18						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 18						

Sudarė :

/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis Priešgaisrinė užsklanda ir vidaus fontanas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)**

Suma žiniaraščiui 568700,00 EUR					
Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Vertė EUR
2 Priešgaisrinė užsklanda					
1	U1	Priešgaisrinė, automatinė, tekstilinė užuolaida Fibershield-P/VERZ. Atsparumas ugniai EI60. Matmenys: (ilgis x aukštis) 22.000 x 10.500mm su valdymo bloku montavimo ir pajungimo prie sistemos darbais	kompl.	1,00	220000,00 220000,00
Skyriuje 2					220000,00
3 Interaktyvi vandens užsklanda (vidaus fontanas)					
1	F1	Interaktyvi vandens užsklandos sistema su apšvietimu, filtravimo bloku, biocido dozavimo stotele, UVC vandens sterilizat., balansiniu vandens rezervuaru, paviršinio vandens pasiurbimo detale, filtravimo grąžinimo purkštuku, trapu, si	kompl.	1,00	250000,00 250000,00
Skyriuje 3					250000,00
Žiniaraštyje 18					470000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					98700,00
Iš viso žiniaraštyje 18					568700,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika - Fasado apšvietimas (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	9257,52 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	10,7800	250,78	2703,41
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	14,7000	336,56	4947,43
Skyriuje 1 žiniaraštyje 5						7650,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7650,84
Iš viso žiniaraštyje 5						1606,68
						9257,52

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Vidaus elektrotechnika - Fasado apšvietimas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

2020.11.10		Suma žiniaraščiu		212485,85 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Fasado apšvietimas							
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.		1,00	182,97	182,97
2	88007060	Skydelis LAS-1, virštinkinis IP30 komplekte	vnt.		1,00	801,61	801,61
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt		1,00	44,76	44,76
4	N21-351	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant pastatų stogų	100vnt		3,85	4147,53	15967,99
5	88007061	LED lauko prožektoriai pagrindinio fasado apšvietimui Galia : 6.1W	vnt.		243,00	214,55	52135,65
6	88007062	LED lauko prožektoriai mažosios salės fasado apšvietimui Galia : 6.1W	vnt.		142,00	214,55	30466,10
7	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m		53,68	505,11	27114,30
8	88007065	Kabelis Cu 2x1,5 mm2	m		1358,00	0,80	1086,40
9	88007066	Kabelis Cu 5x1,5 mm2	m		1610,00	1,58	2543,80
10	88007067	Valdymo kabelis	m		2400,00	2,36	5664,00
11	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos / Hermetinės dėžutės	vnt		578,00	38,82	22437,96
12	88007068	Hermetinė dėžutė IP65/55 (valdikliui)	vnt.		116,00	44,80	5196,80
13	88007069	Hermetinė dėžutė IP65/55 (prie šviestuvo)	vnt.		462,00	25,90	11965,80
Skyriuje 1							175608,14
Žiniaraštyje 7							175608,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							36877,71
Iš viso žiniaraštyje 7							212485,85

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys **2 Lauko inžineriniai tinklai**

Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI / Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiai	-64264,19 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1							
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m		-9,0000	176,28	-1586,52
6	1035-61	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m		-900,0000	0,85	-765,00
9	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m		-8,1000	176,28	-1427,87
10	1035-83	HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-75	m		-810,0000	1,48	-1198,80
18	3557-9	Variniai kabeliai 4x240	m		-65,0000	88,20	-5733,00
20	3498-102	Variniai kabeliai 5x1.5	m		-65,0000	1,00	-65,00
27	88004002	Apšvietimo atrama H-6 m	vnt		-3,0000	384,30	-1152,90
28	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt		-3,0000	15,16	-45,48
29	88001002	LED šviestuvas	vnt		-3,0000	945,00	-2835,00
42	D1-2	Dyzelinis generatorius 600 kW	vnt		-1,0000	38301,33	-38301,33
Skyriuje 1							
žiniaraštyje 4							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
Iš viso žiniaraštyje 4							
						-64264,19	-64264,19

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui	
					52285,33 EUR	
					Kaina	Eur
1						
1 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 km talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,6000	562,60	337,56
2 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,6000	174,17	104,50
3 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	1,1100	3918,25	4349,26
4 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	1,1100	1534,34	1703,12
7 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	17,1000	176,28	3014,39
8 1035-81		HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-50	m	1710,0000	1,05	1795,50
11 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	13,6000	176,28	2397,41
13 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	17,0400	241,07	4107,83
17 3557-6		Aluminiai kabeliai 4x240	m	1458,0000	10,50	15309,00
19 3498-38		Variniai kabeliai 3x1.5	m	30,0000	0,61	18,30
21 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	2,3540	123,76	291,33
22 N7P-0104		Gelžbetoninių taurės tipo pamatų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	3,0000	16,08	48,24
23 88001003		Betono padas atramai	vnt	3,0000	52,50	157,50
24 N33-94		Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas k9=1.15	vnt	3,0000	46,38	139,14
30 N21-353		Prožektorių su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų	100vnt	0,1800	39755,04	7155,91
31 N51-163		Skydelio su automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt	3,0000	9,35	28,05
32 88001005		Skydelis atramoje su vienu automatinio jungiklio	vnt	3,0000	15,75	47,25
33 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	3,0000	9,60	28,80
34 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	3,0000	16,72	50,16
35 N21-260-1		Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	5,2200	215,63	1125,59
36 88001010		Cinkuota juost 40x4 mm	m	522,0000	1,69	882,18
37 88001011		Cinkuotas elektrodas įžeminimui sk.17,2 mm, 3 m	vnt	3,0000	23,10	69,30
38 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	3,0000	16,90	50,70
Skyriuje 1						43211,02
Žiniaraštyje 4						43211,02
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9074,31
Iš viso žiniaraštyje 4						52285,33

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui					26937,42 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko elektra						
1 88008006	HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-110	m	1360,0000	2,36	3209,60	
2 88008003	Aliuminiai kabeliai 4x240/70	m	82,0000	30,65	2513,30	
3 88008004	Aliuminiai kabeliai 4x185	m	176,0000	14,71	2588,96	
4 88008005	Variniai kabeliai 7x1.5	m	88,0000	2,36	207,68	
5 88008002	Apšvietimo atrama H-10,5 m	vnt.	6,0000	1497,08	8982,48	
6 N21-603	Iki 1000 V įtamos didesnio kaip 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	30,0000	100,74	3022,20	
7 N21-601	Iki 1000 V įtamos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	69,0000	25,19	1738,11	
Skyriuje 1					22262,33	
Žiniaraštyje 8					22262,33	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4675,09	
Iš viso žiniaraštyje 8					26937,42	

Sudarė :
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui 44770,0 EUR					
Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Vertė EUR
1 Lauko elektra					
5	Ei1	Dyzelinis generatorius 264 kW	kompl.	1,00	37000,00
Skyriuje 1 žiniaraštyje 8					37000,00
					37000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7770,00
Iš viso žiniaraštyje 8					44770,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika / Nevydomi darbai

Suma žiniaraščiui					-21356,06 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N21P-0208	Paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas	vnt	-11,0000	1217,71	-13394,81
7	R63P-5511	Atvadų montavimas	vnt	-10,0000	313,63	-3136,30
12	CALC1-1	Žaibosauga ir įžeminimas	vnt	-0,476709	2346,36	-1118,53
Skyriuje 1						-17649,64
žiniaraštyje 5						-17649,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-3706,42
Iš viso žiniaraštyje 5						-21356,06

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 16 Vidaus elektrotechnika (papildymas) / Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiai	-2818,34 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
3	N21-393	ARĮ bloko montavimas	kompl.	-1,0000	1624,20	-1624,20
5	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	vnt	-10,0000	6,43	-64,30
7	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 4.00 vnt	vnt	-27,0000	23,73	-640,71
Skyriuje 1						-2329,21
žiniaraštyje 16						-2329,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-489,13
Iš viso žiniaraštyje 16						-2818,34

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais į kainiais)

				Suma žiniaraščiu	99258,59 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
2	N21-217	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,1100	36172,59	3978,98
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1,3000	908,00	1180,40
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	60,9800	250,78	15292,56
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	171,1200	336,56	57592,15
9	R61P-2705	Instaliacijos kanalų montavimas	100m	1,6200	1481,45	2399,95
11	M8-472-6	Įžeminimo iš 100mm2 skerspjūvio juostinio plieno montavimas atviru būdu ant statybinių konstrukcijų	100m	1,5000	452,82	679,23
12	CALC1-1	Žaibosauga ir įžeminimas	vnt	0,3872466	2346,36	908,62
		Skyriuje 1				82031,89
		žiniaraštyje 5				82031,89
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				17226,70
		Iš viso žiniaraštyje 5				99258,59

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 16 Vidaus elektrotechnika (papildymas) (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais į kainiais)

Suma žiniaraščiui					39407,63 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
2	N21-217	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,9500	30518,33	28992,41
6	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 2.00 vnt	vnt	210,0000	12,32	2587,20
8	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 5.00 vnt	vnt	3,0000	29,61	88,83
9	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, 230V kištukiniai lizdai)	vnt	1,0000	7,17	7,17
11	N21P-0707	Juostinių LED lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt.	4,0000	223,17	892,68
		Skyriuje 1				32568,29
		žiniaraštyje 16				32568,29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6839,34
		Iš viso žiniaraštyje 16				39407,63

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)

				Suma žiniaraščiu	411381,61 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektra						
1 N21-118		Įvadinųjų spintų (dėžių) montavimas	vnt	4,0000	271,45	1085,80
2 88007025		ĮIS-1 įvadinis skirstomasis skydas su ARĮ, metaliniu korpusu	kompl.	1,0000	25816,49	25816,49
3 88007026		ĮIS-1 (I kat.)	kompl.	1,0000	25816,49	25816,49
4 88007027		ĮIS-2, įvadinis skirstomasis skydas metaliniu korpusu	kompl.	1,0000	25816,49	25816,49
5 88007028		ĮIS-3, įvadinis skirstomasis skydas metaliniu korpusu	kompl.	1,0000	25816,49	25816,49
6 N21-388		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų / DALI mygtukas	vnt	3,0000	20,32	60,96
7 88007031		Dimeriuojamas DALI mygtukas	vnt.	3,0000	277,03	831,09
8 N21-457		Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas / Šviestuvų valdymo pultas	vnt	5,0000	321,41	1607,05
9 88007001		Šviestuvų valdymo pultas	vnt.	5,0000	884,13	4420,65
10 N21P-0308		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	12,4800	654,26	8165,16
11 88007005		Apsauginis vamzdis tiesus PVC DN-20mm	m	1140,0000	0,59	672,60
12 88007006		Apsauginis vamzdis tiesus PVC DN-25mm	m	108,0000	0,83	89,64
13 N21P-0309		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1,2000	627,47	752,96
14 88007032		Vamzdis D50 450N	m	120,0000	1,30	156,00
15 N21P-0309		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	3,9600	779,88	3088,32
16 88007033		Vamzdis d110; 450N	m	396,0000	1,53	605,88
17 N11-173		Paaukštintų-nuimamų (kompiuterinių) grindų ant reguliuojančių atramų su metaliniu karkasu įrengimas	m2	29,9900	42,77	1282,67
18 88007034		Techninės antistatinės pakeliamos grindys (el. patalpa)	m2	29,9900	135,57	4065,74
19 N21P-0142		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 63mm, gylis 200 mm	100vnt	0,3000	873,23	261,97

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 110mm, gylis 200 mm	100vnt	0,9600	828,50	795,36
21	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,2400	929,51	223,08
22	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,4900	107,25	52,55
23	88007007	Viengubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. IP20	vnt.	49,0000	6,13	300,37
24	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (trijų lizdų)	100vnt	0,1800	119,17	21,45
25	88007008	Trigubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. IP20	vnt.	18,0000	17,09	307,62
26	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas į grindinę dėžę,kai bloke elementų 2.00 vnt	100vnt	0,2200	190,67	41,95
27	88007009	Kištukinis lizdas 230V/16A/IP20 montuojamas į grindinę dėžę	vnt.	22,0000	6,60	145,20
28	N21-382	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų) montavimas	vnt	16,0000	38,82	621,12
29	88007035	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų)	vnt.	16,0000	139,10	2225,60
30	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	7,3900	416,41	3077,27
31	N21P-0319	Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie betono sienos	100vnt	0,9200	1306,36	1201,85
32	N21P-0319	Sujungimo elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie betono sienos	100vnt	4,3800	1306,36	5721,86
33	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų / Sensorių pajungimas	vnt	133,0000	13,57	1804,81
34	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	152,7700	505,15	77171,77
35	88007036	Kabelis Cu 3x4 mm2 (nedegus) E90	m	100,0000	3,54	354,00
36	88007037	Kabelis Cu 3x6 mm2	m	580,0000	3,12	1809,60
37	88007038	Kabelis Cu 4x1,5 mm2	m	3720,0000	1,34	4984,80
38	88007039	Kabelis Cu 4x2,5 mm2	m	3200,0000	1,90	6080,00
39	88007040	Kabelis Cu 5x1,5 mm2	m	2288,0000	1,58	3615,04
40	88007041	Kabelis Cu 5x2,5 mm2 (nedegus) E90	m	2869,0000	3,91	11217,79
41	88007042	Kabelis Cu 5x4 mm2 (nedegus) E90	m	400,0000	5,32	2128,00
42	88007043	Kabelis Cu 5x25 mm2	m	20,0000	17,19	343,80
43	88007044	Kabelis Cu 5x35 mm2	m	330,0000	26,43	8721,90
44	88007045	Kabelis Cu 5x70 mm2	m	280,0000	53,05	14854,00
45	88007046	Kabelis Cu 5x120 mm2 (nedegus) E90	m	290,0000	96,66	28031,40
46	88007049	Kabelis lankstus Cu 18x1,5	m	834,0000	5,25	4378,50
47	88007050	Kabelis lankstus Cu 25x1,5	m	366,0000	7,27	2660,82
48	R33-121	0.38 kV iki 50 mm2 skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas	vnt	36,0000	59,70	2149,20
49	R33-122	0.38 kV iki 120 mm2 skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas	vnt	12,0000	82,61	991,32
50	R33-123	0.38 kV daugiau kaip 120 mm2 skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas	vnt	36,0000	104,56	3764,16
51	88007051	Galinė mova 5x10-35mm2	vnt.	36,0000	51,87	1867,32
52	88007052	Galinė mova 5x50-120mm2	vnt.	12,0000	63,66	763,92
53	88007053	Galinė mova 4x120-300m2	vnt.	36,0000	70,73	2546,28
54	R61P-2705	Instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2)	100 m	2,8200	437,52	1233,81

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
55	88007054	Kabelinės kopėčios 600x60mm mmm komplekte	m	168,0000	17,68	2970,24
56	88007055	Metalinis instaliacinis kanalas 300x60mm komplekte	m	114,0000	22,63	2579,82
57	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	7,3600	253,01	1862,15
58	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	9,0000	140,56	1265,04
59	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	9,0000	317,12	2854,08
Skyriuje 1						338151,30
2 Žaibosauga						
1	88007056	Laikikliai (juostai 4x25mm)	vnt.	190,0000	1,18	224,20
2	88007057	Plieninis vamzdis d20mm	m	30,0000	3,54	106,20
3	88007058	Cinkuota izoliuota PVC viela d8mm	m	150,0000	2,59	388,50
4	88007059	Aktyvusis žaibolaidis III-kat. Rp-97m	vnt.	1,0000	801,61	801,61
5	88007024	Žaibolaidžio stiebas, H=3m	vnt.	3,0000	104,33	312,99
Skyriuje 2						1833,50
Žiniaraštyje 7						339984,80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						71396,81
Iš viso žiniaraštyje 7						411381,61

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 6 Vidaus vandentiekis ir nuotekos (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais į kainiais)

Suma žiniaraščiu					215,89 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		
					Vieneto kaina	Iš viso	
4 Vidaus buitinių nuotekų tinklai F1, FS1							
1	N16-138-5	Iki 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių montavimas	m		6,0000	11,94	71,64
8	N46-50	Skylių pramušimas konstrukcijose k8=1.17	100vnt.		0,0100	1288,77	12,89
9	F46-3-2	Skylių užtaisymas konstrukcijose	vnt		1,0000	11,13	11,13
Skyriuje 4							95,66
5 Sanitariniai prietaisai, trapai							
8	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų diam. iki 100mm montavimas	vnt		4,0000	20,69	82,76
Skyriuje 5							82,76
žiniaraštyje 6							178,42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							37,47
Iš viso žiniaraštyje 6							215,89

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 6 Vidaus vandentiekis ir nuotekos dėl rezervuaro (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)

2020.11.13		Suma žiniaraščiui		6013.59 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus šaltas vandentiekis V1						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	107,00	7,83	837,81
2	88001010	Polipropileniniai FV PP-RCT UNI PN16 vamzdžiai	m	107,00	10,84	1159,88
3	88001011	Fasoninės dalys	kompl.	1,00	453,85	453,85
4	N9-197	Vidaus vamzdinių atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t	t	0,06	2890,53	158,98
5	N26-220	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,07	283,26	303,09
6	88001012	20mm storio akmens vatos kevalai su al. folija vamzdžiui d75	m	107,00	5,19	555,33
7	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	2,00	4,73	9,46
8	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	2,00	12,89	25,78
9	88001013	RUtulinis vntilis d65	vnt.	2,00	88,41	176,82
10	88001014	Vandens išleidimo ventilis d15	vnt.	2,00	3,54	7,08
11	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	1,07	167,00	178,69
Skyriuje 1						3866,77
2 Vidaus nuotekų tinklai F1, FS1						
1	88019001	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,00	35,37	35,37
2	N9-197	Vidaus vamzdinių atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t	t	0,01	2890,53	17,34
3	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,00	132,07	132,07
Skyriuje 2						184,78
3 Vėdinimas						
1	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	1,00	106,19	106,19
2	88019002	Užgniai atsparūs vožtuvai	vnt.	1,00	209,83	209,83
3	N20P-0115	Ortakių iš fenolinių plokščių gamyba, kai ortakio perimetras iki 1000 mm	m2	9,00	35,04	315,36
4	88019003	Fenolinės plokštės	m2	9,00	21,22	190,98

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N21P-0140	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose,kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm	100vnt	0,01	1366,38	13,66
		Skyriuje 3				836,02
		4 Šildymas				
1	N16P-0903	Pakabinamų (pastatamų) šildymo konvektorių montavimas (konvektoriaus ilgis iki 100 cm)	vnt.	1,00	13,83	13,83
2	88019004	Elektrinis radiatorius 500W	vnt.	1,00	68,37	68,37
		Skyriuje 4				82,20
		Žiniaraštyje 19				4969,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1043,68
		Iš viso žiniaraštyje 19				6013,59

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos / Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui					-34291,40 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Kolonos				
	2	N9P-0101	Metalinų kolonų 0,27t/vnt svorio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	- 10,9000	2600,00
		Skyriuje 3				-28340,00
		Žiniaraštyje 3				-28340,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-5951,40
		Iš viso žiniaraštyje 3				-34291,40

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

Suma žiniaraščiui					45598,61 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
14 Metalo konstrukcijos						
1 N9P-0103		Metalinių sijų ir ilginių montavimas (S9=1,0425) t k8=1.04	t	15,7020	2400,00	37684,80
		Skyriuje 14				37684,80
		žiniaraštyje 3				37684,80
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7913,81
		Iš viso žiniaraštyje 3				45598,61

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiu					61171,5 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sijos betonavimas						
1	N6P-0605	Platformos (Staxo) įrengimas k9=1.15	100m2	1,46	1003,95	1465,77
2	88001001	Platforma (Stax) k4=2.500	m2	146,00	82,50	12045,00
Skyriuje 1						13510,77
2 Didžiosios salės įdėtinės detalės						
1	N6P-0711	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras, kai detalės masė daugiau 20,0kg k9=1.15	t	7,298	3160,73	23067,01
Skyriuje 2						23067,01
2 Mūro darbai						
1	N8P-0102	Silikatinių 88 mm storio plytų vidutinio sudėtingumo sienų mūrijimas, kai mūro storis 380mm k8=1.12,k9=1.15	m3	36,00	208,09	7491,24
Skyriuje 2						7491,24
3 Metalinės įdėtinės detalės mažosios salės sceninei įrangai						
1	N6P-0711	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras, kai detalės masė daugiau 6,0kg iki 20kg k9=1.15	t	0,84	3300,52	2772,44
Skyriuje 8						2772,44
3 Atramos metalinių sijų paramstymui						
1	A5-441-1	Saramų paramstymas, kai statramsčiai iki 4 m / Metalinių sijų paramstymas	vnt.	70	27,12	1898,40
2	88016004	Statramsčiai k4=5.00	vnt.	70	25,93	1815,10
Skyriuje 3						3713,50
Žiniaraštyje 1						50554,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						10616,54
Iš viso žiniaraštyje 1						61171,50

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiu				295972,21 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Priešgaisrinis dažymas						
1	N13-204	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (kintamas storis) / R60 k8=1.17	m2	1569,0000	8,20	12865,80
2	88016001	Dažai	kg	7060,5000	10,61	74911,91
3	N13-198	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (kintamas storis) / R30 k8=1.17	m2	800,0000	5,70	4560,00
4	88016001	Dažai	kg	1600,0000	10,61	16976,00
5	N13-198	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais (kintamas storis) / R20 k8=1.17	m2	2500,0000	5,70	14250,00
6	88016001	Dažai	kg	4500,0000	10,61	47745,00
7	N13-87	Metalinių paviršių dažymas emale EP-51, teptuku k1=1.20	100m2	48,6900	227,64	11083,79
8	N15-172	Metalinių sijų,kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas / metalo dažymas alkidiniais dažais	100m2	48,6900	525,62	25592,44
9	88016002	Alkidiniai dažai	l	1947,0000	10,37	20190,39
10	N13-117	Metalinių paviršių dažymas gruntu-glaistu EP-0010, teptuku / kolonos	100m2	1,6000	155,73	249,17
11	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	11,5000	1084,44	12471,06
12	489003	Keltuvas	maš.val	480,0000	4,29	2059,20
13	88016003	Akredituoti laboratorijos matavimo dokumentai	vnt.	1,0000	1650,37	1650,37
Skyriuje 1						244605,13
Žiniaraštyje 16						244605,13
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						51367,08
Iš viso žiniaraštyje 16						295972,21

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Sklpyo tvarkymo darbai / (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Rezervuaro įrengimas

					Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Žemės darbai						
2	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius (S10=1,15) k9=1.15	t.m3			
				2,4600	1500,00	3690,00
3	T1-54	2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3			
				24,6000	450,00	11070,00
4	T1-60	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=15)	100 m3			
				24,6000	300,00	7380,00
Skyriuje 2						22140,00
Žiniaraštyje 1						22140,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4649,40
Iš viso žiniaraštyje 1						26789,40

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Rezervuaro įrengimas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui				120903,68 EUR		
Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Rezervuaro įrngimas ir lauko vandentiekio tinklai						
9 R1		Gamyklinis plieninis spiralškai gofruotas rezervuaras D3600, Tūris 411m3, su vidine antikorozine danga	kompl.	1,00	99920,40	99920,40
Skyriuje 1				99920,40		
žiniaraštyje 12				99920,40		
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				20983,28		
Iš viso žiniaraštyje 12				120903,68		

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Rezervuaro įrengimas / (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiu					163667,6 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rezervuaro įrėngimas ir lauko vandentiekio tinklai						
1 N1-323		Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas pastovus	100m2		3,8000	733,44 2787,07
2 N6P-0101		Grunto po pamatų pagrindais tankinimas (I-II gr. gruntas) k9=1.15	100m3		1,1200	188,62 211,25
3 N6P-0305		Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (po kolonomis ir įrenginiais) k9=1.15	100m2		0,2360	1522,10 359,22
4 N6P-0309		Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas tinklais, kai tinklo masė daugiau 20kg iki 50kg k8=1.17,k9=1.15	t		6,5520	1446,27 9475,96
5 N6P-0303		Pamatų po įrenginiais, kai pamatai daugiau kaip 1 m2 k8=1.03,k9=1.15	m3		54,6000	273,52 14934,19
6 N6P-0310		Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0 kg k9=1.15	t		0,4000	4196,36 1678,54
7 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio-žvyro mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3		65,0000	34,36 2233,40
8 891		Smėlio-žvyro mišinys	m3		81,2500	20,33 1651,81
9 N9P-0801		Rezervuarų montavimas iš plieninių ritininių ruošinių , kai rezervuarų talpa iki 1000m3 k8=1.07	t		18,0000	541,60 9748,80
10 N22-338		Flanšų privirinimas prie sezervuaro k8=1.12,k9=1.15	vnt		2,0000	238,29 476,58
11 88012001		Sujungimo flanšai	vnt.		2,0000	4125,92 8251,84
12 R1-35		Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m3		1900,0000	10,67 20273,00
13 891		Smėlio-žvyro mišinys	m3		2090,0000	20,33 42489,70
14 -1		*** VAMZDYNAS REZERVUARO PRIPILDYMU***				
15 N1-25		II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3		0,1400	2292,74 320,98
16 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3		7,0000	42,97 300,79
17 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3		1,4000	206,26 288,76
18 R1-34		Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas ekskavatoriais	m3		101,0000	20,78 2098,78
19 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3		32,0000	24,90 796,80

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	53,0000	3,83	202,99
21	1020-57	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 75x4.5mm (vand.)	m	53,0000	6,18	327,54
22	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm k9=1.15	m	102,0000	6,28	640,56
23	88012002	PE100, PN16 vandentiekio vamzdžiai 200 mm	m	102,0000	30,65	3126,30
24	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm k9=1.15	m	50,0000	5,14	257,00
25	88012003	PE100, PN16 vandentiekio vamzdžiai 160 mm	m	50,0000	23,58	1179,00
26	88012004	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0000	1850,77	1850,77
27	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	2,0500	232,00	475,60
28	N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,2050	732,35	150,13
29	N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 220mm, gylis 200 mm	100vnt	0,0400	2901,07	116,04
30	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15	m	1,0000	11,95	11,95
31	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225 mm k9=1.15	m	1,0000	15,10	15,10
32	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm k9=1.15	m	2,0000	16,61	33,22
33	88012005	Dėklas d110	m	1,0000	9,43	9,43
34	88012006	Dėklas d200	m	1,0000	41,26	41,26
35	88012007	Dėklas d250	m	2,0000	44,80	89,60
36	N16-43	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu k8=1.05	vnt	1,0000	42,66	42,66
37	88012008	Plūdinis vožtuvas DN65	vnt.	1,0000	212,19	212,19
38	N18-103	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 200mm, montavimas / tinkliniai filtrai	vnt	3,0000	96,70	290,10
39	88012009	Tinklinis filtras DN200	vnt.	2,0000	94,31	188,62
40	88012010	Tinklinis filtras DN150	vnt.	1,0000	70,73	70,73
41	N16-45	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 200mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu k8=1.05	vnt	3,0000	107,24	321,72
42	N16-43	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu k8=1.05	vnt	1,0000	67,42	67,42
43	2014-13	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 150 (trumpos)	vnt	1,0000	341,52	341,52
44	2014-14	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt	2,0000	546,54	1093,08
45	2014-25	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 65 (trumpos)	vnt	1,0000	165,38	165,38
46	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	m	15,0000	10,56	158,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
47	88012011	PE100 PN16 vandentiekio vamzdžių, izoliuoti nuo įšilimo ir kondensato 20 mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga 200 mm	m	10,0000	29,47	294,70
48	88012012	PE100 PN16 vandentiekio vamzdžių, izoliuoti nuo įšilimo ir kondensato 20 mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga 160 mm	m	5,0000	22,40	112,00
49	88012013	Darbo projektas	kompl.	1,0000	5000,00	5000,00
		Skyriuje 1				135262,48
		Žiniaraštyje 12				135262,48
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				28405,12
		Iš viso žiniaraštyje 12				163667,60

Sudarė :

/Pavardė/

SGGS Nevykdomi darbai

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui					-119873,89 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Priešgaisrinis rezervuaras						
1	SUT.KAINA	Antisūkurinės plokštės DN1200 montavimas	vnt.	-2,0000	65,78	-131,56
2	88001001	Antisūkurinė plokštė DN1200	vnt.	-2,0000	943,07	-1886,14
3	N23-163	Plūdinį sklendžių d 150 mm montavimas k9=1.15	vnt	-2,0000	360,49	-720,98
4	N20-518	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas	vnt	-2,0000	269,94	-539,88
5	2011	Atbuliniai flanšiniai dvisvirčiai vožtuvai DN350	vnt	-2,0000	595,31	-1190,62
6	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	-20,0000	66,60	-1332,00
7	N22-119	Vamzdynai iš polietileninių D 350mm vamzdžių k9=1.15	m	-40,0000	84,85	-3394,00
8	1020-77	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, DN200	m	-20,0000	38,31	-766,20
9	1018-25	Plast. vamzdžiai (arm.stiklo aud.) PN-10, DN350	m	-40,0000	94,90	-3796,00
10	1032	PVC fasoninės dalys	kompl.	-1,0000	4125,92	-4125,92
11	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	-0,2000	216,64	-43,33
12	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 350 mm) k9=1.15	100m	-0,4000	216,64	-86,66
Skyriuje 1						-18013,29
2 Gesinimo stotis						
1	N22-544	350mm skersmens perėjimų tarp PE ir plieninio vamzdžio montavimas k9=1.15	vnt.	-2,0000	113,22	-226,44
2	N22-541	200mm skersmens perėjimų tarp PE ir plieninio vamzdžio montavimas k9=1.15	vnt.	-1,0000	113,22	-113,22
3	1005-134	Flanšiniai perėjimai tarp PE ir plieninio vamzdžio DN 350	vnt	-2,0000	312,68	-625,36
4	1005-126	Flanšiniai perėjimai tarp PE ir plieninio vamzdžio DN 200	vnt	-1,0000	94,41	-94,41
5	KOMPEKS.Į K.	Gaisrinių siurblių stotelės įrengimas	kompl.	-1,0000	500,00	-500,00
7	KOMPEKS.Į K.	Įsiurbimo siurblio paleidimo įtaiso įrengimas	kompl.	-2,0000	157,95	-315,90
13	N16-102	Vožtuvų, kurių D 100mm, montavimas k8=1.05	vnt	-1,0000	300,00	-300,00
14	N16-100	Vožtuvų, kurių D iki 100mm, montavimas k8=1.05	vnt	-1,0000	300,00	-300,00
15	2011-4	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN 100 su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	vnt	-1,0000	2257,50	-2257,50
18	88001023	Drenčerinės sekcijos užtvindymo vožtuvas DN50 su selenoidiniu vožtuvu ir aprišimu	kompl.	-1,0000	2152,50	-2152,50
19	N16-46	Flanš. sklendžių, kurių D iki 200mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	-6,0000	130,71	-784,26
20	N16-44	Flanš. sklendžių, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	-6,0000	82,40	-494,40
21	N16-42	Flanš. sklendžių, kurių D iki 50mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	-4,0000	60,53	-242,12

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		Eur
					Vieneto kaina	Iš viso	
22	2014-2	Flanšinės sklendės DN 50	vnt	-4,0000	188,82	-755,28	
23	2014-25	Flanšinės sklendės DN 65	vnt	-2,0000	188,82	-377,64	
24	2014-4	Flanšinės sklendės DN 100	vnt	-4,0000	200,62	-802,48	
25	2014-6	Flanšinės sklendės DN 150	vnt	-6,0000	283,02	-1698,12	
26	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 350 mm k9=1.15	vnt.	-2,0000	248,11	-496,22	
31	88001002	Flanšinis uždoris DN350 su padėties indikacija ir reduktoriumi	vnt.	-2,0000	165,22	-330,44	
34	2005-72	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 20	vnt	-2,0000	5,88	-11,76	
35	2005-73	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 25	vnt	-5,0000	9,08	-45,40	
37	2005-76	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 50	vnt	-2,0000	32,12	-64,24	
38	N22-283	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas k8=1.06,k9=1.15	vnt	-2,0000	7,87	-15,74	
40	2011-20	Atbuliniai vožtuvai 20mm	vnt	-2,0000	4,56	-9,12	
42	2011-24	Atbuliniai vožtuvai 50mm	vnt	-2,0000	20,12	-40,24	
49	N16P-1015	Srauto jutiklių montavimas	vnt.	-1,0000	7,15	-7,15	
52	88001006	Srauto jutiklis DN32	vnt.	-1,0000	141,62	-141,62	
54	88001008	Sprinklerinis purkštukas d15 mm, K-80, SU, 93 laipsn.C	vnt.	-4,0000	2,91	-11,64	
61	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	-12,0000	28,48	-341,76	
60	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	-18,0000	28,48	-512,64	
61	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	-42,0000	28,48	-1196,16	
63	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	-6,0000	1,09	-6,54	
64	979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	-18,0000	1,41	-25,38	
65	979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	-2,0000	1,95	-3,90	
66	979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	-6,0000	2,49	-14,94	
67	979-41	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	m	-18,0000	4,07	-73,26	
68	980-20	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	-3,0000	8,60	-25,80	
71	980-124	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 323.9x6.3 L415MB	m	-6,0000	56,08	-336,48	
72	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	-0,0360	3234,00	-116,42	
73	N15-189	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių alejinis dažymas du kartus	100m2	-0,0360	2598,00	-93,53	
74	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	-0,1200	216,64	-26,00	
78	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 350 mm k9=1.15	100m	-0,0600	216,64	-13,00	
				Skyriuje 2		-15999,01	
3 Paskirstomieji vamzdynai							
2	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	-260,0000	20,00	-5200,00	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	-250,0000	16,00	-4000,00
4	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	-1200,0000	12,70	-15240,00
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	-1220,0000	10,00	-12200,00
7	980-21	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 133x4.0	m	-60,0000	11,14	-668,40
8	980-20	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	-340,0000	8,59	-2920,60
9	979-47	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 89.0x4.0	m	-250,0000	5,92	-1480,00
10	979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x3.2	m	-700,0000	1,95	-1365,00
11	979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	-520,0000	2,49	-1294,80
12	979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	-20,0000	3,02	-60,40
13	979-44	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60x3.5	m	-1100,0000	4,07	-4477,00
14	979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	-80,0000	4,84	-387,20
34	N15-189	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	-6,1798	2500,00	-15449,50
37	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	-0,2000	216,64	-43,33
38	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	-0,5000	216,64	-108,32
39	N22P-0701	Vamzdinių iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	-0,7500	216,64	-162,48
		Skyriuje 3				-65057,03
		žiniaraštyje 11				-99069,33
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-20804,56
		Iš viso žiniaraštyje 11				-119873,89

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (nevykdomi darbai)

2020.11.16		Suma žiniaraščiui		-58999,89 EUR		
Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
		2 Gesinimo stotis				
6	88001021	Gaisrinių siurblių stotelė, sukomplektuota iš elektrinio (110 kW) ir dyzelinio siurblių	kompl.	-1,00	44150,24	-44150,24
8	88001022	Įsiurbimo siurblio paleidimo įtaisas	kompl.	-2,00	2305,00	-4610,00
		Skyriuje 2				-48760,24
		Žiniaraštyje 11				-48760,24
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-10239,65
		Iš viso žiniaraštyje 11				-58999,89

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinsys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 11 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

Suma žiniaraščiai					14126,58 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Gesinimo stotis						
16	N16-98	Vožtuvų, kurių D iki 65 mm, montavimas k8=1.05	vnt	1,0000	300,00	300,00
17	2062-17	Drenčerinės sekcijos užtindymo vožtuvas DN65, su selenodiniu vožtuvu ir aprišimu	vnt	2,0000	2152,50	4305,00
28	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 150 mm k9=1.15	vnt.	5,0000	110,00	550,00
29	2011-66	Flanšiniai uždoriai vandentiekiai DN 150	vnt	5,0000	573,24	2866,20
32	N16-61	Movinių ventilių, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0000	4,40	8,80
33	2005-71	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) vandens srauto reguliavimui, DN 15	vnt	11,0000	3,97	43,67
46	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	2,0000	19,40	38,80
58	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 150 mm)	m	6,0000	28,48	170,88
59	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	25,0000	28,48	712,00
69	980-122	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 168.3x7.1 L360NB	m	28,0000	14,08	394,24
70	980-123	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 219.1x6.3 L360NB	m	12,0000	21,28	255,36
75	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,0300	216,64	6,50
76	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,2800	216,64	60,66
77	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,1200	216,64	26,00
Skyriuje 2						9738,11
3 Paskirstomieji vamzdynai						
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 150 mm)	m	50,0000	20,00	1000,00
6	980-122	Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai d 168.3x7.1 L360NB	m	50,0000	14,08	704,00
15	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	1,0000	15,87	15,87
16	88001012	Gaisrinio čiaupo komplektas (gaisrinė žarna d52 su sujungimo galvutėmis GM-50, žarnos ilgis 20m su 13 mm regul. purkštuku)	kompl.	1,0000	147,00	147,00
29	88001008	Sprinklerinis purkštukas d15 mm, K-80, SU	vnt.	1,0000	3,80	3,80
31	88001019	Ivorė purkštuko įsukimui d15	vnt.	1,0000	1,09	1,09
36	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,3000	216,64	64,99
Skyriuje 3						1936,75
Žiniaraštyje 11						11674,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2451,72
Iš viso žiniaraštyje 11						14126,58

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas


Statinsys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)


Suma žiniaraščiu					123673,11 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Priešgaisrinis rezervuaras						
1	N16P-0703-3 (S9=1,0255)	Siurblių agregatų montavimas, kai siurbimo nominalusis vidinis skersmuo, mm daugiau 100	vnt.	2,0000	192,25	384,50
2	N16P-0107-6 (S9=1,0765)	Plieninių vamzdžių jungimas flanšinėmis alkūnėmis, intarpais, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 159	vnt.	2,0000	107,33	214,66
3	C1-1005-129	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 250x200	vnt.	2,0000	416,64	833,28
Skyriuje 1						1432,44
2 Gesinimo stotis						
0	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1,0000	15217,14	15217,14
1	N16P-0107-6 (S9=1,0765)	Plieninių vamzdžių jungimas flanšinėmis alkūnėmis, intarpais, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 159	vnt.	3,0000	107,33	322,00
2	C1-1005-128	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 250x150	vnt.	2,0000	461,25	922,51
3	C1-1005-122	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 150x125	vnt.	1,0000	198,43	198,43
4	N16P-0702-2 (S9=1,0425)	Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 50	vnt.	1,0000	68,99	68,99
5	X88000001	Slėgio siubliukas Q-2 m3/h, P-8.0bar	vnt.	1,0000	1131,68	1131,68
6	X88000002	Sprinklerinės sekcijos užpildytos vandeniu valdymo mazgas su vožtuvu nominaliu prijungimo flanšu DN150, su aprišimu	vnt.	1,0000	1184,73	1184,73
7	X88000003	Sprinklerinės sekcijos užpildytos vandeniu valdymo mazgas su vožtuvu nominaliu prijungimo flanšu DN100, su aprišimu	vnt.	1,0000	1060,95	1060,95
8	N16P-0504-3 (S9=1,0425)	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 100	vnt.	2,0000	87,90	175,81
9	X88000004	Flanšiniai uždoriai su padėties indikacija DN 100	vnt.	2,0000	202,76	405,52
10	N16P-0504-2 (S9=1,0425)	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80 (DN65)	vnt.	6,0000	78,73	472,39
11	X88000005	Flanšiniai uždoriai su padėties indikacija DN 65	vnt.	6,0000	182,72	1096,32
12	N16P-0504-1 (S9=1,0425)	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	vnt.	4,0000	61,08	244,32
13	X88000006	Flanšiniai uždoriai su padėties indikacija DN 50	vnt.	4,0000	176,83	707,30
14	X88000007	Slėgio reguliavimo vožtuvas DN50	vnt.	2,0000	356,60	713,20

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS						
Sudaryta pagal 2018.03 kainas						
Statinių grupė	80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas					
Statiny	1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas					
Žiniaraštis	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)					

poz. Tech.SJ-1 14vnt. M 1:15





poz. Tech.SJ-3 2vnt. M 1:15





Metalo specifikacija vntams gaminti									
Elem.	poz.	Profilas	Plotas (mm²)	Ilgis (mm)	Kiekis (vnt.)	Masa (kg)	Pažymas		
Tech.SJ-3	00002	60x40x2	1120,8	8885	1	246,2	246,2	4	N
					SK suapvalinti	12,2			

Metalo specifikacija									
Elem.	Kiekis (vnt.)	Elem.	Masa (kg)						
Tech.SJ-3	2	259,3	518,7						
Bendra masė			518,7						

DOKUMENTACIJOS					PROJEKTAS				
Projektas Nr.	Pavadin.	Vertės, įvertin.	Paraišas	Data	Kultūros pastatų 1. Koscubkų g. 4 ir mašinų pastatų pastatų Nr. 10000 g. 7, Druskininkų rajono savivaldybės teritorijoje kultūros pastatų pastatų projektas				
A1973	PV	A.Štimpas		2019	Sąrašas, išsami pastatų				
15310	PV	A.Štimpas		2019	Scenos įrangos gaminy Tech.SJ-3				
Kaltas				Laida		0			
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									
Laida									

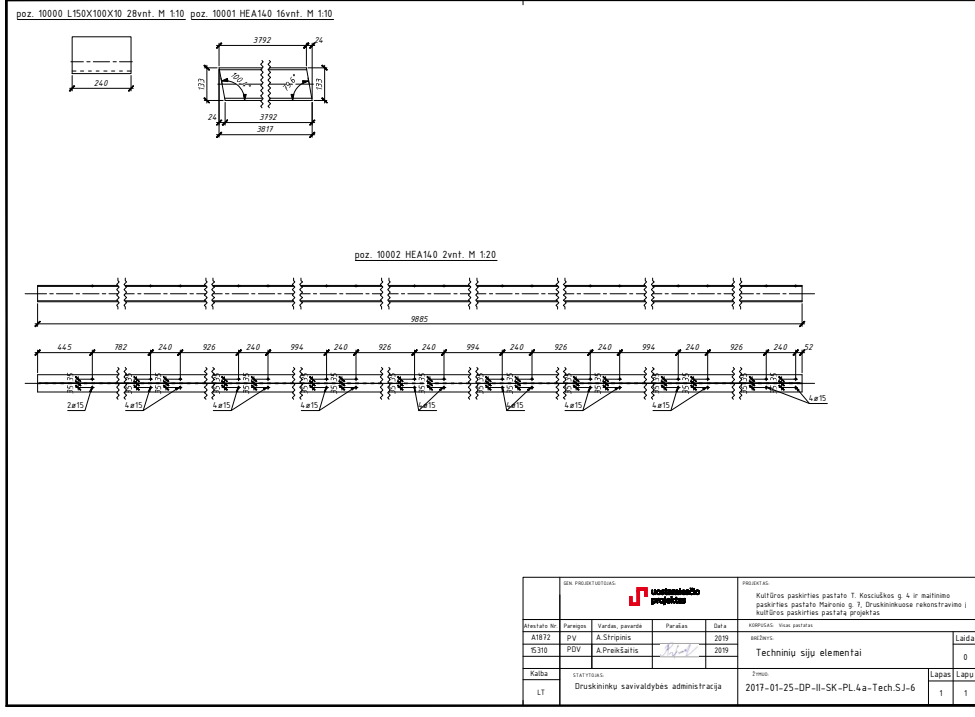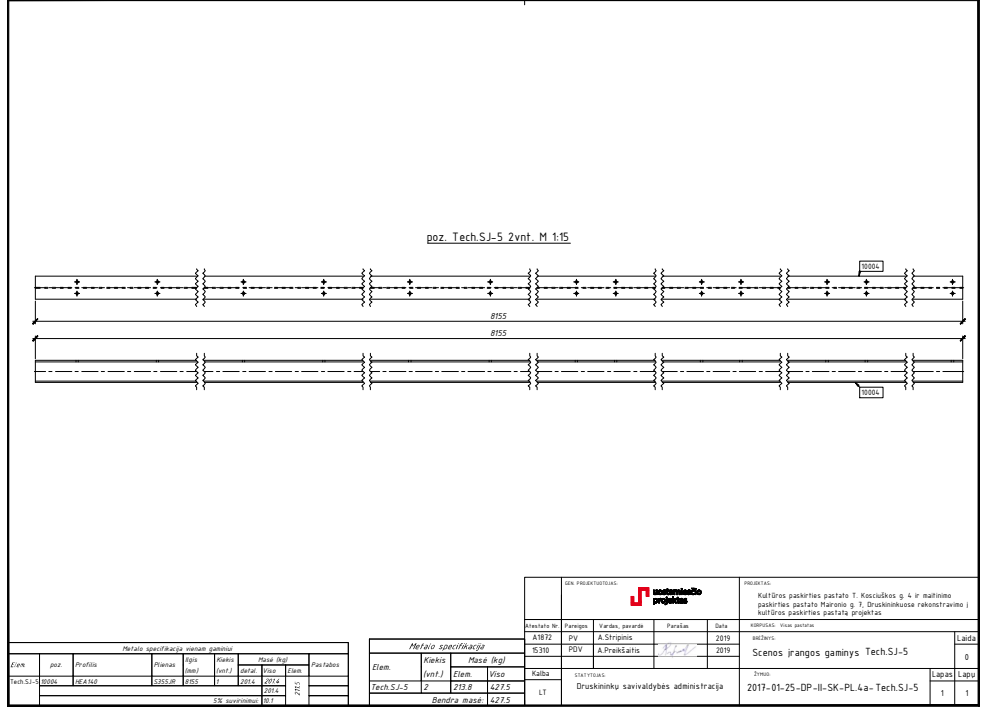


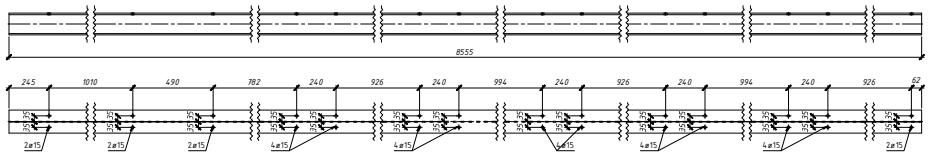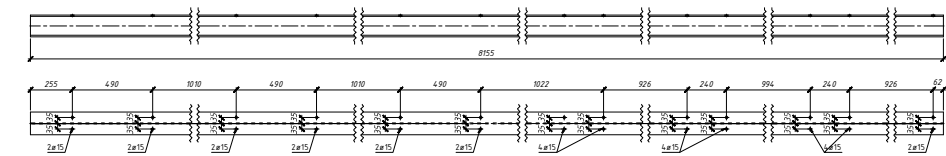

The diagram shows a frame structure with the following dimensions and features:

- A horizontal base of length 140.
- A vertical left column of height 15.
- A vertical right column of height 65.
- A horizontal top member of length 10.
- A diagonal member connecting the top of the left column to the right column, with a radius $R=15$ indicated.
- A horizontal member of length 10 connecting the top of the right column to the diagonal member.

GĒM. PĒRĒSTĀVOTĀJS:				PĒRĒSTĀJS:	
				Kultūras pakalpojumu pastarte T. Kosciūkos g + ir mājliho pakalpojumu pastarte Maronē g 7, Druskininkuose rekonstravimo Kultūras pakalpojumu pastarte pastarte	
Atrasties Nr	Pārņemis	Varian, paradi	Pārēdis	Data	KĀRTOGĀJS: Vieta pastarte
A19/72	PV	A.Skrupins	2019		projekts
5.310	PDV	A.Prekšis	2019		Tehniskū siju elementai
Kaliba	Druskininkū			2019.	Lapas Lapas
LT	Druskininkū savivaldības administracija			2017-01-25-DP-II-SK-PL-4a-Teč-SJ-7	1 1



[illegible]

Metoda specijalizacije vanjskog posrednika									
Znam.	poz.	Proficis	Planus	Eign (m)	Genus (m)	Phase (m)	Yn	Yn	Yn
Tech-07	0006	UPW N-D	2.55.58	4.50	1	1.8	1.8	1.8	1.8
	0008	PL N-D/100/50	2.55.58	5.0	1	1.2	1.2	1.2	1.2
						5% zuverlino	0.5		
Tech-07	0007	UPW N-D	2.55.58	5.00	1	1.8	1.8	1.8	1.8
	0008	PL N-D/100/50	2.55.58	5.0	1	1.2	1.2	1.2	1.2
						5% zuverlino	0.5		
Tech-07	0007	UPW N-D	2.55.58	5.00	1	1.8	1.8	1.8	1.8
	0008	PL N-D/100/50	2.55.58	5.0	1	1.2	1.2	1.2	1.2
						5% zuverlino	0.5		


Metalo specifikacija						tuštinės plokštės pasta projekto			
Elem.	Kiekis	Elem.	Masė (kg)	Pavadinimas	Pavadinimas	Data	Pavadinimas		
	(vnt.)								
	1872	5,310	PDV	A.Štrėpė	2019	Medžiaga			
	5,310	5,310	PDV	A.Štrėpė	2019	Medžiaga			
Tech.DT-1	68	9,5	644,1						
Tech.DT-2	12	36	175,8						
Tech.DT-3	24	36	175,8						
Bendra masė			836,8						

Scenos rangos gaminyt Tech.DT-1 ... 3		0
2017-05-25-IP-II-SK-PL-4a- Tech.DT-1		Lapas Lapa

poz. 10008 PL 10x100x150 88vnt. M 1:10





SEN PRIEDAVIMAS					PRIEDAS	
					Kultūros paveldo pastato T. Kosciuskos g. 4 ir malmine pastato Marėnų g. 7, Druskininkuose restauravimo / remonto paskaitų paraišymas	
Kreios Nr.	Pirmpis	Varas, pavardė	Pardis	Data	REDAKCIJA: Viena versija	
A1972	Pv	A. Sirpulis		2019	skaidras	Laikas
6310	Pdv	A. Priekšas		2019		1
Kalba:					Techninių siurį tvirtinimo detaļu elementai	
LT					Džinis	
Druskininkų savivaldybės administracija					2017-01-25-DP.-IL.-SK.-PL.-4a-TeCh-DT-2	
					Lapaš	
					1	

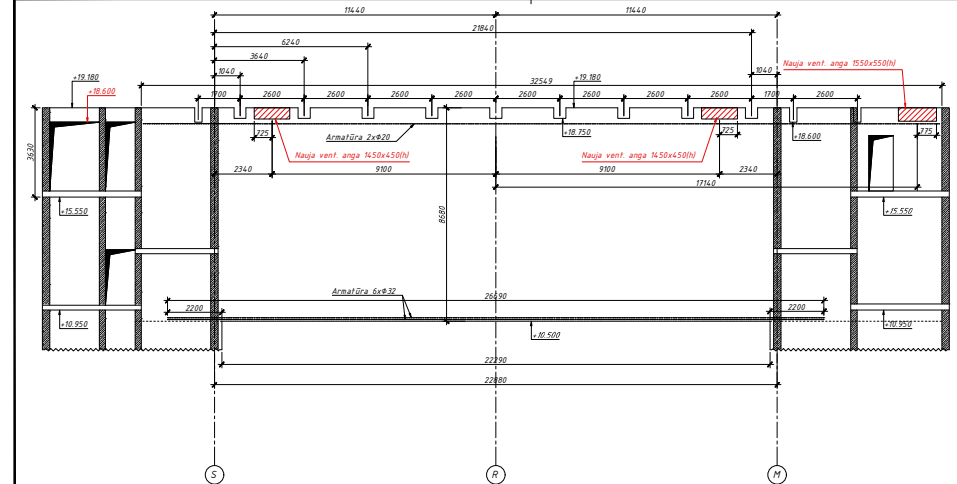


Pastabas:

1. Armatūros $\phi 32\text{mm}$ jungimui naudoti PEIKKO Modix D32;
2. Abejose išilginės $\phi 32\text{mm}$ armatūros galuose virinama inkaravimo armatūra $\phi 20$, $l=260\text{mm}$;
3. Sienos centre (ašis "R") irenoti 70mm statybine pakyla.

GĖM. PREZIDENTAS  Lietuvos Respublika prezidentas					PREZIDENTAS Kauno paskirties pastato 1, Kosciuškų g. 4 ir mašinose paskirties pastato Maršalo g. 38, Kauno miesto teritorijoje ir Kauno paskirties pastato grupėje					
Atstovėlis Nr.	Pasirūpinti	Vertės, pavarė	Pasirūpinti	Data	KODAS: PASTATŲ 2					
A852	PI	A. Strėpina		2011	0					
6310	POV	A. Preikšaitis		2011	0					
Scenos sijos/sienos išklotinė M1100										
Rašas	STIPRAUS			Žemėl.	2017-01-25-DP-11-SK-SČn-011				Lapas	1
LT	Druoskininkų savivaldybės administracija								1	1



GĒM. PRIEKŠLĪGUMS:				PRIEKŠLĪGUMS:	
		Kultūras pakalpojumu pastarāte T. Cieskuleskijs, g. 4 ir mēģinājusi kultūras pakalpojumu pastarāte Maroniņģi 9, Druškinu ciematā rekonstruēt kultūras pakalpojumu pastarātes projektus			
Atrastne Nr.	Pamats	Varianis, paraksts	Paraksts	Data	KĀRTOŠĀS. Paraksts "1"
A1872	PV	A.Štripsnis		2019	BĒRZĪTĀS.
5330	PDV	A.Prekšis		2019	Sēnos sijos skerspējīgs ir armavims M110
Kaliba	Citi izteikumi				Zīmogs
LT	Drošības dienesta administrācija				2017-01-25-0P-18-SK-SC-012
					Lapas 1
					Lapas 1



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LAURAS DANYŠ
Data: 2020-11-19 09:36:33
Paskirtis: Grafikas
Vieta: Vilnius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.6 Defektinis FA.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.7 Defektinis R.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 Defektinis LE.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 Uostamiesčio projektas_LE.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.4 Defektinis VE.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 Uostamiesčio projektas_SK.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.2 Uostamiesčio projektas_SGGS.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.5 Uostamiesčio projektas_F,U,P.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.4 Uostamiesčio projektas_VE.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.6 Uostamiesčio projektas_FŠ.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.7 Uostamiesčio projektas_R.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	[1 kl] 2017-01-25-DP-II-SK-4.2-signed.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Šažmatiniai skaičiavimai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	[3 kl] 2017-01-25-DP-II-SK-Tech - mazosios sales techninės sijos-signed.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	[5 kl] 2017-01-25-DP-II-SK-SCn - scenos sija-signed.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	[4 kl] 2017-01-25-DP-II-SK-PL2 - kolonu stiprinimas-signed.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grafikas_Druskininkai_2020 11 19-s1119.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201120.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-24 10:43 nuorašą suformavo Jolanta Kavaliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-