

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15740
2020 m. rugpjūčio 14 d., Telšiai *11. 1-19647*

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno,

UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Račkausko,

ir

Jungtinės veiklos partnerių: pagrindinis partneris UAB „Tilta“, įmonės kodas 142151650, adresas Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkevičiaus; UAB „Techsis“, esanti Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto; UAB „Orlis“, esantis Sedos g. 34A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 303304933, atstovaujama direktoriaus Alfredo Komžos (toliau partneriai vadinami – Rangovas) ir toliau kartu vadinimai „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 3 prie 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740 (toliau – Sutartis) 9.17.3 punktu, 2020-07-27 d. Apžiūros aktu Nr. 8 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sutaria padidinti Sutarties vertę **50872,55 € (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai, 55 ct)** su PVM. Bendra sutarties vertė yra **3989422,55 € (trys milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du eurai, 55 ct)** su PVM.

2. Pakoreguoti Sutarties 9.2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„**Darbai 3** (vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis) kaina – **3015372,55 [trys milijonai penkiolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai eurų, 55 ct] Eur su PVM**, už tinkamai atliktus perduotus ir priimtus darbus sumoka Perkančioji organizacija.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

7.2. Apžiūros aktas Nr. 8, 5 lapai;

7.3. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

Perkančioji organizacija

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/Faksas (8 444) 52 229
el. p. info@telsiai.lt
A.S. LT094010042800007749,
AB LUMINOR bankas

Administracijos direktorius

Imantas Motiejūnas

Užsakovas

UAB „Telšių vandenys“

Plungės g. 55, LT – 87327 Telšiai
Įmonės kodas: 180153137
Tel/fax: (8 444) 60741
el. p. info@telsiuvandenys.lt
A.S. LT934010042800050275,
AB LUMINOR bankas

Generalinis direktorius

Raimondas Račkauskas

Rangovas:

Pagrindinis partneris UAB „Tilta“

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Įmonės kodas: 142151650
Tel., faks. 861033751
el. p. info@tilta.lt
A.S. LT567180000014467021,
AB Šiaulių bankas

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius



SUDERINTA
Finansų skyriaus vedėjas

Regina Radmonienė
2020-08-13


Telšių ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Linas Špakauskas
2020-08-13

SUDERINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Alina Lukauskas

2020-08-13




2020 08 17

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Eil. Nr.	Veikla (etapas)	Kaina, Eur
1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Pirma Grupė)	401000,00
1.1.	I etapo rangos darbai	350000,00
1.2.	II etapo rangos darbai	45000,00
1.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
2.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Antra Grupė)	404000,00
2.1.	I etapo rangos darbai	350000,00
2.2.	II etapo rangos darbai	48000,00
2.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
3.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis (Trečia Grupė)	2492043,43
3.1.	I etapo rangos darbai	1837043,43
3.2.	II etapo rangos darbai	320000,00
3.3.	III etapo rangos darbai	320000,00
3.4.	Darbo projekto parengimas	15000
	VISO Eur	3297043,43
	PVM	692379,12
	Viso Eur su PVM	3989422,55

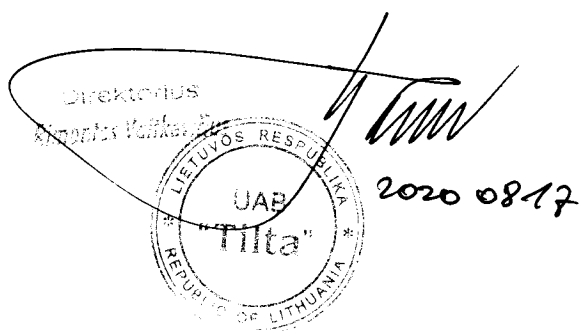

 Direktorius
 UAB "Tilta"
 2020 08 17

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 60,84 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

**Statinių grupė 1--1 SAMATOS KOMPLEKSUI****Statiny 5 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste****Žiniaraštis 15 PAPILDOMI DARBAI 1**

2020.08.13

Suma žiniaraščiui

50872.55 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Išdurpinimo darbai						
1	N1P-0114	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k2=1.60	100m3	12,234	256,47	3137,65
2	N1P-0405	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis daugiau 2m	100m3	1,35936	2382,86	3239,16
3	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės k2=2.00	100m3	13,5936	436,11	5928,3
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	13,5936	2075,49	28213,38
5	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100m3	6,7968	194,43	1321,5
6	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	t. m3	1,35936	149,66	203,44
Skyriuje 1						42043,43
Žiniaraštyje 15						42043,43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8829,12
Iš viso žiniaraštyje 15						50872,55

Direktorius
 Rimantas Vaitkevičius

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 8
2020-07-24**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu atliekant kasimo darbus, klojant F1P vamzdyną nuo F1-9 šulnio link F1-8 šulnio, gatvės konstrukciniuose sluoksniuose buvo rastas durpingas gruntas nuo PK: 2+40 iki PK: 3+20, kuris projekte nebuvo numatytas. Nepašalinus durpingo grunto nėra galimybės pasiekti dangų konstrukcinio sluoksnio sutankinimo stiprio.

Išmatuotas durpingo grunto kiekis 80 metrų ruožui tranšėjoje – 4,5x80x1,80 m (plotis x ilgis x aukštis), viso- 648 m³, Respublikos g.- Žemaitės g. sankryžoje 9,6x39x1,9 m (plotis x ilgis x aukštis), viso- 711,36 m³, tiek tranšėjų šonuose tiek kasant toliau, matyti, kad durpingas gruntas nesibaigia, gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas tinkamu darbams atlikti gruntu.

Priedama:

- Fotofiksacija, 8 vnt;
- Gatvės dangos konstrukcijos skersinio profilio brėžinys, 1 mazgas.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Arūnas Rekašius
Darbai I ir Darbai II
2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Artūras Mickevičius

(parašas)

2020.08.09
(parašas)


(parašas)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25326

2020-07-24

Grunto foto fiksacija nuo PK: 2+40 iki PK: 3+20



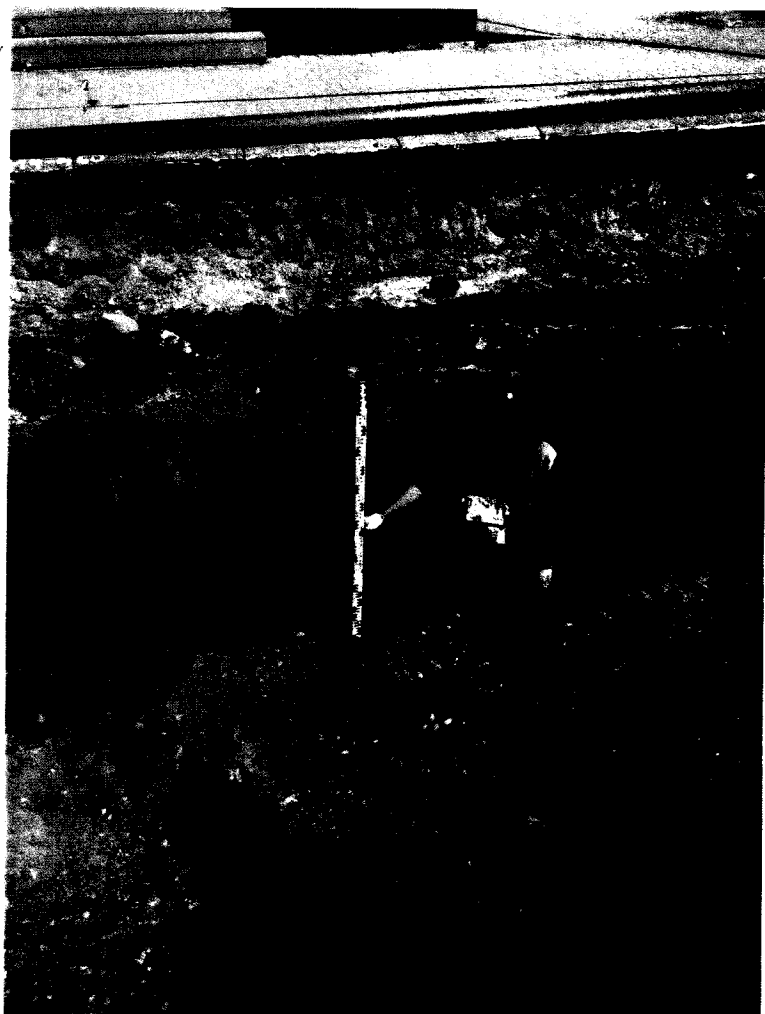

Grunto foto fiksacija Žemaitės g.- Respublikos g. sankryžoje

