

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15740
2020 m. spalio 14 d., Telšiai *M. S-17838*

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Almanto Lukavičiaus,

UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Račkausko,

ir

Jungtinės veiklos partnerių: pagrindinis partneris UAB „Tilta“, įmonės kodas 142151650, adresas Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkevičiaus; UAB „Techsis“, esanti Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto; UAB „Orlis“, esantis Sedos g. 34A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 303304933, atstovaujama direktoriaus Alfredo Komžos (toliau partneriai vadinami – Rangovas) ir toliau kartu vadinimai „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 3 prie 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740 (toliau – Sutartis) 9.17.3 punktu, 2020-09-23 d. Apžiūros aktu Nr. 10, 2020-09-29 d. Apžiūros aktu Nr. 12, 2020-10-01 d. Projektinių sprendinių keitimo protokolu Nr. 2 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sutaria padidinti Sutarties vertę **95468,56 €** (*devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 56 ct*) su PVM. Bendra sutarties vertė yra **4084891,11 €** (*keturi milijonai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 11 ct*) su PVM.
2. Pakoreguoti Sutarties 9.2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Darbai 3 (vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis) kaina – **3110841,11** [*trys milijonai vienas šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 11 ct*] **Eur su PVM**, už tinkamai atliktus perduotus ir priimtus darbus sumoka Perkančioji organizacija.“
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.
7. Papildomo susitarimo priedai:
 - 7.1. Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 4 lapai;
 - 7.2. Granitinių gatvės bortų komerciniai pasiūlymai, 3 lapai
 - 7.3. Betoninių gatvės bortų įsigijimo PVM sąskaita-faktūra, 1 lapas
 - 7.4. Apžiūros aktas Nr. 10, 5 lapai;
 - 7.5. Apžiūros aktas Nr. 12, 2 lapai;
 - 7.6. Projektinių sprendinių keitimo protokolas, 2 lapai;
 - 7.7. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

Perkančioji organizacija

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/Faksas (8 444) 52 229
el. p. info@telsiai.lt
A.S. LT094010042800007749,
AB LUMINOR bankas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Almantas Lukavičius

Užsakovas

UAB „Telšių vandenys“
Plungės g. 55, LT – 87327 Telšiai
Įmonės kodas: 180153137
Tel/fax: (8 444) 60741
el. p. info@telsiuvandenys.lt
A.S. LT934010042800050275,
AB LUMINOR bankas

Generalinis direktorius
Raimondas Račkauskas

Uždaroji
akcinė bendrovė
„Telšių vandenys“
A.V.

Rangovas:

Pagrindinis partneris UAB „Tilta“
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Įmonės kodas: 142151650
Tel., faks. 861033751
el. p. info@tilta.lt
A.S. LT567180000014467021,
AB Šiaulių bankas

Direktorius
Rimantas Vaitkevičius

UAB
„Tilta“
A.V.

Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Adomas Zuzdzinas

2020.10.14

SUDERINTA

Telšių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vedėjas

Gintautas Lukauskas

2020.10.14

Astera

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

STATYBOS IR
URBANISTIKOS
SKYRIAUS
STATYBOS
POSKYRIS

Tvirtinu 92 385
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas

Kompleksas:

Telšių rajono savivaldybės administracija

Objektas:

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste I etapas.

Žiniaraštis:

Bordžiūrų įrengimo darbai. Papildomi-keitimas

92 385,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S10-Sezoniniai darbai

1,68

Skyrius Granitiniai bordžiūrai

1	Medž. Kaina	Natūralaus akmens bordžiūrai 150x300 mm	100 m	12,72	4700,0000	59784,00
2	Medž. Kaina	Natūralaus akmens bordžiūrai 150x300 mm (lenkti)	100 m	1,3155	6600,0101	8682,31
3	Medž. Kaina	Natūralaus akmens vejų bordžiūrai	100 m	2,22	3500,0000	7770,00
4	Medž. Kaina	Natūralaus akmens vejų bordžiūrai (lenkti)	100 m	0,0257	4500,1505	115,65
Iš viso už skyrių Granitiniai bordžiūrai						76351,96
Iš viso #1						76 351,96 €
PVM						21%
Iš viso #2						16 033,91 €
						92 385,87 €

Sudarė:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vnt. specialistas
Petras Donelavičius

Astera

Direktorius

Petras Donelavičius



Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu

Telšių rajono savivaldybės administracija

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste I etapas.

Bordžiūrų įrengimo darbai. Nedaromi

Tvirtinu tūkst. €
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas

-6 758,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S10-Sezoniniai darbai

1,68

Skyrius Betono bortai

1	B-145	Bortai-keliams#bk15.100.30	vnt.	-1258	4,4400	-5585,52
Iš viso už skyrių Betono bortai						-5585,52
Iš viso #1						-5 585,52 €
PVM						-1 172,96 €
Iš viso #2						-6 758,48 €

Sudarė:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vyr. specialistas
Petras Donelavičius

Astera

Direktorius
Pimantas Vaitkevičius

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Telšių rajono savivaldybės administracija

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste I etapas.

Papildomi darbai. G/b konstrukcijų demontavimas

118,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S10-Sezoniniai darbai						0,07
1	N1P-0114-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m3	0,081	132,7640	10,75
2	N7-4	Pamatų po kolonomis demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt.	1	29,5809	29,58
3	R23-60	Išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	28,9626	57,93
Iš viso #1						98,26 €
PVM						20,63 €
Iš viso #2						118,89 €

Sudarė:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Petras Domonavičius

SUDERINTA: 9,722 TUKST.EUR. Direktorius Rimantas Vankėvičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. 10 MĖN. 14 D.



TVIRTINU: 9,722 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. 10 MĖN. 14 D.

Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Adomas Žvirzdinas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 1--1 SĄMATOS KOMPLEKSUI

Statiny's Darbai 3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis.

Žiniaraštis 15 PAPILDOMI DARBAI . Apžiūros aktas Nr.10

2020.09.29		Suma žiniaraščiui		9722,28 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Išdurpinimo darbai . Apžiūros aktas Nr.10						
1	N1P-0114	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k2=1.60	100m3	2,32	256,47	595,01
2	N1P-0405	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis daugiau 2m	100m3	0,27	2382,86	643,37
3	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės k2=2.00	100m3	2,59	436,11	1129,52
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	2,59	2075,49	5375,52
5	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100m3	1,3	194,43	252,76
6	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	t. m3	0,259	149,66	38,76
Skyriuje 4						8034,94
Žiniaraštyje 15						8034,94
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1687,34
Iš viso žiniaraštyje 15						9722,28



Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

APŽIŪROS AKTAS NR. 10
2020-09-23

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu atliekant kasimo darbus, gatvės konstrukciniuose sluoksniuose kairėje kelio pusėje buvo rastas durpingas gruntas nuo PK: 2,88 iki PK: 3+46, taip pat durpingas gruntas buvo rastas ir dešinėje kelio pusėje, 3+20 iki 3,38, kuris projekte nebuvo numatytas.

Nepašalinus durpingo grunto nėra galimybės pasiekti dangų konstrukcinio sluoksnio sutankinimo stiprio (E_{v2}), siekiant užtikrinti statinio pastovumą ir stabilumą.

Išmatuotas durpingo grunto kiekis kairėje kelio pusėje 58 metrų ruožui tranšėjoje – $2,5 \times 58 \times 1,6$ m (plotis x ilgis x aukštis), viso - 232 m^3 . Demontuojant senas lietaus nuotekų trasas iškasamas $0,5 \times 58 \times 1,6$ m (plotis x ilgis x aukštis) durpių kiekis, viso – $46,4 \text{ m}^3$.

Išmatuotas durpingo grunto kiekis dešinėje kelio pusėje 18 metrų ruožui tranšėjoje – $1,5 \times 18 \times 1$ m (plotis x ilgis x aukštis), viso - 27 m^3 .

Gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas tinkamu darbams atlikti gruntu.

Priedama:





- Fotofiksacija, 6 nuotraukos;
- Gatvės dangos konstrukcijos skersinio profilio brėžinys, 1 mazgas.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Arūnas Rekašius
Darbai I ir Darbai II
2. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
Darbai III
3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas
4. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
5. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

6. UAB „Tilta“

Statinio statybos vadovas
Egidijus Marcevičius


(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Grunto fotofiksacija dešinėje kelio pusėje nuo PK: 2+88 iki PK: 3+46





Grunto fotofiksacija kairėje kelio pusėje nuo PK: 3+20 iki PK: 3+38



DETALĖ "C"

1.76
Nuogrindis

0.5
Pėsčiųjų takas

1.2
Dviratčių juosta

3.25
Gatvės važiuojamoji dalis

3.25
Gatvės atšalinė linija

2.5 %

2.45
Pėsčiųjų takas

2.5 %

DETALĖ "A"

0.5
Dviratčių juosta

1.2
Dviratčių juosta

3.25
Gatvės važiuojamoji dalis

3.25
Gatvės atšalinė linija

2.5 %

2.45
Pėsčiųjų takas

2.5 %

DETALĖ "B"

0.5
Dviratčių juosta

1.2
Dviratčių juosta

3.25
Gatvės važiuojamoji dalis

3.25
Gatvės atšalinė linija

2.5 %

2.45
Pėsčiųjų takas

2.5 %

Važiuojamoji dalis

- 4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su PMB
- 4 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS su PMB
- 10 cm storio asfalto parindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS su PMB
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2z150 MPa
- 37 cm storio apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

Žemės sankaša, Ev2z45 MPa

Pėsčiųjų takas

- 6 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų danga
- 3 cm storio atsilų sluoksnis
- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)
- 16 cm storio apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

Žemės sankaša, Ev2z45 MPa

Dviratčių juosta

- 4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su PMB
- 4 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS su PMB
- 10 cm storio asfalto parindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS su PMB
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2z150 MPa
- 37 cm storio apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

Žemės sankaša, Ev2z45 MPa

Pėsčiųjų takas

- 6 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų danga
- 3 cm storio atsilų sluoksnis
- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)
- 16 cm storio apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

Žemės sankaša, Ev2z45 MPa

Lauko akmenų danga

- 10 - 15 cm storio nelaišylių lauko akmenų danga tarpus užpilant cementiniu skiediniu
- 10 cm vid. storio cementinio skiedinio sluoksnio įrengimas
- 15 cm vid. storio šaltūli atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas

Žemės sankaša, Ev2z45 MPa

10 - 15 cm storio netašytų lauko akmenų danga tarpus užpilant cementiniu skiediniu

10 cm vid. storio cementinio skiedinio sluoksnio (rengimas

15 cm vid. storio šaltūi atspareus sluoksniu iš nesuništo n

2. emés sarkasa. Ev. ≥ 45 MPa

Zemės sankasa, $E_v \geq 45 \text{ MPa}$

6 cm storio pilkos spalvos betoninio trinkelės danga

3 cm storio atsijų sluoksnis

15 cm storio skaldis pagrindo sluoksnis iš nesurištų

16 cm storio apsauginis šaltūli atsparus slūksnis 15

Zemės sankasa. Ev2z45 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su PMB

4 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS su PMB

10 cm storio asfalto parindas dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS su PMB

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesusijusio mineralinių medžiagų.

337 cm stonro apsauginis šaltūnų atsparus sluoksnis iš nesusijusio mineralinio

Zemēs sankasa Ev2≥45 MPa

ZENTIS SAKUSA, EVZ245 MPa

4 cm storio viršutinis asfaltu dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su PMB

4 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS su PMB

10 cm storio asfalto parindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PS su PMB

20 cm storio skaldos parindio sluoksnis iš nesuistinto minerališkai medžiagu

37 cm slono apsauginis šakelės atsparus siloksanis iš nesudūsto mineralinio

Temės sankasa Ev2>45 MPa

Zemets Sankasa, EV245 MPa

6 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių danga

6 cm storio pilkās spalvas betoninių trinkelų danga

3 cm storio atsilijų sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindu sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)

16 cm storio apsauginis šačiumi atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio

Zemės sankasa, $E_v \geq 45 \text{ MPa}$

doi:10.1016/j.jmb.2011.07.006

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 12
2020-09-29**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 **„Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“**

Darbų vykdymo metu, atliekant kasimo darbus, gatvės konstrukciniuose sluoksniuose kairėje kelio pusėje PK 0+80 buvo rastos g/b konstrukcijos (laiptai) ties įvažiavimu į sklypą, kad. nr. 7868/9:270.

Rastos g/b konstrukcijos trukdo įrengti naujo gatvės konstrukcinius sluoksnius.

Išmatuotos rastos g/b konstrukcijos: 1. 0,2x1,5x1,0 m (aukštis x ilgis x plotis); 2. 0,2x1,7x1,5 m (aukštis x ilgis x plotis); Viso - 0.81 m³.

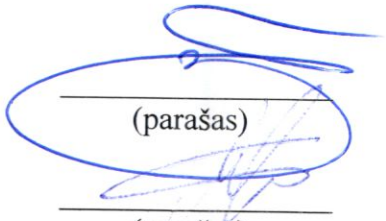
Rastos g/b konstrukcijos (laiptai) turi būti demontuoti, kad būtų galima įrengti naujus gatvės konstrukcinius sluoksnius.

Pridedama:

- Fotofiksacija, 1 nuotrauka.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius



(parašas)

(parašas)

Fotofiksacija kairėje kelio pusėje ties PK: 0+80



Projekto Nr. 7760

Projekto pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas

Sutarties Nr. S – 15740

Sutarties pavadinimas: Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO PROTOKOLAS NR. 2

Data: 2020-10-01

Komisija:

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas Almantas Lukavičius;
2. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas;
3. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas;
4. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas (Darbai III);
5. UAB „Tilta“ direktorius Rimantas Vaitkevičius;
6. UAB „Tilta“ projekto vadovas Laimonas Norvaišas;
7. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Artūras Mickevičius;
8. UAB „Tilta“ statinio statybos asistentė Viktorija Bunkevičiūtė.

Komisijos sprendžiamas klausimas:

1. Telšių rajono savivaldybės taryba 2020 rugpjūčio 27 d. priėmė sprendimą Nr. T1-272 dėl leidimo vykdyti projekto „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas“ koregavimą ir rangos darbų sutarties keitimą. Vadovaudamiesi, sprendimu Užsakovas keičia I etapo sprendinius dėl betoninių ir gazoninių bordiūrų medžiagiškumo. Rangovas vadovaudamasis 2020-10-01 patektais Techninio projekto I etapo I dalies A laidos sąnaudų žiniaraščiais, dokumento žymuo 7760-00-TP-S.SŽ. A laida, pateikia Užsakovui skaičiavimus ir 3 komercinius pasiūlymus dėl betoninių bordiūrų keitimo į granitinius (šviesiai pilkos spalvos).

Numatomi naudoti granitiniai bordiūrai (nuo Žemaitės g. iki Respublikos g. namo Nr. 8):

- a. Granitiniai Grey Vilar bordiūrai (šviesiai pilkos spalvos) 100.30.15 cm (tiesiniai) – 1272 m.
- b. Granitiniai Grey Vilar bordiūrai (šviesiai pilkos spalvos) 100.30.15 cm (lenkti) – 131,55 m;
- c. Granitiniai Grey Vilar bordiūrai (šviesiai pilkos spalvos) 100.20.8 cm (tiesiniai) - 222 m;
- d. Granitiniai Grey Vilar bordiūrai (šviesiai pilkos spalvos) 100.20.8 cm (lenkti) – 2,57 m.

Nutarta:

1. Vadovaudamiesi Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-272 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 ir 3 punkto sąlygomis komisijos nariai neprieštarauja bordiūrų medžiagiškumo keitimui.
2. Rangovas pateikia, dabartinių numatytu naudoti betoninių bordiūrų, tiekėjo PVM sąskaitą faktūra ir medžiagos atitikties deklaraciją, iš kurių Užsakovas galėtų aiškiai suprasti kokia tai yra medžiaga ir kokia jų kaina. Nevykdomų gatvės betoninių bortų kiekis – 1258 m.
3. Rangovas turi pateikti 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus granitiniams bordiūrams, kurie atitiktų techninio projekto A laidos sąnaudų žiniaraščio, dokumento žymuo 7760-00-TP-S.SŽ, sprendinius bei aukščiau išvardintus granitinius bordiūrus.
4. Rangovas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, pateikia I statybos etapo I dalies, bordiūrų įrengimo darbai, bendrą nedaromų-daromų darbų lokalinę sąmatą (įskiriant betoninių, bei granitinių bordiūrų kainas) atsižvelgiant į pateiktas sąskaitas faktūras (ar kitus įrodančius dokumentas, kuriuose būtų užfiksuota perkamos medžiagos kaina) ir granitinių bordiūrų tiekėjų komercinius pasiūlymus.

Komisija:

Almantas Lukavičius

Gintautas Lukauskas

Adomas Žvirzdinas

Olegas Repovas

Rimantas Vaitkevičius

Laimonas Norvaišas

Artūras Mickevičius

Viktorija Bunkvičiūtė

Kliento duomenys

Objektas UAB „Tilta“



PLATUS
ASORTIMENTAS



IŠSKIRTINIS
DĖMESYS KLIENTUI



ILGAAMŽIŠKUMAS



IŠSKIRTINUMAS



KOKYBĖ

Sudarymo data: 2020 09 24

Galiojimo data: 2020 10 08

PASIŪLYMAS NR.: MA20/126

EIL. NR.	APRAŠYMAS	NUOTRAUKA	KAINA
1.	Pakosta , pjautos ir sendintos trinkelės, 25x15x10 cm		95,00 Eur/m ² + PVM
2.	Gabbro , pjautos ir sendintos trinkelės, 25x15x10 cm		89,00 Eur/m ² + PVM
3.	Grey Vilar , tiesūs gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm		47,00 Eur/m + PVM
4.	Grey Vilar , lenkti gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm		66,00 Eur/m + PVM
5.	Grey Vilar , vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos		35,00 Eur/m + PVM
6.	Grey Vilar , lenkti vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos		45,00 Eur/m + PVM

Pastabos:

1. Trinkelių tiekimas pradedamas 3 sav. po užsakymo patvirtinimo, gatvės ir vejos bortų – 5 sav.





KOPIJA TIKRA
Direktorius
Rimantas Vaitkevičius



Klientas – UAB Tilta
Objektas – Respublikos g., Telšiai

Komercinis pasiūlymas

Pasiūlymo data: 2020-10-01
Galiojimo data: 2020-10-08

EIL. NR.	APRAŠYMAS	NUOTRAUKA	KAINA
1.	Tiesūs gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm. Spalva - Grey Vilar .		48,00 Eur/m + PVM
2.	Lenkti gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm. Spalva - Grey Vilar .		67,00 Eur/m + PVM
3.	Tiesūs vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos. Spalva - Grey Vilar .		36,00 Eur/m + PVM
4.	Lenkti vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos. Spalva - Grey Vilar .		46,00 Eur/m + PVM

UAB „Arsenalas“
Šilutės pl. 39a, LT-94105 Klaipėda, tel. +370 46 470490, fak. +370 46 470494,
Įmonės kodas 163144958, PVM mok .k. LT631449515
A.s Nr. LT174010040200070433, AB bankas „DnB Lietuva“

KOPIJA TIKRA
Direktorius

Rimantas Vaitkevičius



StoneSelection

gaminiai iš granito ir marmuro

UAB "LABRADORAS INOVACIJOS"

Šiltnamių g. 1A, Pagirių k., LT-14113 Vilniaus r.

+37061246036



302561729

LT100005798218

Klientas – UAB Tilta
Objektas – Respublikos g., Telšiai

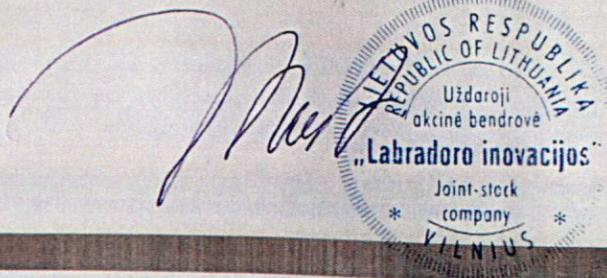
Pasiūlymo data: 2020-10-01
Galiojimo data: 2020-10-08

Komercinis pasiūlymas

EIL. N	APRAŠYMAS	NUOTRAUKA	KAINA
1.	Tiesūs gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm. Spalva - Grey Vilar.		48,30 Eur/m + PVM
2.	Lenkti gatvės bortai 100x30x15 cm 3/12, matomos briaunos degintos, viršutinė briauna R2 cm. Spalva - Grey Vilar.		68,70 Eur/m + PVM
3.	Tiesūs vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos. Spalva - Grey Vilar.		36,30 Eur/m + PVM
4.	Lenkti vejos bortai 100x8x20 cm, matomos briaunos degintos. Spalva - Grey Vilar.		46,70 Eur/m + PVM

Pastabos:

1. Pristatymo terminas 5-6 sav.



KOPIJA TIKRA

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija KLP Nr. R076165

2020 m. rugsėjo 17 d.

ver.1



PARDAVĖJAS:

UAB "Perdanga"

Įmonės kodas 140518037

PVM kodas LT405180314

Dubysos g. 27, LT91181, Klaipėda.

AB Swedbank kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT887300010000220311

Luminor Bank AB kodas 40100

Atsiskaitomoji sąskaita LT154010042300708386

Buhalterijos tel. 8-46 341464

Faksas: 8-46 342593

El. paštas: buhalterija@perdanga.lt

PIRKĖJAS:

UAB "Tilta"

Įmonės kodas: 142151650

Artojo g. 3, Klaipėdos m.,

PVM kodas: LT421516515

VESTA
30 09 29
Op. 133511

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, EUR	Suma be PVM, EUR
120103007	GATVĖS BORDIŪRAS GB100.15.30	VNT.	12.0000	✓ 4.4400	53.28
				✓	
				✓	
				✓	

Iš viso

PVM 21 %

Suma apmokėti

Suma žodžiais:

Vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt penki EUR 47 ct

Krovinio iškrovimo (paslaugos suteikimo) vieta: Respublikos g. Telšiai

Transporto važtaraščiai : KLPRT0080912,2020-09-17;

Sąskaitą faktūrą išrašė : V-ko pavaduotoja Irena Čiurkina

Prekes priėmė :

(v., pavardė, pareigos, parašas)

Apmokėti per 10 d. arba pagal sutarties sąlygas

Apmokėti iki

Prekes atsiimti ne vėliau kaip per 30d.

Sąlybos direktorius
Virginija Juška

KOPIJA TIKRA

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius



