

PIRKIMO SUTARTIS Nr. 51S-34

Tauragė, 2020-01-27

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Pirkėjas) ir **UAB „Eigida“**, atstovaujama direktoriaus Eimučio Stanaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – mokyklos (Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija) baldai, įskaitant jų pristatymą ir sumontavimą, (toliau – Prekės).

1.2. Perkamų Prekių sąrašas, reikalavimai Prekėms ir jų kiekiai yra nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (Sutarties 1 priedas).

1.3. Prekių pristatymo vieta – Prezidento g. 27, Tauragė.

1.4. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šios Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 5.1 punkte.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.2. Sutarties kaina – 97 012,96 Eur su PVM (devyniasdešimt septyni tūkstančiai dvylika eurų 96 ct). Sutarties kainą sudarančios Prekių kainos nurodytos Sutarties 2 priede.

2.3. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių gaminimo, transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, maitinimo, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; sąskaitų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.4. Sutartį numatoma finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo ir/ar Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl to su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma per 60 dienų nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo.

2.5. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų. Detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.6. PVM sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau, nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose Prekių perdavimo – priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

III. PREKIŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

3.1. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo – priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas. Perdavimo – priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, t. y. Prekės sumontuotos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti Prekes (sumontuotas) ir pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo – priėmimo akte ir perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo – priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo –priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus/trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus/trūkumus, numatytus perdavimo – priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų perdavimo – priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.4 punkte.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

4.1.4. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.5. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

4.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.8. jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.1.9. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.10. remtis subtiekejais, kurie nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: nėra. Taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.11. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, jei šie reikalavimai buvo taikomi subtiekejiui Pirkimo dokumentuose. Nauji subtiekejai pasitelkiami arba esami subtiekejai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka;

4.1.12. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.13. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 4.4.3 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.3 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įsipareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekejų;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.11 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekeju;

4.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekęs (-ai);

4.4.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiama kartu su laidavimo draudimo poliso kopija ir apmokėjimo pavedimą patvirtinančio dokumento kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

5.2. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Pirkėjui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Tiekėjo prievolės dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai, t. y. padarė Sutarties 13.5 papunktyje nurodytą esminį Sutarties pažeidimą.

5.3. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 dienų turi pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos. Jei Tiekėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

5.4. Pratęsus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad, pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą, neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes pagal Sutartyje nustatytus terminus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

5.5. Jeigu Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (t. y. Prekių perdavimo – priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

6.3. Prekėms taikoma 3 metų garantija.

6.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

6.5.1. per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą;

6.5.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

6.6. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

6.6.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

6.6.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

6.7. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.10 papunktyje nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, jei šie reikalavimai buvo taikomi subtiekėjui Pirkimo dokumentuose, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.1.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.1.2. kai subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui atsisakius vykdyti Sutartį ir pan.) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.2. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.3. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

7.4. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o apie tokių delspinigių išskaičiavimą Tiekėjas yra informuojamas raštu.

8.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

11.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 dienų, praėjus 60 dienų, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 dienų arba nutraukti Sutartį.


12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimą stabdymas galimas iki 5 darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimą atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka.

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS


13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.



- 13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
- 13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 - 13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
 - 13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;
 - 13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
 - 13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;
 - 13.2.6. nutraukti Sutartį;
 - 13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
- 13.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.
- 13.4. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.
- 13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
- 13.5.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;
 - 13.5.2. Sutarties kaina;
 - 13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
 - 13.5.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
 - 13.5.5. subtiekejo (-ų) keitimo tvarka;
 - 13.5.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas).
- 13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
- 13.7. Padarius esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per Pirkėjo pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, o Tiekėjas įrašomas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 14.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
- 14.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
- 14.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
- 14.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 14.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 14.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;
 - 14.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 14.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
 - 14.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
 - 14.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.
- 14.4. Tiekėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 14.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.



14.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

14.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi, išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.2. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.4. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.4.1. Sutarties 1 priedas – „Techninė specifikacija“;

16.4.2. Sutarties 2 priedas – „Tiekėjo pasiūlymas“.

PIRKĖJAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorius
Modestas Petraitis

(Parašas)

A.V.

TIKĖJAS

UAB „Eigida“

Kodas 300655610

PVM mokėtojo kodas LT100003403716

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Ringuvos g. 51A, LT-45230 Kaunas

A. s. Nr. LT86 4010 0425 0317 4335

tel.: 867769600

el. p. info@eigida.lt

Direktorius
Eimutis Stanaitis

(Parašas)

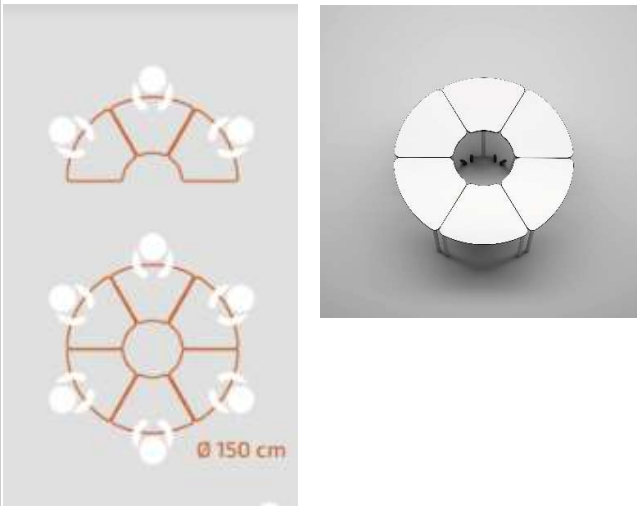
A.V.

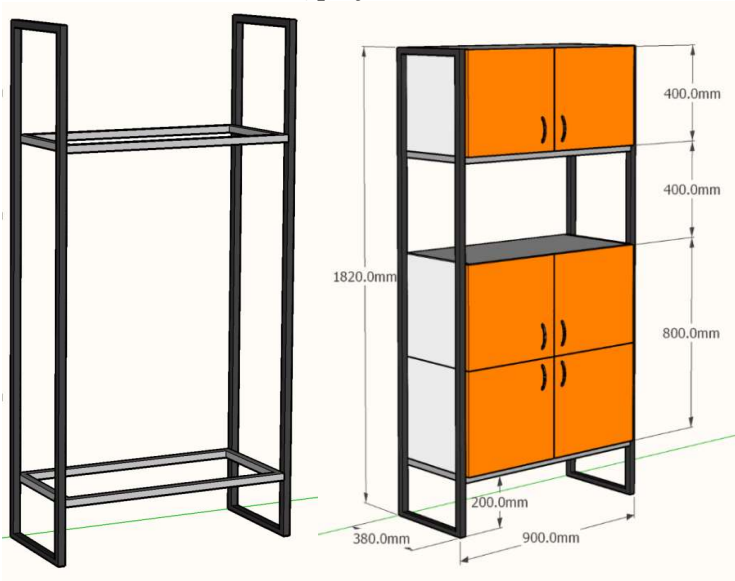
MOKYKLOS BALDAI

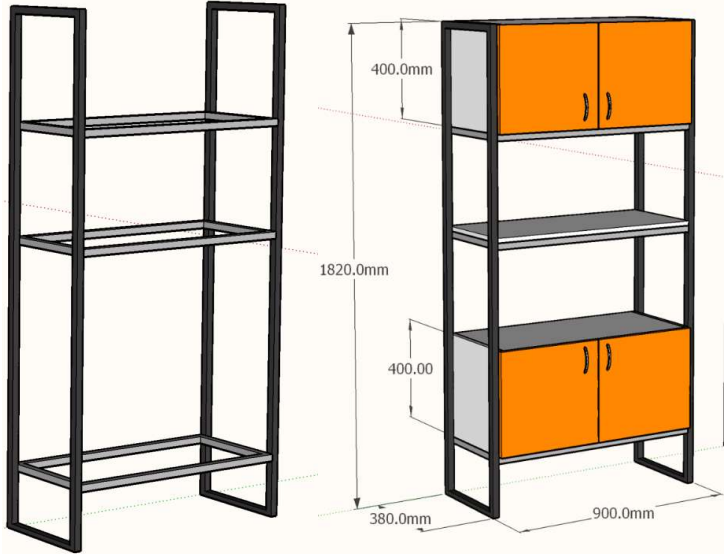
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

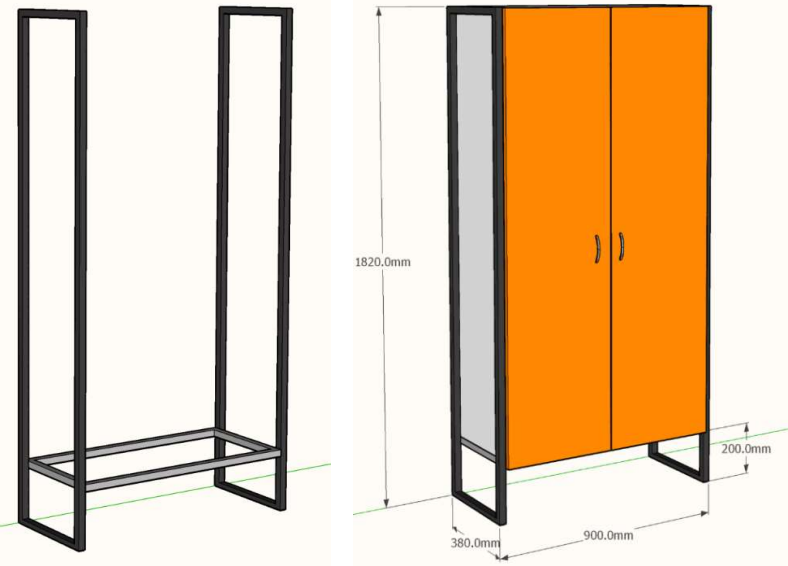
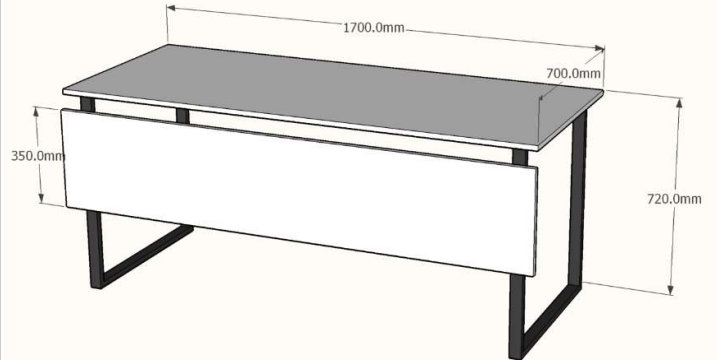
Mokyklos (Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija) baldai.

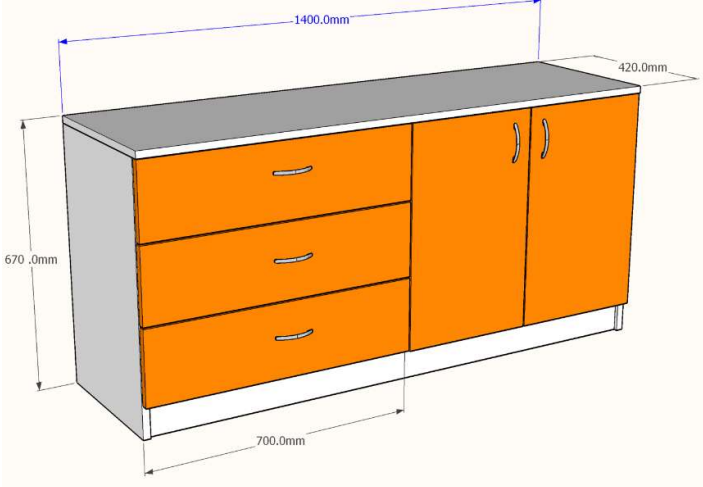
Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kiekis	Techninė specifikacija
<i>Holas</i>			
1.	Minkštų pufų baldas	1	Baldai, gaminami įvairių formų ir dydžių, gali būti jungiami į mažesnes ar didesnes kompozicijas, taip sukuriant patrauklias ir originalias sėdimąsias vietas bet kokio dydžio erdvėse. Ekologiški. Galimi aukščio variantai: vidutinis (35 (±5) cm) 6 vnt. ir aukštas (49 (±5) cm) 6 vnt. Apmušalas: audinys arba ekooda ar oda. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiai ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
<i>Klasės</i>			
2.	Mokinio stalas (16 pradinukų klasių)	384	Mokyklinis vienvietis stalas. Stalviršis (baltos/šviesios spalvos) pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm plokštės dengtos melaminu su ne plonesniais kaip 1,5 mm storio PVC (tamsios spalvos) kraštais. Stalviršio plotis prie sėdimos vietos preliminariai 72 cm, o gylis 50 cm. Stalviršis atsparus drėgmei ir smulkiems įbrėžimams, priekis susiaurėjęs ir suapvalintas.

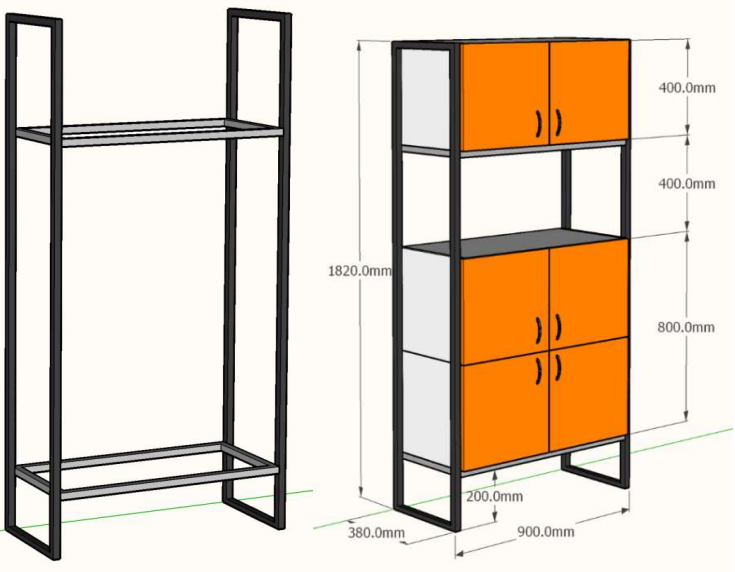
		Visi stalviršio kraštai užapvalinti. Stalo konstrukcija pagaminta iš metalinio rėmo (tamsios spalvos), kuris dažytas milteliniu būdu. Stalo metalinės kojos iš apvalaus vamzdžio. Stalas reguliuojamo aukščio (bent trys padėtys): 65 (± 2) cm, 70 (± 2) cm, 75 (± 2) cm. Metalų kojų konstrukcija susideda iš preliminariai dviejų lenkto apvalaus profilio kojų ir preliminariai vienos nelenktos kojos, kurios tarpusavyje jungiasi į bendrą stalo rėmo konstrukciją. Po stalviršiu – patogią metalinę lentyną knygoms. Pakaba kuprinei. Galimybė jungti stalus kaip nurodyta paveiksle žemiau (6 stalai turi jungtis taip, kad kraštinės (tiek stalo priekyje, tiek ir prie sėdimos vietos) sudarytų apskritimą): 
3.	Mokinio kėdė (16 pradinukų klasių)	384 Moderni kėdė reguliuojamo aukščio. Kėdės rėmas metalinis, apvalaus vamzdžio, dažytas milteliniu būdu (tamsios spalvos), parenkamas tokio tipo kad atlaikytų ne mažesnę kaip 80 kg. svorį. Atlošas ir sėdimoji dalis ergonomiška, pagaminta iš ilgaamžių medžiagų (baltos/ šviesios spalvos). Turi atitikti saugumo reikalavimus. Kėdės gaminamos ir tiekiamos vadovaujantis LST EN 1729 (arba lygiavėčiais) standarto keliamais reikalavimais. Kėdės aukščio reguliavimas nuo 35 cm iki 45 cm (± 3 cm) (3-4 padėtys). Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
4.	Spinta (16 pradinukų klasių)	32 Spinta su viena atvira lentyna ir metaliniu rėmu. Spintos metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x25 mm metalinio vamzdžio (dažyto milteliniu būdu), kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spintos gabaritiniai matmenys: A1820xP900xG380 mm ± 20 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės. Durelės pagamintos iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, o durelių briaunos ne mažesnės kaip 2 mm. Visos likusios matomos briaunos apkantutos ne mažesniu kaip 0,6 mm PVC kantu. Po LMDP spintos dalimis metalinis rėmas iš ne mažiau 25x25mm metalinio vamzdžio (dažyto milteliniu būdu), kurio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm.

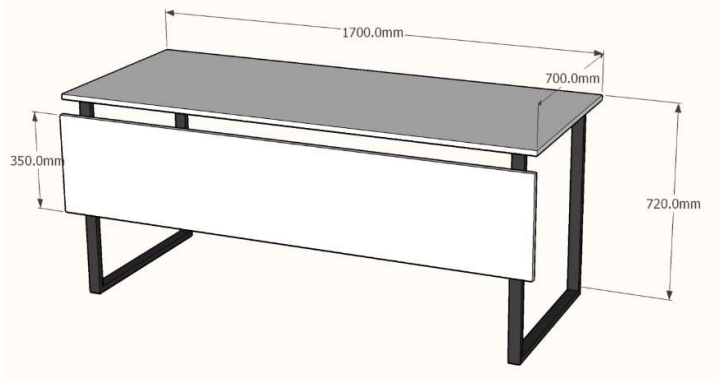
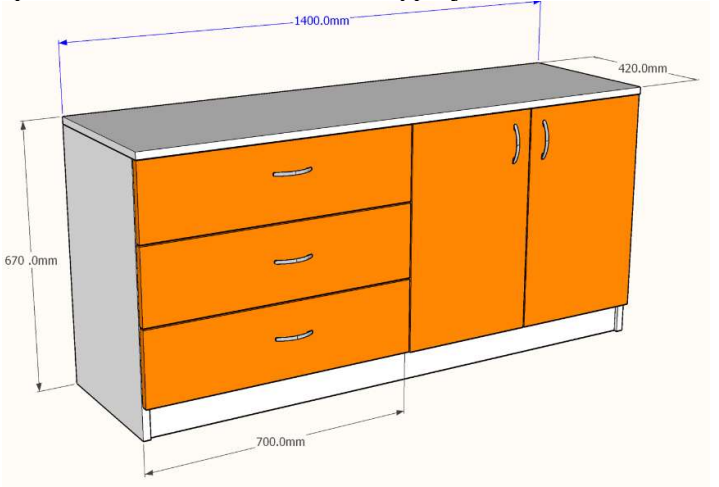
		Metaliniam rėme turi būti kojelės, kurios skirtos grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Spintos nugarėlės ne mažiau 3 mm HDF. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
5.	Spinta (16 pradinukų klasių)	35 Spinta su dviem atvirom lentynom ir metaliniu rėmu. Spintos metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x25 mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spintos gabaritiniai matmenys: A1820xP900xG380 mm ± 20 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės. Durelės pagamintos iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, o durelių briaunos ne mažesnės kaip 2 mm. Visos likusios matomos briaunos apkantuos ne mažesniu kaip 0,6 mm PVC kantu. Po LMDP spintos dalimis metalinis rėmas iš ne mažiau 25x25 mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Metaliniame rėme turi būti kojelės skirtos grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Spintos nugarėlės ne mažiau 3 mm HDF. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

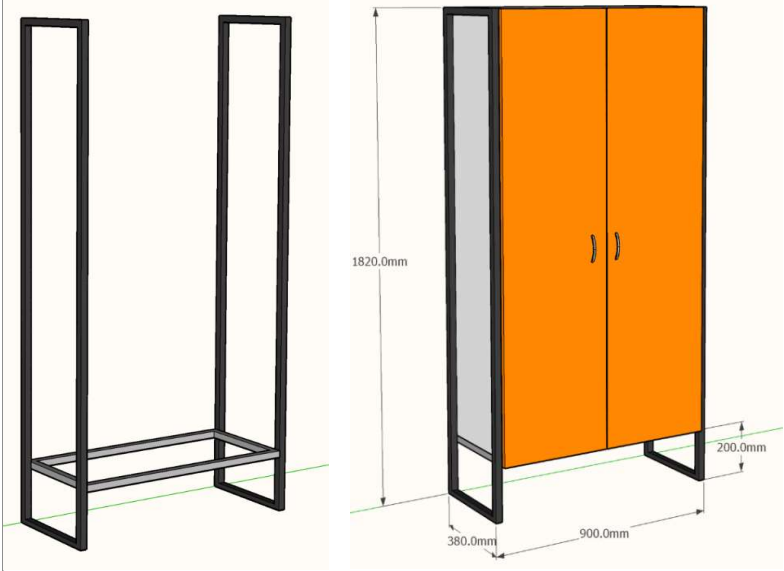
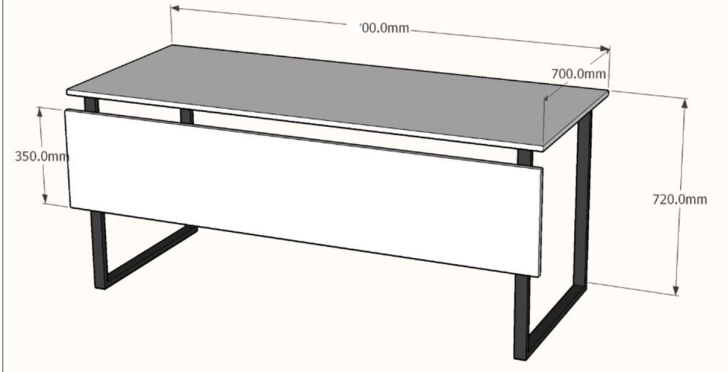
			
6.	Spinta (16 pradinukų klasių)	19	Spinta rūbams su metaliniu rėmu. Spintos metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x25 metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spintos gabaritiniai matmenys: A1820xP900xG380 mm ± 20 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės. Spintos viduje yra ištraukiama pakaba ir letynėlė. Durelės pagamintos iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, o durelių briaunos ne mažesnės kaip 2 mm. Visos likusios matomos briaunos apkantuos ne mažesniu kaip 0,6 mm PVC kantu. Po LMDP spintos dalimis metalinis rėmas iš ne mažiau 25x25 mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Metaliniame rėme turi būti kojėlės skirtos grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma milteliniu būdu (tamsi spalva). Spintos nugarėlės ne mažiau 3 mm HDF. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

			
7.	Mokytojo stalias (16 pradinukų klasių)	16	Mokytojo stalias. Mokytojo stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 1700x700 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 1700x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm $\pm$ 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakampiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma milteliniu būdu (tamsi spalva). Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
8.	Spintelė (16 pradinukų klasių)	16	Spintelė su trim stalčiais ir durelėmis. Spintelės matmenys A670xP1400xG400 mm $\pm$ 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o durelių, stalčių priekių ir stogo briaunos ne mažesnės kaip 2 mm PVC. Likusių briaunų storis ne mažesnis, kaip 0,6 mm PVC. Spintelės stalčių dugnai ir nugarėlė ne mažesnė kaip 3mm HDF. Už durelių viena kilnojamo aukščio lentyna. Spintelė turi padukus grindų nelygumams išlyginti.

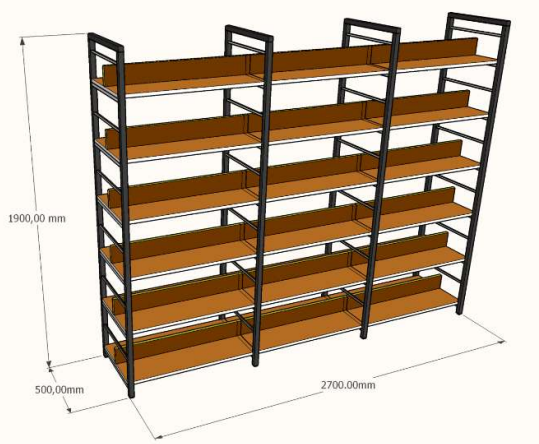
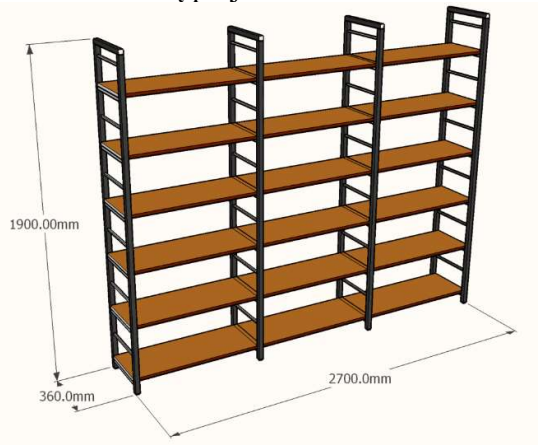
			Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis. Spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu. Durelių ir stalčių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. 
9.	Mokytojo kėdė	16	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680 mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiavertčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileningiais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminariai 690x660x1040 mm Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
Psichologo, soc pedagogo ir logopedo baldai			
10.	Spinta	3	Spinta su viena atvira lentyna ir metaliniu rėmu. Spintos metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio, kaip 25x25 mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm.

		Spintos gabaritiniai matmenys: A1820xP900xG380 mm $\pm$ 20 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės, kaip 18 mm LMDP plokštės. Durelės pagamintos iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, o durelių briaunos ne mažesnės kaip 2 mm. Visos likusios matomos briaunos apkantutos ne mažesniu, kaip 0,6 mm PVC kantu. Po LMDP spintos dalimis metalinis rėmas iš ne mažiau 25x25mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Metaliniame rėme turi būti kojelės, kurios skirtos grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma milteliniu būdu (tamsi spalva). Spintos nugarėlės ne mažiau 3 mm HDF. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
11.	Stalas	3 Stalas. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 1700x700 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 1700x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm $\pm$ 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakampiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma milteliniu būdu (tamsi spalva). Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

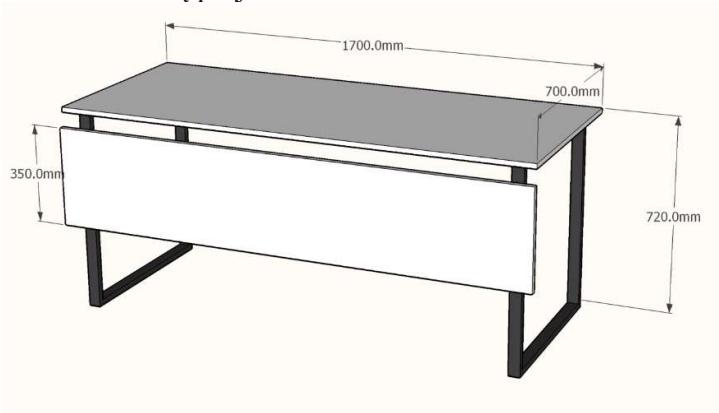
			
12.	Spintelė	3	Spintelė su trim stalčiais ir durelėmis. Spintelės matmenys A670xP1400xG400 mm ± 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o durelių, stalčių priekių ir stogo briaunos ne mažesnės kaip 2 mm PVC. Likusių briaunų storis ne mažesnis kaip 0,6 mm PVC. Spintelės stalčių dugnai ir nugarėlė ne mažesnė kaip 3 mm HDF. Už durelių viena kilnojamo aukščio lentyna. Spintelė turi padukus grindų nelygumams išlyginti. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių ir stalčių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
13.	Spinta	3	Spinta rūbams su metaliniu rėmu. Spintos metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x25 metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spintos gabaritiniai matmenys: A1820xP900xG380 mm ± 20 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės. Spintos viduje yra ištraukiama pakaba ir letynėlė. Durelės pagamintos iš ne mažesnės kaip 18 mm LMDP plokštės, o durelių briaunos ne mažesnės kaip 2 mm. Visos likusios matomos briaunos apkantautos ne mažesniu kaip 0,6 mm PVC kantu. Po LMDP spintos dalimis metalinis rėmas iš ne mažiau 25x25 mm metalinio vamzdžio, kurio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Metaliniame rėme turi būti kojelės skirtos grindų nelygumams išlyginti. Metalinė

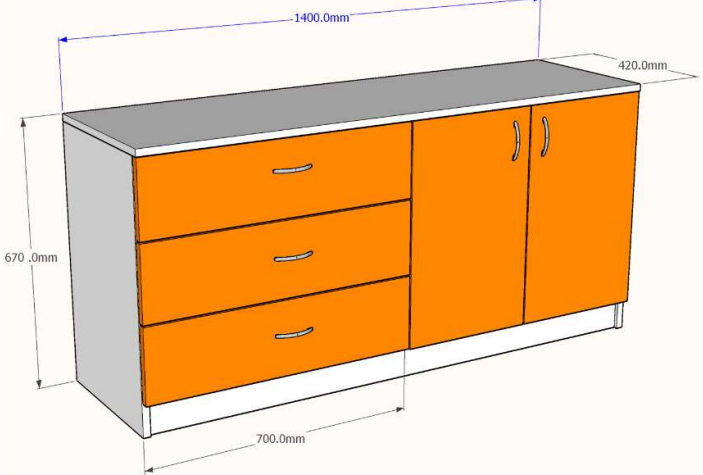
			dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Spintos nugarėlės ne mažiau 3 mm HDF. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
14.	Stalas (Logopedo kabinetas)	1	Stalas. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 2000x600 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 2000x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm ± 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakampiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
15.	Kėdės vaikams	2	Moderni kėdė reguliuojamo aukščio. Kėdės rėmas metalinis, apvalaus vamzdžio, dažytas miltelinio būdu (tamsios spalvos), parenkamas tokio tipo kad atlaikytų 80 kg.

			svorį. Atlošas ir sėdimoji dalis ergonomiška, pagaminta iš ilgaaamžių medžiagų (baltos/ šviesios spalvos). Turi atitikti saugumo reikalavimus. Kėdės gaminamos ir tiekiamos vadovaujantis LST EN 1729 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Kėdės aukščio reguliavimas nuo 35 cm iki 45 cm (± 3 cm) (3-4 padėtys). Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
16.	Mokytojo kėdė	3	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileningais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminariai 690x660x1040 mm Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
17.	Veidrodis	1	Galima kabinti horizontaliai ar vertikalčiai. Aplink juodas metalas dažyta milteliniu būdu (kaip spintu kojelių spalva). Matmenys preliminariai (plotis x aukštis): 500x2000 mm (± 3 cm) Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 


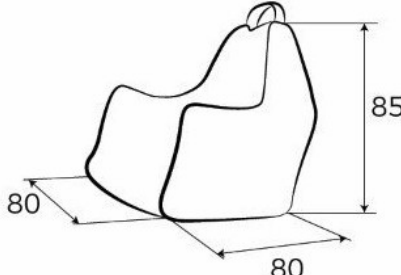
Biblioteka - skaitykla			
18.	Dvipusė lentyna	3	Dvipusė lentyna trijų dalių P2700xG500xA1900 mm $\pm$ 20 mm. Spintos metalinės konstrukcijos vertikalios ir horizontalios dalys pagamintos iš ne mažesnio, kaip 25x25 vamzdžio, kurio sienelių storis ne mažesnis, kaip 1,5 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės, kaip 18 mm LMDP plokštės (šviesios spalvos), briaunos ne plonesnės, kaip 2 mm PVC. Metalinė konstrukcija turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažyta milteliniu būdu (tamsi spalva). Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
19.	Vienpusė lentyna	2	Vienpusė lentyna trijų dalių P2700 xG360 xA1900 mm $\pm$ 20 mm spintos metalinės konstrukcijos vertikalios ir horizontalios dalys pagamintos iš ne mažesnio kaip 25x25 vamzdžio, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Spintos korpusas pagamintas iš ne mažesnės, kaip 18 mm LMDP plokštės (šviesios spalvos), briaunos ne plonesnės, kaip 2 mm PVC. Metalinė konstrukcija turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažyta milteliniu būdu (tamsi spalva). Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
20.	Stalas kompiuteriui	8	Modernus vienvietis stalas kompiuteriui. Matmenys preliminariai (plotis x gylis x aukštis): 850x650x735 mm ($\pm$2 mm) Stalviršis (baltos/ šviesios spalvos) pagamintas iš preliminariai 18 mm LMDP plokštės su preliminariai 2 mm storio PVC kraštais.

			Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Stalo konstrukcija pagaminta iš metalinio rėmo, kuris dažytas milteliniu būdu (tamsios spalvos) Metalas ir plokštės spalvas ir dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Stalai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527 (arba lygiavertėmis) standarto keliamais reikalavimais. Dizainą spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
21.	Kėdė	8	Kėdė ant penkiažvaigždės bazės. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų arba ratukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti ne mažiau 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio, sueinančio į vieną bazę, kuri turi būti su metaliniu karkasu, montuojamu po sėdyne. Bazė turi būti platėjanti į apačią nuo ne mažiau nei 39 mm iki ne mažiau nei 47 mm. Kėdės koja turi būti siaurėjanti į apačią per ne mažiau nei 20 mm. Kojytės turi būti su reguliuojamo aukščio padukais, kurių aukštis turi būti ne mažiau nei 25 mm. arba ratukais. Kėdė turi sukimosi mechanizmą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 460 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 350 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 690 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 505 mm. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 "Įstaigų baldai. Kėdžių spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau nei penkių spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda bei smėlio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 690x690x820 mm. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
22.	Spintelių blokai	4	Pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP plokštės. Spintelių blokas susideda iš 6 atskirų spintelių. Vienos spintelės matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 450x450 x 450 mm (± 2 mm) Spintelės statosi dviem aukštais, apatinis aukštas susideda iš keturių spintelių, dvi iš jų su paminkštinta viršutine dalimi. Ant viršaus 4 spintelių bloko tvirtinamos like dvi spintelės su paminkštinta viršutine dalimi. Visų spintelių vienas šonas gali būti atviras. Sėdimos dalys paminkštinimas turi būti: audinys arba dirbtinė oda. Spintelių blokas su kojėlėmis grindų nelygumams išlyginti. Gobeleno ar dirbtinės odos atsparumas trinčiams ne mažesnis nei 200000 pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę, atsparumo šviesai koef. ne mažesnis nei 4-5, pagal ISO 105-BO2 arba lygiavertis; spalvos atsparumo trinčiams 4-5, atsparumas degumui turi atitikti EN 1021-1 ir EN 1021-2 keliamus reikalavimus arba lygiavertis. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

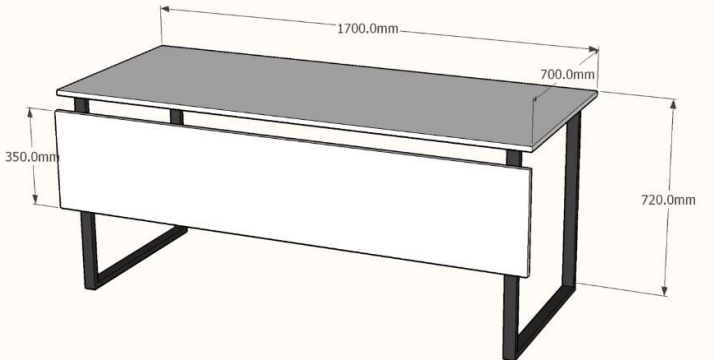
			
23.	Mokytojo stalas	1	Mokytojo stalas. Mokytojo stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 1700x700 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 1700x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm ± 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakampiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 

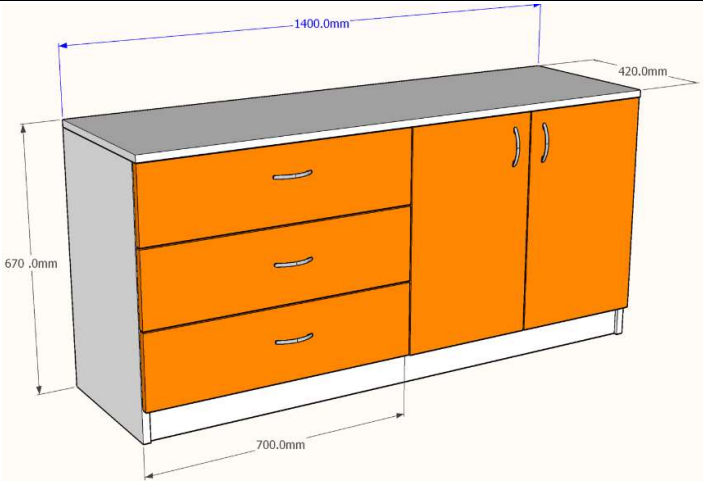
24.	Spintelė	1	Spintelė su trim stalčiais ir durelėmis. Spintelės matmenys A670xP1400xG400 mm ± 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o durelių, stalčių priekų ir stogo briaunos ne mažesnės kaip 2 mm PVC. Likusių briaunų storis ne mažesnis kaip 0,6 mm PVC. Spintelės stalčių dugnai ir nugarėlė ne mažesnė kaip 3 mm HDF. Už durelių viena kilnojamo aukščio lentyna. Spintelė turi padukus grindų nelygumams išlyginti. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis. Durelių ir stalčių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais 
25.	Mokytojo kėdė	1	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680 mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileningais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio

			spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminariai 690x660x1040 mm Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
26.	Konferencijų stalas	1	Multifunkciškas stalas iš 4 stalų, kurie gali būti jungiami į viena, bei atkirai įvairiomis variacijomis. Preliminarūs stalo bendri išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 2760 x 1300 x 735 mm. (±10 mm) Stalviršis (baltos/ šviesios spalvos) pagamintas iš preliminariai 18 mm LMDP plokštės ir dengtas melaminu su preliminariai 2 mm storio PVC kraštais. Stalviršis atsparus drėgmei ir smulkiems įbrėžimams. Stalo konstrukcija pagaminta iš metalinio rėmo, kuris dažytas miltelinio būdu (tamsios spalvos) Stalai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Metalų ir plokštės spalvas ir dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.  2 vnt.  2 vnt. 

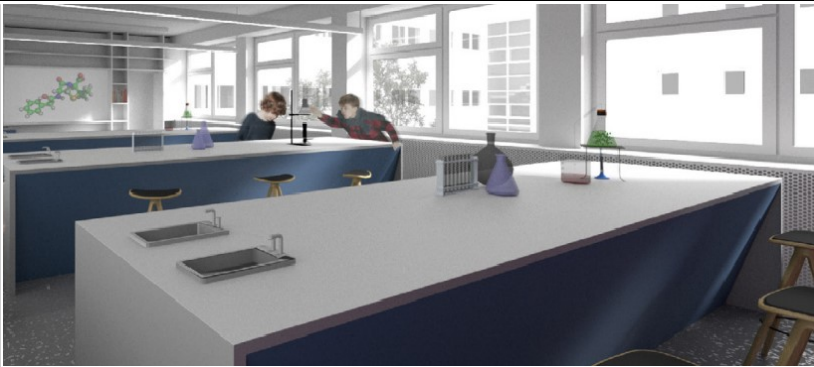
27.	Kėdė	10	Kėdė ant penkiažvaigždės bazės. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų arba ratukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti ne mažiau 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio, sueinančio į vieną bazę, kuri turi būti su metaliniu karkasu, montuojamu po sėdyne. Bazė turi būti platėjanti į apačią nuo ne mažiau nei 39 mm iki ne mažiau nei 47 mm. Kėdės koja turi būti siaurėjanti į apačią per ne mažiau nei 20 mm. Kojytės turi būti su reguliuojamo aukščio padukais, kurių aukštis turi būti ne mažiau nei 25 mm. arba ratukais. Kėdė turi sukimosi mechanizmą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 460 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 350 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 690 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 505 mm. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 "Įstaigų baldai. Kėdžių spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau nei penkių spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda bei smėlio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 690x690x820 mm. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
28.	Sėdmaišiai	4	Nepralaidus vandeniui, užpildas: polistirolu granulės, galima papildyti, yra pildymui skirtas užtrauktukas, atsparus trinčiai, be cheminių medžiagų. Matmenys preliminariai (plotis x gylis x aukštis) 800x800x850 mm. Matmenys gali kisti ± 5 cm. Spalvas ir dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.  Ilgis: 80 cm Aukštis: 85 cm Plotis: 80 cm Tūris: 250 L 
Informatikos kabinetas			
29.	Interaktyvi lenta	2	Dydis: 165 cm $\pm$ 5 cm. Raiška: ne mažesnė nei 4K (3 840 x 2 160) taškų. Rašikliai: Turi būti ne mažiau kaip 2 integruoti rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Visus šiais rašikliais padarytus interaktyvius užrašus su spalvomis turi būti įmanoma išsaugoti programinėje įrangoje. Rašikliams negali reikėti papildomo maitinimo (baterijų ar pan.). Programinė įranga: SMART „Notebook“, Mozabook arba lygiavertė programinė įranga. Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau 6000 edukacinių paveikslėlių, fonų ir t.t. galerija. Programinė įranga turi leisti importuoti 3D vaizdus ir sukurti juos

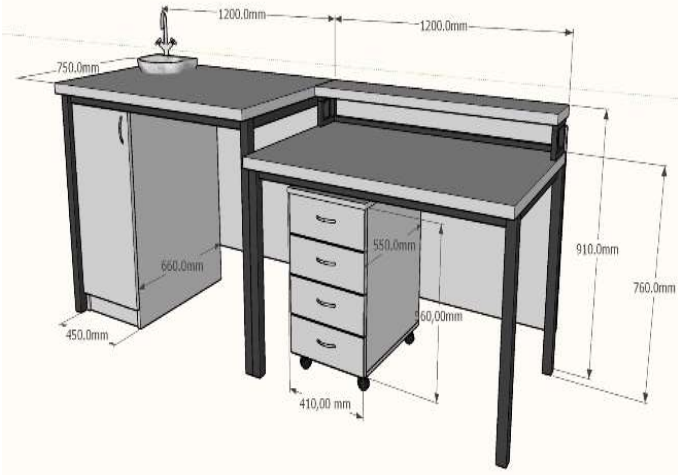
		erdvėje, prie jų pridėti etiketes, objektą su pakeitimais išsaugoti, įeiti į 3D vaizdą bei juo manipuliuoti. Turi būti galimybė iš gamintojo ar tiekėjo puslapio atsisiųsti ne mažiau 100 edukacinių 3D objektų rinkinį. Visos priemonės užduočių kūrimui, įskaitant ir galerijas, turi būti prieinamos ir be interneto prieigos. Licencija pateikiama su neribotu naudotojų skaičiumi, naudoti įstaigos darbuotojams neribotą laiką. Programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką. Nuotolinio ir individualaus mokymo(-si) funkcijos. Programinėje įrangoje turi būti integruoti ne mažiau kaip 11 tipų ir 30 skirtingų temų redaguojami HTML (arba analogiško) tipo objektai, leidžiantys sukurti interaktyvias užduotis bei žaidimus tiesiog suvedant tekstą ar įkeliant paveikslėlius. Šie objektai turi leisti į juos įrašyti tekstą, įkelti paveikslėlius ir visas sukurtas užduotis ar testus išsaugoti vėlesniam naudojimui. Sukurtas HTML užduotis turi būti galima atlikti tiek interaktyviame ekrane, tiek ir mobiliuosiuose įrenginiuose, tam negali reikėti įrašyti jokių papildomų programų. Programinėje įrangoje turi būti Geogebros ir Youtube įskiepai. Programinė įranga turi turėti paveikslėlių paieškos internete įskiepį, kuriame įvedus reikiamo objekto pavadinimą paieška atranda visus internete esančius objektus ir juos leidžia įkelti į pamokos skaidrę. Sudaryta galimybė integruoti į interaktyvaus ekrano pamokų kūrimo ir demonstravimo programinę įrangą aktyvaus dalyvavimo (balsavimo) sistemą ir kurti klausimynus universalioje pamokų kūrimo ir demonstravimo programoje. Dalyviai į klausimus turi galėti atsakyti naudodami bet kurį mobilių įrenginį, galintį prisijungti prie interneto, dalyviai į klausimus turi galėti atsakinėti realiu laiku iš bet kurio pasaulio taško su interneto ryšiu, dalyvių skaičius turi būti neribotas. Turi būti galima ataskaitas eksportuoti į Excel failą, eksportuoti duomenys turi būti skirtinguose langeliuose, tinkami tolimesnei analizei. Turi būti modulis, leidžiantis pamokas rodyti nuotoliniu būdu, o mokiniams jas matyti, valdyti ir atlikinėti užduotis iš bet kurio pasaulio taško su interneto prieiga. Pamokų skaidres mokiniai turi galėti peržiūrėti jiems priimtinu tempu, o mokytojai paleidus užduotį ji automatiškai aktyvuojama visų mokinių įrenginiuose. Turi veikti visų tipų įrenginiuose (Android, IOS, Windows). Programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką. Komplekte turi būti mokymai ir nemokamas prisijungimas prie lietuviškų pamokų bazės. Turi būti galimybė iš tiekėjo arba gamintojo puslapio nemokamai atsisiųsti ne mažiau kaip 2000 lietuviškų pamokų pavyzdžių, skirtų ugdymo įstaigoms (nurodyti internetinį puslapį). Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo žinyno vertimą į lietuvių kalbą. Integruotas priedas turi užtikrinti interaktyvaus ekrano veikimą net neprijungus kompiuterio. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: 1. baltos lentos režimas (turi būti galima ekrane daryti anotacijas, jas koreguoti);
--	--	---

			2. rinkmenų įkėlimo ir demonstravimo funkcija (turi būti galima įkelti rinkmenas, jas demonstruoti bei valdyti ekrane neprijungus kompiuterio); 3. bevielio ryšio funkcija (turi būti galima vaizdą bevieliu ryšiu transliuoti iš bet kokio mobilaus įrenginio Android ir Apple); 4. Integruota interneto naršyklė.
30.	Mokytojo stalas	2	Mokytojo stalas. Mokytojo stalo stalviršius pagamintas iš ne mažiau 1700x700 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 1700x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm $\pm$ 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakapiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma milteliniu būdu (tamsi spalva). Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
31.	Spintelė	2	Spintelė su trim stalčiais ir durelėmis. Spintelės matmenys A670xP1400xG400 mm $\pm$ 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o durelių, stalčių priekių ir stogo briaunos ne mažesnės kaip 2 mm PVC. Likusių briaunų storis ne mažesnis kaip 0,6 mm PVC. Spintelės stalčių dugnai ir nugarėlė ne mažesnė kaip 3 mm HDF. Už durelių viena kilnojamo aukščio lentyna. Spintelė turi padukus grindų nelygumams išlyginti. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis. Spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu. Durelių ir stalčių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais.

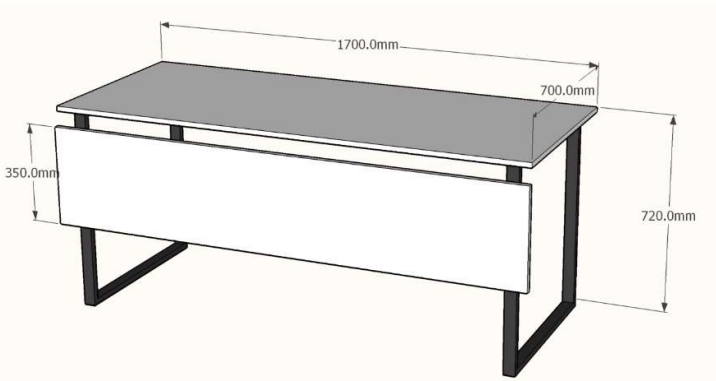
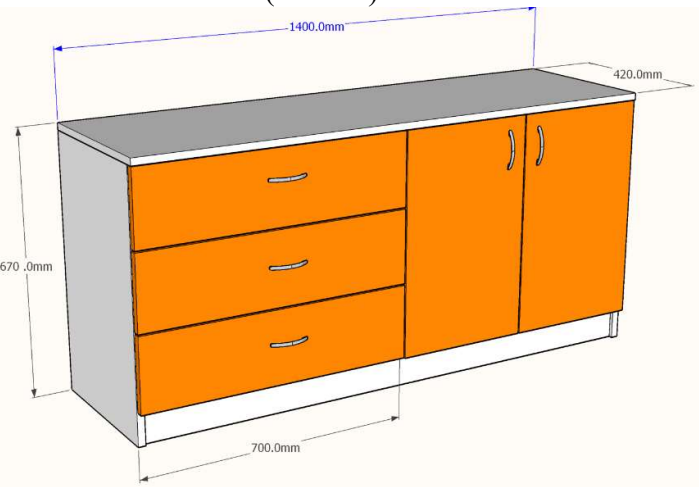
			
32.	Mokytojo kėdė	2	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680 mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileningais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminariai 690x660x1040 mm Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
33.	Stalas kompiuteriui	36	Modernus vienvietis stalas kompiuteriui. Matmenys preliminariai (plotis x gylis x aukštis): 850x650x735mm. Stalviršis pagamintas iš preliminariai 18 mm LMDP plokštės su preliminariai 2 mm storio PVC kraštais. Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Stalo konstrukcija pagaminta iš metalinio rėmo, kuris dažytas miltelinio būdu. Metalas ir plokštės spalvas ir dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

			Stalai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
34.	Kėdė	36	Kėdė ant penkiažvaigždės bazės. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų arba ratukų, kad nebraižyti grindų. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 6 mm, ties sėdimąją dalimi, turi būti ne mažiau 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš apvalaus vamzdžio, sueinančio į vieną bazę, kuri turi būti su metaliniu karkasu, montuojamu po sėdyne. Bazė turi būti platėjanti į apačią nuo ne mažiau nei 39 mm iki ne mažiau nei 47 mm. Kėdės koja turi būti siaurėjanti į apačią per ne mažiau nei 20 mm. Kojytės turi būti su reguliuojamo aukščio padukais, kurių aukštis turi būti ne mažiau nei 25 mm. arba ratukais. Kėdė turi sukimosi mechanizmą. Kėdės sėdimoji dalis turi būti ne žemiau nei 460 mm aukštyje, atlošo aukštis turi būti ne mažiau nei 350 mm, atstumas tarp kojų ne mažiau nei 690 mm, sėdynės gylis - ne mažiau nei 505 mm. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 "Įstaigų baldai. Kėdžių spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau nei penkių spalvų, tarp kurių privalomai turi būti juoda bei smėlio. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 690x690x820 mm. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
Gamtamokslių kabinetas - laboratorija			
Laboratorija			
35.	Demonstracinis stalas	2	Chemijos laboratoriniai stalai. Sėdimas iš dviejų pusių. Prie vieno stalo 12 mokinių. Išmatavimai preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 4200x1500x900 mm. Stalviršis gaminamas iš MDF dengto aukšto slėgio laminatu – HPL (atsparus drėgmei ir rūgštims) preliminariniai 38mm. storio. Komplektuojama su kriauklėmis iš nerūdijančio plieno 2 vnt. kartu su vandens maišytuvais. Stalviršyje įmontuotos šešios hermetinės elektros rozetės. Visos matomos baldų briaunos preliminariniai 2 mm. storio, visos likusios nematomos briaunos apkantotos preliminariniai 0,6 mm PVC kantu. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą su kojėlėmis grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažyta milteliniu būdu. Metalinis rėmas pagamintas iš preliminariniai 40x40 metalinio vamzdžio. Korpusas ir nugarėlė pagaminti iš preliminariniai 18 mm LMDP plokštės. Po stalviršiu gali būti komplektuojama spintelės su varstomomis durelėmis per visą stalo ilgį. Spintelės turi būti įgilintos preliminariniai 250 mm. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

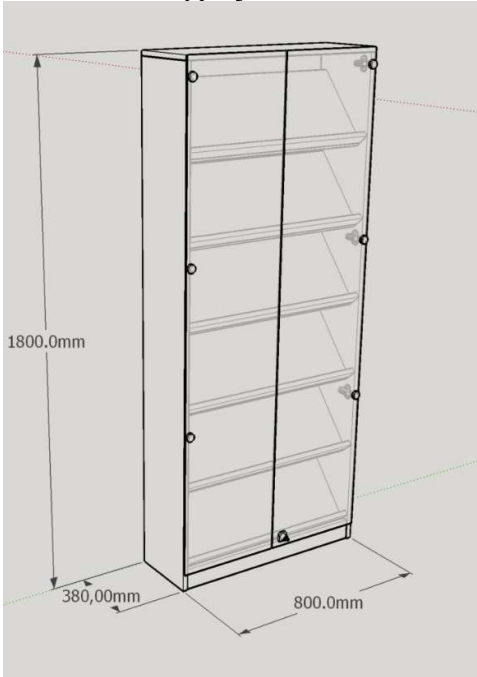
			
36.	Traukos spinta	1	Spintos gabaritiniai matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 1000x600x2000 mm. Traukos spinta susideda iš dviejų dalių. Apatinė dalis dviejų durelių spintelė priekyje turi būti skydas su elektros rozetėmis preliminariniai 2vnt., spintelės viršus gaminamas iš MDF dengto aukšto slėgio laminatu, storis preliminariniai 38 mm., stalviršyje turi būti keraminė plautuvė ir maišytuvas. Viršutinė spintos dalis turi būti su vertikalaus pakėlimo grūdinti stiklo durelėmis metaliniame rėmelyje, viduje turi būti montuojamas garintuvas. Spintos korpusas pagaminta iš preliminariniai 18mm LMDP, durelių PVC briauna preliminariniai 2 mm, likusių briaunų PVC storis preliminariniai 0,6 mm. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
37.	Mokytojo demonstracinis stalas	1	Demonstracinis stalas. Matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 2400x910x 750 mm. Stalo stalviršis preliminariniai 38 mm, atspaus rūgštims ir šarmams, stalviršis apkantuotas preliminariniai 2 mm PVC briauna. Stalo metalinės konstrukcijos vertikalios dalys pagamintos iš preliminariniai 40x40 vamzdžio, horizontalios dalys iš preliminariniai 40x20 vamzdžio, sienelių storis preliminariniai 1,5 mm. Stalas iš dviejų dalių. Pirma dalis, matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 1200x750x910 mm su spintele, matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis) : 450x680x870 mm. Stalviršyje montuojama plautuve ir maišytuvas. Preikinė uždanga, preliminariniai 700 mm aukščio, pagaminta iš 18 mm LMDP. Antra dalis, matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 1200x750x910 mm., darbo stalviršio aukštis preliminariniai 760mm. + anstatas preliminariniai 150 mm. aukščio ir 150 mm.gylio. Prie stalo komplektuojama mobilus stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko matmenys preliminariniai (plotis x gylis x aukštis): 410 x 550 x 560 mm. Preikinė uždanga, preliminariniai 700mm aukščio, pagaminta iš 18 mm LMDP. Durelių, fasadų ir stalčių bloko viršaus, bei priekinės uždangos briaunų storis preliminariniai 2 mm PVC, likusių briaunų storis preliminariniai 0,6 mm PVC. Metalinės dalys dažytos miltelinio būdu. Plokštės ir metalo spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Stalai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

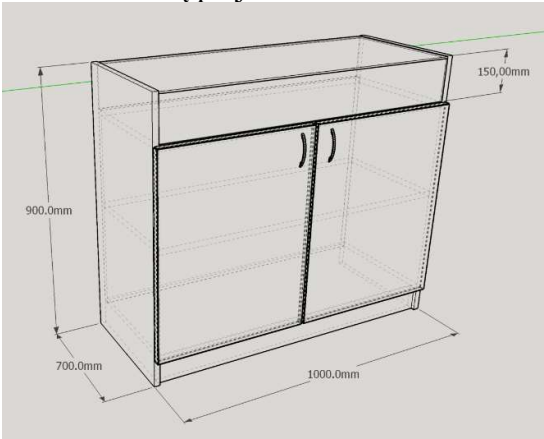
			
38.	Kėdė	24	Kėdės preliminarūs matmenys diametras 650, aukštis reguliuojamas preliminariai 520-780 mm. Kėdė su metaliniu reguliuojamo aukščio mechanizmu ir faneros. Kėdė su metalinių žiedu pasidėti kojoms, ant ne mažiau 5 atramų. Kėdė tvirta ir stabili. Kėdės aukščio reguliavimo mechanizmas negali būti hidraulinis. Rėmo kojos su plastikiniais antgaliais, nebraižančiais grindų. Kėdės spalvas galima rinktis iš ne mažiau 5 spalvų, rėmo kojas iš ne mažiau 20 RAL spalvų paletės. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
39.	Mokytojo kėdė	1	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680 mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti

			gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileningais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminariai 690x660x1040 mm. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
Fizikos – chemijos klasė			
40.	Vienvietis stalas	24	Modernus vienvietis reguliuojamo aukščio stalas. Matmenys preliminariai (plotis x gylis x aukštis): 700x450x735 mm. Stalviršis pagamintas iš preliminariai 18 mm LMDP plokštės su preliminariai 2 mm storio PVC kraštais. Stalo stalviršyje turi būti numatyta skylė laidams su plastikiniu dangteliu. Stalo konstrukcija pagaminta iš metalinio rėmo, kuris dažytas milteliniu būdu. Metalas ir plokštės spalvas ir dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. Stalai gaminami ir tiekiami vadovaujantis LST EN 527 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
41.	Kėdė	24	Moderni kėdė reguliuojamo aukščio. Kėdės rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu, parenkamas tokio tipo kad atlaikytų preliminariai kaip 80 kg. svorį. Privalomas reguliuojamas kėdės aukštis. Kėdės aukščio reguliavimas preliminariai nuo 380 mm iki 460 mm. 3-4 padėtys. Atlošas ir sėdimoji dalis ergonomiška, pagaminta iš ilgaaamžių medžiagų. Turi atitikti saugumo reikalavimus. Kėdės gaminamos ir tiekiamos vadovaujantis LST EN 1729 (arba lygiaverčiais) standarto keliamais reikalavimais. Tiekėjai su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, kurie išduoti akredituotos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos. Dizainą ir spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
42.	Mokytojo stalas	1	Mokytojo stalas. Mokytojo stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 1700x700 mm ir 18 mm LMDP plokštės, postalis ne mažesnis kaip 1700x350 mm ir 18 mm LMDP. Stalo aukštis 720 mm ± 20 mm. Metalinis rėmas pagamintas iš ne mažesnio kaip 50x30 mm stačiakampio metalinio profilio, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm. Metalinės koją sudaro du vertikalūs ir du horizontalūs stačiakampiai profiliai, o metalines kojas tarpusavyje jungia du horizontalūs profiliai einantys po stalviršiu. Stalo metalinis rėmas

			turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. Metalinė dalis dažoma miltelinio būdu (tamsi spalva). Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
43.	Spintelė	1	Spintelė su trim stalčiais ir durelėmis. Spintelės matmenys A670xP1400xG400 mm ± 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o durelių, stalčių priekų ir stogo briaunos ne mažesnės kaip 2 mm PVC. Likusių briaunų storis ne mažesnis kaip 0,6 mm PVC. Spintelės stalčių dugnai ir nugarėlė ne mažesnė kaip 3 mm HDF. Už durelių viena kilnojamo aukščio lentyna. Spintelė turi padukus grindų nelygumams išlyginti. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis. Spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu. Durelių ir stalčių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais 
44.	Mokytojo kėdė	1	Kėdės sėdynė turi būti gaminama iš plastiko, padengto ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis preliminariai nuo 490 iki 600 mm, gylis nuo 420 iki 470 mm, plotis ne mažiau nei 510 mm be porankių, plotis su porankiais ne mažiau nei 680mm. Kėdės sėdimoji dalis turi būti užapvalinta. Kėdės atlošas turi būti gaminamas iš poliuretano putų, kurio tankis ne mažiau kaip 80 kg/ m³. Atlošo aukštis

			preliminariai nuo 570 iki 630 mm nuo sėdimosios dalies, iš išorinės pusės - 540 mm. Kėdės atlošas turi būti stačiakampio formos, išlenktas į vidų, kampai užapvalinti. Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas iš priekio turi būti aptraukti gobelenu, atlošo išorinė pusė turi būti plastikas. Gobelenas turi turėti ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra 336 g/m², atsparumo šviesai koef. 7 (EN ISO 105-B02), atsparumo pumpuravimuisi koef. 5 (PN EN 12945-2), degumas atitinka standartui EN 1021 arba lygiaverčius. Kėdės atlošas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių, kurie turi būti tvirtinami po sėdyne. Kėdė turi sinchroninį mechanizmą su galimybe nustatyti sėdynės atlošo atsparumą atsižvelgiant į sėdinčiojo žmogaus svorį, reguliuoti sėdynės/atlošo pakreipimą, reguliuoti sėdynės priekinės dalies pakreipimą. Kėdė su reguliuojamo aukščio (preliminariai nuo 150 iki 230 mm) polipropileniniais porankiais, juodos spalvos. Atraminė porankių dalis stačiakampio formos užapvalintais kampais. Porankiai tvirtinami po sėdyne. Kėdė ant penkiažvaigždės poliruoto aliuminio spalvos penkiažvaigždės bazės su ratukais. Išmatavimai: preliminarai 690x660x1040 mm Dizainą bei spalvas derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.
Muziejus			
45.	Spinta (Istorijos muziejus)	4	Spinta muziejui su stiklu. Spintos matmenys: A1800xP800xG380 mm ± 20 mm. Spinta pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o briaunos ne plonesnės kaip 0,6 mm. Lentynų aukštis reguliuojamas. Stiklas ne plonesnis kaip 5 mm ir grūdintas. Durelės rakinamos. Spintos nugarėlė ne plonesnė kaip 3 mm HDF. Baldas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu.

			
46.	Spinta (Istorijos muziejus)	2	Spinta muziejui su stiklu. Spintos matmenys: A1800xP800xG380 mm $\pm$ 20 mm. Spinta pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o briaunos ne plonesnės kaip 0,6 mm. Lentynų aukštis reguliuojamas. Stiklas ne plonesnis kaip 5 mm ir grūdintas. Durelės rakinamos. Spintos nugarėlė ne plonesnė kaip 3 mm HDF. Baldas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 

47.	Spintelė (Istorijos muziejus)	6	Spintelė muziejui su stiklu. Spintos matmenys: A900xP1000xG700 mm $\pm$ 20 mm. Spintelė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, o briaunos ne plonesnės kaip 0,6 mm. Durelių briaunos ne plonesnės kaip 2 mm PVC. Lentynos, esančios už durelių, aukštis reguliuojamas. Durelės rakinamos. Spintos nugarėlė ne plonesnė kaip 3 mm HDF. Spintos viršus ir šonai (150 mm aukščio): grūdintas ir ne plonesnis kaip 5 mm stiklas. Galimybė išimti stiklą ekspozicijos įdėjimui. Baldas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Plokštės spalva parenkama gamybos metu suderinus su Užsakovu. Rankenėlės metalinės, planuojamas dizainas stačiakampis (spalvos ir tikslus dizainas derinamos projektavimo metu). Durelių mechanizmai (lankstai) numatomi su stabdžiais. Dizainą derinti su užsakovu baldų projektavimo metu. 
-----	-------------------------------------	---	---

Pastabos:

1. Visų baldų rankenų stilius (analogiškas arba labai panašus – rankenėlės turi statų kampą):



2. Visų baldų durelės turi būti su užraktu.

3. Visi baldų rėmimosi su grindimis dalis turi turėti paminkštinius, kuri užtikrintų, kad baldai negadinų epoksidinės grindų dangos.

4. Visi numatomi mechanizmai turi būti su stabdžiais.

5. Tiekėjas įsivertina ir atlieką baldų (kriauklių, vandens maišytuvų ir elektros rozečių) prijungimą prie patalpose esančių vidaus inžinerinių tinklų.

6. Tiekėjas į bendrą pasiūlymo kainą įsivertina ir prieš baldų gamybą atlieka baldų projektavimą (baldų gamyba pradedama tik susiderinus baldų projektą su užsakovu). Baldų projektavimas apima visų atskirų perkamų baldų trimačius brėžinius.

7. Lentelės 2. ir 3. punktuose nurodyti mokinio stalai ir kėdės turi būti pagaminti arba tiekiami vadovaujantis LST EN 1729 (arba lygiavertiais) standarto keliama reikalavimais.

8. Tiekėjas turi užtikrinti stacionarių baldų stabilumą, esant reikalui pritvirtinant juos prie grindų ar sienų.

9. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąja organizacija).

10. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį.

11. Jei techninėje specifikacijoje nurodyti baldų matmenys su žodžiu „preliminariai“ arba nurodytas tik konkretus baldų matmuo, tai šie matmenys gali kisti $\pm 5\%$ ribose.



UAB Eigida, Ringuvos g.51A LT-45230, Kaunas, tel. 8 677 69600, info@eigida.lt; įregistruota VĮ Registrų centro Kauno filiale, reg.nr.101892, į/k.300655610, PVM LT 100003403716

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

MOKYKLOS BALDAI

2019-11-25 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Eigida
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Ringuvos g. 51A, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Eimutis Stanaitis
Telefono numeris	-
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@eigida.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome *šias prekes*:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina be PVM
1.	Mokyklos (Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija) baldai	
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina be PVM)	80176,00
	PVM (21%)	16836,96
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM)	97012,96

Bendra pasiūlymo kaina yra devyniasdešimt septyni tūkstančiai dvylika€ 96ct (suma žodžiais) Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	IRD Išrašas	1
	Registrų centro išrašas (Jungtinė pažyma)	2
	EBVPD	16
	4 priedas	2

Ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas	Subtiekejo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Subtiekejui ketinamos pavesti prievolės	Prekių / paslaugų / darbų apimtis Eur/proc.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**: _____.

Pasiūlymas galioja iki 2020-02-30 (termino, nustatyto pirkimo dokumentuose).

<u>Direktorius</u> (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Direktorius Eimutis Stanaitis  	<u>Eimutis Stanaitis</u> (Vardas ir pavardė)
---	--	---