

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA



UAB „Alsotana“ Įmonės kodas 150163314; PVM kodas LT501633113 Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus;
AB "Citadele" bankas Alytaus filialas, LT16 7290 0000 1046 7005

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALŲ PIRKIMO

_____ 2020 10 09 _____ Nr. ____ALSO 1009-1____

(Data)

Alytus _____

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alsotana“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	Įmonės kodas 150163314 PVM kodas LT501633113
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Poderytė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Baranauskas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB "Citadele" bankas Alytaus filialas, LT16 7290 0000 1046 7005
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projektų vadovė Asta Poderytė
Telefono numeris	867088841
Fakso numeris	
El. pašto adresas	asta@alsotana.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Reguliuojamo aukščio stalas	Vnt.	2	510,00	1020,00	1234,20
Bendra pasiūlymo kaina:						1234,20

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subiekėjai.

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)

Pasiūlymas galioja iki (nurodyti) (Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų)

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

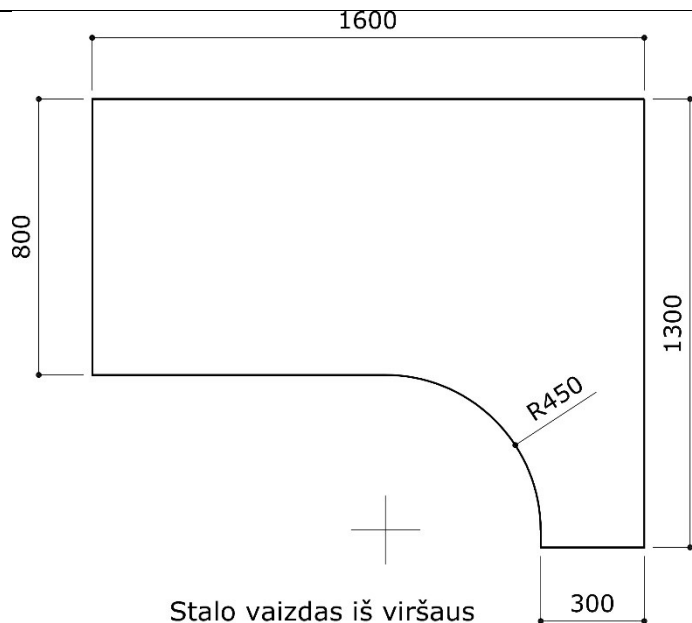
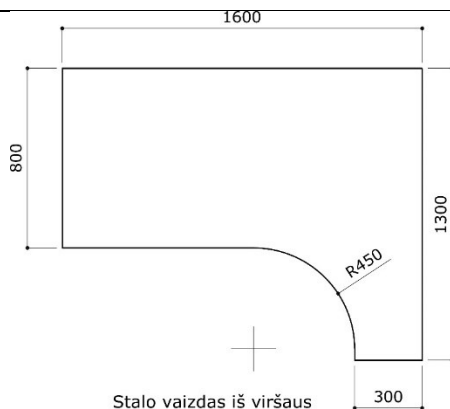
Asta Poderytė

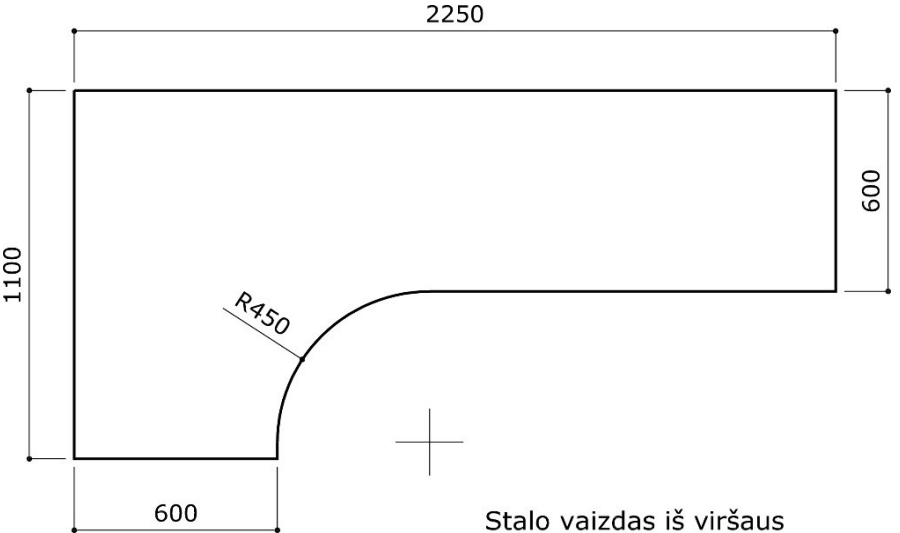
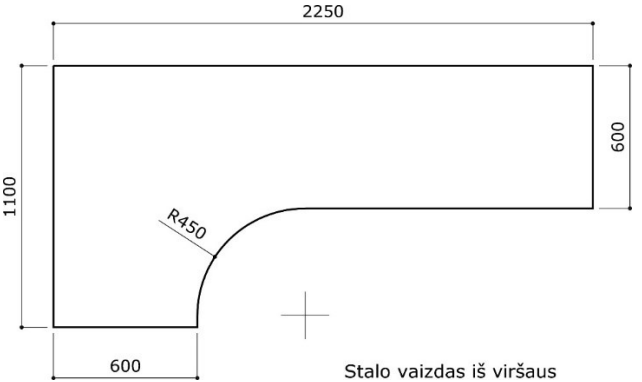
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kiekis Vnt.	Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas
1.1	Reguliuojamo aukščio stalas Nr.1 Stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys (žr. brėžinį): Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm (± 10 mm); Ilgis - 1600 mm (± 10 mm); Plotis - 1300 mm (± 10 mm). Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos. Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūtis atpažinimo funkcija. Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s (± 2 mm/s). Triukšmo lygis kėlimo metu: <55 dB. Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm (± 10 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai. Stalviršio briaunos turi būti padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos. Stalviršio ir briaunų spalva: bukas. Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas milteliniu būdu. Gaminio paviršiai turi būti atsparūs dezinfekavimo ir valymo priemonėms. Gaminys turi būti stabilus. Stalo kojos/rėmas turi būti sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS. Gaminio garantija 5 metai.	1	UAB Alsotana Reguliuojamo aukščio stalas Nr.1 Stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys (žr. brėžinį): Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm Ilgis - 1600 mm Plotis - 1300 mm Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos. Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūtis atpažinimo funkcija. Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s Triukšmo lygis kėlimo metu: <55 dB. Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai. Stalviršio briaunos padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos. Stalviršio ir briaunų spalva: bukas. Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas milteliniu būdu. Gaminio paviršiai atsparūs dezinfekavimo ir valymo priemonėms. Gaminys stabilus. Stalo kojos/rėmas sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS. Gaminio garantija 5 metai.

	 Stalo vaizdas iš viršaus		 Stalo vaizdas iš viršaus
1.2	<u>Reguliuojamo aukščio stalas Nr.2</u> Stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys (žr. brėžinį): Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm (± 10 mm); Ilgis su stalviršiu – 2250 mm (± 10 mm); Plotis su stalviršiu - 1100 mm (± 10 mm). Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos. Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūtės atpažinimo funkcija. Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s (± 2 mm/s). Triukšmo lygis kėlimo metu: <55 dB. Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm (± 10 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai. Stalviršio briaunos turi būti padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos. Stalviršio ir briaunų spalva: bukas. Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas milteliniu būdu.	1	UAB Alsotana Reguliuojamo aukščio stalas Nr.2 Stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys (žr. brėžinį): Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm Ilgis su stalviršiu – 2250 mm Plotis su stalviršiu - 1100 mm Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos. Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūtės atpažinimo funkcija. Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s Triukšmo lygis kėlimo metu: <55 dB. Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai.

Gaminio paviršiai turi būti atsparūs dezinfekavimo ir valymo priemonėms. Gaminys turi būti stabilus. Stalo kojos/rėmas turi būti sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS. Gaminio garantija 5 metai.  Stalo vaizdas iš viršaus	Stalviršio briaunos padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos. Stalviršio ir briaunų spalva: bukas. Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas milteliniu būdu. Gaminio paviršiai atsparūs dezinfekavimo ir valymo priemonėms. Gaminys stabilus. Stalo kojos/rėmas sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS. Gaminio garantija 5 metai.  Stalo vaizdas iš viršaus
--	--

Bendrieji reikalavimai:

1. Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
2. Prieš gaminant baldus, tiekėjas įsipareigoja išmatuoti apstatomas patalpas ir baldų įrengimo vietas. Tiekėjas privalo prieš baldų gamybą pateikti ir su užsakovu suderinti techninius baldų brėžinius.
3. Baldams kokybės (tiektėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
4. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
5. [1] http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596