


STIHL®

STIHL MS 261

Eksplotavimo instrukcija
Lietošanas instrukcija




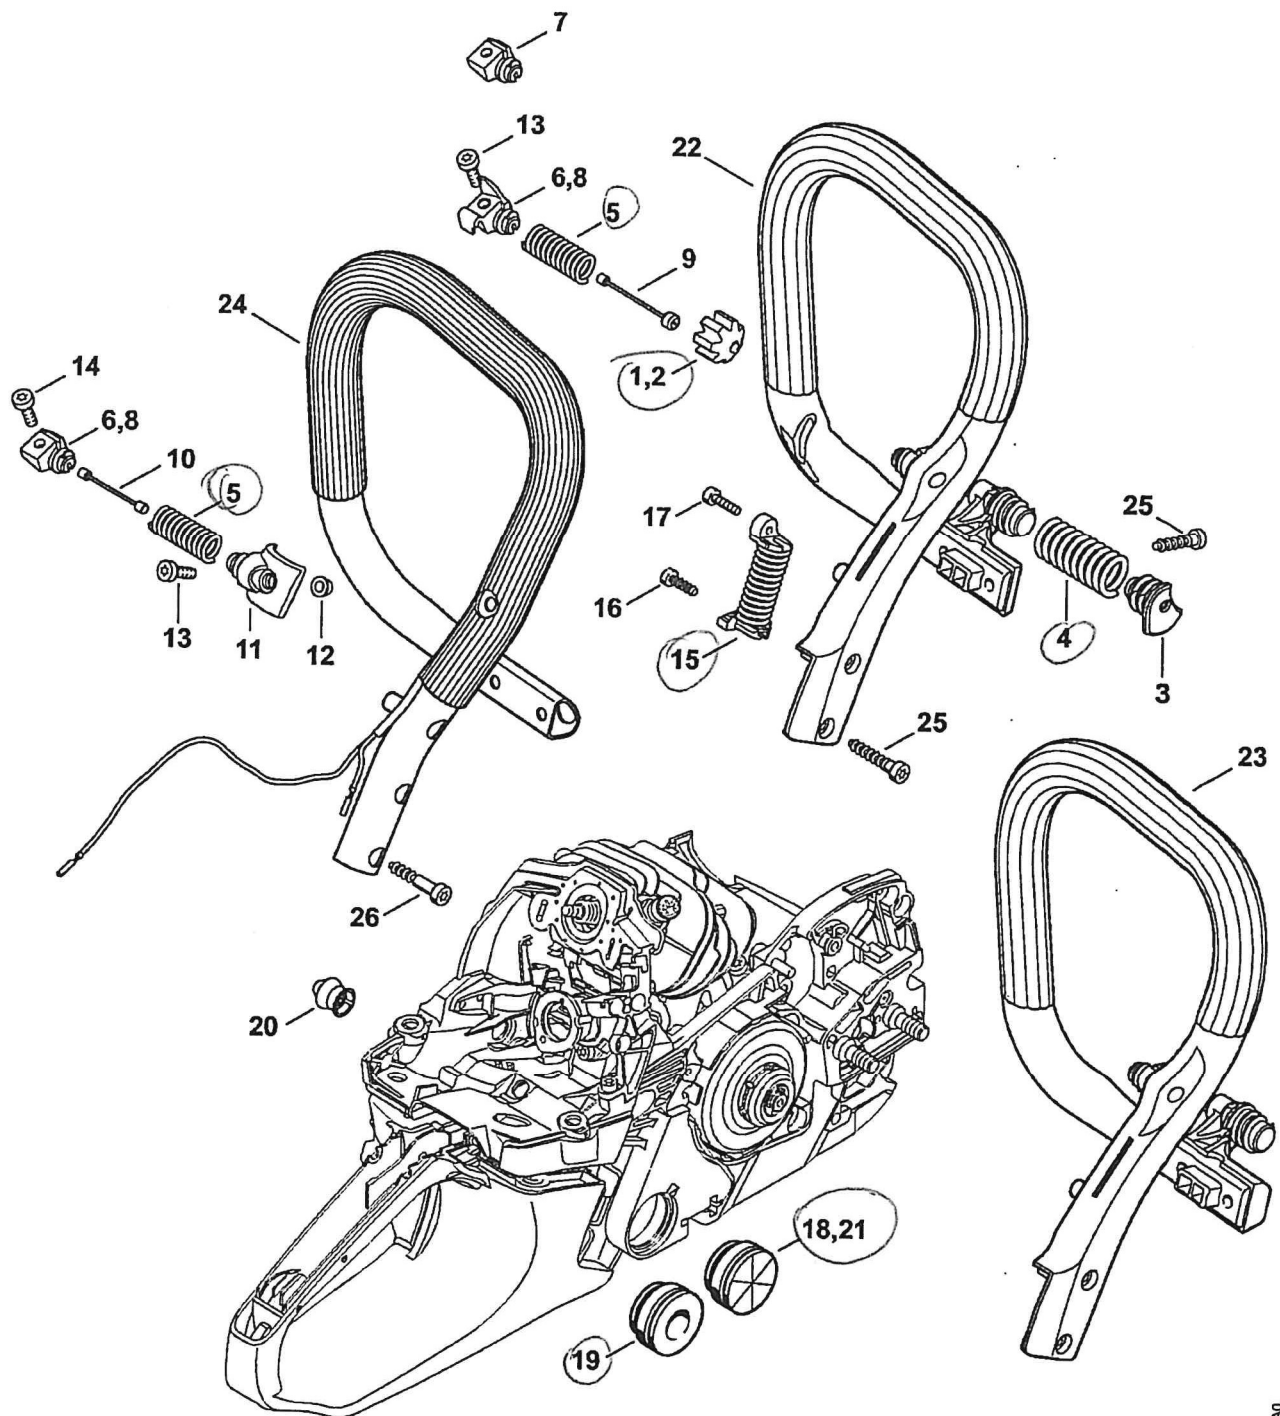

Vibracijos slopinantys elementai:
1, 2, 4, 5, 15, 18, 19, 21

(1) MS 261, (2) MS 261 C-BE, (3) MS 261 C-BM, (4) MS 261 C-M, (5) MS 261 C-M VW, (6) MS 261 C-M VWZ Arctic, (7) MS 261 C-M Z, (8) MS 261 C-MQ, (9) MS 261 C-MQ Z, (10) MS 261 C-Q, (11) MS 261 C-Q Z, (12) MS 261-VW, (13) MS 261-VWZ, (14) MS 261-Z

Svarbiausios dalys

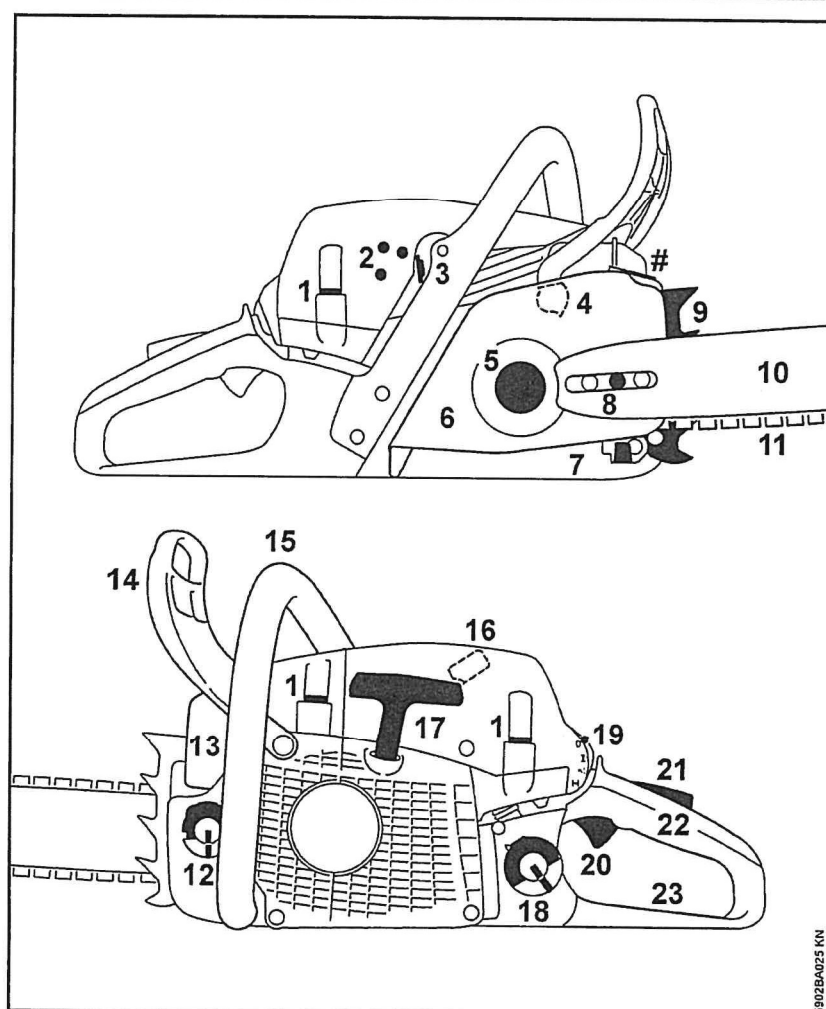

- 1 Gaubto fiksatorius
- 2 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai
- 3 Dangtelis (Vasaros režimas ir žiemos režimas)
- 4 Grandinės stabdys
- 5 Varančioji žvaigždutė
- 6 Sankabos gaubtas
- 7 Grandinės gaudytuvas
- 8 (šoninis grandinės įtempimas) ✓
- 9 Atraminiai dantukai
- 10 Pjovimo juosta
- 11 Oilomatic – pjovimo grandinė
- 12 Alyvos rezervuaro kamštis
- 13 Duslintuvas
- 14 Apsauginio stabdžio rankena
- 15 Priekinė rankena (Vamzdinė rankena)
- 16 Uždegimo žvakės laidas
- 17 Užvedimo rankenėlė
- 18 Degalų rezervuaro kamštis
- 19 Oro ir kuro padavimo valdymo sklendė
- 20 Akceleratoriaus rankenėlė
- 21 Apsauginis akceleratoriaus klavišas
- 22 Rėmo rankena
- 23 Rėmo rankenos padas
- # Įrenginio numeris

1) Priklausomai nuo modelio

Techniniai duomenys

Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

MS 261

Cilindro darbo tūris: 50,2 cm³
Cilindro vidaus skersmuo: 44,7 mm
Stūmoklio eiga: 32 mm
Variklio galia pagal ISO 7293: 3,0 kW (4,1 AG) esant 9500 1/min

Laisvos eigos sūkių skaičius:¹⁾ 2800 1/min

¹⁾ pagal ISO 11681 +/- 50 1/min

Uždegimo sistema

Elektroniniu būdu valdomas magnetinis uždegiklis

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

Maitinimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiuratorius su integruotu degalų siurbliuku

Degalų rezervuaro talpa: 500 cm³ (0,5 l)

Pjovimo grandinės tepimas

Stūmoklinis siurblys (pilnai automatinis), dirbantis priklausomai nuo sūkių skaičiaus – papildomai rankinis alyvos kiekio reguliavimas

Alyvos grandinei rezervuaro tūris: 270 cm³ (0,27 l)

Svoris

be degalų, be pjovimo įrangos
MS 261: 4,9 kg

Pjovimo įranga

Faktinis pjovimo įrangos ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas.

Pjovimo juostos Rollomatic

Pjovimo juostos ilgis (žingsnis .325") 32, 37, 40, 45 cm
Juostos griovelio plotis: 1,6 mm
Varomoji žvaigždutė: 11 dantų

Pjovimo grandinės .325"

Rapid Micro (26 RM) Tipas 3629
Rapid Micro 3 (26 RM3) Tipas 3634
Rapid Super (26 RS) Tipas 3639
Žingsnis: .325" (8,25 mm)
Jungiamojo narelio storis: 1,6 mm

Varančioji žvaigždutė

7-dantų, skirta .325"
Maks. grandinės greitis pagal ISO 11681: 24,4 m/s

Paprastai vidutinis pjovimo grandinės greitis darbo metu yra apie 20% mažesnis nei maksimalus grandinės greitis pagal ISO 11681. Renkantis asmenines apsaugos priemones, kreipkitės pas STIHL specializuotos prekybos atstovą.

Garso lygio ir vibracijos vertės

Išsamesnius duomenis apie atitikimą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EG ieškokite www.stihl.com/vib

Garso lygis L_{peq} pagal ISO 22868

MS 261: 104 dB(A)

Triukšmo lygis L_w pagal ISO 22868

MS 261: 116 dB(A)

Vibracijos vertė a_{hv, eq} pagal ISO 22867

	Rankena kairė	Rankena dešinė
MS 261	3,5 m/s ²	3,5 m/s ²

Garso ir triukšmo vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); vibracijos vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

<https://www.stihl.co.uk/STIHL-Products/Chainsaws-and-Telescopic-Pole-Pruners/Petrol-chainsaws-for-forestry-work/22263-130/MS-261-Petrol-Chainsaw.aspx>

Petrol chainsaws for forestry work

MS 261

MS 261 Petrol Chainsaw

- General
- Technical data
- Features
- Accessories
- Documents




Technical data

CO₂ g/kWh 705

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniam perdirbimui.

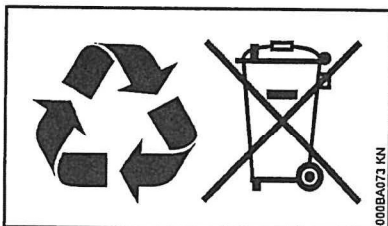

STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukšlėms. STIHL įrenginį, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniam perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

ES-atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

patvirtina, kad

Rūšis: Motorinis pjūklas
Prekės ženklas: STIHL
Tipas: MS 261
Serijos identifikacija: 1141
Cilindro darbo tūris: 50,2 cm³

atitinka visus direktyvų 2006/42/EG, 2004/108/EG (iki 19.04.2016), 2014/30/EU (nuo 20.04.2016) ir 2000/14/EG reikalavimus ir yra sukonstruotas ir pagamintas, remiantis pagaminimo metu galiojančiomis šių normų versijomis.

EN ISO 11681-1, EN 55012,
EN 61000-6-1

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis buvo bandomas, remiantis direktyvos 2000/14/EG, skyrius V, naudojant normas ISO 9207.

Išmatuotas triukšmo lygis

116 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

118 dB(A)

CE bandomasis eksperimentas buvo atliktas

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Kokybės pažymėjimo Nr.
K-EG-2009/5306

Techninė dokumentacija saugoma:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris
yra nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 11.03.2016

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų

Thomas Elsner

Gaminių pardavimo ir serviso vadovas



<https://www.iso.org/standard/16834.html>

ISO 9207:1995

Rankiniai nešiojamieji grandininiai pjūklai su vidaus degimo varikliu. Garso galios lygių nustatymas. Inžinerinis metodas (2 klasė)

Anotacija

Aprašomas rankinių nešiojamųjų grandinių pjūklų su vidaus degimo varikliu garso galios lygio nustatymo metodas, atliekamas standartizuotomis sąlygomis. Šie grandininiai pjūklai daugiausia naudojami miškininkystėje.

Bendra informacija -

- Būsena : panaikintas

Paskelbimo data : 1995-09

- Redakcija : 1

Puslapių skaičius : 7

- Techninis komitetas :

ISO/TC 23/SC 17

Nešiojama miško technika

- Tarptautinės standartų klasifikacijos indeksas (ICS) :

17.140.20

Mašinų ir įrangos skleidžiamas triukšmas

65.060.80

Miško technika

Gyvavimo ciklas

Standartas peržiūrimas kas 5 metus

- 00
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 90
- 95.99

Panaikintas

Pataisymai / Klaidų taisymai

. Dabar panaikintas

ISO 9207:1995

. Patikslintas

ISO 22868:2005

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 235 str. apie baudžiamąją
atsakomybę man žinomas.
Dokumentą išvertė UAB „Baltic Translations“ vertėja Lina Valentinienė.
Vertimas visiškai atitinka originalą.

.....
UAB „Baltic Translations“, įm. kodas: 300653285, Šilutės pl. 51-3, LT-94105, Klaipėda
mob. +37065079727, el. paštas: info@baltictranslations.lt
www.baltictranslations.lt

