



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2020-02-12 versija 02

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Oro išleidimo vožtuvai

2. Tipas, partijos ar serijinis numeris, arba bet koks kitas elementas, leidžiantis pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

VAG DUOJET® automatinis nuorinimo vožtuvas geriamajam vandeniui

3. Taikomos statybos produkto techninės specifikacijos:

LST EN 1074-4, EN 12266 (DN 3230), EN 1092-2, DIN ISO 228

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Oro iš vandentiekio vamzdžio išleidimas ir įtraukimas

5. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas ar prekių ženklas ir gamintojo adresas:

VAG-Armaturen GmbH, Carl-Reuther Str. 1, 68305 Mannheim, Vokietija

6. Įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas (jeigu taikoma):

Netaikoma

7. Statybos gaminių eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, numatytos reglamento STR 1.01.04:2013 IV skyriuje:

Sistema 4

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Netaikoma

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas

Netaikytina


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Galimi diametrai	DN50, DN80, DN100, DN150, DN200
Pajungimas	Flanšinis pagal LST EN 1092-2
Veikimo pobūdis	Trigubas veikimas:

	a) oro išleidimas ištuštinant vamzdyną b) oro įtraukimas užpildant vamzdyną c) oro išleidimas vamzdyno eksploatacijos metu po slėgiu
Minimalus veikimo slėgis	0,3 bar
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Bandymo slėgis su vandeniu	24 bar
Maksimali darbinė temperatūra	50 °C
Korpuso medžiaga	EN-GJS-400-15 kalusis ketus pagal LST EN 1563
Dangtelio medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4308
Dangtelio varžtai	Nerūdijantis plienas A2 (DIN EN ISO 3506)
Vidinės detalės	Nerūdijantis plienas 1.4541
Plūdės medžiaga	Polipropilenas
Sandarinimas	EPDM pagal LST EN 681-1
Pagengimas	Korpusas padentas epoksido danga, ne mažesne nei 250µm sluoksniu pagal LST EN 14901 bei RAL-GZ 662
Nuorinimo vožtuvo dydis	Iki DN250 vamzdžiui – DN50 DN300-500 vamzdžiui – DN100 DN600-800 vamzdžiui – DN150 DN1000 vamzdžiui – DN200
Ženklinimas	Gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, korpuso ir dangčio medžiaga, nominalus dydis, nominalus slėgis, standartas
Garantija:	24 mėnesiai

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik išimtinė 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pasirašyta valstybine kalba, pagal gamintojo pateiktą techninę specifikaciją. UAB "Damis" pasirašo eksploatacinių savybių deklaraciją.

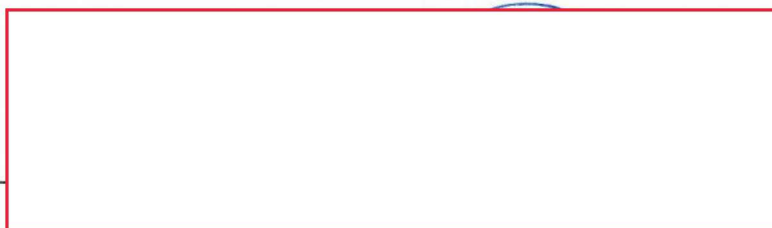

Deklaracijos galiojimas: deklaracija galioja nuo 2020 02 12 iki 2022 02 12 arba iki reikšmingų techninės specifikacijos, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.