

Nokia 301

Sveiki, čia Nokia 301

1.0. leidimas LT

Ei...

„Nokia“ paslaugos sąlygos ir privatumo
taisyklės pateiktos www.nokia.com/privacy.

Turiny

Saugumas	4
Pradžia	6
Pagrindinės funkcijos	14
Asmenys ir pranešimų siuntimas	24
Fotoaparatas	38
Internetas	42
Pramogos	44
Raštinės	47
Telefono valdymas ir jungiamumas	49
Produkto ir saugumo informacija	58

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų,

pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELYJE YRA SVARBIAUSIAS

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia

turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, neliaskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš

jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.




SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Pradžia

Klavišai ir dalys

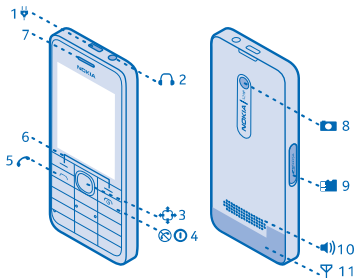

-
- 1 „Micro USB“ jungtis
 - 2 Ausinių jungtis (3,5 mm)
 - 3 Slinkties klavišas
 - 4 Baigimo (jungimo) klavišas
 - 5 Skambinimo klavišas
 - 6 Pasirinkimo klavišai
 - 7 Ausinis priedas
 - 8 Fotoaparato objektyvas. Prieš pradėdami naudoti fotoaparata, nuimkite nuo

- objektyvo apsauginę juostelę.
- 9 Atminties kortelės lizdas
- 10 Garsiakalbis
- 11 Antenos sritis

Antenos sritis yra paryškinta.


★ **Patarimas:** Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną. Pasirinkite **Meniu** ir paspauskite *. Norėdami

atrakinti pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *.


Jūsų telefone naudojama S40 programinė įranga.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Po baterija esantį SIM1 kortelės laikiklį galima naudoti ir 3G, ir 2G SIM kortelėms.



1. Išjunkite telefoną ir nuimkite galinį dangtelį.



2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



3. Pakelkite SIM1 kortelės laikiklio dangtelį ir įdėkite SIM kortelę taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn.




4. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įstumkite bateriją.




5. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins. Norėdami įjungti telefoną, palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.


Atminties kortelės įdėjimas



1. Atidarykite atminties kortelės dangtelį.




2. Įstumkite kortelę taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn.




3. Stumkite kortelę, kol ji užsifikuos. Uždarykite dangtelį.

Baterijos įkrovimas




1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.




2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Žr. 3 psl. 55. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.


Garsio keitimas



1. Jei skambindami norite pakeisti garsumą, slinkite aukštyn arba žemyn.



2. Taip pat prie ausinės-mikrofono jungties galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba kitą įrenginį.



3. Jei skambindami telefone norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak..** Garsiakalbį galite naudoti ir klausydamiesi radijo.

Turinio kopijavimas iš seno telefono



Lengvai perkelti savo adresatus, kalendoriaus įrašus ir kitus elementus į naują telefoną.

1. Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose. Jei

naujajame telefone norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.

2. Naujajame telefone pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg. > Kopijuoti iš priet..**

3. Pasirinkite, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite **Atlikta**.

4. Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.


5. Kai būsite paraginti, sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123) ir pasirinkite **Gerai**.

6. Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.


7. Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Pagrindinės funkcijos

Telefono naudojimas




1. Jei telefone norite matyti programas ir funkcijas, paspauskite **Menu**.




2. Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.



3. Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.



4. Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



5. Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite **Atgal**.

Ekrane rodomi simboliai

 Yra neskaitytų pranešimų.

 Yra neišsiųstų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.

 Klavišai užrakinti.

 Nustatytas žadintuvo signalas.

 „Bluetooth“ įjungtas.

 Telefonas prijungtas prie GSM tinklo.

 Visi gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.

 Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas.

 Telefonas sujungtas su prietaisu, pvz., kompiuteriu, naudojant USB kabelį.

Mobiliojo ryšio tinklo, prie kurio esate šiuo metu prisijungę, tipas gali būti

žymimas viena raide, raidžių deriniu arba raidžių ir skaičių deriniu. Pavyzdžiui, 2G, atsižvelgiant į tinklo paslaugos teikėją.

Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regiono arba tinklo paslaugos teikėją.

Baterijos naudojimo laiko prailginimas

- Visada iki galo įkraukite bateriją.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
- Verčiau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.

Norėdami sutaupyti energijos, galite:

Sumažinkite fono ryškumą

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis apšvietimas** ir pakeiskite **Fon. apšviet. intens.** parametą.

Nustatykite foninę šviesą po kurio laiko išsijungti

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis apšvietimas** ir pakeiskite **Fon. apšviet. interval.** parametą.

Pasirinktinau naudokite tinklo ryšius

- Išjunkite „Bluetooth“ tik kai to reikia.
- Norėdami išjungti pašto paskyros automatinį naujinimą, pasirinkite **Meniu > Paštas > Parinktys > Parametrai** ir paskyrą, tada

perjunkite **Atnaujinti kat. „Gautieji“**: į **Neautomatiškai**.

- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite skrydžio režimą. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti**.
-

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

1. Pradiniame ekrane slinkite žemyn ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti vaizdą.** pasirinkite **Funkcijos > Keisti nuorodą.**
2. Pasirinkite juostą ir elementą, pvz., **Perspėjimai.**
3. Pasirinkite **Atlikta > Taip.**

★ **Patarimas:** Jei norite įtraukti daugiau programų, pradiniame ekrane slinkite prie nuorodų juostos ir

Skambėjimo tono keitimas



Skirtingo kiekvieno parametrų rinkinio skambėjimo tono nustatymas.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**, ir

slinkite į **Skambėjimo tonas:**.

2. Pasirinkite **Atidaryti Galeriją**.

3. Pasirinkite **Tonai > Skamb. tonai**.

4. Pasirinkite skambėjimo toną.

★ **Patarimas:** Jei norite perjungti iš begarsės aplinkos į įprastą, ir atvirkščiai, palaikykite nuspaudę #.

„Nokia“ parduotuvė



Mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, temų, fono paveikslėlių ir skambėjimo tonų parsisiųskite iš „Nokia“ parduotuvė.

Pasirinkite **Meniu > Parduotuvė**.

Daug elementų yra nemokami, o kai kuriuos galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvė, apsilankykite **store.ovi.com**.

Teksto rašymas

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklo įvedimas

Palaikykite nuspaudę * ir pasirinkite simbolį.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas
Paspauskite #.

Skaitmens įvedimas

Palaikykite nuspaudę #, tada pasirinkite **Skaičių režimas**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaudę #.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas**, tada pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Paslauga galima ne visomis kalbomis.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Asmenys ir pranešimų siuntimas

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

1. Pradiniame ekrane surinkite telefono numerį.

Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarptautiniams skambučiams, dukart paspauskite *.

2. Paspauskite .

3. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

4. Kai kas nors jums paskambina, paspauskite  ir atsakykite.

⚠ Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami paskambinti, pasirinkite kitą aplinką.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Pradiniame ekrane paspauskite  pasirinkite numerį ir paspauskite .

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada paspauskite .

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga > Žurnalas > Praleisti ryšiai**. Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas



3. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Gerai**.
4. Įrašykite pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.

1. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
2. Pasirinkite **Nauja paskyra**.

Pranešimo siuntimas



Greitai susisiekite su draugais ir šeima tekstiniais ir daugiaformačiais pranešimais.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.
2. Pasirinkite **Naujas praneš..**
3. Parašykite pranešimą.
4. Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
5. Jei norite adresatą įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Siųsti > Adresų knyga**. Jei norite įvesti

numerį, pasirinkite **Nr. arba el. adresas**.

6. Pasirinkite **Siųsti**.

Žr. 5 psl. 55, 6 psl. 55 ir 7 psl. 55.

Balso pašto tikrinimas



Ar norite, kad skambučiai būtų peradresuojami į balso paštą, kai negalite atsakyti? Išklauskite pranešimų, kuriuos paliko skambinę žmonės, jums patogiu laiku.

Jei norite naudoti balso paštą, gali reikėti užsisakyti šią paslaugą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami naudoti balso pašto dėžutę, iš paslaugos teikėjo gaukite balso pašto dėžutės numerį. Žiūrėkite užsakymo patvirtinime arba tinklo paslaugos

teikėjo palaikymo svetainėje.

Jei norite nustatyti balso paštą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai > Balso ryš. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.** ir įveskite savo balso pašto dėžutės numerį.

1. Jei norite patikrinti balso paštą iš karto praleidę skambutį,


pradiniame ekrane
pasirinkite **Žiūrėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos >**
Skambinti siuntėjui.

★ **Patarimas:** Jei norite
greitai paskambinti į savo
balso pašto dėžutę,
pradiniame ekrane
palaikykite nuspaudę **1**.

Balso pašto išklausymas
vėliau
Pasirinkite **Meniu >**
Pranešimai > Daugiau >

Balso pranešimai > Balso
ryš. pranešimai > Klausyti
balso pran..

Pašto paskyros sąranka



Ar naudojate kelis pašto adresus? Savo telefone galite turėti kelias pašto paskirtis.

Turite būti prisijungę prie interneto, kad

nustatytumėte pašto abonementą ir išsiųstumėte bei gautumėte el. paštą.

1. Pasirinkite Meniu > Paštas.

2. Pasirinkite pašto paslaugą ir įsiregistruokite.

★ **Patarimas:** Jei neturite pašto adreso, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą nustatydami.

Jei norite naudoti savo darbo paštą, kontaktus ir kalendorių telefone, į telefoną galite įtraukti „Mail for Exchange“ paskyrą. Pasirinkite **Meniu > Paštas**, „Mail for Exchange“ paskyrą ir įveskite būtiną informaciją.

Paskyros įtraukimas vėliau

Pasirinkite **Meniu > Paštas > Pridėti paskyrą**,

pašto paslaugą ir
įsiregistruokite.

Automatinio gautųjų naujinimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu** >

Paštas > **Parinktys** >

Parametrai ir paskyrą,
tada perjunkite **Atnaujinti
kat. „Gautieji“**: į
Neautomatiškai.

Tam tikrais intervalais
telefonas atnaujina
gautuosius, kad parodytų

gautus naujus laiškus.
Taip gali būti perduotas
didelis kiekis duomenų ir
pritaikyti mokesčiai už
duomenų perdavimą.
Norėdami sutaupyti galite
išjungti automatinio
naujinimo funkciją ir
gautuosius naujinti
rankiniu būdu.

„Mail for Exchange“

„Mail for Exchange“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrą skirtą „Microsoft Exchange ActiveSync“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą

- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos

nežinote, kreipkitės į IT skyrių.

Konfigūruodami galite nurodyti, koku dažnumu telefonas turi sinchronizuoti turinį su serveriu.

Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas konfigūruojant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Mail for

Exchange“ paskyros parametrus.


Naudojant „Mail for Exchange“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

„Mail for Exchange“ naudojimas apribotas PIM informacijos nuotoline sinchronizacija tarp „Nokia“ prietaiso ir įgalintojo „Microsoft Exchange“ serverio.

Šis prietaisas gali užmegzti ryšį su serveriais, kuriuose veikia „Microsoft Exchange ActiveSync“. Tai, kad gavote šį prietaisą, jums nesuteikia jokių „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisių į jokią serverių programinę įrangą ar serverio įrenginį, kuris pasiekiamas naudojant šį prietaisą, taip pat jokių teisių, susijusių

su „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudojimu, išskyrus susijusias su šiuo prietaisu.

Laiško siuntimas



Ar norite siųsti laiškus keliaudami? Savo telefonu galite skaityti ir siųsti laiškus netgi nesėdėdami prie stalo.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Paštas** ir pašto paskyrą.

2. Pašto dėžutėje pasirinkite **Parinktys** > **Kurti naują**.

3. Norėdami pasirinkti gavėją iš adresų knygos, pasirinkite **Įtraukti**. Taip pat galite įrašyti adresą. Galite įtraukti kelis gavėjus.

4. Įveskite temą ir pranešimą.

5. Jei norite įtraukti failą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Parinktys** > **Pridėti**.

6. Pasirinkite **Siųsti**.

Atsakymas į el. laišką

Jei norite atsakyti į laišką, atidarykite paštą ir pasirinkite **Parinktys** > **Atsakyti**.

Socializuokitės



Peržiūrėkite kaip sekasi
jūsų draugams,
naudodami programą
Perspėjimai.

Įsiregistruokite naudoti
savo socialinių tinklų
paslaugas.

1. Pasirinkite **Meniu > Programos**.
2. Pasirinkite **Mano programos > Perspėjimai**.

★ **Patarimas:** Peržiūrėkite
vėliausius atnaujinimus į
pradinį ekraną įtraukę
Perspėjimai.

Perspėjimų išjungimas
Programoje Perspėjimai
pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, išvalykite
žymimąjį langelį, tada
pasirinkite **Išsaugoti**. Žr. 9
psl. 55.

Pokalbiai su draugais



Ar norite bendrauti su draugais tinkle? Jei esate lauke, galite siųsti tiesioginį pranešimą telefonu iš bet kurios vietos.

Jei norite kalbėtis internete, turite būti prie jo prisijungę.

Kad galėtumėte naudoti internetinius pokalbius, pirmiausia telefone nustatykite pokalbių paslaugą. Norint bendrauti internetu, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Pasirinkite **Meniu > Intern. pokalbiai > Intern.**

pokalbiai ir įsiregistruokite.

Jei neturite pokalbių paskyros, galite įsiregistruoti į „Nokia“ internetinius pokalbius nustatydami prietaisą.

Jei į savo pokalbių adresatus įtraukėte draugų, jie automatiškai įtraukiami į jūsų adresatus. Galite

bendrauti ne tik su savo pokalbių adresatais.

1. Pasirinkite **Meniu > Intern. pokalbiai > Intern. pokalbiai**.

2. Pasirinkite paskyrą ir įsiregistruokite.

3. Pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis su**.

4. Pasirinkite internetinių pokalbių paslaugą, įrašykite vartotojo vardą ir bakstelėkite **Funkcijos > Siųsti**.

5. Parašykite pranešimą teksto langelyje, tada pasirinkite **Siųsti**.


★ **Patarimas:** Norėdami greitai pradėti pokalbį su adresatu, pasirinkite adresatą draugų sąrašė ir **Siųsti**.

Vienu metu galima kalbėti su keliais adresatais. Norėdami perjungti pokalbius, pasirinkite pokalbį dalyje **Pokalbiai**.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Fotoaparatas

Fotografavimas



Geriausių akimirų fotografavimas telefono fotoaparatu.

1. Jei norite įjungti fotoaparata, pasirinkite

Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera.

2. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

3. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, pasirinkite .

★ **Patarimas:** Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite slinkties

klavišą į dešinę, tada pasirinkite .

Nuotraukos išsaugomos **Meniu > Programos > Galerija > Atvaizdai.**

Fotoaparato išjungimas
Pasirinkite .

Panoramos fotografavimas



Norite nufotografuoti gražų peizažą arba horizonto liniją? Įspūdingą atvaizdą nufotografuosite naudodami panoramos režimą.

1. Norėdami įjungti fotoaparata, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.

2. Pasirinkite  > .


3. Norėdami nufotografuoti pirmą atvaizdą, pasirinkite .

4. Norėdami nufotografuoti kitą atvaizdą, lėtai sukite telefoną į dešinę, kol indikatorius atsiras ekrano viduryje.

5. Nufotografavus 4 atvaizdus telefonas automatiškai išsaugo panoramos nuotrauką.

★ **Patarimas:** Panoramos atvaizdą telefonu galite fotografuoti gulsčiai arba stačiai.

Autoportreto fotografavimas



Naudojant telefono aparatą lengva nufotografuoti autoportretą.


1. Jei norite įjungti fotoaparata, pasirinkite

Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera.

2. Pasirinkite  > .

3. Palaikykite telefoną su fotoaparatu nukreipę į save ir vykdykite girdimas instrukcijas. Kai būsite pasirengę, telefonas automatiškai nufotografuos nuotrauką.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas



Siųskite geriausius kadrus savo draugams ir šeimai daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku ar naudodami „Bluetooth“.

1. Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.
2. Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Dalintis** ir jo siuntimo būdą.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

Eikite į katalogą, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir

parinktį. Norėdami siųsti, pasirinkite **Funkcijos > Dalytis pažymėtais** ir jų siuntimo būdą.

Internetas

Žiniatinklio naršymas



Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse keliaudami.

1. Pasirinkite Meniu > Internetas.

2. Pasirinkite adreso juostą.
3. Užrašykite interneto adresą.

★ **Patarimas:** Norėdami ieškoti internete, užrašykite ieškomą žodį adreso juostoje. Paprašyti pasirinkite numatytąjį paieškos variklį.

Vaizdo didinimas
Pasirinkite puslapio skyrių.

★ **Patarimas:** Jei norite peržiūrėti puslapį viename didesnio, įskaitomo teksto su paveikslėliais stulpelyje jo nepadidindami, pasirinkite **Funkc. > Parametrai** ir perjunkite **Stulpelio išdėst. į Jungta.**

Svetainės įtraukimas į mėgstamas



Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į savo mėgstamas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

1. Pasirinkite **Meniu > Internetas.**
2. Eikite į svetainę.
3. Pasirinkite **Funkc. > Įtraukti į mėgst..**

Patekimas į mėgstamą svetainę

Atidarykite skirtuką **Mėgstami** ir pasirinkite mėgstamą.

Pramogos

Radio klausymasis



Naudojant telefoną galima klausytis FM radio stočių – tiesiog prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radio programos uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radio atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radio uždarymas, kai jis leidžiamas fone

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Dainos atkūrimas



Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

1. Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika > Visos dainos**.
2. pasirinkti dainą.
Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą, paspauskite ► arba ".

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią
Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos
Dukart spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos
Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Persukimas pirmyn arba atgal
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę arba į kairę.

Muzikos grotuvo uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo leidimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos >
Atkurti fone.**

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis leidžiamas fone

Palaikykite nuspaudę
baigimo klavišą.

Raštinės

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

1. Pasirinkite **Meniu** >

Kalendorius.

2. Pasirinkite datą ir

Žiūrėti > **Įtraukti**.

3. Pasirinkite įrašo tipą.

4. Užpildykite laukus ir
pasirinkite **Išsaugoti**.

★ **Patarimas:** Norėdami
ištrinti įrašą, eikite į jį ir
pasirinkite **Funkcijos** >
Ištrinti.

Laiko ir datos keitimas



Galite nustatyti telefono laikrodį neautomatiniu būdu.

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** ir **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**;
spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba dešinę ir pasirinkite savo vietos laiko juostą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Dalijimasis savo turiniu naudojant „Bendrintuvę“



Dabar naudojant „Bendrintuvę“ dalytis turiniu yra lengviau nei kada nors.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su

išor. > Bluetooth > Jungtas.

2. Pasirinkite Telefono aptinkam. > Visada aptinkamas ir padarykite savo telefoną aptinkamą kitiems.

3. Pavyzdžiui, pasirinkite nuotrauką, kuria norite dalytis, ir Funkc. > Dalintis > Per „Bendrintuvę“.

4. Perkelkite savo telefoną netoli kito telefono.

„Bendrintuvė“ ieško arčiausiai esančio telefono ir jam siunčia elementą. Žr. 4 psl. 55.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Priet. atnaujinimai**.

2. Jei norite patikrinti, ar yra atnaujinimų, ir juos parsisiųsti, pasirinkite **Parsisiųsti telefono PĮ**. Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Po naujinimo apsilankykite **www.nokia.com/support**

ir gaukite naują vartotojo vadovą.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Žr. 8 psl. 55, 12 psl. 56, 13 psl. 56.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas
(4–8 skaitmenų)

Jie saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba juos būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas.

Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

Jei kodai nepateikiami su kortele arba juos pamiršote, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Jei tris kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodus.

PUK arba PUK2

Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis)

Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi.

Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo.

Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono pardavėju.

IMEI

Jis naudojamas tinkle galiojantiems telefono numeriams identifikuoti. Be to,

numerį galima naudoti, pavyzdžiui, pavogtiems telefonams blokuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms.

Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite ***#06#**.

Konkrečių funkcijų informacija

1 Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

2 Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelyskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

3 Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

4 Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“

funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

5 Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

6 Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

7 Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu

pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

8 Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

9 Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

10 „Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai

arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

11 Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

12 Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

13 **⚠ Perspėjimas:** Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo. 14 „Nokia“ gali naudoti asmeninius duomenis tam tikrais su šia paslauga susijusiais tikslais, nurodytais „Nokia“ privatumo politikoje ar kitose taikomose sąlygose.

15 **📌 Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



16 **⚠ Pastaba:** Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.



17 Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

18 **📌 Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja

programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

19 Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso ir vaizdo jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

20 Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

21 Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį WCDMA 900, 2 100 ir GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

1. Įsitinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
- Įsitinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
- Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.

4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

5. Spauskite skambinimo klavišą.

6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Įjungus prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.

ⓘ Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumulatoriumi, krovikliu ir priedais.

Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.

- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia

dviuose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją.

Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje

www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support.

Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje

www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą. Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM

programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui. Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokite „Nokia Suite“. Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis

OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti tik originalią BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-20 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, taip pat gali būti suderinami.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę.

Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant

jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogo ar kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių

detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo

medicininio prietaiso trikdymo.

Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilius klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu,

teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

▲ Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui. Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

❗ Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame

prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.

- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti

metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Duomenų failams arba pranešimams siųsti reikalingas kokybiškas tinklo ryšys, todėl siuntimas gali būti atidėtas, kol bus galimas ryšys. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa

belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive

žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta

didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs. Mobilųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,29 W/kg. Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma SAR informacija taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyriuje, svetainėje www.nokia.com.

„Nokia“ palaikymo pranešimai

Iš „Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > „Nokia“ paskyra > Nauj. ir Pasiūl..** Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija
ATITIKIMO DEKLARACIJA
CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-840 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame naudotojo vadove yra bendrovės „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bendrovės „Nokia“ licencijų teikėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

Parsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos

ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio „Nokia“ pardavėjo.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo

kenksmingų trikdžių, naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM © „Nokia“, 2013. Visos teisės saugomos. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais

tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.