

Patirtis

Pawbol Sp. z o.o. yra visoje Lenkijoje ir Europoje pripažintas elektros instaliacijos prekių gamintojas, kuris savo veiklą pradėjo 1989 metais nuo termoaktyvių lempų lizdų gamybos. Šiuo metu asortimentą sudaro daugiau negu 2000 Pawbol gaminamų prekių. Pawbol perparduodamos prekės skirtos tik pagrindinio asortimento kompleksiškumo bei vartotojų patogumo užtikrinimui. Įmonė įsikūrusi Mažosios Lenkijos vaivadijoje, mieste Andrychów. Nuo pat veiklos pradžios įmonė tapo žinoma kaip solidus ir patikimas verslo partneris, daugeliui tapęs patikimumo ir pasitikėjimo sinonimu.

Platus prekių asortimentas

Siekdama nuolatinio vystymosi bei konkurencingumo išlaikymo, įmonė Pawbol naudoja elektros instaliacijos specialistų žinias ir patirtį. Bendradarbiaujama su jais projektuojant bei išnaudojant pažangius technologinius procesus. To pasekmėje, kiekvienais metais asortimentas papildomas keliolika naujų prekių pritaikytų naujausioms rinkos tendencijoms.

Pawbol asortimento prekės suskirstytos į 10 kategorijų:

- ◆ A. Instaliacinės dėžutės
- ◆ B. Pramoninė įranga, ilgikliai
- ◆ C. Paskirstymo skydai ir skydeliai
- ◆ D. Apšvietimo įranga
- ◆ E. Šynos, šukos
- ◆ F. Telefoniniai lizdai ir kištukai
- ◆ M. Automatika
- ◆ H. Kabelių apkabos ir dirželiai
- ◆ R. Įžeminimo įranga
- ◆ CZ. Vamzdžiai, kanalai, sujungimai



Aukščiausia kokybė

Įmonės Pawbol Sp. z o.o. tikslas yra užtikrinti aukščiausios kokybės standartus tiek prekių gamyboje, tiek klientų aptarnavime bei pardavimų Lenkijos bei Europos rinkose sistemose. Įmonėje veikia Kokybės valdymo sistema, kuri atitinka EN ISO 9001:2008 normos, sertifikuotos DAS Certification Ltd., reikalavimus.

Ši 2002 metais įkurta Kokybės valdymo sistema nuolat kelia paslaugų kokybę bei klientų pasitenkinimo lygį. Įmonei suteiktas jos Sistemos naudingumo patvirtinantis kokybės sertifikatas nr. P 019-03, kuris apima elektros instaliacijos prekių gamybos bei pardavimų pricesus.

Patikimas tiekėjas Lenkijoje ir užsienyje

Pawbol Sp. z o.o. bendradarbiauja su Partneriais Lenkijoje ir kitose Europos šalyse. Lenkijoje pardavimus vykdo daugiau negu 20 pardavimo vadybininkų, kurie dirba tiek nuolat važinėdami pas klientus, tiek ir ofise. Patyrę darnuotojai, nuosavas transportas bei bendradarbiavimas su patikimomis ekspedicijomis įmonėmis užtikrina efektyvų ir greitą prekių pristatymą.

Jau keletą metų Pawbol sėkmingai vykdo pardavimus užsienyje, užkariauja vis naujas rinkas bei didina jose pardavimų apimtį. Šiuo metu Pawbol tiekia savo prekes į 16 Europos šalių.

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Standartinė serija iki 650°C, įleidžiamos, paprastos

Standard series to 650°C, flush mounting, normal

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 lux
PK60 lux

A.0001A

A.0001AP



Ø63mm

40mm

60mm

50

Pastabos / remarks:

PK60 lux su varžtais
PK60 lux with screws

A.0002

A.0002P



Ø63mm

40mm

60mm

50

Pastabos / remarks:

PK60 lux su varžtais ir dangteliu
PK60 lux with screws and cover

A.0002D

A.0002DP



Ø63mm

40mm

60mm

50

Pastabos / remarks: Ø (dangtis, cover): 81 mm

PK60, pagilinta
PK60, deep

A.0001B

A.0001BP



Ø63mm

62mm

60mm

50

Pastabos / remarks:

PK60, pagilinta su varžtais
PK60, deep with screws

A.0001D

A.0001DP



Ø63mm

62mm

60mm

50

Pastabos / remarks:

PK60
PK60

A.0001



Ø63mm

40mm

50

Pastabos / remarks:

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

5



Standartinė serija iki 650°C, įleidžiamos, paprastos

Standard series to 650°C, flush mounting, normal

P070
P070



■ A.0003



Pastabos / remarks: Norma / norm: PN-EN 93208

P080
P080



■ A.0004



Pastabos / remarks: Norma / norm: PN-EN 93208

PK50 įleidžiama
PK50 flush mounting



■ A.0055



Pastabos / remarks: skirta LED šviestuvėliams / for LED lamps
Norma / norm: PN-EN 60670-1

Įmonė Pawbol Sp. z o.o. yra vienas pirmaujančių instaliacinių dėžučių gamintojas Lenkijoje



Dėžutės Ø50 (A.0055 ir A.0056) puikiai tinka Pawbol STARS LINE* LED šviestuvėlių montavimui



Maži Ø50 dėžučių matmenys suteikia joms platų panaudojimą montuojant mažus elektros įrenginius kaip pvz. butiniai skambučiai, jutikliai ir pan.

* Pilnas STARS LINE serijos dekoratyvinių LED šviestuvėlių pasiūlymas kitame katalogo skyriuje (Grupė D - 77 psl.)

Standartinė serija iki 650°C, įleidžiamos, sujungiamos

Standard series to 650°C, flush mounting, junction

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 sujungiama, sekli

PK60 junction, shallow



A.0005B

A.0005BP



Ø63mm



41mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

PK60 sujungiama, sekli su varžtais

PK60 junction, shallow with screws



A.0005

A.0005P



Ø63mm



41mm





60mm



50

Pastabos / remarks:

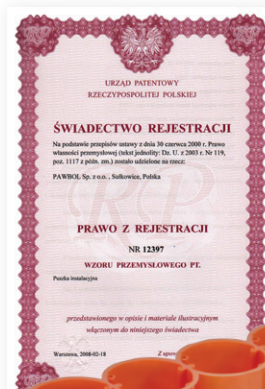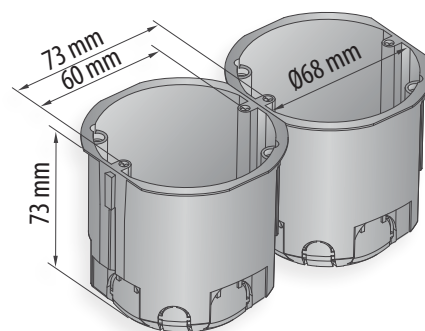

Seklių ir pagilintų dėžučių jungimo galimybė

Possibility of grouping PK 60 shallow and deep junction boxes



PK60 sujungiama, pagilinta

PK60 junction, deep



A.0006B

A.0006BP



Ø63mm



62mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

PK60 sujungiama, pagilinta su varžtais

PK60 junction, deep with screws



A.0006

A.0006P



Ø63mm



62mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

Sujungimo, pagilinta su varžtais

Junction, deep with screws



A.0006P/68



Ø73mm



73mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

7

Dėžutės PK60 lux - pagilintos su varžtais arba be varžtų. Nauji sprendimai. Nauja kokybė.

Pawbol dėžutės PK 60 lux tai instaliavimo patogumas esant bet kokioms sąlygoms

- » dėžutės kietumas palengvina dėžutės montavimą
- » lengvai padaromos, didelės angos, leidžiančios įvesti įvairius kabelius ir vamzdžius
- » daug vietos kabelių įvedimui
- » galimybė jungti daug dėžučių į vieną eilę (paaukštintoms dėžutėms)
- » tvirtas paaukštintų dėžučių sujungimas - dėl papildomų sujungimų dėžutės viršuje
- » suderinamas su dangteliais, kurie tvirtinami varžtais ir taip vadinamais 'nageliais'
- » 4 angos varžtų įsukimui leidžia stabiliai pritvirtinti įvairius priedus, tarp jų ir rėmelį

Lizdai įrenginių tvirtinimui varžtais

Papildomi tvirtinimai
daugelio dėžučių sujungimas


Pagrindinis tvirtinimas leidžiantis
tvirtas didelio dėžučių kiekio sujungimas

Kabliukas apsaugantis nuo atsitraukimo
sujungtų dėžučių prie jų montuojant įrenginius

Jungiklių viduje esančios pralaidos
leidžiantys praveisti kabelį
tarp sujungtų dėžučių

Lengvai padaromos angos
pritvirtinti dviejuose lygmenyse

Didelės angos leidžiančios patogiai įvesti kabelius

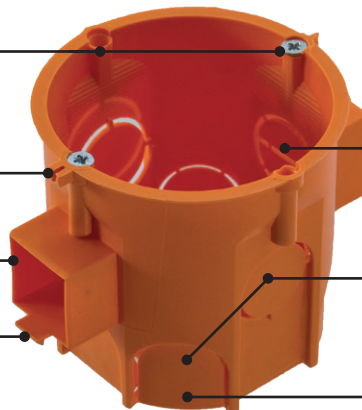

PP

IP30

Norma / norm: PN-EN 60670-1


Dėžutės PK60 lux - pagilintos PK60 lux junction boxes, deep

PK60 lux, pagilinta
PK60 lux, deep



su varžtais
with screws

be varžtų
without screws



A.0001BL



A.0001BLP



A.0001LD



A.0001LDP



Ø63mm



62mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

PK60 lux sujungiama, pagilinta
PK60 lux junction, deep



A.0006BL



A.0006BLP



A.0006L



A.0006LP



Ø63mm



62mm



60mm



50

Pastabos / remarks:



Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Įleidžiamos dėžutės, daugiavietės

Standard series to 650°C, flush mounting, n-gang

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 dviejų vietų su varžtais

PK60 2-gang with screws



A.0042W



A.0042WP



2x68mm



46mm



60mm



36

PK60 trijų vietų su varžtais

PK60 3-gang with screws



A.0043W



A.0043WP



3x68mm



46mm



60mm



10

PK60 keturių vietų su varžtais

PK60 4-gang with screws



A.0049W



A.0049WP



4x68mm



46mm



60mm



6

Įleidžiamos dėžutės, daugiavietės, pagilintos

Standard series to 650°C, flush mounting, n-gang, deep

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 dviejų vietų su varžtais, pagilinta

PK60 2-gang with screws



A.0042WPG



2x68mm



60mm



60mm



12

PK60 trijų vietų su varžtais, pagilinta

PK60 3-gang with screws, deep



A.0043WPG



3x68mm



60mm




60mm



6

PK60 keturių vietų su varžtais, pagilinta

PK60 4-gang with screws, deep

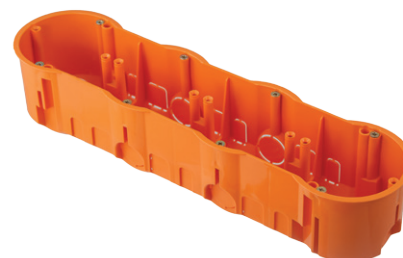

A.0049WPG



4x68mm



60mm



60mm



6

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

9



PP

IP30

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 penkių vietų su varžtais

PK60 5-gang with screws



A.0048W

A.0048WP



5x68mm



46mm



60mm



6




PP

IP30

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 penkių vietų su varžtais, pagilinta

PK60 5-gang with screws, deep

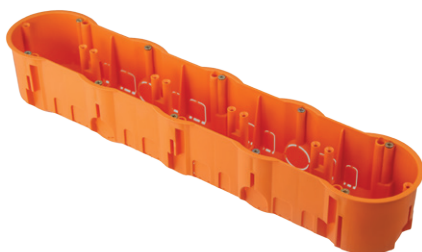

A.0048WPG



5x68mm



60mm




60mm




6

Intuityvus daugiaviečių dėžučių montavimas


Pažymime ant gipso-kartono plokštės liniją vietoje, kur bus tvirtinama dėžutė

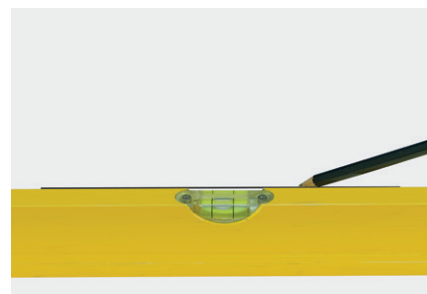

Ant daugiaviečių dėžučių dugno yra trikampio formos langeliai nurodantys dėžutės simetrijos liniją. Dėžutės apačioje yra ir nedideli kaiščiai - žymekliai - naudojami gręžimo centrų žymėjimui.

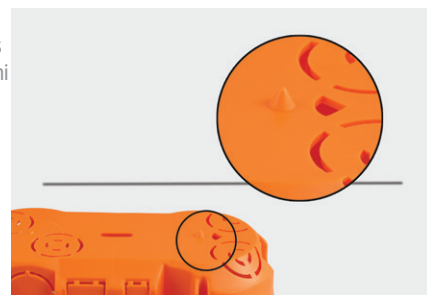

Pridedame dėžutę prie nupieštos linijos taip, kad linija būtų matoma trikampio formos langelių, esančių dėžutės apačioje, viduryje

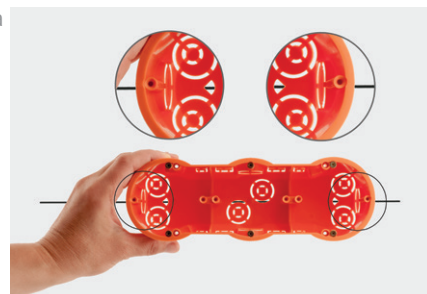

Dėžutės apačią švelniai padaužome pvz. plaktuko koteliu. Tai sukels gipso plokštės įlenkimą vietose, kur pažymėti gręžimo vietų centrai



Aiškiai pažymime gręžimo vietų centrus ir specialiu grąžtu gręžiame skylės daugiavietei dėžutei



Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Dėžutės į gipsą

Standard series to 650°C, for gypsum walls

IP30

PP
PS

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 gipso plokštėms

PK60 for gypsum walls



A.0046



A.0046P



Ø70mm



45mm



60mm



50

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

PK60 gipso plokštėms, pagilinta

PK60 for gypsum walls, deep



A.0044



A.0044P



Ø70mm



60mm



60mm



50

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

PK60 gipso plokštėms, sujungiamo, pagilinta

PK60 junction, for gypsum walls, deep, with screws



A.0040P/68



73mm



73mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

Dėžutės į gipsą

Standard series to 650°C, for gypsum walls

IP30

PP
PS

650°

P070 gipso plokštėms

P070 for gypsum walls



A.0008



A.0008P



73mm



46mm



70

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-E 93208

P080 gipso plokštėms

P080 for gypsum walls



A.0009



A.0009P



83mm



49mm



60

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-E 93208

P0 100x100x40 gipso plokštėms

P0 100x100x40 for gypsum walls



A.0045



A.0045P



103mm



103mm



40mm



5

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

11



Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 sujungiama, pagilinta, gipso plokštėms
PK60 junction, for gypsum walls, deep



A.0040



A.0040P



70mm



60mm




60mm



50

Pastabos / remarks:

Dėžutės į gipsą
Junction boxes for gypsum wall



A.0050
arba
A.0051

Dviejų dėžučių A.0040P montavimo pavyzdys naudojant sujungimus A.0050 arba 0051

Dėžutės į gipsą LED šviestuvėliams

Junction boxes for gypsum walls for LED Lamps

PK50 gipso plokštėms
PK50 for gypsum walls



A.0056



Ø50mm



55mm



ABS



50

Pastabos / remarks: skirta LED šviestuvėliams / for LED lamps
Norma / norm: PN-EN 60670-1



Dauguma instaliacinių Pawbol dėžučių yra užregistruotos Lenkijos Respublikos Patentų biure

Dizaino registravimo teisė apima formos, paviršiaus ir spalvos originalumą.

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Dėžutės į gipsą, daugiavietės

Standard series to 650°C, for gypsum walls, n-gang

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 dviejų vietų su varžtais

PK60 2-gang with screws



A.0010



A.0010P



2x68mm



46mm



60mm



36

PK60 trijų vietų su varžtais

PK60 3-gang with screws



A.0041



A.0041P



3x68mm



46mm



60mm



10

PK60 keturių vietų su varžtais

PK60 4-gang with screws



A.0047



A.0047P



4x68mm



46mm



60mm



6

Dėžutės į gipsą, daugiavietės, pagilintos

Standard series to 650°C, for gypsum walls, n-gang, deep

IP30

PP

650°

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 dviejų vietų su varžtais, pagilinta

PK60 2-gang with screws



A.0010PG



2x68mm



60mm



60mm



12

PK60 trijų vietų su varžtais, pagilinta

PK60 3-gang with screws, deep



A.0041PG



3x68mm



60mm




60mm



6

PK60 keturių vietų su varžtais, pagilinta

PK60 4-gang with screws, deep

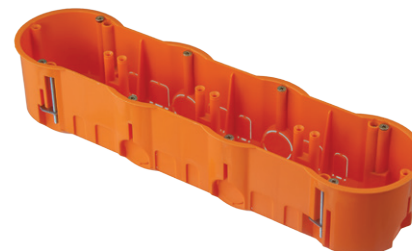

A.0047PG



4x68mm



60mm



60mm



6

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

13



PP

IP30

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 penkių vietų su varžtais
PK60 5-gang with screws



A.0048

A.0048P



5x68mm



46mm



60mm



6




PP

IP30

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 penkių vietų su varžtais, pagilinta
PK60 5-gang with screws, deep

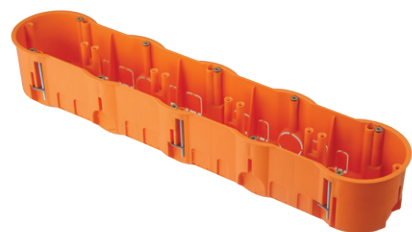

A.0048PG



5x68mm



60mm



60mm



6


Dėžutės į gipsą, daugiavietės - seklios ir pagilintos




46 mm



60 mm

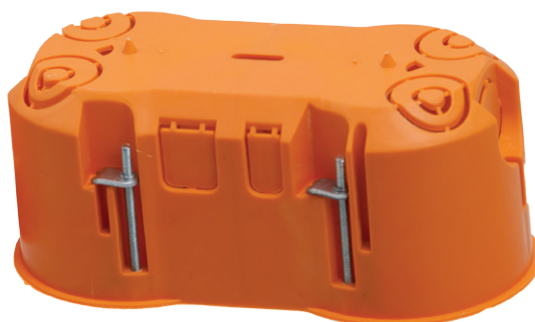

Skirtumas akivaizdus! Daugiau erdvės
= patogesnis montavimas!

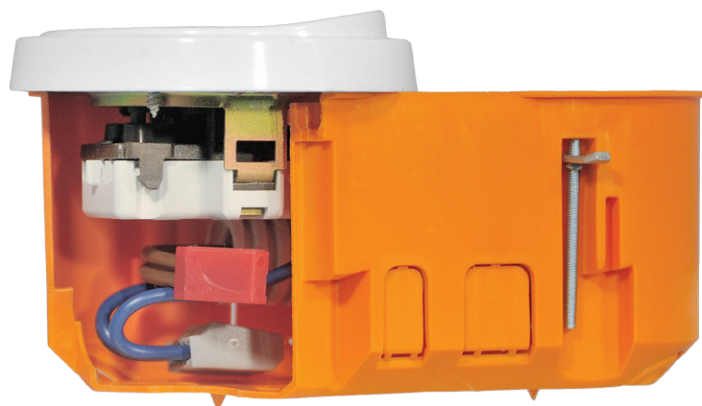

Dėžutės į gipsą turi specialius varžtus su kabliukais, kurie leidžia žymiai greičiau susukti tvirtinamąjį kabliuką sienoje

Be to, dėžutės aplink korpusą turi specialų žiedą, leidžiantį montuoti





RAUDONA SERIJA - DĖŽUTĖS BE HALOGENO

Dėžučių be halogeno serija atitinka normas PN-E 93208.

Raudonos serijos behalogeninių dėžučių savybės:

- » **Be halogeno** - reiškia, kad prekė neturi kenksmingų elementų, pvz. chloro, fluoro ar bromo.
- » **Nepalaikanti** degimo - tai reiškia, kad dėžutė pati užges po to, kai ją nustos veikti ugnies šaltinis. Be to, gaisro metu dėžutės neperneša liepsnos

Kodėl tai taip svarbu?

Kilus gaisrui, statybinės medžiagos pagamintos iš PVC išskiria dujas, kurios yra šių medžiagų irimo produktas. Ypatingai pavojingi yra dujiniai halogeno dariniai, tarp jų hidrochloridas, kuris, sukontaktavęs su vandeniu, virsta edančia druskos rūgštimi. Šios dujos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ir gybyvei bei gaisro ir šalia jos esančiose teritorijose stovinčių pastatų konstrukcijoms, į kurias kenksmingos dujos gali patekti per ventiliaciją, kaminus ar kabelių kanalus.

Šis pavojus ypatingai svarbus viešosios paskirties pastatuose, kaip pavyzdžiui ofisai, įstaigos, parduotuvės, traukinių, autobusų stotys, mokyklos

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

15



PP - nepalaikantis degimo

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Pastabos: Nepalaikanti degimo/self-extinguishing

Serija be halogeno iki 850°C, į gipsą

Halogen free series to 850°C, for gypsum walls

PK60 gipso plokštėms

PK60 for gypsum walls



A.0046A



Ø70mm



45mm



60mm




50

Pastabos / remarks:

PK60 gipso plokštėms, pagilinta

PK60 for gypsum walls, deep



A.0044A



Ø70mm



60mm



60mm



50

Pastabos / remarks:

PK60 sujungiama, pagilinta, gipso plokštėms

PK60 junction, for gypsum walls, deep



A.0040A



70mm



60mm



60mm



50

Pastabos / remarks:



PP - nepalaikantis degimo

Serija be halogeno iki 850°C, į gipsą

Halogen free series to 850°C, for gypsum walls

P070 gipso plokštėms

P070 for gypsum walls



A.0008A



73mm



46mm



70

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-E 93208

P080 gipso plokštėms

P080 for gypsum walls



A.0009A



83mm



49mm




60

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-E 93208

PO 100x100x40 gipso plokštėms

PO 100x100x40 for gypsum walls

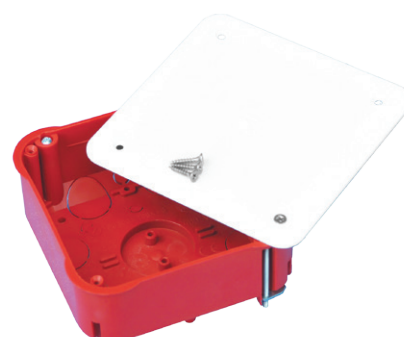

A.0045A



103mm



103mm



40mm



5

Pastabos / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Dėžutės į gipsą, daugiavietės, be halogeno

Boxes for gypsum wall, n-gang, halogen free

IP30

PP

850°

PP - nepalaikantis degimo

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Pastabos: Nepalaikanti degimo/self-extinguishing

PK60 gipso plokštėms, dviejų vietų

PK60 2-gang for gypsum walls



A.0010A



2x68mm



46mm



60mm



36

PK60 gipso plokštėms, trijų vietų

PK60 3-gang for gypsum walls



A.0041A



3x68mm



44mm




60mm



10

PK60 gipso plokštėms, keturių vietų

PK60 4-gang for gypsum walls

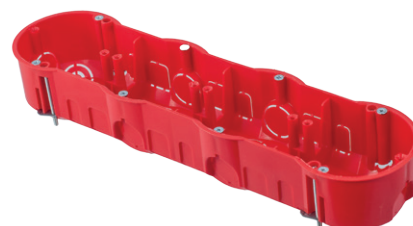

A.0047A



4x68mm



46mm



60mm



6

Dėžutės į gipsą, daugiavietės, be halogeno, pagilintos

Boxes for gypsum wall, n-gang, halogen free, deep

IP30

PP

850°

PP - nepalaikantis degimo

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Pastabos: Nepalaikanti degimo/self-extinguishing

PK60 gipso plokštėms, dviejų vietų, pagilinta

PK60 2-gang for gypsum walls, deep



A.0010AG



2x68mm



60mm



60mm



12

PK60 gipso plokštėms, trijų vietų, pagilinta

PK60 3-gang for gypsum walls, deep



A.0041AG



3x68mm



60mm



60mm



6

PK60 gipso plokštėms, keturių vietų, pagilinta

PK60 4-gang for gypsum walls, deep



A.0047AG



4x68mm



60mm



60mm



6

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

17



PP

IP30

PP - nepalaikantis degimo

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Pastabos: Nepalaikanti degimo/self-extinguishing

Dėžutės į gipsą, įleidžiamos, daugiavietės, be halogeno

Boxes for gypsum wall, flush mounting, n-gang, halogen free

PK60 gipso plokštėms, penkių vietų

PK60 5-gang for gypsum walls



 A.0048A



5x68mm



46mm



60mm



6



PP

IP30

PP - nepalaikantis degimo

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Pastabos: Nepalaikanti degimo/self-extinguishing

PK60 gipso plokštėms, penkių vietų, pagilinta

PK60 5-gang for gypsum walls, deep



 A.0048AG



5x68mm



60mm



60mm



6



Pawbol dėžutės tai didelis kiekis specialių slopinimų Ø20 vamzdžiams, leidžiančių patogiai montuoti kabelius



Patogus montavimas – dėl specialių gręžimo vietos žymeklių



Sukomplektuota prekė – dėžutės su varžtais skirtos PVC, užtikrinančios įmontuotos įrangos įtvirtinimo stabilumą

Įleidžiamos dėžutės

Flush mounting boxes

IP30

PS

PP

650°

dangtis

dėžutė

Norma / norm: PN-EN 60670-1

Įleidžiama dėžutė 92x92x45

Flush mounting boxes 92x92x45



OL 10001



92mm



92mm



45mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 119x96x45

Flush mounting boxes 119x96x45



OL 10002



119mm



96mm



45mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 153x98x70

Flush mounting boxes 153x98x70



OL 10003



153mm



98mm



70mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 161x130x70

Flush mounting boxes 161x130x70



OL 10004



161mm



130mm



70mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 198x153x70

Flush mounting boxes 198x153x70



OL 10005



198mm



153mm



70mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 294x153x70

Flush mounting boxes 294x153x70



OL 10006



294mm



153mm



70mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 392x152x70

Flush mounting boxes 392x152x70



OL 10007



392mm



152mm



70mm



1

Pastabos / remarks:

Įleidžiama dėžutė 480x160x70

Flush mounting boxes 480x160x70



OL 10008



480



160



70




1

Pastabos / remarks:

OL 10004 vidus

OL 10004 inside

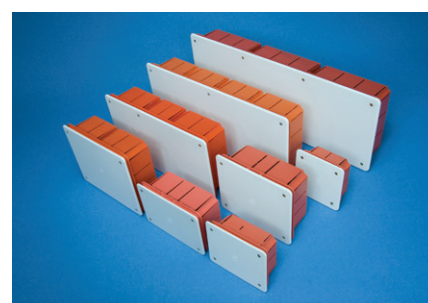

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

19

































Priedai dėžutėms

Accessories for mounting boxes

Priedai dėžutėms - leidžiantys pritaikyti dėžutes pagal individualius kliento poreikius

- dangteliai naudojami uždaryti dėžutes, kai jos naudojamos kaip paskirstymo dėžutės
- dangtelis naudojamas įleidžiamų instaliacijų dėžučių montavimui
- žiedai padidinantis dėžutės gylį (žiedus galima jungti)
- sujungimai padidinantis atstumą tarp dėžučių bloke

	Katalogo nr.	Pavadinimas / description				
	A.0050	Sujungimas trumpas dėžutėms A.0040 Short adapter to A.0040 Pastabos / remarks: Atstumas tarp dėžučių vidurio / Distance between centers of junctions: 71 mm		PP	 50	
	A.0051	Ilgas sujungimas dėžutėms A.0040 Long adapter to A.0040 Pastabos / remarks: Atstumas tarp dėžučių vidurio / Distance between centers of junctions: 81 mm		PP	 50	
	A.0037	Dėžutės dangtelis P070 Cover for boxes P070	 79mm	PP	 100	
	A.0038	Dėžutės dangtelis P080 Cover for boxes P080	 90mm	PP	 100	
	A.0039	Universalus dangtis General purpose cover	 97mm	PS	 100	
	A.0039/84	Universalus dangtis General purpose cover	 84mm	PS	 50	
	A.0054	Dėžutės dangtelis PK60/PK60 lux Cover for boxes PK60/PK60 lux	 81mm	PP	 100	
				PP - nepalaikantis degimo		
	A.0062	Žiedas PK60 serijos dėžutėms - žemas Distance ring for PK60 - low	 60mm	 12mm	PP	 50
	A.0061	Žiedas PK60 serijos dėžutėms - aukštas Distance ring for PK60 - high	 60mm	 24mm	PP	 50
	A.0053	Montavimo dangtelis Ø60 Installation cover Ø60	 60mm	PP	 50	

Dėžutės paviršinės, P tipo

Facing wall boxes - P type

IP44

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1

P-1 su oranžine kaladėle 4 x 6 mm²P-1 with orange connection 4 x 6 mm²

A.0015ZP



72mm



28mm



4



60

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

P-1 su kaladėle 4 x 2,5 mm²P-1 with connection 4 x 2,5 mm²

A.0015



72mm



28mm



4



60

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

P-0 be įdėklo

P-0 without insert



A.0014



72mm



28mm



4



60

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

P-2 su oranžine kaladėle 4 x 6 mm²P-2 with orange connection 4 x 6 mm²

A.0017ZP



72mm



72mm



28mm



4



50

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

P-2 su kaladėle 4 x 2,5 mm²P-2 with connection 4 x 2,5 mm²

A.0017



72mm



72mm



28mm



4



50

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

P-2 be įdėklo

P-2 without terminals



A.0016



72mm



72mm



28mm



4



50

Pastabos: pateikti vidiniai išmatavimai / inside dimensions
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

21



Norma / norm: PN-EN 60670-1

Dėžutės instaliacinės, paviršinės, hermetinės

Facing wall, hermetic boxes

Hermetinė dėžutė 90x45 klik
Hermetic boxes 90x45 klik



A.0063



72mm 95mm 40mm 10 5

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Hermetinė dėžutė 90x90 klik
Hermetic boxes 90x90 klik



A.0064



95mm 117mm 40mm 14 5

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Hermetinė dėžutė 90x130 klik
Hermetic boxes 90x130 klik



A.0065



95mm 157mm 40mm 18 5

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Dėžutės instaliacinės, paviršinės, hermetinės

Facing wall, hermetic boxes

Norma / norm: PN-EN 60670-1

Hermetinės dėžutės: PG16 / 5x4 mm² bei 27P / 5x6 mm² yra sandaresnės - IP67, todėl galima jas naudoti išorinėse pastatų sienose, kurios veikiamos oro sąlygų (lietaus, šalčio ir pan.)

Hermetinė dėžutė PG16 / 5x4 mm²
Box PG16 / 5x4 mm²



A.0035

A.0035C

IP67



75mm 75mm 33mm 4 50/1

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035, IP67, Medžiaga / material: PA
Sandariklis / gland: PG16
Pateikti vidiniai dėžutės išmatavimai / inside dimensions

Hermetinė dėžutė 27P / 5x6 mm²
Box 27P / 5x6 mm²



A.0036

IP67




97mm 97mm 47mm 4 20/1

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035, IP67, Medžiaga / material: PA
Sandariklis / gland: PG21
Pateikti vidiniai dėžutės išmatavimai / inside dimensions

POI-28 be įdėklo
POI-28



A.0011



145mm 145mm 56mm 16/1

Pastabos / remarks: Spalva / colour: RAL7035, IP30, Medžiaga / material: PP
Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 28mm
Pateikti vidiniai dėžutės išmatavimai / inside dimensions

Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

Dėžutės paviršinės IP54, be halogeno

Facing wall boxes IP54, halogen free series

IP54

PP
ABS

850°

Norma / norm: PN-EN 60670-1


PH 92x92 klik

PH 92x92 klik

5 x 2 Kaladėlės 4mm² be gnybtų
5 x 2 terminals 4 mm² without terminals

A.0020

A.0018



Pastabos / remarks:

Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 21mm


PH 92x92 klik

PH 92x92 klik

5 x 2 Kaladėlės 4mm² be gnybtų
5 x 2 terminals 4 mm² without terminals

A.0020B

A.0018B



Pastabos / remarks:

Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 21mm

PH 92x92 klik

PH 92x92 klik

5 x 2 Kaladėlės 4mm² be gnybtų
5 x 2 terminals 4 mm² without terminals

A.0020BR

A.0018BR



Pastabos / remarks:

Sandariklio angos Ø / gland hole diameter: 21mm



IP54

Labai greitas montavimas

Dėžutės paviršinės IP 54 PH 92 x 92 klik Patentų biure patvirtintos kaip pramoninis modelis. Stilizuotų instaliacinės dėžutės elementų savybės suteikia jai originalią formą, kuri išsiskiria rinkoje.

Teisė pagal registravimo nr. 14330



Instaliacinės dėžutės


Mounting boxes

A


23

S-BOX serijos instaliacinės dėžutės, be halogeno

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free

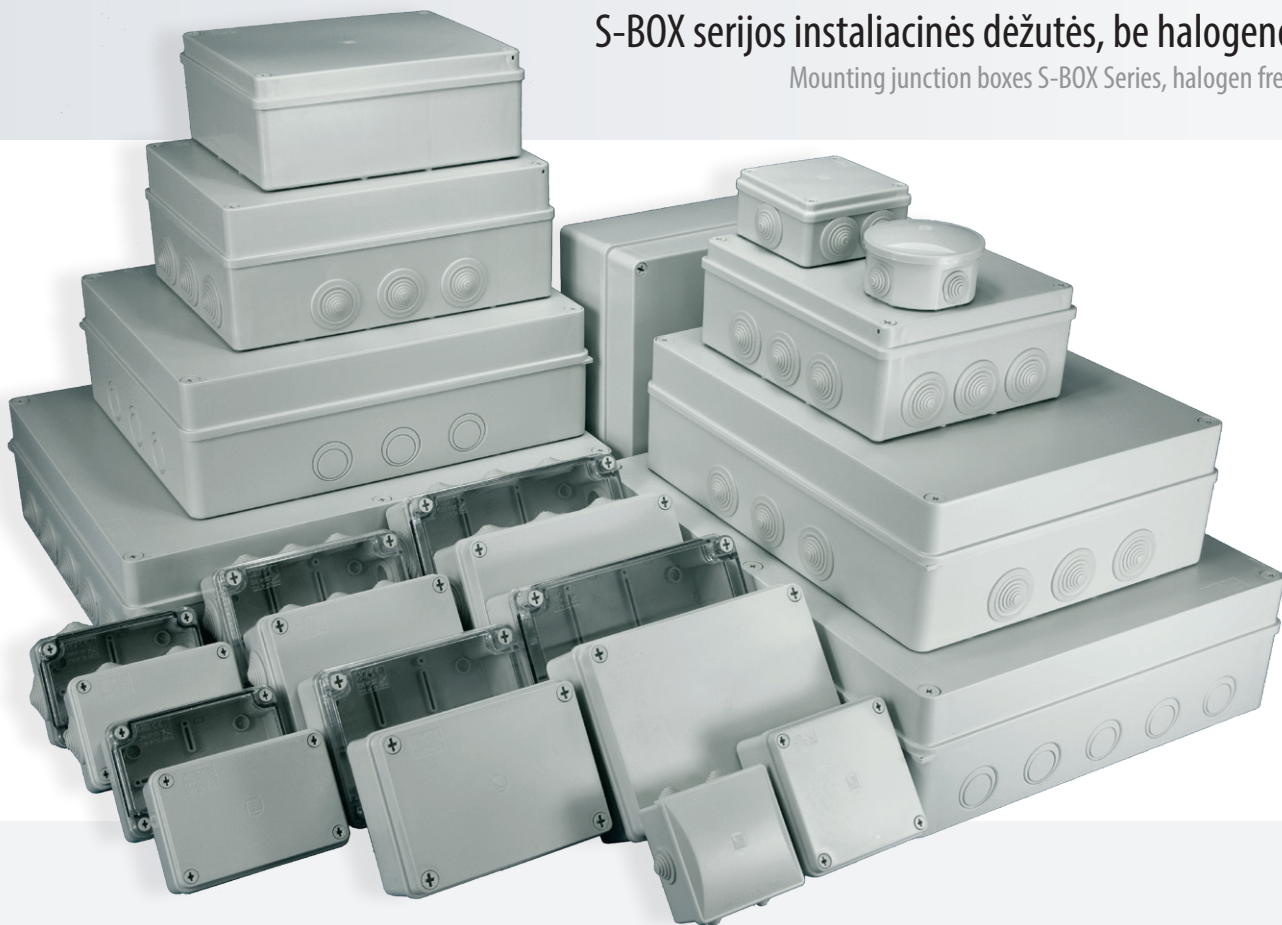

- » Paprastas elektros įrenginių montavimas dėl daugelio pagrindų dėžutės viduje
- » Plastikiniai sraigtai užtikrina visišką išorinės dėžučių dalies atsparumą nuo korozijos, kas leidžia sumontuoti dėžutes vietose, kur gali pasireikšti drėgmė
- » Aukšta IP klasė (IP55 variantui su sandarikliais ir IP56 variantui be sandariklių) dėl užsandarinto sujungimo tarp dangtelio ir pagrindo. Serijų S-BOX 026 ir 036 dėžutės paprastai ir greitai užsidaro užspaudžiant dėžutės dangtelį ir jų hermetiškumas lygus IP44
- » Aukštas mechaninis ir cheminis atsparumas

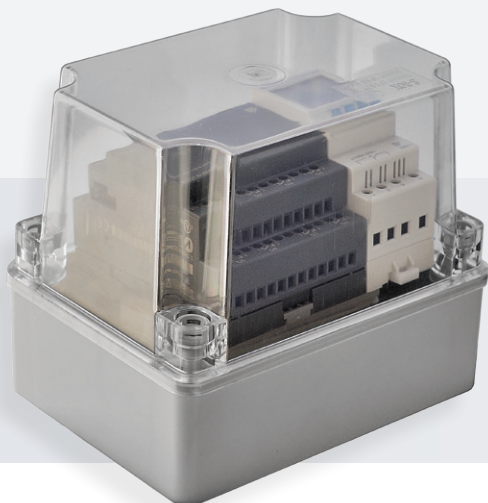

Platus pasirinkimas – panaudojimo įvairovė


- » Skaidrūs gaubtai praplėčia panaudojimo galimybes; leidžia reguliariai tikrinti dėžutės viduje įmontuotą įrangą nenuimant gaubto
- » Aukštas dėžučių S-BOX su skaidriu dangteliu atsparumas smūgiams - IK 10



Norma/norm: PN-EN-60670-1

S-BOX serijos instaliacinės dėžutės, be halogeno

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free

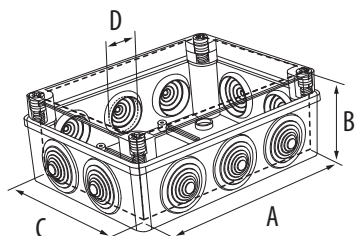

Išmatavimai A, B, C yra vidiniai S-BOX išmatavimai
Dimensions A, B, C – are inside dimensions of S-BOX

Dėžutės S-BOX 026 ir 036 turi patogią ir greitą uždarymo sistemą užspaudžiant dangtelį ant dėžutės, kas specialių sprendimų dėka užtikrina sandarumą IP44



Aukštas dėžučių S-BOX su skaidriu dangteliu atsparumas smūgiams - IK 10
High impact resistance for damage for S-BOX with transparent cover - IK 10



Instaliacinės dėžutės

Mounting boxes

A

25



S-BOX serijos instaliacinės dėžutės, be halogeno

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free

Norma / norm: PN-EN-60670-1

Katalogo numeris Catalogue number	Tipas Type	Dangtis Cover	Spalva Colour	Išmatavimai / Dimensions			Sandarikliai Glands	Sandariklio tipas Type of gland	D [mm] Sandariklio angos Ø Gland hole diameter	IP	Medžiaga Kind of material	Dėžė Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]						
S-BOX 026	Ø80x40 kliik	neskaidri	RAL7035	Ø84	40		4	kvadratas	22mm, PG 16	IP44	PS/ABS	5
S-BOX 036	80x80x40 kliik	neskaidri	RAL7035	80	40	80	6	kvadratas	20mm, PG 13,5	IP44	PS/ABS	10
S-BOX 026B	Ø80x40 kliik	neskaidri	baltas/white	Ø84	40		4	kvadratas	22mm, PG 16	IP44	PS	5
S-BOX 036B	80x80x40 kliik	neskaidri	baltas/white	80	40	80	6	kvadratas	20mm, PG 13,5	IP44	PS	10
S-BOX 0260	Ø80x40 kliik	neskaidri	RAL7035	Ø84	40		4	apvalus	22mm, PG 16	IP44	PS/ABS	5
S-BOX 0360	80x80x40 kliik	neskaidri	RAL7035	80	40	80	6	apvalus	20mm, PG 13,5	IP44	PS/ABS	10
S-BOX 026B0	Ø80x40 kliik	neskaidri	baltas/white	Ø84	40		4	apvalus	22mm, PG 16	IP44	PS	5
S-BOX 036B0	80x80x40 kliik	neskaidri	baltas/white	80	40	80	6	apvalus	20mm, PG 13,5	IP44	PS	10
S-BOX 206-P	120x80x50 / 6 sandariklių	skaidri	RAL7035	120	80	50	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS/PC	1
S-BOX 216-P	120x80x50 / be sandariklių	skaidri	RAL7035	120	80	50				IP56	PS/ABS/PC	1
S-BOX 306-P	150x110x70 / 10 sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	70	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS/PC	1
S-BOX 316-P	150x110x70 / be sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	70				IP56	PS/ABS/PC	1
S-BOX 406-P	190x140x70 / 10 sandariklių	skaidri	RAL7035	190	140	70	10	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS/PC	1
S-BOX 416-P	190x140x70 / be sandariklių	skaidri	RAL7035	190	140	70				IP56	PS/ABS/PC	1
S-BOX 106	100x100x50 / 6 sandariklių	neskaidri	RAL7035	100	100	50	6	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 116	100x100x50 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	100	100	50				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 206	120x80x50 / 6 sandariklių	neskaidri	RAL7035	120	80	50	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 216	120x80x50 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	120	80	50				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 306	150x110x70 / 10 sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	70	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 316	150x110x70 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	70				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 406	190x140x70 / 10 sandariklių	neskaidri	RAL7035	190	140	70	10	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 416	190x140x70 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	190	140	70				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 106B	100x100x50 / 6 sandariklių	neskaidri	baltas/white	100	100	50	6	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 116B	100x100x50 / be sandariklių	neskaidri	baltas/white	100	100	50				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 206B	120x80x50 / 6 sandariklių	neskaidri	baltas/white	120	80	50	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 216B	120x80x50 / be sandariklių	neskaidri	baltas/white	120	80	50				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 306B	150x110x70 / 10 sandariklių	neskaidri	baltas/white	150	110	70	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 316B	150x110x70 / be sandariklių	neskaidri	baltas/white	150	110	70				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 406B	190x140x70 / 10 sandariklių	neskaidri	baltas/white	190	140	70	10	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 416B	190x140x70 / be sandariklių	neskaidri	baltas/white	190	140	70				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 506	240x190x90 / 12 sandariklių	neskaidri	RAL7035	240	190	90	12	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 516	240x190x90 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	240	190	90				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 606	300x220x120 / 12 sandariklių	neskaidri	RAL7035	300	220	120	12	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 616	300x220x120 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	300	220	120				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 706	380x300x120 / 12 sandariklių	neskaidri	RAL7035	380	300	120	12	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 716	380x300x120 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	380	300	120				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 806	460x380x120 / 18 sandariklių	neskaidri	RAL7035	460	380	120	18	apvalus	37mm, PG29	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 816	460x380x120 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	460	380	120				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 306H	150x110x140 / 10 sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	140	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 316H	150x110x140 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	140				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 306H-P	150x110x140 / 10 sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	140	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS/PC	1
S-BOX 316H-P	150x110x140 / be sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	140				IP56	PS/ABS/PC	1
S-BOX 406H	190x140x140 / 10 sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	140	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS	1
S-BOX 416H	190x140x140 / be sandariklių	neskaidri	RAL7035	150	110	140				IP56	PS/ABS	1
S-BOX 406H-P	190x140x140 / 10 sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	140	10	apvalus	28mm, PG 21	IP55	PS/ABS/PC	1
S-BOX 416H-P	190x140x140 / be sandariklių	skaidri	RAL7035	150	110	140				IP56	PS/ABS/PC	1
OL20043	250x200x160	neskaidri	RAL7035	250	200	160				IP56	ABS	1
012.CA.G	310x230x160	neskaidri	RAL7035	310	230	160				IP56	ABS	1

Simbolių paaiškinimas


Pictograms

Skersmuo
DiameterSkersmuo
DiameterBūgno skersmuo
Cable reel diameterSkersmuo
DiameterIšmatavimai
DimensionsPlotis
WidthIlgis
LengthAukštis
HeightAtstumas tarp angų
Distance between holesĮtampa
VoltageElektros srovė
CurrentGalia
PowerElektros srovė / įtampa
Current / voltageDėžė
Quantity in packageDegumas (karštos vielos testas)
Flammability (glow wire test)

650°C



850°C

Su sandarikliu
Cable gland insideGuminis sandariklis
Rubber cable glandSandariklis PG
PG cable glandVienfazio lizdo tipas ir rūšis
1 phase socket typeSu žemėjimu
with groundingBe žemėjimo
without groundingVienfazio kištuko tipas ir rūšis
1 phase plug typeSu žemėjimu
with groundingBe žemėjimo
without groundingSkersmuo
DiameterGaubto vidinis skersmuo
Lampshade inner diameterAtsparumas poveikiui
UV spinduliavimo
UV ResistIK10 Apsaugos smūgiams klasė
Hit protectionKontaktų kiekis
Quantity of contactsPrekės jungimo į rinkinius galimybė
Possibility of connecting linesVeikimo trukmė su įmontuotu akumuliatoriumi
Mean time without power supplyPanaudoto kabelio ilgis
Wire lengthVienpolių saugiklių kiekis
Fuse quantityLempos lizdo rūšis
Lamp holderKabelių kiekis ir kvadratura
Quantity and wire cross-sectionKabelio skerspjūvis
Wire cross-sectionGalimybė montuoti prekę ant bėgėlio TH35
Adapted to assemble on TH35 railSu mikrobangų judesio jutikliu
Infrared motion sensor insideSu judesio jutikliu
Radar motion sensor insideSu terminiu jungikliu
Thermoswitch insideTrifazio lizdo tipas ir rūšis
3 phase socket typeTrifazio kištuko tipas ir rūšis
3 phase plug type

Įtampų verčių piktogramų grupė

Voltage pictograms



Apsaugos klasės IP piktogramų grupė

Pictograms IP - internal protection



Kabelio rūšies ir tipo piktogramų grupė

Pictograms - wire type



Pagrindinės prekės spalvos piktogramų grupė

Pictograms - main colours of product



Medžiagos rūšies piktogramų grupė

Pictograms - type of material

Medžiagos rūšis: Plienas
Kind of material: Steel