

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės prekių pirkimo sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **pirkimo sutartis** (toliau vadinama – Sutartis) – ši Sutartis susideda iš 3.1 punkte išvardintų dokumentų;

1.1.2. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perkanti prekių pirkimo sutarties specialiosiose sąlygose (toliau vadinama – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodytas Prekes iš Tiekėjo;

1.1.3. **Tiekėjas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kuris tiekia Prekes pagal Sutartį;

1.1.4. **Šalis** – Užsakovas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Tiekėjas abu kartu;

1.1.5. **trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.6. **techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Prekėms taikomi reikalavimai;

1.1.7. **Prekės** – Specialiosios sutarties sąlygose nurodytos, Tiekėjo parduodamos ir Užsakovo perkamos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos, jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą.

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos visiems Užsakovo vykdomiems Prekių pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai, kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Tiekėjo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Tiekėjas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią Sutarties

įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Prekių kiekis, jų tiekimo terminai, kaina (įkainiai) nustatyta Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų.

4.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Prekėms pristatyti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Prekėms parduoti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;

4.2.4. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.4 papunkčiuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

5.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

5.1.3. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą;

5.1.4. vykdant Sutartį taikyti priemones, nurodytas aprašant atitiktą Užsakovo nustatytiems pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu jie buvo numatyti), bei laikytis kitų techniniame pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų;

5.1.5. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.6. nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas Prekes iš trečiųjų asmenų;

5.1.7. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos;

5.1.8. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokia teisę turintis asmenys;

5.1.9. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.10. operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus tiekiamų Prekių trūkumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas;

5.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jos prieduose ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.12. neperleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.13. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

5.1.14. Užsakovui paprašius, neatlygintinai, per Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą Užsakovo nurodytą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

5.1.15. tiekiant Prekes laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už patiektas Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.16. siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai, tiekiantys Prekes, atvykimui į Prekių tiekimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Prekių tiekimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

5.2. Tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Prekes su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

5.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Užsakovas įsipareigoja:
- 6.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;
 - 6.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti perdavimo-priėmimo dokumentus;
 - 6.1.3. sumokėti už pristatytas Prekes Sutarties nustatyta tvarka ir terminais;
 - 6.1.4. bendradarbiauti, suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;
 - 6.1.5. teikti atsakymus į Tiekėjo klausimus, susijusius su Prekių tiekimu;
 - 6.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.
- 6.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Tiekėjo mokėtinų sumų.
- 6.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
- 6.4. Užsakovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

- 7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) ir kainodaros taisyklės nustatyta Specialiosiose sutarties sąlygose.
- 7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti Prekių pristatymo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
- 7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį).
- 7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
- 7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojami;
 - 7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;
 - 7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas nesuteiktoms prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 - 7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;
 - 7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:
- 7.5.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Tiekėjo ir šio subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtieķimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtieķju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtieķjui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtieķėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už patiektas Prekes Užsakovas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas iš Tiekėjo priima perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

7.7. Tiekėjas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

7.8. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama (-i) tokia tvarka:

7.8.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalas svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas;

7.8.2. Perskaičiavimo formulė:

$$P = L_n / L_o;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.8.3. perskaičiuotos kainos (įkainių) įforminimas: kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos

Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.8.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina (įkainiai) pradedama (-i) taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.8.5. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikomi tik neišpirktiems pagal Sutartį Prekių kiekiams.

7.9. Tiekėjui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Tiekėjui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinimo konkretus dydis ir užtikrinimo galiojimo terminas yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

8.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

8.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neišgalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

8.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

8.5. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą. Tiekėjas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą (toliau – laidavimas) (kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija) bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

8.5.1. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

8.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimu) ar jos dalimi dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais;

8.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Garantą neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

8.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 8.5 punkto nuostatų, Tiekėjas atlygina Užsakovui dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

8.7. Tuo atveju, kai Prekių tiekimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Prekių tiekimo laikotarpiui.

8.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

8.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nustatytais sąlygomis.

8.10. Jei Tiekėjas šio skyriaus 8.8 ir 8.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

8.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Tiekėjo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Tiekėjui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

8.12. Tiekėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

8.13. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantą (laiduotoją) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

8.14. Jeigu Tiekėjui buvo išmokėtas avansas ir Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes, jis, papildomai prie pagal Sutarties 9.3. punktą mokėtinų sumų, turi mokėti 10 (dešimties) procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

8.15. Nutraukus Sutartį Tiekėjas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Užsakovas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už patiektas Prekes, Užsakovas Tiekėjui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

9.3. Kiekvienu atveju Tiekėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Tiekėjas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo nepateiktų Prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jeigu Specialiosiose sutarties sąlygose yra numatytos baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

9.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.5. Tiekėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Tiekėjui.

9.6. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už patiektas Prekes, Tiekėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

9.7. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

X. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subtiekJai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekJų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekJai nebuvo žinomi) subtiekJų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

10.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekJus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekJus.

10.4. Jei Sutartyje keičiami subtiekJai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Tiekėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekJus turi būti pateikti naujo subtiekJo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekJus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subtiekJo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Tiekėjas nesiremia subtiekJų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subtiekJų pašalinimo pagrindų.

10.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekJus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekJui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekJus, subtiekJai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Tiekėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekJą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai specialistams:

10.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.7.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti prekių tiekimo spartą;

10.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.8. Sutarties 10.7 punkte nurodytu atveju Tiekėjas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

10.8.1. pagrįstą prašymą, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.8.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.9. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

11.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

12.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XIV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų

tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pakeitimu.

XV. PREKIŲ GARANTIJA

15.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį ir (ar) svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

15.2. Prekėms suteikiama konkreti garantija nurodoma Specialiosiose sutarties sąlygose. Jeigu techninėje specifikacijoje arba pasiūlyme, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatytas ilgesnis terminas (taikomas tas, kuris yra ilgesnis).

15.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Prekių patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Tiekėjas ištaisys trūkumus.

15.4. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams, išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytam pirkimo objektui.

15.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų atliktas garantinis remontas arba sugedusios Prekės ar jų dalys pakeistos naujomis. Tiekėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Tiekėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių ar turinčių trūkumų Prekių, Užsakovas, raštu prieš 3 (tris) darbo dienas, informavęs Tiekėją, turi teisę pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

15.6. Jeigu trūkumas ar gedimas atsirado vienoje iš Prekių, ir yra pagrįsta tikimybė, kad toks pats trūkumas yra ar gedimas gali atsirasti ir kitose Prekėse (tipinis trūkumas ar gedimas), Tiekėjas turi pašalinti trūkumus visose pristatytose Prekėse ar sutaisyti visas pristatytas Prekes.

15.7. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas, gavęs Užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Prekių trūkumus, kurie egzistavo perdavimo-priėmimo metu, tačiau Užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

XVI. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

16.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

16.2. Taikant fiksuoto įkainio kainodarą ir esant poreikiui, Užsakovas gali įsigyti prekių sąrašę nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąrašę nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

16.3. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Turi būti aiškiai įvardintos atsisakomos prekės, papildomai perkamos prekės, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų prekių pavadinimai, vienetai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų prekių būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

XVII. SUTARTIES STABDYMAS

17.1. Esant nuo Užsakovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas negali priimti Prekių, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Šiuo atveju Užsakovas padengia dėl saugojimo priemonių taikymo Tiekėjo papildomai patirtas faktines išlaidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Tiekėjas, prieš patirdamas tokias išlaidas, informavo Užsakovą ir nurodė numatomą papildomų išlaidų dydį. Tiekėjas privalo imtis visų priemonių, kad šios išlaidos būtų kuo mažesnės ir pateikti Užsakovui trečiųjų asmenų išrašytas sąskaitas-faktūras.

17.2. Prekių ar jų dalies tiekimas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima pristatyti Prekių ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Tiekėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

17.3. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas pratęsiami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

17.4. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Užsakovas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

17.5. Užsakovas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas būtinas dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo.

XVIII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

18.1. Prekės ir su jomis susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

18.2. Tiekėjas užtikrina, kad jokios trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Tiekėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

18.3. Autorių turtinės teisės į Prekes Užsakovui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

18.4. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo.

18.5. Tiekėjas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XIX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

19.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

19.2. Užsakovas, įspėjęs Tiekėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

19.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Tiekėjui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

19.2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

19.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

19.3. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei 3.1 punkte išvardintais dokumentais.

20.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

20.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

20.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

20.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.7. Sutarties Šalys, keisdamos šių Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

20____ - ____ - ____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, veikiančio(s) pagal 2023-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „Economus“, juridinio asmens kodas 300582646, kurios registruota buveinė yra Kuosų g. 9-108, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jokimčiaus, veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017-02-27 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas), sutartyje Užsakovas ir Tiekėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis tarptautinės vertės atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo Vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) įrengimas ir priežiūra (pirkimo numeris – 664556) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Tiekėjo pateiktu pasiūlymu susitarė ir sudarė šią prekių tiekimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) įrengimas ir priežiūra: I tipo vaikų žaidimo įrenginiai (aikštelės), skirti vaikams iki 6-erių metų (toliau – Prekės).

1.2. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, perduoti Užsakovui nuosavybės teise Prekes, bei su jomis susijusias paslaugas (toliau – Prekės), kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje (1 priede) ir pasiūlyme (2 priede), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Prekes ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Perkamų Prekių kiekis: nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priede). Prekių tiekimo laikotarpiu bus perkama Prekių ne didesnei kaip 815.733,60 Eur įskaitant visus mokesčius sumai I pirkimo objekto daliai.

1.4. Prekių tiekimo terminai: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo termino pratęsimas nenumatomas. Prekių tiekimo terminų detalizavimas nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priede).

1.5. Įrengtų vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) priežiūra pradedama vykdyti abiem Sutarties Šalims pasirašius vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas) ir Tiekėjui gavus raštišką Užsakovo nurodymą vykdyti jų priežiūrą. Įrengtų vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) priežiūros paslaugos teikiamos iki Sutarties 1.4 punkte nustatyto Prekių tiekimo termino pabaigos.

1.6. Tiekėjas įsipareigoja leisti Užsakovo įgaliotiems atstovams bet kada tikrinti Prekių kokybę, naudojamas detales, medžiagas.

1.7. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo Užsakovui pateikti Prekių surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

1.8. Kitos Prekių tiekimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos Pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

1.9. Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyrius „Sutarties stabdymas“ netaikomas.

II. PREKIŲ KAINA

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 674.160,00 EUR be PVM. Šioje Sutartyje nurodytų Prekių įkainiai yra nurodyti Tiekėjo pasiūlyme.

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

2.3. Prekių tiekimas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

2.4. Prekių įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 3 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistiko portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas – Vartotojų kainų indeksas (VKI) „0932 Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui lauke“.

2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.9 punktą netaikomas.

III. PREKIŲ PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

3.1. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu (Sutarties 4 priedas), kuris pateikiamas iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjo ir Užsakovo įgaliotų atstovų, jeigu Prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatytos laikantis Sutarties nuostatų. Užsakovas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

3.2. Vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas vaikų žaidimo aikštelių priežiūros perdavimo-priėmimo aktu (Sutarties 5 priedas), kuris pateikiamas iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos už per praėjusį mėnesį suteiktas vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugas. Vaikų žaidimo aikštelių priežiūros perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjo ir Užsakovo įgaliotų atstovų, jeigu vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Užsakovas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti vaikų žaidimo aikštelių priežiūros perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

3.3. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tuo metu, kai Tiekėjas jas perduoda Užsakovui. Jeigu Tiekėjas pristatė Prekes laikantis Sutarties nuostatų ir apie tai raštu informavo Užsakovą, tačiau Užsakovas dėl savo kaltės jų nepriėmė, Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo raštu gautos informacijos apie Prekių pristatymą momento.

3.4. Jeigu perduotos Prekės ir (ar) suteiktos vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų Užsakovas turi teisę per 5 darbo dienas pareikšti Tiekėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

3.4.1. Tiekėjas neatlygintinai per 14 kalendorinių dienų arba kitą Sutarties Šalių sutartą protingą terminą pašalintų ar ištaisytų Prekių trūkumus arba atlygintų Užsakovo išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti arba netinkamos kokybės Prekes Tiekėjas neatlygintinai per 14 kalendorinių dienų arba kitą Sutarties Šalių sutartą protingą terminą pakeistų tinkamos kokybės Prekėmis;

3.4.2. Tiekėjas neatlygintinai per 5 darbo dienas arba kitą Sutarties Šalių sutartą protingą terminą pašalintų ar ištaisytų vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugų trūkumus arba 5 darbo dienas atlygintų Užsakovo išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

3.4.3. Tiekėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes ir (ar) vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugas sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas ir (ar) vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugų suteikimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

3.5. Jei buvo nustatyta Prekių neatitikimų, ir Tiekėjas jas pakeitė naujomis prekėmis arba pašalino arba ištaisė nustatytus trūkumus, Tiekėjas privalo padengti su Prekių pakeitimu susijusias išlaidas (netinkamų prekių paėmimo, naujų pristatymo ir kt.) ir visas naujų Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių bus.

3.6. Jeigu Tiekėjas nepašalina trūkumų arba nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių atitinkančiomis, Užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Sutarties kainą ar mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Prekes ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus arba nutraukti Sutartį.

3.7. Apmokėjimas:

3.7.1. už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą apmokama tik jas įrengus ir Sutarties Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas);

3.7.2. vaikų žaidimo aikštelių priežiūros ataskaitinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo. Apmokama tik už tų vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą, kurios buvo perduotos Užsakovui, pasirašius perdavimo-priėmimo aktus (Sutarties 4 priedas) ir buvo raštiškas Užsakovo nurodymas vykdyti jų priežiūrą;

3.7.3. jei vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugos buvo teiktos nepilną mėnesį, tai už vienos vaikų žaidimo aikštelės priežiūros paslaugas mokėtina suma apskaičiuojama: vienos vaikų žaidimo aikštelės priežiūros vieno mėnesio įkainis padalinamas iš teikto mėnesio viso dienų skaičiaus ir apskaičiuotas vienos vaikų žaidimo aikštelės priežiūros paslaugų per vieną dieną įkainis padauginamas iš teiktą mėnesį prižiūrėto dienų, kuriomis buvo teiktos paslaugos, skaičiaus.

3.7.4. Už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir jų priežiūrą apmokama Bendrųjų sutarties sąlygų 7.6 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

4.1. Sutartyje nurodytų Prekių įkainiai yra nurodyti Tiekėjo pasiūlyme (2 priedas).

4.2. Tiekėjas įsipareigoja suteikti papildomą vaikų žaidimo įrenginių garantinį terminą – **3 (trims) metams**.

4.3. Tiekėjas įsipareigoja suteikti papildomą vaikų žaidimo aikštelių dangai garantinį terminą – **3 (trims) metams**.

V. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 33 000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Tiekėjui Užsakovas gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

6.1.1. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes iki 10 kalendorinių dienų nei nurodyta techninės specifikacijos (1 priedas) 2 punkte, už kiekvieną pavėluotą dieną taikomi Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriaus 9.3 papunktyje nurodyto dydžio delspinigiai nuo kiekvieno laiku neįrengto įrenginio/aikštelės. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 10 kalendorinių dienų, už kiekvieną pavėluotą dieną taikoma 50 Eur bauda nuo kiekvieno laiku neįrengto įrenginio/aikštelės;

6.1.2. už kiekvieną techninės specifikacijos (1 priedas) 9.3.1 p., 9.3.2 p., 9.3.3 p. ir 9.3.4 p. nurodytos paslaugos neatlikimo nustatytą atvejį Tiekėjas moka Užsakovui 40 Eur baudą, už pakartotinį šiame punkte nurodytos paslaugos neatlikimo atvejį Tiekėjas pakartotinai moka šiame punkte nurodyto dydžio baudą;

6.1.3. už kiekvieną neatliktą techninės specifikacijos (1 priedas) 9.3.5.1 p. nurodytą aikštelės apžiūrą, Tiekėjas moka Užsakovui 20 Eur baudą;

6.1.4. už kiekvieną neatliktą techninės specifikacijos (1 priedas) 9.3.5.2 p. nurodytą aikštelės apžiūrą, Tiekėjas moka Užsakovui 40 Eur baudą;

6.1.5. Tiekėjas, pasitelkęs papildomus subtiekejus, atsisakęs Sutartyje numatytų subtiekėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekejus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Prekių dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą už nustatytą pažeidimo atvejį.

6.2. Jeigu Tiekėjas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį terminą (įskaitant ir Sutarties 4.2 ir (ar) 4.3 papunktyje nurodytą papildomą garantinį terminą), Tiekėjas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

6.3. Jei Tiekėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo kilusius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VII. SUBTEIKĖJAI BEI JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: UAB „A.Cons“ Įm. k. 300648306. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus.

VIII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

8.1. Sutarties esminiais pažeidimais bus laikoma:

8.1.1. kai bendras baudų dydis eurais pasiekia arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės, numatytos Sutarties 2.1 punkte;

8.1.2. jeigu dėl Tiekėjo kaltės (kai kaltė įrodoma teisiniu būdu) nukenčia trečiosios šalys, besinaudojančios vaikų žaidimų įrenginiais;

8.1.3. kai Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminą, nustatytą techninės specifikacijos (1 priedas) 2 punkte daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

8.1.4. jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas raštu informuoja ir įspėja Tiekėją daugiau nei 3 (tris) kartus per vieną mėnesį apie Tiekėjo padarytus Sutarties bei techninės specifikacijos (1 priedas) sąlygų pažeidimus;

8.1.5. kai Tiekėjas per Sutarties 3.4.1 punkte nustatytą terminą nepašalina Užsakovo nustatytų Prekių trūkumų arba nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių Prekių atitinkančiomis, arba atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus);

8.1.6. Tiekėjas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl priežiūros paslaugų kokybės: netinkamai ar nekokybiškai teikia vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugas (t. y. nesivadovauja techninėje specifikacijoje (1 priedas) pateiktais nurodymais) ir nepaiso Užsakovo daugiau kaip 3 (trijų) raštu pareikštų nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais.

8.1.7. kai Tiekėjas pakartotinai pasitelkia papildomus subtiekėjus arba atsisako Sutartyje numatytų subtiekėjų, arba sukeičia vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, arba perduoda didesnę (mažesnę) Prekių dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme (2 priedas), kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir apie tai neinformuoja Užsakovo, t. y. nesilaiko Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatytų reikalavimų;

8.1.8. Tiekėjas siekia padidinti Sutarties įkainius (t. y. netiekia Prekių ir (ar) neteikia vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugų už Sutartyje nustatytus įkainius);

8.1.9. Prekes tiekia tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

8.1.10. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

8.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

8.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Tiekėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

8.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

IX. GARANTIJA

9.1. Prekėms turi būti suteikiamas techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytas garantijos terminas ir Tiekėjo pasiūlyme (2 priedas) priimtąsipareigojimas suteikti papildomą garantiją kaip nurodyta šios Sutarties 4.2 ir (ar) 4.3 papunktyje (jeigu Tiekėjas pasiūlyme prisiėmė šį (-iuos) įsipareigojimą (-us)).

X. KITOS NUOSTATOS

10.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistę Liną Dailidoniene, tel.: +370 5 211 2134, el. paštas: lina.dailidoniene@vilnius.lt .

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Techninė specifikacija – 1 priedas.

11.2. Tiekėjo pasiūlymas – 2 priedas.

11.3. Užsakymo forma vaikų žaidimo aikštelių įrengimui – 3 priedas;

11.4. Perdavimo–priėmimo aktas – 4 priedas;

11.5. Vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktas – 5 priedas.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Tiekėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188710061
PVM mokėtojo kodas LT887100610
Banko sąskaitos Nr. LT564010042403920304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. Nr. (8 5) 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt
Gintautas Runovičius
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjas

(parašas)

(data)

UAB „Economus“
Kuosų g. 9-108, Vilnius
Juridinio asmens kodas 300582646
PVM mokėtojo kodas LT100002704415
Banko sąskaitos Nr. LT897044060008271723
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Mindaugas Jokimčius

Direktorius

(parašas)

(data)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL I TIPO VAIKŲ ŽAIDIMO ĮRENGINIŲ (AIKŠTELIŲ), SKIRTŲ VAIKAMS IKI 6-ERIŲ METŲ, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS

I. BENDRA INFORMACIJA





1. Perkančioji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061), Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

2. Perkama – 1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų įrenginių (aikštelių), skirtų vaikams iki 6 metų amžiaus (toliau – I tipo VŽA), įrengimas ir priežiūra (toliau – Prekės).

1 pirkimo objekto dalyje (I tipo vaikų žaidimo įrenginiai (aikštelės), skirti vaikams iki 6-erių metų) – vaikų žaidimo įrenginius (aikšteles) (preliminariai 24 vnt.) planuojama įrengti per 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį: per pirmą 12-os mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį – 8 vnt., per antrą 12-os mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį – 8 vnt., per trečią 12-os mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį – 8 vnt.

Planuojamas preliminarus (36 mėnesių) įrenginių kiekis:

Eil. Nr.	Planuojami įrengti vaikų žaidimo įrenginiai	Įrenginio tipas	Preliminarus įrenginių kiekis per pirmą 12 mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį /vnt.	Preliminarus įrenginių kiekis per antrą 12 mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį /vnt.	Preliminarus įrenginių kiekis per trečią 12 mėnesių Prekių tiekimo laikotarpį /vnt.	Preliminarus bendras įrenginių 36 mėn. kiekis /vnt.
1.	Čiuožykla – 1 tipo VŽA		1	1	1	3
2.	Daugiafunkcinis kompleksas (mažas) – 1 tipo	A tipo	1	1	1	3
		B tipo	1	1	1	3

	VŽA:					
3.	Daugiafunkcinis kompleksas (didelis) – 1 tipo VŽA:	A tipo	1	1	-	2
		B tipo	1	1	-	2
4.	Spyruokliukas – 1 tipo VŽA		5	5	4	14
5.	Karuselė – 1 tipo VŽA:	A tipo	3	3	3	9
		B tipo	2	2	1	5
		C tipo 	1	1	-	2
		D tipo 	1	1	-	2
6.	Sūpynės – 1 tipo VŽA:	A tipo	1	1	1	3
		B tipo	3	3	3	9
7.	Laipynė – 1 tipo VŽA:	A tipo	2	2	1	5
		B tipo	1	1	1	3
8.	Neįgaliųjų daugiafunkcinis žaidimų įrenginys – 1 tipo VŽA:	A tipo 	-	1	1	2
		B tipo 	-	1	-	1
9.	Suoliukas – 1 tipo VŽA		8	8	8	24
10.	Šiukšliadėžė – 1 tipo VŽA	A tipo	8	8	8	24
		B tipo (rūšiavimui)	1	1	1	3
11.	Tvora – 1 tipo VŽA L 10 m		25	25	20	70

12.	Tvoros varteliai - 1 tipo VŽA		3	4	3	10
13.	Dėžė smėliui – 1 tipo VŽA		8	8	8	24
14.	Žymena – 1 tipo VŽA		8	8	8	24
15.	Žymena- lipdukas - 1 tipo VŽA		10	10	10	30
16.	Atrama su informaciniais ženklais – 1 tipo VŽA		8	8	8	24
17.	Hibridinė vejos danga – 1 tipo VŽA	1 kv. m A tipo (kritimo h<600 mm)	150	150	150	450
		1 kv. m B tipo (kritimo h nuo 600 mm iki 1600 mm arba lygu 1600 mm)	250	250	250	750
		1 kv. m C tipo (kritimo h nuo 1601 mm iki 2700 mm arba lygu 2700 mm)	200	250	250	700

18.	Gumos danga – 1 tipo VŽA	1 kv. m (kritimo $h \leq 1500$ mm)	100	100	100	300
		1 kv. m (kritimo h nuo 1501 iki 2000 mm arba lygu 2000 mm)	100	150	150	400
		1 kv. m (kritimo h nuo 2001 iki 2400 mm arba lygu 2400 mm)	15	15	20	50

Pastabos:

1) Vaikų žaidimo aikštelę gali sudaryti 1, 2, 3 ar daugiau įrenginių.

2) Teikiant pasiūlymą į įrenginių kainą turi būti įskaičiuota įrenginių įrengimo kaina, įskaitant visas medžiagas, priemones ir darbus, reikalingus įrenginių įrengimui, kaip reikalaujama šioje techninėje specifikacijoje.

Vaikų žaidimo įrenginiai (aikštelės) turi būti įrengiami (-os) per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos.

Įrengtų vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) priežiūra pradedama vykdyti abiem pirkimo sutarties šalims pasirašius vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) perdavimo – priėmimo aktą ir vykdoma iki pirkimo sutartyje nustatyto Prekių tiekimo termino pabaigos.

Šiame punkte nurodytas Prekių kiekis (apimtis) yra preliminarus (-i), kuris (-i) pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodyto Prekių kiekio (apimties)), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 815.733,60 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija Prekių tiekimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarus Prekių kiekio (apimties).

3. Įrenginių (aikštelių) įrengimo vieta – Vilniaus miestas (teritorija administracinėse ribose). Tikslios vaikų žaidimo įrenginių (aikštelių) įrengimo vietos bus nurodytos perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.

II. UŽDUOTIS TIEKĖJUI

4. Prekių apimtis:

4.1. 1 tipo VŽA žaidimų įrenginių, dangos ir kitos papildomos įrangos tiekimas į darbų vietą (toliau – Prekės);

4.2. 1 tipo VŽA žaidimų įrenginių, dangos ir kitos papildomos įrangos įrengimas darbų vietoje (toliau – Darbai);

4.3. 1 tipo VŽA žaidimų įrenginių, dangos ir kitos papildomos įrangos priežiūra Darbų vietoje (toliau – Paslaugos).

5. Tiekdamas Prekes, atlikdamas Darbus ir teikdamas Paslaugas Tiekėjas privalo vadovautis:

5.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Darbus reglamentuojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, kitų normatyvinių dokumentų, taisyklių ir standartų reikalavimais nepriklausomai ar jie yra išvardinti šioje techninėje specifikacijoje;

5.2. Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytais pagrindiniais vaikų žaidimų aikštelių įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimais;

5.3. žaidimui skirtų įrenginių ir vaikų žaidimų aikštelių kitos papildomos įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems darbams;

5.4. Lietuvos standartais:

5.4.1. LST EN 1176-1:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.2. LST EN 1176-2:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.3. LST EN 1176-3:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.4. LST EN 1176-5:2008 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.5. LST EN 1176-6:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.6. LST EN 1176-7:2008 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas“ (arba lygiavertis);

5.4.7. LST EN 1176-11:2014 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiavertis);

5.4.8. LST EN 1177:2018 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“ (arba lygiavertis).

6. Bendrieji reikalavimai Prekėms, Darbams ir Paslaugoms

6.1. Perkamos Prekės, Darbai ir Paslaugos apima visų reikalingų medžiagų ir gaminių (įrenginių) tiekimą, pristatant į 1 tipo VŽA įrengimo Darbų vietą ir visas būtinas prekes, paslaugas, mechanizmus, kitas priemones reikalingas vykdyti ir užbaigti 1 tipo VŽA (įrenginių) tiekimą, įrengimą ir priežiūrą.

6.2. Tiekiant Prekes turi būti išsaugota nepažeista visa tiekiamą 1 tipo VŽA įranga.

6.3. Darbai atliekami tik pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektą, kurį Tiekėjui pateikia perkančioji organizacija (toliau – Projektas). Projektas perduodamas Tiekėjui elektroniniu paštu.

6.4. Pradedant Darbus Tiekėjas pirmiausia privalo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) leidimą kasinėti ir aptverti konkrečią 1 tipo VŽA įrengimo Darbų vietą.

6.5. Darbų metu Darbų vieta turi būti tinkamai aptverta ir pažymėta gerai pastebimu ženklu, kuriame privaloma informacija apie tai, kad vykdomi vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbai, kokio amžiaus vaikams bus skirta žaidimų aikštelė, aikštelės adresas, savininkas, darbus vykdančios įmonės pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

6.6. Visi darbai, veiksmai ir priemonės, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais Darbų užbaigimui ir tinkamam bei saugiam 1 tipo VŽA eksploatavimui, privalo būti Tiekėjo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra įvardinti ir apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje.

6.7. Vykdamas 1 tipo VŽA Darbus ir Paslaugas visi Darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti, nepažeisti.

6.8. Privaloma iki Darbų užbaigimo pilnai atstatyti į pirminę padėtį Darbų metu už įrengiamos 1 tipo VŽA ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą kietą dangą. Atstatomos kietos dangos tipas, spalva, elementų dydis ir forma turi būti parinkti lygiaverčiai išardytos ar apgadintos/sugadintos dangos tipui, konstrukcijai ir spalvai, kietos dangos atstatymui negali būti naudojami pradines eksploatacines savybes praradę dangos elementai. Atstatomos kietos dangos konstrukcija turi būti parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, betoniniai dangos elementai turi atitikti jiems taikomų Lietuvos Respublikos standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.

6.9. Vykdamas Darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis. Pažeidus medžio gyvybines funkcijas, Tiekėjas privalo atsodinti lygiavertės rūšies medį, pažeista veja turi būti atsodinta prieš tai išlyginus Darbų metu atsiradusius grunto paviršiaus nelygumus, naudojamos medžiagos turi atitikti šios techninės specifikacijos 7.9 punkto ir 2 lentelės reikalavimus.

6.10. Atliekant Darbus privaloma uždėti laikinąją apsauginę dangą ant visų įrengiamos įrangos elementų, kurių paviršiai gali būti pažeisti, negalima naudoti kaip laikiną apsauginę dangą lipnaus popieriaus ar purškiamų dangų, kurie, veikiami saulės, standžiai prilimpa, užbaigus įrengimo Darbus nedelsiant nuimti laikinąją apsauginę dangą nepaliekant jos likučių ant jokio įrangos paviršiaus.

6.11. Privaloma informuoti perkančiąją organizaciją ir gauti jos pritarimą visais atvejais, kai tiekiant Prekes, vykdamas Darbus ir teikiant Paslaugas atliekami pakeitimai nukrypstant nuo šios techninės specifikacijos reikalavimų.

6.12. Darbai laikomi užbaigtais, kai pasiekiami šioje techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai, funkcinės, estetinės savybės ir 1 tipo VŽA yra patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 (arba lygiavertės) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, ir yra gauta šios įstaigos išduota kontrolės ataskaita arba kontrolės sertifikatas.

6.13. Užbaigus Darbus įrengta nauja 1 tipo VŽA turi būti perduota priėmimo-perdavimo aktu naudoti savininkui perkančiajai organizacijai (ar jos įgaliotam fiziniam arba juridiniam asmeniui) drauge su visa įranga ir A tipo kontrolės įstaigos išduota žaidimų aikštelės kontrolės ataskaita arba kontrolės sertifikatu.

6.14. Tik perdavus įrengtą naują 1 tipo VŽA naudoti savininkui perkančiajai organizacijai, vaikų žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti pagal paskirtį ir nedelsiant turi būti pradėtos teikti 1 tipo VŽA Paslaugos (pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis).

6.15. 1 tipo VŽA Paslaugos teikiamos iki pirkimo sutartyje nustatyto Prekių tiekimo termino pabaigos.

6.16. Prekėms turi būti suteikiama 3 metų garantija. Garantinio remonto laikotarpiu Tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių gamintojo ar Tiekėjo kaltės.

6.17. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunkčiu. Perkamų Žaidimų įrenginių ir Kitos

įrangos pagrindinės savybės pateikiamos šios techninės specifikacijos 7.9 punkte. **Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad siūlomos Prekės atitinka šios techninės specifikacijos 7.9 punkte nustatytus reikalavimus.**

7. Minimalūs reikalavimai 1 tipo VŽA žaidimų įrenginiams, kitai įrangai, medžiagoms

7.1. 1 tipo VŽA gali būti įrengti tik vaikų žaidimų įrenginiai skirti vaikams iki 6 metų amžiaus (tame tarpe ir neįgaliesiems) žaisti lauke individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisyklės ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti (toliau – Žaidimų įrenginiai) ir kita papildoma įranga, išvardinta šios techninės specifikacijos 7.2 punkte.

7.2. 1 tipo VŽA įrengiama papildoma įranga: suoliukas, šiukšliadėžė, tvora su varteliais, dėžė smėliui, žymena, atsitrenkimą švelninanti danga (toliau – Kita įranga).

7.3. Žaidimų įrenginiai ir Kita įranga turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, patiekiami į Darbų vietą jau sumontuoti arba montuojami vietoje iš atskirų dalių.

7.4. Kiekvienas Žaidimų įrenginys, dėžė smėliui ir atsitrenkimą švelninanti danga privalo turėti atitikties sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį jiems taikomų Lietuvos standartų (arba lygiavertčių) reikalavimams. **Žemiau nurodytiems standartams atitiktį liudijantys sertifikatai arba gamintojo deklaracijos, turi būti pateikti iki sutarties pasirašymo dienos:**

7.4.1. dėl Žaidimų įrenginių:

7.4.1.1. LST EN 1176-1:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.1.2. LST EN 1176-2:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.1.3. LST EN 1176-3:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.1.4. LST EN 1176-5:2008 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.1.5. LST EN 1176-6:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.1.6. LST EN 1176-11:2014 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.2. **dėl smėlio dėžės:** LST EN 1176-1:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.3. dėl atsitrenkimą švelninančios dangos:

7.4.3.1. LST EN 1176-1:2018 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba lygiaverttis);

7.4.3.2. LST EN 1177:2018 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės dangą. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“ (arba lygiaverttis).

PASTABA. Kiekvienas Žaidimų įrenginys ir Kitos įrangos elementas privalo turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Šiuos dokumentus tiekėjas turės pateikti pirkimo sutartyje nustatytais terminais.

7.5. Visos Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos dalys turi būti sukonstruotos taip, kad jose nesikaupytų vanduo, kad nebūtų rizikos įrangos konstrukcijoje užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai, Žaidimų įrenginių konstrukcijos vientisumas turi būti užtikrintas blogiausiu numatomų aplinkybių derinių atveju.

7.6. Žaidimų įrenginiai ir Kita įranga turi būti sumontuoti tiksliai pagal gamintojo instrukcijas ir išdėstyti įrengiamoje 1 tipo VŽA vadovaujantis Projektu, aplink kiekvieną Žaidimų įrenginį turi būti užtikrinta gamintojo instrukcijoje nurodyto dydžio (ilgio, pločio) laisva nuo kliūčių kritimo erdvė ir atsitrenkimo zona, kurios paviršiuje neturi būti dalių aštriomis briaunomis bei iškyšų.

7.7. Kai tai nurodyta gamintojo instrukcijoje, atsitrenkimo zonoje po įrengiamu Žaidimų įrenginiu ir aplink jį turi būti įrengta gamintojo nurodyto dydžio atsitrenkimą švelninanti danga atitinkanti LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) reikalavimus.

7.8. Reikalavimai Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos dizainui:

7.8.1. dizainas turi būti šiuolaikinio stiliaus, funkcionalus, neturi būti aštrių kampų ar išsikišančių, aštrių dalių, formos turi būti vizualiai lengvos, ažūrinės;

7.8.2. Žaidimų įrenginių uždaros dalys, pavyzdžiui tuneliai ir žaidimų nameliai, kurių vidinis atstumas nuo įėjimo vietos didesnis kaip 2000 mm, turi turėti dvi viena nuo kitos nepriklausomas ir skirtingose įrenginio pusėse išdėstytas ne mažiau kaip 500 mm matmenų įeigos angas;

7.8.3. turi būti galimybė nesudėtingai pakeisti (naujais) praradusius būtinas eksploatacines savybes arba sulūžusius Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos elementus ar dalis;

7.8.4. Žaidimų įrenginių spalvingumas turi būti ribotas – galimi tik spalvų rinkiniai ir deriniai, nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

<i>Teritorija ir galimas spalvingumas:</i>	<i>Pagrindinės spalvos:</i>	<i>Spalvos nedideliems akcentams:</i>
<u>Miesto istorinio centro dalyje</u> gali būti naudojama iki 4 (keturių) spalvų	šviesi pilka natūrali šviesios medienos	raudona Ir (arba) tamsi pilka
<u>Miesto dalyje aplink istorinį centrą</u> gali būti naudojama iki 5 (penkių) spalvų	šviesi pilka natūrali šviesios medienos ir (arba) tamsi pilka	raudona Ir (arba) ryški žalia „laimo“
<u>Nutolusiose nuo miesto centro teritorijose</u> gali būti naudojama iki 6 (šešių) spalvų	šviesi pilka natūrali šviesios medienos ir (arba) tamsi pilka	raudona Ir (arba) ryški žalia „laimo“ geltona

7.9. Minimalūs reikalavimai medžiagoms:

7.9.1. visos medžiagos, kurios naudojamos Žaidimų įrenginiams ir Kitai įrangai gaminti, turi atitikti jiems taikomų Lietuvos standartų (arba lygiavertčių) ir Europos Sąjungos standartų, turinčių Lietuvos standarto statusą (arba lygiavertčių) standartų reikalavimus, privalo būti pritaikytos ilgalaikiai intensyviai viešai eksploatacijai lauko sąlygomis ≤ 1000 m aukštyje virš jūros lygio, Lietuvos Respublikos klimato arba artimomis sąlygomis², turi būti atsparios smūgiams, lenkimui, aplinkos temperatūros svyravimui, ultravioletinių (UV) spindulių poveikiui, drėgmei, kai santykinė oro drėgmė $\leq 95\%$, buitinės chemijos poveikiui ir korozijai – visos korozijai neatsparios metalinės dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo atmosferos sąlygų ir katodinės korozijos, visi metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga;

7.9.2. Žaidimų įrenginiams ir Kitai įrangai gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinių užsiliepsnojamą;

7.9.3. medžiagos, iš kurių gali būti pagaminti Žaidimų įrenginiai ir Kita įranga, pagrindinės jų savybės ir paskirtis apibendrintai pateikiamos šios techninės specifikacijos 2 lentelėje.

² Šioje techninėje specifikacijoje artimomis Lietuvos Respublikos klimatui sąlygomis laikomi Dfb ir Dfc klimato tipai pagal vieną iš dažniausiai naudojamų klasifikacijos sistemų – Köppen klimato klasifikaciją (klimatas drėgnas, krituliai pasiskirstę tolygiai ištisus metus, karščiausio mėnesio vidutinė temperatūra žemesnė nei 22 °C, mažiau nei 4 mėnesių vidutinė temperatūra viršija 10 °C (https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_klimato_klasifikacija).

2 lentelė

Medžiaga	Pagrindinės savybės:	Paskirtis:
metalas	<ul style="list-style-type: none"> tinkamas perdirbti plienas atitinkantis LST EN (arba lygiaverčius) standartus, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu karštu būdu (arba lygiaverčiu), cinko dangos storis pagal normą LST EN 10147 (arba lygiavertis), cinkuotas lakuotas plienas (arba lygiavertis), cinkuotas dažytas plienas (arba lygiavertis) (turi būti padengtas mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio danga miltelinio (arba lygiaverčiu) būdu) arba apsaugotas kita netoksiška danga plienas, nerūdijantis plienas, plastiku padengtas aliuminis 	gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniam ir tvirtinimo elementams
plastikas	<ul style="list-style-type: none"> aukštos kokybės, tinkama perdirbti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –30°C iki +60°C, neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, tokia kaip: HDPE (didelio tankio polietilenas), kurios storis ne mažiau kaip 15 mm, HPL (aukšto slėgio laminatas), arba lygiaverčių savybių plastikas, kurios storis ne mažiau kaip 15 mm, polipropilenas (PP), poliamidas (PA), putplastis polietilenas (PE), plastikas polivinilchloridas (PVC) 	gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi, taip pat difuzinei geotekstilei gaminti, atsitrenkimą švelninančiai dangai įrengti
Guma	<ul style="list-style-type: none"> aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35°C iki +60°C, neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, poliuretano ir EPDM gumos granulių mišinys, 	gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, atsitrenkimą švelninančiai dangai įrengti

• SBR bendros paskirties techninė guma

mediena	<ul style="list-style-type: none"> tinkama perdirbti mediena, apdorota konservantais pagal EN 351-1:2007 (arba lygiavertis) A.1 paveikslą ir pagal EN 335 (arba lygiavertis) 4 naudojimo klasę, gali būti suspausta, klijuota, padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais arba papildomai laminuota, bet nelakuota, sąlyčio su žeme atvejais turi būti naudojamos medienos rūšys, kurių natūralus atsparumas pakankamas pagal EN 350:2016 (arba lygiavertis) 5.2 pateiktas natūralaus atsparumo klasifikacijos 1 ir 2 klases, fanera turi atitikti EN 636 (arba lygiavertis) ir turi būti atspari klimato poveikiui 	gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi
uoliena	<ul style="list-style-type: none"> žvyras (arba grūdėtasis žvirgždas) iš aliuvinių, susidariusių natūralios erozijos būdu, telkinių, sudarytas iš tinkamai suapvalintų dalelių ir išplautas pašalinant didžiąją dalį purvo ir molio dalelių, vienodumo koeficientas $D_{60}/D_{10} < 3,0$, granito skaldelė 2–8 mm frakcijos, plauta, granito atsijos 0–2 mm frakcijos, dolomito skalda 0–56 mm frakcijos, smėlis 0,2–2 mm frakcijos, be purvo dalelių 	gali būti naudojama įrengiant atsitrekinimą švelninančią dangą (kaip vienas iš dangos konstrukcijos elementų), smėlis žaisti vaikams smėlio dėžėje
betonas	<ul style="list-style-type: none"> betono stiprio klasė gniuždant ne žemesnė kaip C25/30 (arba lygiavertė) pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP (arba lygiavertė), atsparumo šalčiui markė F50 (arba lygiavertė) 	naudojama žaidimų įrenginiams ir kitai įrangai įtvirtinti grunte betonuojant vietoje
dirvožemis	<ul style="list-style-type: none"> 1,35 t/m³ tankio derlingas dirvožemis sudarytas iš 64-66 % rupaus smėlio, 19-21 % smulkaus smėlio, 5,5-6,5 % dumblo, 4,5-5,5 % molio, 3,5-4,5 % humuso 	gali būti naudojama įrengiant atsitrekinimą švelninančią dangą (kaip vienas iš dangos konstrukcijos elementų)
substratas	<ul style="list-style-type: none"> 1,35 t/m³ tankio derlingas substratas 78-80 % rupaus smėlio, 11-13 % smulkaus smėlio, 2,5-3,5 % dumblo, 2,5-3,5 % molio, 2,5-3,5 % humuso 	gali būti naudojama įrengiant atsitrekinimą švelninančią dangą (kaip vienas iš dangos konstrukcijos elementų)

žolių
sėklos

- žolių sėklų mišinys skirtas vejoms įrengti ir atsodinti netręšiant, reikalinga sėklų norma ne mažiau 30 g / 1 m², mišinio sudėties pavyzdys:
45 % raudonųjų ilgąsakniastiebinių eraičinių,
35 % daugiamečių svidrių,
14 % raudonųjų trumpąsakniastiebinių eraičinių,
6 % pievinių miglių.

gali būti naudojama įrengiant atsitrenkimą švelninančią dangą (kaip vienas iš dangos konstrukcijos elementų)

1 schema



7.10. Žaidimų įrenginiai ir Kita įranga, išskyrus šiukšliadėžes, suoliukus ir dėžes smėliui, turi būti stabiliai įtvirtinti grunte pagal konkretaus įrenginio gamintojo instrukcijas – turi būti užtikrintas stabilumas įmanomo blogiausio apkrovos atvejo sąlygomis.


7.11. Jei Žaidimų įrenginiai įtvirtinami betonuojant vietoje, betono pamatai turi būti įrengti pagal LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) reikalavimus ir vadovaujantis šios techninės specifikacijos 1 schema, Kitos įrangos pamatai turi būti įrengti taip, kad nekeltų pavojaus užkliūti ar atsitrenkti, visos iš pamatų išsikišusios dalys turi būti ne mažiau kaip 400 mm žemiau 1 tipo VŽA dangos paviršiaus.

7.12. Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos specifikacijos:

7.12.1. Čiuožykla

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;

- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1000 mm;
- atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- konstrukcija turi būti nuo 1,7 iki 2,7 m aukščio, nuo 0,9 iki 1,6 m pločio, nuo 2,5 iki 2,9 m ilgio;
- gali būti su bokšteliu, su stogeliu arba be stogelio;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

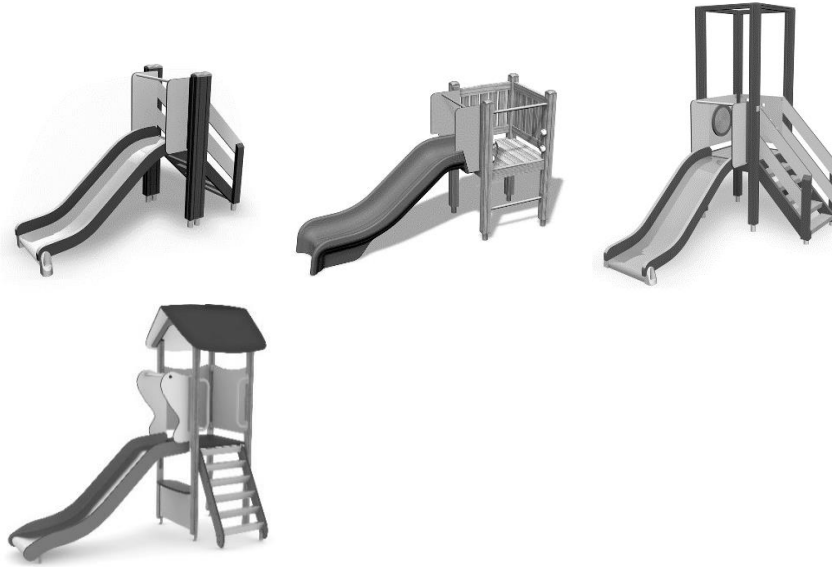

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiavertiniai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertiniai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.2. Daugiafunkcinis kompleksas (mažas)

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1000 mm;
- turi būti A ir B tipo pagal įrenginio konstrukcijos dydį;
- Abiejų tipų įrenginių atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- A tipo įrenginys turi būti kuo mažesnis, nuo 1,6 iki 1,8 m aukščio, nuo 1,6 iki 1,8 m pločio, nuo 2,5 iki 2,7 m ilgio;
- B tipo įrenginys turi būti nedidelis, nuo 1,9 iki 2,4 m aukščio, nuo 1,8 iki 2,4 m pločio, nuo 2,4 iki 4,2 m ilgio;
- turi būti integruota čiuożykla, kelių tipų laipynės, viena arba kelios edukacinės priemonės pasaulio pažinimo, ekologijos, gamtos apsaugos ar kita tematika;
- gali būti su vienu arba keliais bokšteliais, su stogeliais (bokšteliai) arba be jų, su lygiagretėmis, su tilteliu arba skaidriu tuneliu;
- mažiausiai 1 (vienas) įrenginio elementas turi būti pritaikytas negalia turintiems vaikams;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

A tipo	B tipo	B tipo	B tipo
daugiafunkcinis	daugiafunkcinis	daugiafunkcinis	daugiafunkcinis
kompleksas (mažas)	kompleksas (mažas)	kompleksas (mažas)	kompleksas (mažas)



** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*


7.12.3. Daugiafunkcinis kompleksas (didelis)

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 2000 mm;
- turi būti A ir B tipo pagal įrenginio konstrukcijos dydį;
- Abiejų tipų įrenginių atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- A tipo įrenginys turi būti didelis, nuo 3,0 iki 3,3 m aukščio, nuo 2,5 iki 3,5 m pločio, nuo 2,6 iki 7,2 m ilgio;
- B tipo įrenginys turi būti labai didelis, nuo 3,0 iki 3,3 m aukščio, nuo 6,0 iki 7,0 m pločio, nuo 9,0 iki 10,0 m ilgio;
- turi būti integruota čiuožykla, kelių tipų laipynės, vienas arba keli bokšteliai, viena arba kelios edukacinės priemonės pasaulio pažinimo, ekologijos, gamtos apsaugos ar kita tematika;
- gali būti su stogeliais (bokšteliai) arba be jų, su lygiagretėmis, su tilteliu arba skaidriu tuneliu;
- mažiausiai 1 (vienas) įrenginio elementas turi būti pritaikytas negalią turintiems vaikams;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

A tipo

daugiafunkcinis


kompleksas (didelis)



A tipo

daugiafunkcinis

kompleksas (didelis)



A tipo

daugiafunkcinis

kompleksas (didelis)



B tipo

daugiafunkcinis

kompleksas (didelis)



** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.4. Spyruokliukas

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1000 mm;

- atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- konstrukcija turi būti nuo 0,7 iki 1,2 m aukščio, nuo 0,3 iki 1,8 m pločio, nuo 1,0 iki 2,0 m ilgio;
- konstrukciją turi sudaryti stabiliai įtvirtinta grunte spyruoklės tipo atrama (gali būti ne viena) ir keliems vaikams atsisėsti bei suptis linguojant į šalis pritaikyta viršutinė dalis;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:



** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiavertiniai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertiniai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*


7.12.5. Karuselė

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1500 mm;
- atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- konstrukcija turi būti A, B, C, D tipų, besisukanti aplink centrinę ašį, nuo 0,6 iki 2,4 m aukščio, nuo 0,5 iki 2,3 m pločio, nuo 0,5 iki 2,6 m ilgio;
- A tipo karuselė turi būti skirta suktis 1 vaikui, B ir C tipo karuselė turi būti su apskritu pagrindu neslidžiu paviršiumi su kiaurymėmis vandeniui nubėgti, C tipo karuselė turi būti pritaikyta užvažiuoti ir suktis neįgaliajam vežimėlyje, D tipo karuselė turi būti su 3 pakabinamomis sėdynėmis – 1 standartinės formos, 1 pritaikyta kūdikiui, 1 pritaikyta neįgaliajam, visos sėdynės turi būti su pakabinti skirtomis apsaugine danga padengtomis grandinėmis;
- neįgaliesiems pritaikytas Žaidimų įrenginys turi būti pažymėtas neįgaliojo ženklu;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, mediena, plastikas, guma, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

A tipo karuselė



B tipo karuselė



C tipo karuselė



D tipo karuselė



* Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

7.12.6. Sūpynės

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1500 mm;
- atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- konstrukcija turi būti nuo 2,3 iki 2,7 m aukščio, nuo 1,5 iki 2,0 m pločio, nuo 3,2 iki 3,9 m ilgio, su dviem apverstos V raidės formos atramomis sujungtomis viršuje 1 (vienu) skersiniu, atramos turi būti pritaikytos įtvirtinti grunte, sūpynės turi būti A ir B tipo pagal sėdynių skaičių ir formą;
- A tipo sūpynių skersinis turi būti su 2 (dviem) kilpomis sūpynių sėdynėms pakabinti, taip pat turi būti 1 (viena) apskrita lizdo tipo sūpynių sėdynė komplekte su grandinėmis tvirtinimui prie skersinio kilpų, grandinės turi būti padengtos apsaugine danga;
- B tipo sūpynių skersinis turi būti su 4 (keturiomis) kilpomis sūpynių sėdynėms pakabinti, taip pat turi būti 2 (dvi) sūpynių sėdynės, kurių viena standartinės formos, o kita pritaikyta supti kūdikį, sėdynės turi būti komplekte su grandinėmis tvirtinimui prie skersinio kilpų, grandinės turi būti padengtos apsaugine danga;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

A tipo sūpynės



A tipo sūpynės



B tipo sūpynės



** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*


7.12.7. Laipynė

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 2000 mm;
- atsitrenkimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- konstrukcija turi būti nuo 1,8 iki 2,5 m aukščio, nuo 1,9 iki 2,5 m diametro;
- laipynė turi būti A tipo daugiakampio bokštelio formos ir B tipo kūgio formos, laiptai skirti elementai gali būti sienutės su kiaurymėmis tipo, tinklo arba kilpų-rankenų ar lygiagrečių tipo;
- laiptai skirti tinklo elementai turi būti iš tarpusavyje stabiliai sutvirtintų lynų, kurių tvirtinimo elementai turi būti vientiso aliuminio lydinio, tinklo apačia turi būti stabiliai pritvirtinta prie laipynės statramsčių arba pagrindo;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, mediena, plastikas, guma, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:


A tipo laipynė



B tipo laipynė



B tipo laipynė




** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.8. Neįgaliųjų daigiafunkcinis žaidimų įrenginys

- Žaidimų įrenginys turi būti skirtas vaikams iki 6 metų amžiaus, pritaikytas specialių poreikių turintiesiems vaikams, taip pat ir judantiems neįgaliųjų vežimėliais;
- laisvojo kritimo aukštis ne daugiau kaip 1000 mm;
- turi būti pažymėtas neįgaliojo ženklas, itin saugus, su integruotais 1–2 pandusais užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliais, turi būti vienas arba keli bokšteliai, viena arba kelios edukacinės priemonės pasaulio pažinimo, ekologijos, gamtos apsaugos ar kita tematika, bokšteliai gali būti su stogeliais arba be jų, gali būti integruotos lygiagretės, taip pat sūpynės neįgaliesiems;
- turi būti A tipo ir B tipo pagal konstrukcijos dydį;
- Abiejų tipų įrenginių atsitreikimo zonos dydis turi atitikti gamintojo instrukcijoje nurodytą dydį (ilgį, plotį) ir atitikti LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus;
- A tipo įrenginys turi būti didelis, nuo 2,7 iki 2,9 m aukščio, nuo 5,0 iki 6,0 m pločio, nuo 5,0 iki 6,0 m ilgio;
- B tipo įrenginys turi būti labai didelis, nuo 2,7 iki 2,9 m aukščio, nuo 7,5 iki 9,5 m pločio, nuo 7,5 iki 9,5 m ilgio;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:


A tipo neįgaliųjų

daigiafunkcinis žaidimų įrenginys



B tipo neįgaliųjų

daigiafunkcinis žaidimų įrenginys

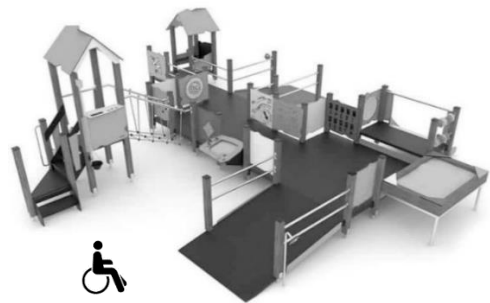


** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiavertiniai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertiniai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.9. Suoliukas

- Įrenginys turi būti be atkaltės, 0,4-0,5 m aukščio, 1,8-2,0 m ilgio sėdimąja dalimi suapvalintomis briaunomis, neturi būti pritaikytas įtvirtinti grunte;
- konstrukciją turi sudaryti 2 vienodos atraminės dalys suapvalinta viršutine dalimi (išorinėje kraštinėje) ir sėdimoji dalis;
- atraminės dalys turi būti vientisai išlietos iš mažiausiai C 40 klasės (ar lygiavertė) betono, paviršius su 2–5 mm frakcijos apdaila iš granito skaldelės, kuri įlieta į gaminio struktūrą gamybos metu, sėdimoji dalis iš nelakuoto, nedažyto kietmedžio, nerūdijančio plieno varžtai (tvirtinimui);
- spalvos – natūrali granito skaldelės šviesi pilka, natūrali kietmedžio gelsvai pilka;

- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

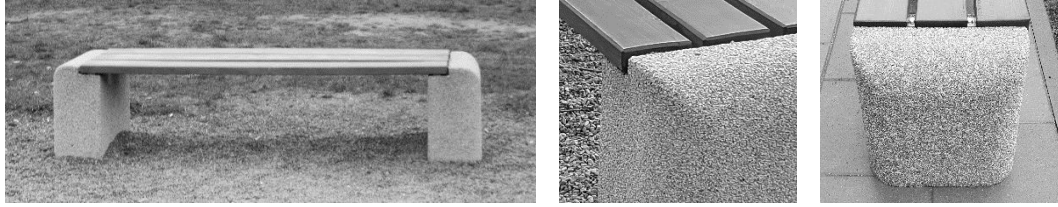

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.10. Šiukšliadėžė

- Įrenginys turi būti skirtas atliekoms rinkti, nuo 1,0 iki 1,1 m aukščio, 0,5 x 0,5 m (+/- 10 proc.) ilgio ir pločio, stačiakampio plano, su dangčiu, patogiai ištuštinamas, neturi būti pritaikytas įtvirtinti grunte, konstrukcija turi būti A tipo ir B tipo;
- gali būti įrengiamas tik 2 vnt. šiukšliadėžių komplektas sudarytas iš A ir B tipo šiukšliadėžių įdėstytų viena prie kitos lygiagrečiai su 100 mm tarpu tarp jų;
- A ir B tipo šiukšliadėžių konstrukciją turi sudaryti 3 dalys – korpusas, dangtis, lankas tvirtinti plastikinį maišą atliekoms rinkti;
- korpusas turi būti vientisas liejinys iš mažiausiai C 40 klasės (arba lygiavertė) betono, nuo 140 iki 150 l talpos, su dugnu, korpuso sienelės storis turi būti 40-50 mm, išorinis paviršius su apdaila iš 2–5 mm frakcijos granito skaldelės, kuri įlieta į gaminio struktūrą gamybos metu;
- dangtis turi būti stačiakampio plano, su atliekoms įdėti skirtomis angomis šonuose, metalinis, atsparus korozijai, papildomai padengtas tamsios pilkos spalvos apsauginiais dažais, turi tikti korpusui ir būti prie jo pritvirtinamas, gali būti atverčiamas, dangčio viršus turi būti šiek tiek išgaubtas į išorę, kad ant jo nesikaupytų vanduo;
- lankas, skirtas tvirtinti plastikinį maišą atliekoms rinkti, turi būti integruotas šiukšliadėžės viduje, pagamintas iš cinkuoto plieno vielos ir papildomai apsaugotas specialiais dervų pagrindo dažais, spalva gali būti juoda arba pilka;
- A tipo šiukšliadėžė turi būti skirta rinkti mišrias buitines atliekas, jos dangtis turi būti su 4 (keturiomis) angomis visose keturiose (dangčio) šonuose, šiukšliadėžės viduje turi būti 1 (vienas) lankas tvirtinti nuo 140 iki 150 l talpos atliekų surinkimo maišui;
- B tipo šiukšliadėžė turi būti skirta rinkti rūšiuotas buitines atliekas, jos dangtis turi būti su 2 (dviem) angomis priešingose (dangčio) šonuose, šiukšliadėžės viduje turi būti lankas, skirtas tvirtinti 2 (du) atskirus nuo 70 iki 80 l talpos plastikinius atliekų surinkimo maišus;
- B tipo šiukšliadėžės dangčio viršus turi būti vizualiai pažymėtas (per pusę) aiškiai matomomis geltona ir melsva spalvomis virš atitinkamos angos, į kurią reikia dėti tam tikros rūšies atliekas: geltona spalva žymima anga, skirta mesti plastikines ir metalines pakuotes ir jų atliekas, melsva spalva žymima anga, skirta mesti popierines ir kartono pakuotes ir jų atliekas, papildomai ant dangčio turi būti užklijuoti lipdukai su baltos spalvos grafiniais simboliais pagal surenkamas atliekų rūšis, taip pat su grafiniu simboliu „Nuorūkas mesti

draudžiama“;

- spalvos: korpuso natūrali granito skaldelės šviesi pilka, dangčio tamsi pilka, geltona ir melnsva;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

A tipo šiukšliadėžė



B tipo šiukšliadėžė



B tipo šiukšliadėžė



** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.11. Tvorą su varteliais

- Tvorą su varteliais turi būti iki 1,00 m aukščio ir tarnauti kaip prevencinė priemonė, skirta išvengti vaikų netikėto išbėgimo į automobilių eismo zoną ar gyvūnų patekimo į aikštelės teritoriją, visa konstrukcija turi būti segmentinė, iš tipinių dalių, be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai;
- konstrukciją turi sudaryti šie metaliniai elementai: statramsčiai, stabiliai įtvirtinti grunte vertikalioje padėtyje (betonuojant vietoje), atitvėrimo segmentai (horizontalūs, ažūriniai) pritvirtinti prie statramsčių, varteliai;
- metaliniai elementai turi būti pagaminti iš plieno, karštu būdu padengti apsauginiu cinko sluoksniu $\geq 275 \text{ g/m}^2$ storio pagal normą LST EN 10147 (arba lygiavertis), bei papildomai padengti ≥ 100 mikronų storio apsauginiu poliesterio sluoksniu milteliniu būdu (arba lygiavertiu);
- statramsčiai turi būti iki 1,00 m aukščio, stačiakampio 60 x 40 mm plieninio vamzdžio tipo, statramsčio sienelė turi būti mažiausiai 1,5 mm storio, viršus turi būti sandariai uždengtas plastikiniu dangteliu, tipiniu atveju statramsčių išdėstymo „žingsnis“ 2,57 m, statramsčio pamatas turi būti betoninis, gręžtinis $d \geq 0,20 \text{ m}$, nuo 0,8 iki 1,2 m gylis;
- atitvėrimo segmentas turi būti plieninių grotelių tipo (arba lygiavertis), standus, 2,5 m (+/- 20 proc.) ilgio, konstrukcija turi būti iš tarpusavyje suvirintų vertikalių $d \geq 6 \text{ mm}$ viengubų vielos

virbų ir horizontalių d 8 mm dvigubų (sudvigubintų) vielos virbų, grotelių akutės dydis 50 x 200 mm (+/- 20 proc.), segmento trumposios kraštinės turi būti pritvirtintos prie statramsčių apkabomis, tarpas tarp atitvėrimo segmento ir grunto paviršiaus turi būti iki 5 cm aukščio, būtina montuoti apverstus atitvėrimo segmentus taip, kad gaminio ilgojoje kraštinėje atsikišę virbai būtų nukreipti į žemę ir nekeltų pavojaus susižeisti, apsaugai nuo birios dangos patekimo iš vaikų žaidimų aikštelės už tvoros, tarp vielos virbų kiekvieno segmento apačioje (ties gruntu) turi būti įpinta speciali plastikinė juosta 190 mm (+/- 20 proc.) aukščio, $\geq 790 \text{ g/m}^2$ tankio;

- vartelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m, varteliai turi būti įrengti tarp 2 (dviejų) tvoros statramsčių Projekte nurodytoje vietoje ir atsidaryti į išorę, varteliai turi būti su standžiu rėmu iš kvadratinio plieninio vamzdžio profilio, su plieninių grotelių tipo (arba lygiavertis) virbų užpildu (identišku savybių kaip atitvėrimo segmentas) standžiai pritvirtintu prie vartelių rėmo (visu perimetru), užpildo kraštai turi būti be atsikišusių dalių, vartelių rėme turi būti integruota spyna su 2 (dviem) nerūdijančio plieno rankenomis, gretimame tvoros statramstyje turi būti įgilinimas spynos „liežuvėliui“, varteliai turi būti 2 vnt. vyrių pritvirtinti prie tvoros statramsčio Projekte numatytoje vietoje, tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje;
- spalvos – pilka RAL 7016 atitinkamo arba lygiavertis (varteliai, tvirtinimo elementai, juosta), natūrali šviesi pilka nerūdijančio plieno (vartelių rankena).
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, mediena, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:




* Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiavertiniai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertiniai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

7.12.12. Dėžė smėliui

- Įrenginys turi būti atidaromos dėžės tipo, be dugno, skirtas talpinti viduje smėlį ir apsaugoti jį

nuo gyvūnų patekimo bei užteršimo pašalinėmis medžiagomis ar parazitais;

- įrenginio konstrukcija turi būti nuo 0,3 iki 0,4 m aukščio, stačiakampio plano, ne mažiau 1,2 x 1,2 m dydžio, su atverčiamu į viršų, išlankstomu dangčiu viršutinėje dalyje;
- dangtis turi būti 2 (dviejų) dalių – su 2 (dviem) dangčio atvartais, kurie juos atvertus ir sulenkus per pusę dviejuose priešinguose dėžės kraštuose suformuotų du tvirtus suolus su atkaltėmis, dangčio paviršius turi būti neslidus;
- visa konstrukcija turi būti pagaminta iš nelakuotų, nedažytų, mažiausiai 20 mm storio kietmedžio lentų sutvirtintų tarpusavyje cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno medvaržčiais ir kampais, atverčiamos dangčio dalys turi būti papildomai sutvirtintos įgilintais varžtais su veržlėmis ir poveržlėmis ir pritvirtintos prie apatinės dėžės dalies cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno vyriais, mažiausiai po 2 vnt. kiekvienai atverčiamai dangčio daliai, medienos paviršius turi būti lygus, glotnus, šlifluotas;
- visos dalys turi būti užapvalintais kampais, be aštrių briaunų, varžtų galvutės turi būti įgilintos medienoje tiek, kad nesukeltų pavojaus užsikabinti ar susižeisti;
- komplekte su dėže smėliui turi būti ne mažiau 0,3 m³ smėlio, ne mažiau 2,3 m² geotekstilės, skirtos įkloti į dėžės vidų prieš supilant smėlį, klojama užlenkiant geotekstilės kraštus į viršų po 15 cm visu perimetru;
- spalvos: natūrali plieno, natūrali kietmedžio gelsvai pilka;
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, mediena, uoliena;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

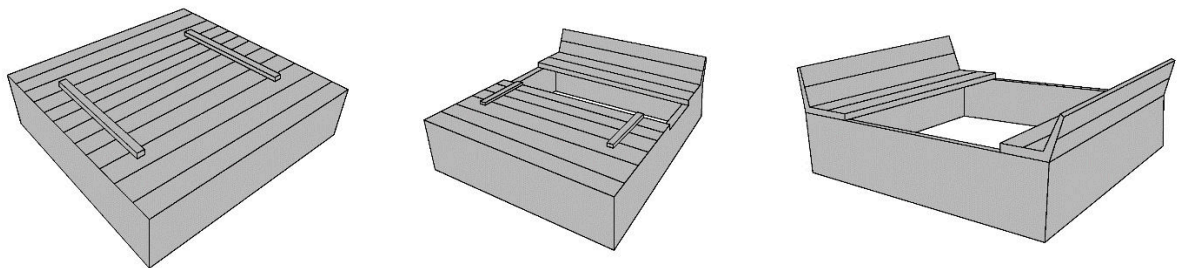


** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

7.12.13. Žymena

- Žymena turi būti 0,40 x 0,29 m dydžio, stačiakampio formos, visais užapvalintais kampais;
- žymenoje turi būti pateikta informacija: žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta, bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, kita reikalinga informacija (pavyzdžiui, aikštelės vietos koordinatės Lietuvos koordinacijų sistemoje LK-94);
- žymenos konstrukciją turi sudaryti 2 (dvi) vienodo dydžio, nuo 6 iki 8 mm storio HPL (aukšto slėgio laminatas (arba lygiavertis)) plokštės, viena plokštė su būti su spalvotu grafiniu informacijos vaizdu, atspariu atmosferos ir UV (ultravioletinių) spindulių poveikiui, temperatūros svyravimui, subraižymui, buitinėms valymo priemonėms, abiejų plokščių

visuose 4 (keturiuose) kampuose turi būti po 1 (vieną) identišškai išdėstytą tvirtinimui skirtą apvalią kiaurymę;

- žymena turi būti horizontalioje padėtyje pritvirtinta ant tvoros atitvėrimo segmento, esančio arčiausiai vartelių, tvirtinama toje vartelių pusėje, kurioje yra rankena, žymenos centras turi būti 0,50 m atstumu nuo tvoros statramsčio, viršutinė kraštinė 0,90 m aukštyje, tvirtinimui turi būti naudojami 4 vnt. varžtų su veržlėmis ir poveržlėmis, visi iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, tvirtinant viena žymenos plokštė pridedama prie tvoros atitvėrimo segmento iš vienos pusės, kita – iš kitos, išlyginama vertikaliai ir horizontaliai, sulygiuojami kraštai ir plokštės tarpusavyje sutvirtinamos varžtais taip, kad būtų užtikrinta stabili žymenos padėtis, žymenos plokštė su informacija turi būti tvoros išorėje (jei tvoros nėra, žymenos plokštė su informacija pritvirtinama ant vieno iš Žaidimų įrenginių);
- spalvos – tamsi pilka RAL 7016 atitikmuo (arba lygiavertis) (plokštės), balta, juoda, ryški žalia „salotų“ CMYK 60-0-100-0 atitikmuo (arba lygiavertis).
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: plastikas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

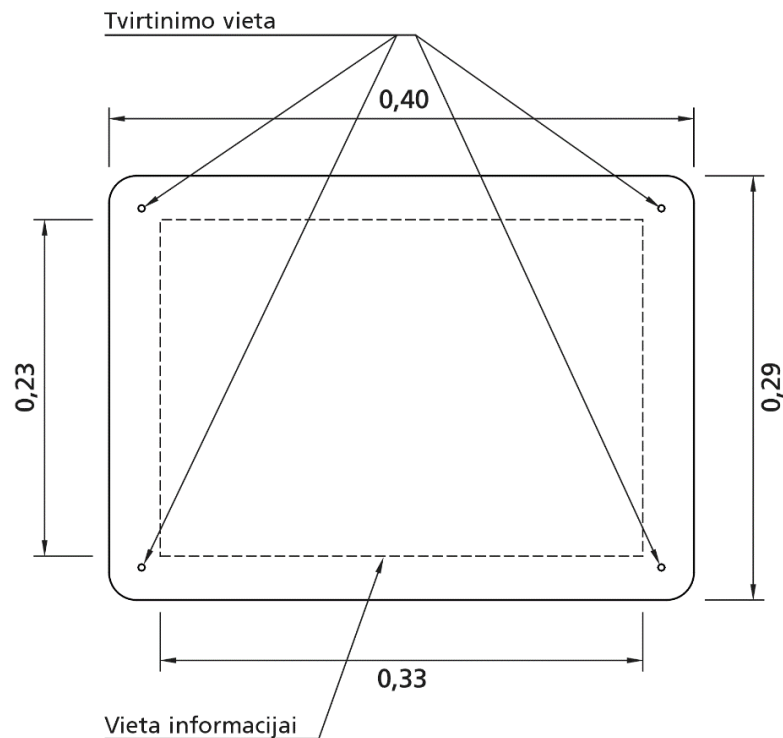



* Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje Techninėje specifikacijoje.

7.12.13.1. Žymena-lipdukas

- Jeigu nėra galimybės pritvirtinti žymenos, tada vaikų žaidimo įrenginiai turi būti pažymėti žymena-lipduku;
- žymena-lipdukas turi būti 0,12 x 0,10 m dydžio, stačiakampio formos, vizualiai atitikti 7.12.13 punkte aprašytą žymeną;
- žymenoje-lipduke turi būti pateikta tokia informacija: žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta, bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui.

7.12.14. Atrama su informaciniais ženklais

- Atrama turi būti 1 (viena) su 2 (dviem) informaciniais ženklais, pritvirtintais vienas po kitu atramos viršuje, tvirtinimo vieta turi būti antroje ženklo pusėje, centre;
- atrama turi būti cinkuoto plieno vamzdžio tipo, d 76 mm, L 3,8 m, padengta milteliniu būdu (arba lygiaverčiu) dažais pilka spalva RAL 7016 arba lygiaverte, viršus turi būti užsandarintas plastikiniu dangteliu, įrengiant atrama vertikalioje padėtyje įtvirtinama grunte įbetonuojant, įrengtos atramos aukštis virš dangos (grunto) paviršiaus turi būti 3 m;
- informacinis ženklas turi būti 0,60 x 0,40 m dydžio, stačiakampio formos, horizontalus, pagamintas iš ne plonesnės kaip 1,5 mm storio cinkuoto plieno skardos, gaminamas išlankstant, su dvigubomis lenkimo (standumo) briaunomis, komplekte turi būti apkabos tvirtinimui prie d 76 mm atramos, grafinė informacija turi būti atspausdinta ant 0,60 x 0,40 m dydžio, specialios, atsparios atmosferos ir UV (ultravioletinių) spindulių poveikiui bei temperatūros svyravimui, baltos spalvos lipnios plastikinės plėvelės ir priklijuota ženklo priekinėje pusėje, visa antra ženklo pusė turi būti padengta dažais pilka spalva RAL 7016 arba lygiaverte;
- ant abiejų ženklų pateikiama grafinė informacija turi būti vienodo dydžio bet skirtingo turinio

atitinkančio šiame punkte pateikiamus vizualinius pavyzdžius, grafinės informacijos spalvos turi būti balta, ryški žalia CMYK 60-0-100-0 (arba lygiavertis), juoda CMYK 60-0-100-100 (arba lygiavertis), raudona CMYK 0-80-100-0 (arba lygiavertis), oranžinė 0-40-85-0 (arba lygiavertis);

- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: metalas, plastikas, guma, betonas;
- vizualiniai pavyzdžiai*:




* Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

7.12.15. Atsitrenkimą švelninanti danga

Hibridinė vejų danga


- Šis dangos tipas prioritetinis įrengiant atsitrenkimą švelninančią dangą visose 1 tipo VŽA, jei nėra reikšmingų indikacijų įrengti kito tipo atsitrenkimą švelninančią dangą;
- hibridinė vejos danga turi būti kombinuota iš natūralios ir dirbtinės plastikinės vejos (šios techninės specifikacijos 8 punkte pateikti specialūs reikalavimai įrengimo darbams);
- kai hibridinė vejos danga įrengiama kaip atsitrenkimą švelninanti danga, jos konstrukcija turi būti įvertinta bandymais, atliktais pagal EN 1177 (arba lygiavertis), ir turėti atitiktį LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) patvirtinantį dokumentą (šios techninės specifikacijos 8 punkte pateikti dangos konstrukcijos variantai ir reikalavimai jų įrengimui);
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: plastikas, dirvožemis, substratas, žolių sėklos;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

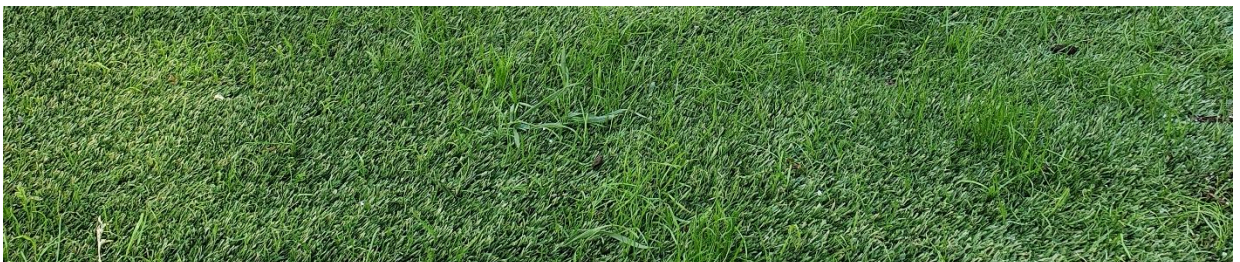

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

Gumos danga

- Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių;
- dangos spalva turi būti vientisa žalia, kaip RAL 6002 atitikmuo (arba lygiavertis), taip pat gali būti žalia spalva sudaryta iš kelių atspalvių, kurie sudaro neabejotiną žalios spalvos vizualinį įspūdį kaip RAL 6002 atitikmuo (arba lygiavertis);
- įrengimui turi būti naudojamos tik specialios medžiagos, pagamintos pramoniniu būdu ir sertifikuotos (EPDM (arba lygiavertis) ir SBR (arba lygiavertis) gumos granulės surištos tarpusavyje poliuretano rišikliu), įrengimo technologinis procesas turi būti vykdomas tiksliai pagal gamintojo nurodymus, instrukcijas ir specifikacijas, konstrukcija turi būti įvertinta bandymais, atliktais pagal EN 1177 (arba lygiavertis), ir turėti atitiktį LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) patvirtinantį dokumentą (šios techninės specifikacijos 8 punkte pateikti dangos konstrukcijos variantai įrengimui ir reikalavimai jų įrengimui);
- plotas, kuriame įrengiama gumos danga, turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo (arba lygiavertis);
- medžiagos ir jų savybės pagal šios techninės specifikacijos 7.9. punkto ir 2 lentelės reikalavimus: guma, plastikas, uoliena;
- vizualiniai pavyzdžiai*:

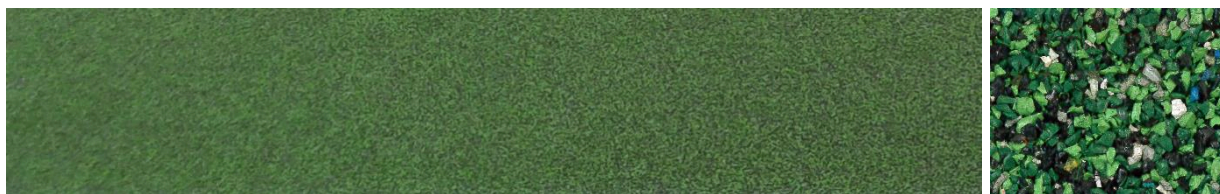

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

8. Specialieji reikalavimai dangos įrengimui 1 tipo VŽA

8.1. Danga turi būti įrengiama vadovaujantis Projektu: dangos įrengimo darbai vykdomi Projekto brėžiniuose ir schemose nurodytose vietose, danga įrengiama nurodyto dydžio ir formos plote, dangos tipas ir konstrukcija turi atitikti Projekto sprendinius.

8.2. Dangos įrengimo darbų metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti.

8.3. 1 tipo VŽA gali būti įrengiama šių tipų danga: hibridinė vejų danga (iš dirbtinės žolės kilimo, specialaus pakloto ir dirvožemio arba substrato su žolės sėklomis), gumos danga (iš vientisos lietus gumos).

8.4. Visų tipų danga turi būti įrengta taip, kad joje nesikaupytų vanduo, dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai tipiniu atveju turi būti 0,4–2,0 % ribose, įrengiamos dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinio grunto ar pėsčiųjų takų lygiu – negali būti jokių slenksčių ar perkritimų.

8.5. Vienoje 1 tipo VŽA gali būti įrengiama vieno tipo danga arba gali būti įrengiama kelių skirtingų tipų ir skirtingų konstrukcijų danga.

8.6. Atsitrenkimą švelninanti danga 1 tipo VŽA turi būti įrengiama tiksliai pagal gamintojo nurodymus bei specifikacijas, kad atitiktų LST EN 1176-1:2018 (arba lygiavertis) ir LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus.

8.7. Projekte nurodytose zonose turi būti įrengta danga, pritaikyta neįgalųjų specialiesiems poreikiams – neįgaliajam turi būti užtikrinta galimybė patekti į 1 tipo VŽA teritoriją, neturi būti lygio skirtumo tarp aikštelės dangos ir už aikštelės ribų esančios dangos ties įėjimu (įėjimais).

8.8. Reikalavimai hibridinės vejų dangos įrengimui:

8.8.1. Hibridinė vejų danga turi būti įrengiama kombinuota iš natūralios vejų ir plastikinės vejų – specialiai pagaminto dirbtinės žolės kilimo, kuris labai patvarus dilimui. Dirbtinės žolės kilimas turi būti pagamintas kaip natūraliai žolei sutvirtinti skirtas armavimo tinklas-korys su akutėmis, ne mažiau kaip 25% hibridinės vejų plote turi praaugti natūrali žolė ir po 1–2 metų turi susiformuoti natūralios ir sintetinės vejų hibridinė (mišri) danga. Dirbtinės žolės kilimo atsparumas turi būti ne mažiau 70N, plastikinių žolės stiebelių aukštis ne mažiau kaip 18 mm, spalva turi būti kuo panašesnė į natūralios vejų žalią spalvą.

8.8.2. Hibridinė vejų danga įrengiama ant esamos vejų pagrindo darbus atliekant tokia seka:

- 1) dangos įrengimo plote žemės paviršius išlyginamas nesujudinus grunto, t. y. nuimami tik vertikalios iškilę žemės paviršiaus nelygumai, įdubimai lyginami užpilant juos dirvožemiu arba substratu ir sutankinant volu vejai lyginti;
- 2) paklojamas dirbtinės žolės kilimas – kilimo juostų gabalai klojami vienas šalia kito nepaliekant tarpų, kilimo juostų kryptis turi būti vienoda pagal dirbtinės žolės stiebelių prisitvirtinimo kryptį (kad galutinis vaizdas neatrodytų juostuotas);
- 3) žolės kilimo juostų gabalai sutvirtinami tarpusavyje plastikiniu siūlu ir pritvirtinami prie grunto biodegraduojančiais ekologiškais plastikiniais kuoliukais-vinimis;
- 4) žolės kilimo kraštinė ties gretima danga turi būti įrengiama priklausomai nuo gretimos dangos tipo – ties gumos danga turi būti įlieta į šią dangą, ties natūralios vejų danga turi būti įleista po velėna, ties biria danga turi būti įleista po birios dangos konstrukcija;
- 5) į dirbtinės žolės kilimo azūro ertmės užpilamas dirvožemis arba substratas su įmaišytu žolių sėklų mišiniu.

8.8.3. Atvejais, kai hibridinė vejų danga įrengiama kaip atsitrenkimą švelninanti danga, po ja turi būti įrengtas (priklausomai nuo didžiausio laisvojo kritimo aukščio atsitrenkimo zonoje) specialus paklotas iš putplasčio polietileno (arba lygiavertis) (toliau – PE paklotas). Paklojus PE paklotą į jo ertmės supilamas dirvožemis arba substratas su įmaišytu žolės sėklų mišiniu.

8.8.4. Hibridinės vejų, įrengiamos kaip atsitrenkimą švelninančios dangos, konstrukcijos variantai:

- 1) esant didžiausiam laisvojo kritimo aukščiui iki 600 mm turi būti įrengiama kritimo iš iki 600 mm aukščio apsaugos nuo smūgio standartų LST EN 1176-1:2018 (arba lygiavertis) ir LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus atitinkanti dangos konstrukcija;
- 2) esant didžiausiam laisvojo kritimo aukščiui 600–1600 mm turi būti įrengiama kritimo iš 600–1600 mm aukščio apsaugos nuo smūgio standartų LST EN 1176-1:2018 (arba lygiavertis) ir LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus atitinkanti dangos konstrukcija;
- 3) esant didžiausiam laisvojo kritimo aukščiui 1601–2700 mm turi būti įrengiama kritimo iš 1601–2700 mm aukščio apsaugos nuo smūgio standartų LST EN 1176-1:2018 (arba lygiavertis) ir LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus atitinkanti dangos konstrukcija.

8.9. Reikalavimai gumos dangos įrengimui:

8.9.1. Gumos danga 1 tipo VŽA turi būti vientisa, išliejama tiesiog įrengimo vietoje ir privalo būti tokios konstrukcijos, kokia nurodyta Projekte.

8.9.2. Gumos danga kaip atsitrenkimą švelninanti danga turi būti įrengiama pagal specialią technologiją, kurios technologinis procesas įrengimo metu turi būti vykdomas tiksliai pagal gamintojo nurodymus, instrukcijas ir specifikacijas.

8.9.3. Gumos danga turi būti įvertinta bandymais, atliktais pagal EN 1177 (arba lygiavertis), ir turėti atitiktį LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) patvirtinantį dokumentą.

8.9.4. Plotas gumos dangai įrengti turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo (arba lygiavertis).

8.9.5. Gumos dangos liejimo procese EPDM (arba lygiavertis) ir SBR (arba lygiavertis) gumos granulės surišamos tarpusavyje poliuretano rišikliu ir taip suformuojamas vientisas gumos sluoksnis, kurio storis turi būti įrengtas tiksliai toks, koks nurodytas gumos dangos gamintojo kaip būtinas esant tam tikram laisvojo kritimo aukščiui (šios techninės specifikacijos 1 pavyzdys iliustruoja, kokia gali būti įrengiama gumos dangos konstrukcija, kai turi būti užtikrintas 40 mm storio gumos sluoksnis).

8.9.6. Tipiniu atveju gumos danga turi būti įrengiama (liejama) ant iš anksto parengto lygaus pagrindo iš kelių sluoksnių:

- 1) 10–20 mm storio sluoksnio iš sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų,
- 2) 150 mm storio sluoksnio iš 0–56 mm frakcijos sutankintos dolomito skaldos,
- 3) 300 mm storio sluoksnio iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio.

8.9.7. Gumos dangos viršutinis EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis nepriklausomai nuo kritimo aukščio turi būti ne mažesnis kaip 10 mm storio.

1 pavyzdys


40 mm gylio vientisos lietos gumos danga (liejamas vietoje):

10 mm storio EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos vientisos lietos gumos sluoksnis, žalios RAL 6002 spalvos atitikmuo arba lygiavertis,

30 mm storio SBR juodos gumos vientisos liejamos 1-3,5 mm granulių frakcijos.

10–20 mm storio sluoksnis iš sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų

150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos dolomito skaldos

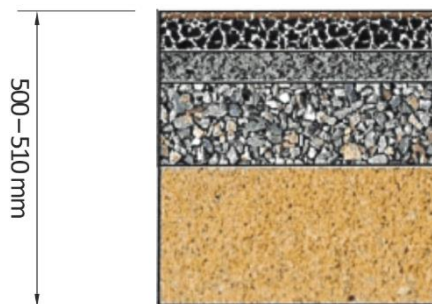

9. Specialieji reikalavimai 1 tipo VŽA priežiūros Paslaugoms

9.1. 1 tipo VŽA Paslaugos apima Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei šios techninės specifikacijos reikalavimais.

9.2. 1 tipo VŽA Paslaugas gali teikti tik juridiniai asmenys turintys vaikų žaidimų aikštelės savininko (perkančiosios organizacijos) paskyrimą (įgaliojimą).

9.3. Vykdam 1 tipo VŽA Paslaugas atliekamos šie veiksmai:

9.3.1. keičiamas smėlis smėlio dėžėse – pakeičiamas naujai supilant į kiekvieną dėžę ne mažiau kaip $0,3 \text{ m}^3$ smėlio kiekvieną pavasarį iki gegužės mėn. 15 d. ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis, smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių;

9.3.2. atliekamas užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

9.3.3. valomas gumos dangos paviršius – kiekvieną pavasarį ir pagal neplanuotai atsiradusias reikmes, valymo metodas privalo atitikti gumos dangos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas;

9.3.4. šalinami grafičiai nuo Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos paviršiaus – kiekvieną pavasarį ir pagal neplanuotai atsiradusias reikmes;

9.3.5. pjaunama žolė – kasmet nuo balandžio mėn. 1 d. iki spalio mėn. 21 d. tiek kartų, kiek būtina užtikrinti žolės aukštį ne didesnį kaip 4 cm. Atliekant žolės pjovimo darbus neturi būti pažeista aikštelės danga, todėl pjaunant žolę virš hibridinės vejos dangos privaloma naudoti žoliapjovę su ratukais, su reguliuojamu (fiksuojamu) žolės pjovimo aukščiu, su nupjautos žolės surinktuvu ir su talpykla, į kurią surenkama nupjauta žolė;

9.3.6. užtikrinama Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos techninė priežiūra ir kontrolė:

9.3.6.1. ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę nuvykstama į kiekvieną 1 tipo VŽA ir atliekama jos apžiūra, kurios metu įvertinama rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai) ir, esant poreikiui, atliekama smulkių tvirtinimų ar apsauginių dangtelių/elementų, varžtų priveržimo ar jų keitimo veiksmai;

9.3.6.2. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius nuvykstama į kiekvieną 1 tipo VŽA ir atliekamas įvertinimas, kurio metu tikrinamas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių dalių) ir konstrukcinis vientisumas, esant poreikiui atliekama: priveržiamų ar kitaip pritvirtintų įrenginių elementų suveržimas ar pakeitimas, judančių elementų/detalių sutepimas ar pakeitimas, grandinių pritvirtinimas ar pakeitimas, nusileidimo vamzdžių patikrinimas, laiptelių ir rampų stabilumo patikrinimas ar tvirtinimas, įtvirtintų grunte elementų stabilumo patikrinimas ar sutvirtinimas, dėžės smėliui tvirtumo patikrinimas ar tvirtinimas, esant poreikiui kitų tvirtinimo elementų keitimas, deformuotų dalių ištiesinimas, šiukšliadėžės dangčio pritvirtinimas ar

ištiesinimas ar pakeitimas, žymenos patikrinimas ir pakeitimas nauja tais atvejais, kai yra užfiksuotas žymenos dingimo faktas arba sugadinimo faktas (dėl vandalizmo ar kitų veiksnių);

9.3.6.3. nepavykus nedelsiant pašalinti galinčių kelti grėsmę saugai defektų, nustatytų atliekant vaikų žaidimų įrenginių ir (ar) dangos vertinimą, užtikrinama, kad tokia įranga nebūtų naudojama – ji turi būti blokuojama arba pašalinama;

9.3.6.4. Tiekėjas ne vėliau kaip iki vaikų žaidimų aikštelių priežiūros paslaugų teikimo pradžios privalo sukurti internetinę duomenų apskaitos ir valdymo sistemą, kurioje privalomai registruotų visus Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos ir jų vietos priežiūros veiksmus ir remonto darbus (nurodant datą, aikštelės adresą, suteiktą paslaugą, asmens suteikusio paslaugą vardą ir pavardę), suteikiant prieigą prie jos perkančiosios organizacijos atsakingiems specialistams.

9.3.6.5. Tiekėjas privalo pašalinti smulkius įrenginių gedimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo gedimo užfiksavimo internetinėje duomenų apskaitos ir valdymo sistemoje, gyventojų skundo ar kitos apie gedimus pateiktos informacijos gavimo dienos.

9.4. Visi naujai pakeisti Žaidimų įrenginių ir Kitos įrangos elementai turi būti originalūs, pateikti gamintojo arba lygiaverčiai, naujai pakeista žymena turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus.

10. Specialieji reikalavimai Tiekėjui

10.1. Tiekėjas privalo užtikrinti:

10.1.1. Prekių, Darbų ir Paslaugų kokybę ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų, standartų, reglamentų, taisyklių, kitų normatyvinių aktų reikalavimams, Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei šios techninės specifikacijos reikalavimams;

10.1.2. Darbų atitiktį Projekto sprendiniams ir Žaidimų įrenginių bei Kitos įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktiems nurodymams įrangos įrengimui ir eksploatavimui;

10.1.3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir norminių aktų nustatytų darbdavio pareigų vykdymą Darbų metu, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, Darbų saugą ir tinkamą darbo priemonių techninę priežiūrą, tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Darbų vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus;

10.1.4. Darbų teisingą seką ir tinkamą Darbus atliekančių asmenų kvalifikaciją;

10.1.5. Darbų vietos ribų tinkamą pažymėjimą gerai pastebimais ženklais ir aptvėrimą iki įrengimo Darbų pradžios ir vykdant įrengimo Darbus;

10.1.6. Darbų metu atsiradusių statybinių atliekų perdavimą tokias atliekas tvarkančiai įmonei pagal sudarytą sutartį;

10.1.7. tinkamą apsaugą visiems Žaidimų įrenginių bei Kitos įrangos konstrukcijos elementų paviršiams, kurie gali būti pažeisti;

10.1.8. galimybę netrukdomiems patekti į Darbų vietą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei perkančiosios organizacijos ir Projekto rengėjo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti dokumentus, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus, ištaisyti trūkumus, kurie bus nustatyti patikrinimų metu;

10.1.9. atliktų Darbų trūkumų ištaisymą garantiniu laikotarpiu pagal defektinį aktą per akte nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis.

11. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

12. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo laisvos formos deklaracija, kurioje gamintojas isipareigoja vienodomis sąlygomis visiems tiekėjams, kurie ateityje dalyvaus perkančiosios organizacijos vykdomuose vaikų žaidimų aikštelių priežiūros pirkimuose parduoti reikalingus elementus ar kitas detales šiuo pirkimu įrengtoms vaikų žaidimų aikštelėms.

Sutarties 3 priedas

TVIRTINU: _____
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
20__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMUI

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Vilnius

1. Tiekėjas: _____
2. Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Vadovaujantis sudarytos sutarties sąlygomis, prašome įrengti vaikų žaidimo aikšteles:

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo vieta (adresas)	
Tipas	
Apimtis	
Elementai	

Įrengimo pradžia	
Įrengimo pabaiga	
Kita informacija (pastabos)	

Užsakovas:

Tiekėjas:

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Gintautas Runovičius

20__ -....-....

PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

20_ m. _____ mėn. ____ d. Nr. _____

Vilnius

Surašė komisija, paskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo 20_ m. _____ mėn. ____ d. įsakymu Nr. ____.

Komisijos pirmininkas:

Nariai:

Komisija apžiūrėjo įrengtas naujas vaikų žaidimo aikšteles _____ seniūnijos teritorijoje ir nustatė, kad vaikų žaidimų aikštelės įrengtos tinkamai ir jas galima eksploatuoti:

<i>Adresas</i>	<i>Apimtis</i>	<i>Tipas</i>	<i>Elementai</i>	<i>Pastabos</i>

Komisija:

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ PRIEŽIŪROS AKTAS

pagal 20_ -....-.... sutartį Nr. _____

20_ m. _____ mėn. ____ d. Nr. _____

Vilnius

Aikštelės tipas	Adresas	Smulkūs gedimai/patikros	Pavogti ar remontuoti įrenginiai ir (ar) jų elementai (pagal užsakymą)

Užsakovas:

Tiekėjas:
