


I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

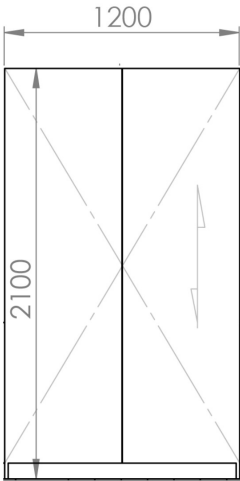
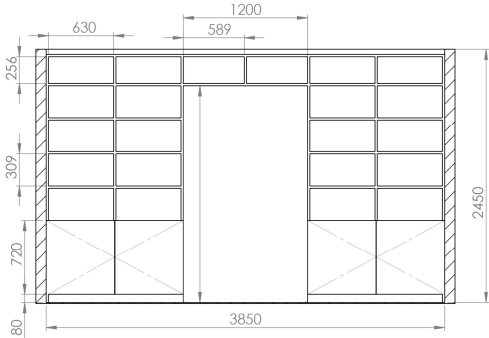
BIURO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

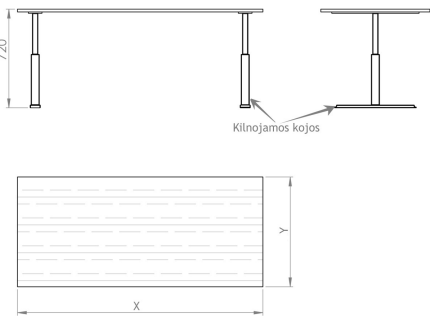
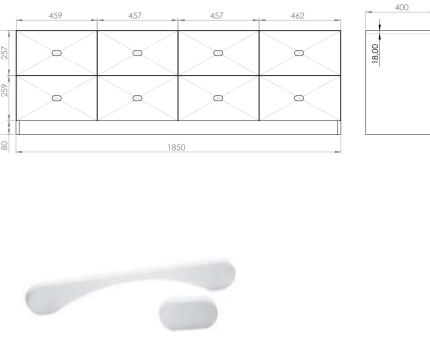
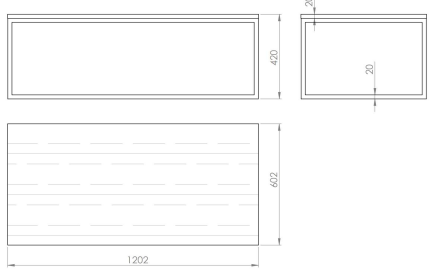
I. Bendrieji reikalavimai gaminamiems baldams:

1. Baldų matmenims taikoma ± 100 mm paklaida.
2. Spalvos derinamos su Perkančiąja organizacija, privaloma atsižvelgti į nuotraukose pateiktus spalvų derinius.
3. Prieš baldų gamybą privaloma atvykti į vietą ir patikrinti patalpų matmenis.
4. Tiekėjas turi pasiūlyti baldus, kurie yra pagaminti iš Techninės specifikacijos II dalyje nurodytų medžiagų, arba lygiaverčių, bet ne prastesnės kokybės medžiagų.
5. Siūlomi baldai turi būti vieningo stiliaus.
6. Visi siūlomi baldai turi atitikti bendruosius saugos reikalavimus.
7. Reikalavimai medžiagoms:
 - 7.1. Naudojamos LMDP plokštės turi būti kokybiškos. Atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
 - 7.1.1. Lenkimo stiprumas pagal EN 310 turėtų būti ne mažesnis negu 11Mpa
 - 7.1.2. Lenkimo standumas (Tamprumo modulis) pagal EN 310 turėtų būti ne mažesnis negu 1600MPa
 - 7.1.3. Atsparumas tempimui (vidinis sukibimas) pagal EN 319 turėtų būti ne mažesnis negu 0,35Mpa
 - 7.1.4. Išskiriamas formaldehido kiekis pagal EN 120 Klasės E1 (<8mg/100g krosnyje džiovintos plokštės).
 - 7.1.5. Taip pat plokštė turėtų turėti darniąją techninę specifikaciją EN13986:2004.
 8. LMDP turėtų būti gaminama laikantis sąžiningų medienos naudojimo sąlygų:
 - 8.1. Nepalaikant nelegalaus miškų kirtimo;
 - 8.2. Mediena turėtų būti kertama nepažeidžiant tradicinių ar žmonių teisių;
 - 8.3. Nenaudojama nykstančios medienos rūšys;
 - 8.4. Nenaudojama genetiškai modifikuota arba kitaip neetiškai nukirstą mediena.
 9. Pagamintų baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis **kaip 5 metai**. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
 10. Pagamintiems baldams turi būti suteikiama ne mažesnė **nei 2 metų garantija**.



II. Tiekėjas turi pagaminti ir nurodytose patalpose sumontuoti žemiau pateiktus techninius aprašymus atitinkančius baldus:

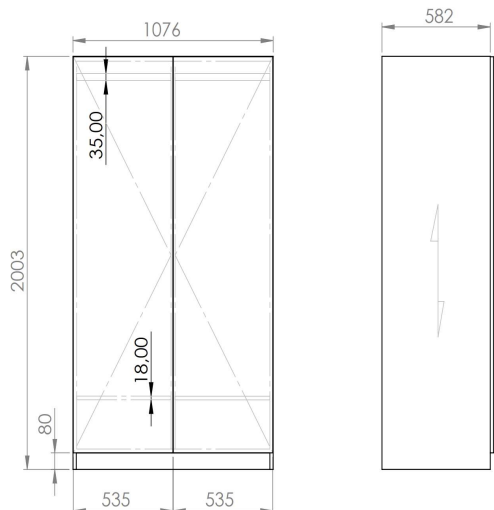
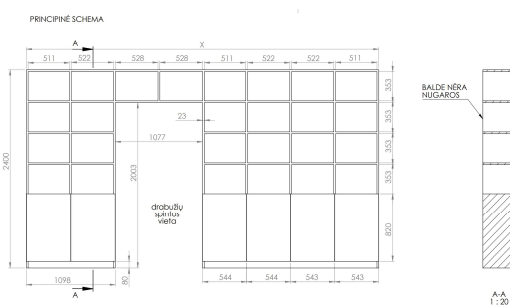
Nr.	Patalpos Nr.	Aprašymas		Mato vienetas	Kiekis
Pirmas aukštas					
	1-32	Darbo kabinetas:			

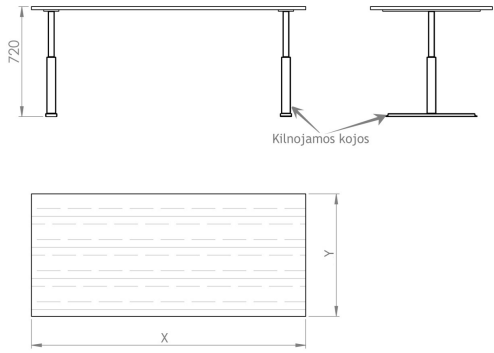
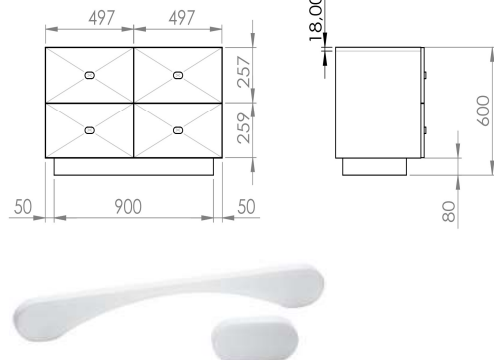
1	1-32	Spinta rūbams. Gabaritiniai matmenys: 2100*x1200*x600*mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Cromuot+B20i rūbų kabinimo vamzdžiai ir po vieną kilnojama lentyną. Perskyra per vidurį. Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Kiekvienoje spintoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	 A-A 1 : 30	vnt.	1
2	1-32	Knygų lentyna. Gabaritiniai matmenys: 2450*3850*400*mm Gaminama iš LMDP kronospan 22mm 0162 PE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasada i pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	 A-A 1 : 30	vnt.	1

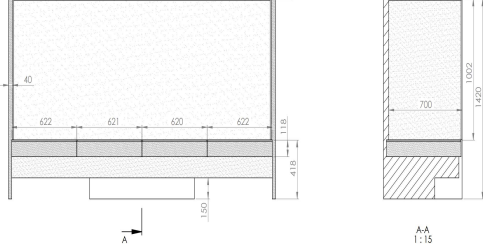
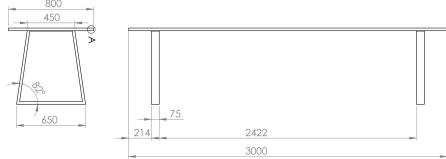
3	1-32	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1600*x(Y)800*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360(arba alternatyvaus HPL tekstūra). Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
4	1-32	Komoda 8 stalčių. Gabaritai: 1850*x600*x400*mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
	1-140	Poilsio kambarys (1 aukšte)			
5	1-140	Kavos staliukas. Gabaritiniai matmenys: 1200*x600*x420*mm Metalinės kojos dažytos milteliniu būdu pagal parinktą RAL. Stalviršis iš ąžuolo imitacijos LMDP 18mm (Siūloma Kronospan K360		vnt.	1

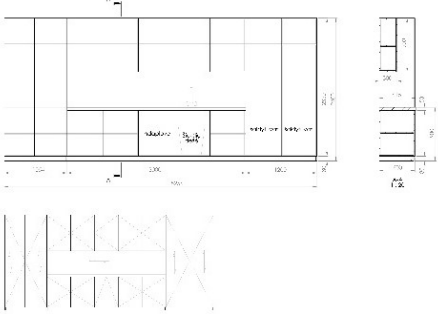
		Vintage Harbour oak arba alternatyvios tekstūros plokštė) Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
6	1-140	Spinta. Gabaritiniai matmenys: 4000*x2100*x400*mm Gamina iš pilkos LMDP Kronospan Graphite grey 0162PE 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Fasado briaunos 2mm storio. Vidiniai korpusai briaunuojami 0,6mm briauna storio. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		kompl.	1
7	1-140	Sofa. Gabaritiniai matmenys: 3450*x5000*x3750*mm Sofa gaminama pagal užsakymą iš eko odos arba panašaus atitiktens lengvai valomo ir atsparaus. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		kompl.	1
8	1-140	Virtuvė. Gabaritiniai matmenys: 4400*650*2100(H)*mm Ąžuolo imitacijos LMDP fasadai 18mm (Siūloma Kronospan K360 Vintage Harbour oak arba alternatyvi plokštė). Stalviršis terazzo imitacija 40mm storio.		kompl.	1

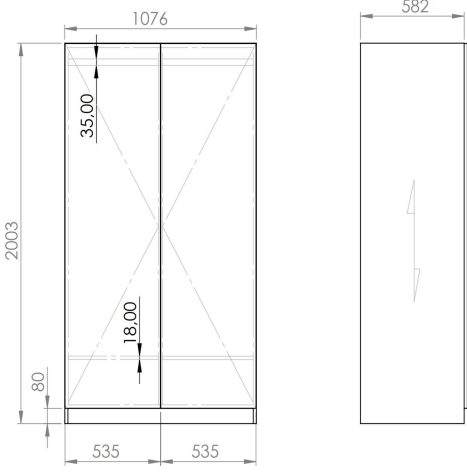
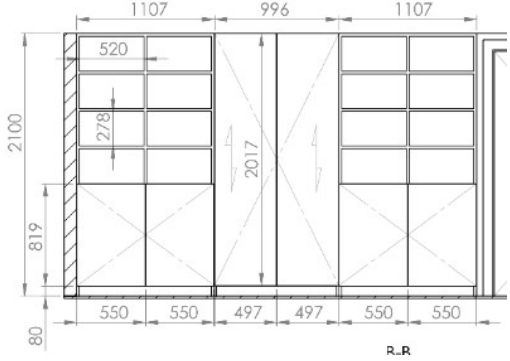
		Vidinis korpusas pilka LMDP 18mm storio. Fasado briaunos 2mm storio. Vidiniai korpusai briaunuojami 0,6mm briauna storio. Su buitine technika. Buitinė technika: Šaldytuvas, dviejų skylių kaitlentė, maišytuvas, kriauklė, indaplovė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
9	1-140	Virtuvės sala. Gabaritiniai matmenys: 900(H)*x900*x3227*mm Ažuolo imitacijos LMDP fasadai 18mm (Siūloma Kronospan K360 Vintage Harbour oak arba analogiškos tektūros plokštė). Stalviršis terazzo imitacija 40mm storio. Vidinis korpusas pilka LMDP 18mm storio. . Fasado briaunos 2mm storio. Vidiniai korpusai briaunuojami 0,6mm briauna storio. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	 The drawing shows a kitchen island with a top view and a side view. The top view is a rectangle with overall dimensions of 3227 mm by 900 mm. It features a central section with a width of 900 mm and a depth of 300 mm. The side view shows a height of 900 mm and a depth of 300 mm. Various smaller dimensions like 627, 756, 40, and 100 are indicated for specific parts of the island.	vnt.	1
10	1-140	Rūbų pakabos. Gabaritiniai matmenys: 200(H)*x20*x2350/1100*mm Dažytas mdf pagal RAL su metaliniai kabliukais rūbams. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	 The drawing shows a side view of a coat rack. It has a total length of 2350/1100 mm and a height of 200 mm. The thickness of the board is 20 mm. The drawing shows several horizontal bars for hanging coats.	kompl.	1
Antras aukštas					

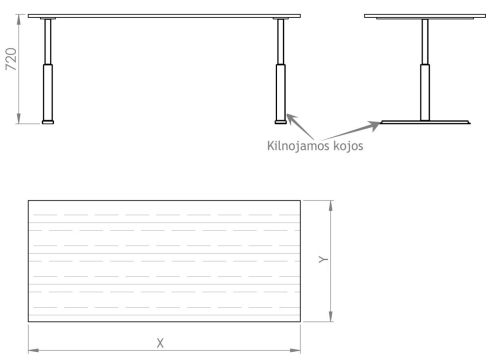
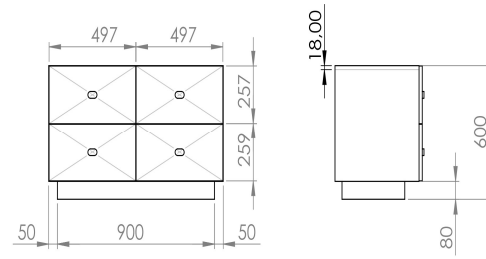
	2-29, 2-27, 2-26, 2-25, 2-23, 2-22, 2-21, 2-05, 2-04	Darbo kabinetas:			
11	2-29, 2-27, 2-26, 2-25, 2-23, 2-22, 2-21, 2-05, 2-04	Spinta rūbams. Gabaritiniai matmenys: 2000(H)*x600*x1100*mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio. Cromuot+B20i rūbų kabinimo vamzdžiai ir po vieną kilnojama lentyną. Perskyra per vidurį. Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Kiekvienoje spintoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	8
12	2-29, 2-27, 2-26, 2-25, 2-23, 2-22, 2-21, 2-05, 2-04	Knygų lentyna. Gabaritiniai matmenys: 2400(H)*x400*x(X)5100*mm (prie pateikto brėžinio reikia skaičiuoti dvi papildomas sekcijas) Gaminama iš LMDP kronospan 22mm 0162 PE(arba nalogiškos tekstūros plokštė) ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasada pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali		vnt.	8

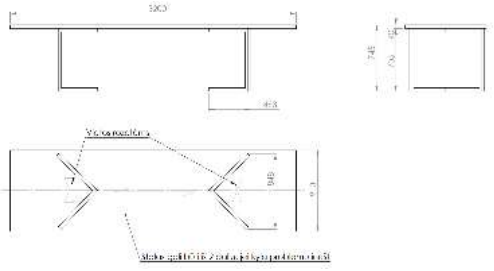
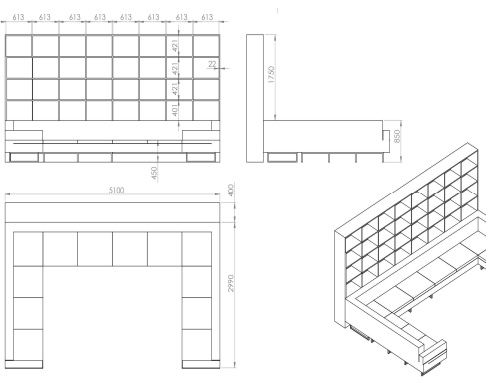
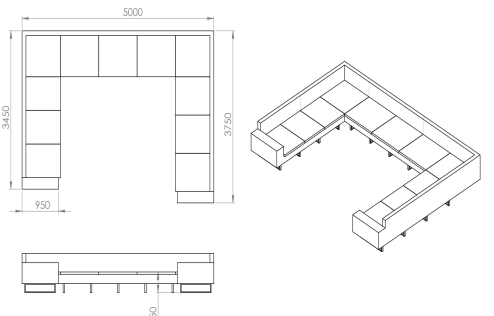
		skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
13	2-29, 2-27, 2-26, 2-25, 2-23, 2-22, 2-21, 2-05, 2-04	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1490*x(Y)650*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360(arba alternatyvaus HPL tekstūra). Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatorium. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	20
14	2-29, 2-27, 2-26, 2-25, 2-23, 2-22, 2-21, 2-05, 2-04	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400*mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės (arba analogiško tekstūros plokštė). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	20

	2-03	Virtuvė:			
15	2-03	Minkštasuolis Pagal spec užsakymą. Gabaritiniai matmenys: 1420*(H)x750*x2560*mm Audinys derinamas prie dabartinio grimerinių naujų minkštų baldų. Aai valomas, Martindale>100 000. Wyzenbeek 100 000cycles. Pilling 4/5. Seam Slippage WARP 2mm. Seam Slippage WEFT 2mm. Color fastness: Light 4/5; Color fastness: Rubbing Wet 4; Color fastness: Rubbing Dry 4. Minkštasuolio šonai ir nugara iš vidinės pusės apsiūti bent 3cm porolonu. Sėdimosios pagalvės iš to paties audinio. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
16	2-03	Valgomojo stalas (masyvo stalviršis+kojos). Gabaritiniai matmenys: 3000*x800*x720*mm Klijuoto ažuolo masyvo stalviršis (bent 25mm storio) lakuotas stalviršiniu laku ir beicuotas atitinkamai virtuvės spalvai. Metalinės kojos dažytos milteliniu būdu. Gaminama pagal pateiktą brėžinį. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją		vnt.	1

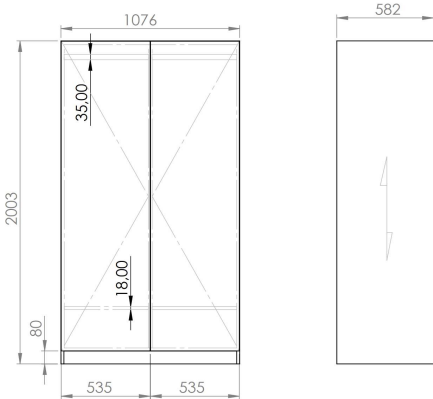
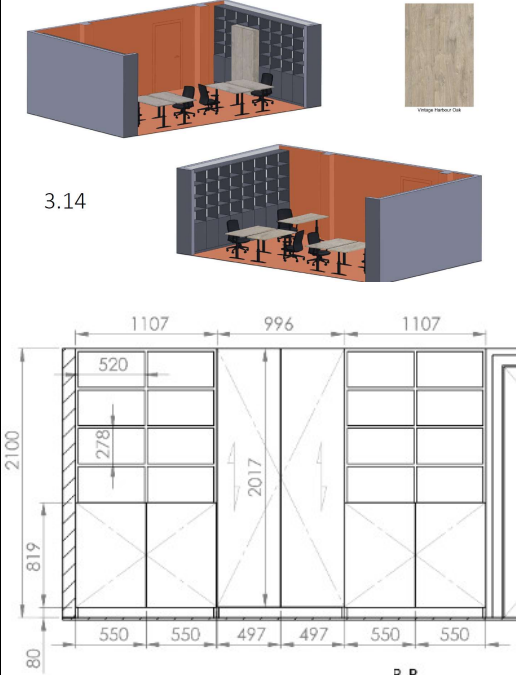
		organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.			
17	2-03	Virtuvė. Gabaritiniai matmenys: 5256*x650*x2400*(H)mm LMDP Kronospan K360 fasadai 18mm storio arba alternatyvi. 2mm storio briauna. Nematomos korpuso detalėm galima naudoti 6299AM, Kronospan Cobalt Grey arba analogiška plokštė. Briauna neplonesnė nei 0,6mm. Kaina teikiama be virtuvės įrangos ir kitų priedų. tik korpusai ir stalviršis. Stalviršis Kronospan K095 SU Light Terrazzo Marble arba analogiška stalviršinė plokštė ne plonesnė nei 40mm. Sienelė ties stalviršiu iš tos pačios spalvos/paviršiaus tekstūros gaminama iš HPL arba alternatyvios medžiagos. Su įmontuojama buitine technika: maišytuvas, kriauklė, indaplovė, šaldytuvas, dviejų skylių kaitlentė, mikrobangų krosnelė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
Trečias aukštas					
	3-02, 3-03, 3-12, 3-13, 3-14	Darbo kabinetas:			
18	3-02, 3-03, 3-12, 3-13, 3-14	Spinta rūbams. Gabaritiniai matmenys: 2000*(H)x1100*x600*mm		vnt.	5

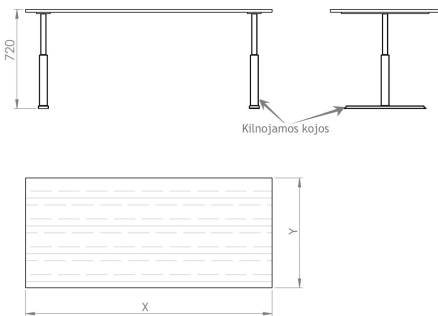
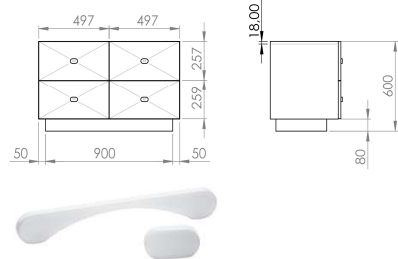
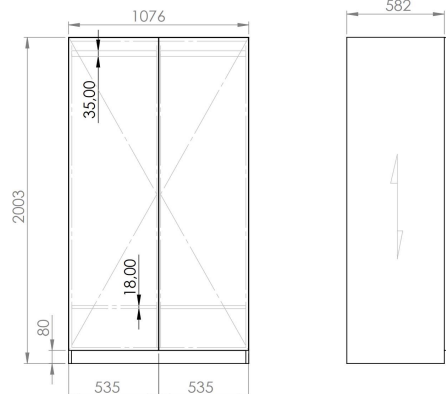
		Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW(arba analogiškos tekstūros plokštė) 18mm storio. Cromuot+B20i rūbų kabinimo vamzdžiai ir po vieną kilnojamą lentyną. Perskyra per vidurį. Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Kiekvienoje spintoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
19	3-02, 3-03, 3-12, 3-13, 3-14	Knygų lentyna. Gabaritiniai matmenys: 2400(H)*x400*x(X)5100*mm (prie pateikto brėžinio reikia skaičiuoti dvi papildomas sekcijas) Gaminama iš LMDP kronospan 22mm 0162 PE(arba nalogiškos tekstūros plokštė) ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasada pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	5

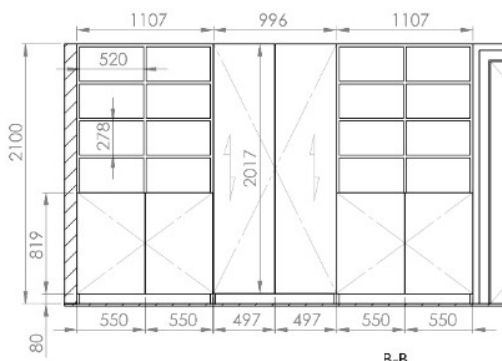


20	3-02, 3-03, 3-12, 3-13, 3-14	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1490x(Y)650x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360 arba analogiškos tekstūros plokštė. Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	12
21	3-02, 3-03, 3-12, 3-13, 3-14	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400* Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės arba analogiškos tekstūros plokštė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	12
	3-01	Posėdžių kambarys:			
22	3-01	Stalas. Gabaritiniai matmenys: 3200*x910*x750*(H)mm Padouk stalviršis lukštu dengtas stalviršis, alejuotas arba lakuotas stalviršiniu matiniu laku (0%-5% blizgumo) 40mm storio. Miltelinio būdu dažyto juodo		vnt.	1

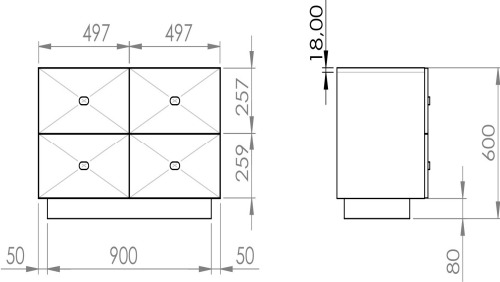
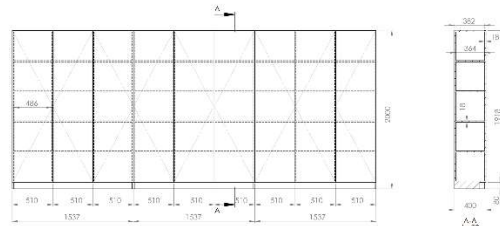
		metalo kojos (40x40mm kvadratinis vamzdis). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.			
23	3-01	Lentyna už minkštasuolio. Gabaritiniai matmenys: 5100*mmx2600*mmx400*mm. Gaminama iš ne plonesnės nei 22mm storio faneruotos ąžuolo plokštės. Tvirtinimai nematomi. Apdaila: juoda dažydvė (lieka medžio tekstūra). Be nugaros! Pro lentyną matosi raudona siena. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
24	3-01	Sofa. Gabaritiniai matmenys: 3750*x5100*x3750*mm. Sofa gaminama pagal užsakymą iš audinio arba panašaus atitiktens lengvai valomo ir atsparaus. Audinys derinamas prie dabartinio grimerinių naujų minkštų baldų. Aai valomas, Martindale>100 000. Wyzenbeek 100 000cycles. Pilling 4/5. Seam Slippage WARP 2mm. Seam Slippage WEFT 2mm. Color fastness: Light 4/5; Color fa Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.			

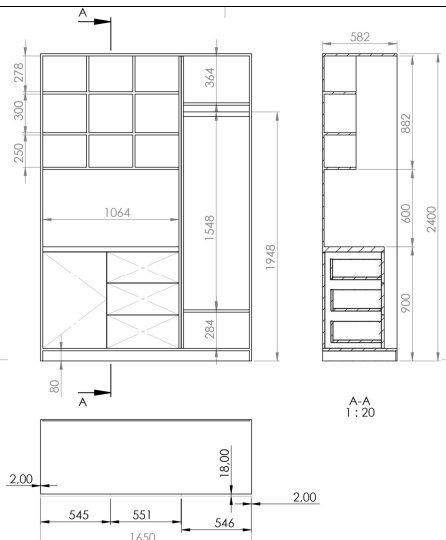
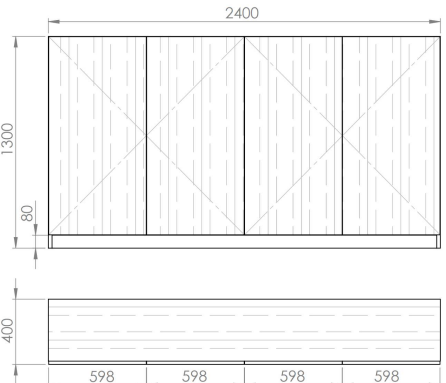
25	3-01	Spinta. Gabaritiniai matmenys: 4000*x2600*x600*mm Matomos fasadinės dalys ir virtuvės dalis gaminama iš ąžuolo faneruotės (18mm storio) dengta juoda dažyve. Kitos nematomos korpuso dalys gaminamos iš kronospan LMDP 18mm 190PE arba atitinkamos medžiagos. Stalviršis 40mm storio. LED apšvietimas nuo stalviršio iki spintos viršaus iš kiekvieno virtuvės dalies šono. Žalvario cokolis. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
26	3-01	Komodos. Gabaritiniai matmenys: 1370*x400*x900*mm ir 1230*x400*x900*mm Žalvarinis cokolis. Ne plonesni negu 22mm storio fasadai lukštuoti ąžuolo lukštu ant MDF ir dengti juoda dažyve, frezuoti pagal numatytą raštą. Matomos komodų vietos pagamintos iš juodai dažyve dengtos lukštuotos ąžuolo plokštės. Vidus juodos spalvos LMDP. Viduje po dvi kilnojamias lentynas į vieną durelių skyrių. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		kompl.	1
Ketvirtas aukštas					
	4-01, 4-02, 4-03, 4-04	Darbo kabinetas (buhalterija):			

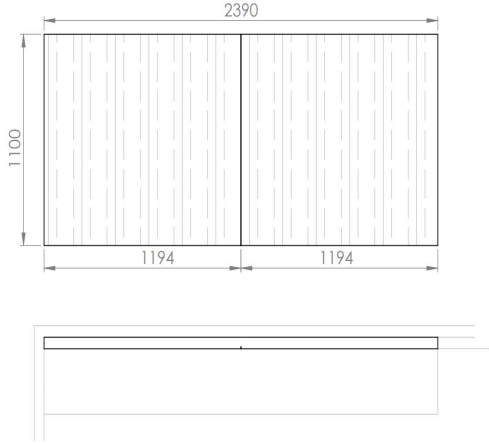
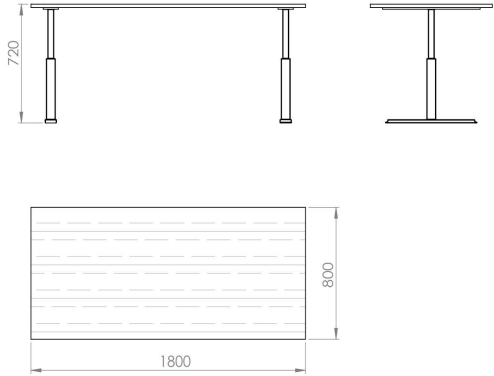
27	4-01, 4-02, 4-03, 4-04	Spinta rūbams. Gabaritiniai matmenys: 2000*(H)x1100*x600*mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW(arba analogiškos tekstūros plokštė) 18mm storio. Cromuot+B20i rūbų kabinimo vamzdžiai ir po vieną kilnojama lentyną. Perskyra per vidurį. Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Kiekvienoje spintoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4
28	4-01, 4-02, 4-03, 4-04	Knygų lentyna. Gabaritiniai matmenys: 2400(H)*x400*x(X)5100*mm (prie pateikto brėžinio reikia skaičiuoti dvi papildomas sekcijas) Gaminama iš LMDP kronospan 22mm 0162 PE(arba analogiškos tekstūros plokštė) ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasada pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	 3.14	vnt.	4

29	4-01, 4-02, 4-03, 4-04	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1800*x(Y)800*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360 arba analogiškos tekstūros plokštė. Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	6
30	4-01, 4-02, 4-03, 4-04	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400* mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės arba analogiškos tekstūros plokštė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	6
31	4-106, 4-52, 4-54, 4-55,	Spinta rūbams. Gabaritiniai matmenys: 2000*(H)x1100*x600*mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW(arba analogiškos tekstūros plokštė) 18mm storio. Cromuot+B20i rūbų kabinimo vamzdžiai ir po vieną kilnojamą lentyną. Perskyra per vidurį. Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Kiekvienoje spintoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų		vnt.	4

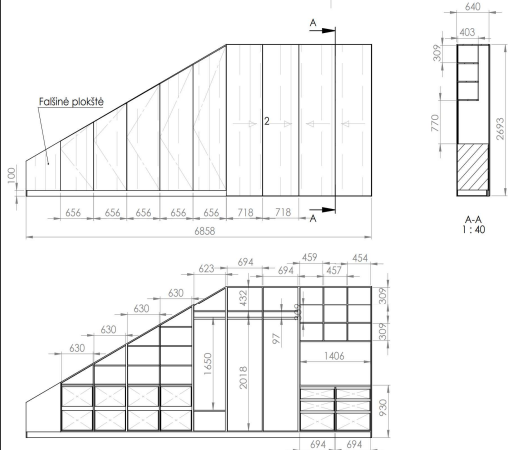
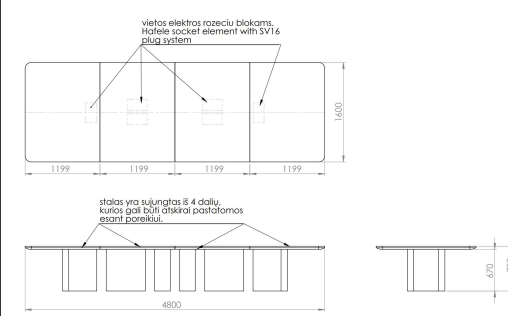
		kompensuojami grindų nelygumai. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
32	4-106, 4-52, 4-54, 4-55,	Knygų lentyna. Gabaritiniai matmenys: 2vnt.x1107*(H)x2100*x400*m m Gaminama iš LMDP kronospan 22mm 0162 PE ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasada pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	  3.14 	vnt.	4
33	4-106, 4-52, 4-54, 4-55,	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1490*x(Y)650*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360 arba analogiškos tekstūros plokštė. Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja	 	vnt.	8

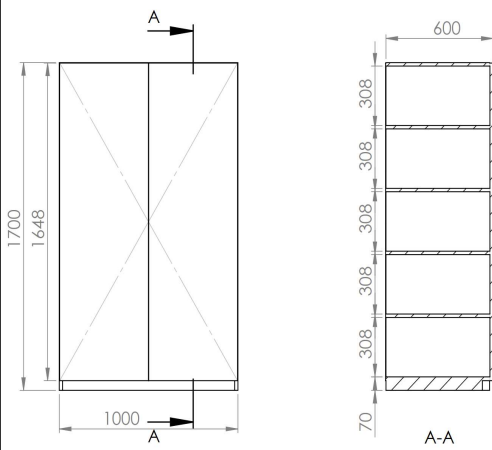
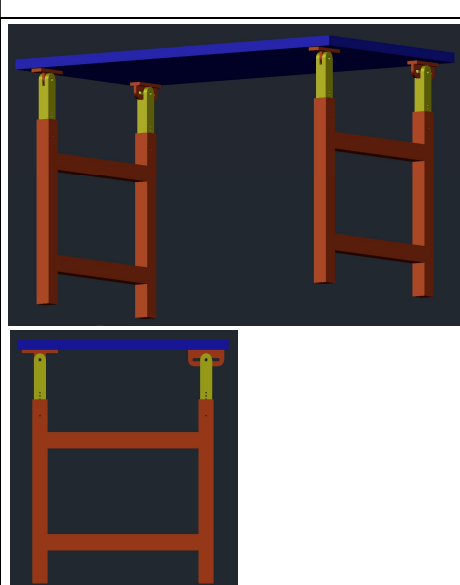
		organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.			
34	4-106, 4-52, 4-54, 4-55,	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400* mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės arba analogiškos tekstūros plokštė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	8
35	4-106	Spinta palei sieną Gabaritiniai matmenys: 4620*x2000*x400* mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės arba analogiškos tekstūros plokštė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Vadovų kabinetas			

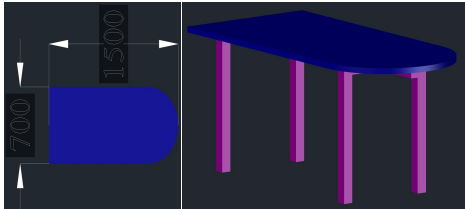
36	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Vadovų spinta su padouk ir veidrodžiu. Gabaritiniai matmenys: 2400*x1650*x600*mm. Veidrodis dedasi ties stalviršiu 1064x600. Numatomi 3 stalčiai. 3 durys padengtos padouk lukštu (spintos vidus pilnai uždaromas). Žalvarinis plintusas apačioje. Viduje spintos formuojama mini virtuvėlė su lentynomis viršuje. Už trečių durų numatoma kabinamų rūbų spinta. Dedamas LED Vertikaliai nuo stalviršio į viršų iš abiejų pusių. Vidinės detalės padouk alyvuota plokštė ne plonesnė nei 18mm. Gaminama atskiromis dalimis, surenkama vietoje. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4
37	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Spinta 1300mm aukščio. Gabaritiniai matmenys: 1300*x2400*x400*mm Ažuolo beicuotos faneruotės 18mm storio fasada. Žalvario plintusu. Gabaritiniai matmenys 2400x400x1300. Su kilnojamomis lentynomis viduje stalčių. Vidinės nematomos dalys gali būti gaminamos iš KRONOSPAN LMDP 18mm 190PE arba atitinkamas. Gaminama atskiromis dalimis surenkama vietoje. Minimalistinės žalvarinės rankenėlės. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4

38	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Panelis iš padouk virš lentynos. Gabaritiniai matmenys: 1100*x2400*x18*mm Panelis dalijamas į dvi dalis. Lukštuojama padouk lukštu ir tepama alyva (pagal bendrų teatro erdvių pavyzdį). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4
39	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Panelis prie sienos. Gabaritiniai matmenys: 2400*x3450*x18*mm Panelis dalijamas į tris dalis. Lukštuojama padouk lukštu ir tepama alyva (pagal bendrų teatro erdvių pavyzdį). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4
40	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1800*x(Y)800*x(H)620-1290*mm Stalviršis Padouk lukštu dengta plokštė ne plonesnis nei 25mm. Stalviršis alyvuojamas arba lakuojamas matiniu stalviršiniu laku. Kilnojamos kojos TEK01 (arba panaši alternatyva). Bendras gabaritas stalviršio 1800x800mm. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4

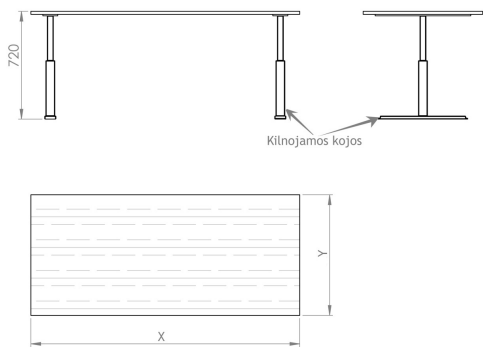
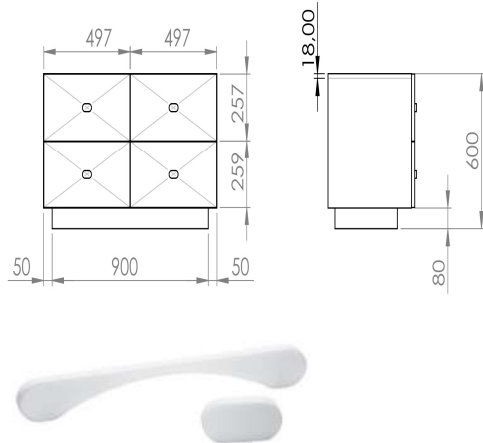

41	4-105, 4-51, 4-53, 4-56	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400* mm Žalvarinės rankenėlės. Korpusas ir fasadai gaminami iš ąžuolo lukštuotos plokštės 18mm storio, juodas beicas, žalvarinis plintusas. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	4
	4-58	Posėdžių kambarys 4 aukšte:			
42	4-58	Frezuota komoda su žalvariniu plintusu. Gabaritiniai matmenys: 2700*x400*x715*mm Frezuoti komodos fasadai gaminami iš lukštuotos MDF. Dengiama dažyve. Matomos komodos dalys gaminamos iš dažyve dengtos ąžuolo LMDP. Fasadai atidaromi. Viduje kilnojamos lentynos. Nematomos korpuso dalys gaminamos iš kronospan LMDP 18mm 190PE arba atitinkamas. Įdedamos kojelės dėl lengvesnio baldo išstatymo. Baldas surenkamas vietoje, dėl sudėtingo įnešimo ir siaurų koridorių. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.	Juodo MDF lukštuoti ąžuolu fasadai	vnt.	1

43	4-58	Posėdžių spinta. Gabaritiniai matmenys: 6900*x650*x2693*mm Posėdžių spinta iš ąžuolo faneruotės, su žalvariniu plintusu. Fasada dengti juoda dažyve. Nematomos vietos pagamintos iš Kronospan LMDP 18mm 190PE arba atitinkamos. LED apšvietimas vertikaliai iš šonų ties virtuvės dalim (nuo stalviršio iki viršaus). Stumdomų durų sistema su prasikeičiančiomis durimis, ties kabinimu ir virtuve. 4mm storio veidrodis tiek virtuvės dalimi (nuo stalviršio iki lentynų). Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
44	4-58	Posėdžių stalas. Gabaritiniai matmenys: 4200*x1600*x720*mm 4,2m ilgio. Iš 4 dalių. Su galimybe išskirti į atskirus furšeto baldus ir vėl surinkti į vieną. Su vietoms rozetėms. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	1
KITI					
		LNDT Naujosios salės operatorinės baldai			

45	Spinta. Gabaritiniai matmenys: 1000*x1700*x600*mm Gaminama iš vienspalvės tamsios LMDP. Su kilnojamomis lentynomis viduje. Viskas gaminama iš 18mm storio plokštės. Atidaroma nuo rankenėlės. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
46	Dirbtinės odos sofa. Aukštis:850* mm Plotis:1360* mm Gylis:860* mm (paveikslėlis, tik orientacinis, realus daiktas gali atrodyti kitaip) Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
47	Reguliuojamo kampo stalai. Gabaritiniai matmenys: Plotis 1300*mm x gylis 700*mm x aukštis 720*mm. Stalai su LMDP tamsiu stalviršiu. Metalinės kojos dažytos miltelinio būdu. Gaminamos iš dviejų dalių viena į kitą susimaunančių (taip reguliuojamas skirtingų dalių aukštis ir kampas). Taip pat prie kieno kojos ir stalviršio tvirtinimo yra po slankų šarnyrą. Paveikslėlis rodo stalo sandara ne detaliu spalvas Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja		vnt.	6

		organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.			
48		Sala Gabaritiniai matmenys: Plotis 1500*mm x gylis 700*mmx aukštis 720*mm Stalai su LMDP tamsiu stalviršiu. Metalinės kojos dažytos miltelinio būdu. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	8
49		Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1200*x(Y)600*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL tamsus arba analogiškos tekstūros plokštė. Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
50		Kabykla		vnt.	2

51		Veidrodis su pašvietimu. Gabaritiniai matmenys: 1000x850x80mm, Dažytas mdf 18mm, LED 3000k turi būti erdvinis apšvietimo elementas, du rozečių blokai, Medžio imitacijos LMDP 18mm, paprastas veidrodis, veidrodis turi būti išimamas ir keičiamas. LED apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas jungikliu ant pagrindinio korpuso. Veidrodžio modulis įjungiamas į sieninę rozetę 220V. Gaminio spalva derinama su užsakovu. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	24
52		Aktorių stalas modulinis. Gabaritiniai matmenys: 1000x500x750H, Kojos iš metalinio vamzdžio, dažyta milteliniu būdu. Stalas su 2 stalčiais. Stalčiaus fasadas 110H. Naudojamas 4mm grūdintas stiklas. Stalas iš 18mm LMDP medžio imitacijos. Su PVC briauna ne plonesnės nei 1mm. Stalčiai su kokybiškais, guoliniais bėgeliais. Projektuojama atsižvelgiant į darbo ergonomikos standartus. Atidarymas nuo push mechanizmas. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su perkančiąja organizacija. Gamybiniais brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	24
53		Veidrodis Gabaritiniai matmenys: 1200x40x2200H. Paprastas 4mm storio veidrodis. Briaunos poliruotos. Veidrodis įrėmintas 40mm storio rėmelio iš dažyto MDF 18mm storio. Būtina galimybė žmogui matyti save visu ūgiu. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąja		vnt.	10

		organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.			
54	drabužių sandėlis	Stalas (kilnojamos kojos). Gabaritiniai matmenys: (X)1490*x(Y)650*x(H)620-1290*mm Stalo stalviršis iš ne plonesnis nei 25mm plokštės paklijuotos 0,8mm HPL kronospan Vintage harbour oak k360 arba analogiškos tekstūros plokštė. Briaunuota ne plonesne nei 2mm PVC briauna analogiškos spalvos parinktai plokštei. Reguliuojamo aukščio kojos su sinchronizatoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
55	drabužių sandėlis	Komoda 4 stalčių. Gabaritiniai matmenys: 1000*x600*x400* mm Su juodom rankenėlėm. Korpusas ir fasadai gaminami iš Front White 0101PE 18mm plokštės arba analogiškos tekstūros plokštė. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	2
56		Akustinė sienelė. Gabaritiniai matmenys: sienelių storis 32mm, Aukštis 600/530 (bendras matmuo/aukštis virš stalviršio), Plotis, mm - 1600. Serija APP "Acoustic panel Premium" tvirtinamų prie stalo		vnt.	34

		pertvarų. Galimi audiniai Poliesterio/Vilnos. Gaminio spalva derinama su užsakovu. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniam brėžiniams persimatuoti vietoje.			
57		Akustinė sienelė. Gabaritiniai matmenys: sienelių storis 32mm, Aukštis 600/530 (bendras matmuo/aukštis virš stalviršio), Plotai, mm - 1800. Serija APP "Acoustic panel Premium" tvirtinamų prie stalo pertvarų. Galimi audiniai Poliesterio/Vilnos. Gaminio spalva derinama su užsakovu. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniam brėžiniams persimatuoti vietoje.		vnt.	6