

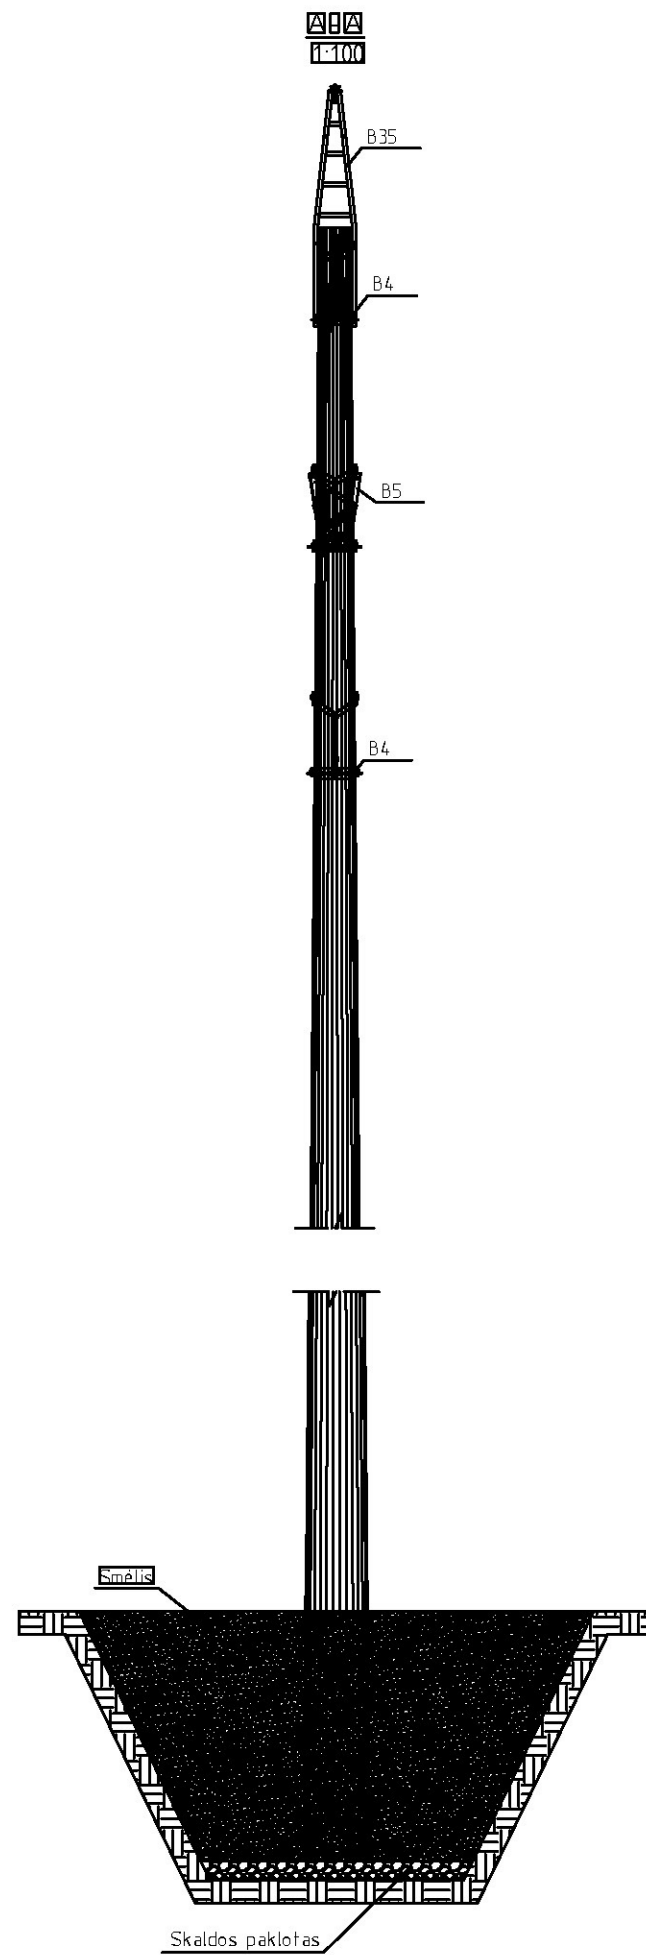


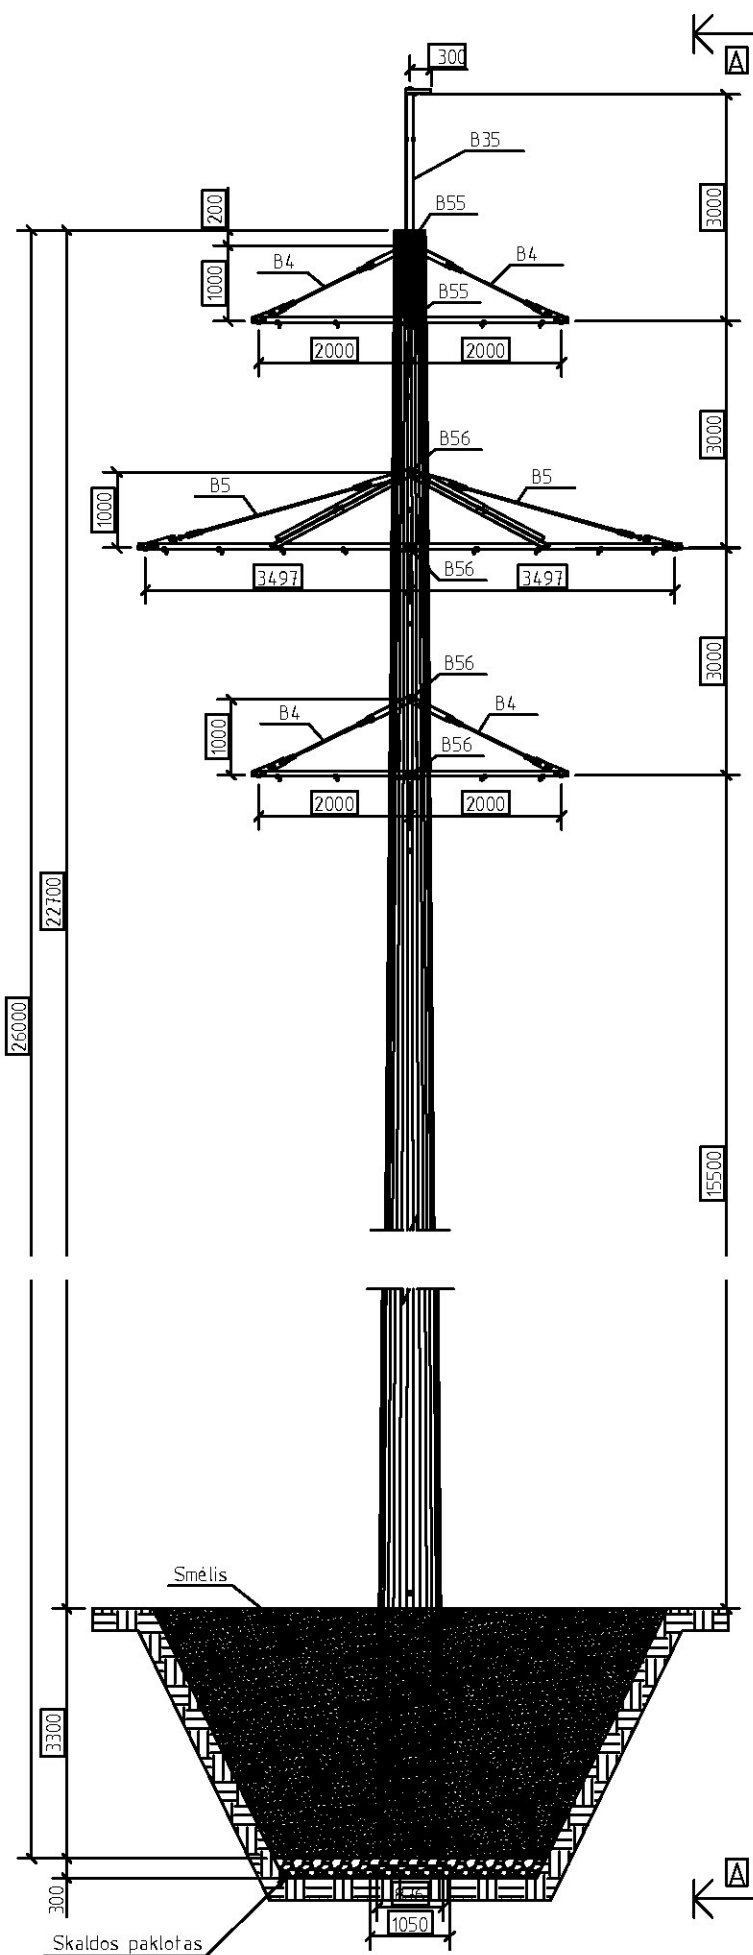


Atrama T.GB110-8					
Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt	Masė, kg		Pastabos
			vieneto	visų	
B4	Metalo konstrukcija	4	42,0	168,0	
B5	Metalo konstrukcija	2	109,0	218,0	
B35	Metalo konstrukcija	1	72,0	72,0	
B55	Specialūs varžtai	2	3,0	6,00	
B56	Specialūs varžtai	4	4,0	16,0	
B32	Metalo konstrukcija	1	6,6	6,6	Komplektuojama papildomai
Montavimo varžtai				26,0	
Suvirinimo varžtai				4,0	
Viso				516,60	510,0 be B32 konstrukcijos


Metalo k-jā B4 M 1:20

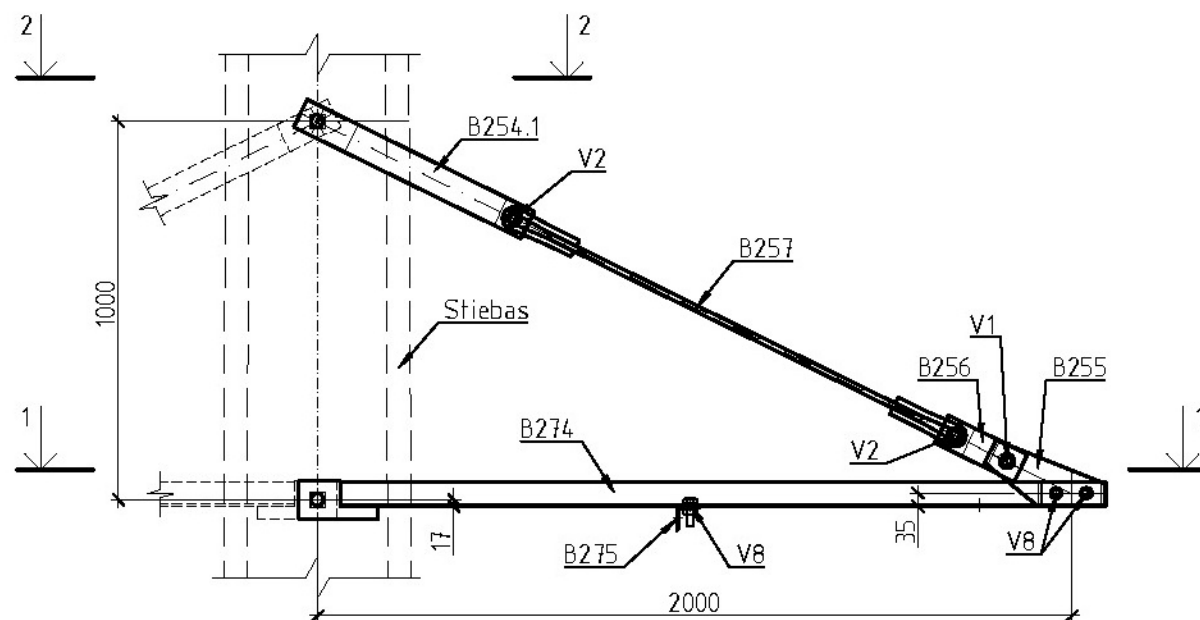

1-1 M 1:20

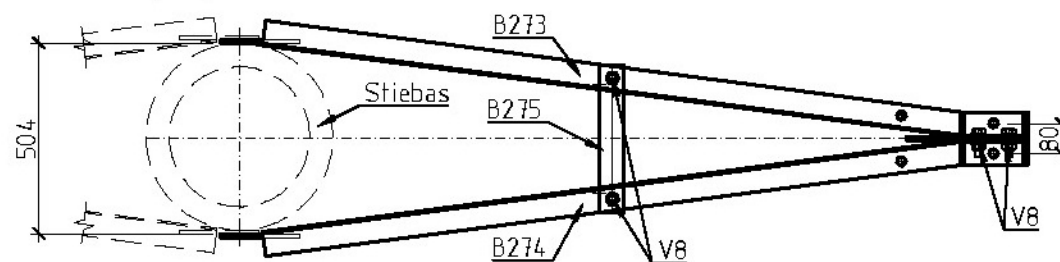


2-2 M 1:20

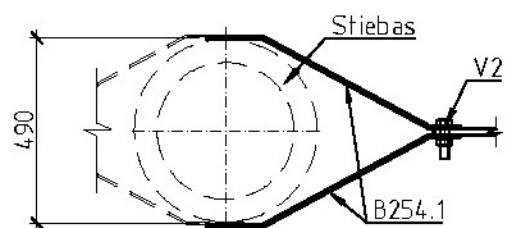


Tvīrtinimo elementu žiniaraštis

Tvirtinimo elementų žiniaraštis						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			vnt	vieneto	visų	
V1	Varžtų komplektas V1		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M24x80	1			8 8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M24	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 24	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 24	1			200 HV
V2	Varžtų komplektas V2		2			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M24x90	1			8 8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M24	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 24	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 24	1			200 HV
V8	Varžtų komplektas V8		4			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M20x60	1			8 8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M20	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 20	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 20	1			200 HV


Metalo k-ja B273 M 1:10
Metalo k-ja B274 (veidrodiška B273)

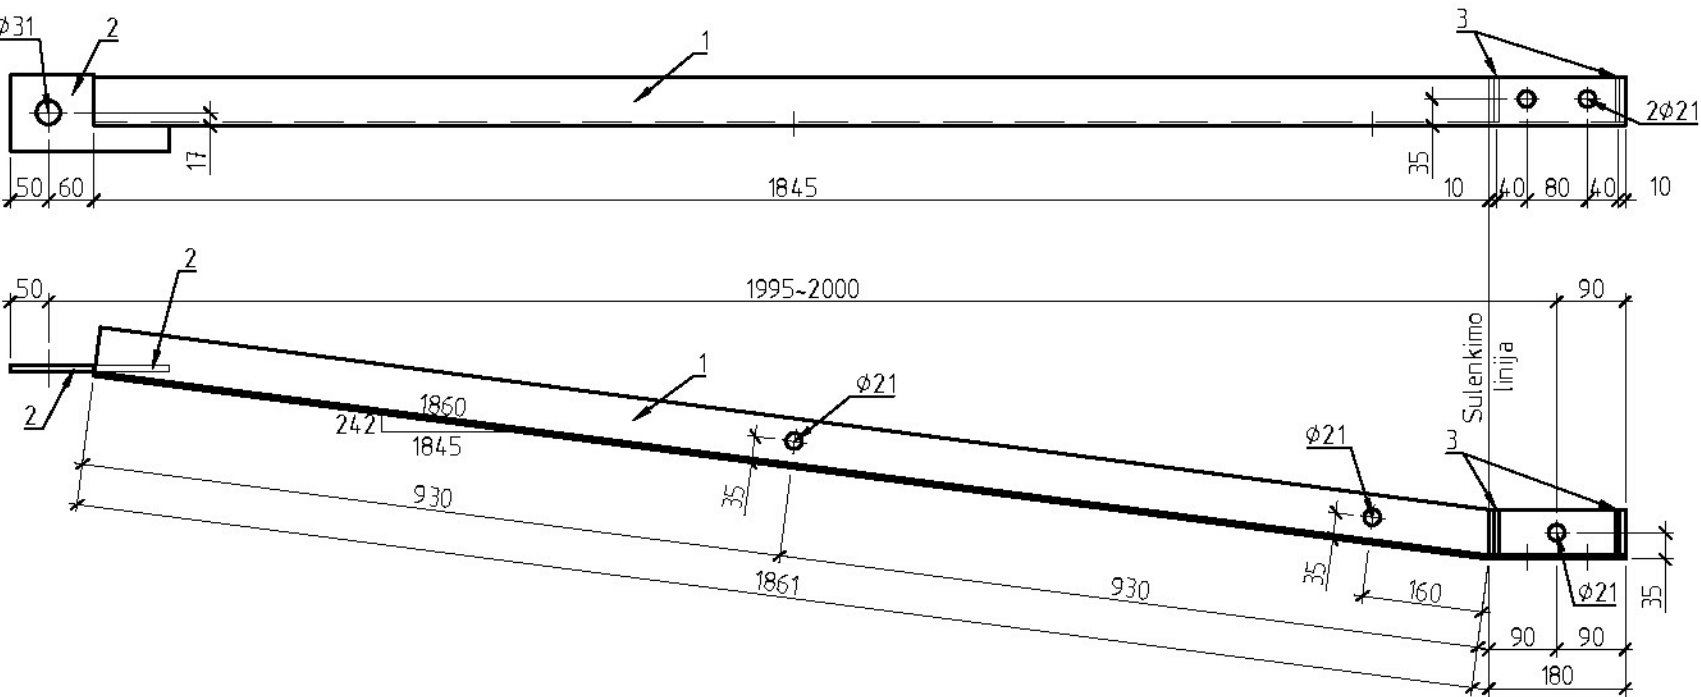


Poz.2 M 1:10



Poz.3 M 1:10




B275 M 1:10

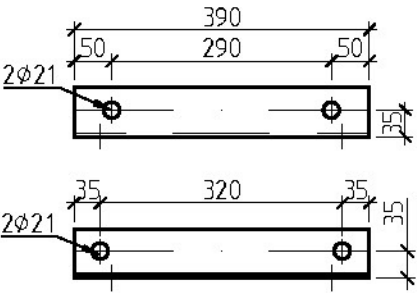


Medžiagų žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm		vieneto	visų	
		Metalo k-ja B273(B274)				12,3	
1	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	2041	1	10,1	10,1	S355J2
2	LST EN 10025-2:2005	PL 100x10	210	1	1,6	1,6	-//-
3	LST EN 10025-2:2005	PL 55x5	55	2	0,1	0,3	-//-
		Suvirinimo siūlės				0,24	
		Metalo k-ja B275				1,9	
	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	340	1	1,9	1,9	S355J2

Nurodymai:
1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.


B254.1 M 1:10

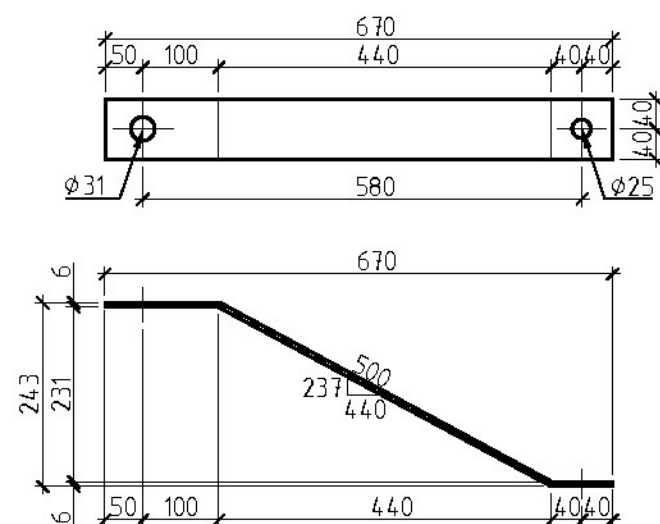


B255 M 1:10

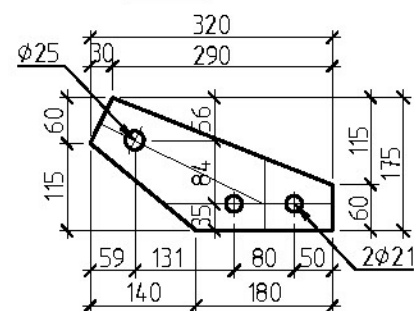


B256 M 1:10



B257 M 1:10

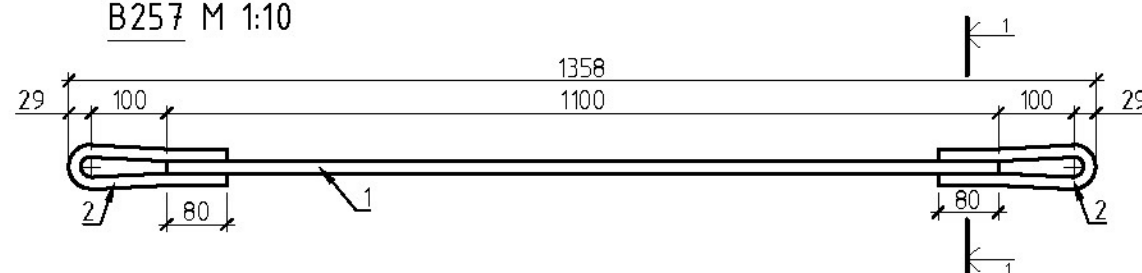

Poz.2 M 1:10






Medžiagų žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm		vieneto	visų	
		Metalo k-ja B254.1				2,8	
	LST EN 10025-2:2005	PL 80x6	730	1	2,8	2,8	S355J2
		Metalo k-ja B255				4,4	
	LST EN 10025-2:2005	PL 175x10	320	1	4,4	4,4	S355J2
		Metalo k-ja B256				0,9	
	LST EN 10025-2:2005	PL 80x6	234	1	0,9	0,9	S355J2
		Metalo k-ja B257				3,2	
1	LST EN 10025-2	D 16	1100	1	1,7	1,7	S355J2
2	LST EN 10025-2	D 16	430	2	0,7	1,4	-//-
		Suvirinimo siūlės				0,1	

Nurodymai:

1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.








1-1



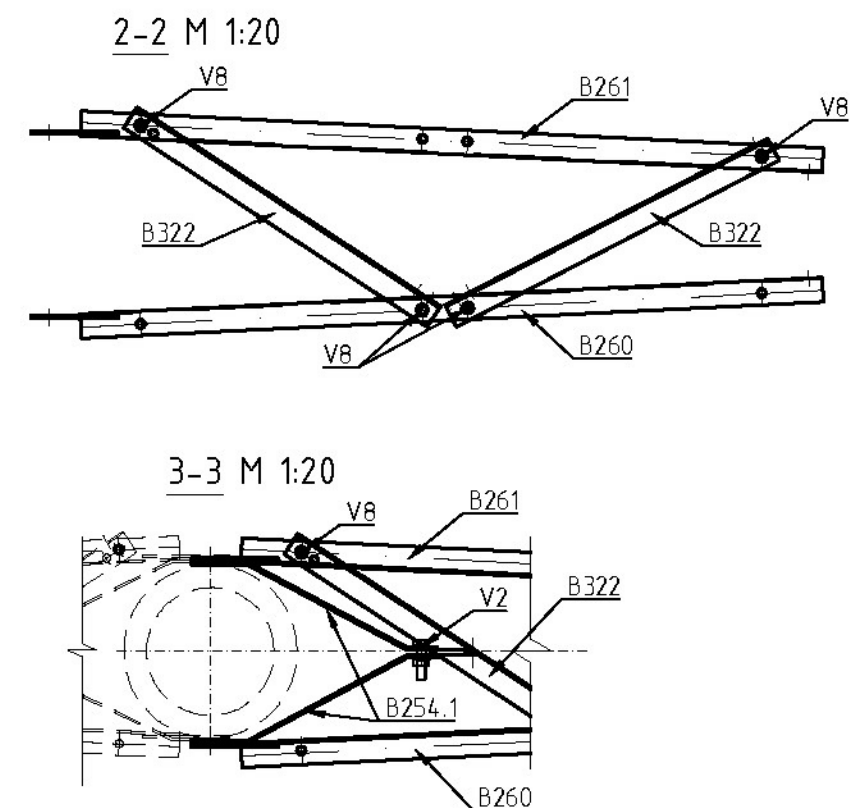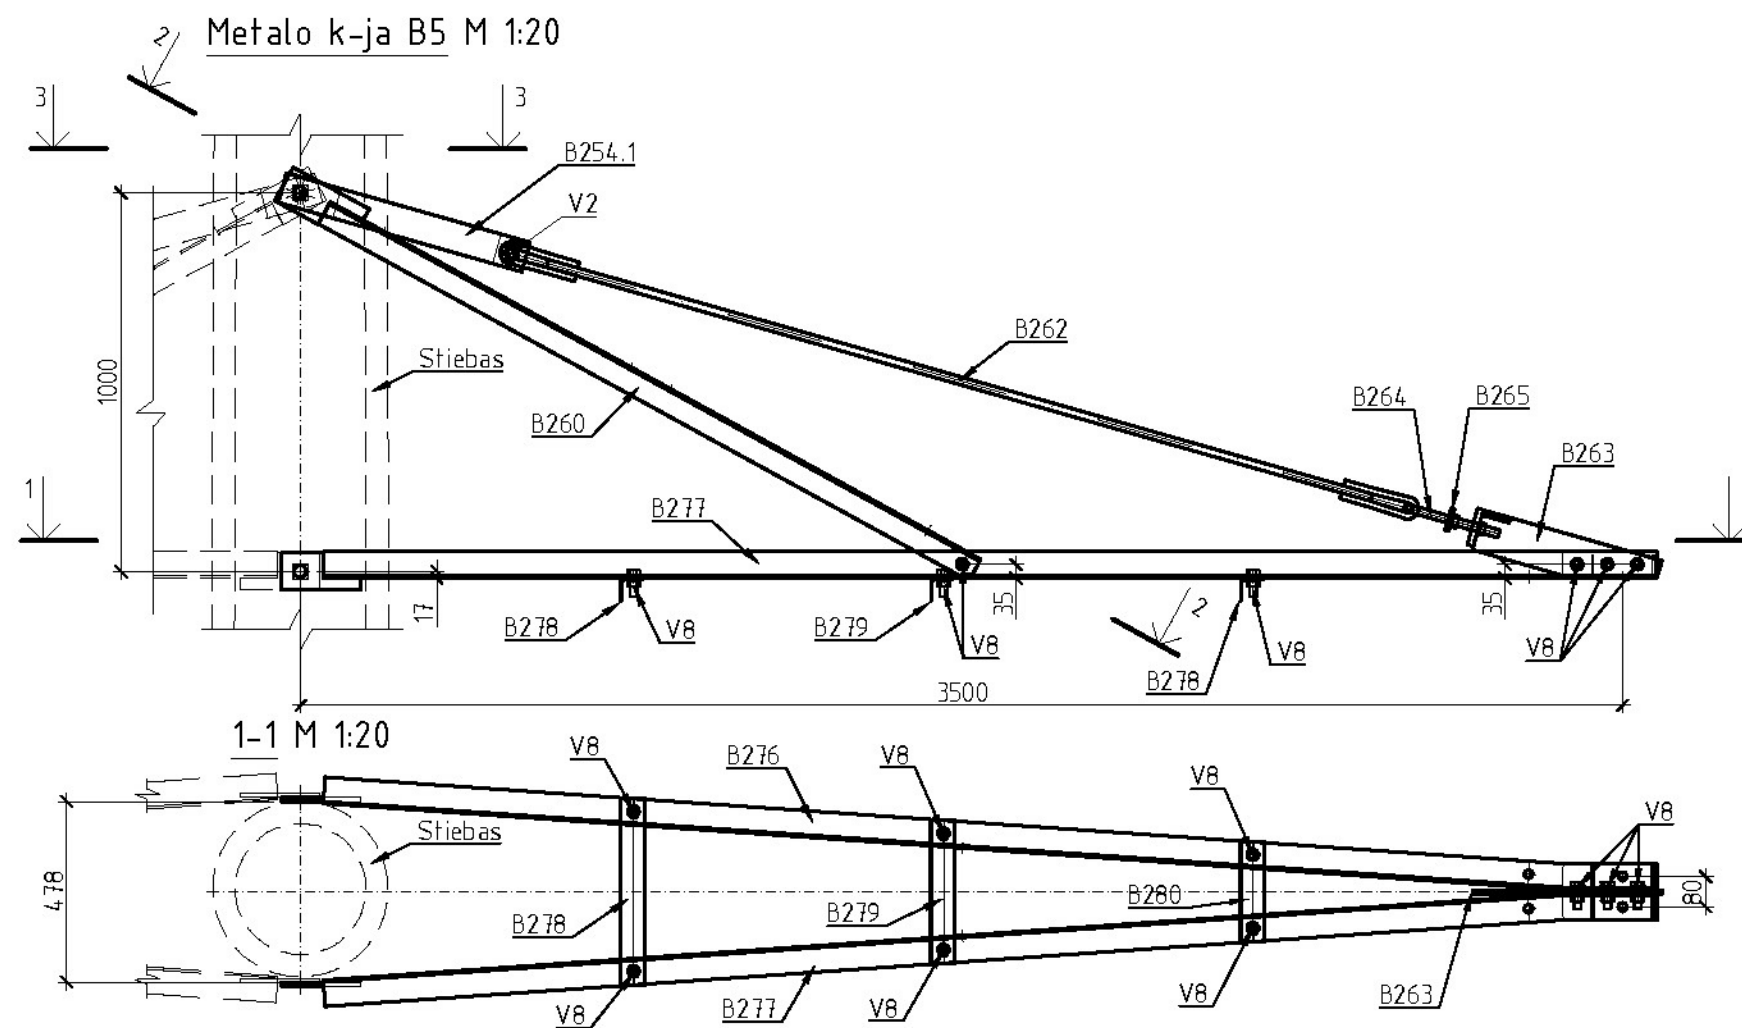

Tvirtinimo elementų žiniaraštis						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			vnt	vieneto	visų	
V2	Varžtų komplektas V2		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M24x90	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M24	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 24	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 24	1			200 HV
V8	Varžtų komplektas V8		15			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M20x60	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M20	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 20	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 20	1			200 HV

Metalo k-ja B276 M 1:10
Metalo k-ja B277 (veidrodiška B276)

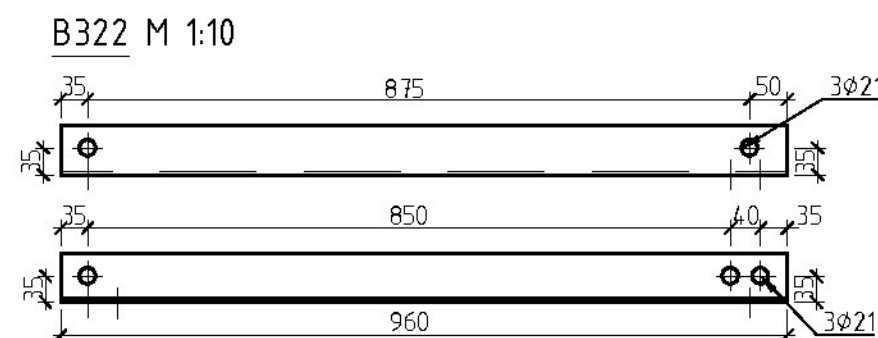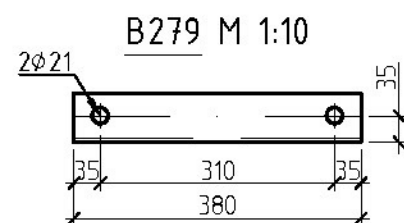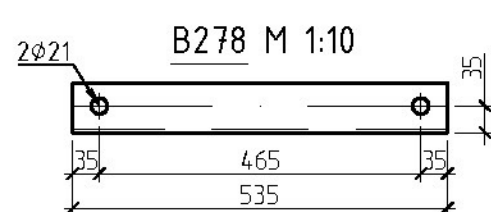
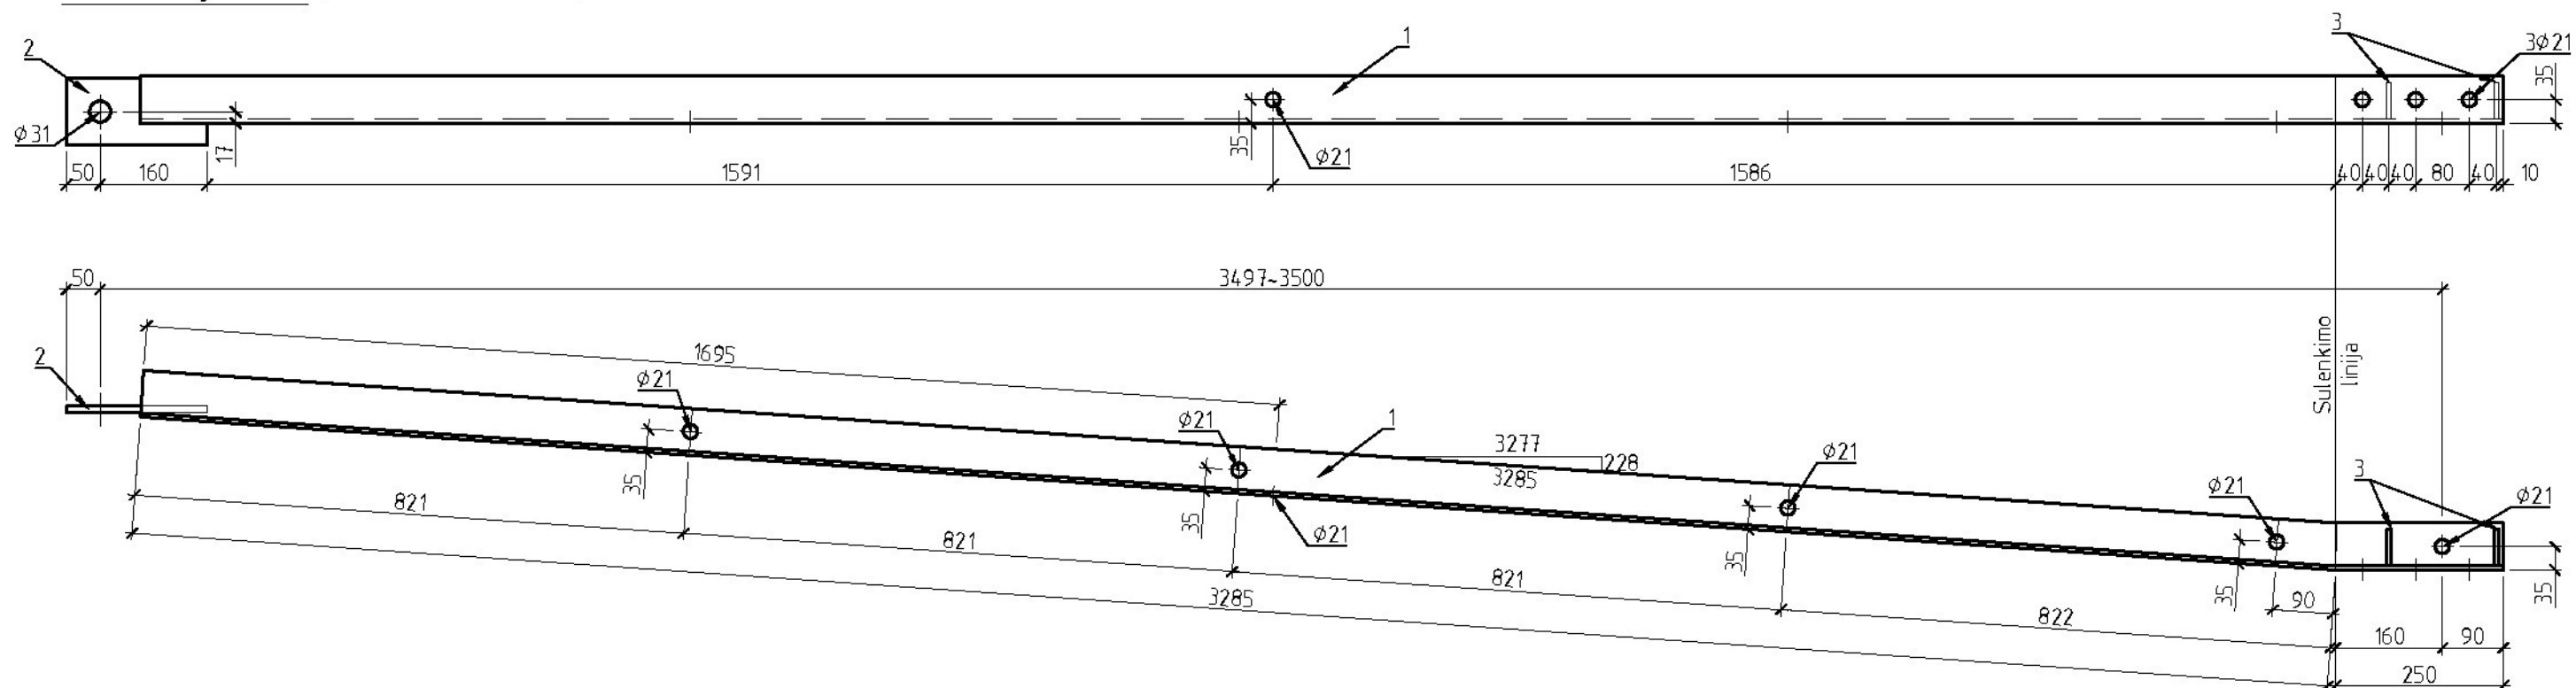


Medžiagų žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis mm	Kiekis vnt	Masė, kg		Pastabos
					vieneto	visų	
		Metalo k-ja B276 (B277)				28,7	
1	LST EN 10056-2:2005	L 80x80x6	3535	1	26,0	26,0	S355J2
2	LST EN 10025-2:2005	PL 120x10	210	1	2,0	2,0	-//-
3	LST EN 10025-2:2005	PL 55x6	55	1	0,1	0,1	-//-
		Siuvrinimo siūlės				0,56	
		Metalo k-ja B278				2,5	
	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	535	1	2,5	2,5	S355J2
		Metalo k-ja B279				1,9	
	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	380	1	1,9	1,9	S355J2
		Metalo k-ja B280				3,2	
	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	256	1	1,7	1,7	S355J2
		Metalo k-ja B322				4,8	
	LST EN 10056-2:2005	L 65x65x5	960	1	4,8	4,8	S355J2



Nurodymai:

- Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.

Metalo k-ja B260 M 1:10
Metalo k-ja B261 (veidrodiška B260)

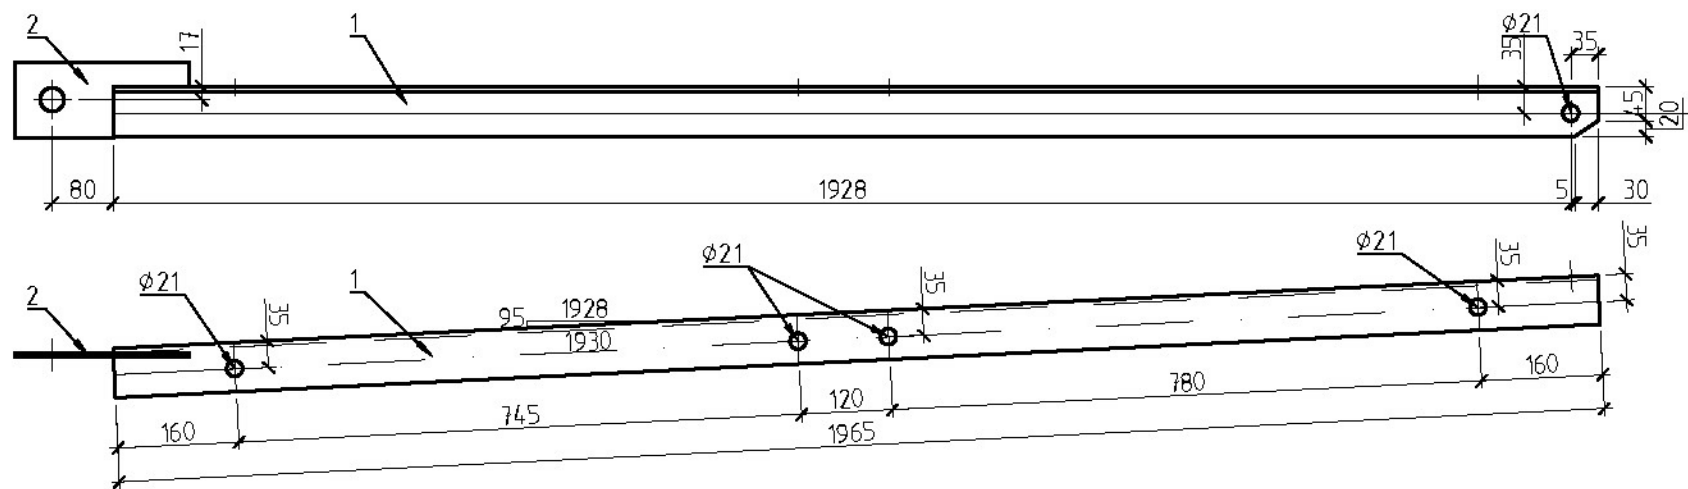

B262 M 1:10

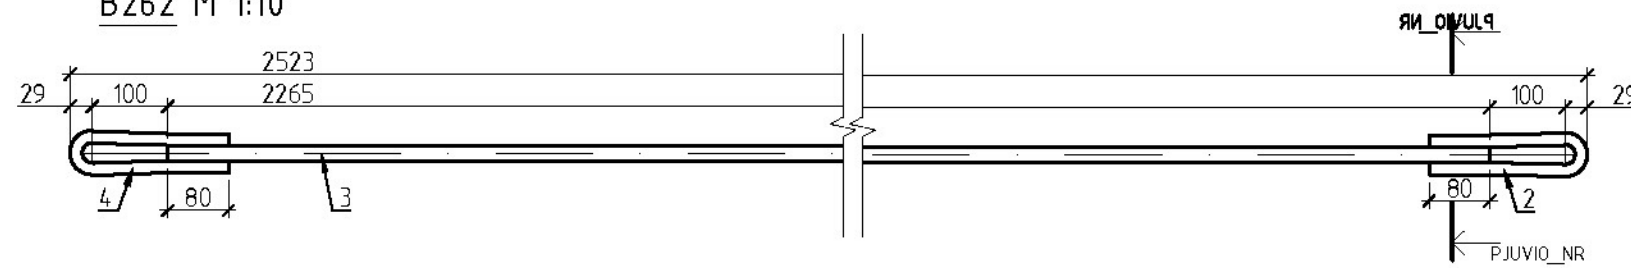

1-1

Virinti iš keturių pusių


4z5

The diagram shows a cluster of four spheres arranged in a vertical column. Two lines originate from the top-left sphere: one points to the text 'Virinti iš keturių pusių' and the other points to the label '4z5'. The '4z5' label is positioned next to a small square symbol, which is a standard notation for a 4-fold rotational axis with a 5-fold symmetry element (a 4z5 axis).

Nurodymai:

1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.

Medžiagu žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm	vnt	vieneto	visų	
		Metalo k-ja B26 (B261)				11,0	
1	LST EN 10056-2:2006	L 65x65x5	1965	1	9,8	9,8	S355J2
2	LST EN 10025-2:2005	PL 100x6	210	1	1,0	1,0	-//-
		Suvirinimo siūlės				0,22	
		Metalo k-ja B262				7,1	
1	LST EN 10025-2	D 20	2265	1	5,6	5,6	S355J2
2	LST EN 10025-2	D 16	450	2	0,7	1,4	-//-
		Suvirinimo siūlės				0,14	

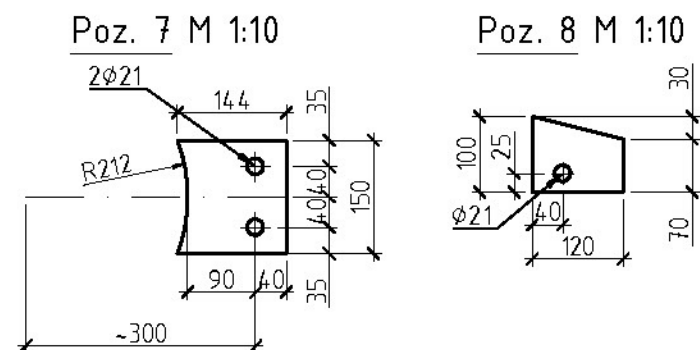


Medžiagu žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm	vnt	vieneto	visų	
		Metalo k-ja B260 (B261)				9,8	
1	LST EN 10025-2:2005	PL 180x10	501	1	7,1	7,1	S355J2
2	LST EN 10025-2:2005	PL 100x16	160	1	2,0	2,0	-//-
3	LST EN 10025-2:2005	PL 75x6	75	2	0,3	0,5	-//-
		Siuvirinimo siūlės				0,19	
		Metalo k-ja B264				1,4	
4	LST EN 10025-2	D 20	565	1	1,4	1,4	S355J2
5	LST EN ISO 7089:2002	Poveržlė 20		4	-	-	200 HV
6	LST EN ISO 7089:2002	Veržlė M20		4	-	-	10 kl.
		Metalo k-ja B265				0,7	
	LST EN 10025-2:2005	PL 60x10	140	1	0,7	0,7	S355J2
		Metalo k-ja B32				6,6	
7	LST EN 10025-2:2005	PL 144x10	150	1	1,7	1,7	
8	LST EN 10025-2:2005	PL 100x6	120	2	0,6	1,1	
9	LST EN 10025-2:2005	PL 100x6	775	1	3,7	3,7	
		Siuvirinimo siūlės				0,13	


Nurodymai:

1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.


Metalo k-ja B35 M 1:10

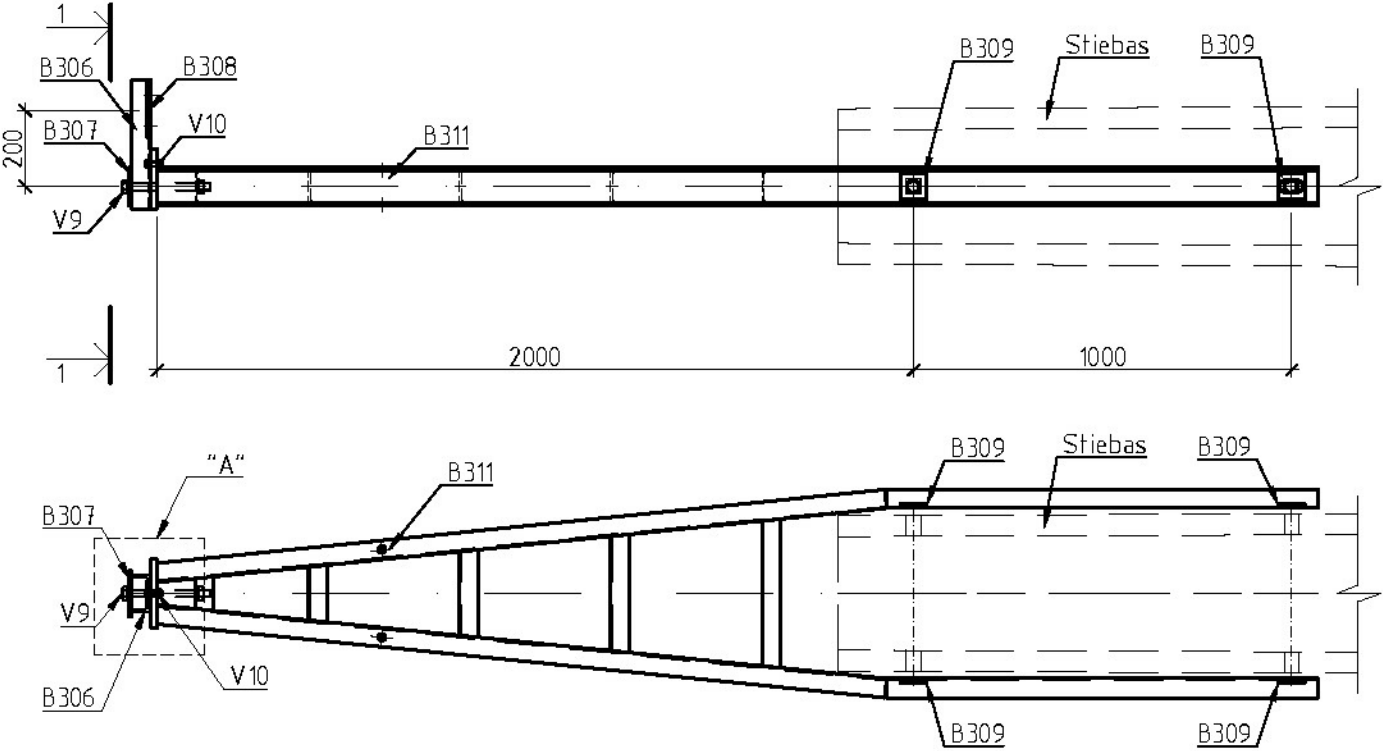

Mazgas "A"

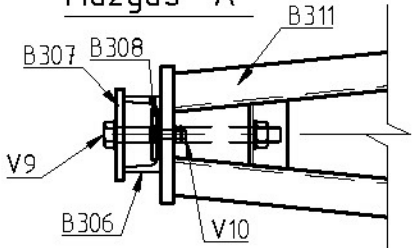

1-1 M 1:10

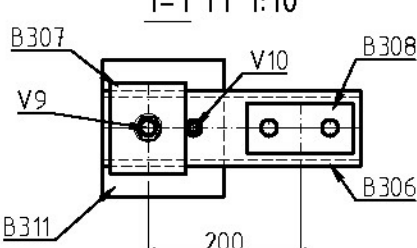


Tvirtinimo elementų žiniaraštis						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			vnt	vieneto	visų	
V9	Varžtų komplektas V9		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M20x220	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M20	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 20	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 20	1			200 HV
V10	Varžtų komplektas V10		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M12x40	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M12	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 12	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 12	1			200 HV


Medžiagų žiniaraštis vienam gaminiui

Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm	vnt	vieneto	visų	
		Metalo k-ja B306				3,6	
	LST EN 10279:2001	UPN 100	340	1	3,6	3,6	S355J2
		Metalo k-ja B307				0,9	
	LST EN 10025:2005	PL 100x10	120	1	0,9	0,9	S355J2
		Metalo k-ja B308				0,4	
	LST EN 10025:2005	PL 66x6	140	1	0,4	0,4	S355J2
		Metalo k-ja B309				0,2	
	LST EN 10025:2005	PL 66x6	66	1	0,2	0,2	S355J2


B306 M1:10




B307 M1:10




B308 M1:10



B309 M1:10



Metalo k-ja B311 M 1:10

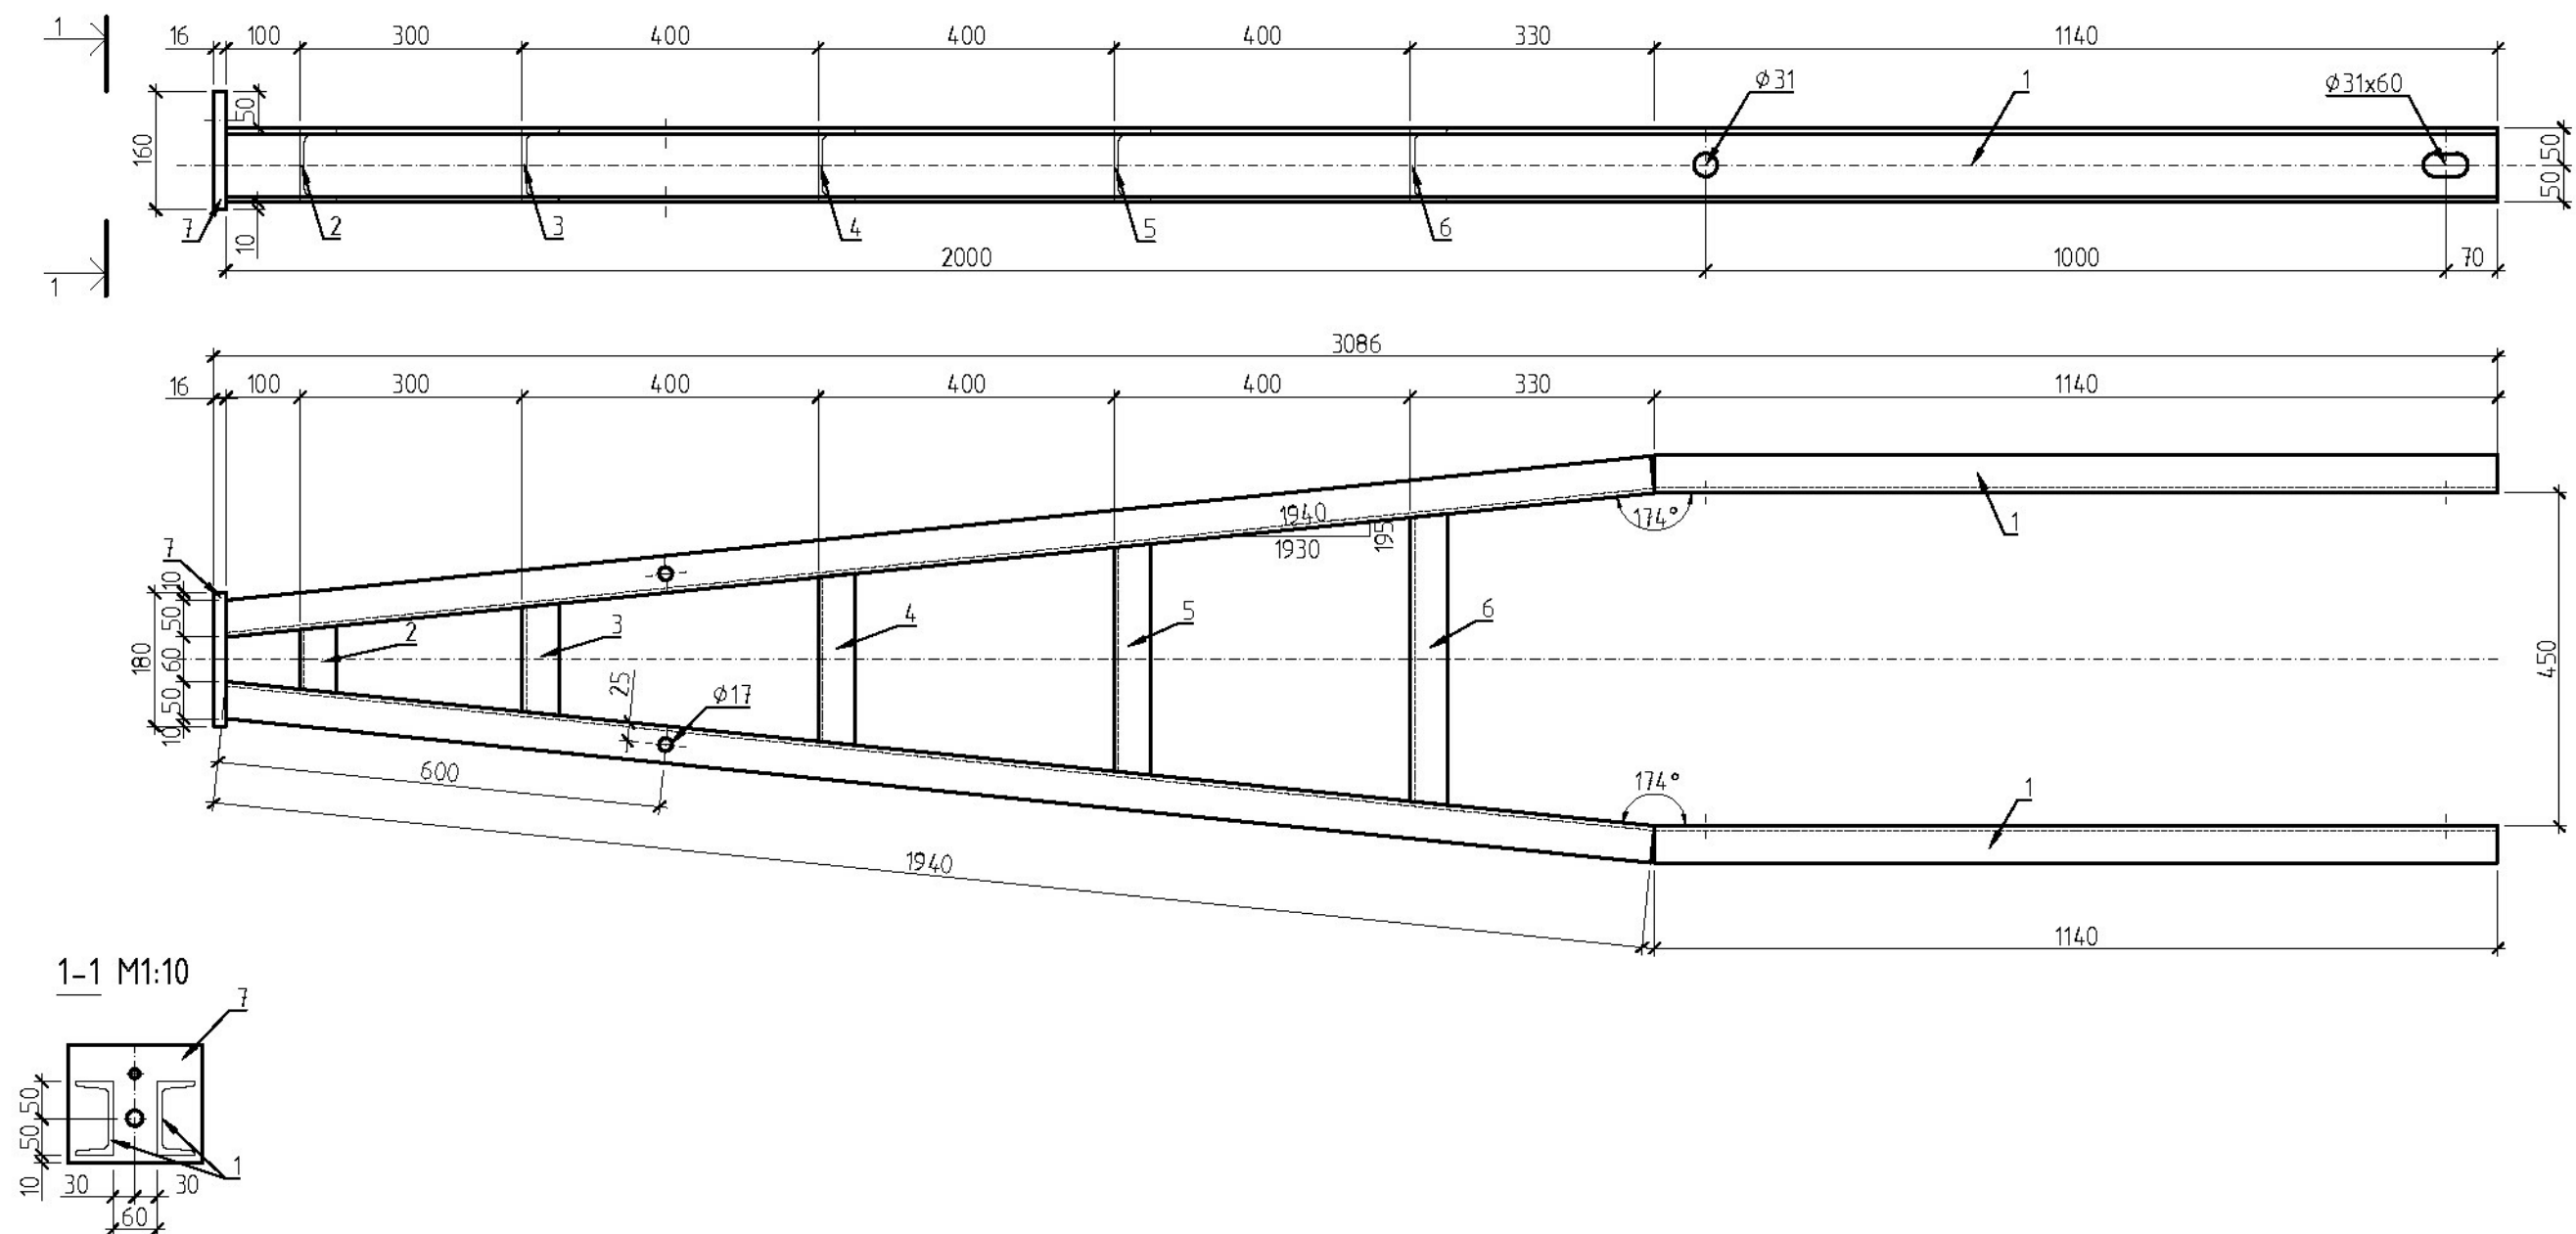


Nurodymai:


1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.

Medžiagų žiniaraštis vienam gaminiui							
Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Ilgis	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			mm		vieneto	visų	
		Metalo k-ja B311				83,0	
1	LST EN 10279:2001	UPN 100	3080	2	32,6	65,3	S355J2
2	LST EN 10279:2001	UPN 100	90	1	1,0	1,0	-//-
3	LST EN 10279:2001	UPN 100	151	1	1,6	1,6	-//-
4	LST EN 10279:2001	UPN 100	232	1	2,5	2,5	-//-
5	LST EN 10279:2001	UPN 100	313	1	3,3	3,3	-//-
6	LST EN 10279:2001	UPN 100	393	1	4,2	4,2	-//-
7	LST EN 10025-2:2005	PL 160x16	180	1	3,6	3,6	-//-
		Suvirinimo siūlės				1,63	


Poz.1 M1:10

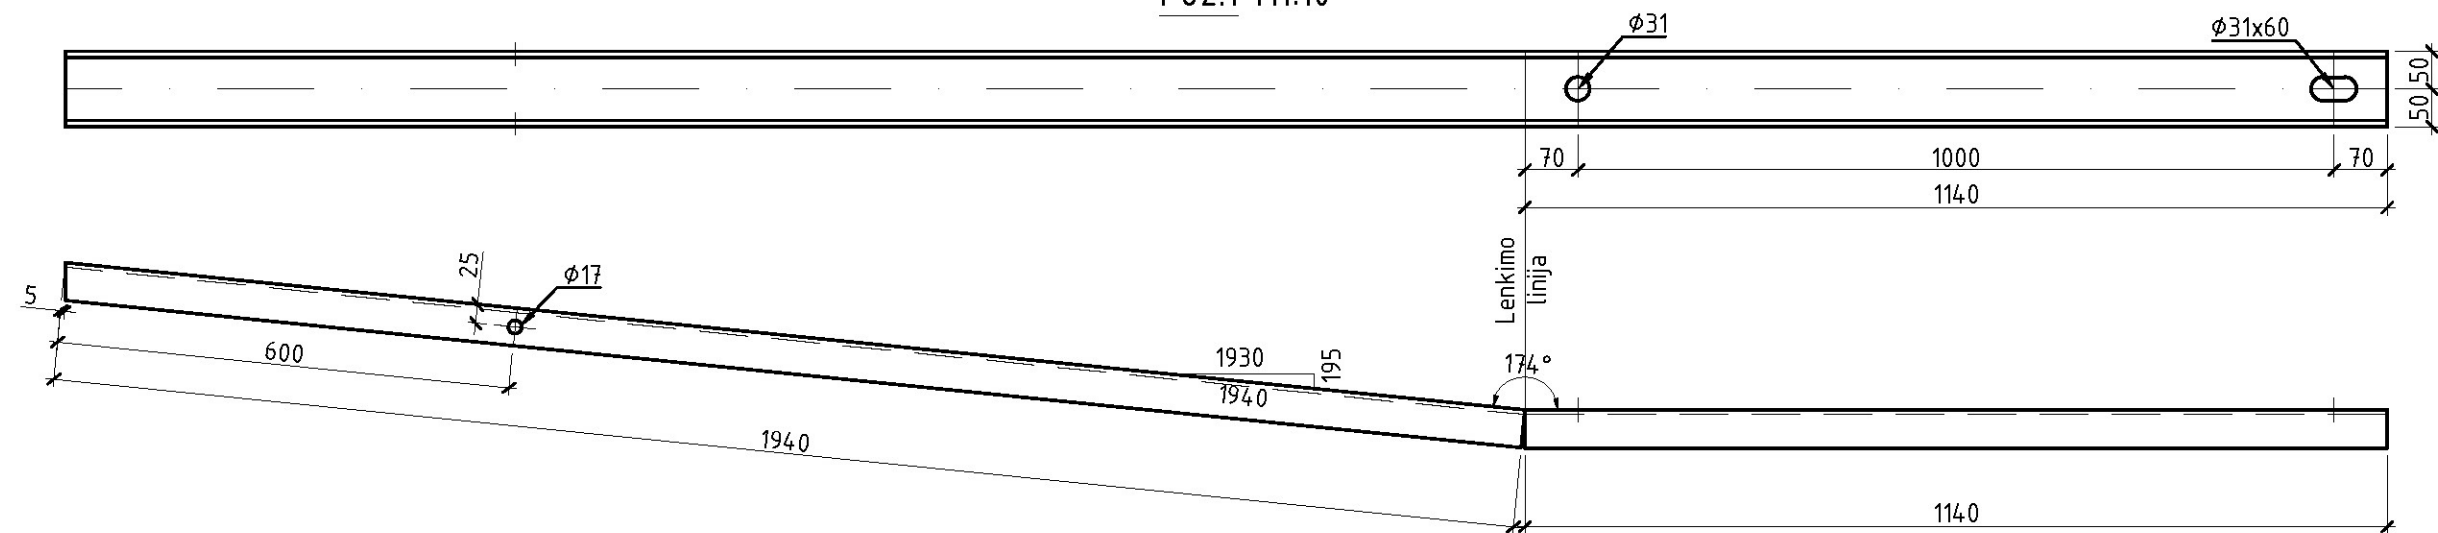


Poz.2 M1:10




Poz.3 M1:10




Poz.4 M1:10




Poz.5 M1:10

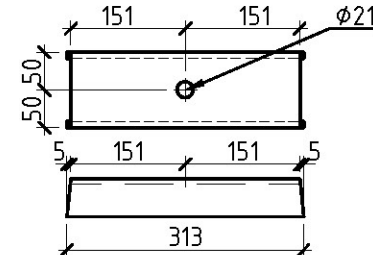

Poz.6 M1:10

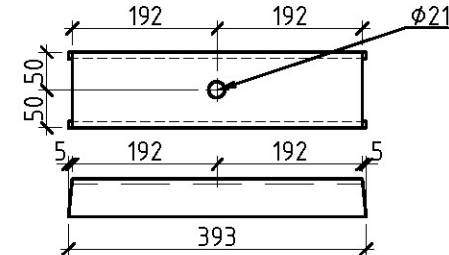

Poz.7 M1:10



Nurodymai:

1. Visų nenurodytų virintinių siūlių statiniai – 5 mm. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi kontūru.

Tvirtinimo elementų žiniaraštis						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos
			vnt	vieneto	visų	
B55	Varžtų komplektas B55		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M30x540(*70)	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M30	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 30	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 30	1			200 HV
B56	Varžtų komplektas B56		1			
	LST EN ISO 4014: 2011	Varžtas M30x650(*100)	1			8.8 kl.
	LST EN ISO 4032: 2013	Veržlė M30	1			10 kl.
	LST EN ISO 7089: 2002	Poveržlė 30	1			200 HV
	DIN 137B	Spyruoklinė poveržlė 30	1			200 HV

Pastaba: Simbolio (*) pažymėta nusriegta strypo dalis mm