


H05VV-F 300/500 V

PVC žarnelės laidas

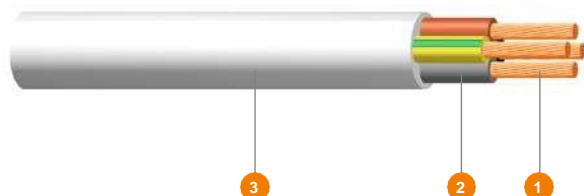

Standartas:

EN 50525-2-11

Dizainas:

- 1 Varinis laidininkas, 5 klasė, pasirinktinai alavuotas
- 2 PVC izoliacija
- 3 PVC apvalkalas

Pritaikymas:

Skirtas prijungti smulkius vidutinio mechaninio įtempimo elektrinius prietaisus namų ūkiuose, virtuvėse ir biuruose, jei jie tinkami pagal įrankio identifikavimo lentelę. Netinka viryklėms ir šildymo prietaisams. Netinka montuoti lauke arba naudoti komercinei / techninei paskirčiai.

Savybės:


Nominali įtampa	300/500 V	Izoliacijos spalva	HD 308 S2
Bandymo įtampa	2 kV	Apvalkalo spalva	juoda / balta
Maksimali trumpojo jungimo temperatūra	+150°C	Savaiminis vieno kabelio užgesinimas	EN 60332-1-2
Maksimali darbinio laidininko temperatūra	+70°C	Pakuotė	kabelių ritės / kabečių būgnai / kartoninės dėžės
Minimali temperatūra klojimui	+5°C	RoHS	taip
Minimali sandėliavimo temperatūra	-35°C - +40°C	REACH	taip
Darbinės temperatūros diapazonas	-15°C - +70°C	Lenkimo spindulys	5xD (D < 12mm) 6 x D (12 mm < D < 20 mm)

Techniniai duomenys:

Šerdžių skaičius ir kryžminis pjūvis mm²	Laidininko forma	Nominalus izoliacijos storis mm	Nominalus apvalkalo storis mm	Išorinis skersmuo (vid.) mm	Svoris (apytiksliai) kg/km	Metalo skaičius Cu kg/km	Maksimalus laidininko pasipriešinimas Omų/km
2x0.75	RF	0,6	0,8	7,2	57	14,4	26
2x1	RF	0,6	0,8	7,5	62	19	19,5
2x1.5	RF	0,7	0,8	8,6	89	29	13,3
2x2.5	RF	0,8	1	10,6	137	48	7,98
2x4	RF	0,8	1,1	12,1	184	77	4,95
3x0.75	RF	0,6	0,8	7,6	71	21,6	26
3x1	RF	0,6	0,8	8	80	29	19,5
3x1.5	RF	0,7	0,9	9,4	111	43	13,3
3x2.5	RF	0,8	1,1	11,4	168	72	7,98
3x4	RF	0,8	1,2	13,1	230	115	4,95
4x0.75	RF	0,6	0,8	8,3	84	29	26
4x1	RF	0,6	0,9	9	99	38	19,5
4x1.5	RF	0,7	1	10,5	139	58	13,3
4x2.5	RF	0,8	1,1	12,5	207	96	7,98
4x4	RF	0,8	1,2	14,3	276	154	4,95
5x0.75	RF	0,6	0,9	9,3	103	36	26
5x1	RF	0,6	0,9	9,8	116	48	19,5
5x1.5	RF	0,7	1,1	11,6	174	72	13,3
5x2.5	RF	0,8	1,2	13,9	253	120	7,98
5x4	RF	0,8	1,4	16,1	357	192	4,95

Šie duomenys buvo parengti tik informaciniais tikslais ir juose nėra jokių pareiškimų, teisiškai privalomų deklaracijų ar garantijų. Sutartiniai įsipareigojimai įsigalioja tik pasirašius rašytinę sutartį, kurioje išdėstytos sąlygos ir terminai. „nkt cables“ neprisiima atsakomybės už čia pateiktos informacijos išsitingumą. Duomenys negali būti perduodami tretiesiems asmenims ar atskleidžiami viešuosiuose dokumentuose. Bet kokios intelektualinės nuosavybės teisės priklauso „nkt cables“ ir yra saugomos.

Aš, Jurgita Ziabkinaitė, vertėjos ind. veiklos pažymos Nr. 695030 patvirtinu, kad vertimas yra teisingas ir, kad man yra žinoma atsakomybė už žinomai neteisingą vertimą.



Kaunas, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų vasario mėnesio 10 diena