

**RADVILIŠKIO M. PARKO RADVILŲ G. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. SUT-2022-482(11.31)**

2022 m. _____ birželio _____ 1 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, (juridinio asmens kodas 188726247), atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama pirkėju, ir UAB Nosada, juridinio asmens kodas 305277495, atstovaujama direktorės Rasos Daukšienės, veikiančios pagal įstatus, toliau vadinama pardavėju, įvykdę viešojo pirkimo procedūras, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis, toliau kartu šalys, o atskirai – šalis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Radviliškio m. parko Radvilų g. vaikų žaidimų aikštelės įrengimas pardavimas, pristatymas ir sumontavimas (toliau – prekės) pagal priedą (projektą), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.
2. Šia sutartimi pardavėjas įsipareigoja per sutartyje numatytą terminą pristatyti ir sumontuoti prekes, o pirkėjas įsipareigoja priimti, sumokėti už prekes. Darbų eigą derinti su pirkėju.
3. Prekės privalo būti naujos, kokybiškos, be trūkumų, atitikti prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

II. SUTARTIES PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4. Visa sutarties prekių kaina 105.633,00 Eur (vienas šimtas penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys Eur 00 cnt) suma su PVM. Į šiame punkte nurodytą kainą yra įtrauktos visos pardavėjo išlaidos, susijusios su prekių, nurodytų sutarties priede pristatymu, sumontavimu ir visi galiojantys mokesčiai, įskaitant PVM.
5. Už pristatytas ir sumontuotas prekes, nurodytas šios sutarties priede, pirkėjas sumoka pardavėjui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas sąskaitas faktūras arba kitus atsiskaitymo dokumentus turi pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).
6. Prekių priėmimas ir perdavimas įforminamas PVM sąskaita faktūra bei perdavimo ir priėmimo aktu, kurį pasirašo abi šalys.

III. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI

7. Pardavėjas prekes pristato ir sumontuoja per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Bendra sutarties trukmė 13 mėn.

IV. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Pardavėjas suteikia Prekėms 5 (penkių) metų garantiją (pilnavertis remontas garantiniu laikotarpiu). Garantinės priežiūros teikimo pradžia laikoma prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. Reakcijos laikas po pranešimo apie gedimą ne ilgiau kaip dvi darbo dienos.

9. Pardavėjas garantuoja, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas ketina naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie trūkumus, arba apskritai nebūtų tų prekių pirkęs, arba nebūtų už jas tiek mokėjęs.

10. Jeigu parduotos Prekės neatitinka kokybės reikalavimų ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jų trūkumų, tai Pirkėjas, nusipirkęs netinkamos kokybės Prekes, turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

11. kad Prekės, apibūdintos pagal rūšį, būtų pakeistos tinkamos kokybės prekėmis, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

12. kad Pardavėjas neatlygintinai pašalintų Prekių trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti.

13. Pateikęs nekokybiškas ar Pirkėjo Sutarties priedo (projekto) reikalavimų neatitinkančias prekes, Pardavėjas privalo neatlygintinai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo prekių grąžinimo akto surašymo dienos, prekes pakeisti kokybiškomis.

14. Pretenzijas Pardavėjui dėl nustatytų prekių defektų Pirkėjas turi teisę pareikšti per visą Sutartyje numatytą prekei taikomą garantinį laikotarpį. Pirkėjas savo pretenziją Pardavėjui perduoda raštu kartu su pretenzijos pagrįstumą patvirtinančiais įrodymais. Pirkėjas privalo kviešti Pardavėjo atstovą dalyvauti surašant prekių grąžinimo aktą, nurodant terminą trūkumams pašalinti. Pardavėjo atstovo neatvykimas neužkerta kelio Pirkėjui priimti atitinkamus sprendimus. Prekės grąžinamos Pardavėjui išrašius prekių grąžinimo aktą. Prekes, pakeistas į kokybiškas, Pardavėjas Pirkėjui grąžina su priėmimo-perdavimo aktu.

V. PREKIŲ KOKYBĖ

15. Pardavėjas garantuoja parduodamų Prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus, Techninio specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus, Pardavėjo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodytus įsipareigojimus.

16. Pretenzijos dėl Prekių kokybės ir kitų trūkumų Pardavėjui gali būti pareikštos visą prekei taikomos garantijos galiojimo laikotarpį.

17. Kad įsitikinti ar Prekės atitinka techninio projekto reikalavimus, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti savo paskirtais kompetentingais specialistais, kokybės inspekcijos arba Pirkėjui priimtinos kompetentingos laboratorijos ar mokslinių tyrimų įstaigos paslaugomis.

18. Atliekant patikrinimą ir bandymus Pardavėjas privalo Pirkėjo įgaliotiems atstovams nemokamai suteikti visas priemones ir pagalbą vadovaujantis protingumo principu, taip pat brėžinius bei gamybos duomenis, reikalingus prekės kokybės tikrinimui atlikti. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjo patirtas patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

19. Jeigu patikrintos ar išbandytos Prekės neatitinka projekto (Sutarties 1 priedas) reikalavimų, Pardavėjo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali atsisakyti Prekių ir Pardavėjas savo lėšomis trumpiausiais terminais, be jokių papildomų Pirkėjo išlaidų, privalo pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis.

20. Prekių tikrinimo metu Pirkėjui pastebėjus, kad Prekės neatitinka techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimų, Pardavėjo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodytų įsipareigojimų, dalyvaujant arba nedalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašomas defekto nustatymo aktas, prekės nepriimamos ir grąžinamos Pardavėjui. Šiuo atveju laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, atsako kitai šaliai sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

22. Už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku iš pardavėjo išskaičiuojami pirkėjui 0,02 % sutarties vertės dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, ta suma pardavėjui mažinant mokėtiną sumą.

23. Pirkėjas, laiku nesumokėjęs sutartyje nustatytos sumos už gautas prekes, sumoka pardavėjui 0,02 % sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

24. Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis 10 proc. nuo sutarties kainos be PVM.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

25. Nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybės suprantamos kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenumatytos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse.

26. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalys atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris numatomas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties vykdymui.

27. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimą bei jų įtaką sutarties įvykdymui.

28. Jeigu pranešimas negaunamas nustatytu laiku po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą nenugalimos jėgos aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

30. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva tik sutartyje ar Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

31. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis ją iš esmės pažeidė. Apie sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų.

32. Pardavėjo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

32.1. perduotos prekės neatitinka bent vieno iš sutartyje nurodytų reikalavimų ir neatitikimų neįmanoma per pirkėjui priimtina terminą pašalinti;

32.2. pardavėjas daugiau kaip 10 darbo dienų pažeidė sutartyje numatytą prekių pristatymo ir (arba) perdavimo terminą.

33. Pirkėjo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu pirkėjas daugiau kaip 20 kalendorinių dienų pažeidė sutartyje numatytą apmokėjimo už prekes terminą, kai tiekėjas tinkamai įvykdė savo pareigas.

34. Jeigu kuri nors sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

35. Sutartyje nurodytos prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant bendros sutarties kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu prekės nebegaminamos ir tiekėjas Pirkėjui

pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka pirkimo dokumentuose (techniniame projekte) nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Sutarties keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.

36. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

X. SUBTIEKĖJAI (SUBTEIKĖJAI). JŲ KEITIMO TVARKA

37. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJai (subteikėjai): (surašyti pardavėjo pasiūlyme nurodytus subtiekJus (subteikėjus), jeigu tokių nėra, įrašyti žodį „nėra“).

38. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekJai (subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekJai (subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, pardavėjas gali pakeisti subtiekJus (subteikėjus). Apie tai jis turi raštu informuoti pirkėją, nuroydamas subtieKėjo (subteikėjo) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, pirkėjas kartu su pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtieKėjų (subteikėjų) pakeitimo, protokolą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme pardavėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekJus (subteikėjus).

39. Keičiami subtiekJai (subteikėjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose subtieKėjams (subteikėjams), ir pateikti dokumentus, įrodančius jų kvalifikaciją.

40. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtieKėjais už prekes. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja SubtieKėjui per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. SubtieKėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo SubtieKėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikėjo sutartyje nustatytus reikalavimus. Pardavėjas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų SubtieKėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

41. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

42. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

XII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

43. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto

intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

44. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 43 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

45. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 43 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdančioms paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Rangovas šios Sutarties 34 punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

46. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 43 – 46 punktuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

48. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

49. Šalių įgaliotieji asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, kurie stebi, prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja Sutarties vykdymą, atsiskaito už su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, ir palaiko ryšį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, taip pat perduoda ir priima tinkamas prekes bei pasirašo sąskaitas-faktūras ir priėmimo-perdavimo aktą:

	Pirkėjo atstovas	Pardavėjo atstovas
Vardas, pavardė, pareigos	Viktoras Šmitas	Saulius Daukša
Adresas	Aušros 10, Radviliškis	Rudaminos 1A, Skaidiškės
Telefonas	8-422-69146	862177435
El. paštas	viktoras.smitas@radviliskis.lt	info@nosada.lt

50. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties 49 punkte, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

51. Šalys susitaria, kad pasirašyta, patvirtinta antspaudu ir šioje Sutartyje nurodytais adresais atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu pdf formatu Sutartis galioja kaip originalas ir turi juridinę galią. Šalys taip pat pripažįsta papildomų susitarimų, kitų su šios Sutarties vykdymu susijusių dokumentų teisinę galią, jei jie pasirašyti, patvirtinti ir šioje Sutartyje nurodytais adresais atsiųsti faksu ar elektroniniu paštu pdf formatu.

52. Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai ir papildymai, sistemų įrengimo projektas, įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

- 10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas.
- 10.2. Prekių priėmimo – perdavimo aktas – Sutarties 2 priedas.
- 10.3. Pasiūlymas – Sutarties 3 priedas.

XV. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Kodas 188726247
PVM mokėtojo kodas LT887262410
Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis

A. s. LT707181400000130681
Bankas: AB „Šiaulių bankas“
Tel. +370 422 69004
Faksas +370 422 69000
El. paštas informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

A.V.

PARDAVĖJAS

UAB Nosada
Kodas 305277495
PVM mokėtojo kodas LT100014877917
Adresas Riešės 1-oji g. 52, Grikienių k., LT-14303 Vilniaus r.

A. s. LT08 7182 1000 4746 7859
Bankas: Šiaulių bankas
Tel. +370 652 41135
Faksas
El. paštas rasa@nosada.lt

Direktorė Rasa Daukšienė

A.V.

Sutarties 2022 m. _____ birželio mėn. 1 d.
 Nr. SUT-2022-482(11.31)
 2 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

2022 m. _____ d. Nr. _____
 Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorės Jolantos Margaitienės, ir _____, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama _____ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta pirkimo sutartimi Nr. SUT-2022-_____ sudarė šį prekių perdavimo–priėmimo aktą:

Tiekėjas perdavė Užsakovui šias prekes/paslaugas:

Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Viso suma su PVM
	Viso:				

Užsakovas

Data, parašas

Tiekėjas

Data, parašas

**RADVILIŠKIO M. PARKO RADVILŲ G. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į vaikų žaidimo aikštelę, montavimą ir, jei nenurodyta kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.
3. Vykdamas vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.
4. Įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimo aikštelės kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, jų įrengimo vietas pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.
5. Tiekėjas privalės pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelės įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą. Atstatomos kietos dangos tipas, spalva turi būti parinkta analogiška išardytos ar apgadintos/sugadintos esamos kietos dangos tipui ir spalvai, kietos dangos konstrukcija turi būti parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, betoniniai dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiavertis) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiavertis) reikalavimus; vejų atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelės įrengimą: pradėti reikia nuo šiukšlių pašalinimo, ypatingą dėmesį atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai – tą dirvožemį reikia visiškai pašalinti.
6. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo metu atsiradusias atliekas tiekėjas privalo perduoti tvarkančiai įmonei pagal tarp jų sudarytą sutartį, iškastas gruntas, jei šis tinkamas naudojimui, turi būti išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei.
7. Visi šioje specifikacijoje pateikti vaizdai (ilustracijos, fotonuotraukos) yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai, parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys, panašios (į pateiktus vizualiniuose pavyzdžiuose) išvaizdos analogiški gaminiai. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
8. Sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrenginių elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais.
9. Įrenginiai turi būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus bei rekomendacijas, turi atitikti Lietuvos higienos normas HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau - Lietuvos higienos normas HN 131:2015).

10. Žaidimų aikštelės įrenginiai, smūgį silpninanti danga turi turėti atitiktis sertifikata ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177, HN131:2015 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įrenginiai, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

11. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių montavimo metu ant visų įrangos konstrukcijos elementų, kurių paviršiai gali būti pažeisti, Tiekėjas privalo uždėti laikinąją apsauginę dangą, negalima naudoti lipnaus popieriaus ar purškiamų dangų, kurie, veikiami saulės, standžiai prilimpa, užbaigus montavimo darbus nedelsiant nuimti laikinąją apsauginę dangą ant paviršiaus nepaliekant jos likučių.

12. Visi erdviniai vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus, turi būti pritaikyti ilgalaikiai intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs smūgiams, lenkimui, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai (visos korozijai neatsparios dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo korozijos, visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu (arba lygiaverčiu), dažais dengiama turi būti milteliniu būdu (arba lygiaverčiu)).

13. Prieš pradėdant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Šiame punkte nurodytą patikrą Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

14. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimais, kiekvienoje vaikų žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena (toliau – informacinė žymena), kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, žaidimų aikštelės funkcinė paskirtis pagal vaikų amžiaus grupę, kuriai skirti aikštelėje esantys įrenginiai, kita reikalinga informacija.

15. Visi vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai, turi būti stabiliai įtvirtinti grunte pagal konkretaus įrenginio gamintojo instrukcijas. Jei vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai grunte įtvirtinami betonuojant vietoje, betono stiprio klasė gniuždant rekomenduojama ne žemesnė kaip C25/30 pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP, atsparumo šalčiui markė F50, betono pamatai turi būti įrengti pagal LST EN 1176-1 reikalavimus.

16. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai ir kiti mažosios architektūros elementai išdėstomi taip, kaip parodyta sklypo plano preliminarinioje įrenginių išdėstymo scheme (pridedama). Išdėstant vaikų žaidimui skirtus įrenginius privaloma nuosekliai vadovautis gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis – aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio gamintojo nurodyto dydžio saugumo zona. Būtina įvertinti scheme nurodytus įėjimus į aikštelės teritoriją ir suoliukų skaičių sklype (suoliukų dislokaciją galima nežymiai keisti).

17. Pagrindinės medžiagos, jų specifikacijos, paskirtis:

17.1. metalas – tinkamas perdirbti plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu karštu būdu (arba lygiaverčiu), lakuotas cinkuotas plienas, milteliniu būdu dažytas metalas, nerūdijantis plienas, plastiką padengtas aliuminis – gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams;

17.2. plastikas – tinkamas perdirbti, neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, pritaikytas temperatūrų svyravimui ne siauresnėse ribose, kaip nuo -30°C iki $+60^{\circ}\text{C}$, toks, kaip HDPE (didelio tankio polietilenas) arba HPL (aukšto slėgio laminatas) arba analogiškų savybių plastikas, polipropilenas (PP) – gali būti naudojamos laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi, difuzinei geotekstilei;

17.3. mediena – tinkama perdirbti, apsaugota nuo grybų ar parazitų apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais (bet nelakuota), kuri yra atspari bet kokioms klimatinėms sąlygoms (neįkaista vasarą, neįšąla žiemą) gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms. Mediena turėtų būti 100 proc. impregnuota, atsižvelgiant į tai, kad aikštelė bus statoma poilsio parke, kuriame gausu augmenijos, tokia mediena nebus graužiama vabzdžių ir užtikrins įrenginių ilgaamžiškumą;

17.4. armuota virvė – papildomiems konstrukcijos elementams. Paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

18. Vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams (ir montavimo darbams) turi būti suteikiama 23 punkto lentelėje nurodyta garantija.

18.1. Tiekėjas pateikia rašytinę garantiją tiekti atsargines detales ne mažiau kaip 10 metų nuo įrangos pridavimo eksploatacijai.

18.2. Garantinio remonto laikotarpiu Tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimų aikštelių įrenginių gamintojo, montuotojo ar tiekėjo kaltės.

19. Laimėtoju pripažintas tiekėjas privalės:

19.1. pateikti įrenginių surinkimo instrukcijas;

19.2. pateikti įrenginių naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

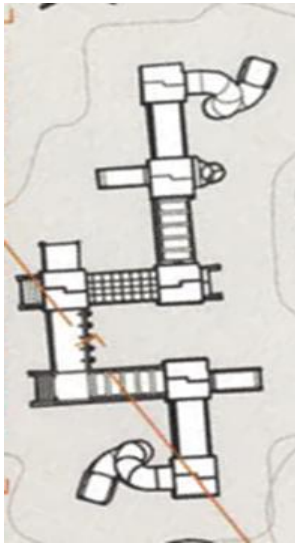
19.3. pateikti įrenginio pasą/techninę informaciją apie gaminį ar kitą įrenginio dokumentą, kuriame nurodomos įrenginio charakteristikos ir kita informacija apie įrenginį.

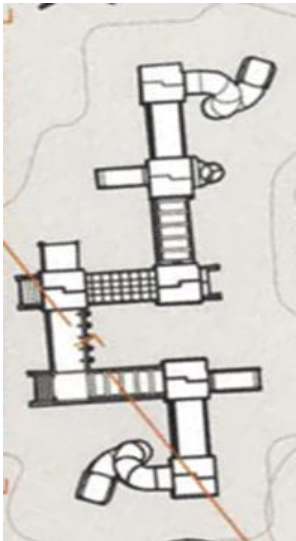
20. Teikiant pasiūlymus, kuriuose naudojamos alternatyvios medžiagos, turi būti pateikta aiški informacija apie jos kokybines savybes, kurios gali būti prilyginamos tapačiomis esančioms funkcinėms savybėms bei atsparumo, garantijos ir kokybės atžvilgiu gali būti vertinamos kaip lygiavertės.



21. Visų žaidimų įrenginių spalvinė gama turi derėti tarpusavyje ir su aikštelės dangos spalvomis. Pageidautina spalvų gama: atraminės konstrukcijos – tamsiai ruda/pilka, kitos dalys – geltona, švelnūs žalios ir mėlynos spalvos tonai.

22. Įrenginių aukščiai nurodyti matuojant nuo pamato viršaus arba aikštelės dangos. Įrenginių matmenų leidžiamas nuokrypis nurodytas šalia konkretaus matmens.


23. Reikalavimai vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams:

Eil. Nr.	Įrenginio apibendrintas įvardinimas ir iliustracija, vizualizacija, schema	Gamintojo garantija įrenginio medžiagoms	Įrenginiams keliami reikalavimai (rodikliai)	Siūlomi įrenginių rodikliai, charakteristikos, aprašymai <i>(pildo Tiekėjas)</i> Įrašomi visi konkretūs siūlomų įrenginių rodikliai charakteristikos, aprašymai, kiekiai reikalaujami šios lentelės 4 stulpelyje,
1	2	3	4	5
1.	Daugiafunkcinis veiklos centras  	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY DARIUS 2, iliustracija: 
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis - 13,0 m. ($\pm 1,3$ m) 1.2. Plotis – 7,0 m. ($\pm 0,7$ m) 1.3. Aukštis – 4,0 m. ($\pm 0,4$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis - 13,0 m. 1.2. Plotis – 7,0 m. 1.3. Aukštis – 4,0 m.
			1. Laisvo kritimo aukštis – ne daugiau kaip 2,0 m	2. Laisvo kritimo aukštis – 2,0 m

	 	3. Įranga neturi būti lengvai pasiekiamą (žr. LST EN1176-1:2018 p.4.2.9.5). 4. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 20 5. Elementų konstrukcijos turėtų būti: 5.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 5.2. lipimo plokštumos neslidžios; 5.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 7. Techniniai reikalavimai: 6.1. Įrenginys turi būti pritaikytas intensyvaus vandalizmo sąlygoms. 6.2. Pagamintas iš: metalo, plastiko, armuotos virvės, medienos. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistinas. 8. Įrenginys sudarytas iš: 7.1. ne mažiau 7 platformų: 8.1.1. penkios iš jų – 1,5 m aukščio; 8.1.2. dvi – ne daugiau kaip 2,0 m aukščio; 8.1.3. ne mažiau šešios platformos su stogeliais (šlaitiniai, pilnai uždengiantys platformos plotą, gali būti stilizuotos formos). 7.2. Nusileidimai: 7.2.1. ne mažiau dvi tiesios čiuožynės iš 1,5 m aukščio; 7.2.2. ne mažiau dvi lenktos (susuktos ne mažiau 270° kampu) tunelinės čiuožynės iš 2,0 m aukščio. 7.3. Patekimo į platformas būdai: 7.3.1. laiptai su turėklais; 7.3.2. pasvirusi sienelė su įrengtais metaliniais skersiniais; 7.3.3. virvinio tinklo pasvirusi sienelė; 7.3.4. gaisrininko stulpas; 7.3.5. viena alpinisto sienelė iki 1,5 m aukščio; 7.3.6. ne mažiau trijų alpinisto sienelių iki 2,0 m aukščio.	3. Įranga nėra lengvai pasiekiamą 4. Naudotojų skaičius vienu metu – 20 6. Elementų konstrukcijos yra: 6.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 6.2. lipimo plokštumos neslidžios; varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 7. Techniniai reikalavimai: 6.3. Įrenginys yra pritaikytas intensyvaus vandalizmo sąlygoms. Pagamintas iš: metalo, plastiko, armuotos virvės, medienos. 9. Įrenginys sudarytas iš: 7.7. - 7 platformų: 9.1.1. penkios iš jų – 1,5 m aukščio; 9.1.2. dvi – ne daugiau kaip 2,0 m aukščio; 9.1.3. šešios platformos su stogeliais (šlaitiniai, pilnai uždengiantys platformos plotą). 7.8. Nusileidimai: 7.2.3. dvi tiesios čiuožynės iš 1,5 m aukščio; 7.2.4. dvi lenktos (susuktos ne mažiau 270° kampu) tunelinės čiuožynės iš 2,0 m aukščio. 7.9. Patekimo į platformas būdai: 7.3.1. laiptai su turėklais; 7.3.2. pasvirusi sienelė su įrengtais metaliniais skersiniais; 7.3.3. virvinio tinklo pasvirusi sienelė; 7.3.4. gaisrininko stulpas; 7.3.5. viena alpinisto sienelė iki 1,5 m aukščio; 7.3.6. trys alpinisto sienelių iki 2,0 m aukščio. 7.10. Papildomai – vertikali virvių tinklo siena iki 2,0 m aukščio, iki 2,0 m pločio.
--	--	---	---

			7.4. Papildomai – vertikali virvių tinklo siena iki 2,0 m aukščio, iki 2,0 m pločio. 7.5. Papildomai – du-trys prisitraukimo skersiniai įrengti skirtingame aukštyje. 7.6. Perėjimai tarp platformų: 7.6.1. vienas perėjimas rankų pagalba; 7.6.2. vienas tiltelis su virvių pagrindu; 7.6.3. vienas pakabinamas tiltelis; 7.6.4. vienas standus lenktas tiltelis; 7.6.5. du standūs tilteliai perėjimui iš 1,5 į 2,0 m aukščio platformas. 8. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	7.11. Papildomai – trys prisitraukimo skersiniai įrengti skirtingame aukštyje. 7.12. Perėjimai tarp platformų: 7.6.1. vienas perėjimas rankų pagalba; 7.6.2. vienas tiltelis su virvių pagrindu; 7.6.3. vienas pakabinamas tiltelis; 7.6.4. vienas standus lenktas tiltelis; 7.6.5. du standūs tilteliai perėjimui iš 1,5 į 2,0 m aukščio platformas.
2.	Daugiafunkcinis, integracinis žaidimų kompleksas vaikams su negalia  	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai	Pridedama gamintojo deklaracija	Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY INTEGRACINIS ĮRENGINYS, 
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis - 7,0 m. ($\pm 0,7$ m) 1.2. Plotis – 7,5 m. ($\pm 0,75$ m) 1.3. Aukštis – 3,0 m. ($\pm 0,3$ m) 2. Laisvo kritimo aukštis – ne daugiau kaip 1,0 m 3. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 7	1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis - 7,0 m. 1.2. Plotis – 7,5 m. 1.3. Aukštis – 3,0 m. 2. Laisvo kritimo aukštis – 1,0 m 3. Naudotojų skaičius vienu metu – 7



 		4.Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1.užapvalintais kampais ir briaunomis; 4.2.lipimo plokštumos neslidžios; 4.3.varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	4.Elementų konstrukcijos yra: 4.1.užapvalintais kampais ir briaunomis; 4.2.lipimo plokštumos neslidžios; 4.3.varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
		5. Techniniai reikalavimai: 5.1.Įrenginys turi būti pritaikytas intensyvaus vandalizmo sąlygoms. 5.2. Pagamintas iš: metalo, plastiko, armuotos virvės, medienos. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistinas.	5. Techniniai parametrai: 5.1.Įrenginys yra pritaikytas intensyvaus vandalizmo sąlygoms. 5.2. Pagamintas iš: metalo, plastiko, armuotos virvės, medienos.
		6.Įrenginys sudarytas iš: 6.1. 0,4 m aukštyje įrengta platforma su dvejomis, neįgaliojo vėžimėliui pritaikytomis, įvažiavimo rampomis, platformos gale bokštelis su stogeliu; 6.2. 0,6 m aukštyje įrengta platforma su plačia, neįgaliesiems pritaikyta, čiuožyne; 6.3. 1 m aukštyje įrengta platforma, bokštelis su stogeliu, čiuožyne ir laiptukais; 6.4. 0,6 m aukštyje įrengta platforma, kaip tarpinė tarp 0,4 ir 1,0 m aukščio platformų, susisiekimai tarp platformų – virvinis tiltas; 6.5. ne mažiau kaip 8 edukaciniai žaidimai lietuvių kalba su judančiais elementais; 6.6. pageidautina papildomai: ūgio matuoklė, muzikos instrumentas.	6.Įrenginys sudarytas iš: 6.1. 0,4 m aukštyje įrengta platforma su dvejomis, neįgaliojo vėžimėliui pritaikytomis, įvažiavimo rampomis, platformos gale bokštelis su stogeliu; 6.2. 0,6 m aukštyje įrengta platforma su plačia, neįgaliesiems pritaikyta, čiuožyne; 6.3. 1 m aukštyje įrengta platforma, bokštelis su stogeliu, čiuožyne ir laiptukais; 6.4. 0,6 m aukštyje įrengta platforma, kaip tarpinė tarp 0,4 ir 1,0 m aukščio platformų, susisiekimai tarp platformų – virvinis tiltas; 6.5. 8 edukaciniai žaidimai lietuvių kalba su judančiais elementais; 6.6. papildomai: ūgio matuoklė, muzikos instrumentas.
		7. Bokštelių stogeliai šlaitiniai, pilnai uždengiantys bokštelio platformos plotą, gali būti stilizuotos formos.	7. Bokštelių stogeliai šlaitiniai, pilnai uždengiantys bokštelio platformos plotą, stilizuotos formos.
		9. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija

3.	Svirtinės sūpuoklės keturių vietų		Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: SHW-4,
					
					1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis- 3,5 m. ($\pm 0,35$ m) 1.2. Plotis – 0,6 m. ($\pm 0,06$ m) 1.3. Aukštis – 1,0 m. ($\pm 0,1$ m)
					2. Įrenginio matmenys: 2.1. Ilgis- 3,5 m. 2.2. Plotis – 0,6 m. Aukštis – 1,0 m.
					3. Maksimalus kritimo aukštis – 1,0 m.
					Maksimalus kritimo aukštis – 1,0 m.
					4. Naudotojų skaičius vienu metu – 4.
					Naudotojų skaičius vienu metu – 4.
4.					5. Elementų konstrukcijos turėtų būti: 5.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis; 5.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
					6. Elementų konstrukcijos yra: 6.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis; Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
					7. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas.
					Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas.
					8. Sėdimosios vietos turi turėti atlošus, ranktūrius.
					Sėdimosios vietos turi turėti atlošus, ranktūrius.
					7. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.
					Pridedama gamintojo deklaracija
4.					Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY VEIKLŲ CENTRIUKAS,

	Žaidimų ir veiklos siena (edukaciniu sienelių komplektas)  	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai	- Įrenginio matmenys: - Ilgis – 3,5 m ($\pm 0,35$m) - Plotis – 1,5 m ($\pm 0,15$ m) - Aukštis – nuo 1,5 m iki 2,0 m - Įrenginys sudarytas iš ne mažiau kaip penkių skirtingai lavinančių (edukacinės, smulkiajai motorikai ir kt.) sienelių, iš kurių: - Bent viena imituojanti langelį (žaidimas-kioskėlis); - Bent dvi smulkiąją motoriką lavinančios (pvz.: žaidimas-laikrodis ir žaidimas-pasaulio pažinimas su judriais elementais lietuvių kalba); - Bent viena skirta mokytis skaičiuoti; - Bent viena imituojanti muzikos instrumentą (instrumentus); - Pageidautina papildomai: virvinė sienelė, žaislinis teleskopas. - Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 5. - Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis. - Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. - Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena. Klijuotos, presuotos (fanera,	 - Įrenginio matmenys: - Ilgis – 3,5 m - Plotis – 1,5 m - Aukštis – nuo 1,5 m - Įrenginys sudarytas iš penkių skirtingai lavinančių (edukacinės, smulkiajai motorikai ir kt.) sienelių, iš kurių: - viena imituojanti langelį (žaidimas-kioskėlis); - dvi smulkiąją motoriką lavinančios (pvz.: žaidimas-laikrodis ir žaidimas-pasaulio pažinimas su judriais elementais lietuvių kalba); - viena skirta mokytis skaičiuoti; - viena imituojanti muzikos instrumentą (instrumentus); - Naudotojų skaičius vienu metu – 5. - Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis. - Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. - Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena.
--	---	---	--	---


			presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistas.	
			6.Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
5.	Edukaciniai žaidimai mažesniems	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY EDUKACINIS RINKINYS MAŽIESIEMS,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1.Ilgis – 1,5 m ($\pm 0,15$ m) 1.2.Plotis – 0,8 m ($\pm 0,08$ m) 1.3.Aukštis – 1,0 m ($\pm 0,1$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.1.Ilgis – 2,0 m 1.2.Plotis – 0,8 m 1.3.Aukštis – 1,0 m
			2.Įrenginys sudarytas iš ne mažiau kaip trijų skirtingai lavinančių sienelių su edukaciniais žaidimais turinčiais judrius elementus, užrašai lietuvių kalba.	2.Įrenginys sudarytas iš keturių skirtingai lavinančių sienelių su edukaciniais žaidimais turinčiais judrius elementus, užrašai lietuvių kalba.
			3.Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.	3.Naudotojų skaičius vienu metu – 4 .
			4.Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	4.Elementų konstrukcijos yra: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
			5.Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistas..	5.Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena.

			6.Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
6.	Edukacinė sienutė - muzikos instrumentas	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: SOLO 1770,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1.Ilgis – 0,8 m ($\pm 0,08$ m) 1.2.Plotis – 0,4 m ($\pm 0,04$ m) 1.3.Aukštis – 1,3 m ($\pm 0,13$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.1.Ilgis – 0,8 m 1.2.Plotis – 0,4 m 1.3.Aukštis – 1,3 m
			2.Įrenginys – imituojantis muzikos instrumentą, pvz. būgnai, užrašai lietuvių kalba.	2.Įrenginys – imituojantis muzikos instrumentą, pvz. būgnai, užrašai lietuvių kalba.
			3.Naudotojų skaičius vienu metu – 1.	3.Naudotojų skaičius vienu metu – 1.
			4.Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	4.Elementų konstrukcijos yra: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
			5.Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistinas.	5.Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, mediena.
			6.Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedamas gamintojo sertifikatas

7.	Kliūčių ruožas  	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai	- Įrenginio matmenys: - Ilgis – 5,8 m, ($\pm 0,58$ m) - Plotis – 4,0 m ($\pm 0,4$ m) - Aukštis – 1,3 m. ($\pm 0,13$ m) - Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m - Balansavimui skirti perėjimai tarp platformų, kurie skirti judėti sukuriant nestabilumo pojūtį, tokiu būdu lavinant pusiausvyros jausmą ir vestibuliarinį aparatą. - Įranga neturi būti lengvai pasiekama (žr. LST EN1176-1:2018 p.4.2.9.5). - Įrenginys sudarytas iš ne mažiau kaip šešių platformų pakeltų 40÷60 cm nuo dangos, sujungtų tarpusavyje skirtingo tipo perėjimais, pvz.: ištisiniu virviniu tiltu, pakabinamu buomu, skirtingo tipo fragmentinėmis atramomis, tuneliu, virviniu horizontaliu tinklu (2 vnt.), virvinėmis kopėčiomis. - Įrenginio konstrukcijos:	Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY SPORT 5,  - Įrenginio matmenys: - Ilgis – 5,8 m, - Plotis – 4,0 m - Aukštis – 1,3 m. - Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m - Balansavimui skirti perėjimai tarp platformų, kurie skirti judėti sukuriant nestabilumo pojūtį, tokiu būdu lavinant pusiausvyros jausmą ir vestibuliarinį aparatą. - Įranga nėra lengvai pasiekama - Įrenginys sudarytas iš šešių platformų pakeltų 40÷60 cm nuo dangos, sujungtų tarpusavyje skirtingo tipo perėjimais, pvz.: ištisiniu virviniu tiltu, pakabinamu buomu, skirtingo tipo fragmentinėmis atramomis, tuneliu, virviniu horizontaliu tinklu (2 vnt.), virvinėmis kopėčiomis. - Įrenginio konstrukcijos:
----	---	---	--	--



			6.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 6.2. Varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi įrenginiu	6.3. Užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrina saugų naudojimąsi įrenginiu
			9. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 12.	Naudotojų skaičius vienu metu – 12.
			10. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, armuota virvė.	Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: metalas, plastikas, armuota virvė.
			9. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
8.	Kombinuotos sūpynės 	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: SH2/SHBG 
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 6,1 m. ($\pm 0,61$ m) 1.2. Plotis – 2,0 m. ($\pm 0,2$ m) 1.3. Aukštis – 2,2 m. ($\pm 0,22$ m)	2. Įrenginio matmenys: 1.4. Ilgis – 6,1 m. 1.5. Plotis – 2,0 m. Aukštis – 2,2 m.
			3. Maksimalus kritimo aukštis – 1,5 m.	Maksimalus kritimo aukštis – 1,5 m.
			4. Sūpynių sėdynės išmatavimai ne mažiau kaip 0,44 x 0,18 m.	Sūpynių sėdynės išmatavimai 0,44 x 0,18 m.
			5. Gandro lizdo sūpynių sėdynės diametras ne mažiau kaip 1 m.	Gandro lizdo sūpynių sėdynės diametras 1 m.
			5. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.	Naudotojų skaičius vienu metu – 5.
			6. Sūpynės sudarytos iš: Metalas, armuota virvė, guma, cinkuotos grandinės	Sūpynės sudarytos iš: Metalas, armuota virvė, guma, cinkuotos grandinės


			7. Sūpynės sudaro ne mažiau kaip dvi paprastos sėdynės ir viena sėdynė „Gandro lizdas“.	Sūpynės sudaro dvi paprastos sėdynės ir viena sėdynė „Gandro lizdas“.
			8. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
9.	Kombinuotos sūpuoklės (su sėdynėmis kūdikiams)	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: SH2/SHBR/M,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 6,0 m. (±0,6 m) 1.2. Plotis – 2,0 m. (±0,2 m) 1.3. Aukštis – 2,2 m. (±0,22 m)	2. Įrenginio matmenys: 1.4. Ilgis – 6,0 m. 1.5. Plotis – 2,0 m. Aukštis – 2,2 m.
			3. Maksimalus kritimo aukštis – 1,5 m.	Maksimalus kritimo aukštis – 1,5 m.
			4. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.	Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 5.
			5. Sūpynės sudaro ne mažiau kaip dvi uždarnos sėdynės kūdikiams (su apsauginiu rėmu iš priekio ir galo), viena sėdynė „Gandro lizdas“.	Sūpynės sudaro dvi uždarnos sėdynės kūdikiams (su apsauginiu rėmu iš priekio ir galo), viena sėdynė „Gandro lizdas“.
			6. Sūpynės sudarytos iš: metalas, armuota virvė, guma, cinkuotos grandinės.	Sūpynės sudarytos iš: metalas, armuota virvė, guma, cinkuotos grandinės.
			7. Sūpynių sėdynės išmatavimai ne mažiau kaip 0,44 x 0,18 m., pritaikytos kūdikiams.	Sūpynių sėdynės išmatavimai 0,44 x 0,18 m., pritaikytos kūdikiams.
			7. Gandro lizdo sūpynių sėdynės diametras ne mažiau kaip 1,0 m.	7. Gandro lizdo sūpynių sėdynės diametras 1,0 m.
			8. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija

10.	Karuselė su vairu	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai			Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY KARUSELĖ MOTIEJUS,
					
				1. Įrenginio matmenys: 1.1. Karuselės aukštis – 0,8 m. ($\pm 0,08$ m) 1.2. Pagrindo diametras – 1,5 m. ($\pm 0,15$ m)	2. Įrenginio matmenys: 1.3. Karuselės aukštis – 0,8 m. Pagrindo diametras – 1,5 m.
				3. Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.	Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.
				4. Karuselė sudaryta iš: 3.1. 1,5 m skersmens platformos su įrengtu suoliuku atsisėsti. 3.2. Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. 3.3. Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos.	5. Karuselė sudaryta iš: 3.4. 1,5 m skersmens platformos su įrengtu suoliuku atsisėsti. 3.5. Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos.
				6. Elementų konstrukcijos turėtų būti: 5.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 5.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	7. Elementų konstrukcijos yra: 5.3. Užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
				8. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
				9. Maksimalus kritimo aukštis – 0,5 m.	Maksimalus kritimo aukštis – 0,5 m.
				10. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 5.	Naudotojų skaičius vienu metu – 5.
				8. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
11.	Karuselė stilizuota (pvz. „Lapelis“)				Siūlomo įrenginio pavadinimas: HOOP 0703-1,

		Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		
			1.Įrenginio matmenys: 1.1.Karuselės aukštis – 0,7 m. ($\pm 0,07$ m) 1.2.Pagrindo diametras – 1,2 m. ($\pm 0,12$ m)	1.Įrenginio matmenys: 1.1.Karuselės aukštis – 0,7 m. 1.2.Pagrindo diametras – 1,2 m.
			2.Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.	2.Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.
			3.Karuselė sudaryta iš: 3.1. 1,2 m skersmens platformos su įrengtomis 3 stilizuotomis sėdynėmis atsisėsti. 3.2.Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. 3.3.Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos.	3.Karuselė sudaryta iš: 3.1. 1,2 m skersmens platformos su įrengtomis 3 stilizuotomis sėdynėmis atsisėsti. 3.2.Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. 3.3.Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos.
			4.Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	4.Elementų konstrukcijos yra: 4.1.Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2.Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
			5.Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	5.Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
			6.Maksimalus kritimo aukštis – 0,7 m.	6.Maksimalus kritimo aukštis – 0,7 m.
			7.Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.	7.Naudotojų skaičius vienu metu – 3.
			8.Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedamas gamintojo sertifikatas
12.	Karuselė	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY DANIELIUS,

				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Karuselės aukštis – 1,0 m. ($\pm 0,1$ m) 1.2. Pagrindo diametras – 1,5 m. ($\pm 0,15$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.1. Karuselės aukštis – 1,0 m. 1.2. Pagrindo diametras – 1,5 m.
			2. Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.	2. Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko.
			3. Karuselė sudaryta iš: 3.1. 1,5 m skersmens platformos atsistoti su turėklais laikytis. 3.2. Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. 3.3. Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos	3. Karuselė sudaryta iš: 3.1. 1,5 m skersmens platformos atsistoti su turėklais laikytis. 3.2. Karštu giluminiu cinkavimu apdorotų bei dažytų metalo turėklų, skirtų laikymuisi besisukant. 3.3. Metalinės cinkuoto plieno laikančiosios besisukančios aplink savo ašį konstrukcijos
			4. Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	4. Elementų konstrukcijos turėtų būti: 4.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 4.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
			5. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	5. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
			6. Maksimalus kritimo aukštis – 0,2 m.	6. Maksimalus kritimo aukštis – 0,2 m.
			7. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.	7. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 3.
			10. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija

13.	Supamoji įranga	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY SPR/DUO,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 1,0 m. ($\pm 0,1$ m) 1.2. Plotis – 0,4 m. ($\pm 0,04$ m) 1.3. Aukštis – 0,8 m. ($\pm 0,08$ m)	2. Įrenginio matmenys: 1.4. Ilgis – 1,0 m. 1.5. Plotis – 0,4 m. Aukštis – 0,8 m.
			3. Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m.	Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m.
			4. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 3 metų, pagrindinė funkcija – supamasis, siūbavimas, lavinant vestibuliarinį aparatą, erdvės pojūtį. Spyruoklinės sūpynės imituoja jūros gyvūną.	Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 3 metų, pagrindinė funkcija – supamasis, siūbavimas, lavinant vestibuliarinį aparatą, erdvės pojūtį. Spyruoklinės sūpynės imituoja jūros gyvūną.
			5. Įrenginys sudarytas iš: 4.1. Metalų, plastiko; 4.2. Sūpynės su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms. 4.3. Spyruoklė pagaminta iš antikorozinio būdu apdirbto karštu giluminio cinkavimo apdoroto ir nudažyto metalo	6. Įrenginys sudarytas iš: 4.4. Metalų, plastiko; 4.5. Sūpynės su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms. Spyruoklė pagaminta iš antikorozinio būdu apdirbto karštu giluminio cinkavimo apdoroto ir nudažyto metalo
			7. Įrenginio konstrukcijos: 5.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 5.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	8. Įrenginio konstrukcijos: 5.3. Užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
			9. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	9. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

			7. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
14.	Supamoji įranga dviejų vietų	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: SPR/DUO,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 1,3 m. ($\pm 0,13$ m) 1.2. Plotis – 0,6 m. ($\pm 0,06$ m) 1.3. Aukštis – 0,8 m. ($\pm 0,08$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.4. Ilgis – 1,3 m. 1.5. Plotis – 0,6 m. Aukštis – 0,8 m.
			2. Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m.	Maksimalus kritimo aukštis – 0,6 m.
			3. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 3 metų, pagrindinė funkcija – supamasis, siūbavimas, lavinant vestibuliarinį aparatą, erdvės pojūtį. Spyruoklinės sūpynės imituoja laivą. Sūpynėje dvi vietos.	Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius nuo 3 metų, pagrindinė funkcija – supamasis, siūbavimas, lavinant vestibuliarinį aparatą, erdvės pojūtį. Spyruoklinės sūpynės imituoja laivą. Sūpynėje dvi vietos.
			4. Įrenginys sudarytas iš: 4.1. Metalų, plastiko; 4.2. Sūpynės su laikymosi rankenėlėmis, dvi sėdynės ir pagrindu kojoms. 4.3. Spyruoklė pagaminta iš antikorozinio būdu apdirbto karštu giluminio cinkavimo apdoroto ir nudažyto metalo	5. Įrenginys sudarytas iš: 5.1. Metalų, plastiko; 5.2. Sūpynės su laikymosi rankenėlėmis, dvi sėdynės ir pagrindu kojoms. Spyruoklė pagaminta iš antikorozinio būdu apdirbto karštu giluminio cinkavimo apdoroto ir nudažyto metalo
			6. Įrenginio konstrukcijos: 5.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 5.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.	7. Įrenginio konstrukcijos: 5.1. Užapvalintais kampais ir briaunomis. 5.2. Varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

			6. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	6. Medžiagos pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
			7. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedama gamintojo deklaracija
15.	Virvinė horizontali karstymosi sienelė	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: NETIX 1605,
				
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 3,4 m. ($\pm 0,34$ m) 1.2. Plotis – 0,4 m. ($\pm 0,04$ m) 1.3. Aukštis – 2,2 m. ($\pm 0,22$ m)	1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 3,4 m. 1.2. Plotis – 0,4 m. 1.3. Aukštis – 2,2 m.
			2. Maksimalus kritimo aukštis – 2,0 m.	2. Maksimalus kritimo aukštis – 2,0 m.
			3. Sudaryta iš: dviejų pasvirusių stulpų, sujungtų tarpusavyje dvejomis horizontaliomis virvinėmis kopėčiomis. Kopėčios tarpusavyje sujungtos laikymosi virvėmis.	3. Sudaryta iš: dviejų pasvirusių stulpų, sujungtų tarpusavyje dvejomis horizontaliomis virvinėmis kopėčiomis. Kopėčios tarpusavyje sujungtos laikymosi virvėmis.
			4. Pagaminta iš: metalas, armuota virvė	4. Pagaminta iš: metalas, armuota virvė
			5. Naudotojų skaičius vienu metu – ne mažiau 1.	5. Naudotojų skaičius vienu metu – 1.
			8. Įranga neturi būti lengvai pasiekama (žr. LST EN1176-1:2018 p.4.2.9.5).	Įranga nėra lengvai pasiekama
			7. Įrenginys turi turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui EN 1176.	Pridedamas gamintojo sertifikatas
16.	Informacinis stendas			Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY INFORMACINIS STENDAS,

		Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		
			1. Įrenginio matmenys: 1.1. Ilgis – 1,0 m, ($\pm 0,1$ m) 1.2. Plotis – 0,1 m, ($\pm 0,01$ m) 1.3. Aukštis – 1,65 m. ($\pm 0,165$ m)	2. Įrenginio matmenys: 1.4. Ilgis – 1,0 m, 1.5. Plotis – 0,1 m, Aukštis – 1,65 m.
			3. Informacinis stendas skirtas vaikų žaidimų aikštelės informacijai paskelbti. Ant stendo informacija pateikiama iš abiejų pusių pagal Higienos normos HN131-2015 reikalavimus.	Informacinis stendas skirtas vaikų žaidimų aikštelės informacijai paskelbti. Ant stendo informacija pateikiama iš abiejų pusių pagal Higienos normos HN131-2015 reikalavimus.
			4. Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko, medienos. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistinas.	Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko, medienos.
			5. Informacinio stendo, skirto informacijai paskelbti, paviršius antigrafitinis.	Informacinio stendo, skirto informacijai paskelbti, paviršius antigrafitinis.
			6. Reikalavimai žaliavoms ir dalims: metalas funkciniam ir tvirtinimo elementams apsaugotas nuo rūdijimo karštu giluminiu cinkavimu	Reikalavimai žaliavoms ir dalims: metalas funkciniam ir tvirtinimo elementams apsaugotas nuo rūdijimo karštu giluminiu cinkavimu
			7. Medžiagos - pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	Medžiagos - pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
17.	Suolas su atlošu (be porankių)			Siūlomo įrenginio pavadinimas: EKOPLAY LAUKO SUOLIUKAS SU ATLOŠU

		Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		
			1. Matmenys: 1.1. Ilgis -1,8 m. ($\pm 0,18$ m) 1.2. Plotis - 0,6 m. ($\pm 0,06$ m) 1.3. Aukštis – 0,8 m. ($\pm 0,08$ m)	2. Matmenys: 1.4. Ilgis -1,8 m. 1.5. Plotis - 0,6 m. Aukštis – 0,8 m.
			3. Suolo konstrukcija – metalas, dažytas miltelinio būdu.	Suolo konstrukcija – metalas, dažytas miltelinio būdu.
			4. Sėdima dalis – mediena atitinkamai apdirbta (žr. TS 17.3). Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistas.	Sėdima dalis – mediena atitinkamai apdirbta (žr. TS 17.3).
			5. Medžiagos - pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	Medžiagos - pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
18.	Šiukšlių dėžė su stogeliu	Bendra įrenginio garantija – ne mažiau 5 metai		Siūlomo įrenginio pavadinimas: ŠIUKŠLIADEŽĖ SU STOGELIU, 
			1. Matmenys: 1.1. Ilgis – 0,5 m. ($\pm 0,05$ m)	1. Matmenys: 1.1. Ilgis – 0,5 m.

			1.2. Plotis 0,3-0,5 m. 1.3. Aukštis – 0,9 m. ($\pm 0,09$ m) 2.Konstrukcija – metalas, dažytas miltelineiu būdu. 3.Apdaila iš medienos – atitinkamai apdirbta (žr. TS 17.3). Pritaikyta temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Klijuotos, presuotos (fanera, presuota plokštė ar pan.) ar kitu būdu suformuotos medienos gaminių naudojimas neleistinas. 4.Įrenginio konstrukcija numato lengvą aptarnavimą. Talpa ne mažiau 40 litrų.	1.2. Plotis 0,5 m. 1.3. Aukštis – 0,9 m. 2.Konstrukcija – metalas, dažytas miltelineiu būdu. 3.Apdaila iš medienos – atitinkamai apdirbta (žr. TS 17.3). Pritaikyta temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 4.Įrenginio konstrukcija numato lengvą aptarnavimą. Talpa ne mažiau 40 litrų.
19.	Dviejų sluoksnių liejamos dangos (SBR+EPDM), ant paruošto pagrindo (asfaltas), įrengimas 	5 metai	Vandeniui laidi, besiulė, atspari klimato temperatūros pokyčiams danga, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti. Aukšti stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrai, nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Aiktelės matmenys: pagal pridedamą planą. Dangos storis turi būti parenkamas pagal konkretaus įrenginio kritinį kritimo aukštį. Reikiamas dangos storis turi būti patvirtintas dangos gamintojo. Galutinė dangos spalva turi būti patvirtinta Užsakovo, numatomos spalvos RAL7038, RAL 6017 (pagal pridedamą aikštelės dangų spalvų išdėstymo schemą). Danga privalo būti sertifikuota, turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartui LST EN 1177:2018; LST EN 1176-1:2018; HN131:2015.	Vandeniui laidi, besiulė, atspari klimato temperatūros pokyčiams danga, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams sugerti. Aukšti stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrai, nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Aiktelės matmenys: pagal pridedamą planą. Dangos storis bus parenkamas pagal konkretaus įrenginio kritinį kritimo aukštį. Reikiamas dangos storis turi būti patvirtintas dangos gamintojo. Galutinė dangos spalva turi būti patvirtinta Užsakovo, numatomos spalvos RAL7038, RAL 6017 (pagal pridedamą aikštelės dangų spalvų išdėstymo schemą). Pridedamas EN1179 sertifikatas liudijantis atitiktį saugumo standartui

20.	Aikštelės amžiaus zonų skiriamieji elementai – pusė rutulio.	5 metai.			Siūlomo įrenginio pavadinimas: Guminiai pusrutuliai,
					Įrenginio diametras – 500 (±50) mm ir 700 (±70) mm. Įrenginio aukštis (visų) – 350 (±35) mm. Pusrutulių išdėstymo vietos nurodytos aikštelės dangų schemoje.
					Įrenginio diametras – 500mm ir 700mm. Įrenginio aukštis (visų) – 350mm. Pusrutulių išdėstymo vietos nurodytos aikštelės dangų schemoje.
					SBR gumos granulių pusrutulis skirtas balansavimui, žaidimui, sėdėjimui, peršokimui, spalva – mėlyna; žalia.
					SBR gumos granulių pusrutulis skirtas balansavimui, žaidimui, sėdėjimui, peršokimui, spalva – mėlyna; žalia.
					Pritvirtinta specialiu ankeriu, kuris įleidžiamas į pusrutulio centrą ir priklijuojamas; kita ankerio dalis įleidžiama į žemę, paviršius klijuojamas prie dangos.
22.	Aikštelės įrenginių montavimo darbai				Pritvirtinta specialiu ankeriu, kuris įleidžiamas į pusrutulio centrą ir priklijuojamas; kita ankerio dalis įleidžiama į žemę, paviršius klijuojamas prie dangos.
					Medžiagos – pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
23.	Aikštelės įrenginių A klasės kontrolės įstaigos patikra				Elementas privalo būti sertifikuotas, turėti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį vaikų žaidimo aikštelėms.
					dekla

Priedai: aikštelės įrenginių išdėstymo schema, aikštelės dangų schema.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

❖ Statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus šioje TS ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:

- gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;
- technines savybes;
- medžiagų garantines sąlygas;
- kokybines medžiagų savybes;
- spalvos nuorodą;
- įrenginio pagaminimo datą;
- galiojančių saugumo standartų taikymą.

❖ Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas įrenginio kodas, įrengimo data, gamintojas bei standarto numeris.

❖ Tiekėjas per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turės parengti ir suderinti su užsakovu eskizų (vizualizacijų), kuriuose būtų nurodytos įrenginių įrengimo vietos, jų išdėstymas. Eskizai (vizualizacijos) turi būti parengti taip, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, tarp jų ir taikomus saugumo zonoms. Įrenginių spalvos derinamos su užsakovu eskizų (vizualizacijų derinimo metu).

❖ Įrenginių tiekimo, įrengimo (sumontavimo) ir dangų įrengimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos.

UAB NOSADA

Kodas 305277495, Riešės 1-oji g. 52, Grikienių k., LT-14303 Vilniaus r., uabnosada@gmail.com

**Radviliškio rajono savivaldybės
administracijai****PASIŪLYMAS****DĖL RADVILIŠKIO M. PARKO RADVILŲ G.
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO**

2022-04-20

Vilnius

Dalyvio pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir įmonių kodai)	UAB NOSADA
Dalyvio adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomas atsakingo partnerio adresas)	Riešės 1-oji g. 52, Grikienių k., LT-14303 Vilniaus r.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Rasa Daukšienė
Telefono numeris	865241135
Fakso numeris	
El. pašto adresas	rasa@nosada.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mes siūlome pateikti šias prekes ir atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM (4+5), Eur
1	2	3	4	5	6
1.	Daugiafunkcinis veiklos centras	1	15000,00	3150,00	18150,00
2.	Daugiafunkcinis, integracinis žaidimų kompleksas vaikams su negalia	1	7000,00	1470,00	8470,00
3.	Svirtinės sūpuoklės keturių vietų	1	600,00	126,00	726,00
4.	Žaidimų ir veiklos siena (educacinių sienelių komplektas)	1	1600,00	336,00	1936,00
5.	Edukaciniai žaidimai mažesniems	1	800,00	168,00	968,00
6.	Edukacinė sienutė - muzikos instrumentas	1	300,00	63,00	363,00
7.	Kliūčių ruožas	1	4800,00	1008,00	5808,00
8.	Kombinuotos sūpynės	1	1800,00	378,00	2178,00
9.	Kombinuotos sūpuoklės (su sėdynėmis kūdikiams)	1	1900,00	399,00	2299,00
10.	Karuselė su vairu	1	1600,00	336,00	1936,00
11.	Karuselė stilizuota	1	1600,00	336,00	1936,00
12.	Karuselė	1	1500,00	315,00	1815,00

13.	Supamoji įranga	1	400,00	84,00	484,00
14.	Supamoji įranga dviejų vietų	1	500,00	105,00	605,00
15.	Virvinė horizontali karstymosi sienelė	1	2000,00	420,00	2420,00
16.	Informacinis stendas	1	200,00	42,00	242,00
17.	Suolas su atlošu (be porankių)	7	1400,00	294,00	1694,00
18.	Šiukšlių dėžė su stogeliu	7	1400,00	294,00	1694,00
19.	Dviejų sluoksnių liejamos dangos (SBR+EPDM), ant paruošto pagrindo, įrengimas	800 m ²	38 400,00	8064,00	46464,00
20.	Aikštelės amžiaus zonų skiriamieji elementai – pusė rutulio. Ø0.70 mėlyna	2	800,00	168,00	968,00
21.	Aikštelės amžiaus zonų skiriamieji elementai – pusė rutulio. Ø0.50 mėlyna	6	1500,00	315,00	1815,00
22.	Aikštelės amžiaus zonų skiriamieji elementai – pusė rutulio. Ø0.70 žalia	3	900,00	189,00	1089,00
23.	Aikštelės įrenginių montavimo darbai	komplektas	1000,00	210,00	1210,00
24.	Aikštelės įrenginių A klasės kontrolės įstaigos patikra	1	300,00	63,00	363,00
Iš viso:				18 333,00	105 633,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM vienas šimtas penki tūkstančiai šeši tūkstančiai trisdešimt trys Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18 333,00 Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 6 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Pasiūlymo (-ų) kainą (-as) pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūloma prekė visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, įskaitant konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Prie šio pasiūlymo pridedame užpildytą techninę specifikaciją su siūlomų prekių rodikliais, charakteristikomis, aprašymais.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 90 dienų.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų ir atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RADVILIŠKIO M. PARKO RADVILŲ G. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS SU UAB NOSADA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-01 Nr. SUT-2022-482 (11.31)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Margaitienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-01 13:42
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Daukšienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-01 16:50
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija (1 priedas) (4)-s0420.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas (2 priedas) (1)-s0420.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220524.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-02 nuorašą suformavo Danguolė Laurinaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-