

**DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMOS (SMILTYNĖS GELBĖJIMO STOTIS)  
SUTARTIS Nr. 24-01/31-1**

**BI Klaipėdos paplūdimiai**, atstovaujama **direktoriaus Žiginto Narmonto**, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Klientas) ir **Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas**, atstovaujama **komercijos direktoriaus Skirmanto Vansevičiaus**, veikiančio pagal įmonės įgaliojimą, (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią nuomos sutartį (toliau – Sutartis). ), vadovaujantis mažos vertės skelbiamos apklausos būdu atlikto pirkimo (pirkimo numeris 706073) „KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMOS (SMILTYNĖS GELBĖJIMO STOTIS) PIRKIMO“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti Klientui mobilių modulių medinių namelių nuomos paslaugas (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. *Konteinerinių patalpų nuoma gegužės – rugsėjo (5-iems) mėnesiams. Konteineriai atvežami ir sumontuojami iki 2023m gegužės 1 d. išmontuojami ir išvežami rugsėjo 30 d.*

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

**2. PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA**

2.1. Pagal šią Sutartį Klientui teikiamos Paslaugos, aprašytos Techninėje specifikacijoje **Priedas Nr. 1**.

2.2. Paslaugų kiekiai ir įkainiai –nurodyti pasiūlyme **Priedas Nr. 2**. Pasiūlyme nurodyti įkainiai taikomi sutartį sudarant ir vieneriems metams.

2.3. Konteinerinių patalpų nuomos paslaugų kaina vieneriems metams sudaro **14507,90 Eur** (keturiolika tūkstančių penki šimtai septyni eur, 90 ct), įskaitant PVM. Paslaugų kainą sudaro:

2.3.1. Paslaugų kaina 11990,00 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - 2517,90 Eur (du tūkstančiai penki šimtai septyniolika eurų, 90 ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

**3. PASLAUGŲ KOKYBĖ**

3.1. Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti remiantis pridedama Technine specifikacija ar kitais dokumentais, kurie numato kokybės reikalavimus Paslaugoms.

3.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos išskyrus atvejus, kai defektų nustatyti pirminės apžiūros metu nebuvo galimybės.

3.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomi 24 val. terminas.

3.4. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

*S. Vansevičius*

*[Signature]*



#### **4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI, PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA**

- 4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumontuoti mobilius modulinius namelius iki gegužės 1 d. ant iš anksto užsakovo paruoštų laikinų pamatų.
- 4.2. Paslaugų teikimo vieta nurodyta adresu: Smiltynės gelbėtojų stotis.
- 4.3. Paslaugų teikėjas yra įsivertinęs visas papildomas išlaidas modulinių namelių transportavimui ir montavimui Kliento nurodytoje vietoje. Privažiavimo leidimais prie montavimo vietos rūpinasi Klientas (jei tokių reikia).
- 4.4. Nustatomas 3 darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų rezultato trūkumus.
- 4.5. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjo turto žuvimo ar sugadinimo rizika, taip pat atsakomybė už jo išsaugojimą pereina Klientui nuo tada, kai Paslaugų teikėjas perduoda įrangą Kliento įgaliotam atstovui, išskyrus defektus kurie atsirado dėl ankstesnių modulinių namelių naudojimo prieš Klientą.
- 4.6. Nuo Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos perėjimo Klientui momento Klientas atsako už bet kokią Įrangai padarytą žalą arba Įrangos sugadinimą ar praradimą visu savo turtu.
- 4.7. Paslaugų teikėjas, prieš išmontuodamas mobilius namelius, turi atlikti jų apžiūrą kartu su Kliento atstovu ir nustatyti ar yra atsiradę defektai ir pažeidimai Kliento eksploatavimo metu. Jei yra defektai ir pažeidimai, kurie atsirado Klientui eksploatuojant modulinius namelius, yra surašomas defektinis aktas kurį turi patvirtinti abi sutarties šalys.

#### **5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

- 5.1. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos pateikia Klientui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktas nuomos paslaugas el. paštu [info@klpp.lt](mailto:info@klpp.lt)
- 5.2. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ar Sąskaitos gavimo dienos.

#### **6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus arba iki visiško šalių atsiskaitymo.

#### **8. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS**

- 8.1. Kai Paslaugų teikėjas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Paslaugų teikėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
  - 8.1.1. Kliento atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą kontaktai: direktoriaus pavaduotojas Aleksandr Siakki tel. +370 676 2019, el. p. : [aleksandr.siakki@klpp.lt](mailto:aleksandr.siakki@klpp.lt)
  - 8.1.2. Paslaugų teikėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą kontaktai: Pardavimų vadybininkas Paulius Brasas, tel.+37068610309, el.p. [paulius.brasas@ramirent.lt](mailto:paulius.brasas@ramirent.lt)

S. Kazlauskis



## 9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

6.1. Prie Sutarties Nr. 24-01/31-1 pridedami šie priedai: Priedas Nr. 1. Techninėje specifikacijoje ir Priedas Nr. 2. Pasiūlyme nurodyti įkainiai, kurie yra neatsiejama šios sutarties dalis.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Paslaugų/ (nuomos) teikėjas

#### Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas

Titnago g.19, Vilnius 2300

Įmonės kodas: 2900763480

PVM kodas: LT100005061517

A.s.Nr. LT647044060001287397

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel.Nr. +37061378198

### Klientas

#### BĮ Klaipėdos paplūdimiai

Garažų 6, Klaipėda

Tel. 370 46 40278

El. paštas: info@klpp.lt

Įmonės kodas:141892739

Ne PVM mokėtojas

A.s. LT487300010002332236

Nuomos direktorius

Eligijus Baikauskas

*Komercijos direktorius*  
*Shimmas Varnas*  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Direktorius

Žigintas Narmontas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2024-01-31

(Sutarties pasirašymo data)



2024-01-31

(Sutarties pasirašymo data)



## Smiltynės gelbėjimo stotis – konteinerinės patalpos

### I aukštas

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius, jog teikiama paslauga atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus

**1. Standartinis jūrinis konteineris DV 20 pėdų – 2 vnt.**

Šviesios spalvos (ne vėlesnės nei 2015m. gamybos)

Puikios būklės, rūdys uždažytos, lengvai darinėjasi vartai;

**2. Buitinis konteineris darbininkams 10 pėdų – 1 vnt.**

2 langai, 1 durys, šildytuvai 2kw (bendrinė specifikacija žemiau),

**3. Buitinis konteineris med. punktas 10 pėdų – 1 vnt.**

2 langai, 1 durys, kondicionierius 2kw (bendrinė specifikacija žemiau),

### Techninė specifikacija

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spalva</b>                              | Šviesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Buitinio konteinerio įranga</b>         | PVC langai su stiklo paketu: aukštis 1200mm, plotis 945mm, atidaromi, trijų padėčių, su apsauginėmis lauko žaliuzėmis;<br>Plieninės durys ne mažesnės nei: aukštis 2125mm, plotis 875mm;<br>Vidaus elektros instaliacija: potinkinė 230V, 50Hz, rozetės, led šviestuvai po 2x36W;                                     |
| <b>Buitinio konteinerio vidaus apdaila</b> | Lubos: ne mažiau 10mm medžio drožlių plokštė – sluoksniuota iš abiejų pusių, balta;<br>Sienos: ne mažiau 10mm medžio drožlių plokštė – sluoksniuota iš abiejų pusių, balta;<br>Grindys: ne mažiau 22mm medžio drožlių plokštė,<br>Ne mažiau 2 mm vinilinė grindų danga ETERNAL R10, suvirintos siūlės arba lygiavertė |
| <b>Šilumos izoliacija</b>                  | Lubos: ne mažiau 100 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,359<br>Sienos: ne mažiau 60 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,574<br>Grindys: ne mažiau 100 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,364                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karkasas</b>           | <p>Lubų karkasas: šaltai valcuoti, suvirinti plieno profiliai – ne mažiau 3mm storio, 4 užleidimai kampuose, suvirinti, stogo danga 0,6 mm cinkuoto plieno lakštas, dvigubai lenkta siūlė – išilgai viso modulio;</p> <p>Sienų karkasas: šaltai valcuoti 4mm storio plieno profiliai, priveržti prie stogo ir grindų rėmo, išorinė danga – profiliuotas, cinkuotas ir dengtas plieno lakštu ne mažiau 0,6 mm storio;</p> <p>Grindų karkasas: šaltai valcuoti, suvirinti plieno profiliai ne mažiau 3mm storio, 4 užleidimai kampuose, suvirinti. 2 kišenės, skirtos pakelti šakiniu krautuvu – atstumas tarp centrų – 2050 mm. Plieno skersiniai su „Omegos“ profiliais arba lygiaverčiai storis ne mažiau 2,5 mm. Maksimali grindų apkrova ne mažiau 2.0 kN/m<sup>2</sup> - 200 kg/m<sup>2</sup>;</p> |
| <b>Svoris</b>             | Ne lengvesnis nei 1500 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aukštis</b>            | Ne mažiau išorinis 2591 mm, vidinis 2335 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ilgis</b>              | Ne mažiau išorinis 2989 mm, vidinis 2790 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plotis</b>             | Ne mažiau išorinis 2435 mm, vidinis 2235 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Šildymas/vėsinimas</b> | <p>Konvektorinis radiatorius 2 kW su termoregulatoriumi, IP 24;</p> <p>Kondicionierius <i>monoblock unico easy</i> be išorinio bloko sumontuotas sienoje. Nominali šaldymo galia 2 kw</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4. Laiptinė su turėklais

Cinkuotas plienas. Leistina apkrova – ne mažiau 2 kN/m<sup>2</sup>. Laiptų plotis – ne mažiau 1000 mm;

Standus, nereguliuojamas laiptų maršas su turėklais iš abiejų pusių

Aikštelė ne mažesnė nei 1100x1100 su turėklais

Kojos laiptams ir aikštelei

#### II aukštas – gelbėtojų stebėjimo zona

1. Įrengta terasa ant dviejų pirmo aukšto 10 pėdų konteinerių;

Preliminarūs terasos matmenys 6055 x 2435 mm;

Įrengti apsauginiai turėklai visu terasos perimetru;

Terasos grindys neslidžios. Grotelės arba plokštė.

2. Sujungti du moduliniai konteineriai 20 pėdų;

#### Techninė specifikacija

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>Matmenys</b> | Išoriniai: L 6058 mm W 2438 mm H 2800 mm |
|-----------------|------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>Vidiniai: L 5762 mm W 2156 mm H 2525 mm</p> <p>Svoris 2150 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rėmas</b>  | <p>Plieninė virinta konstrukcija iš 3-5 mm sudėtingai lankstytų ir valcuotų profilių.</p> <p>8 konteineriniai kėlimo- tvirtinimo kampai, 2 angos šakiniam krautuvui (po 305×87 mm), atstumas tarp angų centrų – 2050 mm</p> <p>4 integruoti vandens nubėgimo latakai</p> <p>4 vidinės izoliuotos vandens nuvedimo žarnos <math>\varnothing</math> 32 mm</p> <p>Suvirinimo operacijos - pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011</p> <p>Padengtas 80-100 <math>\mu</math>m antikoroziiniu gruntu ir 70-80 <math>\mu</math>m atspariais atmosferos poveikiui dažais</p> <p>Spalva šviesi</p>     |
| <b>Stogas</b> | <p>Dengtas cinkuota skarda, storis 0,5 mm. Dviguba užvarta su įklijuota tarpine.</p> <p>Skersinės medinės gegnės</p> <p>Sniego apkrova: ne mažiau 1,53 kN (150 kg/m<sup>2</sup>)</p> <p>Apšiltinta ne mažiau 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1).</p> <p>Šilumos laidumo koef. U ne mažiau = 0,34 (W/m<sup>2</sup>K)</p> <p>Garų izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė</p> <p>Lubos: balta ne mažiau 10 mm laminuota medžio drožlių plokštė, emisijos klasė E1</p>                                                                                |
| <b>Sienos</b> | <p>Daugiasluoksnė plokštė su mediniu karkasu (lauko pusėje - cinkuotas, poliesterių dengtas ne mažiau 0,6 mm plienas / šilumos izoliacinė medžiaga / vidaus apdaila: balta laminuota 10mm medžio drožlių plokštė, emisijos klasė E1 );</p> <p>Apšiltinta ne mažiau 100 mm mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1).</p> <p>Šilumos laidumo koeficientas „U“, kai sienos izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 100mm, U= 0,34 (W/m<sup>2</sup>K);</p> <p>Garų izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė</p> <p>Vidinė spalva – šviesi</p> <p>Išorinė spalva - šviesi</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertvaros (pagal užsakymą)</b> | <p>Pertvarų sieninių plokščių storis – ne mažiau 70 mm. Pertvaros plokštę sudaro: ne mažiau 50 mm storio medinis rėmas, 50mm storio mineralinės vatos užpildas. Iš abiejų pusių apdaila: balta laminuota 10mm medžio drožlių plokštė.</p> <p>Gaminamos dviejų tipų pertvarų plokštės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aklinos (vientisos);</li> <li>• Su durimis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grindys</b>                    | <p>PVC danga ne mažiau 2,00 mm storio, reakcija į ugnį B2, nusidėvėjimas T grupė. Šviesi spalva</p> <p>Grindų apvadai PVC, spalva šviesi</p> <p>Laikančioji plokštė MDP ne mažiau 25mm. Atspari drėgmei. Atitinka EN 312 standartą.</p> <p>Apšiltinta ne mažiau 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1).</p> <p>Šilumos laidumo koef. <math>U =</math> ne daugiau 0,34 (W/m<sup>2</sup>K)</p> <p>Garso izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė</p> <p>Ne mažiau 0,5 mm storio trapecinio profiliavimo cinkuota skarda</p> <p>Leistina grindų apkrova ne mažiau 2,04 kN (200 kg/m<sup>2</sup>)</p> |

**Langai – 8 vnt.** Ne mažiau 900x1100 mm, su 3 padėčių varstymo mechanizmu, dešininis

Ne mažiau 900x1100 mm, nevarstomas

Pagaminti iš 6 kamerų PVC profilių,

įstiklinti 24 mm (4/16/4) stiklo paketu

Rėmų spalva išorėje ir viduje – šviesi

Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau

$U = 1,4$  (W/m<sup>2</sup>K)

Garso izoliacija  $R_w$  ne mažiau – 35 dB

Apsauginės lauko žaliuzės: aliumininės, spalva šviesi, valdymas iš vidaus

**Durys – 1 vnt.** Ne mažiau 900x2000 mm, plieninės su mineraline vata viduje,

Spalva: šviesi

Garso izoliacija: ne mažiau  $R_w$  31dB


NEMEF užraktas arba lygiavertis

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektros instaliacija</b> | <p>Išorėje įleistos į rėmą 2 vnt: CE 32A išorinės rozetės, IP 44</p> <p>Viduje ant sienų virštinkinė, montuojama instaliaciniuose PVC loveliuose,</p> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | šviestuvams laidai išvedžioti lubose instaliacinėse žarnose<br>Paskirstymo dėžutė IP44 sumontuota lubose<br>3 vnt. automatiniai išjungėjai: C6A, C16A, C16A<br>Srovės nuotėkio rėlė 30 mA, A tipo<br>Šviesos jungiklis (10 AX, baltas);<br>2vt. rozetės su įžeminimu, 230 V, 16 A, baltos<br>Led šviestuvai 2x36 W, IP 65 |
| <b>Šildymas, vidaus įranga</b> | Konvektorinis radiatorius 2 kW su termoregulatoriumi, IP 24;<br>Kondicionierius oras/oras su išoriniu bloku. Nominali šaldymo galia 3,4 kw                                                                                                                                                                                |
| <b>Pastaba</b>                 | Konteinerinių patalpų kiekis ir jų komponentai yra atvaizduojami suderintame BRĖŽINYJE.<br><br>Tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius, jog paslauga atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.                                                                                                            |

Pavyzdinis išplanavimas:

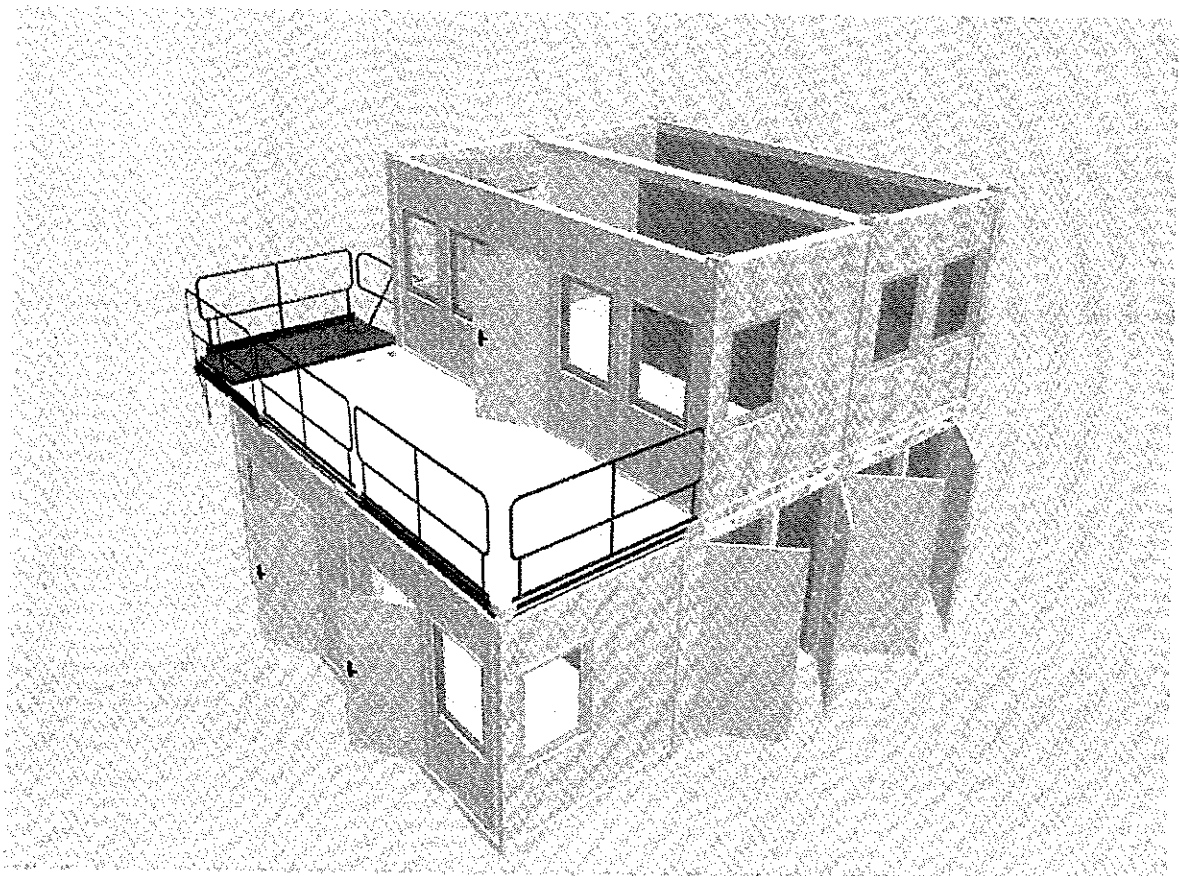





RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas  
 Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius  
 Adresas korespondencijai: Mykolo Lietuvos g.6, Vilnius  
 Filialo kodas 302431034  
 Įmonės kodas 2900763480  
 PVM mokėtojo kodas LT100005061517  
 Bankas: AB SEB bankas  
 IBAN: LT64 7044 0600 0128 7397  
 SWIFT: CBVILT2X

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI  
 Garažų g. 6, Klaipėda  
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMOS (SMILTYNĖS GELBĖJIMO STOTIS)**  
**PIRKIMO**

2024 01 26(Data)2024-01-26

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i><br><i>Atsakingasis partneris:</i><br><i>Partneris Nr. 1:</i><br><i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i> | RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas                                                        |
| Tiekėjo adresas ( <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i> )                                                                                                         | Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius<br>Adresas korespondencijai: Mykolo Lietuvos g. 6, Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                                                                                                         | Skirmantas Vansevičius                                                                      |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                      | 861378198                                                                                   |
| Fakso numeris                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                     | Skirmantas.vansevicius@ramirent.lt                                                          |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tiekėjas *pateikia nuorodą į skelbimą*;
  - šiose konkurso sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)
- Vykdam pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties*

vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

| Eil.<br>Nr. | Subtiekejo pavadinimas |
|-------------|------------------------|
|             |                        |
|             |                        |

3. Mes siūlome šių prekių nuomos kainą:

| Eil.<br>Nr.                       | Prekių pavadinimas<br>(įvardinant tikslūs prekių<br>gamintojų ir prekių modelių<br>pavadinimus)            | Kiekis | Mato<br>vnt. | Vieneto<br>kaina Eur<br>(be PVM) | Suma eurais (su<br>PVM)* |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                          | 3      | 4            | 5                                | 6                        |
| 1.                                | Konteinerinių patalpų nuoma 5-<br>iems mėnesiams su atvežimu<br>sumontavimu ir išmontavimu<br>bei išvežimu | 1      | metai        | 11990                            | 14507,90                 |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |                                                                                                            |        |              |                                  | 11990                    |
| PVM (tarifas) suma:               |                                                                                                            |        |              |                                  | 2517,90                  |
| Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM)  |                                                                                                            |        |              |                                  | 14507.90                 |

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM | Kaina žodžiais: Vienuolika tūkstančių devyni<br>šimtai devyniasdešimt Eur. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM | Kaina žodžiais: Keturiolika tūkstančių penki<br>šimtai septyni Eur. 90 Cent. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**Pastabos:**

1)\* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.<br>Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių<br>skaičius |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1           | Įgaliojimas                    | 1                              |
|             |                                |                                |
|             |                                |                                |

**Pasiūlymas galioja 30 dienų**

Komercijos direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas\*)

  
(Parašas\*)

**Skirmantas Vansevičius**  
(Vardas ir pavardė)