

Anksčiau žinomas kaip: TRELLCHEM® FLASH Type CV/VP1

Patvarus liepsnai atsparus apsauginis kostiumas, saugantis nuo cheminių medžiagų ir įvairių pavojų.

- Specializuota apsauga: "AlphaTec® FLASH Type CV/VP1" apsauginio kostiumo chloropreno guma ant aramido pagrindo audinio užtikrina atsparumą liepsnai, cheminėms medžiagoms ir dilimui.
- Užtikrinta apsauga: Šis apsauginis kostiumas atitinka NFPA 1991(1990) standartus, todėl įrodyta, kad jis apsaugo nuo cheminių medžiagų pliūpsnio gaisro ir suskystintų dujų, be kita ko.
- Patogumas: Jo hermetiška konstrukcija tinka ant daugumos pagrindinių firmų SCBA ir butelių dydžių, kad būtų užtikrinta išties praktiška ir patogi asmeninė apsauga.
- Įrodytos galimybės: "AlphaTec® FLASH Type CV/VP1" taip pat atitinka "PyroMan™" šiluminės apsaugos normas, todėl yra išbandyta ir patikrinta apsauga nuo šiluminio pavojaus



Pramonės šakos

- Maisto perdirbimas
- Gyvybės mokslai
- Chemijos
- Pramonė
- Teisėsaugos institucijos
- Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba
- Gynyba
- Karinė
- Energetika


Taikymo sritys

- Įrenginių ir mašinų techninė priežiūra
- Įrenginių avarijos
- Atsitiktinis nuodingų dujų išsiskyrimas
- Reagavimas į biologinius pavojus
- Netikėtas nuotėkis, išsiliejimas ar kitoks išsiskyrimas
- Rezervuarų valymas
- ChBRB avarijos
- Cheminių medžiagų nuotėkis
- Reagavimas į ekstremalias situacijas
- Reagavimas į pavojų


PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Chloropreno ir aramido audinys: Stiprus liepsnos" ir atsparumas dilimui
 - NFPA 1991(1990) standartas: Apsauga nuo cheminio pliūpsnio gaisro ir suskystintų dujų
 - Apsauginė konstrukcija: Suderinama su ma arba SCBA prekės ženklai ir butelių dydžiai
- *PyroMan" išbandyta šiluminė apsauga

Medžiagų diagrama

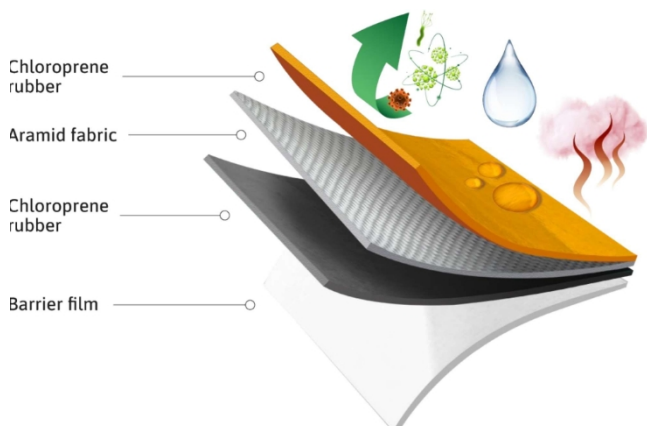

Siūlių diagrama

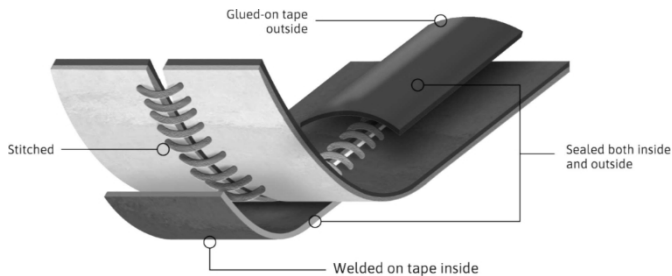

Veiklos standartai



Informacija apie gaminį

Product Information	
Available Sizes	M, L, XL, 2X L, 3XL
Color	Oranžė, alyvmedžio žalia
Country Of Origin	Lietuva Individualiai
Packaging Overview	supakuota
Product Material	Išorinis aramidinis audinys, padengtas chloropreno guma. Vidinė chloroDreno guma ir daugiasluoksnis barjerinis laminatas.
Standards Overview	<ul style="list-style-type: none"> • NFPA 1990 (NFPA 1991), įskaitant papildomus apsaugos nuo cheminio pliūpsnio ir suskystintų dujų reikalavimus". • EN 943-1:2015+ A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 Radioaktyviųjų dalelių p^rotectionJ • EN 1d126 2003 Apsauga nuo infektyviųjų medžiagų • EN 1149-5:2008 (antistatinio kostiumo medžiaga • Patvirtinta naudoti ATEX 2/21, 22 zonose ir IIA cheminėje grupėje <p>Tik hermetiški kostiumai su prisiūvėtomis kojinėmis ir (arba) aulinukais.</p> <p>Susiuotos ir padengtos chloropreno guma ta oe iš išorės ir barjeriniu laminatu taDe iš vidaus</p> <p>7metai</p>
Seam Type	
Shelf Life	

Kombinezono komponentai ir priedai

Kombinezonų sudedamosios dalys ir priedai	
Konstrukcijos ypatybės	p>CV tipas: </p> <p>Kombinezonas su gaubtu ir skydeliu, kvėpavimo aparatas dėvimas kostiumo viduje.</p> <p>Typo VP1: Kvėpavimo aparatas dėvimas kostiumo viduje.</p>
Kišenvabalis ir veido sandariklis	<ul style="list-style-type: none"> Kišėninis skydelis pagamintas iš tvirto 2 mm smūgiams ir cheminėms medžiagoms atsparaus PVC - Galima rinktis iš dviejų dydžių: CV arba didesnio VPI - Dengtas keičiamu antistatiniu Tear-off/ATEX lęšiu;
Pirštinės ir priedai	2 dalių sistema su AlphaTec% 02-100 barjerine vidine pirštine ir AlphaTec% 38-628 Viton% / butilo gumos pirštine. Pirštinės tvirtinamos AlphaTec% bajonetine pirštinių žiedų sistema, kuri užtikrina greitą ir paprastą pirštinių keitimą. NFPA 1991(1990) sertifikuotuose kostiumuose yra 3 dalių pirštinių sistema su pirmiau minėtomis pirštinėmis ir AlphaTec% 58-800 viršutine pirštine papildomai apsaugai nuo įpjovimų.
Avalynė ir priedai	Įsiūtos kojinės ir (arba) batai, pagaminti iš kostiumo medžiagos. Arba prisegami juodi nitritiniai guminiai apsauginiai batai su Europos patvirtinimu kaip gaisrininkų batai. Batai tvirtinami ergonomišku žiediniu tvirtinimu, kad batus būtų galima paprasčiau keisti. NFPA 1991(1990) sertifikuotuose kostiumuose yra įsiūtos kojinės.
Užtrauktukas	AlphaTec% HCR užtrauktukas, į kurį įtraukta barjerinė plėvelė, padidinanti atsparumą cheminėms medžiagoms. Užtrauktukas užsisega žemyn, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas, ir yra apsaugotas atvartu / apsauga nuo purslų.
Ventiliacija	Standartinėje įrangoje yra vėdinimo sistema. Siekiant užtikrinti naudotojo saugumą, ji užtikrina pastovų viršslėgio lygį kostiumo viduje. "AlphaTec% Reguliavimo vožtuvas turi 3 ventiliacijos greičius (2, TO ir IOO l/min ir nulinę/išjungimo padėtį. CEJN 221 išorinė jungtis, skirta prijungti prie SCBA (reikia atskiros jungiamosios žarnos). Du AlphaTec% išmetimo vožtuvai gaubto gale.
Papildomos funkcijos ir priedai	<ul style="list-style-type: none"> "AlphaTec%" kombinuotas reguliavimo vožtuvas ir oro linijos pralaidumas - Nuo rūko apsaugantis lęšis - "AlphaTec%" laisvų rankų apšvietimo sistema - Vidinis juosmens diržas ir kojų sutrumpintuvas dydžiui reguliuoti - Manometro laikiklis, vidinės kišenės ir kilpos radijui, PTT ir kt. - D formos žiedas smulkiems matavimo prietaisams ir rankiams laikyti - Individualus ženklavimas, pvz., skaitmenimis, raidėmis, logotipais - "AlphaTec% 58-800 Overglove" pirštinė, padidinanti atsparumą įpjovimams ir pradūrimui Kitus priedus galima įsigyti pagal pageidavimą
Į komplektą įeina	<ul style="list-style-type: none"> 1 vnt. vidinio kupro apsauginių putų - 1 pora patogių vidinių pirštinių - 2 vnt. papildomų fiksavimo smeigtukų bajonetinių pirštinių žiedų sistemai - 1 vnt. molikoto tepalo bajonetinių pirštinių žiedų sistemos O-žiedams - 1 vnt. tepalo lazdelės užtrauktukui sutepti - 1 pora patogių silikoninių viršutinių kojinių (tik kostiumams su įsiūtomis kojinėmis) - 1 vnt. drabužių pakabos - 1 vnt.

Norėdami gauti papildomos informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje www.ansell.com arba skambinkite mums telefonu

Europos, Azijos Rytų ir Afrikos regionas
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Šiaurės Amerikos regionas
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

AusraTia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, © and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending.
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific

