



Diving Torches
User Manual
S1000 / S2600 / S4200

Akumulatoriaus montavimas

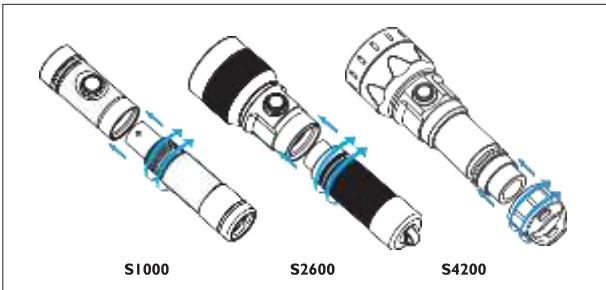

Įdėkite akumuliatorių ir priveržkite korpusą sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol pritvirtinsite. Įsitikinkite, kad akumulatorius įdėtas taip, kad teigiamas (+) galas būtų nukreiptas į žibinto galvą.

Mygtuko nustatymai

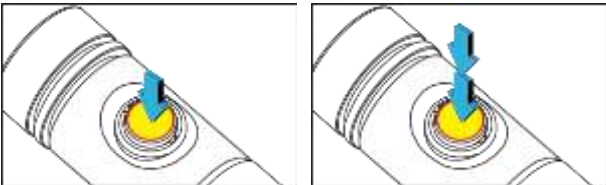

- Nustatymai: Paspaudę palaikykite ilgiau, kad jungtumėte įjungtumėte SOS režimą, arba išjungtumėte žibintuvėlį. Trumpas paspaudimas leidžia rinktis tarp švietimo režimų intensyvus-vidutinis-silpnas.
- Dukart paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte SOS režimą.

Akumulatoriaus indikatorius (apskrita lemputė aplink įjungimo / išjungimo mygtuką)



Mėlyna spalva nurodo, kad daugiau nei 70%.
Žalia spalva nurodo, kad yra 70%–30%.
Raudona spalva nurodo, kad yra mažiau nei 30%. Raudona lėtai mirksinti lemputė rodo, kad liko mažiau nei 5%.

Žemos įtampos apsauga

Kai akumulatoriaus energija yra mažesnė nei 5%, žibintuvėlis mirksi tris kartus ir automatiškai persoks į žemą (10% ryškumą).
Kai akumulatoriaus energija yra mažesnė nei 2%, žibintuvėlis automatiškai išsijungia, kad akumulatorius neišsikrautų.

Garantija

Mes siūlome dvejų metų garantiją visiems nardymo žibintams, 6 mėnesių garantiją akumulatoriams ir įkrovikliams nuo pirkimo dienos nuo kokybės defektų.

Garantija yra anuliuojama dėl šių sąlygų:

- Gaminys (-iai) yra sulūžęs, remontuotas (-i) ir (arba) modifikuotas (-i) neįgaliotų atstovų.
1. Nebuvo atlikta O-žiedų priežiūra, dėl kurios pateko vanduo (remontas ir pakeistos medžiagos bus apmokestintos).
- Prieš kiekvieną nardymą patikrinkite ir įsitinkite, kad visi O-žiedai yra vietoje, ir pakeiskite juos, jei jie pažeisti.
- Po kiekvieno nardymo prašome nuplauti žibintą švarių vandeniu ir išdžiovinti, kad paligintumėte jo tarnavimo laiką.
- Jei žibintas ilgą laiką nenaudojamas, atlaisvinkite arba išimkite akumuliatorių, laikykite jį sausoje ir vėdinamoje vietoje ir kartą per 3 mėnesius įkraukite akumuliatorių iki galo, kad išvengtumėte per didelio išsikrovimo.
- Tai didelės galios žibintas, kuris generuoja daug šilumos ir negali būti naudojamas ore ilgą laiką (mažiau nei 10 sekundžių). Pavojaus atveju nedelsdami išjunkite, kai pastebėsite, kad žibintos korpusas yra karštas.
- Jei žibinto pasukimo veiksmas nėra sklandus, sutepkite O formos žiedus silikoniniu tepalu.
- Prašome laiku išvalyti ir išdžiovinti žibintą, jei ant jo patenka koroziniai skysčiai.
- Jei jums reikia nešti ar transportuoti žibintą, atlaisvinkite arba išimkite akumuliatorių, kad netyčia neįjungtumėte šviesos, ir nesukeltumėte bet kokios žalos ir rizikos.



Funkcijos

Korpuso Medžiaga	Patvarus aliuminio lydinys
Paviršius	"Premium Type III" kietas anodavimas
Reflektorius	Blizgus aliuminio atšvaitas
Jungiklis	316 nerūdijančio plieno vandeniui atsparus mygtukas
Atsparumas smūgiams	1.5 Metro
Gylio įvertinimas	IPX8 & 100m po vandeniu
Apsaugos	Su apsauga nuo akumulatoriaus per didelio išsikrovimo, poliškumo atbulinės eigos apsauga, apsauga nuo žemos įtampos
Programos	Profesionalus nardymo tyrinėjimo, povandeninės fotografijos ir videografijos apšvietimas

S1000 1000LM Dive Torch

LED	CREE XP-L LED
Spalvų temp.	6500K
Galingumas	Aukštas 1000LM / Vidutinis 500LM / Žemas 100LM
Veikimo laikas	Aukštas 90min / Vidutinis 180min / Žemas 900min
Spindulio kampas	Spot 6°
Baterija	1*18650 2600mAh Li-ion baterija
Įkrovimo laikas	5 valandos
Svoris (su akumuliatoriumi)	170g ore / 75g po vandeniu
Dydis	130.7mm(L)*27.2mm(galo diametras)*28.7mm(galvos diametras)
Lęšis	4mm Grūdintas stiklas
Spalva	Juoda / Raudona / Mėlyna / Sidabrinė


S2600 2600LM Dive Torch

LED	CREE XHP50.2 LED
Spalvų temp.	6500K
Galingumas	Aukštas 2600LM / Vidutinis 1130LM / Žemas 110LM
Veikimo laikas	Aukštas 65min / Vidutinis 150min / Žemas 1500min
Spindulio kampas	Spot 6°
Baterija	1*21700 Li-ion baterija
Įkrovimo laikas	5 valandos
Svoris (su akumuliatoriumi)	285g ore / 140g po vandeniu
Dydis	156mm(L)*29mm(galo diametras)*47mm(galvos diametras)
Lęšis	4mm Grūdintas stiklas
Spalva	Juoda

S4200 4200LM Dive Torch

LED	CREE XHP70.2 LED
Spalvų temp.	6500K
Galingumas	Aukštas 4200LM / Vidutinis 2100LM / Žemas 420LM
Veikimo laikas	Aukštas 50min / Vidutinis 100min / Žemas 500min
Spindulio kampas	Spot 9°
Baterija	1*26650 Li-ion baterija
Įkrovimo laikas	5 valandos
Svoris (su akumuliatoriumi)	350g ore / 150g po vandeniu
Dydis	156mm(L)*33mm(galo diametras)*54mm(galvos diametras)
Lęšis	4mm Grūdintas stiklas
Spalva	Juoda

USB įkrovimas

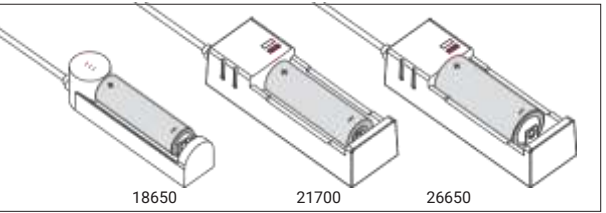

Įdėkite akumuliatorių į USB įkroviklio lizdą. Įkroviklio šviesos diodo indikatorius rodo raudoną, kai akumulatorius kraunamas, ir taps žalias, kai akumulatorius bus visiškai įkrautas.

Modelis	S1000	S2600	S4200
Baterija	18650	21700	26650
Talpa	2600mAh	5000mAh	5000mAh
Krovimo laikas	5val./1A	5val./2A	5val./2A

Pakuotėje esančių komponentų sąrašas

Dovanų dėžutė	Nardymo žibintuvėlis	Akumulatorius	USB įkroviklis
2*Atsarginiai O žiedai	Vartotojo vadovas	Talrepa	