

WERSJA ON-OFF | ON-OFF VERSION | ON-OFF BEPCIA | VERSIÓN ENCENDIDO-APAGADO | النسخة الأساسية

2-pole cable
Cable de 2 polos
2-полюсный кабель
كابل ثنائي القطب
max. 2x2,5 mm²
الحد الأقصى

WERSJA DALI | DALI VERSION | DALI BEPCIA | VERSIÓN DALI | النسخة دالي

4-pole cable
Cable de 4 polos
4-полюсный кабель
كابل رباعي القطب
max. 4x2,5 mm²
الحد الأقصى

WERSJA 1-10V | 1-10V VERSION | 1-10V BEPCIA | VERSIÓN 1-10V | النسخة 1-10 فولت

4-pole cable
Cable de 4 polos
4-полюсный кабель
كابل رباعي القطب
max. 4x2,5 mm²
الحد الأقصى

L - BRAZOWY / BROWN / Коричневый / MARRON
N - NIEBIESKI / BLUE / Синий / AZUL / أزرق
DA - CZARNY / BLACK / Чорний / NEGRO / أسود
DA - SZARY / GRAY / Сірий / GRIS / رمادي

Użyj koszulki elektroizolacyjnej | Use sleeving
Випористовувати покривання | Utilice mangas aislante electricas | استعمال الغطاء

BRAK W ZESTAWIE NOT INCLUDED НЕ ВКЛЮЧЕНО

6

Podczas zamykania oprawy należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przytrzasnąć kabli lub innych elementów znajdujących się wewnątrz oprawy lub przedmiotów zewnętrznych, np. gałęzi.

Al cerrar la luminaria, tenga cuidado de no aplastar los cables u otros elementos del interior de la luminaria u objetos externos, por ejemplo, ramas de arboles.

When closing the cover of the luminaire, pay special attention not to pinch wires or other elements inside the luminaire or external objects, for example branches.

6a

6b

OPCJA / OPTION
ВИБІР / OPCIONAL
خيار

BEZNAŘEDZIOWO
TOOL-FREE
БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ
SIN HERRAMIENTAS
بدون أداة



LUG Light Factory Sp. z o.o.

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11

e-mail: handlowy@lug.pl

tel. +48 68 411 72 68 | 69 | 70 | 71 | 79 |

fax +48 68 411 72 88 | 89

www.lug.com.pl

INFORMACJA KGO

W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

02-457 Warszawa, ul. Łopuszańska 95

tel. 22 375 92 60

KRS 0000256581

nr BDO 000005953

www.elektroeko.pl

elektroeko@elektroeko.pl

4/4

LUG
LIGHT FACTORY

INSTALLATION INSTRUCTION
Version 03/2021/021

URBINO LED

INSTRUKCJA MONTAŻU | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NÁVOD K MONTÁŽI | SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | КОКООПАННО - ЈА КИННИТОНЖЕЕТ
MONTAGE INSTRUCTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | ИНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | MONTAJ YÖNERGESİ | تعليمات التركيب

PL MONTAŻ POWINNA DOKONAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPowiednie UPRAWNIENIA.

GB INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

FR LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

PT A INSTALAÇÃO TEM QUE SER FEITA POR UM TÉCNICO AUTORIZADO.



RU МОНТАЖ НУЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕН ЧЕРЕЗ ЛИЦО ИМЕЮЩЕ СООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРАВА.

DE DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT ERFORDERLICHEN KENNNTNISSEN DURCHFÜHRT WERDEN.

UA МОНТАЖ МАЄ ВИКОНУВАТИ КОМПЕТЕНТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ES LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN TECNICO AUTORIZADO

ع من قبل فني معتمد يجب أن يتم التركيب

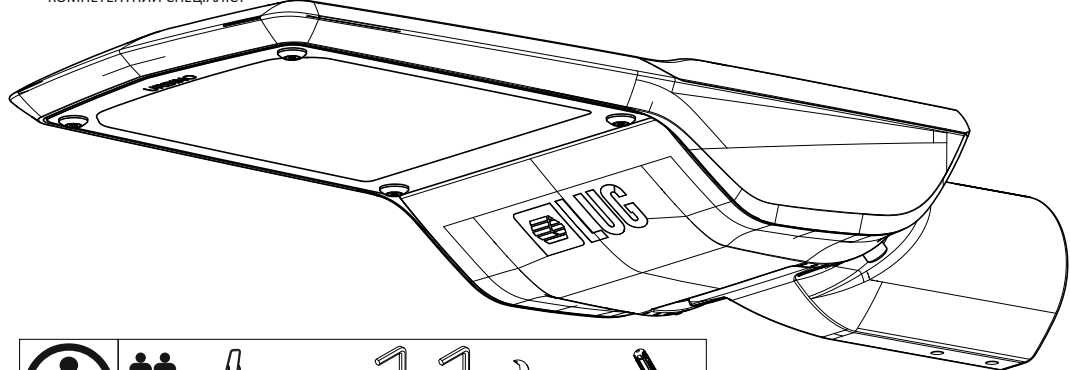

WYMIARY | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES | PAZMERY | ABMESSUNGEN | ВИМІРИ | المقياس

550mm

100mm

250mm

165mm

98mm

82,5mm

A

B

C


ZAŁECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU: 4+8 m
RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT: 4+8 m
Рекомендована висота монтажу: 4+8 м
ارتفاع التركيب الموصى به: 4+8 متر

WAGA OPRAWY: 6,8 kg
LUMINAIRE WEIGHT: 6,8 kg
Вага світильника: 6,8 кг
وزن وحدة الأنارة: 6,8 كجم

KŁOSZ: SZYBA HARTOWANA, ROZPADAJĄCA SIĘ NA MAŁE KAWAŁKI - MINIMALNE IK SZYBY - IK08
DIFFUSER: TEMPERED GLASS, BROKES INTO SMALL PIECES - MINIMAL DIFFUSER IK - IK08
Дифузор: гартоване скло, розбивається на дрібні шматочки - мінімальний ІК дифузора - IK08.
الحد الأدنى IK للناشر: IK08 الناشر: زجاج مقسى, يتكسر الى قطع صغيرة

OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA ZE ŹRÓDŁEM NIEWYMIENIALNYM DLA UŻYTKOWNIKA
LUMINAIRE WITH NON-USER REPLECABLE LIGHT SOURCE
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА У СВІТИЛЬНИКУ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАМІНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ
وحدة انارة مع مصدر ضوء قابل للاستبدال من غير المستخدم

	Cx	S [m ²]
A	0,712	0,0295
B	0,610	0,0396
C	0,441	0,0295



1/4

INSTRUCTION INDEX IA-0936

