


1 PRIEDAS


TECHNOLOGINĖ BAGAŽO SCHEMA (DWG)

10 m ties vieta, kur planuojamas didžiausias keleivių srautas (link išėjimo)

14 m minimalus atstumas tarp bagažo karuselės ir iškrovimo patalpos sienos (bagažo eilėms).

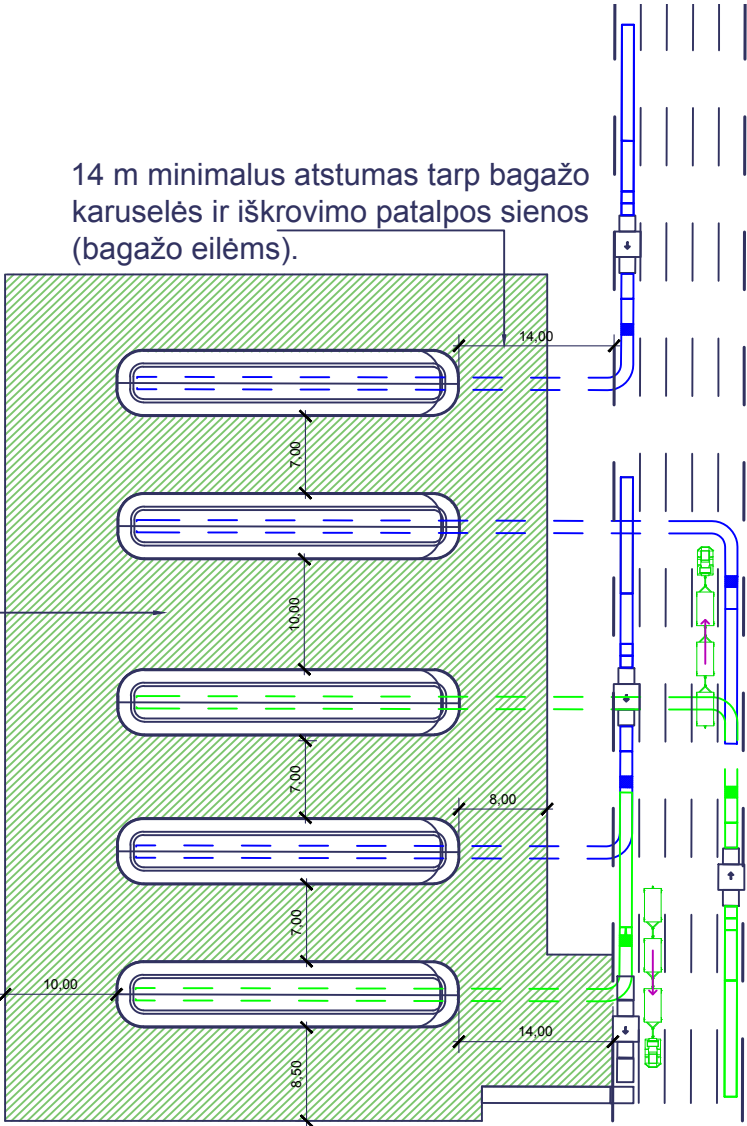

Galimi karuselių dydžiai:

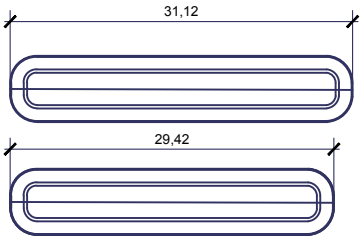

Keleivių cirkuliacija

Bagažo iškrovimo takelis

Požeminė bagažo linija

Rentgeno aparatas

Stambių gabaritų bagažo išdavimas