


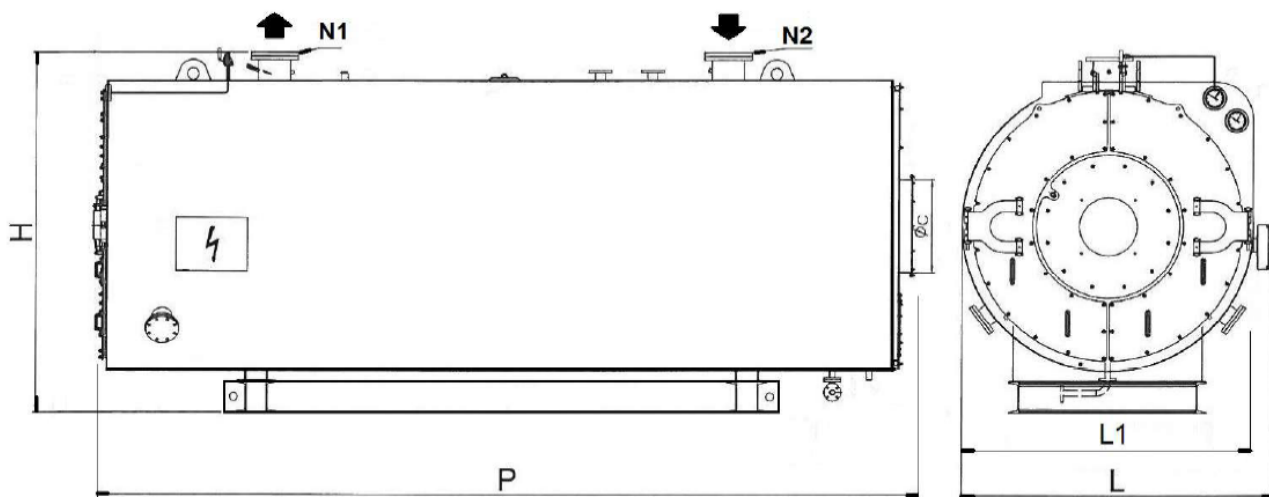

Duomenys	U.M.	Value
Nominali galia	kW	15000
Nominali apkrova	kW	16340
Efektyvumas prie 100% katilo apkrovos – Vidutinė temperatūra - 70°C	%	93,00
Šildymo dujų pusės varža	mbar	19,5
Projektinis slėgis	bar	12
Bandomasis slėgis	bar	20,2
Tuščio katilo svoris	kg	37500
Katilo vandens tūris	I	33000
Šilumos mainų paviršiaus plotas	m ²	409,00
Elektros tiekimo įtampa	V	230
Nominalus dažnis	Hz	50
H - Aukštis	mm	3960
L - Bendras plotis	mm	3650
L1 - Katilo korpuso plotis	mm	3450
P - Ilgis	mm	8820
N1	DN	400
N2	DN	400
Øc – Dūmtraukio pajungimo diametras	mm	1100